FLUIDRA

POOL
GESAMTKATALOG
2025

INHALTSVERZEICHNIS

Poolautomatisierung

Becken & Folien

Filteranlagen & Filter

Pumpen

Einbauteile

Beleuchtung

Attraktionen & Zubehör

Wasserpflege & analyse

Mess-, Regel-, & Dosiertechnik

Reinigung

Erwärmung

Entfeuchtung

Abdeckungen

PVC

Neuheiten 2025

RF 42 iQ
voraussichtlich lieferbar ab April 2025

- Kabellose Freiheit
- Langlebiger und leicht austauschbarer Lithium-Ionen-Akku
- Mit patentierter Tap&Lift-Funktion

ZODIAC

OP 32
voraussichtlich lieferbar ab Februar 2025

- Kabellose Freiheit
- Effiziente Boden- und Wandreinigung
- Kompakt & leicht

ZODIAC

Z650 iQ
voraussichtlich lieferbar ab April 2025

- Leise & diskret
- Intelligente Full-Inverter-Technologie
- Seitlich ausblasend

ZODIAC

Mr. Titan

- Sehr leise im Betrieb
- Intelligente Full-Inverter-Technologie
- Vertikal ausblasend

AQUA FORTE

Mr. Silence M30

- Extrem leise im Betrieb
- Intelligente InverPad Turbo-Technologie
- Bis -20°C Lufttemperatur

AQUA FORTE

LumiPlus Connect

- Ein individuelles Lichterlebnis
- Komfortable Steuerung von überall
- Maximale Effizienz und mühelose Bedienung

ASTRALPOOL

LumiPlus Plug&Play

- Intuitive Lichtsteuerung
- Einfach einsetzen und einschalten
- Effiziente Fernbedienung mit großer Reichweite

ASTRALPOOL

Neuheiten 2025

Galactic - AstralPool

- Einfach & effektiv
- All-In-One: Filter und Ventil
- Geringes Gewicht und hohe chemische Beständigkeit

Perform Plus by Speck

- Made in Germany
- Breites Sortiment
- Sehr leichte Reinigung durch großes, gut zugängliches Vorfiltersieb
- Retrofit mit Speck-Pumpen BADU 90, BADU Prime und D&W Silent

Perform Plus VS by Speck

- Made in Germany
- Energieeffizient mit individueller Drehzahlanpassung
- Retrofit mit Speck-Pumpe BADU Prime ECO VS

Control Connect All-In-One

- All-Inclusive Multiparameter-Lösung
- Anschlussfertige Poolsteuerung
- Premiumklasse
- Einfache Bedienung

Elite Connect Cellguard (LS)

voraussichtlich lieferbar ab **Mitte/ Ende März**

- Salzelektrolysegerät der Extraklasse
- Dank patentierter Cellguard-Technologie bis zu 50% längere Lebensdauer der Elektroden
- Aufrüstbar für jeden Bedarf (pH-Modul enthalten)
- Integrierte Konnektivität

eXO iQ LS - Version 2025

voraussichtlich lieferbar ab März 2025

- Smarte Salzelektrolyse mit intelligenter Steuerung
- Optionale Plug&Play-Module
- Langlebige Elekrode mit 3-Jahres-Garantie

EI² iQ

voraussichtlich lieferbar ab März 2025

- Salzelektrolyse einfach & intelligent
- Kompakt & vielseitig
- Patentierte Quick-Fix-Zelle mit langlebiger Elektrode

FLUIDRA PRO

PRODUKTKATALOG 2025 3

FLUIDRA PRO
PORTAL

FLUIDRA PRO gibt Ihnen – mit einem Klick und "rund-um-die-Uhr" – Zugang zu allen Produktinformationen für einfaches, schnelles und effizientes Arbeiten.

FLUIDRA PRO ist das neue, exklusive Online-Portal für Sie als Fachhändler. Sie finden dort an einem zentralen Ort alle wichtigen Informationen und Tools von FLUIDRA, damit Sie das Tagesgeschäft mit FLUIDRA einfacher und effizienter gestalten können.

Auf FLUIDRA PRO haben Sie Zugang zu allen Produkten mit Ihren aktuellen Einkaufskonditionen. Sie können folglich in Echtzeit Ihre aktuellen Preise einsehen, die Warenverfügbarkeit prüfen und – via des integrierten B2B-Shops – alle Produkte und Ersatzteile der FLUIDRA Marken online kaufen.

Im geschlossenen (passwortgeschützten) PRO-Bereich können Sie Ihre Auftragshistorie einsehen, den Status Ihrer Bestellungen prüfen, Sendungen nachverfolgen und die Rechnungen zu all Ihren Aufträgen herunterladen, unabhängig davon, ob die Bestellung über den B2B-Shop getätigt wurde.

WICHTIGE FUNKTIONEN VON **FLUIDRA PRO**

Überprüfung von Preisen und Lagerbeständen in Echtzeit.

Zugang & Einkauf zu jeder Zeit: 24 Stunden am Tag / 7 Tage die Woche.

Download von Rechnungen und Produktdokumentationen.

Prüfung von Bestellungen und Lieferterminen.

DARUM LOHNT SICH DAS ARBEITEN MIT **FLUIDRA PRO**

01 Aktuelle Informationen zu all Ihren Aufträgen:

FLUIDRA PRO ermöglicht es Ihnen, alle Informationen rund um Ihre Bestellung zu jeder Zeit abzurufen, vom Status Ihrer Bestellung bis hin zum Download der zugehörigen Rechnung.

02 Alle Informationen zu FLUIDRA Produkten:

Über FLUIDRA PRO können Sie die Verfügbarkeit von Produkten prüfen und produktbezogene Dokumente (Anleitungen, Bilder, Produktbeschreibungen) ansehen oder herunterladen.

03 Beschleunigen der Einkäufe:

Wickeln Sie Ihre Bestellung schnell & einfach über die Funktion "Bestellung per Artikelnummer" ab oder wählen Sie aus einer Liste mit Ihren "häufig bestellten Produkten". Fast alle Bestellungen werden automatisch bestätigt und abgewickelt – ausgenommen einige spezielle Produkte mit speziellen Frachten oder Lieferadressen.

04 Zugang zu Konfiguratoren und anderen nützlichen Tools:

Über FLUIDRA PRO gelangen Sie schnell und direkt zu weiteren FLUIDRA Services, wie z.B. BILPI, der Auswahlhilfe für Wärmepumpen, oder zu unseren Produkttrainings (Webinare), die Sie online abrufen können.

www.pro.fluidra.com

FLUIDRA

DER PERFEKTE POOL

NATÜRLICH NACHHALTIG

Badespaß mit gutem Gewissen vereint einen ressourcenschonenden Umgang mit Wasser, Energie sowie den Einsatz von nachhaltigen Materialien - nicht nur beim Bau, sondern auch im täglichen Betrieb. Von drehzahlgeregelten Pumpen mit einer hohen Energieeffizienz, über Pflegemittel, die eine chemikalienarme Wasseraufbereitung erlauben, bis hin zu automatischen Abdeckungen, die Wasser- und Wärmeverluste vermeiden. Mit einer breiten Produktpalette bietet FLUIDRA individuelle Lösungen für ein perfektes und natürlich nachhaltiges Poolerlebnis.

Wassereinsparung

Energieeffizienz

Chemikalienarme Wasseraufbereitung

CO2 Reduktion

Recycling

ASTRALPOOL CEPEX ZODIAC

EUROPÄISCHE NORM EN 17645:2022

Die Europäische Norm EN 17645:2022 legt die Konstruktions- und Nutzungsanforderungen, die Prüfverfahren und die Klassifizierungsskalen für die Umweltverträglichkeit bei der Nutzung eines häuslichen Schwimmbads fest.

DAS LABEL

Die Norm ermöglicht es dem Endverbraucher, die Umwelteffizienz mehrerer Lösungen oder Geräte miteinander zu vergleichen, die durch ein Label mit einer **Bewertungsklasse von A bis F** dargestellt wird. Sie wird auch die Hersteller ermutigen, energieeffiziente und umweltfreundliche Produkte zu entwickeln und gute Praktiken in Bezug auf die Nachhaltigkeit zu fördern (Wasser- und Energieeinsparungen, Reduzierung von Abfall, Lärmbelästigung usw.).

Diese Bewertungsklasse des Schwimming Pools berücksichtigt die Energieeffizienz der verschiedenen Geräte.

AUSGESTATTETER POOL

BECKENBAUWEISE



FILTERPUMPE

WASSER-AUFBEREITUNG

BELEUCHTUNG

HYDRAULISCHE ANSCHLÜSSE

Zusätzlich wird auch die Installation eines Heizsystems und einer Poolabdeckung zur Vermeidung von Wasserverdunstung berücksichtigt.

POOLABDECKUNG

HEIZSYSTEM

WÄRMEHAUSHALT

WASSERDICHTIGKEIT

OBERFLÄCHE BECKENBODEN

OBERFLÄCHE BECKENWAND

ELEKTRISCHE WIRKLEISTUNG

STANDBY-MODUS

SCHALL-LEISTUNGSPEGEL

ERNEUERBARE ENERGIEQUELLE

VERDUNSTUNGS-MINDERUNG

SCOP

Wie konstruiert man einen Privatpool der Klasse “A” und stattet ihn aus?

Fluidra bietet ein komplettes Pool-Paket mit Ausstattungslösungen für die Planung und den Bau eines Privatpools der Effizienzklasse “A”. Entdecken Sie alle verfügbaren Möglichkeiten für jede Anwendung und ein visuelles Beispiel*.

Unterflur Rollladenabdeckung
ROUSSILLON mit Polycarbonat Lamellen

AstralPool LumiPlus Flexi Maximaler
Wirkungsgrad LED-Beleuchtung

Für eine Durchflussmenge von 12 m3/h
Cepex PVC PN10 Ø75 mm oder höher

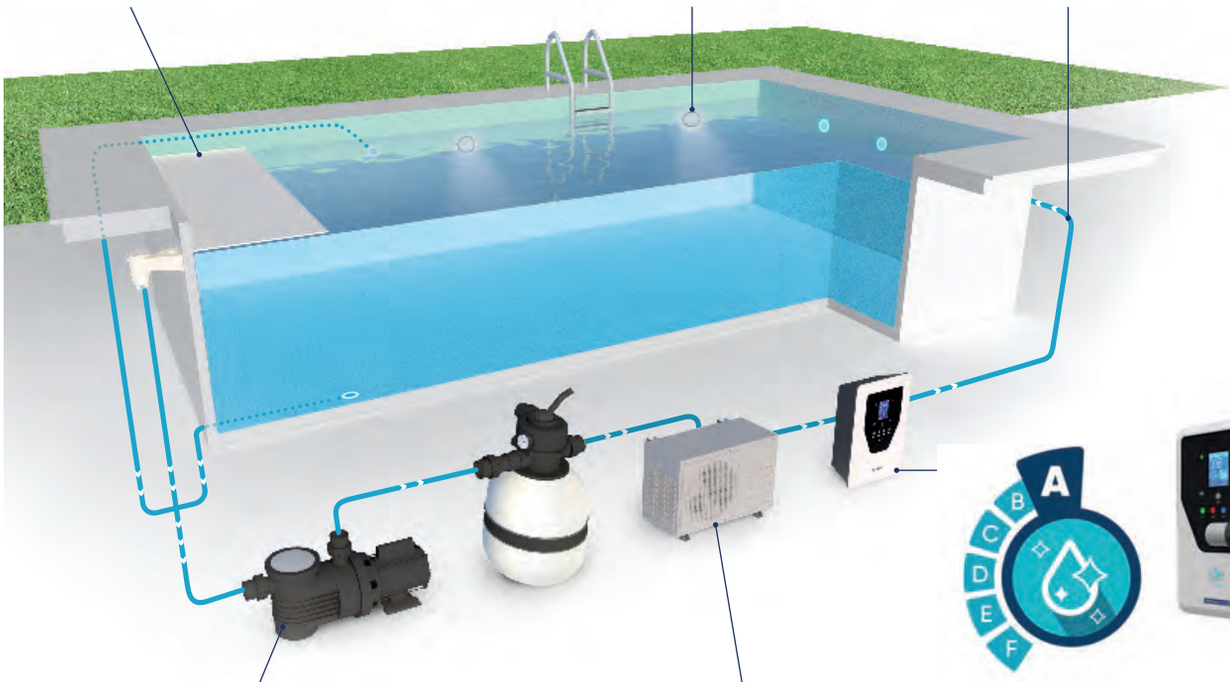

AstralPool Elite Connect Cellguard
Salzelektrolyse

Zodiac E30 iQ
AstralPool Victoria Plus Silent
Drehzahlgeregelte Filterpumpen

Zodiac Z650 iQ
Zodiac Z260 iQ
Wärmepumpen

* Dies ist eine unverbindliche Simulation für die Umwelteffizienz auf der Grundlage der Norm EN 17645:2022.

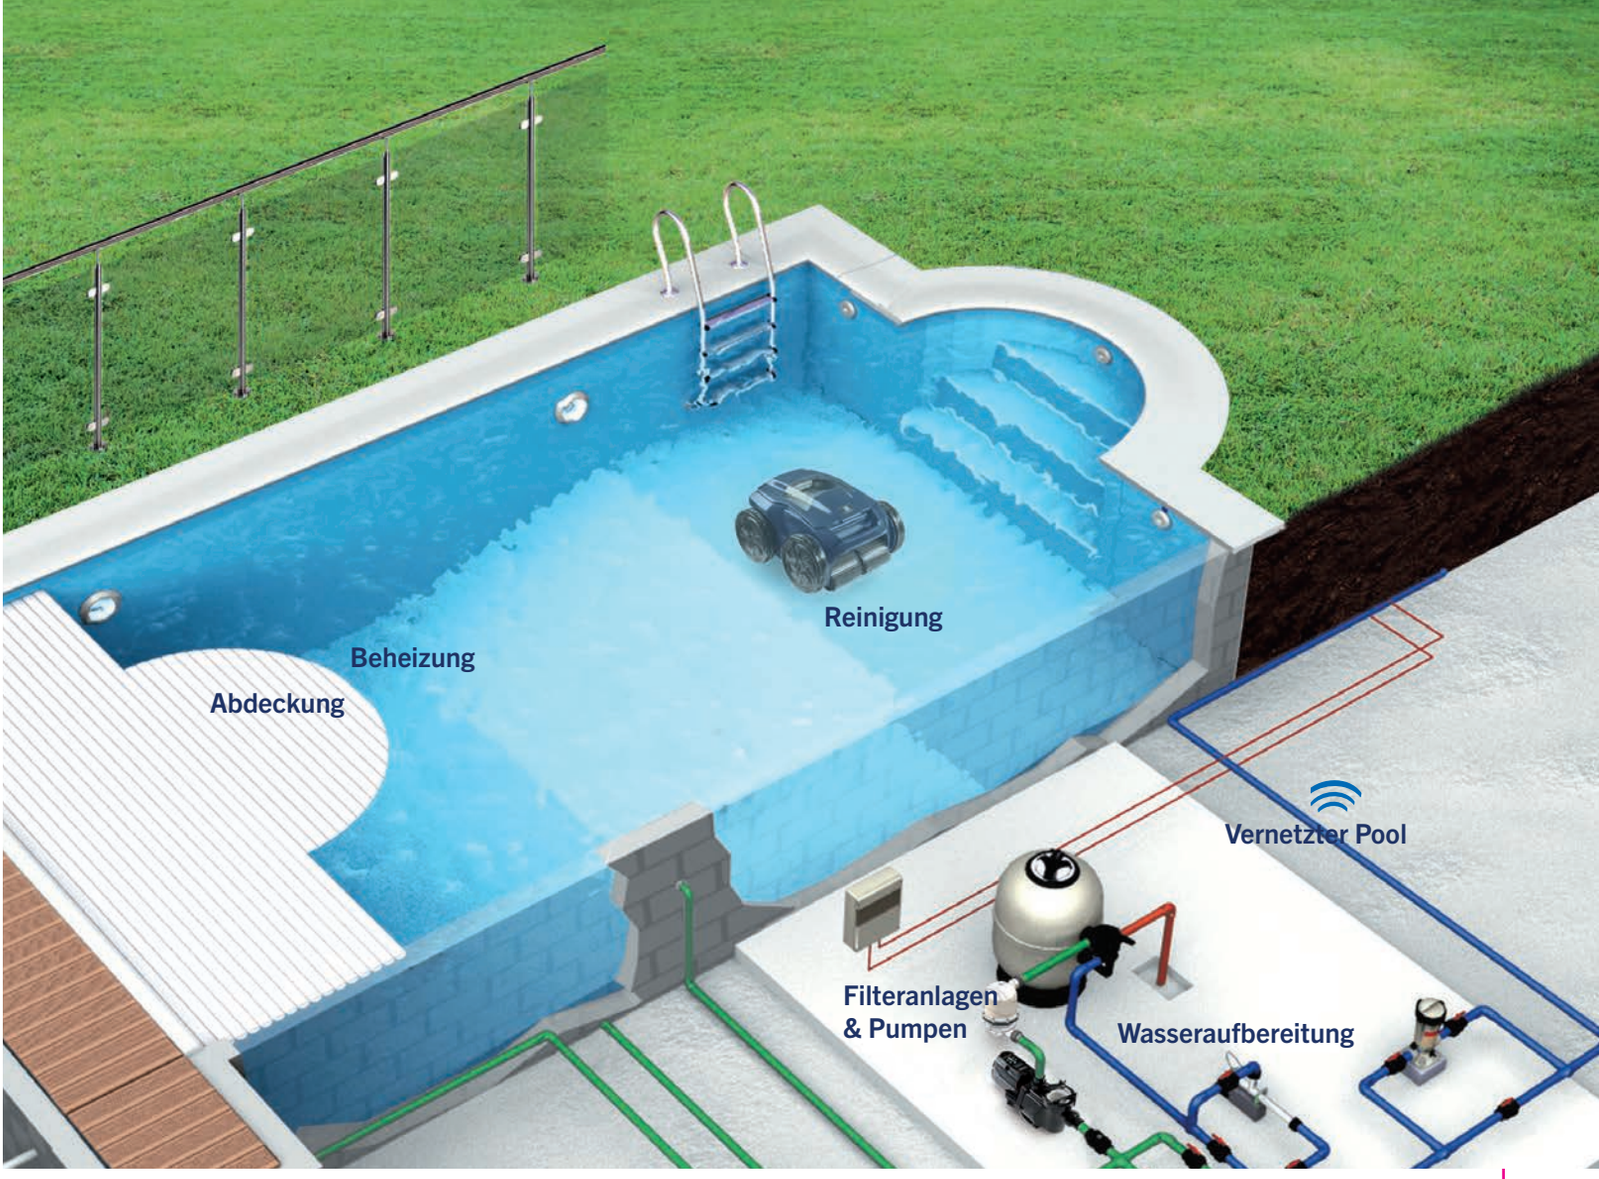

FILTERANLAGEN & PUMPEN

Die Filteranlage ist das Herzstück eines Pools und ihre Effizienz ist ausschlaggebend für den nachhaltig wirtschaftlichen Betrieb des Schwimmbeckens. **Drehzahlgeregelte Pumpen** sparen dabei bis zu 85%[1] an Energie. Kombiniert mit einem modernen **Classic Plus Mehrwegeventil von AstralPool**, das den Druckabfall um bis zu 20%[2] reduziert, wird eine optimale energetische Effizienz erreicht. Wasser sparen wird leicht gemacht, durch **CS Kartuschenfilter von Zodiac®**, die keine Rückspülung benötigen. Wenn klassische Filtermedien zum Einsatz kommen, lässt sich dank des **Active Clear Glass von AstralPool** aus recyceltem Glas bis zu 25%[3] an Wasser bei der Filterrückspülung einsparen.

ZODIAC

E30iQ
drehzahlgeregelte Pumpe

Energieeffizienz

ASTRALPOOL

Classic Plus
Mehrwegeventil

Energieeffizienz

ASTRALPOOL

Active Clear Glass
Filtermedium

Wassereinsparung

ASTRALPOOL

Energieeffizienz

Victoria Plus Silent VS
drehzahlgeregelte Pumpe

ZODIAC

Wassereinsparung

CS
Kartuschenfilter

ASTRALPOOL

Energieeffizienz

AquaForte Vario+
Frequenzumrichter

(1) Vergleich zwischen Pumpen mit fester bzw. variabler Geschwindigkeit der Marken AstralPool bzw Zodiac®
(2) Das gebogene Rohrstück reduziert den Druckverlust.
(3) Vergleich zwischen Filtermedium Quarzsand und aktiviertes Glas.

BEHEIZUNG UND ABDECKUNGEN

Wärmepumpen stellen die wirtschaftlich als auch ökologisch effizienteste Heizlösung dar: sie entziehen der Außenluft Wärme und geben diese durchschnittlich fünfmal so hoch in Form von Energie wieder an das Wasser ab. **Wärmepumpen mit** intelligenter **Inverter-Technik** passen Ihre Leistung automatisch an den Heizbedarf des Beckenwassers an und sparen bis zu 20% an Energie im Vergleich zu Modellen mit einfacher AN/AUS-Technik. Wärmepumpen mit dem Kältemittelgas R32 machen bereits heute das Gros der verkauften Wärmepumpen in Europa aus. R32 hat ein deutlich geringeres Treibhauspotential und weist eine um 68% geringere Belastung der Umwelt auf. Optimale Energieeffizienz wird erreicht, wenn der Pool zusätzlich über eine **thermische Abdeckung** verfügt. Diese reduziert den Wärmeverlust um bis zu 80% und in der Folge senkt sich so der Energiebedarf der Wärmepumpe um durchschnittlich die Hälfte. Noch wirksamer hilft eine Abdeckung beim Wassersparen - die Verdunstung an der Wasseroberfläche reduziert sich um bis zu 90%.

ZODIAC

Z650iQ
Fullinverter Wärmepumpe

Energieeffizienz

ASTRALPOOL



Polycarbonat Solar-Lamellen

Energieeffizienz
Wassereinsparung

ZODIAC

Z260 iQ
Fullinverter Wärmepumpe

Energieeffizienz



GeoBubble Solarfolie

Energieeffizienz
Wassereinsparung

WASSERAUFBEREITUNG

Mithilfe einer automatischen Wasseraufbereitung kann der Austausch des Wassers deutlich verringert werden. In Kombination mit Salzelektrolyse und/oder UV-Behandlung wird der Bedarf an chemischen Mitteln zur Wasserdesinfektion zudem auf ein Minimum reduziert.

ASTRALPOOL

Elite Connect Cellguard
Salzelektrolyse

Chemikalienarme Wasseraufbereitung

ZODIAC

eXO iQ LS
Vernetzte Wasseraufbereitung mit sehr geringem Salzgehalt

Chemikalienarme Wasseraufbereitung

FLUIDRA

BELEUCHTUNG

Die hochwertigen LED-Lösungen von AstralPool weisen einen um bis zu 97%[5] geringeren Strombedarf auf als herkömmliche Halogen-Leuchtmittel - und das bei einer bis zu 20-mal längeren Lebensdauer. LumiPlus steht für LED-Technik in Premium Qualität, unterliegt umfassenden regelmäßigen Kontrollen und wird zu 100% in eigenen Fabriken in Europa hergestellt.

ASTRALPOOL

LumiPlus Connect

Energieeffizienz

ASTRALPOOL

LumiPlus Plug&Play

Energieeffizienz

CO2-REDUKTION

Fluidra hat sich verpflichtet, bis 2027 klimaneutral zu werden. Hierfür verfolgen wir strenge Richtlinien zum sparsamen Umgang mit Ressourcen und zu umweltbewusstem Handeln. Wir optimieren alle betriebsinternen Prozesse hinsichtlich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Im Jahr 2020 hat die Fluidra Gruppe weltweit bereits 35% der verbrauchten Energie aus regenerativen Quellen bezogen - Tendenz steigend. Die Energieversorgung in Spanien und Portugal ist bereits zu 100% auf zertifizierten grünen Ökostrom umgestellt. Alle Maßnahmen tragen dazu bei, den CO2-Fußabdruck von Fluidra zu verkleinern.

RECYCLING

"Zero Waste" ist für Fluidra nicht nur ein Schlagwort. Keinen Abfall mehr zu produzieren, der nicht recycelt werden kann, erreichen wir durch die Reduzierung des Verpackungsmaterials, durch den Einsatz von wiederverwendbaren Behältern in der Produktion und durch die zunehmende Verwendung von Bauteilen, die vollständig in den Wertschöpfungskreislauf zurückgeführt werden können. Unser Ziel ist es, Produkte zu entwickeln, die einfach zu reparieren sind und die dadurch länger in Benutzung bleiben. So lassen sich z.B. Motor und Kabel des Poolreinigers Voyager in weniger als 5 min austauschen. Dank des innovativen Produktaufbaus ist eine Reparatur so schnell und einfach möglich wie nie zuvor.

ZODIAC

Voyager™
Elektrischer Poolreiniger

(5) Vergleich mit LumiPlus Flexi Leuchtmittel.

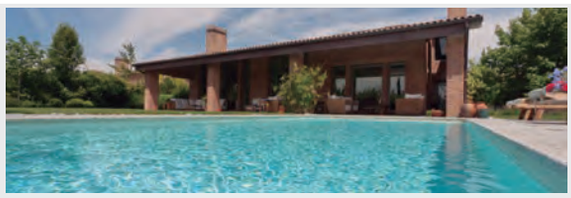

INTERNET OF POOLS

Ein vernetztes und effizientes Ökosystem für jeden Pool.

Vernetzter Pool

Die neuen Salzelektrolysegeräte von AstralPool verfügen über eine integrierte WLAN-Konnektivität mit Fernbedienung über die neue Fluidra Pool-App.
Eine optimale Integration, die nicht nur den individuellen, sondern auch den saisonalen Anforderungen angepasst werden kann - für eine bestmögliche Energieeffizienz.

ASTRALPOOL

FLUIDRA pool

Energieeffizienz

Energy Connect Scalable
Salzelektrolyse

Smarte Wasseranalyse

Blue Connect Pro erfasst alle relevanten Messwerte des Poolwassers und gibt in der Fluidra Pool App hilfreiche Tipps für eine genaue Dosierung der Pflegemittel. Die smarte Analyse sorgt so mit Sicherheit für kristallklares Poolwasser.

ASTRALPOOL

FLUIDRA pool

Blue Connect Pro
Smartes Wassermessgerät

Chemikalienarme Wasseraufbereitung

Unser Tipp: Starten Sie mit den folgenden Produktlösungen

Vier Produktlösungen, die die Gesamteffizienz Ihres Pools erhöhen und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wassereinsparung

Pool-Abdeckungen

Bis zu 90% Vermeidung von Wasserverlust

Durch die Verringerung der Wasserverdunstung werden bis zu 4000l Wasser pro Monat eingespart*.

*Während der Saison (122 Tage) ist der Pool abgedeckt, wenn er nicht benutzt wird (70% der Zeit wird eine automatische Poolabdeckung verwendet).
Außerhalb der Saison ist der Pool die ganze Zeit abgedeckt. Die Berechnung beruht auf einem 8x4 m großen Pool mit einer Fläche von 32 m², in welchem 4,2 cm Wasser pro Woche verdampfen.

Energieeffizienz

Pumpen mit variabler Drehzahl

60% höhere Effizienz

Im Vergleich zu herkömmlichen Einzelpumpen werden mehr als 700kW/Jahr eingespart*.

* Durchschnittliche Einsparungen mit AstralPool & Zodiac Pumpen mit variabler Drehzahl bei einem 50 m³ großen Pool mit einer 6-monatigen Badesaison im Vergleich zu einem Pool, der mit einer 1-PS-Einzeldrehzahlpumpe ausgestattet ist.

Siehe Energiesparrechner unter:
www. astralpool. com & www. zodiac-poolcare. com

Chemikalienarme Wasseraufbereitung

Salzwasser-Chlorinatoren

100% Reduzierung der Desinfektionschemikalien

Sie erzeugen es auf natürliche Weise aus der geringen Menge an Salz, die im Wasser des Schwimmbeckens vorhanden ist*.

* Was wir vermeiden, ist die Verwendung von chlorhaltigen Chemikalien oder anderen Desinfektionschemikalien unter normalen Bedingungen. Chemikalien für den Wasserhaushalt oder die Schockbehandlung können, wie bei jedem Pool immer noch erforderlich sein (z. B. pH minus, Algizide, etc.).

Energieeffizienz

Kartuschenfilter

600L Wassereinsparung

Im Vergleich zu Medienfiltern, da sie keine Rückspülung benötigen*.

* Ein 50 m³ großer Pool mit einem 14 m³/h Filtersystem: 700 L Wasser für ein 3 min vollständiges Medienfilter-Rückspülverfahren (gemäß EN16713-1 Norm) vs. 60 L für eine 3 min Kartuschenreinigung mit einem Gartenschlauch (ca. 20 L/min).

FLUIDRA

4 FLUIDRA POOL (inkl. Smart Plug)

6 IQBridge RS
7 IQBridge ZB
8 Vernetzte Filterschränke (Command Connect Compact und Command Connect Advance)

Internet of Pools

Beim Thema "Internet of Pools" geht es nicht nur um intelligente Produkte und Dienstleistungen, es geht darum, ein perfektes Poolerlebnis auf verantwortungsvolle Weise zu schaffen.

1. Absolute Kontrolle

- Umfasst über das Netz verbundene Geräte, die für eine intelligentere und freiere Nutzung des Schwimmbeckens sorgen.
- Des weiteren wird dem Nutzer ermöglicht von überall und zu jeder Zeit seinen Wasserparameter über die App anzupassen.

2. Effizienz und Nachhaltigkeit

- Durch die eingebundene Konnektivität und Fernsteuerung via App wird der Pool smarter.
- Verbundene Geräte können miteinander für eine effizientere Nutzung interagieren.
- Automatische Anpassung der Parameter durch vorgegebene Einstellungen oder individuelle Anpassung gemäß der Nutzerbedürfnisse.

Lösungen

3 Bereiche der smarten Technik, die alle Nutzerbedürfnisse abdecken

SMARTE WASSERPFLEGE mit integrierter Konnektivität

Überwacht die Wasserqualität und gibt jederzeit und überall Wartungshinweise für jede Art von Pool

ZODIAC

Blue Connect Pool-Assistenten mit integrierter Konnektivität:
> Blue Connect Pro (Wasseranalysegerät)
> AstralPool Teststreifen

App & Verbindungstyp

FLUIDRA POOL, WiFi, Bluetooth

SMARTE PRODUKTE

App-Steuerung von Stand-Alone-Geräten

ZODIAC

Wärmepumpen: Z250iQ, Z260iQ, Z350iQ, Z550iQ, Z650iQ
Salzelektrolysegerät: eXO iQ (LS), Ei² iQ
Drehzahlgeregelte Pumpe: E30iQ

ASTRALPOOL

Wärmepumpen: ProElyo Touch*, Eco Elyo
Salzelektrolysegeräte: Energy Connect Scalable, Elite Connect Cellguard
Messtechnik: Control Connect All-In-One
Beleuchtung: Lumiplus Connect

App & Verbindungstyp

FLUIDRA POOL, WiFi

** bei Verwendung iQBridge RS WLAN Gateway*

Ein erweitertes Poolerlebnis

3. Smarte Technik

- Die Produktkonnektivität ermöglicht die Bereitstellung von In-App-Diensten wie z.B. Ratschläge für eine einfachere Poolwartung oder Prognosen zur besseren Anpassung der Pooleinstellungen.
- Erweiterung von Produktsteuerungsfunktionen bei App-Nutzung für ein verbessertes Nutzererlebnis.
- Steuerungs- und Überwachungsfunktionen können an Poolbauer und Fachbetriebe übertragen werden, um Wartungsverträge abzuschließen und Arbeitsaufwand zu optimieren.

mit integrierter Konnektivität

SMART POOL mit integrierter Konnektivität

o

Alle "iQ" Poolroboter.
Wärmepumpe: Z400iQ
Drehzahlgeregelte Pumpe: FloPro VS**

App & Verbindungstyp

iAquaLink

WiFi

Total control of pool equipment

FLUIDRA POOL	ZODIAC	ASTRALPOOL
Poolsteuerung: Smart Plug.	**Salzelektrolysegeräte:** eXO iQ, eXO iQ LS	**Poolsteuerung:** Elite Connect Cellguard Energy Connect Scalable Control Connect All-In-One

FLUIDRA POOL

WiFi

*** bei Verwendung von iQPUMP*

Eine App, eine Smart-Pool-Umgebung, das beste Poolerlebnis

Dein Smart Pool, zu jeder Zeit & überall

- Statusabfrage, Anpassung von Einstellungen und Funktionen des Beckens mit Fluidra Pool®.
- Erhalten Sie personalisierte Empfehlungen oder genießen einen ideal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Becken.

Absolute Kontrolle

- Einfaches Setup: Geführte Schritt-für-Schritt Einleitung in der App.
- Ein stets badebereites Becken. Sind Maßnahmen erforderlich, werden Sie benachrichtigt.
- In-App-Empfehlungen
- Sichere App gemäß höchster Datenschutz-Standards (DSGVO-konform)

Eine sich weiter-entwickelte Smart-Pool-Umgebung

- Best-in-Class-App-Erlebnis mit speziellen Anzeigen für Empfehlungen und Einstellungen.
- Profitieren Sie von neuen Funktionen und Verbesserungen dank regelmäßiger App-Update.
- Automatische OTA-Updates (over-the-air) für stets aktuelle Software.

Dashboard "Mein Pool"

- Überprüfen Sie auf einen Blick den Status des Beckens, um zu sehen, ob es badebereit ist.
- Wettervorhersage
- Anzeige der wichtigsten Wasserparameter mit farbcodierten Symbolen
- In-App Info- und Fehlermeldungen, wenn Maßnahmen erforderlich sind.

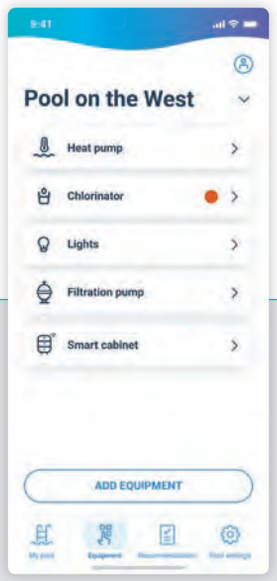

Dashboard "Equipment"

- Zugriff auf alle angeschlossenen Geräte im Becken. Die Farbgebung des Equipment-Punktes zeigt an, ob Maßnahmen erforderlich sind.
- Fügen Sie einfach neue Poolausrüstung hinzu und lassen Sie sich vom intelligenten "App-Pairing-Prozess" begleiten.

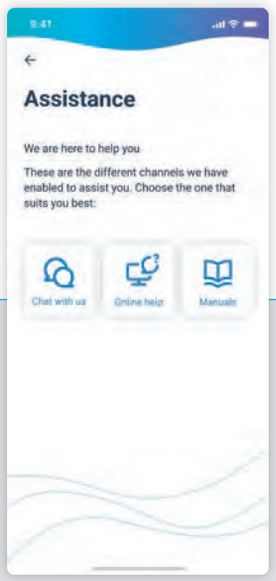

Menü "Empfehlungen"

- Erhalten Sie Empfehlungen für ein besseres Nutzungserlebnis.
- Umfangreicher Hilfebereich, direkter Zugriff auf Bedienungsanleitungen oder Online-Hilfe.

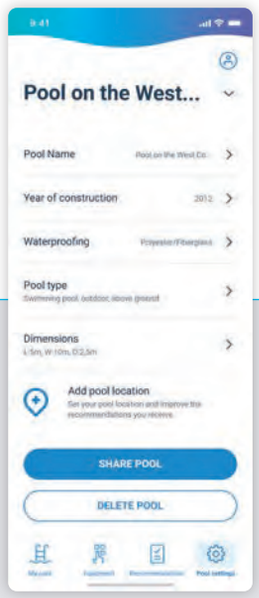

Menü "Pool Einstellungen"

- Alle Informationen über das Becken (Bezeichnung, Typ, Standort ...).
- Teilen Sie das Pool-Management ganz einfach mit Familie und Freunden (per QR-Code, SMS, E-Mail).

SCHON GEWUSST?

> Eine neue App für den smarten Pool
Die meisten unserer Neuheiten im Bereich von Produkten mit integrierter Konnektivität sind direkt mit der neuen Fluidra Pool App steuerbar.

> Es entsteht eine neue Smart-Pool-Umgebung
Neu erscheinende smarte Produkte werden die Fluidra Pool App verwenden, um eine umfangreiche Smart-Pool-Umgebung zu schaffen, die für maximale Flexibilität und das perfekte Poolerlebnis sorgt.

Übersicht aller Fluidra Pool App kompatibler Produkte

	Marke		
	ASTRALPOOL	FLUIDRA POOL	ZODIAC
KATEGORIE			
Poolsteuerung	Command Connect	Smart Plug**	
Beleuchtung	LumiPlus Connect		
Drehzahlgeregelte Pumpen	Verdon VS		E30iQ
Wärmepumpen	Eco Elyo Pro Elyo Touch*		Z250iQ Z260iQ Z350iQ Z550iQ Z650iQ
Wasseraufbereitung	Energy Connect Scalable Clear Connect Elite Connect Cellguard Neolysis Connect Control Connect Control Connect all-in-one		eXO iQ eXO iQ LS Ei² iQ

Alle obigen Produkte sind mit der Fluidra Pool App kompatibel.

** Bei Verwendung iQBridge RS WLAN Gateway*
*** Der Smart Plug wird selbst unter der Marke «Fluidra Pool» hergestellt.*

FLUIDRA POOL

Available on the iPhone App Store

ANDROID APP ON Google play

3 JAHRE GARANTIE

EINFACHE INSTALLATION

MADE IN EUROPE

WLAN GATEWAY

iQBridge RS

+ **Gerätesteuerung via App zur Nachrüstung**
+ **Smart-Pool-Funktionen auf Knopfdruck**
+ **Plug, Scan & Play Konnektivität**

BESCHREIBUNG

Gerätesteuerung via App for kompatible Fluidra Wärmepumpen und Salzelektrolysegeräte.

- WLAN Gateway ermöglicht die Fernbedienung via Fluidra Pool App
- Plug & Play dank wasserfester Steckverbindung an vorhandener Buchse des Gerätes für einen einfachen Anschluss.
- Montage direkt am Gerät oder an der Wand.
- Intuitive App-Verbindung und Bedienung. Beheizung und Wasseraufbereitung einfach und weniger als 1 Minute aus der Ferne einstellen.
- Mit „Fluidra Pool compatible" Piktogramm gekennzeichnete Produkte sind mit dem iQBridge RS WLAN Gateway kompatibel.

ENTHALTENES ZUBEHÖR

* Kit zur Wandmontage
* Doppelseitiges Klebeband zur Außennutzung zum Aufkleben auf das Wärmepumpengehäuse

iQBridge RS IN VERBINDUNG MIT

	ASTRALPOOL	ZODIAC
Wärmepumpen	ProElyo Touch, Evoline	–
Salzelektrolysegeräte	–	eXPERT, eXPERT pH, eXPERT pH/ORP

TECHNISCHE DATEN

Modell	iQBridge RS
Artikel-Nr.	**75042**
UVP ohne MwSt.	**91,60**
Stromversorgung	Über das verbundene Gerät (wasserfeste Steckverbindung)
Kabellänge	1 m
App-Verbindung	Bluetooth
WLAN-Konnektivität	Wi-Fi 2.4 GHz (1)
Wi-Fi range	Kann bis zu 90m vom Router installiert werden (2)
App-Steuerung	Kostenlose Fluidra Pool App für Android™ und Apple®-Geräte
Schutzart	IPX5

(1): Je nach Situation kann eine WLAN-Band- und Netzwerkauswahl im Einstellungsmenü des Routers erforderlich sein.

(2): Maximale Reichweite ohne Hindernisse (Trennwände, Wände, Schmiedearbeiten...). In einigen Fällen kann die Verwendung eines WLAN-Extenders oder eines Powerline-WLAN-Hotspots erforderlich sein.

DIMENSIONEN

Gewicht	0,2 kg
Maße des Schaltkastens	Breite x Höhe x Tiefe = 10 x 10 x 3 cm

AUTOMATION GATEWAYS

iQBridge ZB

BESCHREIBUNG

Drahtlose Gateway-Lösung, die eine problemlose App-Steuerung durch die Umwandlung über Bluetooth verbundener Produkte in cloud-verbundene Produkte ermöglicht

iQBridge ZB IN VERBINDUNG MIT MODELL

	FLUIDRA POOL	ASTRALPOOL
Poolsteuerung	Smart Plug	Command Connect Advance
		Command Connect Compact

TECHNISCHE DATEN

Modell	iQBridge ZB
Artikelnummer	WA000082
UVP ohne MwSt	**74,79**
Stromversorgung	Netzadapter
App-Kopplung	Bluetooth
Wi-Fi Zugang	Wi-Fi 2.4 GHz (1)
Wi-Fi Reichweite	bis zu 90 m vom Router
App Steuerung	Kostenlsoe Fluidra Pool App für Android und Apple-Geräte

(1): Je nach Situation kann eine WLAN-Band- und Netzwerkauswahl im Einstellungsmenü des Routers erforderlich sein.

(2) Maximale Reichweite ohne Hindernisse (Trennwände, Wände, Schmiedearbeiten...). In einigen Fällen kann die Verwendung eines WLAN-Extenders oder eines Powerline-WLAN-Hotspots erforderlich sein.

DIMENSIONEN

Gewicht	76 g
Maße	80 mm x 83 mm x 20 mm

SMART PLUGS

Smart Plug

BESCHREIBUNG

Der wasserdichte Smart Plug von Fluidra Pool ermöglicht eine Plug & Play-Steuerung über Bluetooth und ist speziell für die Steuerung von Filterpumpen, Beleuchtung oder Salzelektrolysegeräten konzipiert.

TECHNISCHE DATEN

Modell	Smart Plug F-F (EU)	Smart Plug F-E (FR)
Artikelnummer	76671	76673
UVP ohne MwSt	**91,60**	**91,60**
Männlicher Stecker	Type F	
Weiblicher Stecker	Type F (mit wasserdichtem Verschluss)	Type E (mit wasserdichtem Verschluss)
Stromaufnahme	220-240 Vac / 50/60 Hz	
Max. Leistung	230 Vac - 16 A	
Bluetooth	BLE V5.2, 2.4 GHz, max power 100 mW	
Zigbee	2.402-2.481 GHz, +10 dBm max. Funkleistung	
App Steuerung	Kostenlose Fluidra Pool App für Android und Apple-Geräte	
IP-Schutz	IP 44	

DIMENSIONEN

Länge	66 cm

VERNETZTE SCHALTSCHRÄNKE

Command Connect Compact

BESCHREIBUNG

* Vernetzter Schaltkasten für 1 Filterpumpe und Unterwasserbeleuchtung. Kompaktes Modell.
* Thermischer Überlastungsschutz für die Pumpe; in Typ C (4A - 6.3 A) und Typ D (6A - 10A) verfügbar.
* 100 VA oder 200 VA Trafo für die Beleuchtung (modellabhängig).
* App-Steuerung / An / Aus: Dreistellschalter für die manuelle Backup-Steuerung.
* Smartes Zweikanal-Relais für die Steuerung von Pumpe und Beleuchtung über Bluetooth mit der Fluidra Pool App.
* Erweiterte wöchentliche In-App-Planung für Pumpe und Beleuchtung.
* Auswahl und Programmierung der LED-Farben und -Sequenzen (kompatibel mit AstralPool LumiPlus RGB)

	Artikel Nr.	UVP ohne MwSt
Command Connect Compact		
100VA 4/6.3 (C)	75799	**352,10**
100VA 6/10 (D)	75800	**352,10**
200VA 4/6.3 (C)	75801	**368,91**
200VA 6/10 (D)	75802	**368,91**

* Überprüfen Sie die mit der Beleuchtungssteuerung kompatiblem Produkte in der jeweiligen Produktbeschreibung.

Command Connect Advance

BESCHREIBUNG

* Vernetzter Schaltkasten für 1 Filterpumpe und Unterwasserbeleuchtung. Größeres Modell mit Sichtfenster für einfachen Zugriff.
* Thermischer Überlastungsschutz für die Pumpe; in Typ C (4A - 6.3 A) und Typ D (6A - 10A) verfügbar.
* 100 VA oder 200 VA Trafo für die Beleuchtung (modellabhängig).
* App-Steuerung / An / Aus: Dreistellschalter für die manuelle Backup-Steuerung.
* Smartes Zweikanal-Relais für die Steuerung von Pumpe und Beleuchtung über Bluetooth mit der Fluidra Pool App.
* Erweiterte wöchentliche In-App-Planung für Pumpe und Beleuchtung.
* Auswahl und Programmierung der LED-Farben und -Sequenzen (kompatibel mit AstralPool LumiPlus RGB)

	Artikel Nr.	UVP ohne MwSt
Command Connect Advance		
100VA 4/6.3 (C)	75803	**385,71**
100VA 6/10 (D)	75804	**385,71**
200VA 4/6.3 (C)	75805	**410,92**
200VA 6/10 (D)	75806	**410,92**

* Überprüfen Sie die mit der Beleuchtungssteuerung kompatiblem Produkte in der jeweiligen Produktbeschreibung.

Becken und Folien

12 Poolsanierung / Vorteilspakete
14 STYROPOOL®
16 STYROPOOL®und STYROPOR Isolierschalsteine
17 STYROPOOL®- Zubehör
18 MERANUS Bali Treppen
19 STYROPOOL BAUKASTENSYSTEM
24 Polyestertreppen ELEGANZ
26 Polyestertreppe KANTO
27 MERANUS Polyestertreppe ROM
28 Polyestertreppe MARBELLA
29 Polyestertreppe RAVENNA
30 Polyester EINSTÜCKBECKEN
41 VERANO Ausstattungspackete
42 Polyester Rolladensysteme
44 Stahlwand Aufstellbecken Sets Rund
46 Stahlwand Aufstellbecken Sets Oval
48 Stahlwandbecken BAUKSTENSYSTEM (Stahlwand, Handlauf, Bodenring, Innenhülle)
64 Zubehör Stahlwandbecken
65 Innenhüllen Stahlwandbecken
65 Folienauskleidung - Sonderanfertigungen
66 Sonderanfertigung Folienauskleidung
68 Schwimmbeckenfolien - ALKORPLAN
72 Schwimmbeckenfolien - ALKORPLAN Zubehör

POOLMODERNISIERUNG

Könnte der Pool Ihrer Kunden einen Neustart vertragen?

Wie häufig gönnt man sich ein neues Auto? Oder investiert in neues Mobiliar? Vielleicht könnte auch der Pool Ihrer Kunden ein paar sinnvolle Erneuerungen vertragen. So wird er im Handumdrehen wieder zu einer echten Wohlfühloase!

Wir führen nicht nur neue Pools im Sortiment, sondern auch ein breites Sortiment für eine Poolmodernisierung!

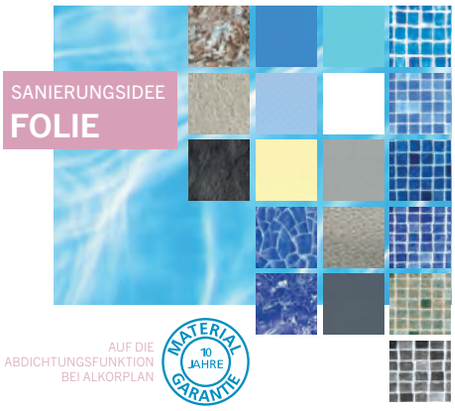

Mehr Komfort?

Mit den komfortablen Treppen aus unserem Sortiment kann der Kunde seinen Pool einfach und schnell nachträglich aufwerten. Zum Beispiel mit der Treppe Eleganz. Erhältlich in verschiedenen Versionen und Farben (siehe ab S. 10).

Entspricht die Filteranlage noch dem neuesten Stand der Technik?

Eine drehzahlgeregelte Pumpe passt ihre Leistung an den Bedarf an und arbeitet wesentlich effizienter als herkömmliche Pumpen.
So kann Ihr Kunde 50 % und mehr an Strom sparen (siehe ab S. 110).

Hat sich Ihr Kunde an der Folie satt-gesehen oder ist die Folie im Lauf der Zeit spröde und blasser geworden?

Werten Sie den Pool Ihrer Kunden mit einer Innenhülle oder hochwertigen ALKORPLAN-Folie in frischen, modernen Farben auf. Mit den hochwertigen Schwimmbad-Auskleidungen in ausdrucksstarken Farben und Mustern aus unserem Sortiment können Sie bei der Poolgestaltung aus dem Vollen schöpfen (siehe ab S. 54).

STYROPOOL

Ausgelassener Badespaß weit über die Badesaison hinaus, ist mit den flexiblen, dämmstarken Isolierschalsteinen von STYROPOOL möglich.
Das Geheimnis:
Doppelt isolierte Beckenwände sorgen für doppelt soviel Komfort und Umweltschonung, wegen effizienter Wärmenutzung. Der Zusatzeffekt von STYROPOOL®: Sie genießen das angenehm temperierte Wasser in einem Schwimmbecken, das Sie frei nach Ihren Wünschen gestalten können. Durch die geraden sowie gebogenen Isolierschalsteine in verschiedenen Größen können Sie individuelle Vorstellungen umsetzen – zu einem angemessenen Preis.

Gerade
PS 30
Größe in mm
1000 x 250 x 250

Gerade XXL
PS 30
Größe in mm
1250 x 500 x 250

R = 1250 mm
R = 1500 mm
R = 1750 mm
R = 2000 mm

Bali Styrosteine
PS 25

Radiensteine
PS 40

Gerade
PS 40
Größe in mm
1000 x 250 x 250

Gerade XXL
PS 40
Größe in mm
1250 x 500 x 250

STYROPOOL

Styropool®- Isolierschalsteine in den Qualitäten PS 30 und PS 40

Grundsätzlich zeichnen sich alle unsere STYROPOOL®- Steine durch hohe Maßhaltigkeit aus, d. h. die Steine passen perfekt aneinander und es sind keine Spachtelarbeiten nötig.

Mit den PS 30 Steinen erhalten Sie die seit Jahren gewohnte gute Qualität aus unserem Hause. Die PS 40 Steine zeichnen sich dadurch aus, dass sie über eine noch höhere Druckfestigkeit verfügen, d.h. dass kleinere Dellen und Verformungen auch bei extremer Beanspruchung nahezu ausgeschlossen sind.

Ausgezeichnet für Energie-Effizienz durch das „Institute for Innovative Design“

Vorteile:
- exaktes Längenmaß von 1,00 m der geraden Steine bzw. 1,25 m bei XXL-Ausführung
- Schneidehilfen-Markierungen alle 25 cm
- Radiensteine PS 40 mit Radien (in mm)
  R = 1250, R = 1500, R = 1750 und R = 2000
- Passgenauigkeit der Steinkanten, höchste Sicherheit zu vernünftigen Preisen!
- Qualität: PS 30 und PS 40 (**Radiensteine nur in PS 40**)
  Farbe: grau

Zur Montage der Leiter im Betonkern des Schalsteins empfehlen wir unsere Einbauleiter Typ „Standard“ (eng) speziell für Styropor-Becken (E-160/11) siehe S. 227

STYROPOOL UND STYROPOR ISOLIERSCHALSTEINE

Die geraden STYROPOOL®-Isolierschalsteine sind immer zu 6 Stück eingeschrumpft, die XXL-Steine zu 2 Stück. Die gebogenen Isolierschal-steine R 1250 mm sind in Kartons á 12 Stück, R 1500 mm in Kartons á 15 Stück, R 1750 mm in Kartons á 11 Stück und R 2000 mm in Kartons á 12 Stück verpackt. **Abschlussschieber (oben + unten) für die Eckenausbildung bitte mitbestellen!**

STYROPOOL - ISOLIERSCHALSTEINE

Artikel Nr.		Bezeichnung	€/Stk. ohne MwSt.
11317000	C	Gerader Styropor-Isolierschalstein PS 25 (BALI Classic) ohne Abschlussschieber (bei RE-Becken) PS 25 1000 x 250 x 250 mm	**13,36**
		Gerader STYROPOOL-Isolierschalstein PS 30 ohne Abschlussschieber oben + unten (bei RE-Becken)	
D114100010	D	PS 30 1000 x 250 x 250 mm	**19,24**
D114100015	D	PS 30 XXL 1250 x 500 x 250 mm	**42,77**
		Gerader STYROPOOL-Isolierschalstein PS 40 ohne Abschlussschieber oben + unten (bei RE-Becken)	
D114100009	D	PS 40 1000 x 250 x 250 mm	**24,29**
D114100016	D	PS 40 XXL 1250 x 500 x 250 mm	**54,54**
		Gebogener STYROPOOL-Isolierschalstein PS 40	
D114100060	D	Radius R = 1250 mm	**31,85**
D114100065	D	Radius R = 1500 mm	**31,85**
D114100070	D	Radius R = 1750 mm	**31,85**
D114100075	D	Radius R = 2000 mm	**31,85**
		Abschlussschieber (oben / unten)	
D114100011	D	Abschlussschieber oben	**1,01**
D114100012	D	Abschlussschieber unten	**1,01**

STYROPOR - ISOLIERSCHALSTEINE PS 80/25

Hochwertiger Styropor - Isolierschalstein in besonders druckfester Premium Qualität PS 80 (innen) / 25 (außen).



Artikel Nr.		Bezeichnung	€/Stk. ohne MwSt.
		Gerader Styropor - Isolierschalstein PS 80/25	
M256008	**D**	1000 x 250 x 250 mm	**22,61**
M256009	**D**	Endschuber (Bedarf: 2 Stück/Endseite)	**1,93**

STYROPOOL - ZUBEHÖR

BEFESTIGUNGSLEISTEN FÜR INNENHÜLLE MIT KEILBIESE

Artikel Nr.		Bezeichnung	€/Stk. ohne MwSt.
D114100052	D	Befestigungsleiste gerade, Weiß 100 x 2000 mm, mit Tropfnase, **D&W Version**	**22,61**
D114100055	D	KU-Ecke, R = 5,5 cm mit Tropfnase, für Befestigungsleiste, **D&W Version**	**26,81**
D199300070	D	Klemmprofil für D114100052 und 055 weiß, **D&W Version**	**1,26**/m
113172	D	Befestigungsleiste gerade, 200 cm, **Meranus Version**	**21,85**
1131720	D	Befestigungsleiste geschlitzt, 200 cm, **Meranus Version**	**36,97**
1131707	D	Eckstück für Befestigungsleiste gerundet, **Meranus Version**	**25,21**

MONTAGEHILFE

Artikel Nr.		Bezeichnung	€/Stk. ohne MwSt.
D114100051	D	Kabelbinder schwarz, 500 x 12,6 mm (50 Stück)	**29,41**
D114100056	D	Kabelbinder schwarz – speziell für XXL-Steine 1000 x 12,6 mm (50 Stück)	**60,50**

TRANSPORTKOSTEN (NUR IN DEUTSCHLAND)

Artikel Nr.	Bezeichnung	€/Stk. ohne MwSt.
Fracht	STYROPOOL-Steine (Standardgröße und PS 80/25 Steine)	**3,47**
Fracht	STYROPOOL XXL-Steine	**6,52**
Fracht	Für einen kompletten “Styro-LKW”	**500,00**

FERTIGSCHWIMMBECKEN AUS POLYPROPYLEN

BARBADOS ohne Treppe | BARBADOS COSTA RICA | BARBADOS COSTA RICA | BARBADOS COSTA RICA

BARBADOS ARUBA | BARBADOS BEACH | BARBADOS NEVIS | BARBADOS NEVIS

BARBADOS NEVIS + SITZSTUFE | BARBADOS NEVIS + SITZSTUFE | BARBADOS NEVIS TWIN | BARBADOS MARTINIQUE + SITZSTUFE

FERTIGSCHWIMMBECKEN AUS POLYPROPYLEN

BARBADOS
TOBAGO

BARBADOS
TOBAGO

BARBADOS
TOBAGO + RELAX

BARBADOS
TOBAGO + RELAX

BARBADOS
TOBAGO - HANI

BARBADOS
TOBAGO - HANI

BARBADOS
IBIZA

BARBADOS
IBIZA

MADAGASKAR
MALTA



HAITI
mit Treppe



SAMOA
NEVIS



WELLNESS-
BECKEN

FERTIGSCHWIMMBECKEN AUS POLYPROPYLEN

Beckenkonstruktion:
MERANUS Einstück-Fertigbecken aus Polypropylen werden aus 6 mm starken, durchgefärbten und UV-stabilisierten Kunststoffplatten im Extruder-Schweißverfahren gefertigt. Die Beckenoberflächen sind zur Rutschhemmung leicht strukturiert. Zur Gewährleistung einer hohen Stabilität sind die Beckenwände mit rückseitigen Verstrebungen aus Kunststoff und Stahl verstärkt. Die Aufstellung der Becken erfolgt auf einer Fundamentplatte aus bewehrtem Beton. Die Beckenwände und Treppenanlagen müssen zur Gewährleistung der Beckenstatik bauseits mit Beton hinterfüllt werden.

Beckenformen und Beckenfarben:
Als Grundformen stehen Rechteck-, Ovalformbecken zur Auswahl. Gegen Aufpreis können diese Becken an den Stirnseiten mit außen- oder innenliegenden Treppenanlagen kombiniert werden. Alle Einstück-Fertigbecken können in den Farben weiss, papyrus oder hellblau geliefert werden.

Beckenrandgestaltung:
Alle Fertigbecken sind ohne Kunststoffrand, für eine bauseitige Gestaltung des Beckenrandes mit Randsteinen o.ä. (z.B. Holz) konzipiert. Die hier angegebenen Maße sind Innenmaße. Bedingt durch den Herstellungsprozess können die Maße variieren, deshalb sind die angegebenen Maße nur annähernd und unverbindlich.

Einstück-Fertigbecken aus Polypropylen zeichnen sich durch folgende Eigenschaften besonders aus:
- Fertigung nach hohen Qualitätsstandards in Deutschland
- Große Produktvielfalt - viele Sonderformen und -größen auf Anfrage realisierbar.
- Eignung für Sole- und Mineralwasser
- Hohe Temperaturbeständigkeit bis 55°C und Beständigkeit gegenüber allen handelsüblichen Wasserpflegechemikalien
- Durch homogenes Material keine Osmoseschäden möglich!

RECHECKBECKEN BARBADOS, OHNE TREPPE

Artikel Nr.		Maße (cm)	€/Stk. ohne MwSt.
118040	A	430x230x150	5.134,45
118045	A	500x300x150	6.714,29
E18041	A	600x300x150	7.302,52
118042	A	700x330x150	8.773,11
118043	A	800x360x150	10.861,34
118044	A	900x360x150	12.420,17

TREPPENANLAGEN

Artikel Nr.		Bezeichnung	€/Stk. ohne MwSt.
118330	A	Costa Rica für Rechteckbecken, Breite 150 cm, Länge 120 cm	1.953,78
118333	A	Aruba Römische Treppe für Rechteckbecken, Breite 250 cm, Länge 125 cm	2.084,03
118337	A	Nevis 60 cm Breite	1.563,03
1183370	A	Nevis 80 cm Breite	1.718,49
1183371	A	Nevis mit Sitzstufe 60 cm Breite	2.806,72
1183372	A	Nevis TWIN mit Sitzstufe 60 cm Breite	4.373,95
1183315	A	Ibiza 165 x 135 cm	1.920,17
118331	A	Tobago 165 x 135 cm	1.563,03
1183360	A	Tobago Relax 165 x 135 cm	2.390,76
1183360	A	Tobago Hani 165 x 135 cm	2.861,34
118338	A	Beach bis 300 cm	2.563,03
1183380	A	Beach bis 360 cm	2.970,59
1183365	A	Martinique 250 cm Breite	4.659,66

Treppenanlage NEVIS

Treppenanlage NEVIS mit Sitzstufe

Treppenanlage NEVIS TWIN mit Sitzstufe

Treppenanlage IBIZA

Treppenanlage TOBAGO

Treppenanlage TOBAGO und Sitzstufe RELAX

Treppenanlage TOBAGO und Sitzstufe HANI

Treppenanlage BEACH

Treppenanlage MARTINIQUE mit durchgehender Sitzstufe

Trepppenanlage Arouba

FERTIGSCHWIMMBECKEN AUS POLYPROPYLEN

HALBOVALBECKEN MADAGASKAR MIT TREPPE MALTA

Artikel Nr.		Innenmaße ohne Beckenrand (cm)	€/Stk. ohne MwSt.
118021	A	Madagaskar/Malta 600x300	9.621,85
118022	A	Madagaskar/Malta 700x360	11.676,47

RUNDBECKEN HAITI MIT TREPPE

Artikel Nr.		Innenmaße ohne Beckenrand (cm)	€/Stk. ohne MwSt.
118032	A	440x380x150	7.075,63

RUNDBECKEN SAMOA MIT TREPPE

Artikel Nr.		Innenmaße ohne Beckenrand (cm)	€/Stk. ohne MwSt.
118050	A	330x150	5.218,49



WELLNESSBECKEN KUBA

Artikel Nr.		Innenmaße ohne Beckenrand (cm)	€/Stk. ohne MwSt.
118060	A	348x230x130	7.075,63

AUSSCHNITTE FÜR SATZ EBT

Artikel Nr.		Bezeichnung	€/Stk. ohne MwSt.
118157	A		102,69
118156	A	weiterer Ausschnitt	63,78

FRACHTKOSTEN OHNE KRAN

	Entfernung	€/Stk. ohne MwSt.
Ab Lauchhammer	bis 100 km	699,16
	bis 200 km	894,96
	bis 300 km	1.222,69
	bis 500 km	1.600,84
	bis 600 km	1.903,36
	ab 600 km	2.252,10
Mehrpreis Mitnahme Granitrand		145,38
Handling Lager einmalig		130,25
Lagergebühren einmalig		113.00

FLUIDRA
pool
EINE App
für Deine Poolprodukte
FLUIDRA
pool
GET IT ON
Google Play
Download on the
App Store
Eine für alle:
Smart - Flexibel - Perfekt

Unser STYROPOOL®-Baukastensystem:

Wählen Sie die passenden Styrosteine und Beckengröße

1

Grundpaket STYROPOOL-Wand

Das STYROPOOL-Grundpaket besteht aus folgenden Standardkomponenten:
- STYROPOOL-Isolierschalsteine XXL
- Qualität PS 30 XXL bzw. PS 40 XXL
- Kabelbinder und Abschlussschieber
- Begleittasche, Anleitung, Aufkleber

ISOLIERSCHALSTEINE PS 30 XXL

Rechteckbecken
1,50m tief

Artikelnummer		Innenmaße (LxB m)	Inhalt ca. m³	Frachtkosten	€ /Stk. ohne MwSt.
D114155200	**C**	5,00 x 3,00	21		**1.679,83**
D114155201	**C**	6,00 x 3,00	25		**1.847,90**
D114155202	**C**	7,00 x 3,00	29		**2.100,00**
D114155203	**C**	7,00 x 3,50	33		**2.184,03**
D114155204	**C**	8,00 x 4,00	44		**2.436,13**
D114155205	**C**	9,00 x 4,00	49		**2.604,20**

ISOLIERSCHALSTEINE PS 40 XXL

Rechteckbecken
1,50m tief

Artikelnummer		Innenmaße (LxB m)	Inhalt ca. m³	Frachtkosten	€ /Stk. ohne MwSt.
D114156200	**C**	5,00 x 3,00	21		**2.184,03**
D114156201	**C**	6,00 x 3,00	25		**2.436,13**
D114156202	**C**	7,00 x 3,00	29		**2.688,24**
D114156203	**C**	7,00 x 3,50	33		**2.856,30**
D114156204	**C**	8,00 x 4,00	44		**3.192,44**
D114156205	**C**	9,00 x 4,00	49		**3.360,50**

2 TECHNIKPAKET

Wählen Sie das passende Technikpaket für Ihr Becken

Das Technikpaket besteht aus folgenden Standardkomponenten:

- 2 bzw. 3 Einlaufdüsen Multiflow
- 2 bzw. 3 Mauerdurchführungen 2"M-50/2" Liner
- Skimmer SPS 250 oder Skimmer UNIK
- Sandfilteranlage Ronda Pro 500, mit Perform 12
- Filtersand 0,4 - 0,8 mm

RECHTECKBECKEN BIS 7,00 X 3,50 M

2 Einlaufdüsen. 2 Mauerdurchführungen, 1 Skimmer, 1 Sandfilterkessel, Filtersand

Artikelnummer		Skimmer	Farbe	€ /Stk. ohne MwSt.
D114157001	**C**	SPS 250	weiß	**1.343,70**
D114157003	**C**	Unik	weiß	**1.469,75**
D114157004	**C**	Unik	sand	**1.511,76**
D114157005	**C**	Unik	hellgrau	**1.511,76**
D114157006	**C**	Unik	anthrazit	**1.511,76**

RECHTECKBECKEN AB 8,00 X 4,00 M

3 Einlaufdüsen. 3 Mauerdurchführungen, 1 Skimmer, 1 Sandfilterkessel, Filtersand

Artikelnummer		Skimmer	Farbe	€ /Stk. ohne MwSt.
D114157002	**C**	SPS 250	weiß	**1.511,76**
D114157007	**C**	Unik	weiß	**1.511,76**
D114157008	**C**	Unik	sand	**1.536,97**
D114157009	**C**	Unik	hellgrau	**1.536,97**
D114157010	**C**	Unik	anthrazit	**1.536,97**

3 LICHTPAKET

Wählen Sie das passende Lichtpaket für Ihr Becken

Das Lichtpaket besteht aus folgenden Standardkomponenten:

- 1 bzw. 2 Nischen 230 mm Folienblende LumiPlus
- 1 bzw. 2 LumiPlus On/Off WW 2750 LM bzw. LumiPlus Plug&Play inkl. 1 Remote Control
- 1 bzw. 2 Blenden LumiPlus Flexi
- 1 bzw. 2 Kabelschutzschläuche 1m
- 1 Trafo 130 VA

RECHTECKBECKEN BIS 7,00 X 3,50 M

1 Nische, 1 Leuchtmittel, 1 Blende, 1 Kabelschutzschlauch, 1 Trafo

Artikelnummer		LumiPlus System	Farbe	€ /Stk. ohne MwSt.
D114157101	**C**	On/Off	weiß	**335,29**
D114157102	**C**	On/Off	sand	**343,70**
D114157103	**C**	On/Off	hellgrau	**343,70**
D114157104	**C**	On/Off	anthrazit	**343,70**
D114157105	**C**	Plug & Play	weiß	**469,75**
D114157106	**C**	Plug & Play	sand	**478,15**
D114157107	**C**	Plug & Play	hellgrau	**478,15**
D114157108	**C**	Plug & Play	anthrazit	**478,15**

RECHTECKBECKEN AB 8,00 X 4,00 M

2 Nischen, 2 Leuchtmittel, 2 Blenden, 2 Kabelschutzschläuche, 1 Trafo

Artikelnummer		LumiPlus System	Farbe	€ /Stk. ohne MwSt.
D114157109	**C**	On/Off	weiß	**570,59**
D114157110	**C**	On/Off	sand	**578,99**
D114157111	**C**	On/Off	hellgrau	**578,99**
D114157112	**C**	On/Off	anthrazit	**578,99**
D114157113	**C**	Plug & Play	weiß	**755,46**
D114157114	**C**	Plug & Play	sand	**763,87**
D114157115	**C**	Plug & Play	hellgrau	**763,87**
D114157116	**C**	Plug & Play	anthrazit	**763,87**

4 FINISH-PAKET

Wählen Sie das passende Finish-Paket für Ihr Becken

Das Finish-Paket besteht aus folgenden Standardkomponenten:

- Innenhülle für 1,50 m Beckenhöhe
- Vlies für 1,50 m Beckenhöhe
- Leisten, Eckenleisten und Klemmprofile
- Beckenleiter

RECHTECKBECKEN BIS 9,00 X 4,00 M

Artikelnummer		Innenmaße	€ /Stk. ohne MwSt.
D114157201	C	5,00 x 3,00	1.343,70
D114157202	C	6,00 x 3,00	1.452,94
D114157203	C	7,00 x 3,00	1.595,80
D114157204	C	7,00 x 3,50	1.671,43
D114157205	C	8,00 x 4,00	1.873,11
D114157206	C	9,00 x 4,00	2.083,19

Unsere Empfehlung

Für ein Styropool-Becken aus **PS 30 XXL** in 7,00 x 3,50 m

Pakete	Artikelnummer		€ /Stk. ohne MwSt.
Grundpaket	D114155202	C	2.100,00
Technikpaket	D114157005	C	1.511,76
Lichtpaket	D114157107	C	478,15
Finish-Paket	D114157204	C	1.671,43
Gesamtpreis			5.761,34

Für ein Styrpool-Becken aus **PS 40 XXL** in 9,00 x 4,00

Pakete	Artikelnummer		€ /Stk. ohne MwSt.
Grundpaket	D114156205	C	3.360,50
Technikpaket	D114157009	C	1.536,97
Lichtpaket	D114157115	C	763,87
Finish-Paket	D114157206	C	2.083,19
Gesamtpreis			7.744,53

BALI EINBAUTREPPE AUS EPS

Bali Einbautrepen aus EPS (Expandiertes Polystyrol, Styropor)

Bali - Einbautreppen aus EPS mit PVC-verstärkten Trittstufen zur einfachen und zeitsparenden Ausführung von Schwimmbadtreppen. Die Treppen bestehen aus einem computergenau geschnittenen EPS-Kern. Die Trittstufen sind zusätzlich mit einem 10mm dicken PVC-Plattenmaterial verstärkt, auf dem die gewebeverstärkte Schwimmbadfolie direkt verlegt werden kann. EPS-Treppen dürfen nicht in Becken verbaut werden, in denen Grund - bzw. Schichtenwasser auftreten kann.

BALI EINBAUTREPPE 5-STUFIG

Artikelnummer	Beckentiefe	Außenmaße (BxL)	Stufenanzahl	€ /Stk. ohne MwSt.
1131157	1,50 m	0,80 x 1,70 m	5-stufig	**1.898,32**

BALI EINBAUTREPPE 4-STUFIG

Artikelnummer	Beckentiefe	Treppenlänge	Stufenanzahl	€ /Stk. ohne MwSt.
1131156	1,50 m	1,50 m	4-stufig	**1.973,95**

Frachtkosten: 450,00

POLYESTERTREPPEN ELEGANZ

Ideal zum Universaleinbau und besonders auch für Sanierungen geeignet!

Die glasfaserverstärkten Polystertreppen ELEGANZ stehen im Poolwasser und eignen sich für alle Pooltypen – ob Folie, Beton mit Fliese, Metall oder Kunststoff. Sie sind auch problemlos nachträglich in fertige Pools montierbar. Die Treppen haben eingebaute Gewichte, Durchströmungsöffnungen und einen justierbaren Fuß (inklusive Anfahr-Bügel für Bodensauger), der das Aufschwimmen verhindert, und entsprechen der Norm DIN EN 16582-1.

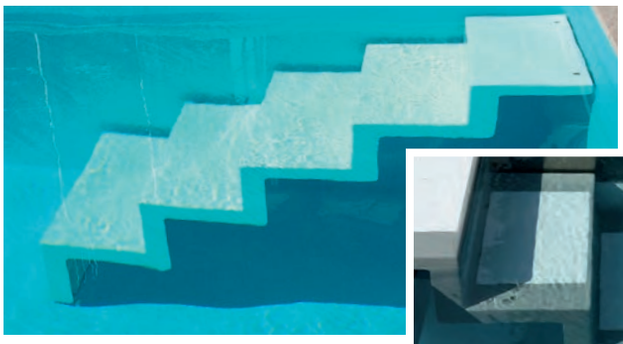

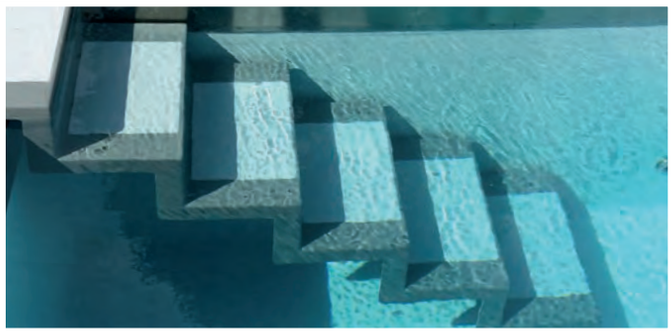

POLYESTERTREPPE MODELL ELEGANZ 60 KURZ

Außenbreite 60 cm, Tiefe 1,33 - 1,49 m, Stufenhöhe 25 cm

Farbe	Mehrpreis für farblich abgesetzte Stufen[1]	Verpackung*[1]	Frachtkosten**[1]	Artikel Nr.		€ /Stk. ohne MwSt.
Weiß	205,88	44,00	120,00	**PDY00005**	**C**	**1.659,66**
Meerblau	205,88	44,00	120,00	**PDY00006**	**C**	**1.742,02**
Sand	205,88	44,00	120,00	**PDY00007**	**C**	**1.742,02**
Azurblau	205,88	44,00	120,00	**PDY00008**	**C**	**1.848,74**
Silbergrau	205,88	44,00	120,00	**PDY00009**	**C**	**1.848,74**
Granit	205,88	44,00	120,00	**PDY00010**	**C**	**1.848,74**

POLYESTERTREPPE MODELL ELEGANZ 80 KURZ

Außenbreite 80 cm, Tiefe 1,33 - 1,49 m, Stufenhöhe 20 cm

Farbe	Mehrpreis für farblich abgesetzte Stufen[1]	Verpack-ung*[1]	Frachtkosten**[1]	Artikel Nr.		€ /Stk. ohne MwSt.
Weiß	205,88	53,00	132,00	**PDY00037**	**C**	**2.490,76**
Meerblau	205,88	53,00	132,00	**PDY00038**	**C**	**2.613,45**
Sand	205,88	53,00	132,00	**PDY00039**	**C**	**2.613,45**
Azurblau	205,88	53,00	132,00	**PDY00040**	**C**	**2.774,79**
Silbergrau	205,88	53,00	132,00	**PDY00041**	**C**	**2.774,79**
Granit	205,88	53,00	132,00	**PDY00042**	**C**	**2.774,79**

POLYESTERTREPPE MODELL ELEGANZ 60 LANG

Außenbreite 60 cm, Tiefe 1,58 - 1,74 m, Stufenhöhe 25 cm

Farbe	Mehrpreis für farblich abgesetzte Stufen[1]	Verpackung*[1]	Frachtkosten**[1]	Artikel Nr.		€ /Stk. ohne MwSt.
Weiß	205,88	44,00	120,00	**PDY00011**	**C**	**1.931,09**
Meerblau	205,88	44,00	120,00	**PDY00012**	**C**	**2.027,73**
Sand	205,88	44,00	120,00	**PDY00013**	**C**	**2.027,73**
Azurblau	205,88	44,00	120,00	**PDY00014**	**C**	**2.154,62**
Silbergrau	205,88	44,00	120,00	**PDY00015**	**C**	**2.154,62**
Granit	205,88	44,00	120,00	**PDY00016**	**C**	**2.153,78**

* je Treppe im Einzelverschlag (Speditionsfähig) ** je Treppe in Deutschland ab Werk

POLYESTERTREPPEN ELEGANZ

POLYESTERTREPPE MODELL ELEGANZ 80 LANG

Außenbreite 80 cm, Tiefe 1,58 - 1,74 m, Stufenhöhe 20 cm

Farbe	Mehrpreis für farblich abgesetzte Stufen[1]	Verpackung*[1]	Frachtkosten** [1]	Artikel Nr.		€ /Stk. ohne MwSt.
Weiß	205,88	53,00	132,00	**PDY00043**	**C**	**2.895,80**
Meerblau	205,88	53,00	132,00	**PDY00044**	**C**	**3.041,18**
Sand	205,88	53,00	132,00	**PDY00045**	**C**	**3.041,18**
Azurblau	205,88	53,00	132,00	**PDY00046**	**C**	**3.227,73**
Silbergrau	205,88	53,00	132,00	**PDY00047**	**C**	**3.227,73**
Granit	205,88	53,00	132,00	**PDY00048**	**C**	**3.227,73**

Bezeichnung	Artikel Nr.		€ /Stk. ohne MwSt.
Mehrpreis Sonderanfertigung Eleganz für geringere Beckentiefen als 1,20 m	**PDY000...**	**C**	**646,22**

Sonderausführung Eleganz 60L + K und 80L + K gekürzt für Pooltiefe 1,20 - 1,33 m ohne Aufschlag

ZUBEHÖR FÜR POLYESTERTREPPE ELEGANZ

Artikel Nr.		Bezeichnung	€/Stk. ohne MwSt.
D151300036	**A**	Haltegriff für Treppe Eleganz V4A (solange Vorrat reicht)	**242,86**
PDY00049	**A**	Handlauf für Eleganz 60 V4A aus Rundrohr, seitlich befestigt, poliert	**663,03**
PDY00083	**A**	Handlauf für Eleganz 80 V4A aus Rundrohr, seitlich befestigt, poliert	**688,24**
PDY00025	**A**	Handlauf klein, V4A poliert	**562,18**
PDY00050	**A**	Handlauf Universal Oberteil, V4A poliert	**696,64**
PDY00084	**A**	Handlauf für Eleganz 60 V4A, Unterteil, seitlich befestigt, poliert	**377,31**
PDY00051	**A**	Handlauf für Eleganz 80 V4A, Unterteil, seitlich befestigt, poliert	**402,52**
PDR00122	**A**	Maueranker V4A für Eleganz 60+80 kurz	**124,37**

PDR00122

PDY00051 + PDY00084

PDY00050

PDY00025

PDY00049 + PDY00083

Aufgrund der großen Auswahl haben wir nicht alle Farben auf Lager vorrätig. Bitte erkundigen Sie sich vorab bei unserem Innendienst nach der Lieferzeit.
Die Farben azurblau, silbergrau, granit und Treppen mit farblich abgesetzten Stufen sowie die Treppen Eleganz 80 sind Bestellartikel!

* je Treppe im Einzelverschlag (Speditionsfähig)

** je Treppe in Deutschland ab Werk

POLYESTERTREPPEN KANTO

Zum Einbau in STYROPOOL®-Becken oder mit Folie ausgekleidete Betonbecken. Aus glasfaserverstärktem Polyester mit profilierten Trittstufen, Treppenstützen und Klemmflansche zum Verflanschen der Innenhülle. Alternativ mit PVC-Anschlussleiste zum Einkleben. 1,5 mm starke PVC- Folie auf Anfrage.
Treppen entsprechen der Norm DIN EN 16582-1.

POLYESTERTREPPE KANTO 150

Außenbreite 1,50 m, Tiefe 1,50 m, Ausladung 1,165 m, Einstieg rechts und großzügige Sitzstufe links. Stufenhöhe 25 cm

Art.-Nr.		Farbe	Mehrpreis für farblich abgesetzte Stufen[1]	Verpackung*[1]	Frachtkosten**[1]	€/Stk. ohne MwSt.
PDY00052	**C**	Weiß	185,71	38,00	120,00	**2.472,27**
PDY00053	**C**	Meerblau	185,71	38,00	120,00	**2.594,12**
PDY00054	**C**	Sand	185,71	38,00	120,00	**2.594,12**
PDY00055	**C**	Azurblau	185,71	38,00	120,00	**2.756,30**
PDY00056	**C**	Silbergrau	185,71	38,00	120,00	**2.756,30**
PDY00057	**C**	Granit	185,71	38,00	120,00	**2.756,30**

POLYESTERTREPPE KANTO 250

Außenbreite 2,50 m, Tiefe 1,50 m, Ausladung 1,165 m, Einstieg rechts und großzügige Sitzstufe links. Stufenhöhe 25 cm

Art.-Nr.		Farbe	Mehrpreis für farblich abgesetzte Stufen[1]	Verpackung*[1]	Frachtkosten**[1]	€/Stk. ohne MwSt.
D114200080	**C**	Weiß	196,64	54,00	195,00	**3.681,51**
D114200081	**C**	Meerblau	196,64	54,00	195,00	**3.864,71**
D114200082	**C**	Sand	196,64	54,00	195,00	**3.864,71**
D114200083	**C**	Azurblau	196,64	54,00	195,00	**4.103,36**
D114200084	**C**	Silbergrau	196,64	54,00	195,00	**4.103,36**
D114200085	**C**	Granit	196,64	54,00	195,00	**4.103,36**

Aufgrund der großen Auswahl haben wir nicht alle Farben auf Lager vorrätig. Bitte erkundigen Sie sich vorab bei unserem Innendienst nach der Lieferzeit. Die Farben azurblau, silbergrau, granit und Treppen mit farblich abgesetzten Stufen sind Bestellartikel!

POLYESTERTREPPEN ROM

Halbrunde Treppe aus glasfaserverstärktem Polyester mit 4 Stufen. Die Treppenanlage Rom eignet sich hervorragend für die Montage an einen Stahlmantel von einem Oval-Becken. Einfach den Stahlmantel entsprechend verkürzen und mit Popp-Nieten an der Treppe befestigen. Die Treppe verfügt im hinteren Stufenbereich über zwei höhenverstellbare, stabile Stahlrohrstützen, die eine genaue Anpassung an das Becken ermöglichen und die Treppe bei der Betonhinterfüllung fixiert.

ROM 150

Treppen-Gesamtbreite: 1500 mm, innen 1200 m,
Treppenradius: 500 mm
Höhe: 1500 mm

Art.-Nr.		Farbe	Stufenfarbe	€/Stk. ohne MwSt.
11310503	A	weiß	weiß	2.252,10
113105	A	weiß	adriablau	2.352,94
11310502	A	weiß	sand	2.352,94
11310505	A	weiß	silbergrau	2.352,94
11310506	A	weiß	granit	2.352,94
11310501	A	weiß	meerblau	2.352,94
11310513	A	sand	sand	2.327,73
11310508	A	sand	weiß	2.436,97
11310504	A	meerblau	meerblau	2.327,73
11310509	A	meerblau	weiß	2.436,97
11310507	A	adriablau	adriablau	2.415,97
1131051	A	adriablau	weiß	2.521,01
11310522	A	silbergrau	silbergrau	2.415,97
11310520	A	silbergrau	weiß	2.521,01
11310521	A	silbergrau	granit	2.521,01
11310530	A	granit	granit	2.415,97
11310531	A	granit	weiß	2.521,01
11310532	A	granit	silbergrau	2.521,01
1131056	A	Mehrpreis für farbig abgesetzte Stufen		109,24

ROM 300

Treppen-Gesamtbreite: 3000 mm, innen 2400 m,
Treppenradius: 1200 mm
Höhe: 1500 mm

Art.-Nr.		Farbe	Stufenfarbe	€/Stk. ohne MwSt.
11310103	A	weiß	weiß	3.726,89
113101	A	weiß	adriablau	3.932,77
113101013	A	weiß	sand	3.932,77
113102	A	weiß	silbergrau	3.932,77
11310101	A	weiß	granit	3.932,77
11310102	A	weiß	meerblau	3.932,77
11310113	A	sand	sand	3.966,39
11310111	A	sand	weiß	4.168,07
11310104	A	meerblau	meerblau	3.966,39
11310105	A	meerblau	weiß	4.168,07
11310107	A	adriablau	adriablau	4.159,66
1131001	A	adriablau	weiß	4.365,55
11310122	A	silbergrau	silbergrau	4.159,66
11310120	A	silbergrau	weiß	4.365,55
11310121	A	silbergrau	granit	4.365,55
11310130	A	granit	granit	4.159,66
11310131	A	granit	weiß	4.365,55
11310132	A	granit	silbergrau	4.365,55
1131016	A	Mehrpreis für farbig abgesetzte Stufen		210,08

POLYESTERTREPPE MARBELLA

Zum Einbau in STYROPOOL-Becken oder mit Folien ausgekleidete Betonbecken. Aus glasfaserverstärktem Polyester mit profilierten Trittstufen, Treppenstützen und Klemmflansche zum Verflanschen der Innenhülle. Alternativ mit PVC-Anschlussleiste zum Einkleben. 1,5 mm starke PVC-Folie auf Anfrage. Treppen entsprechen der Norm DIN EN 16582-1.

TREPPE MARBELLA

Außenbreite 3,25 m, Tiefe 1,50 m, R = 1500 mm, Ausladung 1,33 m, mit Sitz-Liege-Stufe

Art.-Nr.		Farbe	Mehrpreis für farblich abgesetzte Stufen[1]	Verpackung*[1]	Frachtkosten**[1]	€/Stk. ohne MwSt.
D114200003	**C**	Weiß	277,31	38,00	120,00	**4.861,34**
D114200002	**C**	Meerblau	277,31	38,00	120,00	**5.218,49**
D114200010	**C**	Sand	277,31	38,00	120,00	**5.375,63**
D114200001	**C**	Azurblau	277,31	38,00	120,00	**5.453,78**
D114200250	**C**	Silbergrau	277,31	38,00	120,00	**5.453,78**
D114200251	**C**	Granit	277,31	38,00	120,00	**5.453,78**

POLYESTERTREPPE RAVENNA

Zum Einbau in STYROPOOL-Becken oder mit Folien ausgekleidete Betonbecken. Aus glasfaserverstärktem Polyester mit profilierten Trittstufen, Treppenstützen und Klemmflansche zum Verflanschen der Innenhülle. Alternativ mit PVC-Anschlussleiste zum Einkleben. 1,5 mm starke PVC-Folie auf Anfrage. Treppen entsprechen der Norm DIN EN 16582-1.



TREPPE RAVENNA

Schenkellänge außen 2,10 m, Tiefe 1,50 m, mit Sitz-Liege-Stufe

Art.-Nr.		Farbe	Mehrpreis für farblich abgesetzte Stufen[1]	Verpackung*[1]	Frachtkosten**[1]	€/Stk. ohne MwSt.
D114200042	**C**	Weiß	173,11	38,00	120,00	**4.012,61**
D114200041	**C**	Meerblau	173,11	38,00	120,00	**4.211,76**
D114200070	**C**	Sand	173,11	38,00	120,00	**4.211,76**
D114200074	**C**	Azurblau	173,11	38,00	120,00	**4.471,43**
D114200050	**C**	Silbergrau	173,11	38,00	120,00	**4.471,43**
PDY00024	**C**	Granit	173,11	38,00	120,00	**4.478,15**

POLYESTER EINSTÜCKBECKEN

Poolgenuss aus einem Guss

Unsere Einstückbecken aus Polyester werden aus extrem langlebigen Epoxy-Acrylat gefertigt. Mit Poolbreiten von 2,70 m bis 3,70 m sowie einer Länge von 5,50 m bis zu 9,50 m, verschiedenen Treppenmodellen sowie acht frei kombinierbaren Farben für Becken und Stufen stehen dem individuellen Poolgenuss aus einem Guss unzählige Möglichkeiten offen.

Bei der Fertigung der Einstückbecken greifen wir auf die langjährige Erfahrung und konseqent höchste Qualität unseres Partners REKU zurück. Hierdurch können wir weitreichende Garantiezusagen anbieten.

Umfassende Qualitätsgarantie:

* **20 Jahre** auf Dichtigkeit im Laminat des Beckenkörpers
* **10 Jahre** gegen Blasenbildung und Delaminationen innerhalb des Beckenkörpers
* **5 Jahre** gegen Mängel an Einbauteilen und Rohrleitung
* **2 Jahre** gegen Mängel an elektrischen Bauteilen wie Pumpen, Motoren, Heizern

Isolierung

Standard	Hartschaumisolierung 3 cm im Boden, Schaumstreben in der Seitenwänden. Beckenkörper in acht Farben, Stufen passend oder farblich abgesetzt. Mit komplettem Ausstattungspaket oder Ausschnittsatz für Einbauteile.
Classic	Becken vollisoliert mit PU-Schaum 3 cm im Boden und 2 cm in den Seitenwänden.

Farben

WEISS

PAPYRUS

BEACH SAND

PASTELLGRÜN

GRANOLITH STONEGREY

SILBERGRAU

SAND

MEERBLAU

Farbkombinationen

Die Becken sind einfarbig, mit farblich passenden Stufen oder mit optisch von der Beckenfarbe abgesetzen Stufen lieferbar.

Beckenfarbe	WEISS	PAPYRUS	BEACH SAND	PASTELLGRÜN
Stufenfarbe passend	Weiß (03)	Papyrus (19)	Beach sand (61)	Pastellgrün (19)
Stufenfarbe abgesetzt	Meerblau (01) Papyrus (17), sand (11)	Weiß (18), Silbergrau (20)	Sand (13), Weiß (12)	Weiß (18), Silbergrau (20)

Beckenfarbe	GRANOLITH STONEGREY	SILBERGRAU	SAND	MEERBLAU
Stufenfarbe passend	Granolith (40)	Silbergrau (22),	Sand (13)	Meerblau (04)
Stufenfarbe abgesetzt	---	Weiß (18), Papyrus (19)	Weiß (12)	Weiß (02)

Hinweis: Bitte ergänzen sie zum jeweiligen Beckentyp die beiden Ziffern der gewünschten Farbkombination aus Becken - und Stufenfarbe.

Handläufe

Handlauf Marina	Marina klein		Marina groß	
	Edelstahl poliert €/Stk. ohne MwSt.	Artikelnr.	Edelstahl poliert €/Stk. ohne MwSt.	Artikelnr.
SINGLE S, TWIN, TWIN S, und VERANO	**562,18**	PDY00025 **A**	**629,41**	PDY00368 **A**



Alle Abbildungen beinhalten Sonderzubehör.
Position der Einbauteile ist nicht veränderbar.

POLYESTER EINSTÜCKBECKEN

Einstückbecken SINGLE S aus Epoxy-Acrylat

Einseitige 5-stufige Treppenanlage mit großzügiger Sitz- und Liegestufe.
Einbauwand zur Installation von Gegenstrom- und Massageanlagen.
Becken mit 6° Wandschräge, Rollladensicherheitskante mit integriertem Stahlrahmen.
Becken mit 3 cm Isolierung im Boden und Profilierungen in den Seitenwänden

AUSFÜHRUNG

Farbkombination Becken & Stufen S. **35**

Handläufe S. **35**

ROLLLADENSYSTEME

Rollladenschächte S. **46**

Rollladenprofile S. **47**

TRANSPORTKOSTEN

S.**47**

POLYESTER EINSTÜCKBECKEN

Einstückbecken SINGLE S BEZEICHNUNG	€/Stück. ohne MwSt.	€/Stück. ohne MwSt.
BECKENTYP Beckenmaße in m Beckeninhalt in m³	**SINGLE S 550** 5,50 x 2,70 x 1,50 16	**SINGLE S 700** 7,00 x 2,70 x 1,50 21
Farbe **Weiß** (03)	**10.795,80** A	**11.966,39** A
Meerblau (04) **Pastellgrün** (62) **Sand** (13) **Beach sand** (61) **Papyrus** (19) **Silbergrau** (22)	**11.120,17** A	**12.326,89** A
Granolith stonegrey (40)	**12.737,82** A	**14.115,13** A
Mehrpreis Stufen farbig abgesetzt Farbkombinationen siehe n 17	**270,59** A	**270,59** A
Ausführung CLASSIC **Mehrpreis** für 2 cm Isolierung der Seitenwände	**1.978,15** A	**2.229,41** A
AUSSTATTUNGSPAKET	1 Skimmer mit Wasserniveauregler, 2 Einlaufdüsen, 1 seitlicher Ansaugfitting, 1 Bodenablaufmulde als Pumpensumpf mit Antiwirbeldeckel, 1 Unterwasserscheinwerfer LED Weiß, mit Trafo, ohne Anschlussdose.	
Ausführung Kunststoff für Einsatz bei Salzelektrolyse, Blenden Weiß (03) oder grau (22)	**2.254,62** A	**2.254,62** A
Ausführung Edelstahl Blenden poliert (0)oder Weiß (1)	**2.815,13** A	**2.815,13** A
ZUBEHÖR		
Unterbauschacht anlaminiert* mit Deckel aus Edelholz oder GFK-Deckel mit Steinstruktur *Nicht in Kombination mit Flachwasserzone erhältlich.	**4.610,92** A	**4.610,92** A
Beckenrandstein aus Granit, grau (50 x 35 x 4) cm Stein zur Beckenseite gerundet	**2.109,24** A	**2.109,24** A
Beckenrandstein aus Granit, grau mit Nase (60 x 60 x 6/3) cm	**4.401,68** A	**4.401,68** A
FLACHWASSERZONE LOUNGE	In Beckenfarbe, 23 cm tief, über die gesamte Beckenbreite mit geradem Boden in Verlängerung der obersten Treppenstufe. Die Flachwasserzone wird vollständig von der Rollladenabdeckung geschlossen. Inkl. zwei Einlaufdüsen.	
1 Meter lang für Beckenbreite 2,70 anlaminiert	**2.523,00** A	**2.523,00** A
2 Kleinscheinwerfer, LED Weiß mit Trafo, ohne Anschlussdose, Blenden Edelstahl poliert	**1.494,00** A	**1.494,00** A
STRÖMUNGS- UND MASSAGEANLAGEN		
Gegenstromanlage Royal Twinjet 1000 Doppeldüsenanlage, Qges. = ca. 52 m³/h, Armaturensatz inkl. Absperrschieber für für Einbau im **Rollladenschacht**, Pumpe 2,6kW-400 V inkl. Schaltkasten	**7.936,00** A	**7.936,00** A
Massageanlage Healthstream 4-22 Anlage mit 4 Superjets, Qges. = ca. 38 m³/h, Armaturensatz inkl. Absperrschieber für für Einbau im **Rollladenschacht**, Pumpe 2,2kW-400 V inkl. Schaltkasten	**6.540,00** A	**6.540,00** A
Ausführung Armaturensatz Beckenbereich **Mehrpreis** für Amaturensatz mit Sicherheits-Ansaugfittings nach DIN 16 713 zur **Installation im Beckenbereich**, 2x2 ½", Qmax = 52,7 m³/h, Blende Ø350 mm	**1.092,00** A	**1.092,00** A

Alle Abbildungen beinhalten Sonderzubehör.
Position der Einbauteile ist nicht veränderbar.

POLYESTER EINSTÜCKBECKEN

Einstückbecken TWIN aus Epoxy-Acrylat

Beidseitige 4-stufige Treppenanlage mit maximalem Schwimmbereich im Zentrum.
Einbauwand zur Installation von Gegenstrom- und Massageanlagen.
Becken mit 6° Wandschräge, Rollladensicherheitskante mit integriertem Stahlrahmen.
Becken mit 3 cm Isolierung im Boden und Profilierungen in den Seitenwänden

AUSFÜHRUNG

Farbkombination Becken & Stufen S. **35**

Handläufe S. **35**

ROLLLADENSYSTEME

Rollladenschächte S. **46**

Rollladenprofile S. **47**

TRANSPORTKOSTEN

S.**47**

POLYESTER EINSTÜCKBECKEN

Einstückbecken TWIN	€/Stück. ohne MwSt		€/Stück. ohne MwSt		€/Stück. ohne MwSt		€/Stück. ohne MwSt		€/Stück. ohne MwSt	
BECKENTYP Beckenmaße in m Beckeninhalt in m³	**TWIN 700** 7,00 x 3,20 x 1,50 26		**TWIN 800** 8,00 x 3,20 x 1,50 31		**TWIN 745** 7,45 x 3,70 x 1,50 34		**TWIN 845** 8,45 x 3,70 x 1,50 39		**TWIN 945** 9,45 x 3,70 x 1,50 44	
Farbe **Weiß** (03)	**12.657,98**	A	**13.552,10**	A	**18.584,87**	A	**19.589,92**	A	**20.512,61**	A
Meerblau (04) **Pastellgrün** (62) **Sand** (13) **Beach sand** (61) **Papyrus** (19) **Silbergrau** (22)	**13.037,82**	A	**13.956,30**	A	**19.142,02**	A	**20.178,15**	A	**21.211,76**	A
Granolith stonegrey (40)	**14.936,97**	A	**15.988,24**	A	**21.927,73**	A	**23.114,29**	A	**24.305,04**	A
Mehrpreis Stufen farbig abgesetzt Farbkombinationen siehe S 17	**270,59**	A	**269,75**	A	**270,59**	A	**270,59**	A	**270,59**	A
Ausführung CLASSIC **Mehrpreis** für 2 cm Isolierung der Seitenwände	**2.321,01**	A	**2.510,92**	A	**2.510,92**	A	**2.700,00**	A	**2.889,92**	A
AUSSTATTUNGSPAKET	1 Skimmer mit Wasserniveauregler, 2 Einlaufdüsen, 1 seitlicher Ansaugfitting, 1 Bodenablaufmulde als Pumpensumpf mit Antiwirbeldeckel, 1 Unterwasserscheinwerfer LED Weiß, mit Trafo, ohne Anschlussdose.									
Ausführung Kunststoff für Einsatz bei Salzelektrolyse, Blenden Weiß (03) oder grau (22)	2.254,62	A	2.254,62	A	2.254,62	A	2.254,62	A	2.254,62	A
Ausführung Edelstahl Blenden poliert (0)oder Weiß (1)	2.815,13	A	2.815,13	A	2.815,13	A	2.815,13	A	2.815,13	A
ZUBEHÖR										
Unterbauschacht anlaminiert* mit Deckel aus Edelholz oder GFK-Deckel mit Steinstruktur *Nicht in Kombination mit Flachwasserzone erhältlich.	**4.889,08**	A	**4.889,08**	A	**5.468,91**	A	**5.468,91**	A	**5.468,91**	A
Beckenrandstein aus Granit, grau (50 x 35 x 4) cm Stein zur Beckenseite gerundet	**2.532,77**	A	**2.752,94**	A	**2.850,42**	A	**3.024,37**	A	**3.184,03**	A
Beckenrandstein aus Granit, grau mit Nase (60 x 60 x 6/3) cm	**4.822,69**	A	**5.259,66**	A	**5.259,66**	A	**5.478,15**	A	**5.912,61**	A
FLACHWASSERZONE LOUNGE	In Beckenfarbe, 23 cm tief, über die gesamte Beckenbreite mit geradem Boden in Verlängerung der obersten Treppenstufe. Die Flachwasserzone wird vollständig von der Rollladenabdeckung geschlossen. Inkl. zwei Einlaufdüsen.									
1 Meter lang anlaminiert	2879,00	A	2879,00	A	3236,00	A	3236,00	A	3236,00	A
2 Meter lang anlaminiert	5.434,00	A	5.434,00	A	6.145,00	A	6.145,00	A		
2 Kleinscheinwerfer, LED Weiß mit Trafo, ohne Anschlussdose, Blenden Edelstahl poliert	1.494,00	A	1.494,00	A	1.494,00	A	1.494,00	A	1.494,00	A
STRÖMUNGS- UND MASSAGEANLAGEN										
Gegenstromanlage Royal Twinjet 1000 Doppeldüsenanlage, Qges. = ca. 52 m³/h, Armaturensatz inkl. Absperrschieber für für Einbau im **Rollladenschacht**, Pumpe 2,6kW-400 V inkl. Schaltkasten	7.936,00	A	7.936,00	A	7.936,00	A	7.936,00	A	7.936,00	A
Massageanlage Healthstream 4-22 Anlage mit 4 Superjets, Qges. = ca. 38 m³/h, Armaturensatz inkl. Absperrschieber für für Einbau im **Rollladenschacht**, Pumpe 2,2kW-400 V inkl. Schaltkasten	6.540,00	A	6.540,00	A	6.540,00	A	6.540,00	A	6.540,00	A
Ausführung Armaturensatz Beckenbereich **Mehrpreis** für Amaturensatz mit Sicherheits-Ansaugfittings nach DIN 16 713 zur **Installation im Beckenbereich**, 2x2 ½", Qmax = 52,7 m³/h, Blende Ø350 mm	1.092,00	A	1.092,00	A	1.092,00	A	1.092,00	A	1.092,00	A

Alle Abbildungen beinhalten Sonderzubehör.
Position der Einbauteile ist nicht veränderbar.

POLYESTER EINSTÜCKBECKEN

Einstückbecken TWIN S aus Epoxy-Acrylat

Beidseitige 5-stufige Treppenanlage mit großzügiger Sitz- und Liegestufe im Zentrum.
Einbauwand zur Installation von Gegenstrom- und Massageanlagen.
Becken mit 6° Wandschräge, Rollladensicherheitskante mit integriertem Stahlrahmen.
Becken mit 3 cm Isolierung im Boden und Profilierungen in den Seitenwänden.

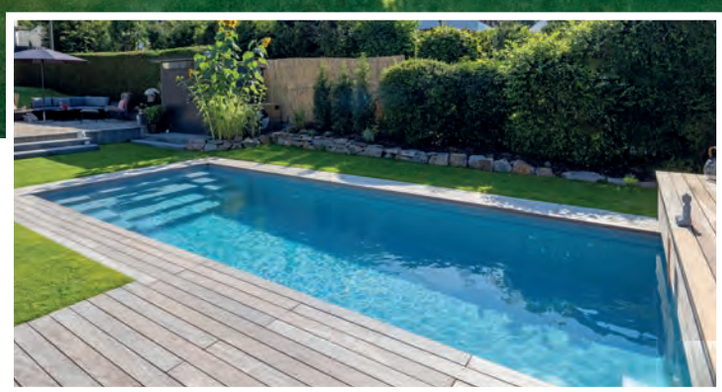

AUSFÜHRUNG

Farbkombination Becken & Stufen S. 35

Handläufe S. 35

ROLLLADENSYSTEME

Rollladenschächte S. 46

Rollladenprofile S. 47

TRANSPORTKOSTEN

S.47

5.468,91
3.024,37
5.478,15

POLYESTER EINSTÜCKBECKEN

Einstückbecken TWIN S	€/Stück. ohne MwSt		€/Stück. ohne MwSt		€/Stück. ohne MwSt		€/Stück. ohne MwSt		€/Stück. ohne MwSt	
BECKENTYP Beckenmaße in m Beckeninhalt in m³	**TWIN S 700** 7,00 x 3,20 x 1,50 25		**TWIN S 800** 8,00 x 3,20 x 1,50 30		**TTWIN S 745** 7,45 x 3,70 x 1,50 32		**TWIN S 845** 8,45 x 3,70 x 1,50 37		**TWIN S 945** 9,45 x 3,70 x 1,50 42	
Farbe **Weiß** (03)	13.085,71	A	13.979,83	A	19.012,61	A	20.019,33	A	21.021,85	A
Meerblau (04) **Pastellgrün** (62) **Sand** (13) **Beach sand** (61) **Papyrus** (19) **Silbergrau** (22)	13.477,31	A	14.395,80	A	19.583,19	A	20.617,65	A	21.652,94	A
Granolith stonegrey (40)	15.443,70	A	16.496,64	A	22.436,97	A	23.625,21	A	24.812,61	A
Mehrpreis Stufen farbig abgesetzt Farbkombinationen siehe S. 17	338,66	A	338,66	A	338,66	A	338,66	A	338,66	A
Ausführung CLASSIC **Mehrpreis** für 2 cm Isolierung der Seitenwände	2.321,01	A	2.510,92	A	2.510,92	A	2.700,00	A	2.889,92	A
AUSSTATTUNGSPAKET	1 Skimmer mit Wasserniveauregler, 2 Einlaufdüsen, 1 seitlicher Ansaugfitting, 1 Bodenablaufmulde als Pumpensumpf mit Antiwirbeldeckel, 1 Unterwasserscheinwerfer LED Weiß, mit Trafo, ohne Anschlussdose.									
Ausführung Kunststoff für Einsatz bei Salzelektrolyse, Blenden Weiß (03) oder grau (22)	2.254,62	A	2.254,62	A	2.254,62	A	2.254,62	A	2.254,62	A
Ausführung Edelstahl Blenden poliert (0)oder Weiß (1)	2.815,13	A	2.815,13	A	2.815,13	A	2.815,13	A	2.815,13	A
ZUBEHÖR										
Unterbauschacht anlaminiert* mit Deckel aus Edelholz oder GFK-Deckel mit Steinstruktur *Nicht in Kombination mit Flachwasserzone erhältlich.	4.889,08	A	4.889,08	A	5.468,91	A	5.468,91	A	5.468,91	A
Beckenrandstein aus Granit, grau (50 x 35 x 4) cm Stein zur Beckenseite gerundet	2.532,77	A	2.752,94	A	2.850,42	A	3.024,37	A	3.184,03	A
Beckenrandstein aus Granit, grau mit Nase (60 x 60 x 6/3) cm	4.822,69	A	5.259,66	A	5.259,66	A	5.478,15	A	5.912,61	A
FLACHWASSERZONE LOUNGE	In Beckenfarbe, 23 cm tief, über die gesamte Beckenbreite mit geradem Boden in Verlängerung der obersten Treppenstufe. Die Flachwasserzone wird vollständig von der Rollladenabdeckung geschlossen. Inkl. zwei Einlaufdüsen.									
1 Meter lang anlaminiert	2879,00	A	2879,00	A	3236,00	A	3236,00	A	3236,00	A
2 Meter lang anlaminiert	5434,00	A	5434,00	A	6145,00	A	6145,00	A		
2 Kleinscheinwerfer, LED Weiß mit Trafo, ohne Anschlussdose, Blenden Edelstahl poliert	1494,00	A	1494,00	A	1494,00	A	1494,00	A	1494,00	A
STRÖMUNGS- UND MASSAGEANLAGEN										
Gegenstromanlage Royal Twinjet 1000 Doppeldüsenanlage, Qges. = ca. 52 m³/h, Armaturensatz inkl. Absperrschieber für für Einbau im **Rollladenschacht**, Pumpe 2,6kW-400 V inkl. Schaltkasten	7.936,00	A	7.936,00	A	7.936,00	A	7.936,00	A	7.936,00	A
Massageanlage Healthstream 4-22 Anlage mit 4 Superjets, Qges. = ca. 38 m³/h, Armaturensatz inkl. Absperrschieber für für Einbau im **Rollladenschacht**, Pumpe 2,2kW-400 V inkl. Schaltkasten	6.540,00	A	6.540,00	A	6.540,00	A	6.540,00	A	6.540,00	A
Ausführung Armaturensatz Beckenbereich **Mehrpreis** für Amaturensatz mit Sicherheits-Ansaugfittings nach DIN 16 713 zur **Installation im Beckenbereich**, 2x2 ½", Qmax = 52,7 m³/h, Blende Ø350 mm	1.092,00	A	1.092,00	A	1.092,00	A	1.092,00	A	1.092,00	A

POLYESTER EINSTÜCKBECKEN

Einstückbecken TWIN S XTRA

BECKENTYP Beckenmaße in m	TWIN S XTRA 750 7,50 x 3,20 x 1,50	€/Stück. ohne MwSt	TWIN S XTRA 850 8,50 x 3,20 x 1,50	€/Stück. ohne MwSt
Farbe papyrus	13.477,31	A	14.395,80	A
AUSSTATTUNGSPAKET	1 Skimmer ohne Wasserniveauregler (links und rechts positionierbar), 4 Einlaufdüsen, 1 Ansaugung am Beckenboden, 1 Unterwasserscheinwerfer LED RGB, mit Fernbedienung für Farbmischer und Dimmer.			
Ausführung Kunststoff für Einsatz bei Salzelektrolyse, Blenden grau	2.573,95	A	2.573,95	A
ROLLLADENSYSTEME	Im Becken integriert, mit klappbarer Sitzbank in Beckenfarbe, Rollladenprofile aus robustem PVC, grau. Rollladen-antrieb mit Elektromotor (Sicherheitskleinspannung), Taster zur Installation an der Hauswand und Schaltkasten. Inkl. 2 Treibdüsen.			
INTEGRA 2-13 Rollladenschacht und Rollladenprofile	11.936,97	A	12.485,71	A
Ausführung solar Mehrpreis für Rollladenprofile Polycarbonat solar	3.062,18	A	3.368,91	A
ZUBEHÖR				
Sitzbank* integrierte Sitzbanknische gegenüber Treppe	2.300,00	A	2.300,00	A

** Nicht in Kombination mit Rollladensystem erhältlich.*

Der Fertig-Pool in Premium Qualität: ausschließlich XTRA-beständige Kunststoffmaterialien - ideal für den Einsatz von Salzelektrolyse.

Der Beckenkörper besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff und einem isolierten Beckenboden aus PU-Hartschaum mit GFK-Ummantelung.

Lounge & Relax
Die Treppenanlage mit fünf profilierten Stufen auf jeder Seite ermöglicht den einfachen Einstieg in den Pool. Sitz- und Liegezonen ergänzen den großzügigen Schwimmbereich. Die erste Treppenstufe ist als XTRA-Lounge ausgearbeitet und erlaubt das Sitzen und Liegen in flachem Wasser. Auf der gegenüberliegenden Seite kann optional eine Sitzbank oder ein Rollladensystem eingebaut werden.
Salt & Easy
XTRA-beständige Kunststoffmaterialien erlauben serienmäßig den Einsatz der Wasseraufbereitung mittels Salzelektrolyse. Das erleichtert die Pflege von Pool und Wasser.
Maximaler Wert: 1% Salzgehalt

POLYESTER EINSTÜCKBECKEN

Einstückbecken VERANO aus Epoxy-Acrylat

Eine klare geradlinige Form, ein komfortabler Einstieg und ein großzügiger, 60 cm tiefer Sitzbereich zum Entspanen – **VERANO** wird von unserem Partner **REKU** exklusiv für **D&W-Pool** gefertigt und verkörpert einzigartigen Poolgenuss aus einem Guss.

Einseitige 5-stufige Treppenanlage mit komfortablem Relax- und Sitzbereich an der Stirnseite.
Einbauwand zur Installation von Gegenstrom- und Massageanlagen.
Becken mit 6° Wandschräge, Rollladensicherheitskante mit integriertem Stahlrahmen.
Becken mit 3 cm Isolierung im Boden und Profilierungen in den Seitenwänden.

AUSFÜHRUNG

Farbkombination Becken & Stufen S. **35**

Handläufe S. **35**

ROLLLADENSYSTEME

Rollladenschächte S. **46**

Rollladenprofile S. **47**

TRANSPORTKOSTEN

S.**47**

POLYESTER EINSTÜCKBECKEN

Einstückbecken VERANO

	€/Stück. ohne MwSt		€/Stück. ohne MwSt		€/Stück. ohne MwSt.		€/Stück. ohne MwSt		€/Stück. ohne MwSt	
BECKENTYP Beckenmaße in m Beckeninhalt in m³	**VERANO 700** 7,00 x 3,20 x 1,50 25		**VERANO 800** 8,00 x 3,20 x 1,50 30		**VERANO 750** 7,50 x 3,70 x 1,50 32		**VERANO 850** 8,50 x 3,70 x 1,50 37		**VERANO 950** 9,50 x 3,70 x 1,50 42	
Farbe **Weiß** (03)	13.091,60 D1150040..	A	13.982,35 D1150050..	A	19.015,97 D1150010..	A	20.024,37 D1150020..	A	21.024,37 D1150030..	A
Meerblau (04) **Pastellgrün** (62) **Sand** (13) **Beach sand** (61) **Papyrus** (19) **Silbergrau** (22)	13.478,15 D1150040..	A	14.402,52 D1150050..	A	19.587,39 D1150010..	A	20.621,01 D1150020..	A	21.654,62 D1150030..	A
Granolith stonegrey (40)	15.444,54 D1150040..	A	16.503,36 D1150050..	A	22.436,13 D1150010..	A	23.629,41 D1150020..	A	24.814,29 D1150030..	A
Hinweis: Bitte ergänzen sie zum jeweiligen Beckentyp die beiden Ziffern der gewünschten Farbkombination aus Becken - und Stufenfarbe.										
Mehrpreis Stufen farbig abgesetzt Farbkombinationen siehe S. 17	343,70	A	343,70	A	343,70	A	343,70	A	343,70	A
Ausführung CLASSIC **Mehrpreis** für 2 cm Isolierung der Seitenwände	2.326,89	A	2.511,76	A	2.511,76	A	2.705,04	A	2.889,92	A
AUSSTATTUNGSPAKET	Die ausführliche **Beschreibungen** der Ausstattungspakete sowie die Artikelnummern finden Sie auf der folgenden Seite.									
Ausführung Kunststoff High Level Skimmer UNIK										
Weiß	3.015,97	E	3.015,97	E	3.015,97	E	3.915,13	E	3.915,13	E
Sand, Hellgrau, Anthrazit	3.041,18	E	3.041,18	E	3.041,18	E	3.948,74	E	3.948,74	E
Ausführung Kunstoff mit Edelstahlblenden										
High Level Skimmer UNIK	-		4.108,40	E	4.108,40	E	5.444,54	E	5.444,54	E
Ausführung Edelstahl										
Slim Skimmer	5.621,01	C	5.713,45	C	5.713,45	C	8.209,24	C	8.209,24	C
ZUBEHÖR										
Unterbauschacht anlaminiert* mit Deckel aus Edelholz oder GFK-Deckel mit Steinstruktur *Nicht in Kombination mit Flachwasserzone erhältlich.	4.889,92	A	4.889,92	A	5.469,75	A	5.469,75	A	5.469,75	A
Beckenrandstein aus Granit, grau (50 x 35 x 4) cm Stein zur Beckenseite gerundet	2.536,97	A	2.755,46	A	2.856,30	A	3.024,37	A	3.184,03	A
Beckenrandstein aus Granit, grau mit Nase (60 x 60 x 6/3) cm	4.822,69	A	5.259,66	A	5.259,66	A	5.478,15	A	5.915,13	A
FLACHWASSERZONE LOUNGE	In Beckenfarbe, 23 cm tief, über die gesamte Beckenbreite mit geradem Boden in Verlängerung der obersten Treppenstufe. Die Flachwasserzone wird vollständig von der Rollladenabdeckung geschlossen. Inkl. zwei Einlaufdüsen.									
1 Meter lang anlaminiert	2.879,00	A	2.879,00	A	3.236,00	A	3.236,00	A	3.236,00	A
2 Meter lang anlaminiert	5.434,00	A	5.434,00	A	6.145,00	A	6.145,00	A		
2 Kleinscheinwerfer, LED Weiß mit Trafo, ohne Anschlussdose,Blenden Edelstahl poliert	1.494,00	A	1.494,00	A	1.494,00	A	1.494,00	A	1.494,00	A
STRÖMUNGS- UND MASSAGEANLAGEN										
Gegenstromanlage Royal Twinjet 1000 Doppeldüsenanlage, Qges. = ca. 52 m³/h, Armaturensatz inkl. Absperrschieber für Einbau der Ansaugung im **Rollladenschacht**, Pumpe 2,6kW-400 V inkl. Schaltkasten	7.936,00	A	7.936,00	A	7.936,00	A	7.936,00	A	7.936,00	A
Massageanlage Healthstream 4-22 Anlage mit 4 Superjets, Qges. = ca. 38 m³/h, Armaturensatz inkl. Absperrschieber für Einbau der Ansaugung im **Rollladenschacht**, Pumpe 2,2kW-400 V inkl. Schaltkasten	6.540,00	A	6.540,00	A	6.540,00	A	6.540,00	A	6.540,00	A
Ausführung Armaturensatz Beckenbereich **Mehrpreis** für Amaturensatz mit Sicherheits-Ansaugfittings nach DIN 16 713 zur **Installation im Beckenbereich**, 2x2 ¹/₂", Qmax = 52,7 m³/h, Blende Ø350 mm	1.092,00	A	1.092,00	A	1.092,00	A	1.092,00	A	1.092,00	A

VERANO AUSSTATTUNGSPAKETE

Hochwertige Ausstattungspakete mit Einbauteilen von ASTRALPOOL zur individuellen Ausgestaltung des VERANO Beckens. Wird das Becken VERANO mit einem Ausstattungspaket von AstralPool bestellt, sind alle Ausschnitte enthalten. Wird das Becken nackt, d.h. ohne AstralPool Ausstattungspaket bestellt, erfolgt die Lieferung ohne Ausschnitte.

AUSSTATTUNGSPAKET	VERANO 700	VERANO 800 / 750	VERANO 850 / 950

KUNSTSTOFF High Level Skimmer UNIK	*Paket enthält: 2x* **Einlaufdüse (06481) mit 49754 als Blende, 1x High Level Skimmer UNIK (74833), 2x LED RGBW LumiPlus Flexi Connect (76600MW), 2x Einsatz (71209) und 2x Nische (17805), 2x Kabelschutzschlauch (28138), 1x Controller LumiPlus Connect (76290), 1x Trafo (35807), inkl. aller Ausschnitte.** ***VERANO 850 / 900 mit je 4x Einlaufdüse mit Blende und 2x Skimmer*** ***VERANO 700 konstruktionsbedingt mit High Level Skimmer UNIK 6° (74837)*** * obige Artikelnummern gelten für Paket Weiß, einzelne farbige Einbauteile mit abweichenden Artikelnummern		
Weiß	**D115000025**	**D115000030**	**D115000040**
Sand (RAL1015)*	**D115000026**	**D115000031**	**D115000041**
Hellgrau (RAL7004)*	**D115000027**	**D115000032**	**D115000042**
Anthrazit (RAL7016)*	**D115000028**	**D115000033**	**D115000043**
KUNSTSTOFF mit Edelstahlblenden High Level Skimmer UNIK	*Paket enthält:* **2x Einlaufdüse (06481) mit 49758 als Blende, 1x High Level Skimmer UNIK (74833) mit Edelstahlblende (74806), 2x LED RGBW LumiPlus Flexi Connect (76600MW), 2x ABS Einsatz mit V4A Blende (71209CLSS) und 2x Nische (17805), 2x Kabelschutzschlauch (28138), 1x Controller LumiPlus Connect (76290), 1x Trafo (35807), inkl. aller Ausschnitte.** ***VERANO 850 / 900 mit je 4x Einlaufdüse mit Blende und 2x Skimmer***		
Einbauteile aus ABS, Blenden aus V4A	-	**D115000034**	**D115000044**
EDELSTAHL Slim Skimmer	*Paket enthält:* **2x Einlaufdüse (V-198/10), 2x Wanddurchführung (56348EM09), 2x Flanschsatz (49760), 1x Slim Skimmer (56313) mit Niveauregulierung (73453), 2x LED RGBW LumiPlus Flexi Connect (76600MW), 2x Einsatz (73440), 2x Nische inkl. Kabelschutzschlauch (07531), 2x Flansch (00368), 1x Controller LumiPlus Connect (76290), 1x Trafo (35807), inkl. aller Ausschnitte.** ***VERANO 850 / 900 mit je 4x Einlaufdüse mit Blende und 2x Skimmer*** ***VERANO 700 konstruktionsbedingt mit Slim Skimmer 6° (72744)***		
Einbauteile und Blenden aus V4A	**D115000029**	**D115000010**	**D115000022**
ZUBEHÖR	**Lieferung erfolgt mit Bodenablaufmulde als Pumpensumpf mit Antiwirbeldeckel, aber ohne seitliche Ansaugung. Seitliche Ansaugung wird 2x benötigt.**		
seitliche Ansaugung Kunststoff mit Gitter, 2"AG	**€/Stück. ohne MwSt**	**€/Stück. ohne MwSt**	**€/Stück. ohne MwSt**
Weiß	31,09 74121K **E1**	31,09 74121K **E1**	31,09 74121K **E1**
Sand (RAL1015)	32,77 74121CL090K **E1**	32,77 74121CL090K **E1**	32,77 74121CL090K **E1**
Hellgrau (RAL7004)	32,77 74121CL129K **E1**	32,77 74121CL129K **E1**	32,77 74121CL129K **E1**
Anthrazit (RAL7016)	32,77 74121CL144K **E1**	32,77 74121CL144K **E1**	32,77 74121CL144K **E1**
seitliche Ansaugung Edelstahl V4A	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**
Bodenablauf	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

POLYESTER - EINSTÜCKBECKEN ROLLADENSYSTEME

Rollladenschacht INTEGRA 2-13	Im Becken integriert, mit klappbarer Sitzbank in Beckenfarbe, ermöglicht einen hohen Wasserspiegel. Verlängert das Becken um 48 cm. Inkl. Aufrollvorrichtung mit Tauchgetriebemotor mit 4 m Kabel, Schaltkasten und Schlüsseltaster.		
für Beckenbreite in m	**2,70**	**3,20**	**3,70**
€ ohne Mwst	10.857,98 **A**	11.408,40 **A**	12.185,71 **A**

Rollladenschacht INTEGRA 3-19	Im Becken integriert, mit Blende in Beckenfarbe, ermöglicht einen hohen Wasserspiegel. Verlängert das Becken um 48 cm. Inkl. Aufrollvorrichtung mit Tauchetriebemotor mit 4 m Kabel, Schaltkasten und Schlüsseltaster.		
für Beckenbreite in m	**2,70**	**3,20**	**3,70**
€ ohne Mwst	10.093,28 **A**	10.600,00 **A**	11.394,96 **A**

Schachtabdeckungen für INTEGRA 3-19			
für Beckenbreite in m	**2,70**	**3,20**	**3,70**
Schachtabdeckung aus GFK in Steinstruktur inkl. Niederhalterohr, erhältlich in Beckenfarbe (bei Bestellung bitte angeben). **€ ohne Mwst**	1.272,27 **A**	1.394,96 **A**	1.516,81 **A**
Sonnendeck INTEGRA Schachtabdeckung aus Edelholz mit profi- lierter Oberfläche, Sturzbalken aus pultru-dierten Kompositmaterial, Niederhalterohr mit 4 Gurten. **€ ohne Mwst**	2.737,82 **A**	3.200,00 **A**	3.796,64 **A**

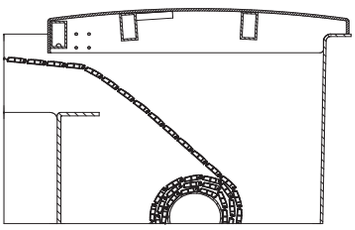

Integra 3-19 mit Abdeckung in Steinstruktur aus GFK

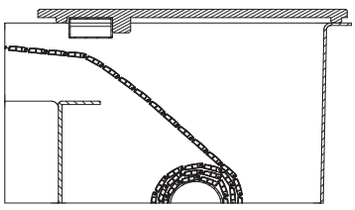

Integra 3-19 mit Sonnendeck aus Edelholz

POLYESTER - EINSTÜCKBECKEN ROLLADENSYSTEME

Rollladenabdeckung aus Hohlkammerprofilen, 6 cm breit, mit Endstopfen wasserdicht vergossen.

ROLLLADENPROFILE	PVC Weiß €/Stück. ohne MwSt		PVC Grau €/Stück. ohne MwSt		PVC Solar €/Stück. ohne MwSt		Polycarbonat Solar €/Stück. ohne MwSt		Polycarbonat Solar silber bedampft €/Stück. ohne MwSt	
für Beckenbreite 2,70 m										
SINGLE S 550	1.995,80	A	1.995,80	A	2.815,13	A	3.787,39	A	4.353,78	A
SINGLE S 700	2.373,11	A	2.373,11	A	3.354,62	A	4.503,36	A	5.175,63	A
für Beckenbreite 3,20 m										
TWIN 700, TWIN S 700	2.614,29	A	2.614,29	A	4.020,17	A	5.342,02	A	6.140,34	A
TWIN 800, TWIN S 800	2.950,42	A	2.950,42	A	4.487,39	A	6.036,13	A	6.936,97	A
für Beckenbreite 3,70 m										
TWIN 745, TWIN S 745, VERANO 750	3.361,34	A	3.361,34	A	5.120,17	A	6.832,77	A	7.852,94	A
TWIN 845, TWIN S 845, VERANO 850	2.259,66	A	3.725,21	A	5.715,97	A	7.621,85	A	8.757,98	A
TWIN 945, TWIN S 945, VERANO 950	4.111,76	A	4.111,76	A	6.308,40	A	8.404,20	A	9.663,87	A

ROLLLADENPROFILE für Flachwasserzone LOUNGE	PVC Weiß €/Stück. ohne MwSt		PVC Grau €/Stück. ohne MwSt		PVC Solar €/Stück. ohne MwSt		Polycarbonat Solar €/Stück. ohne MwSt		Polycarbonat Solar silber bedampft €/Stück. ohne MwSt	
für Beckenbreite 2,70 m										
Flachwasserzone 1 m	378,15	A	378,15	A	537,82	A	717,65	A	824,37	A
Flachwasserzone 2 m	756,30	A	756,30	A	1.075,63	A	1.436,13	A	1.647,90	A
für Beckenbreite 3,20 m										
Flachwasserzone 1 m	427,73	A	427,73	A	572,27	A	752,94	A	861,34	A
Flachwasserzone 2 m	856,30	A	856,30	A	1.143,70	A	1.505,88	A	1.721,85	A
für Beckenbreite 3,70 m										
Flachwasserzone 1 m	431,09	A	431,09	A	663,03	A	859,66	A	968,91	A
Flachwasserzone 2 m	862,18	A	862,18	A	1.326,05	A	1.720,17	A	1.937,82	A

POLYESTER - EINSTÜCKBECKEN TRANSPORT

LIEFERUNG & ABSETZEN	Deutschland und Benelux bis Grundstücksgrenze € ohne MwSt	Österreich bis Grundstücksgrenze € ohne MwSt	Schweiz bis Landesgrenze € ohne MwSt	Schweiz Inland bis Grundstücksgrenze €/km. ohne MwSt.	Absetzen des Beckens mit Bordkran auf der Grundstücksgrenze oder wenn möglich direkt in die Baugrube
SINGLE S 550	1.202,00	873,00	1.202,00	4,44	323,00
weitere Beckentypen	2.405,00	1.744,00	2.405,00	4,44	323,00

Die LKW sind mit einem Bordkran ausgestattete Spezial-Fahrzeuge. Die Reichweite der Krananlagen beträgt 13,7 m bei 1.000 kg Beckengewicht. Das Absetzen der Becken neben dem Fahrzeug ist immer möglich. Das Absetzen der Becken direkt in die Grube ist bei schlecht befahrbaren Bau-stellen oder bei zu großer Entfernung zur Grube oftmals nicht möglich. In solchen Fällen ist ein örtlicher Autokran erforderlich. Bitte sprechen Sie die Einzelheiten zur Einbringung des Beckens mit unserer Disposition im Voraus ab.
Die angegebenen Preise gelten grundsätzlich „ab Werk". In den Lieferkosten ist die Fracht und die Versicherung bis zur befahrbaren Grundstücks-grenze des Empfängers enthalten. Sonderkosten, wie Zoll- und Grenzkosten, Fähre usw. gehen zu Lasten des Empfängers. Der Transport auf dem Grundstück ist bauseits zu organisieren und geht ebenfalls zu Lasten des Empfängers.
Die Einstückbecken müssen exakt gemäß AB-Datum abgenommen werden. Verschiebt sich der Liefertermin von Kundenseite, muss ein externes Lager in Anspruch genommen werden und es fallen nachstehende zusätzliche Kosten an:

- Handlingkosten einmalig für Be- und Entladung € 298,00
- Gebühr für die Lagerung pro Monat € 179,00

Bis 4 Wochen vor dem Produktionsdatum kann der Liefertermin kostenfrei verschoben werden.

STAHLWAND-KOMPLETTBECKEN-SETS RUND

VERSION: WEISSE STAHLWAND, BLAUE INNENHÜLLE

Stahlwand (Weiß) 0,80 mm stark (0,60 mm bei Beckentiefe 1,20 m) beidseitig feuerverzinkt, innen schutzlackiert, jeweils mit Stanzung für Skimmer und Einlaufdüse. PVC Universalhandlauf (Blau) für Einhänge- und Keilbiese und Bodenschienen.
PVC-Innenhülle aus UV-stabilisierter, reißfester und kältebeständiger Folie, ca. 0,80 mm (Blau), Keilbiese.

Lieferumfang:

- Rundbecken
- Sandfilter X-Pert Top D300 mit Pumpe P-Xpert 4 oder Top D400 mit Pumpe P-Xpert 6
- Skimmerpaket inkl. Schlauch und Zubehör
- Einlaufdüse und Zubehör
- Bodenschutzvlies

Größe Ø m	Sandfilter	ca. Inhalt m^3	Artikel Nr.		€ / Stk. ohne MwSt.
1,20 m tief, Innenhülle 0,80 mm, Blau, KB., Stahlwand 0,60 mm stark					
3,00	X-Pert 4	8	**D102135300S**	**C**	**1.326,89**
3,50	X-Pert 4	12	**D102135350S**	**C**	**1.427,73**
4,00	X-Pert 4	15	**D102135400S**	**C**	**1.578,99**
4,50	X-Pert 6	19	**D102135450S**	**C**	**1.873,11**
5,00	X-Pert 6	23	**D102135500S**	**C**	**2.057,98**
1,50 m tief, Innenhülle 0,80 mm,Blau, KB., Stahlwand 0,80 mm stark					
3,50	X-Pert 4	15	**D102151350S**	**C**	**1.696,64**
4,00	X-Pert 4	18	**D102151400S**	**C**	**1.889,92**
4,50	X-Pert 6	23	**D102151450S**	**C**	**2.226,05**
5,00	X-Pert 6	29	**D102151500S**	**C**	**2.352,10**



Aluminium-Steckprofil

Hochwertiger Universal-Handlauf

Bodenring aus Kunststoff

STAHLWAND-KOMPLETTBECKEN-SETS RUND INKL. ALUMINIUM HANDLAUF

VERSION: ANTHRAZIT STAHLWAND, SANDFARBENE INNENHÜLLE

Stahlwand (Anthrazit) 0,80 mm stark (0,60 mm bei Beckentiefe 1,20 m) beidseitig feuerverzinkt, innen schutzlackiert, jeweils mit Stanzung für Skimmer und einer Einlaufdüse. Hochwertiger Universal-Handlauf aus Aluminium in besonders hoher Qualität und Stabilität. Bodenschienen in silber aus Kunststoff. PVC-Innenhülle aus UV-stabilisierter, reißfester und kältebeständiger Folie, ca. 0,80 mm (Sand), Keilbiese.

Lieferumfang:
- Rundbecken
- Sandfilter X-Pert Top D300 mit Pumpe P-Xpert 4 oder Top D400 mit Pumpe P-Xpert 6 inkl. Filtersand
- Skimmerpaket inkl. Schlauch und Zubehör
- Einlaufdüse und Zubehör
- Bodenschutzvlies

Größe Ø m	Sandfilter	ca. Inhalt m^3	Artikel Nr.		€ / Stk. ohne MwSt.
1,20 m tief, Innenhülle 0,80 mm, Sand, KB., Stahlwand 0,60 mm stark					
3,50	X-Pert 4	12	**D102136350S**	**C**	**2.133,61**
4,00	X-Pert 4	15	**D102136400S**	**C**	**2.503,36**
4,50	X-Pert 6	19	**D102136450S**	**C**	**2.705,04**
1,50 m tief, Innenhülle 0,80 mm,Sand, KB., Stahlwand 0,80 mm stark					
4,00	X-Pert 4	18	**D102152400S**	**C**	**2.957,14**
4,50	X-Pert 6	23	**D102152450S**	**C**	**3.184,03**
5,00	X-Pert 6	29	**D102152500S**	**C**	**3.604,20**



Aluminium-Steckprofil



Hochwertiger Aluminium-Universal-Handlauf

Bodenschienen aus Kunststoff

STAHLWAND-KOMPLETTBECKEN-SETS OVAL

VERSION: WEISSE STAHLWAND, BLAUE INNENHÜLLE

Stahlwand (Weiß) 0,80 mm stark (0,60 mm bei Beckentiefe 1,20 m) beidseitig feuerverzinkt, innen schutzlackiert, jeweils mit Stanzung für Skimmer und einer Einlaufdüse. PVC Universalhandlauf (Blau) für Einhänge- und Keilbiese und Bodenschiene. PVC-Innenhülle aus UV-stabilisierter, reißfester und kältebeständiger Folie, ca. 0,80 mm (Blau), Keilbiese.
Lieferumfang:

- Ovalformbecken
- Inkl. Filteranlage Ronda Pro 400 mit Pumpe Perform 8 bzw. Ronda Pro 500 mit Pumpe Perform 12, inkl. Filtersand
- Kompakt-Skimmer (06824)
- 2x Einlaufdüse
- Leiter M00130 bzw. M00131 (bei Becken mit 1,50 m Tiefe)
- Bodenschutzvlies

Größe Ø m	Sandfilteranlage	ca. Inhalt m^3	Artikel Nr.		€ / Stk. ohne MwSt.
1,20 m tief, Innenhülle 0,80 mm, Blau, KB., Stahlwand 0,60 mm stark					
4,90x3,00	Ronda Pro 400/ Perform 8	14	**D108121430S**	**C**	**2.780,67**
5,25x3,20	Ronda Pro 400/ Perform 8	16	**D181121532S**	**C**	**2.864,71**
7,00x3,50	Ronda Pro 400/ Perform 8	24	**D108121735S**	**C**	**3.184,03**
8,00x4,00	Ronda Pro 500/ Perform 12	31	**D108121840S**	**C**	**3.604,20**
1,50 tief, Innenhülle 0,80 mm, Blau, KB., Stahlwand 0,80 mm stark					
4,90x3,00	Ronda Pro 400/ Perform 8	18	**D108151430S**	**C**	**3.032,77**
5,25x3,20	Ronda Pro 400/ Perform 8	21	**D108151532S**	**C**	**3.226,05**
6,00x3,20	Ronda Pro 400/ Perform 8	24	**D108151632S**	**C**	**3.343,70**
7,00x3,50	Ronda Pro 400/ Perform 8	30	**D108151735S**	**C**	**3.805,88**
8,00x4,00	Ronda Pro 500/ Perform 12	40	**D108151840S**	**C**	**4.184,03**



Aluminium-Steckprofil

Hochwertiger Universal-Handlauf



Bodenschiene aus Kunststoff

STAHLWAND-KOMPLETTBECKEN-SETS OVAL-INKL. ALUMINIUM UNIVERSAL HANDLAUF

VERSION: OVAL, ANTHRAZIT STAHLWAND, SANDFARBENE INNENHÜLLE

Stahlwand (Anthrazit) 0,80 mm stark (0,60 mm bei Beckentiefe 1,20 m) beidseitig feuerverzinkt, innen schutzlackiert, jeweils mit Stanzung für Skimmer und einer Einlaufdüse. Hochwertiger Universal-Handlauf aus Aluminium in besonders hoher Qualität und Stabilität. Bodenschienen in silber aus Kunststoff. PVC-Innenhülle aus UV-stabilisierter, reißfester und kältebeständiger Folie, ca. 0,80 mm (Sand), Keilbiese.

Lieferumfang:
- Ovalformbecken
- Inkl. Sandfilteranlage Ronda Pro 500 mit Perform 12 (oder Ronda Pro 400 mit Perform 8)
- Kompakt-Skimmer (06824)
- 2x Einlaufdüse
- Einbauleiter M00130 (Becken mit 1,20 m Tiefe) bzw. M00131 (Becken mit 1,50 m Tiefe)
- Bodenschutzvlies

Größe Ø m	Sandfilteranlage	ca. Inhalt m^3	Artikel Nr.		€ / Stk. ohne MwSt.
1,20 m tief, Innenhülle 0,80 mm, Sand, KB., Stahlwand 0,60 mm stark					
4,90 x 3,00	Ronda Pro 400/ Perform 8	14	**D108122430S**	**C**	**3.024,37**
5,25 x 3,20	Ronda Pro 400/ Perform 8	16	**D108122532S**	**C**	**3.142,02**
7,00 x 3,50	Ronda Pro 400/ Perform 8	24	**D108122735S**	**C**	**3.469,75**
8,00 x 4,00	Ronda Pro 500/ Perform 12	31	**D108122840S**	**C**	**3.864,71**
1,50 m tief, Innenhülle 0,80 mm, Sand, KB., Stahlwand 0,80 mm stark					
4,90 x 3,00	Ronda Pro 400/ Perform 8	18	**D108152430S**	**C**	**3.326,89**
5,25 x 3,20	Ronda Pro 400/ Perform 8	21	**D108152525S**	**C**	**3.469,75**
6,00 x 3,20	Ronda Pro 400/ Perform 8	24	**D108152632S**	**C**	**3.595,80**
7,00 x 3,50	Ronda Pro 500/ Perform 12	30	**D108152735S**	**C**	**4.083,19**
8,00 x 4,00	Ronda Pro 500/ Perform 12	40	**D108152840S**	**C**	**4.461,34**

Stahlwandbecken Baukastensystem

einfach – flexibel – individuell

1

STAHLWAND

Wählen Sie zunächst die passende Stahlwand für Ihr Becken:

- Beckenform
- Beckengröße
- Beckentiefe
- Stahlwandfarbe



2

HANDLAUF

Wir bieten verschiedene Varianten an Handläufen, vom Universalhandlauf bis zum Unterbauhandlauf. Wählen Sie Ihr bevorzugtes Modell bzw. die gewünschte Farbe.

3

BODENSCHIENE

Wir bieten hochwertige Bodenschienen in veschiedenen Ausführungen. Wählen Sie – sofern benötigt - Ihr bevorzugtes Modell.

4

INNENHÜLLE

Wählen Sie im vierten Schritt die passende Innenhülle:

- Form
- Foliendicke
- Größe / Beckentiefe
- Farbe

Info Baukastensystem:

Sie können sich für ein fertig konfiguriertes Komplettbeckenset inkl. Filteranlage entscheiden (siehe S. 48 - 51) oder Sie können sich das Becken gemäß Ihren Anforderungen aus unserem Baukastensystem zusammenstellen. Hierzu haben wir die Hauptkomponenten (Becken, Handlauf, Bodenschiene, Innenhülle) in vier Gruppen (1-4) unterteilt. Die Produkte sind auf den folgenden Seiten übersichtlich dargestellt. Extras, wie z.B. Keder und weiteres Zubehör finden Sie bei den einzelnen Komponenten oder am Ende des Kapitels.

Weitere Größen sind als Sonderanfertigung erhältlich, allerdings mit höheren Lieferzeiten verbunden. Sprechen Sie uns an!

1 BAUKASTENSYSTEM STAHLWAND

Wählen Sie die passende Stahlwand (Weiß/Anthrazit) für das Becken

Für Rundbecken Weiß

Stahlwand, **Weiß**, feuerverzinkt, ca. 0,60 mm bei 1,20 m Tiefe / ca. 0,80 mm bei 1,35 und 1,50 m Tiefe. Außenwand polyesterkunststoffbeschichtet in RAL 9010 Reinweiß, innen schutzlackbeschichtet. Die Stahlwand-Enden werden mittels Aluminium-Steckprofil stabil verbunden. Inklusive je einer Stanzung für Skimmer und Einlaufdüse.

Durchmesser Ø	1,20 m hoch Art.-Nr.		€/Stk. inkl. MwSt.	1,50 m hoch Art.-Nr.		€/Stk. inkl. MwSt.
3,00	**M251111**	D	**486,55**	**M251311**	D	**763,87**
3,20	**-**	-	**-**	**M2513115**	D	**805,88**
3,50	**M251112**	D	**545,38**	**M251312**	D	**856,30**
3,60	**M251113**	D	**545,38**	**M251313**	D	**856,30**
4,00	**M251114**	D	**621,01**	**M251314**	D	**973,95**
4,20	**M251115**	D	**621,01**	**M251315**	D	**982,35**
4,50	**M251116**	D	**688,24**	**M251316**	D	**1.074,79**
4,60	**M251117**	D	**671,43**	**M251317**	D	**1.066,39**
5,00	**M251118**	D	**822,69**	**M251318**	D	**1.192,44**
5,50	**M251119**	D	**847,90**	**M251319**	D	**1.268,07**
6,00	**M251120**	D	**957,14**	**M251320**	D	**1.410,92**

Für Rundbecken Anthrazit

Stahlwand, **Anthrazit**, feuerverzinkt, ca. 0,60 mm bei 1,20 m Tiefe / ca. 0,80 mm bei 1,35 und 1,50 m Tiefe. Außenwand polyesterkunststoffbeschichtet in RAL 7016 Anthrazit, innen schutzlackbeschichtet. Die Stahlwand-Enden werden mittels Aluminium-Steckprofil stabil verbunden. Inklusive je einer Stanzung für Skimmer und Einlaufdüse.

Durchmesser Ø	1,20 m hoch Art.-Nr.		€/Stk. inkl. MwSt.	1,50 m hoch Art.-Nr.		€/Stk. inkl. MwSt.
3,50	**M251112GR**	D	**545,38**			
4,00	**M251114GR**	D	**621,01**	**M251314GR**	D	**973,95**
4,50	**M251116GR**	D	**688,24**	**M251316GR**	D	**1.074,79**

1 BAUKASTENSYSTEM STAHLWAND

Wählen Sie die passende Stahlwand (Weiß/Anthrazit) für das Becken

Für Ovalformbecken Weiß

Stahlwand, **Weiß**, feuerverzinkt, ca. 0,60 mm bei 1,20 m Tiefe / ca. 0,80 mm bei 1,35 und 1,50 m Tiefe. Außenwand polyesterkunststoffbeschichtet in RAL 9010 Reinweiß, innen schutzlackbeschichtet. Die Stahlwand-Enden werden mittels Aluminium-Steckprofil stabil verbunden. Ohne Stützkonstruktion; nur für den Erdeinbau mit Stützmauer geeignet. Inklusive einer Stanzung für Skimmer und drei Stanzungen für Einlaufdüsen.

Größe in m	1,20 m hoch Art.-Nr.		€/Stk. inkl. MwSt.	1,50 m hoch Art.-Nr.		€/Stk. inkl. MwSt.
4,90 x 3,00	**M251160**	**D**	**679,83**	**M251360**	**D**	**999,16**
6,30 x 3,60	**M251162**	**D**	**822,69**	**M251362**	**D**	**1.217,65**
7,00 x 3,00	**M251185**	**D**	**839,50**	**M251385**	**D**	**1.259,66**
7,00 x 3,50	**M251164**	**D**	**889,92**	**M251364**	**D**	**1.301,68**
7,37 x 3,60	**M251166**	**D**	**940,34**	**M251366**	**D**	**1.385,71**
8,00 x 4,00	**M251169**	**D**	**999,16**	**M251369**	**D**	**1.562,18**

1 BAUKASTENSYSTEM STAHLWAND

Wählen Sie die passende Stahlwand (Weiß/Anthrazit) für das Becken

Für Achtformbecken Weiß

Stahlwand, **Weiß**, feuerverzinkt, ca. 0,60 mm bei 1,20 m Tiefe / ca. 0,80 mm bei 1,50 m Tiefe. Außenwand polyesterkunststoffbeschichtet in RAL 9010 Reinweiß, innen schutzlackbeschichtet. Die Stahlwand-Enden werden mittels Aluminium-Steckprofil stabil verbunden. Ohne Stütz-konstruktion. Inklusive je einer Stanzung für Skimmer und Einlaufdüse.

Größe in m	1,20 m hoch Art.-Nr.		€/Stk. inkl. MwSt.	1,50 m hoch Art.-Nr.		€/Stk. inkl. MwSt.
4,70 x 3,00	**M2511395**	**D**	**654,62**	–		–
5,25 x 3,20	**M251140**	**D**	**713,45**	–		–
6,25 x 3,60	**M251142**	**D**	**856,30**	**M251342**	**D**	**1.310,08**
7,25 x 4,60	–		–	**M251346**	**D**	**1.562,18**

Für Achtformbecken Anthrazit

Stahlwand, **Anthrazit**, feuerverzinkt, ca. 0,60 mm bei 1,20 m Tiefe / ca. 0,80 mm bei 1,35 und 1,50 m Tiefe. Außenwand polyesterkunststoff-beschichtet in RAL 7016 Anthrazit, innen schutzlackbeschichtet. Die Stahlwand-Enden werden mittels Aluminium-Steckprofil stabil verbunden. Ohne Stützkonstruktion. Inklusive je einer Stanzung für Skimmer und Einlaufdüse.

Größe in m	1,20 m hoch Art.-Nr.		€/Stk. inkl. MwSt.	1,50 m hoch Art.-Nr.		€/Stk. inkl. MwSt.
4,70 x 3,00	**M2511395GR**	**D**	**654,62**	–		–
5,25 x 3,20	**M251140GR**	**D**	**713,45**	–		–
6,25 x 3,60	**M251142GR**	**D**	**856,30**	**M251342GR**	**D**	**1.310,08**

Bei einem Achtformbecken muss die Stahlwand durch ein Stützenpaket ergänzt werden. Dieses besteht aus einem Bodenträger, der unter dem Becken hindurchführt und an dessen beiden Enden eine Stütze montiert ist. Die Stütze wiederum wird von einem Sitzbord abgedeckt.

Stütze für Achtformbecken	1,20 m hoch Art.-Nr.		€/Stk. inkl. MwSt.	1,50 m hoch Art.-Nr.		€/Stk. inkl. MwSt.
4,70x3,00 / 5,25x3,20 / 6,25x3,60	**M253101N**	**D**	**915,13**	**M253201N**	**D**	**1.007,56**

2 BAUKASTENSYSTEM HANDLAUF

Wählen Sie den gewünschten Handlauf für das Becken

Wir bieten für nahezu jede Anforderung und jeden Kundenwunsch den passenden Handlauf.

Universal-Handlauf	Alu-Handlauf
	
Die Universal - Handläufe sind sowohl für Keil-biesen- und Einhänge-biesen - Innenhüllen bei Stahlmantelbecken verwendbar. Erhältlich in den Farben blau, weiß, sand, silber	Hochwertiger Aluminium-Universal-Handlauf für Keilbiesen- und Einhängebiesen-Innenhüllen bei Stahlmantelbecken.

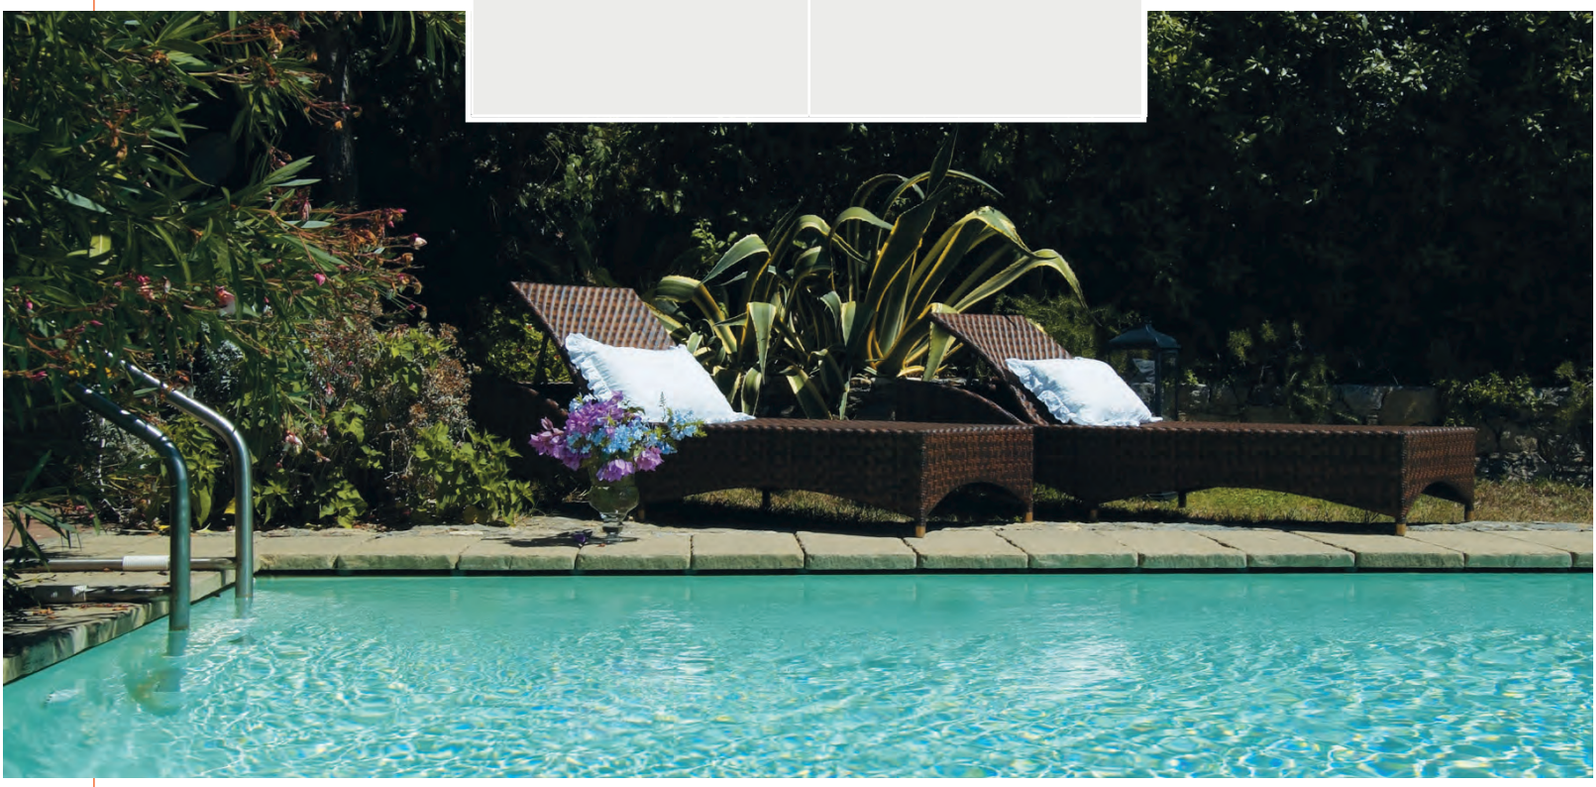

2 BAUKASTENSYSTEM HANDLAUF

Wählen Sie den gewünschten Handlauf für das Becken

Für Rundbecken

Wir bieten für nahezu jede Anforderung und jeden Kundenwunsch den passenden Handlauf.

Durch-messer ø	Kombi-Handlauf Blau Art.-Nr.		€/Stk. ohne MwSt.
3,00	116180012	D	115,97
3,50	116190012	D	135,29
3,60	116198002	D	139,50
4,00	116198112	D	155,46
4,20	16219912	D	162,18
4,50	1162001012	D	174,79
4,60	116165012	D	178,15
5,00	116210012	D	193,28
5,50	116215012	D	209,24
6,00	116220012	D	226,05

Durch-messer ø	Universal-handlauf Aluminium Art.-Nr.		€/Stk. ohne MwSt.
3,00	M254113UN-AH	D	436,13
3,50	M254115UN-AH	D	486,55
4,00	M254117UN-AH	D	536,97
4,50	M254119UN-AH	D	663,03
5,00	M254121UN-AH	D	747,06
6,00	M254123UN-AH	D	805,88

Aluminium

2 BAUKASTENSYSTEM HANDLAUF

Wählen Sie den gewünschten Handlauf für das Becken

Für Ovalformbecken



Wir bieten für nahezu jede Anforderung und jeden Kundenwunsch den passenden Handlauf.

Größe in m Ø	Kombi Handlauf Blau Art.-Nr.		€/Stk. ohne MwSt.
4,90 x 3,00	117410012	D	163,87
6,30 x 3,60	117250110	D	207,56
7,00 x 3,00	117421012	D	215,97
7,00 x 3,50	117431012	D	221,85
7,37 x 3,60	117442012	D	233,61
8,00 x 4,00	11746000	D	256,30

Größe in m	Universal-handlauf Aluminium Art.-Nr.		€/Stk. ohne MwSt
4,90 x 3,00	M254310UN-AH	D	545,38
5,25 x 3,20	M2543105UN-AH	D	570,59
6,00 x 3,20	M2543125UN-AH	D	604,20
7,00 x 3,50	M254316UN-AH	D	654,62
8,00 x 4,00	M254322UN-AH	D	780,67

2 BAUKASTENSYSTEM HANDLAUF

Wählen Sie den gewünschten Handlauf für das Becken

Für Achtformbecken



Wir bieten für nahezu jede Anforderung und jeden Kundenwunsch den passenden Handlauf.

Größe in m	Kombi-Handlauf Blau Art.-Nr.		€/Stk. ohne MwSt
4,70 x 3,00	**11723012**	**D**	**163,87**
5,25 x 3,20	**11724012**	**D**	**175,63**
6,25 x 3,60	**117250100**	**D**	**209,24**
7,25 x 4,60	**11726012**	**D**	**252,10**

3 BAUKASTENSYSTEM BODENRING

Wählen Sie den gewünschten Bodenring für das Becken

Passend zu den verschiedenen Handläufen, führen wir entsprechende Kunststoff-Bodenringe/-Bodenschienen im Sortiment.

Für Rundbecken

Universal-Bodenring

Der Universal-Bodenring – ideal zur Kombination mit dem Universal-Handlauf – ist den Farben Blau und Silber erhältlich



Durch-messer Ø	Universal-Bodenring Blau Art.-Nr.		€/Stk. ohne MwSt.	Universal-Bodenring Silber Art.-Nr.		€/Stk. ohne MwSt.
3,00	11618002	D	55,46	M255113-SI	D	82,35
3,50	11619002	D	64,71	M255115-SI	D	95,80
3,60	11619802	D	67,23			
4,00	11619812	D	77,31	M255117-SI	D	117,65
4,20	11621992	D	80,67			
4,50	116200102	D	84,03	M255119-SI	D	126,89
4,60	116200103	D	85,71			
5,00	11621002	D	96,64	M255212-SI	D	134,45
5,50	11621502	D	109,24			
6,00	11622002	D	119,33	M255123-SI	D	172,27

3 BAUKASTENSYSTEM BODENRING

Wählen Sie den gewünschten Bodenring für das Becken

Passend zu den verschiedenen Handläufen, führen wir entsprechende Kunststoff-Bodenringe/-Bodenschienen im Sortiment.

Für Ovalformbecken

Durch-messer Ø	Universal-Bodenring Blau Art.-Nr.		€/Stk. ohne MwSt.
4,90 x 3,00	**11741002**	D	**77,31**
6,30 x 3,60	**05510**	D	**100,00**
7,00 x 3,00	**11742102**	D	**103,36**
7,00 x 3,50	**11743102**	D	**107,56**
7,37 x 3,60	**11744202**	D	**113,45**
8,00 x 4,00	**11745102**	D	**125,21**

Für Achtformbecken



Für die Achtformbecken wird zusätzlich noch eine Stützkonstruktion benötigt.

Durch-messer Ø	Universal-Boden-ring Blau Art.-Nr.		€/Stk. ohne MwSt.
4,70 x 3,00	**1172302**	D	**79,83**
5,25 x 3,20	**1172402**	D	**84,03**
6,25 x 3,60	**1172502**	D	**100,84**
7,25 x 4,60	**1172602**	D	**121,85**

4 BAUKASTENSYSTEM INNENHÜLLEN

Wählen Sie die passende Innenhülle für das Becken

Die hochwertigen Innenhüllen sind in verschiedenen Stärken und Farben erhältlich.

Für Rundbecken – Floridablau (Blau), ca. 0,80 mm

Durch-messer Ø	1,20 m hoch Art.-Nr.		€/Stk. inkl. MwSt.	1,50 m hoch Art.-Nr.		€/Stk. inkl. MwSt.
3,00	M281411KB	D	377,31	M291410KB	D	402,52
3,20	M2814115KB	D	402,52	M2914105KB	D	478,15
3,50	M281412KB	D	436,13	M291411KB	D	503,36
3,60	M281413KB	D	452,94	M291412KB	D	520,17
4,00	M281414KB	D	511,76	M291413KB	D	562,18
4,20	M281415KB	D	528,57	M291414KB	D	646,22
4,50	M281416KB	D	637,82	M291415KB	D	713,45
4,60	M281417KB	D	654,62	M291416KB	D	730,25
5,00	M281418KB	D	688,24	M291417KB	D	805,88
5,50	M281419KB	D	856,30	M291418KB	D	915,13
6,00	M281420KB	D	957,14	M291419KB	D	1.049,58

Hinweis: Artikel Nummern in der obigen Matrix sind in Keilbiese (KB) aufgeführt. Für Version mit Einhängebiese (EB) bitte bei Bestellung Artikelnummer ...KB mit ...EB ersetzen.

4 BAUKASTENSYSTEM INNENHÜLLEN

Wählen Sie die passende Innenhülle für das Becken

Die hochwertigen Innenhüllen sind in verschiedenen Stärken und Farben erhältlich.

Für Rundbecken – Sand, ca. 0,80 mm

Durch-messer Ø	1,20 m hoch Art. - Nr.		€/Stk inkl. MwSt.	1,50 m hoch Art. - Nr.		€/Stk inkl. MwSt.
3,00	M281411KB-SA	D	478,15	M291410KB-SA	D	494,96
3,20	M2814115KB-SA	D	494,96	M291411KB-SA	D	587,39
3,50	M281412KB-SA	D	511,76	M291411KB-SA	D	587,39
3,60	M281413KB-SA	D	578,99	M291412KB-SA	D	646,22
4,00	M281414KB-SA	D	646,22	M291413KB-SA	D	696,64
4,20	M281415KB-SA	D	663,03	M291414KB-SA	D	789,08
4,50	M281416KB-SA	D	789,08	M291415KB-SA	D	873,11
4,60	M281417KB-SA	D	805,88	M291416KB-SA	D	889,92
5,00	M281418KB-SA	D	847,90	M291417KB-SA	D	973,95
5,50	M281419KB-SA	D	1.032,77	M291418KB-SA	D	1.150,42
6,00	M281420KB-SA	D	1.192,44	M291419KB-SA	D	1.284,87

Innenhülle | Rundbecken – Hellgrau, ca. 0,80 mm

Durch-messer Ø	1,20 m hoch Art. - Nr.		€/Stk inkl. MwSt.	1,50 m hoch Art. - Nr.		€/Stk inkl. MwSt.
3,00	M281411KB-GR	D	478,15	M291410KB-GR	D	494,96
3,50	M281412KB-GR	D	511,76	M291411KB-GR	D	587,39
4,00	M281414KB-GR	D	646,22	M291413KB-GR	D	696,64
4,50	M281416KB-GR	D	789,08	M291415KB-GR	D	873,11
5,00	M281418KB-GR	D	847,90	M291417KB-GR	D	973,95
6,00	M281420KB-GR	D	1.192,44	M291419KB-GR	D	1.284,87

Hinweis: Artikel Nummern in der obigen Matrix sind in Keilbiese (KB) aufgeführt. Für Version mit Einhängebiese bitten wir Sie, diese als Sonderanfertigung über S. 70 *zu bestellen.*

4 BAUKASTENSYSTEM INNENHÜLLEN

Wählen Sie die passende Innenhülle für das Becken

Die hochwertigen Innenhüllen sind in verschiedenen Stärken und Farben erhältlich.

Für Ovalformbecken – Floridablau (Blau), ca. 0,80 mm

Durch-messer Ø	1,20 m hoch Art. - Nr.		€/Stk inkl. MwSt.	1,50 m hoch Art. - Nr.		€/Stk inkl. MwSt.
4,90 x 3,00	M281611KB	D	528,57	M291611KB	D	562,18
5,25 x 3,20	M2816115KB	D	578,99	M2916113KB	D	646,22
6,00 x 3,00	M281616KB	D	629,41	M291616KB	D	696,64
6,00 x 3,20	M2816165KB	D	646,22	M2916165KB	D	688,24
6,30 x 3,60	M281619KB	D	705,04	M291619KB	D	747,06
7,00 x 3,00	M281620KB	D	688,24	M291620KB	D	730,25
7,00 x 3,50	M281621KB	D	738,66	M291621KB	D	822,69
7,37 x 3,60	M281625KB	D	797,48	M291623KB	D	873,11
8,00 x 4,00	M281629KB	D	881,51	M291629KB	D	973,95
9,16 x 4,00	–		–	M291635KB	D	1.259,66

Hinweis: Artikel Nummern in der obigen Matrix sind in Keilbiese (KB) aufgeführt. Für Version mit Einhängebiese (EB) bitte bei Bestellung Artikelnummer ...KB mit ...EB ersetzen.

4 BAUKASTENSYSTEM INNENHÜLLEN

Wählen Sie die passende Innenhülle für das Becken

Die hochwertigen Innenhüllen sind in verschiedenen Stärken und Farben erhältlich.

Für Ovalformbecken – Sand, ca. 0,80 mm

Größe in m	1,20 m hoch Art. - Nr.		€/Stk inkl. MwSt.	1,50 m hoch Art. - Nr.		€/Stk inkl. MwSt.
4,90 x 3,00	M281611KB-SA	D	646,22	M291611KB-SA	D	696,64
5,25 x 3,20	M2816115KB-SA	D	713,45	M2916113KB-SA	D	780,67
6,00 x 3,00	M281616KB-SA	D	738,66	M291616KB-SA	D	797,48
6,00 x 3,20	M2816165KB-SA	D	789,08	M2916165KB-SA	D	839,50
6,30 x 3,60	M281619KB-SA	D	873,11	M291619KB-SA	D	948,74
7,00 x 3,00	M281620KB-SA	D	831,09	M291620KB-SA	D	889,92
7,00 x 3,50	M281621KB-SA	D	948,74	M291621KB-SA	D	1.091,60
7,37 x 3,60	M281625KB-SA	D	1.024,37	M291623KB-SA	D	1.142,02
8,00 x 4,00	M281629KB-SA	D	1.108,40	M291629KB-SA	D	1.251,26
9,16 x 4,60				M291635KB-SA	D	1.427,73

Für Ovalformbecken – Hellgrau, ca. 0,80 mm

Größe in m	1,20 m hoch messer Ø		€/Stk inkl. MwSt.	1,50 m hoch Art. - Nr.		€/Stk inkl. MwSt.
4,90 x 3,00	M281611KB-GR	D	646,22	M291611KB-GR	D	696,64
5,25 x 3,20	M2816115KB-GR	D	713,45	M2916113KB-GR	D	780,67
6,00 x 3,20	M2816165KB-GR	D	789,08	M2916165KB-GR	D	839,50
7,00 x 3,50	M281621KB-GR	D	948,74	M291621KB-GR	D	1.091,60
8,00 x 4,00	M281629KB-GR	D	1.108,40	M291629KB-GR	D	1.251,26

Hinweis: Artikel Nummern in der obigen Matrix sind in Keilbiese (KB) aufgeführt. Für Version mit Einhängebiese bitten wir Sie, diese als Sonderanfertigung über S. 70 *zu bestellen.*

4 BAUKASTENSYSTEM INNENHÜLLEN

Wählen Sie die passende Innenhülle für das Becken

Die hochwertigen Innenhüllen sind in verschiedenen Stärken und Farben erhältlich.

Für Achtformbecken – Floridablau (Blau), ca. 0,80 mm

Größe in m	1,20 m hoch Art. - Nr.		€/Stk inkl. MwSt.	1,50 m hoch Art. - Nr.		€/Stk inkl. MwSt.
4,70 x 3,00	**M281507KB**	**D**	**671,43**	–		**-**
5,25 x 3,20	**M281510KB**	**D**	**713,45**	**M291510KB**	**D**	**780,67**
6,25 x 3,60	**M281513KB**	**D**	**856,30**	**M291513KB**	**D**	**923,53**
7,25 x 4,60	**M281516KB**	**D**	**1.100,00**	**M291516KB**	**D**	**1.200,84**

Hinweis: Artikel Nummern in der obigen Matrix sind in Keilbiese (KB) aufgeführt. Für Version mit Einhängebiese (EB) bitte bei Bestellung Artikelnummer ...KB mit ...EB ersetzen.

4 BAUKASTENSYSTEM INNENHÜLLEN

Wählen Sie die passende Innenhülle für das Becken

Die hochwertigen Innenhüllen sind in verschiedenen Stärken und Farben erhältlich.

Für Achtformbecken – Sand, ca. 0,80 mm

Größe in m	1,20 m hoch Art. - Nr.		€/Stk inkl. MwSt.	1,50 m hoch Art. - Nr.		€/Stk inkl. MwSt.
4,70 x 3,00	M281507KB-SA	D	646,22	–		–
5,25 x 3,20	M281510KB-SA	D	730,25	M291510KB-SA	D	822,69
6,25 x 3,60	M281513KB-SA	D	923,53	M291513KB-SA	D	1.007,56
7,25 x 4,60	M281516KB-SA	D	1.276,47	M291516KB-SA	D	1.368,91

Für Achtformbecken – Hellgrau, ca. 0,80 mm



Größe in m	1,20 m hoch Art. - Nr.		€/Stk inkl. MwSt.	1,50 m hoch Art. - Nr.		€/Stk inkl. MwSt.
4,70 x 3,00	M281507KB-GR	D	646,22	–		–
5,25 x 3,20	M281510KB-GR	D	730,25	M291510KB-GR	D	822,69
6,25 x 3,60	M281513KB-GR	D	923,53	M291513KB-GR	D	1.007,56
7,25 x 4,60	M281516KB-GR	D	1.276,47	M291516KB-GR	D	1.368,91

Hinweis: Artikel Nummern in der obigen Matrix sind teilweise in Keilbiese (KB) aufgeführt. Für Version mit Einhängebiese (EB) bitte bei Bestellung Artikelnummer ...KB mit ...EB ersetzen.

ZUBEHÖR STAHLWANDBECKEN



SPEZIALPROFIL FÜR STAHLMANTELBECKEN

Vorteile:
- Montage-Erleichterung: Blechmantel ist sofort stabil
- Schrägfalten können leicht beseitigt werden, da sich die Keilbiese horizontal verschieben lässt

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nr.		€ / Stk. ohne MwSt.
Keder zum Verschließen der Keilbiesenaufnahmenut nach dem Einhängen der Keilbiesen-Folie				
Preis je Meter* **[Abb. 5]**	*Transparent*	**M257117**	**D**	**4,62**
*Lieferung nur als ganze Rolle á 100m				
Keder zum Verschließen der Keilbiesenaufnahmenut bei Verwendung der Einhängebiesenfolie				
Preis je Meter* **[Abb. 6]**	*Blau*	**M257118BLEB**	**D**	**4,62**
	Transparent	**M257118TREB**	**D**	**3,87**
*Lieferung nur als ganze Rolle á 100m				

[Abb. 5]

[Abb. 6]

KUNSTSTOFF-BEFESTIGUNGSLEISTE

für Folienauskleidungen mit angeschweißter Keilbiese.

Bezeichnung	Artikel-Nr.		€ / Stk. ohne MwSt.
Befestigungsleiste gerade, Weiß mit Tropfnase 100 x 2000 mm	**D114100052**	**D**	**22,61**
KU-Ecke, R-5,5 cm mit Tropfnase, f. Befestigungsleiste	**D114100055**	**D**	**26,81**
Klemmprofil weiß für Spezial- und Keilbiese Preis je lfm.	**D199300070**	**D**	**1,26**

FOLIEN-REPERATURSET

Bezeichnung	Artikel-Nr.		€ / Stk. ohne MwSt.
Folien - Reparaturset Premium. Set besteht aus 2 Folienstücken, Stärke 0,6 + 0,8 mm, à ca. 18 x 30 cm inklusive Folienkleber (38 g)			
Blau	**M276024**	**D**	**29,33**
Sand	**M276024-SA**	**D**	**29,33**
Grau	**M276024-GR**	**D**	**29,33**
Reparatur Set für Folienbecken inklusive Kleber + transparente Folie	**77402**	**E**	**5,21**

INNENHÜLLE FÜR STYROPOOL - BECKEN

Rechteckbecken

Folie 0,80 mm, Keilbiese, runde Ecken, Floridablau (blau)

Größe in m	1,25 m tief Art.-Nr.		€ / Stk. ohne MwSt.	Größe in m	1,50 m tief Art.-Nr.		€ / Stk. ohne MwSt.
4,00 x 3,00	D171129430	D	856,30	4,00 x 3,00	D171154430	D	889,92
4,50 x 3,00	D171129450	D	915,13	4,50 x 3,00	D171154450	D	957,14
5,00 x 3,00	D171129530	D	940,34	5,00 x 3.00	D171154530	D	990,76
5,50 x 3,00	D171129550	D	1.049,58	5,50 x 3,00	D171154550	D	1.091,60
6,00 x 3,00	D171129630	D	1.074,79	6,00 x 3,00	D171154630	D	1.158,82
6,00 x 3,50	D171129635	D	1.234,45	6,00 x 3,50	D171154635	D	1.284,87
6,50 x 3,00	D171129650	D	1.175,63	6,50 x 3,00	D171154650	D	1.234,45
7,00 x 3,00	D171129730	D	1.234,45	7,00 x 3,00	D171154730	D	1.259,66
7,00 x 3,50	D171129735	D	1.318,49	7,00 x 3,50	D171154735	D	1.402,52
7,00 x 4,00	D171129740	D	1.461,34	7,00 x 4,00	D171154740	D	1.520,17
7,50 x 3,00	D171129750	D	1.326,89	7,50 x 3,00	D171154750	D	1.385,71
7,50 x 3,50	D171129755	D	1.427,73	7,50 x 3,50	D171154755	D	1.469,75
7,50 x 4,00	D171129754	D	1.562,18	7,50 x 4,00	D171154754	D	1.637,82
8,00 x 3,50	D171129835	D	1.503,36	8,00 x 3,50	D171154835	D	1.595,80
8,00 x 4,00	D171129840	D	1.637,82	8,00 x 4,00	D171154840	D	1.637,82
–	-		–	8,00 x 4,50	D171154845	D	1.839,50
–	-		–	9,00 x 4,00	D171154940	D	1.789,08
–	-		–	9,00 x 5,00	D171154950	D	2.007,56
–	-		–	10,00 x 4,00	D171154104	D	2.007,56
–	-		–	10,00 x 5,00	D171154105	D	2.150,42
–	-		–	11,00 x 6,00	D171154116	D	3.217,65
–	-		–	12,00 x 6,00	D171154126	D	3.478,15

Rechteckbecken mit Treppe Ravenna

Folie 0,80 mm in Floridablau (blau), Keilbiese, runde Ecken

Größe in m L x B	Artikel-Nr.		€ / Stk. ohne MwSt.
1,50 m hoch			
7,00 x 3,50	D171154703L	D	1.772,27
7,00 x 3,50	D171154703R	D	1.772,27
8,00 x 4,00	D171154804L	D	2.158,82
8,00 x 4,00	D171154804R	D	2.158,82
9,00 x 4,50	D171154904L	D	2.562,18
9,00 x 4,50	D171154904R	D	2.562,18

Die Angabe der Position für den Treppenausschnitt für die Treppe Ravenna erfolgt immer vom Standort innerhalb des Beckens mit Blick auf die kurze Seite. Bitte die entsprechende Folie (Treppe rechts = R) oder (Treppe links = L) auswählen.

INNENHÜLLEN - SONDERANFERTIGUNG

Rund- und Ovalformbecken sowie RE-Becken mit runden und eckigen Ecken

Bei den Becken mit runden Ecken wird der Boden an den Ecken abgerundet, der Umfang in einem Stück geschnitten (bei unterschiedlichen Beckenhöhen nicht möglich). Bei den RE-Becken mit eckigen Ecken wird der Boden eckig und jedes Seitenteil einzeln ausgeschnitten. Anfertigung nach Maß. Verschnitt nach Aufwand. Fertig verschweißt. Bei Rechteckbecken sind die Maßblätter erforderlich! Weitere Formen auf Anfrage!

Farbübersicht Folienauskleidungen

Die Farben können produktionsbedingt von der Abbildung abweichen.

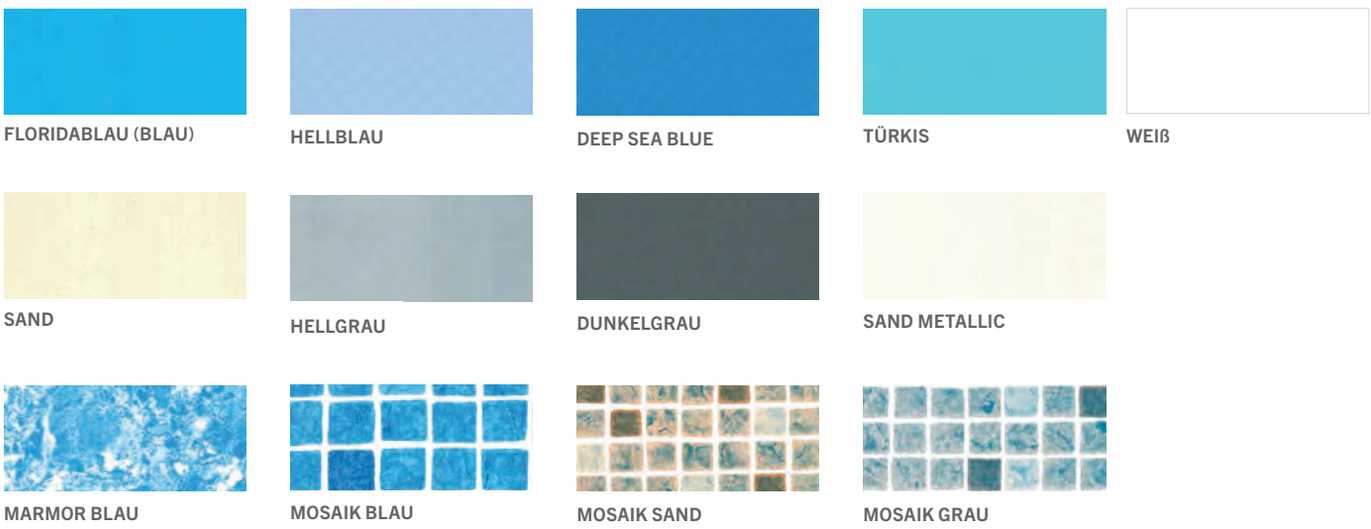

Farbe	Stärke	Artikel Nr.		€ / m² ohne MwSt.	€ / m² ohne MwSt.
RE-Becken mit				**runden Ecken**	**eckigen Ecken**
Floridablau (=Standard)	0,80 mm/per m²	D12110....	D	**22,77**	**26,22**
Hellblau	0,80 mm/per m²	D12110....	D	**27,39**	**31,18**
Deep Sea Blue	0,80 mm/per m²	D12110....	D	**30,34**	**34,96**
Türkis	0,80 mm/per m²	D12110....	D	**32,10**	**36,89**
Weiß	0,80 mm/per m²	D12110....	D	**32,10**	**36,89**
Sand	0,80 mm/per m²	D12110....	D	**32,10**	**36,89**
Hellgrau	0,80 mm/per m²	D12110...	D	**32,10**	**36,89**
Dunkelgrau	0,80 mm/per m²	D12110....	D	**33,03**	**37,98**
Sand Metallic	0,80 mm/per m²	D12110....	D	**35,63**	**41,01**
Marmor blau (neues Design)	0,80 mm/per m²	D12110....	D	**40,67**	**46,89**
Mosaik blau	0,80 mm/per m²	D12110....	D	**42,44**	**48,66**

INNENHÜLLEN - SONDERANFERTIGUNG

FOLIENAUSKLEIDUNG HITZEBESTÄNDIG BIS 38°C

Der Einsatz hitzebeständiger Folien empfiehlt sich wenn das Schwimmbecken z. B. mit einer Wärmepumpe beheizt und mit einer Abdeckung oder Überdachung ausgerüstet ist. Temperaturen über 30 °C sind insbesondere im Sommer schnell erreicht!

Farbe	Stärke	Artikel Nr.		€ / Stk. ohne MwSt.
für Rund- und Ovalformbecken sowie RE-Becken mit runden Ecken				
Floridablau (blau)	0,80 mm/per m²	**DIH000100**	**D**	**42,44**
für RE- Becken mit eckigen Ecken				
Floridablau (blau)	0,80 mm/per m²	**DIH000100**	**D**	**48,66**

SCHWIMMBECKENFOLIEN ALKORPLAN

ALKORPLAN-Schwimmbeckenfolie - Gestaltungsspielraum für Ihre Ideen

Wir bieten Ihnen die hochwertigen ALKORPLAN-Schwimmbad-Auskleidungen in ausdrucksstarken Farben und Mustern, damit Sie auch hier bei der Poolgestaltung aus dem Vollen schöpfen können.

ALKORPLAN-Schwimmbadfolien sind in ihrer Beschaffenheit so flexibel ausgelegt, dass Untergrund und Form des Beckens keine Rolle spielen. Selbst Treppen lassen sich perfekt und garantiert dicht auskleiden.

ADRIABLAU

HELLBLAU

TÜRKIS

WEIß

SAND

GRAU


DUNKELGRAU


SCHWARZ

ALIVE DHYANA

ALIVE CHANDRA

ALIVE PRANA

ALIVE BHUMI

PLATINUM

CARRARA

MARMOR

MOSAIK


BYSANCE BLAU


PERSIA BLAU


PERSIA SAND

TOUCH AUTHENTIC

TOUCH RELAX

TOUCH PRESTIGE

TOUCH SUBLIME

TOUCH VANITY

TOUCH ELEGANCE

TOUCH ORIGIN

VOGUE VINTAGE

VOGUE URBAN

VOGUE SUMMER

VOGUE TROPICAL

Abbildung: Farbe Renolit Alive Chandra

SCHWIMMBECKENFOLIEN ALKORPLAN

RENOLIT ALKORPLAN 2000 (SUPER 2000)

Gewebeverstärkte PVC-Folie 1,50 mm dick mit acrylveredelter Oberfläche. Zur Auskleidung vor Ort von Schwimmbecken in jeder beliebigen Form und Größe. Verrottungsfest, alterungs- und witterungsbeständig, stabilisiert gegen UV-Strahlen. Bereits bei der Herstellung gegen Pilz- und Bakterienbefall behandelt. Mit der 10-Jahres-Garantie laut Zertifikat. Verkauf erfolgt nur in ganzen Rollen (25 lfm).

ACHTUNG: ALKORPLAN SUPER darf nur mit Heißluft verschweißt werden.
Kein Quellschweißmittel oder lösungsmittelhaltigen Reiniger verwenden!

Farbe	Maße	Artikel Nr.		€ / m² ohne MwSt.
Adriablau		**35216203F**	**D**	28,57
Hellblau		**35216205F**	**D**	28,57
Weiß		**35216202F**	**D**	28,57
Türkis	25 lfm. x 1,65 m = 41,25 m²	**35216204F**	**D**	28,57
Sand		**35216210F**	**D**	28,57
Grau		**35216236F**	**D**	28,57
Dunkelgrau		**35216327F**	**D**	28,57
Schwarz		**35216249**	**D**	28,57
Adriablau		**35216207F**	**D**	28,57
Hellblau		**35216208F**	**D**	28,57
Weiß		**35216201F**	**D**	28,57
Türkis	25 lfm. x 2,05 m = 51,25 m²	**35216206F**	**D**	28,57
Sand		**35216211F**	**D**	28,57
Grau		**35216233F**	**D**	28,57
Dunkelgrau		**35216326F**	**D**	28,57

10% Mehrpreis für Zuschnitte. Keine Rücknahme von Zuschnitten

ADRIABLAU

HELLBLAU

TÜRKIS

WEISS

SAND


GRAU


DUNKELGRAU

SCHWARZ

RENOLIT ALKORPLAN RELIEF

Oberfläche mit natürlicher Prägung (keine Noppen) für leichtere Reinigung, hohe Rutschfestigkeit und angenehmes Gefühl beim Begehen Trittschutzklasse C und CTE3. 1,8 mm Dicke, Rolle 25 lfm.

Farbe	Maße	Artikel Nr.		€ / m² ohne MwSt.
Dunkelgrau		**81116707F**	**C**	34,96
Adriablau		**81116702F**	**C**	34,96
Hellblau		**81116704F**	**C**	34,96
Weiß	25 lfm. x 1,65 m = 41,25 m²	**81116701F**	**C**	34,96
Türkis		**81116703F**	**C**	34,96
Sand		**81116705F**	**C**	34,96
Grau		**81116706F**	**C**	34,96

ADRIABLAU

HELLBLAU

TÜRKIS

WEISS

SAND

HELLGRAU

DUNKELGRAU

SCHWIMMBECKENFOLIEN ALKORPLAN

RENOLIT ALKORPLAN ALIVE

ALIVE: Von der Meditation inspiriert, wo sich Lebensenergie und Reflexion treffen. Trittschutzklasse C, 1,65 mm Dicke, Rolle 25 lfm.

Farbe	Maße	Artikel Nr.	€ / m² ohne MwSt.
Alkorplan Alive DHYANA	25 lfm. x 1,65 m = 41,25 m²	**35117102F**	**41,51**
Alkorplan Alive CHANDRA		**35117103F**	**41,51**
Alkorplan Alive PRANA		**35117101F**	**41,51**
Alkorplan Alive BHUMI **NEU**		**35117105F**	**41,51**

Abnahme nur in ganzen Rollen


DHYANA


CHANDRA

PRANA

BHUMI

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

Die Premium Schwimmbadabdichtungsbahn aus PVC-P, UV stabilisiert, nicht bitumbeständig, mit PES-Gewebeeinlage, geprägt und bedruckt, mehrfach Oberflächenveredelt. 2 mm stark. ALKORPLAN Touch kann nur mir Heißluft verschweißt werden! Trittschutzklasse „C" – kein zusätzlicher Trittschutz erforderlich! Verkauf erfolgt nur in ganzen Rollen.

Farbe	Maße	Artikel Nr.		€ / m² ohne MwSt.
Authentic	25 lfm. x 1,65 m = 41,25 m²	**35517602F**	**C**	**54,03**
Relax		**35517601F**	**C**	**54,03**
Prestige		**35517603F**	**C**	**54,03**
Vanity		**35517609F**	**C**	**54,03**
Sublime		**35517607F**	**C**	**54,03**
Elegance		**35517701F**	**C**	**54,03**
Origin		**35517613F**	**C**	**54,03**

VANITY

RELAX

ELEGANCE

ORIGIN

10% Mehrpreis für Zuschnitte. Keine Rücknahme von Zuschnitten


AUTHENTIC

PRESTIGE

SUBLIME

SCHWIMMBECKENFOLIEN ALKORPLAN

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE

Material/Qualität wie TOUCH. Ausführung in 3D Druck in modernen, design-orientierten Farben. Verkauf erfolgt nur in ganzen Rollen.

Farbe	Maße	Artikel Nr.		€ / m² ohne MwSt.
Vintage	25 lfm. x 1,65 m = 41,25 m²	**35717515F**	**C**	**54,03**
Urban		**35717516F**	**C**	**54,03**
Summer		**35717517F**	**C**	**54,03**
Tropical		**35717518F**	**C**	**54,03**

URBAN

VINTAGE

SUMMER

TROPICAL

Renolit ALKORPLAN Ceramics und Naturpool auf Anfrage!

RENOLIT ALKORPLAN KOLOS

NEU 2025

Speziell für öffentliche Becken. Mit einer Dicke von 1,5 mm bieten die KOLOS-Designs hervorragende Beständigkeit gegenüber hohen Chlorwerten und intensiver Nutzung selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen.

Farbe	Maße	Artikel Nr.		€ / m² ohne MwSt.
Alkorplan Kolos Zepir weiß	21 lfm. x 1,65 m = 34,65 m²	**35116101F**	**C**	**36,05**
Alkorplan Kolos Zepir weiß	25 lfm. x 1,65 m = 41,25 m²	**35116102F**	**C**	**36,05**
Alkorplan Kolos Delos blau	21 lfm. x 1,65 m = 34,65 m²	**35116103F**	**C**	**36,05**
Alkorplan Kolos Delos blau	25 lfm. x 1,65 m = 41,25 m²	**35116104F**	**C**	**36,05**

Zepir weiß

Delos blau

10% Mehrpreis für Zuschnitte. Keine Rücknahme von Zuschnitten

SCHWIMMBECKENFOLIEN ALKORPLAN ZUBEHÖR

ALKORSPRAY GLUE

NEU 2025

Farbe	Artikel Nr.		€ / Stk. ohne MwSt.
Alkorplan Alkorspray Glue - Kleber für Sprühpistole 22l	81047002F	C	755,46
Alkorplan Alkorspray Glue - Profi Sprühpistole	81047003F	C	335,29
Alkorplan Alkorspray Glue - Flexibler Schlauch 4m	81047004F	C	251,26

FOLIENBLECHE UND ZUBEHÖR

Farbe	Artikel Nr.			€ / Stk. ohne MwSt.
Folienblech verzinkt, einseitig blau folienbeschichtet, Rückseite schutzlackiert				
5 x 200 cm, je Stück	D172200000	C		10,92
10 x 200 cm, je Stück	D172200101	C		15,88
100 x 200 cm, je Tafel	56307	C		116,81
5 x 5 x 200 cm außen, je Stück	D172200001	C		16,81
5 x 5 x 200 cm innen, je Stück	D172200001IN	C		16,81
5 x 10 x 200 cm außen, je Stück	D172200002	C		24,37
7 x 3 x 200 cm außen, je Stück	D172200003	C		18,24
9 x 1 x 200 cm, umgefalzt, je Stück	D172200109	C		18,66
Hammerschlagnieten 21x4,8 mm	128370	A	200 Stk	43,70
26x4,8 mm	128380	A	200 Stk	57,14
Stumpfschweißband dunkelgrau 1,5 mm dick, 15 cm breit, Länge 20 m	81113T20F	C		228,57

SCHWIMMBECKENFOLIEN ALKORPLAN ZUBEHÖR

NAHTVERSIEGLER

Farbe		Artikel Nr.		GefStoffV	€ / Liter ohne MwSt.
ALKORPLAN Super 2000 / RELIEF					
Adriablau	Nahtversiegler 0,9 kg/Dose	**81039001F**	**C**	2/4	**57,14**
Hellblau		**81032001F**	**C**	2/4	**57,14**
Türkis		**81034001F**	**C**	2/4	**57,14**
Weiß		**81035001F**	**C**	2/4	**57,14**
Transparent		**81037001F**	**C**	2/4	**57,14**
Sand		**81054001F**	**C**	2/4	**57,14**
Hellgrau		**81029001F**	**C**	2/4	**57,14**
Dunkelgrau		**81029003F**	**C**	2/4	**57,14**
Schwarz		**81024014F**	**C**	2/4	**57,14**
ALKORPLAN ALIVE					
Dhyana		**81025102F**	**C**	2/4	**66,39**
Chandra		**81025103F**	**C**	2/4	**66,39**
Prana		**81025101F**	**C**	2/4	**66,39**
Bhumi **NEU**		**81025105F**	**C**	2/4	**66,39**
ALKORPLAN TOUCH					
Authentic	Nahtversiegler 0,9 kg/Dose	**81023003F**	**C**	2/4	**84,03**
Relax		**81023002F**	**C**	2/4	**84,03**
Elegance		**81023001F**	**C**	2/4	**84,03**
Vanity		**81023004F**	**C**	2/4	**84,03**
Sublime		**81023005F**	**C**	2/4	**84,03**
Prestige		**81023006F**	**C**	2/4	**84,03**
Origin		**81023007F**	**C**	2/4	**84,03**
ALKORPLAN VOGUE					
Vintage	Nahtversiegler 0,9 kg/Dose	**81020001F**	**C**	2/4	**77,31**
Urban		**81020002F**	**C**	2/4	**77,31**
Summer		**81020003F**	**C**	2/4	**77,31**
Tropical		**81020004F**	**C**	2/4	**77,31**
KOLOS					
Zephir (weiß) **NEU**	Nahtversiegler 0,9 kg/Dose	**81056001F**	**C**	2/4	**74,79**
Delos (blau) **NEU**		**81056002F**	**C**	2/4	**74,79**

SCHWIMMBECKENFOLIEN CGT

CGT-Folien: VIELSEITIG, ZUVERLÄSSIG UND BEDRUCKT

Das verstärkte CGT-Membranmaterial besteht aus zwei Schichten hochwertiger PVC-Folie, die mit einem Polyestergewebe verstärkt ist. Diese Kombination aus speziell entwickelter Konstruktion, technischer Leistung und innovativem Design gewährleistet die perfekte Passform für Ihren Pool.

Die Vorteile der CGT-Membrane:

- Branchenführender UV-Schutz
- Spezielle Formel für niedrigste Ausbleichwerte
- Spezieller Überzug zum Schutz vor Flecken und Abnutzung
- Hohe Beständigkeit gegen Materialrisse
- Hervorragendes Handling für eine einfache Installation
- 1,8 mm dickes 3D-Material ermöglicht Überlappungs- und Stumpfschweißen

SCHWIMMBECKENFOLIEN CGT

NEU 2025

AQUACOLOR

- Glatte, einfarbige Membran
- Einfache Installation, flexibles Material
- Mehrschichtiger Acryl-Lack

Dicke (mm)	Breite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle pro Palette
1,5	**2,05**	**25**	8
1,5	**1,65**	**25**	8

Farbe	Maße	Artikel Nr.		€ / m² ohne MwSt.
weiß	25 lfm. x **1,65** m = 41,25 m²	**4K000009**	**F**	**27,65**
sand		**4K000007**	**F**	**27,65**
hellblau		**4K000010**	**F**	**27,65**
adriablau		**4K000002**	**F**	**27,65**
nordisch blau		**4K000038**	**F**	**27,65**
karibik grün		**4K000006**	**F**	**27,65**
grau		**4K000008**	**F**	**27,65**
anthrazit		**4K000001**	**F**	**27,65**

Farbe	Maße	Artikel Nr.		€ / m² ohne MwSt.
weiß	25 lfm. x **2,05** m = 51,25 m²	**4K000012**	**F**	**27,65**
sand		**4K000013**	**F**	**27,65**
hellblau		**4K000014**	**F**	**27,65**
adriablau		**4K000004**	**F**	**27,65**
nordisch blau		**4K000039**	**F**	**27,65**
grau		**4K0000017**	**F**	**27,65**
anthrazit		**4K000003**	**F**	**27,65**

SCHWIMMBECKENFOLIEN CGT

NEU 2025

AQUASTONE

- Einfarbiger 3D-Stein Effekt
- Einfache Installation, flexibles Material
- Mehrschichtiger Acryl-Lack

weiß

sand

hellblau

adriablau

nordisch blau

karibikgrün

grau

anthrazit

Dicke (mm)	Breite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle pro Palette
1,8	**1,65**	**25**	8

Farbe	Maße	Artikel Nr.		€ / m² ohne MwSt.
weiß		**41180009**	**D**	**31,85**
sand*		**41180007**	**D**	**31,85**
hellblau*		**41180010**	**D**	**31,85**
adriablau*	25 lfm. x **1,65** m =	**41180002**	**D**	**31,85**
nordisch blau*	41,25 m²	**41180038**	**D**	**31,85**
karibik grün*		**41180006**	**D**	**31,85**
grau		**41180008**	**D**	**31,85**
anthrazit		**41180001**	**D**	**31,85**

**Lieferzeit auf Anfrage*

SCHWIMMBECKENFOLIEN CGT

NEU 2025

AQUASENSE

- Sehr schöner 3D-Stein Effekt
- Einfache Installation, flexibles Material
- Mehrschichtiger Acryl-Lack

Schwarz Schiefer

Granit Gold

Goldene Riviera

Granit Grün

Calacatta Marmor

Granit Blau

Weiße Riviera


Granit Grau

Dicke (mm)	Breite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle pro Palette
1,8	**1,65**	**25**	8

Farbe	Maße	Artikel Nr.		€ / m² ohne MwSt.
Granit gold	25 lfm. x **1,65** m = 41,25 m²	**41174600**	**D**	**42,77**
Granit grün*		**41174500**	**D**	**42,77**
Granit blau*		**41172500**	**D**	**42,77**
Granit grau*		**41172300**	**D**	**42,77**
Granit sand*		**41173800**	**D**	**42,77**
Schwarzschiefer*		**41172100**	**D**	**42,77**
Goldene riviera*		**41172000**	**D**	**42,77**
Weiße riviera*		**41173000**	**D**	**42,77**
Calacatta marmor*		**41172800**	**D**	**42,77**

**Lieferzeit auf Anfrage*

SCHWIMMBECKENFOLIEN CGT

NEU 2025

AQUASENSE SIGNATURE

- 3D-Membran mit exklusiven Designs
- Einfache Installation, flexibles Material
- Mehrschichtiger Acryl-Lack

Imperial Grau

Imperial Sand

Imperial Grün

Fidji Grün

Fidji vintage Grau

Fidji French Coast

Fidji Sand Braun


Basalt Braun

Basalt Gold

Dicke (mm)	Breite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle pro Palette
1,8	**1,65**	**25**	8

Farbe	Maße	Artikel Nr.		€ / m² ohne MwSt.
Imperial grau*	25 lfm. x **1,65** m = 41,25 m²	**41174700**	**D**	**46,13**
Imperial sand*		**41174800**	**D**	**46,13**
Imperial grün*		**41174900**	**D**	**46,13**
Fidji grün*		**41172700**	**D**	**46,13**
Fidji vintage grau*		**41174300**	**D**	**46,13**
Fidji french coast*		**41174100**	**D**	**46,13**
Fidji sand braun		**41174200**	**D**	**46,13**
Basalt braun*		**41173900**	**D**	**46,13**
Basalt gold		**41174400**	**D**	**46,13**

**Lieferzeit auf Anfrage*

SCHWIMMBECKENFOLIEN CGT

NEU 2025

AQUASENSE MIX & MATCH

- exklusive koordinierende Designs
- Einfache Installation, flexibles Material
- Mehrschichtiger Acryl-Lack

Fidji Grün & Granit Grün



Fidji Vintage Grau & Granit Grau

Fidji French Coast & Granit Blau



Fidji Sand Braun & Granit Gold



Basalt Braun & Schwarzschiefer



Basalt Braun & Granit Grau

Basalt Gold & Granit Gold

Dicke (mm)	Breite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle pro Palette
1,8	**1,65**	**25**	8

SCHWIMMBECKENFOLIEN CGT ZUBEHÖR

NAHTVERSIEGLER AQUACOLOR & AQUASTONE

Farbe	Menge	Artikelnummer	€ ohne Mwst
weiß	6 x 1 L	KC081001 C	49,58
sand	6 x 1 L	KC081002 C	49,58
grau	6 x 1 L	KC081004 C	49,58
adriablau	6 x 1 L	KC081005 C	49,58
hellblau	6 x 1 L	KC081006 C	49,58
karibik grün	6 x 1 L	KC081012 C	49,58
anthrazit	6 x 1 L	KC081015 C	49,58
nordisch blau	6 x 1 L	KC081028 C	49,58
silber	6 x 1 L	KC081048 C	49,58

NAHTVERSIEGLER AQUASENSE & AQUASENSE SIGNATURE

Farbe	Menge	Artikelnummer	€ ohne Mwst
Goldene Riviera*	6 x 1 L	KC081020 C	57,98
Granit Blau / Fidii French Coast*	6 x 1 L	KC081021 C	57,98
Schwarzschiefer / Basalt Braun*	6 x 1 L	KC081023 C	57,98
Calacatta Marmor / Weiße Riviera*	6 x 1 L	KC081025 C	57,98
Granit Grau / Fidji Vintage Grau / Imperial Grau* 6	6 x 1 L	KC081026 C	57,98
Granit Sand*	6 x 1 L	KC081027 C	57,98
Fidji Sand Braun / Granit Gold	6 x 1 L	KC081042 C	57,98
Basalt Gold	6 x 1 L	KC081043 C	57,98
Granit Grün / Fidji Grün / Imperial Grün*	6 x 1 L	KC081045 C	57,98
Imperial Sand*	6 x 1 L	KC081047 C	57,98

SCHWIMMBECKENFOLIEN ELBE

NEU 2025

ELBE PREMIUM LINE SUPRA

Farbe	Maße	Artikelnummer		€ ohne Mwst
Adriablau	1,65 x 25,0 m (41,25 m2)	**1284820**	**C**	**26,89**
Adriablau	2,00 x 25,0 m (50,00 m2)	**1284821**	**C**	**26,89**
Hellblau	1,65 x 25,0 m (41,25 m2)	**1284822**	**C**	**26,89**
Hellblau	2,00 x 25,0 m (50,00 m2	**1284823**	**C**	**26,89**
Sand	1,65 x 25,0 m (41,25 m2)	**1284824**	**C**	**26,30**
Sand	2,00 x 25,0 m (50,00 m2	**1284825**	**C**	**26,30**
Weiß	1,65 x 25,0 m (41,25 m2)	**1284826**	**C**	**26,30**
Weiß	2,00 x 25,0 m (50,00 m2	**1284827**	**C**	**26,30**
Grau	1,65 x 25,0 m (41,25 m2)	**1284828**	**C**	**26,30**
Grau	2,00 x 25,0 m (50,00 m2	**12848280**	**C**	**26,30**
Anthrazit	1,65 x 25,0 m (41,25 m2)	**1284829**	**C**	**26,30**
Anthrazit	2,00 x 25,0 m (50,00 m2	**12848290**	**C**	**26,30**

Abbildung: Elbe Pool Surface – Basic Line - Supra – Anthrazit Foto: Elbtal Plastics GmbH & Co. KG

SCHWIMMBECKENFOLIEN ELBE

NEU 2025

ELBE EXCLUSIVE LINE ELITE

Farbe	Maße	Artikelnummer		€ ohne Mwst
Arctic White	1,65 x 25,0 m (41,25 m2)	**1284893**	**C**	**39,33**
Arctic White	2,00 x 25,0 m (50,00 m2)	**12848931**	**C**	**39,33**
Sand Beach	1,65 x 25,0 m (41,25 m2)	**1284892**	**C**	**39,33**
Sand Beach	2,00 x 25,0 m (50,00 m2	**12848921**	**C**	**39,33**
Blue Sky	1,65 x 25,0 m (41,25 m2)	**1484891**	**C**	**39,33**
Blue Sky	2,00 x 25,0 m (50,00 m2	**12848911**	**C**	**39,33**
Deep Sea	1,65 x 25,0 m (41,25 m2)	**1284890**	**C**	**39,33**
Deep Sea	2,00 x 25,0 m (50,00 m2	**12848901**	**C**	**39,33**
Grey Rock	1,65 x 25,0 m (41,25 m2)	**1284889**	**C**	**39,33**
Grey Rock	2,00 x 25,0 m (50,00 m2	**12848891**	**C**	**39,33**
Black Stone	1,65 x 25,0 m (41,25 m2)	**1284894**	**C**	**39,33**
Black Stone	2,00 x 25,0 m (50,00 m2	**12848941**	**C**	**39,33**

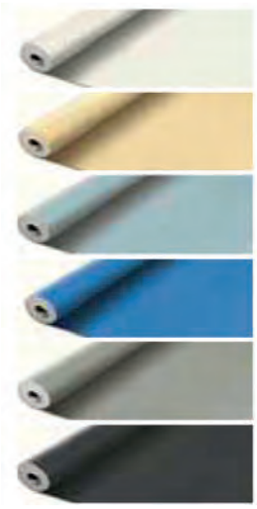

Arctic White

Sand Beach

Blue Sky

Deep Sea

Grey Rock

Black Stone

ELBE BASIC LINE CLASSIC

Farbe	Maße	Artikelnummer		€ ohne Mwst
Adriablau	1,65 x 10,0 m (16,50 m2)	**1284840**	**C**	**40,59**
Hellblau	1,65 x 10,0 m (16,50 m2)	**1284841**	**C**	**40,59**
Türkis	1,65 x 10,0 m (16,50 m2)	**1284842**	**C**	**40,59**
Weiß	1,65 x 10,0 m (16,50 m2)	**1284845**	**C**	**40,59**
Sand	1,65 x 10,0 m (16,50 m2)	**1284846**	**C**	**40,59**
Grau	1,65 x 10,0 m (16,50 m2)	**1284843**	**C**	**40,59**
Anthrazit	1,65 x 10,0 m (16,50 m2)	**1284844**	**C**	**40,59**

Adriablau

Hellblau

Türkis

Weiß

Sand

Grau

Anthrazit

Abbildung: Elbe Pool Surface – Basic Line-Classic – hellblau Foto: Elbtal Plastics GmbH & Co.

SCHWIMMBECKENFOLIEN ELBE

ELBE EXCLUSIVE LINE ELITE NON SLIP

Farbe	Maße	Artikelnummer	€ ohne Mwst
Arctic White	1,65 x 10,0 m (16,5 m2)	**1284895 C**	**52,10**
Sand Beach	1,65 x 10,0 m (16,5 m2)	**1284896 C**	**52,10**
Blue Sky	1,65 x 10,0 m (16,5 m2)	**1284897 C**	**52,10**
Deep Sea	1,65 x 10,0 m (16,5 m2)	**1284898 C**	**52,10**
Grey Rock	1,65 x 10,0 m (16,5 m2)	**1284899 C**	**52,10**
Black Stone	1,65 x 10,0 m (16,5 m2)	**1284888 C**	**52,10**

Arctic White

Sand Beach


Blue Sky

Deep Sea


Grey Rock


Black Stone

ELBE EXCLUSIVE LINE ELITE MOTION

NEU 2025

Farbe	Maße	Artikelnummer	€ ohne Mwst
Black Stone		**1284881 C**	**42,31**
Deep Sea		**12848981 C**	**42,31**
Grey Rock		**12848991 C**	**42,31**

Deep Sea

Grey Rock


Black Stone

SCHWIMMBECKENFOLIEN ELBE ZUBEHÖR

FLÜSSIGFOLIE

Farbe	Menge	Artikelnummer		€ ohne Mwst
Adriablau	950 ml	1284850	C	49,58
Hellblau	950 ml	1284851	C	49,58
Türkis	950 ml	1284852	C	49,58
Grau	950 ml	1284853	C	49,58
Anthrazit	950 ml	1284854	C	49,58
Weiß	950 ml	1284855	C	49,58
Sand	950 ml	1284856	C	49,58
Transparent	950 ml	1284857	C	49,58
Schwarz	950 ml	1284859	C	49,58
Lagoon	950 ml	1284858	C	49,58
Marineblau	950 ml	1284849	C	49,58
Elite Arctic White	950 ml	12848930	C	55,80
Elite Sand Beach	950 ml	12848920	C	55,80
Elite Blue Sky	950 ml	12848910	C	55,80
Elite Deep Sea	950 ml	128489000	C	55,80
Elite Grey Rock	950 ml	12848890	C	55,80
Elite Black Stone	950 ml	12848880	C	55,80

NAHTSICHERUNGSMITTEL

Farbe	Maße	Artikelnummer		€ ohne Mwst
Grün	950 ml	12848490	C	49,58
Dunkelgrün	950 ml	12848491	C	49,58
Schiefergrau	950 ml	12848492	C	49,58
Schwarz	950 ml	1284859	C	49,58

SCHWIMMBECKENFOLIEN ELBE



Anthrazit



Schwarz

Grün

Sand

Hellgrau

Grün/Schwarz

Dunkelgrün

Schiefergrau

ELBE TEICHFOLIE

Farbe	Maße	Artikelnummer		€ ohne Mwst
Basic Line				
Anthrazit	2,00 x 30,00 m (60,00 m2)	1284887	B	3,87
Anthrazit	2,00 x 20,00 m (40,00 m2)	1284875	B	8,07
Anthrazit	2,00 x 15,00 m (30,00 m2)	1284877	B	12,86
Schwarz	2,00 x 15,00 m (30,00 m2)	1284878	B	19,16
Grün	2,00 x 30,00 m (60,00 m2)	1284874	B	19,16
Premium Line Natural Classic				
Grün/Schwarz	2,00 x 25,00 m (50,00 m2)	1284880	B	21,26
Exclusive Line Natural Supra				
Dunkelgrün	2,00 x 25,00 m (50,00 m2)	12849031	B	27,56
Schiefergrau	2,00 x 25,00 m (50,00 m2)	12849032	B	27,56
Hellgrau	2,00 x 25,00 m (50,00 m2)	12849033	B	27,56
Sand	2,00 x 25,00 m (50,00 m2)	12849036	B	27,56

SCHWIMMBECKENFOLIEN - ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR FOLIENVERLEGUNG

	Artikel Nr.		GefStoffV	€ / Stk. ohne MwSt.
THF-Quellschweißmittel geeignet zum Verdünnen von Nahtversieglern und Kaltverschweißen von Alkorplan 1000. Nicht geeignet für Verschweißen von Alkorplan Super und Xtreme.				
1 l - Flasche	81025001F	C		42,86
Alkorclean Reiniger für die Wasserlinie.				
1 l Flasche	81026001F	C	3	31,09
MEK-Lösungsmittel zum Verdünnen von Nahtversiegler XTREME und TOUCH				
1 l - Dose	PDY00033	C		42,86
Alkorglue, wärmeaktivierbar, hauptsächlich zur Befestigung an Stufen, mit nachträglicher Aktivierung durch Heißluft				
5 l - Dose	81043002F	C	3/4	150,42
Alkorglue Kontaktkleber – wärmeaktivierbar				
5 kg Dose	81045001F	C	3/4	119,33
20 kg	81045002F	C	3/4	319,33
Spritzflasche mit 4 Spritzdüsen	81445001F	C		18,40
Metallionenbinder 1l Dose	53898	C		55,46
Alkorplus Kederband 9 mm zum Anschweißen an die Folie				
1,5 mm Dicke, Länge 25 m	81048001F	C		42,02
Sperranker 6 mm, Weiß, Länge 50 m	8GAYLLOW	C		113,45

** 1 Liter Konzentrat reicht für die Behandlung von etwa 100 m2. In Abhängigkeit vom Klima trocknet dieses produkt in ca. 12 bis 24 Stunden.*
HINWEIS ZUM SILIKON: Im wasserführenden Bereich ist eine Vorbehandlung mit Primer (lieferbar auf Anfrage) notwendig!

SILIKONKARTIUSCHEN

Beschreibung	Artikel Nr.		€ /m² ohne MwSt.
Silikon Kartusche 310ml, adriablau	D172200020	C	36,39
Silikon Kartusche 310ml, weiß	D172200023	C	36,39
Silikon Kartusche 310ml, transparent	D172200025	C	36,39
Silikon Kartusche 310ml, hellgrau	D172200033	C	36,39
Silikon Kartusche 310ml, anthrazitgrau	PDY0004	C	36,39
Silikon Kartusche 310ml, hellblau	PDY0001	C	36,39
Silikon Kartusche 310ml, sand	D172200032	C	36,39

KLEBEDICHTMASSE AUF MS-POLYMERBASIS

Beschreibung	Artikel Nr.		€ /m² ohne MwSt.
Fermit weiß	128411	A	23,03
Fermit transparent	128412	A	23,03
Fermit hellblau	128413	A	25,88
Fermit beige	128414	A	25,88
Fermit hellgrau	821415	A	25,88

SCHWIMMBECKENFOLIEN - ZUBEHÖR

RENOLIT ALKORPLUS ISOLIER- UND SCHUTZVLIES (ANTIBAKTERIELL) BLAU

Polypropylen-Vlies 400 g in hellblau, mit antibakteriellen Zusätzen aus natürlichen Metallionen behandelt, für eine kontinuierliche antibakterielle Wirkung. Wird als Schutzschicht zwischen der Folie RENOLIT ALKORPLAN und der Oberfläche des Schwimmbeckens verwendet, um die Verbreitung von Bakterien, Pilzen und Mikroorganismen zu verhindern und leicht Oberflächen zu glätten, die in einem Schwimmbecken vor dem Aufbringen der Folie bestehen könnten. Er bietet weiterhin ein viel angenehmeres Gefühl beim Gehen auf der Folie.

Beschreibung	Artikel Nr.		€ /m² ohne MwSt.
Ballen zu 50 lfm mit 2,00 m Breite	**81006007F**	**D**	**7,48**
Ballen zu 50 lfm mit 1,65 m Breite	**81006006F**	**D**	**7,48**
Ballen zu 50 lfm mit 1,50 m Breite	**81006005F**	**D**	**7,48**

VLIES 600G (HARTVLIES SPEZIELL FÜR BECKENWÄNDE)

Beschreibung	Artikel Nr.		€ /m² ohne MwSt.
Forster Hartvlies 1,50x18m, 600g	**1283360**	**C**	**6,22**
Forster Hartvlies 1,50x20m, 600g	**1283361**	**C**	**6,22**
Forster Hartvlies 1,50x30m, 600g	**1283363**	**C**	**6,22**
Forster Hartvlies 1,65x25m, 600g	**1283364**	**C**	**6,22**
Forster Hartvlies 2,00x25m, 600g	**1283365**	**C**	**6,22**

VLIES 400G (HARTVLIES SPEZIELL FÜR BECKENWÄNDE)

Beschreibung	Artikel Nr.		€ /m² ohne MwSt.
Forster Vlies 1,65x25m, 400g	**128334**	**C**	**5,71**
Forster Vlies 2,00x10m, 400g	**12833053**	**C**	**5,71**
Forster Vlies 2,00x25m, 400g	**12833050**	**C**	**5,71**
Forster Vlies 2,00x35m, 400g	**1283358**	**C**	**5,71**
Forster Vlies 2,00x50m, 400g	**128330**	**C**	**5,71**
Vlies Elbe 1,50x50m, 300g hellgrün antibakteriell	**1283316**	**C**	**6,13**
Vlies Elbe 2,50x50m, 300g hellgrün antibakteriell	**1283317**	**C**	**6,13**

KLEBER UND DESINFEKTION

	Artikel Nr.	Gef StoffV	€ / Stk. ohne MwSt.
Kleber für Isolier- und Schutzvlies Oktamos Star 600			
15 kg-Eimer	**D122101002**	**C**	**234,45**
ALKORGLUE Vlieskleber - Vielseitiger Kleber ohne organische Lösungsmittel			
20 kg-Eimer	**81046001F**	**C**	**310,08**

* Konzentrat, muss in 9l Wasser verdünnt werden

BECKENRANDSTEINE

SET KIRUNA

Beschreibung	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Rundbecken 420 cm			
Set Kiruna Mointain Grey	1164100	A	1.342,86
Set Kiruna Diamond Grey	1164110	A	1.226,05
Set Kiruna Baltic Light Grey	1164120	A	1.151,26
Set Kiruna Mountain Black	1164130	A	1.538,66
Set Kiruna Soft Sand	1164140	A	1.426,89
Set Kiruna Golden Brown	1164150	A	1.668,91
Set Kiruna Kashmir Cream	1164160	A	1.674,79
Set Kiruna Shadow Grey	1164170	A	2.186,55
Rundbecken 500 cm			
Set Kiruna Mointain Grey	1164101	A	1.503,36
Set Kiruna Diamond Grey	1164111	A	1.373,11
Set Kiruna Baltic Light Grey	1164121	A	1.289,92
Set Kiruna Mountain Black	1164131	A	1.722,69
Set Kiruna Soft Sand	1164141	A	1.598,32
Set Kiruna Golden Brown	1164151	A	1.868,91
Set Kiruna Kashmir Cream	1164161	A	1.874,79
Set Kiruna Shadow Grey	1164171	A	2.448,74
Recheckbecken 300x600 cm			
Set Kiruna Mointain Grey	1164200	A	1.496,64
Set Kiruna Diamond Grey	1164210	A	1.357,14
Set Kiruna Baltic Light Grey	1164220	A	1.274,79
Set Kiruna Mountain Black	1164230	A	1.688,24
Set Kiruna Soft Sand	1164240	A	1.568,91
Set Kiruna Golden Brown	1164250	A	1.538,66
Set Kiruna Kashmir Cream	1164260	A	1.538,66
Set Kiruna Shadow Grey	1164270	A	1.750,42
Recheckbecken 400x800 cm			
Set Kiruna Mointain Grey	1164201	A	1.919,33
Set Kiruna Diamond Grey	1164211	A	1.739,50
Set Kiruna Baltic Light Grey	1164221	A	1.633,61
Set Kiruna Mountain Black	1164231	A	2.167,23
Set Kiruna Soft Sand	1164241	A	2.012,61
Set Kiruna Golden Brown	1164251	A	1.963,03
Set Kiruna Kashmir Cream	1164261	A	1.963,87
Set Kiruna Shadow Grey	1164271	A	2.216,81

SET SIDNEY

Beschreibung	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Recheckbecken 300x600 cm			
BRST Set Sidney Mountain Grey	1164500	A	4.268,07
BRST Set Sidney Diamond Grey	1164510	A	3.894,12
BRST Set Sidney Baltic Light Grey	1164520	A	3.756,30
BRST Set Sidney Soft Sand	1164530	A	5.034,45
Recheckbecken 400x800 cm			
BRST Set Sidney Mountain Grey	1164501	A	5.584,03
BRST Set Sidney Diamond Grey	1164511	A	5.075,63
BRST Set Sidney Baltic Light Grey	1164521	A	4.896,64
BRST Set Sidney Soft Sand	1164531	A	6.583,19

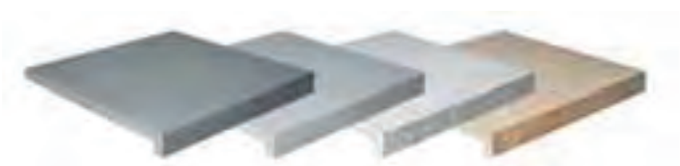

BECKENRANDSTEINE

SET NAPOLI

Beschreibung	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Rundbecken 420 cm			
Set Napoli Mointain Grey	1164300	A	2.326,05
Set Napoli Diamond Grey	1164310	A	2.039,50
Set Napoli Baltic Light Grey	1164320	A	1.990,76
Set Napoli Mountain Black	1164330	A	2.959,66
Set Napoli Soft Sand	1164340	A	2.362,18
Set Napoli Golden Brown	1164350	A	4.452,94
Set Napoli Kashmir Cream	1164360	A	4.452,94
Set Napoli Shadow Grey	1164370	A	5.119,33
Rundbecken 500 cm			
Set Napoli Mointain Grey	1164301	A	2.604,20
Set Napoli Diamond Grey	1164311	A	2.284,87
Set Napoli Baltic Light Grey	1164321	A	2.229,41
Set Napoli Mountain Black	1164331	A	3.313,45
Set Napoli Soft Sand	1164341	A	2.645,38
Set Napoli Golden Brown	1164351	A	4.986,55
Set Napoli Kashmir Cream	1164361	A	4.986,55
Set Napoli Shadow Grey	1164371	A	5.733,61
Recheckbecken 300x600 cm			
Set Napoli Mointain Grey	1164400	A	2.742,86
Set Napoli Diamond Grey	1164410	A	2.489,92
Set Napoli Baltic Light Grey	1164420	A	2.339,50
Set Napoli Mountain Black	1164430	A	3.339,50
Set Napoli Soft Sand	1164440	A	2.795,80
Set Napoli Golden Brown	1164450	A	4.526,05
Set Napoli Kashmir Cream	1164460	A	4.527,73
Set Napoli Shadow Grey	1164470	A	5.167,23
Recheckbecken 400x800 cm			
Set Napoli Mointain Grey	1164401	A	3.524,37
Set Napoli Diamond Grey	1164411	A	3.204,20
Set Napoli Baltic Light Grey	1164421	A	3.007,56
Set Napoli Mountain Black	1164431	A	4.300,84
Set Napoli Soft Sand	11644441	A	3.592,44
Set Napoli Golden Brown	1164451	A	5.798,32
Set Napoli Kashmir Cream	1164461	A	5.800,84
Set Napoli Shadow Grey	1164471	A	6.615,97

SET SIDNEY

Beschreibung	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Granit Bali - Anthrazit, Beckenrandstein gerade 500x330x30 mm, je Stück	115700	A	33,61
Granit Bali - Anthrazit, Innenecke 400x400x30 mm, je Stück	115701	A	36,97
Granit Bali - Anthrazit, Satz für Treppe Ravenna DIN 250	115710	A	247,06
Granit Bali - Anthrazit, Satz für Ecktreppe Ravenna	115711	A	377,31
Granit Bali - Anthrazit, Anschlussplatte 500x500x30 mm	115718	A	41,18

CAUTION

Filteranlagen und Filterkessel

ASTRALPOOL ZODIAC

Filteranlagen

95 Xpert/ Millenium Filteranlagen
100 Ronda Pro Filteranlagen
101 Classic Filteranlagen
102 DWS Filteranlagen

Filterkessel

96 Galactic
97 Cantabric
100 Ronda Pro
101 Classic
102 D&W Filterkessel
104 Vigo Pro
108 Supraplast
109 Europe Pro / Europe Pro
114 Europe Pro Long
115 Aster
116 Aster Large
117 Artic
118 Arctic Plus
119 Norma DIN und Europe DIN
120 Viron QL/ Nano Fiber
122 CS Kartuschenfilter

Filterzubehör

123 Ersatzkartuschen
124 Mehrwegeventile
126 Auswahlhilfe f. Ventile
128 Automatische Mehrwegeventile
129 Stangenventile
131 Filtermedien
133 Technikboxen

Filteranlagen

112 MS Filteranlage

Filterkessel

113 MS Filterkesse

Maßskizzen Filteranlagen/ Filter

FILTER- UND PUMPENAUSWAHL

Das unsichtbare Herzstück Ihres Pools

Anschließen, einschalten, sauber – so einfach geht das!

Die Sandfilteranlagen aus unserem Filterkompetenzzentrum in **Lauchhammer** entsprechen dem neuesten Stand der Technik und sind geprüft nach der europäischen Norm für private Schwimmbäder DIN EN 16713-1 (Trübungsreduktion).

Je nach Betriebszeit wird Ihr Pool mit unseren Sandfiltern zwei bis dreimal pro Tag umgewälzt. Die Reinigung des Filters erfolgt mechanisch.

Je mehr Inhalt bzw. je höher Sie die Schüttung aus hochwertigem Quarzsand oder Glasmaterial wählen, desto besser wird Ihre Wasserqualität.

Tabelle zur Filter- und Pumpenauswahl

Wir bieten für jeden privaten Swimmingpool die passende Filteranlage. Wählen Sie - entsprechend den Anforderungen und Bedürfnissen - die passende Pumpe aus unserem Sortiment.

Pool Volumen	Zyklusdauer	Filtrationsgeschwindigkeit	Filter Ø	Anschluss		Pumpe	Sand
m^3	h	$m^3/h/m^2$	mm	mm	Zoll	kW	kg
40	8	50	350	50	1½"	0,2	40
40 - 50	8	50	400	50	1½"	0,4	60
50 - 60	8	50	450	50	1½"	0,4	70
60 - 75	8	50	500	50	1½"	0,4	100
75 - 90	8	50	560	50	1½"	0,55	130
90 - 115	8	50	600	50	1½"	0,75	160
115 - 130	8	50	650	63	2"	0,75	175
130 - 170	8	50	750	63	2"	1,2	300
170 - 200	8	50	800	63	2"	1,5	330

SANDFILTERANLAGEN - BASIC - PRIVAT

X-PERT

Die X-Pert Filteranlagen bestehen aus einem hochwertigen Polyethylen Filterkessel, einem 6-Wege-Ventil (Top Mount), einer selbstansaugenden Filterpumpe sowie einem Zubehör-Kit für den Anschluss der Anlage. Die Filterpumpe verfügt über einen Vorfilter mit transparentem Deckel. Der Saugschlauch (Ø 38 mm) des Beckens wird direkt am Pumpenvorfilter angebracht. Inklusive Kabel und Stecker.

	Artikel Nr.		Ø mm	Pumpe kW (P2)	Pumpe Volt	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
X-Pert 4	**M00504**	B	300	0,15	230 V	12,0	0,102	**293,28**
X-Pert 6	**M00505**	B	400	0,34	230 V	14,0	0,226	**343,70**
X-Pert 8	**M00506**	B	400	0,49	230 V	15,0	0,226	**368,91**
X-Pert 10	**M00507**	B	500	0,60	230 V	21,0	0,344	**469,75**

Gemäß
EN 16713-01

	M00504	M00505	M00506	M00507
A (mm)	640	760	760	870
B (mm)	520	830	830	830
Filter Ø (mm)	300	400	400	500
Pumpe	P-XPERT4	P-XPERT6	P-XPERT8	P-XPERT10
Anschlüsse	Ø 38	Ø 38	Ø 38	1½"
Filterleistung (m^3/h)	4	6	7	9
Leistung (W)	150	340	490	600
Quarzsand 0,4 - 0,8 mm (kg)	+/- 25	+/- 40	+/- 40	+/- 100
Gewicht (kg)	12	14	15	21
Volumen (m^3)	0,102	0,226	0,226	0,344
Für Becken bis (m^3)	20	30	35	45

MILLENIUM (EHEMALS SANDY)

Der hochwertige Polyethylen-Filter besticht durch sein hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis. Die Anlage wird anschlussfertig mit einem 6-Wege-Ventil (Top Mount), dem Filterkessel, der Kunststoffpalette und der selbstansaugenden Filterpumpe geliefert. Als Filtermedium sind sowohl Quarzsand als auch Glasfiltermedien geeignet.

	Artikel Nr.		Ø mm	Filterleistung (m3/h)	€ ohne MwSt.
Sandy 300 mit Aqua Plus 4	**212021**	B	300	4	**402,52**
Sandy 300 mit Aqua Plus 6	**212465**	B	380	6	**486,55**
Sandy 300 mit Aqua Plus 8	**212003**	B	430	8	**545,38**
Millennium 8 mit Aqua Plus 8	**MI43-AQU8**	B	430	8	**528,57**

	Millennium (ehemals Sandy)		
	212021	212465	MI43-AQU8
Filter Ø (mm)	380	430	430
Pumpe	Aqua Plus 4	Aqua Plus 6	Aqua Plus 8
Filterfläche (m^2)	0,113	0,145	0,145
Filterleistung (m^3/h)	4-5	6-7	7-9
Leistung P2 (kW)	0,20	0,25	0,40
Quarzsand 0,4 - 0,8 mm (kg)	± 40	± 60	± 60
Glasfiltermedium (kg)	34	51	51
Gewicht (kg)	18	24	24
Für Becken bis (m^3)	25	30	45

FILTERKESSEL

GALACTIC

Polyethylen-Filterreihe von 6 bis 14 m3/h für Glas- oder Sandmedien mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil
- All-In-One: Filter und Ventil in einer unverwechselbaren Einheit.
- Geringes Gewicht mit hoher chemischer Beständigkeit.
- Einfach und effektiv: Der Filtertank besteht aus einem einzigen Stück Kunststoff.

	Artikel Nr.		Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Top Mount Filter					
Galactic ø 400	**77332**	E	10	0,18	**167,23**
Galactic ø 500	**77333**	E	14	0,29	**226,05**
Galactic ø 600	**77334**	E	18	0,43	**251,26**

Technische Daten

	77332	77333	77334
ø D (mm)	400	500	600
H (mm)	900	970	1040
M (mm)	730	800	870
N (mm)	670	740	810
Anschlüsse	345	399	399
Flussrate (m3/h)	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Poolvolumen (m3) (8h)	6	9	14
Max. Druck (bar)	48	72	112
Befüllung Sand (kg)	2,4	2,4	2,4
Befüllung Glas (kg)	60	100	150
Befüllung Glas Grad 1 (57011) (kg)	50	88	100
Nettogewicht (kg)	10	14	18
Volumen Verpackung (m3)	0,18	0,29	0,43
inklusive Ventil	Ja	Ja	Ja

Hinweis: Alle Maßzeichnungen finden Sie unter dem QR-Code auf der Kapitel-Startseite.

FILTERKESSEL

CANTABRIC

Cantabric Einschichtfilter werden aus zwei gespritzten Halbschalen mittels Spiegelschweißverfahren aus Polypropylen hergestellt. Die Filter überzeugen durch eine extrem lange Lebensdauer und eine hohe Belastbarkeit. Cantabric Sandfilter als Standardfilter von AstralPool überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ausgestattet mit manuellem 6-Wege-Ventil oder Besgo Stangenventil, Manometer, manueller Entleerung und Entlüftung. Das Top-Ventil bzw. der Top-Klarsichtdeckel werden bedienerfreundlich mittels Gewindering aus ABS befestigt. Maximale Filtergeschwindigkeit 50 m/h. Maximaler Arbeitsdruck: 2,5 bar. Bis zu 10 Jahre Herstellergarantie auf den Filtertank (prozentual abgestuft).
Die Cantabric Filter erfüllen die DIN EN 16713-1.

Artikel Nr.		Ø mm	Filterleistung m^3/h	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Mit 6-Wege-Ventil (Top Mount)						
22399	E1	400	6,5	10,7	0,23	**654,62**
15780	E1	500	10,0	17,5	0,37	**721,85**
15781	E1	600	14,0	19,9	0,49	**831,09**
23866	E1	750	22,0	38,0	0,75	**1.486,55**
Mit seitlichem 6-Wege-Ventil und transparentem Top-Deckel aus Polycarbonat						
22398AN	E1	400	6,5	9,0	0,15	**654,62**
15782AN	E1	500	10,0	15,8	0,29	**755,46**
15783AN	E1	600	14,0	17,8	0,40	**873,11**
15784AN	E1	750	22,0	35,0	0,67	**1.335,29**
Mit seitlichem Ventilanschluß (ohne Ventil) und transparentem Top-Deckel aus Polycarbonat						
22402	E1	900	32,0	49,0	1,30	**1.973,95**
Mit Besgo Stangenventil und transparentem Top-Deckel aus Polycarbonat						
22398B	E	400	6,5	9,0	0,15	**1.789,08**
15782B	E	500	10,0	15,8	0,29	**1.847,90**
15783B	E	600	14,0	17,8	0,40	**1.973,95**

	Top-Mount Ventil				Side-Mount Ventil				
	22399	**15780**	**15781**	**23866**	**22398**	**15782**	**15783**	**15784**	**22402**
Ø D (mm)	400	500	600	750	400	500	600	750	900
H (mm)	894	1009	1069	1250	715	800	875	1045	1215
M (mm)	744	829	894	1098	380	415	445	575	675
N (mm)	680	765	830	1023	255	290	320	345	405
Anschlüsse	$1^1/_2$"	$1^1/_2$"	$1^1/_2$"	2"	$1^1/_2$"	$1^1/_2$"	$1^1/_2$"	2"	$2^1/_2$"
Sandentleerung	$1^1/_2$"	$1^1/_2$"	$1^1/_2$"	2"	$1^1/_2$"	$1^1/_2$"	$1^1/_2$"	2"	2"
Filterleistung (m^3/h)	6,5	10,0	14,0	22,0	6,5	10,0	14,0	22,0	32,0
max. Beckengröße (m^3)	25	40	55	88	25	40	55	88	125
Max. Betriebsdruck (bar)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Sand 0,4 - 0,8 mm (kg)	60	100	150	300	60	100	150	300	550
Glas 0,5 - 1,0 mm (kg)	42	70	105	210	42	70	105	210	385
Glas 3,0 - 7,0 mm (kg)	11	19	28	57	11	19	28	57	104
Nettogewicht (kg)	8	14	15	25	7	12	14	24	34
Volumen (m^3)	0,23	0,37	0,49	0,83	0,15	0,29	0,40	0,67	1,30

Alle Cantabric Side Mount Filter sind mit Besgo Stangenventil lieferbar.
Cantabric Ø 750 mm und Ø 900 mm auf Anfrage.

Hinweis: Alle Maßzeichnungen finden Sie unter dem QR-Code auf der Kapitel-Startseite.

CANTABRIC FILTERANLAGEN KOMPLETTPAKET NACH WAHL

6-Wege Ventil, seitlich, auf Palette

Kesselgröße Wählen (ø400, ø500 oder ø600), Pumpe auswählen, Artikelnummer des jeweiligen Packets auswählen. Lieferung erfolgt unmontiert.

Pumpe	Art. Nr für Cantabric ø400		€ ohne Mwst	Art. Nr für Cantabric ø500		€ ohne Mwst	Art. Nr für Cantabric ø600		€ ohne Mwst
Perform 8, 0,30 kW 230V	**D133200501**	E1	**1.275,63**	**D133200541**	E1	**1.494,12**	**D133200581**	E1	**1.712,61**
Perform 12, 0,45 kW 230V	**D133200502**	E1	**1.309,24**	**D133200542**	E1	**1.510,92**	**D133200582**	E1	**1.729,41**
Perform 14, 0,65 kW 230V	**D133200503**	E1	**1.393,28**	**D133200543**	E1	**1.578,15**	**D133200583**	E1	**1.805,04**
Perform Plus 9, 0,30 kW 230V	**D133200504**	E1	**1.620,17**	**D133200544**	E1	**1.779,83**	**D133200584**	E1	**1.998,32**
Perform Plus 12, 0,45 kW 230V	**D133200505**	E1	**1.746,22**	**D133200545**	E1	**1.905,88**	**D133200585**	E1	**2.124,37**
Perform Plus 15, 0,55 kW 230V	**D133200506**	E1	**1.754,62**	**D133200546**	E1	**1.914,29**	**D133200586**	E1	**2.132,77**
Perform Plus 18, 0,75 kW 230V	**D133200507**	E1	**2.006,72**	**D133200547**	E1	**2.166,39**	**D133200587**	E1	**2.384,87**
Perform Plus 9, 0,30 kW 400V	**D133200509**	E1	**1.611,76**	**D133200549**	E1	**1.771,43**	**D133200589**	E1	**1.989,92**
Perform Plus 12, 0,45 kW 400V	**D133200510**	E1	**1.746,22**	**D133200550**	E1	**1.905,88**	**D133200590**	E1	**2.124,37**
Perform Plus 15, 0,55 kW 400V	**D133200511**	E1	**1.754,62**	**D133200551**	E1	**1.914,29**	**D133200591**	E1	**2.132,77**
Perform Plus 18, 0,75 kW 400V	**D133200512**	E1	**2.015,13**	**D133200552**	E1	**2.166,39**	**D133200592**	E1	**2.393,28**
Perform Plus VS, 1,10 kW, 230V	**D133200514**	E1	**2.468,91**	**D133200554**	E1	**2.620,17**	**D133200594**	E1	**2.838,66**
Zodiac E30 iQ, 0,75 kW, 230V	**D133200515**	E1	**1.998,32**	**D133200555**	E1	**2.149,58**	**D133200595**	E1	**2.376,47**

Beispiel: Filterkessel Cantabric mit Pumpe Perform Plus

CANTABRIC FILTERANLAGEN KOMPLETTPAKET NACH WAHL

5-Wege Besgo ventil, auf Palette

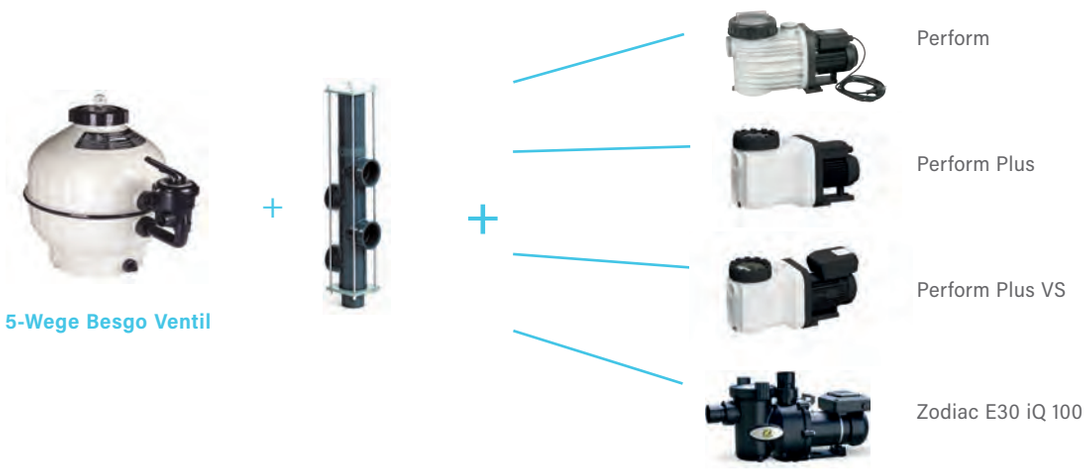

Kesselgröße Wählen (ø400, ø500 oder ø600), Pumpe auswählen, Artikelnummer des jeweiligen Packets auswählen. Lieferung erfolgt unmontiert.

Pumpe	Art. Nr für Cantabric ø400		€ ohne Mwst	Art. Nr für Cantabric ø500		€ ohne Mwst	Art. Nr für Cantabric ø600		€ ohne Mwst
Perform 8, 0,30 kW 230V	**D133200517**	E1	**2.502,52**	**D133200557**	E1	**2.603,36**	**D133200597**	E1	**2.805,04**
Perform 12, 0,45 kW 230V	**D133200518**	E1	**2.527,73**	**D133200558**	E1	**2.628,57**	**D133200598**	E1	**2.821,85**
Perform 14, 0,65 kW 230V	**D133200519**	E1	**2.611,76**	**D133200559**	E1	**2.721,01**	**D133200599**	E1	**2.897,48**
Perform Plus 9, 0,30 kW 230V	**D133200520**	E1	**2.847,06**	**D133200560**	E1	**2.947,90**	**D133200600**	E1	**3.124,37**
Perform Plus 12, 0,45 kW 230V	**D133200521**	E1	**2.897,48**	**D133200561**	E1	**2.998,32**	**D133200601**	E1	**3.174,79**
Perform Plus 15, 0,55 kW 230V	**D133200522**	E1	**2.981,51**	**D133200562**	E1	**3.082,35**	**D133200602**	E1	**3.258,82**
Perform Plus 18, 0,75 kW 230V	**D133200523**	E1	**2.989,92**	**D133200563**	E1	**3.090,76**	**D133200603**	E1	**3.267,23**
Perform Plus 9, 0,30 kW 400V	**D133200525**	E1	**2.847,06**	**D133200565**	E1	**2.947,90**	**D133200605**	E1	**3.124,37**
Perform Plus 12, 0,45 kW 400V	**D133200526**	E1	**2.897,48**	**D133200566**	E1	**2.998,32**	**D133200606**	E1	**3.174,79**
Perform Plus 15, 0,55 kW 400V	**D133200527**	E1	**2.981,51**	**D133200567**	E1	**3.082,35**	**D133200607**	E1	**3.258,82**
Perform Plus 18, 0,75 kW 400V	**D133200528**	E1	**2.989,92**	**D133200568**	E1	**3.090,76**	**D133200608**	E1	**3.267,23**
Perform Plus VS, 1,10 kW, 230V	**D133200530**	E1	**3.721,01**	**D133200570**	E1	**3.805,04**	**D133200610**	E1	**3.989,92**
Zodiac E30 iQ, 0,75 kW, 230V	**D133200531**	E1	**3.275,63**	**D133200571**	E1	**3.359,66**	**D133200611**	E1	**3.544,54**

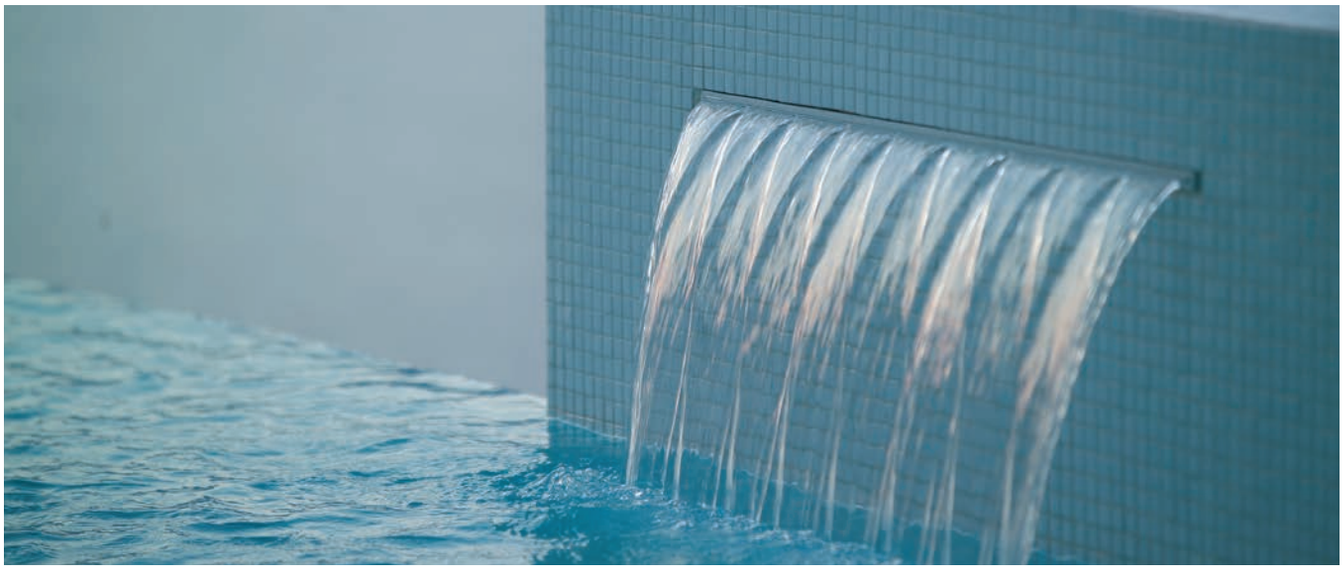

FILTERKESSEL & -ANLAGE

RONDA PRO FILTERKESSEL

Glasfaserverstärkter Polypropylenfilter für die Verwendung mit Filtermedien wie Glas oder Sand etc.

- Integrierte Griffe für den einfachen Transport
- Maximaler Betriebsdruck: 1,8 bar
- Voller Kesselzugang für eine einfache Installation und Wartung.
- Effizient mit geringem Druckverlust und „Quick Connect"-Mehrwegeventil.
- Einstellbares Manometer mit Glycerin gefüllt, für eine optimale Kontrolle der Filterverschmutzung
- 3/4" Entleerung für eine bis zu 60% schnelleren Wasserabfluss.
- Höchste Qualität und 5 Jahre Garantie auf den Kessel.

Artikel Nr.		Ø mm	Filterleistung m³/h	Nettogewicht in kg	Volumen in m³	€ ohne MwSt.
76212	E1	400	6	12	0,23	**486,55**
76213	E1	500	9	17	0,35	**587,39**
76214	E1	500	14	21	0,48	**696,64**

RONDA PRO FILTERANLAGEN

Ronda Pro ist ein glasfaserverstärkter Polypropylenfilter für die Verwendung von Sand, Glas, etc. Er verfügt über einen maximalen Betriebsdruck von 1,8 bar. Er verfügt über ein "Quick Connect"-Mehrwegeventil und ein einstellbares Manometer (mit Glycerlin gefüllt) für eine optimale Kontrolle der Filterverschmutzung. Voller Kesselzugang für eine einfache Installation und wartung, 3/4" Entleerung für einen bis zu 60% schnelleren Wasserabfluss. Höchste Qualität mit 5 Jahren Garantie auf den Kessel.

	Artikel Nr.		Filter Ø mm	Pumpe m³/h bei 8m WS	Pumpe kW P2	€ ohne MwSt.
Ronda Pro 400 mit Perform 8	**D133200300**	E	400	8,5	0,30	**1.217,65**
Ronda Pro 500 mit Perform 12	**D133200301**	E	500	12	0,45	**1.352,10**
Ronda Pro 600 mit Perform 14	**D133200302**	E	600	12	0,65	**1.562,18**
Ronda Pro 400 mit Perform Plus 9	**D133200311**	E	400	8,5	0,30	**1.637,82**
Ronda Pro 500 mit Perform Plus 12	**D133200312**	E	500	12	0,45	**1.822,69**
Ronda Pro 600 mit PerformPlus 12	**D133200313**	E	600	12	0,45	**1.948,74**
Ronda Pro 400 mit Perform Plus 9 und Besgo-Ventil	**D133200314**	E	400	8,5	0,30	**2.688,24**
Ronda Pro 500 mit Perform Plus 12 und Besgo-Ventil	**D133200315**	E	500	12	0,45	**2.856,30**
Ronda Pro 600 mit Perform Plus 12 und Besgo-Ventil	**D133200316**	E	600	12	0,45	**2.990,76**
Ronda Pro 600 mit Perform Plus VS und Besgo-Ventil	**D133200317**	E	600	26	0,75	**3.864,71**

FILTERKESSEL & -ANLAGE

FILTERKESSEL CLASSIC

Zweiteiliger Filterkessel aus glasfaserverstärktem Polypropylen. Die zwei FIlterhälften werden durch einen Spannring zusammen gehalten, wodurch ein bequemer Sandwechsel erfolgen kann.
- Behälter mit Filterkreuz, Manometer, Entlüftung. Behälterentleerung und seitlichem 6-Wege-Ventilsatz.
- Die Anlage ist mit Filterbehälter, seitlichem 6-Wege-Ventilsatz und selbstansaugender FIlterpumpe auf einer Kunststoffpalette montiert.
- Wie vor, jedoch mit drehzahlgesteuerter Filterpumpe.

Die Filterfüllungen sind nicht enthalten und müssen seperat bestellt werden.

Artikel Nr.	Ø mm	Ventil	Filterfläche m²	Höhe ca. mm	Volumen m³	€ ohne MwSt.
228713 F	350	1 1/2"	0,096	615	30	**402,52**
228714 F	400	1 1/2"	0,126	840	40	**503,36**
228715 F	500	1 1/2"	0,196	940	50	**629,41**
228716 F	600	1 1/2"	0,283	985	60	**713,45**

Abbildung ähnlich

SANDFILTERANLAGE CLASSIC

DIe Anlage ist mit Filterbehälter, seitlichem 6-Wege-Ventilsatz und selbstansaugender FIlterpumpe auf einer Kunststoffpalette montiert.

Artikel Nr.	Ø mm	Filterpumpe		€ ohne MwSt.
228620 F	350	mit Speck BADU Magic II/6	230 V	**881,51**
2287143 F	400	mit MERANUS MP-8	230 V	**1.175,63**
22871530 F	500	mit MERANUS MP-10	230 V	**1.276,47**
2287164 F	600	mit MERNAUS MP-14	230 V	**1.444,54**

SANDFILTERANLAGE CLASSIC ECO

DIe Anlage ist mit Filterbehälter, seitlichem 6-Wege-Ventilsatz und selbstansaugender FIlterpumpe auf einer Kunststoffpalette montiert.

Artikel Nr.	Ø mm	Filterpumpe		€ ohne MwSt.
2287174 F	400	mit Trend/Aqua Vario Plus	230 V	**1.352,10**
2287175 F	500	mit Trend/Aqua Vario Plus	230 V	**1.469,75**
2287173 F	600	mit MERANUS MP-20 Eco Touch Pro	230 V	**2.217,65**

FILTERKESSEL & -ANLAGE

D&W FILTERKESSEL

Artikel Nr.		Ø mm	Filterleistung m^3/h	€ ohne MwSt.
Filterkessel mit Innenverrohrung, aus glasfaserverstärktem Niederdruck-Polypropylen für Sandfilter				
D142100002	D	400	5	**503,36**
D142100003	D	500	10	**587,39**
D142100020	D	600	14	**856,30**



SANDFILTERANLAGE MIT KUNSTSTOFFKESSEL DWS

Sandfilteranlage mit Filterkessel aus glasfaserverstärktem Niederdruck-Polypropylen, 6-Wege-Ventil (Kreuzdichtung im Oberteil), Manometer, automatische und manuelle Entlüftung, Kesselentleerung, auf Palette montiert, mit Pumpe **Perform Plus**, selbstansaugend mit Kabel und Schukostecker. Auch in 400 V-Ausführung lieferbar (Preise wie 230 V-Ausführung).

Artikel Nr.		Typ	Filter Ø mm	Pumpenleistung bei 8 m WS	Pumpe kW P2	€ ohne MwSt.
Sandfilteranlage mit Kunststoffkessel DWS und Pumpe Perform Plus						
D133100002P	D	DWS 40	400	8,5	0,30	**1.595,80**
D133100004P	D	DWS 60	500	8,5	0,30	**1.763,87**
D133100006P	D	DWS 80	500	12	0,45	**1.847,90**
D133100008P	D	DWS 120	600	15	0,55	**2.100,00**

SANDFILTERANLAGE MIT KUNSTSTOFFKESSEL DWS B

Sandfilteranlage mit Filterkessel aus glasfaserverstärktem Niederdruck-Polypropylen, 6-Wege-Ventil (Kreuzdichtung im Oberteil), Manometer, automatische und manuelle Entlüftung, Kesselentleerung, auf Palette montiert, mit Pumpe **Perform**, selbstansaugend mit Kabel und Schukostecker.

Artikel Nr.		Typ	Filter Ø mm	Pumpenleistung bei 8 m WS	Pumpe kW P2	€ ohne MwSt.
Sandfilteranlage mit Kunststoffkessel DWS B und Pumpe Perform						
D133100025P	D	DWS 40B	400	9	0,30	**1.234,45**
D133100032P	D	DWS 60B	500	9	0,30	**1.360,50**
D133100026P	D	DWS 80B	500	11,8	0,45	**1.402,52**
D133100031P	D	DWS 120 B	600	14	0,65	**1.679,83**

Alle Sandfilter sind auch mit automatischer Rückspülung OmniTronic lieferbar.

	DWS mit Pumpe Perform Plus				DWS B mit Pumpe Perform Plus			
	DWS 40	DWS 60	DWS 80	DWS 120	DWS 40	DWS 60	DWS 80	DWS 120
L (mm)	830	1.000	1.000	1.110	835	1.000	1.000	1.110
B (mm)	445	590	590	680	445	590	590	680
H (mm)	800	860	860	890	800	860	860	890
Filter Ø (mm)	400	500	500	600	400	500	500	600
Pumpe	Perform Plus by Speck				Perform by Speck			
Pumpentyp	9	9	12	15	8	8	12	14
Anschlüsse	230 V / 400 V				230 V / 400 V			
Filterfläche (m^2)	0,101	0,196	0,196	0,283	0,101	0,196	0,196	0,283
Filterleistung (m^3/h)	5	10	10	14	5	10	10	14
Pumpenleistung bei 8 m (WS)	8,5	8,5	12	15	9	9	8	14
Sandfüllung 0,4 - 0,8 mm (kg)	50	80	80	120	50	80	80	120
Für Becken bis (m^3)	40	60	80	120	40	60	80	120

FILTERKESSEL

VIGO PRO FILTERKESSEL

Besonders effizienter, glasfaserverstärkter Filterkessel

- 2" Anschlüsse (guter Durchfluss, geringer Widerstand) für 6-Wege-Ventil oder Besgo-Ventil
- 63 mm Innenverrohrung, 1" Filterfinger, In 3 Varianten verfügbar
- Kesselfarbe: weiß, Transparenter Deckel mit Schrauben
- 3/4" Wasserablauf, 1/4" Luftauslass
- Max. Temperatur: 50°C, Max. Druck: 2,5 bar
- 10 Jahre Garantie

Name	Boxengröße	Palettengröße	Anzahl pro Palette	€ ohne MwSt
Vigo Pro D500	56 x 56 x 85	120 x 120 x 185	8	**545,38**
Vigo Pro D600	70 x 70 x 87	140 x 140 x 190	8	**604,20**
Vigo Pro D750	80 x 80 x 104	80 x 80 x 201	2	**856,30**

Name	Artikel Nr.	Anschlüsse mm	Anschlüsse inch	Filter-geschwindigkeit ($m^3/h/m^2$)	Filterfläche (m^2)	Durch-fluss (m^3)	Max. Druck (bar)	Sand (0,4-0,8mm) (Kg)	Leer-gewicht (Kg)	D (mm)	H (mm)	M (mm)	(mm)
Vigo Pro D500	**77140-0100 E1**	63	2"	50	0,19	9,5	2,5	95	15	530	830	295	230
Vigo-Pro D600	**77141-0100 E1**	63	2"	50	0,30	15	2,5	150	21	630	850	300	230
Vigo-Pro D750	**77142-0100 E1**	63	2"	50	0,44	22	2,5	290	30	780	945	335	230

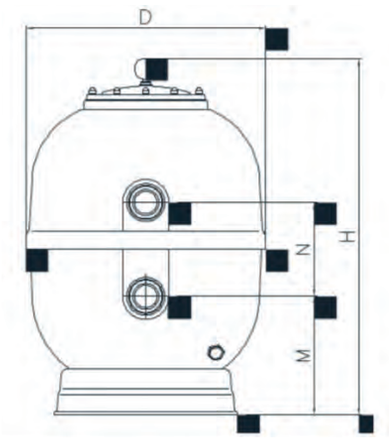

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt
6-Wege Premium Ventilsatz Classic Plus 2" schwarz, 230mm	74862	E	**125,21**
Besgo 5-Wege Ventil für 2", 230mm	PDR00230	E	**973,95**
Zubehör:			
O-Ringset (1 Paar für 1 Filter)	4404120205	E	**4,62**
Klebemuffe (1 Paar für 1 Filter)	PV05063	E	**2,77**
PVC Fittings (2 Stück für einen Filter)	4405010107	E	**16,72**

ASTRALPOOL
VIGO PRO

VIGO PRO FILTERANLAGEN KOMPLETTPAKET NACH WAHL

6-Wege Ventil, seitlich, auf Palette

6-Wege-Ventil seitlich

+

+

Perform

Perform Plus

Perform Plus VS

Zodiac E30 iQ 100

Kesselgröße Wählen (ø500 oder ø600), Pumpe auswählen, Artikelnummer des jeweiligen Packets auswählen . Lieferung erfolgt unmontiert.

Pumpe	Art. Nr für Vigo ø500		€ ohne Mwst	Art. Nr für Vigo ø600		€ ohne Mwst
Perform 8, 0,30 kW 230V	**D133200401**	E1	**1.326,05**	**D133200441**	E1	**1.393,28**
Perform 12, 0,45 kW 230V	**D133200402**	E1	**1.342,86**	**D133200442**	E1	**1.410,08**
Perform 14, 0,65 kW 230V	**D133200403**	E1	**1.410,08**	**D133200443**	E1	**1.485,71**
Perform Plus 9, 0,30 kW 230V	**D133200404**	E1	**1.611,76**	**D133200444**	E1	**1.678,99**
Perform Plus 12, 0,45 kW 230V	**D133200405**	E1	**1.653,78**	**D133200445**	E1	**1.721,01**
Perform Plus 15, 0,55 kW 230V	**D133200406**	E1	**1.737,82**	**D133200446**	E1	**1.805,04**
Perform Plus 18, 0,75 kW 230V	**D133200407**	E1	**1.746,22**	**D133200447**	E1	**1.813,45**
Perform Plus 9, 0,30 kW 400V	**D133200409**	E1	**1.603,36**	**D133200449**	E1	**1.670,59**
Perform Plus 12, 0,45 kW 400V	**D133200410**	E1	**1.653,78**	**D133200450**	E1	**1.721,01**
Perform Plus 15, 0,55 kW 400V	**D133200411**	E1	**1.737,82**	**D133200451**	E1	**1.805,04**
Perform Plus 18, 0,75 kW 400V	**D133200412**	E1	**1.746,22**	**D133200452**	E1	**1.813,45**
Perform Plus VS, 1,10 kW, 230V	**D133200414**	E1	**2.452,10**	**D133200454**	E1	**2.519,33**
Zodiac E30 iQ, 0,75 kW, 230V	**D133200415**	E1	**1.981,51**	**D133200455**	E1	**2.057,14**

Beispiel: Filterekssel Vigo Pro mit Pumpe Perform Plus

VIGO PRO FILTERANLAGEN KOMPLETTPAKET NACH WAHL

5-Wege Besgo Ventil, auf Palette

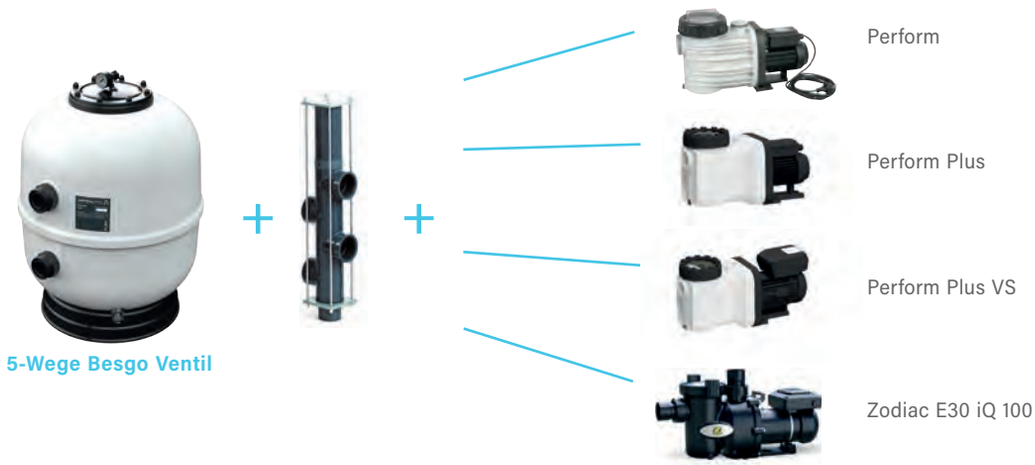

Kesselgröße Wählen (ø500 oder ø600), Pumpe auswählen, Artikelnummer des jeweiligen Packets auswählen . Lieferung erfolgt unmontiert.

Pumpe	Art. Nr für Vigo ø500		€ ohne Mwst	Art. Nr für Vigo ø600		€ ohne Mwst
Perform 8, 0,30 kW 230V	**D133200417**	E1	**2.267,23**	**D133200457**	E1	**2.384,87**
Perform 12, 0,45 kW 230V	**D133200418**	E1	**2.292,44**	**D133200458**	E1	**2.401,68**
Perform 14, 0,65 kW 230V	**D133200419**	E1	**2.384,87**	**D133200459**	E1	**2.477,31**
Perform Plus 9, 0,30 kW 230V	**D133200420**	E1	**2.611,76**	**D133200460**	E1	**2.704,20**
Perform Plus 12, 0,45 kW 230V	**D133200421**	E1	**2.662,18**	**D133200461**	E1	**2.754,62**
Perform Plus 15, 0,55 kW 230V	**D133200422**	E1	**2.746,22**	**D133200462**	E1	**2.838,66**
Perform Plus 18, 0,75 kW 230V	**D133200423**	E1	**2.754,62**	**D133200463**	E1	**2.847,06**
Perform Plus 9, 0,30 kW 400V	**D133200425**	E1	**2.611,76**	**D133200465**	E1	**2.704,20**
Perform Plus 12, 0,45 kW 400V	**D133200426**	E1	**2.662,18**	**D133200466**	E1	**2.754,62**
Perform Plus 15, 0,55 kW 400V	**D133200427**	E1	**2.746,22**	**D133200467**	E1	**2.838,66**
Perform Plus 18, 0,75 kW 400V	**D133200428**	E1	**2.754,62**	**D133200468**	E1	**2.847,06**
Perform Plus VS, 1,10 kW, 230V	**D133200430**	E1	**3.468,91**	**D133200470**	E1	**3.569,75**
Zodiac E30 iQ, 0,75 kW, 230V	**D133200431**	E1	**3.023,53**	**D133200471**	E1	**3.124,37**

Beispiel: Filterekssel Vigo Pro mit Pumpe E30 iQ und 5-Wege Besgo Ventil

FILTERKESSEL

SUPRAPLAST FILTER

Artikel Nr.		Ø mm	Filterleistung m^3/h	Höhe mm	Filterfläche m^3	€ ohne MwSt.
M209110GR	B	450	8,0	725	0,16	**663,03**
M209111GR	B	600	14,0	820	0,28	**999,16**

Filterbehälter müssen nach dem Rückspülvorgang entlüftet werden. Luft im Filter kann zu Schäden am Filter führen. Es sollte immer ein automatisches Be- und Entlüftungsventil am Filter verwendet werden, dies erhöht die Betriebssicherheit.



6-WEGE VENTILE

	Artikel Nr.	€ ohne MwSt
6-Wege Side Mount Ventil 1 $^1/_2$", schwarz	**M209511 B**	**129,41**
6-Wege Side Mount Ventil 2", Cremeweiß	**M209512 B**	
Standard FIlteranschluss bestehend aus 6-Wege Side Mount 1 $^1/_2$" Ventilsatz inkl. Supraplast - Filteranschluss-verrohrung, Manometer, 2 Gummimuffen und 4 Schlauchschellen		**auf Anfrage**
	M209549 B	**234,45**
Standard FIlteranschluss bestehend aus 6-Wege Side Mount 1 $^1/_2$" Ventilsatz inkl. Supraplast - Filteranschluss-verrohrung und Manometer		
	M209550 B	**226,05**

Bitte beachten Sie: Bei Inbetriebnahme in Technik- und Kellerräumen muss aus Sicherheitsgründen unbedingt ein Bodenablauf vorhanden sein! Filter dürfen nicht direkt an das Hauswassernetz angeschlossen werden.

ca. Maße in mm

	SUPRAPLAST® ø 450	SUPRAPLAST® ø 600
A (Ø max.)	521	664
H	725	820
C	422	461
D	105	105
E	268	303
F	494	547
Sand (0,4 - 0,8 mm)	45 kg	75 kg

EINSCHICHTFILTER - PREMIUM - PRIVAT

EUROPE UND EUROPE PRO FILTERKESSEL

Die Serie Europe Pro mit extra großer Top-Öffnung (Ø 285 mm), für einen leichten Wechsel des Filtermediums, wird ergänzt mit dem neuen Filterkessel Europe mit einer Top-Öffnung von Ø 200 mm. Die Filter werden aus glasfaserverstärktem Polyester hergestellt. Die Top-Deckel werden aus transparentem Kunststoff gefertigt. Restwasserentleerung $^1/_4$". Maximaler Betriebsdruck 2,5 bar. Filter in RAL 5015.

Weitere Eigenschaften der Europe Pro Filter sind (nicht für Europe gültig):
- Interne Verrohrung in PVC PN16 ausgeführt.
- Ein spezieller, konisch geformter, Diffuser mit Abdeckung sorgt für eine bessere Wasserverteilung.
- Extra große Entleerung 2 ½".
- Eine Herstellergarantie von bis zu 5 Jahren auf den Filtertank.

Artikel Nr.		Ø mm	Filterleistung m^3/h	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Europe mit transparentem Top-Deckel (Öffnung Ø 200 mm).						
34321CL63	E1	450	8,0	19,0	0,18	**587,39**
Europe Pro mit transparentem Top-Deckel (Öffnung Ø 285 mm) aus Methacrylat.						
64990-0100	E1	500	9,5	15,0	0,33	**982,35**
64991-0100	E1	600	15,0	20,0	0,45	**1.100,00**
64992-0100	E1	750	22,0	25,0	0,83	**1.410,92**
64993-0100	E1	900	30,0	46,0	1,43	**1.646,22**

Pro Version

	64990	64991	64992	64993
Ø Modell (mm)	500	600	750	900
Ø D (mm)	545	640	790	940
H (mm)	765	815	955	1095
B (mm)	827	901	1057	1199
M (mm)	335	360	325	415
N (mm)	460	485	555	685
Anschlüsse	1½"	2"	2"	2½"
Kompatibles Mehrwegventil	73950	28476	74862	24837
Filterfläche (m^2)	0,19	0,30	0,44	0,64
Filterleistung (m^3/h)	10	14	22	32
Maximaler Betriebsdruck (bar)	2,5			
Sand 0,4 - 0,8 mm (kg)	120	190	360	580
Glas 0,5 - 1,0 mm (kg)	100	150	250	375
Glas 3,0 - 7,0 mm (kg)	0	0	50	100
Nettogewicht (kg)	27	33	44	67
Höhe Sandbett (mm)	390	445	530	645

EUROPE PRO FILTERANLAGEN KOMPLETTPAKET NACH WAHL

6-Wege Ventil, seitlich, auf Palette

Kesselgröße Wählen (ø500 oder ø600), Pumpe auswählen, Artikelnummer des jeweiligen Packets auswählen . Lieferung erfolgt unmontiert.

Pumpe	Art. Nr für Europe Pro ø500		€ ohne Mwst	Art. Nr für Europe Pro ø600		€ ohne Mwst
Perform 8, 0,30 kW 230V	**D133200701**	E1	**1.704,20**	**D133200741**	E1	**1.838,66**
Perform 12, 0,45 kW 230V	**D133200702**	E1	**1.721,01**	**D133200742**	E1	**1.855,46**
Perform 14, 0,65 kW 230V	**D133200703**	E1	**1.788,24**	**D133200743**	E1	**1.931,09**
Perform Plus 9, 0,30 kW 230V	**D133200704**	E1	**1.989,92**	**D133200744**	E1	**2.124,37**
Perform Plus 12, 0,45 kW 230V	**D133200705**	E1	**2.031,93**	**D133200745**	E1	**2.166,39**
Perform Plus 15, 0,55 kW 230V	**D133200706**	E1	**2.115,97**	**D133200746**	E1	**2.250,42**
Perform Plus 18, 0,75 kW 230V	**D133200707**	E1	**2.124,37**	**D133200747**	E1	**2.258,82**
Perform Plus 9, 0,30 kW 400V	**D133200709**	E1	**1.981,51**	**D133200749**	E1	**2.115,97**
Perform Plus 12, 0,45 kW 400V	**D133200710**	E1	**2.031,93**	**D133200750**	E1	**2.166,39**
Perform Plus 15, 0,55 kW 400V	**D133200711**	E1	**2.115,97**	**D133200751**	E1	**2.250,42**
Perform Plus 18, 0,75 kW 400V	**D133200712**	E1	**2.124,37**	**D133200752**	E1	**2.258,82**
Perform Plus VS, 1,10 kW, 230V	**D133200714**	E1	**2.830,25**	**D133200754**	E1	**2.964,71**
Zodiac E30 iQ, 0,75 kW, 230V	**D133200715**	E1	**2.359,66**	**D133200755**	E1	**2.502,52**

Beispiel: Filterekssel Europe Pro mit Pumpe Perform Plus und 6-Wege Ventil

EUROPE PRO FILTERANLAGEN KOMPLETTPAKET NACH WAHL,

5-Wege Besgo Ventil, auf Palette

5-Wege Besgo Ventil

+

+

Perform

Perform Plus

Perform Plus VS

Zodiac E30 iQ 100

Kesselgröße Wählen (ø500 oder ø600), Pumpe auswählen, Artikelnummer des jeweiligen Packets auswählen . Lieferung erfolgt unmontiert.

Pumpe	Art. Nr für Europe Pro ø500		€ ohne Mwst	Art. Nr für Europe Pro ø600		€ ohne Mwst
Perform 8, 0,30 kW 230V	**D133200717**	E1	**2.687,39**	**D133200757**	E1	**2.805,04**
Perform 12, 0,45 kW 230V	**D133200718**	E1	**2.712,61**	**D133200758**	E1	**2.821,85**
Perform 14, 0,65 kW 230V	**D133200719**	E1	**2.805,04**	**D133200759**	E1	**2.897,48**
Perform Plus 9, 0,30 kW 230V	**D133200720**	E1	**3.031,93**	**D133200760**	E1	**3.124,37**
Perform Plus 12, 0,45 kW 230V	**D133200721**	E1	**3.082,35**	**D133200761**	E1	**3.174,79**
Perform Plus 15, 0,55 kW 230V	**D133200722**	E1	**3.166,39**	**D133200762**	E1	**3.258,82**
Perform Plus 18, 0,75 kW 230V	**D133200723**	E1	**3.174,79**	**D133200763**	E1	**3.267,23**
Perform Plus 9, 0,30 kW 400V	**D133200725**	E1	**3.031,93**	**D133200765**	E1	**3.124,37**
Perform Plus 12, 0,45 kW 400V	**D133200726**	E1	**3.082,35**	**D133200766**	E1	**3.174,79**
Perform Plus 15, 0,55 kW 400V	**D133200727**	E1	**3.166,39**	**D133200767**	E1	**3.258,82**
Perform Plus 18, 0,75 kW 400V	**D133200728**	E1	**3.174,79**	**D133200768**	E1	**3.267,23**
Perform Plus VS, 1,10 kW, 230V	**D133200730**	E1	**3.889,08**	**D133200770**	E1	**3.989,92**
Zodiac E30 iQ, 0,75 kW, 230V	**D133200731**	E1	**3.443,70**	**D133200771**	E1	**3.544,54**

FILTERKESSEL

MS FILTERKESSEL, VERSION 2025

NEU 2025

- Langlebig: hochwertiger, glasfaserverstärkter Filterkessel
- Bedienerfreundlich: einfache Wartung und Überwinterung dank großer Einfüllöffnung
- NEU: Verbessertes seitliches Premium-6-Wege-Ventil„ für Quarzsand- und Glasfiltermedium geeignet.

Artikel Nr.	Ø mm	Filterfläche	Max. Druck (bar)	Arbeits-druck	€ ohne MwSt.
70863-0100VN C1	475	0,16	2,5	0,2 - 0,8 (drehzahlgere-gelte Pumpe); 0,4 - 1,4 (Pumpe mit konstanter Drehzahl)	**713,45**
70864-0100VN C1	532	0,20	2,5		**772,27**
70865-0100VN C1	645	0,32	2,5		**831,09**
70866-0100VN C1	798	0,47	2,5		**1.234,45**

ALLE ARTEN VON POOLS

EINFACHE INSTALLATION

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

Premium 6-Wege-Ventil	Manometer & Lüftungssatz	Schraubensatz	Einfüllschutzabdeckung

Abmessungen und Gewicht

		MS 470	MS 530	MS 650	MS 800
A (mm)		340	350	405	430
B (mm)		465	475	530	660
C (mm)		529	539	594	736
D (mm)		705	745	815	984
E außen (mm)		475	532	645	798
E innen (mm)		450	510	635	770
F (mm)		347	400	490	625
	Anschlussabstand Vertikal	64	64	64	76
Ventilanschlüsse	**Anschlussabstand Horizontal**	74	74	74	79
	Anschlussgewinde	1½"	1½"	1½"	2"
Gewicht (kg)		15	18	21	36

FILTERANLAGE

Abb. ähnlich

ZPF FILTERANLAGEN MIT FLOPRO™ VERSION 2025

- Effiziente FloPro™ Pumpe mit konstanter Drehzahl
- Hochwertiger, glasfaserverstärkter Filterkessel MS
- NEU: Verbessertes seitliches Premium-6-Wege-Ventil
- Ideal zur Verwendung mit Glasfiltermaterial Crystal Clear
- Inkl. Palette
- Selbstansaugende drehzahlgeregelte FloPro™ Pumpe
- Hochwertiger, glasfaserverstärkter Filterkessel MS
- seitliches 6-Wege-Ventil
- Ideal zur Verwendung mit Glasfiltermaterial Crystal Clear
- Inkl. Palette
- Inkl. Stromkabel mit Schukostecker

Artikel Nr.	Ø mm	Filterfläche	Ø Gewinde-verbindung	Pumpe	€ ohne MwSt.
PDF00065 C1	475	0,16	11/2"	FloPro™ 50M	**1.427,73**
PDF00076 C1	532	0,20	11/2"	FloPro™ 50M	**1.503,36**
PDF00067 C1	645	0,32	11/2"	FloPro™ 75M	**1.696,64**
PDF00068 C1	645	0,32	11/2"	FloPro™ 100M	**1.747,06**

Artikel Nr.	Ø mm	Filterfläche	Ø Gewinde-verbindung	Pumpe	€ ohne MwSt.
PDF00070 C1	532	0,20	11/2"	E30 iQ 100	**2.352,10**
PDF00080 C1	532	0,20	11/2"	FLoPro VS	**2.410,92**
PDF00071 C1	645	0,32	11/2"	E30 iQ 200	**2.772,27**
PDF00073 C1	645	0,32	11/2"	FLoPro VS	**2.839,50**

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

Premium 6-Wege-Ventil mit Pumpenverrohrung	Manometer & Lüftungssatz	Schraubensatz	Einfüllschutzabdeckung

EINSCHICHTFILTER - PREMIUM - PRIVAT

EUROPE PRO LONG FILTERKESSEL

Europe Pro Long Filter - Die neue Filterserie für das gehobene private Schwimmbad. Ausführung wie Europe Pro jedoch mit extra hohem Filterbett.

Artikel Nr.		Ø mm	Filterleistung m^3/h	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Europe Pro Long mit transparentem Top-Deckel (Öffnung Ø 285 mm) aus Methacrylat.						
64998-0100	E1	500	9,5	23,0	0,33	**1.352,10**
64999-0100	E1	600	15,0	26,0	0,45	**1.562,18**
65000-0100	E1	750	22,0	34,0	0,83	**1.990,76**
65002-0100	E1	900	30,0	65,0	1,43	**2.797,48**

Pro Long Version

	64998-0100	64999-0100	65000-0100	65002-0100
Ø Modell (mm)	500	600	750	900
Ø D (mm)	545	640	790	940
H (mm)	890	945	1065	1135
B (mm)	994	1049	1169	1239
M (mm)	335	360	325	415
N (mm)	460	485	555	685
Anschlüsse	1½"	2"	2"	2½"
Kompatibles Mehrwegventil	73950	28476	74862	24837
Filterfläche (m^2)	0,19	0,30	0,44	0,64
Filterleistung (m^3/h)	10	14	22	32
Maximaler Betriebsdruck (bar)	2,5			
Sand 0,4 - 0,8 mm (kg)	155	240	430	615
Glas 0,5 - 1,0 mm (kg)	100	150	275	400
Glas 3,0 - 7,0 mm (kg)	25	50	75	100
Nettogewicht (kg)	29	36	49	70
Höhe Sandbett (mm)	520	565	620	680

Bitte beachten Sie: Bei Inbetriebnahe in Technik- und Kellerräumen muss aus Sicherheitsgründen unbedingt ein Bodenablauf vorhanden sein. Filter dürfen nicht direkt an das Hauswassernetz angeschlossen werden.

EINSCHICHTFILTER - PREMIUM - PRIVAT

ASTER FILTERKESSEL

Aster Einschichtfilter werden aus glasfaserverstärktem Polyester gefertigt. Filterfuß aus Polypropylen. Neues Flanschsystem an der oberen Öffnung, wodurch der Austausch des kompletten Flansches inklusive Gewindestehbolzen möglich wird. Alle Side Mount Filter mit transparentem Deckel. Filter werden ohne Ventil geliefert. Maximaler Betriebsdruck 2,5 bar. Maximale Filtergeschwindigkeit 50 m/h. Bis zu 4 % salzwasserbeständig. Farbe grau. Aster Sandfilter als Standardfilter von AstralPool überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Artikel Nr.		Ø mm	Filterleistung m^3/h	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Mit transparentem Top-Deckel aus Polycarbonat.						
20609CL63	E1	350	5,0	12,5	0,11	**452,94**
20610CL63	E1	450	8,0	18,0	0,21	**520,17**
20611CL63	E1	500	9,0	20,0	0,26	**562,18**
20612CL63	E1	600	14,0	25,0	0,37	**654,62**
21583CL63	E1	650	15,0	26,0	0,43	**730,25**
20613CL63	E1	750	21,0	33,0	0,60	**982,35**
40962CL63	E1	800	25,0	40,0	0,69	**1.041,18**
21584CL63	E1	900	32,0	51,0	1,25	**1.326,89**
20614CL63	E1	900	32,0	51,0	1,25	**1.385,71**

Mit seitlichem Ventilanschluss

	20609	20610	20611	20612	21583	20613	40962	21584	20614
ø D (mm)	350	450	500	600	650	750	800	900	900
H (mm)	780	795	805	850	905	985	960	1100	1100
M (mm)	420	430	415	455	495	555	590	635	660
N (mm)	295	305	290	330	370	325	360	365	390
Anschlüsse	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2 1/2"
Filterleistung (m^3/h)	5,0	8,0	9,0	14,0	15,0	21,0	25,0	30,0	30,0
Max. Beckengröße (m^3)	40	64	72	112	120	168	200	240	240
Max. Betriebsdruck (bar)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Sand 0,4-0,8mm (kg)	50	70	95	125	230	240	325	400	400
Glas 0,5-1 mm (kg)	35	49	63	77	140	203	215	350	350
Glas 3,0-7,0 (kg)	9	13	17	21	38	55	60	94	94
Netto Gewicht (kg)	12,5	15,5	18	21	24	30	40	51	51
Volumen (m^3)	0,11	0,21	0,26	0,37	0,43	0,60	0,69	1,25	1,25

Bitte beachten Sie: Bei Inbetriebnahmen in Technik- und Kellerräumen muss aus Sicherheitsgründen unbedingt ein Bodenablauf vorhanden sein. Filter dürfen nicht direkt an das Hauswassernetz angeschlossen werden.

Kompatible Ventile	Artikel Nr.	Rabatt-gruppe	€ ohne MwSt.
6-Wege Premiumventilsätze			
Classic Plus 1 1/2" Schwarz	73950	E1	**91,60**
Classic Plus 2" Schwarz	74862	E1	**125,21**
Classic Plus 2 1/2" Schwarz	24837	E1	**377,31**

EINSCHICHTFILTERKESSEL - PRIVAT

ASTER LARGE FILTERKESSEL

Aster Large Einschichtfilter werden aus glasfaserverstärktem Polyester gefertigt. Filterfuß aus Polypropylen. Mit transparentem Top Deckel. Aster Large Filter werden mit einer höheren Behälterhöhe ausgeführt, wodurch die Filtrationswirkung verbessert wird. Sandschütthöhe ca. 0,8 m. Filter werden inklusive Manometer und manueller Entlüftung geliefert. Ohne Ventil.
Maximaler Betriebsdruck 2,5 bar. Maximale Filtergeschwindigkeit 50 m/h. Bis zu 4 % salzwasserbeständig. Aster Large Sandfilter als Standardfilter von AstralPool überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Artikel Nr.		Ø mm	Anschlüsse	Filterleistung m^3/h	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Mit transparentem Top-Deckel aus Polycarbonat							
66335CL63J	E1	500	1½"	9,5	30,0	0,46	**1.671,43**
66328CL63J	E1	600	1½"	15,0	40,0	0,63	**1.839,50**
66328CL63J-2	E1	600	2"	16,5	40,0	0,63	**1.889,92**
66329CL63]	E1	750	2"	22,0	60,0	0,99	**2.310,08**
66332CL63J	E1	900	2"	31,0	90,0	1,29	**2.503,36**
66333CL63J	E1	900	2½"	31,0	90,0	1,29	**2.965,55**

ASTER LARGE FILTERKESSEL MIT DÜSENBODEN

Ausführung wie Aster Large Einschichtfilter zuvor, jedoch mit einem Düsenboden für eine optimale Filterleistung. Schütthöhe 0,6 m und Freibord ca. 0,3 m. Ausführung in RAL5015 (blau). Max. Wassertemperatur 40 °C.

Artikel Nr.		Ø mm	Anschlüsse	Filterleistung m^3/h	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Ohne Ventil, mit Ventilanschluss-Verschraubungen							
24768FT63110000	E1	500	2"	9,5	30,0	0,46	**2.747,06**
24769FT63110000	E1	600	2"	16,5	40,0	0,63	**2.898,32**
24770FT63110000	E1	750	2"	21,0	60,0	0,99	**3.536,97**
10003FT63110000	E1	900	2"	31,0	90,0	1,29	**4.318,49**
10004FT63110000	E1	900	2½"	31,0	90,0	1,29	**4.402,52**

Die Filtergeschwindigkeit (m/h) ist bei einem Sandfilter das Maß für die Qualität der physikalischen Filterung. Je höher die Filtergeschwindigkeit, desto schlechter das Filterergebnis. Bei einem Privatbad sollte die Filtergeschwindigkeit 50 m/h nicht überschreiten. In öffentlichen Bädern darf die Filtergeschwindigkeit entsprechend der DIN19643 30 m/h nicht überschreiten.

HOCHSCHICHTFILTERKESSEL - PRIVAT

ARTIC - MEHRSCHICHTFILTERKESSEL (1.000 MM)

Artic Mehrschichtfilter werden aus hochwertigem glasfaservestärktem Polyesterharz hergestellt. Durch ein computergestütztes und automatisiertes Produktionsverfahren wird eine optimale Materialverteilung erzielt. Alle Artic - Filter werden aus nur zwei Teilen zusammengesetzt und sind dadurch unempfindlicher gegen Überbelastung und Druckschwankungen. Optimierte Bauform - Filterkörper nahezu rechteckig, dadurch wird die Filterhöhe optimal genutzt. Seitliche Serviceöffnung (Ø 200 mm) direkt über der Stützschicht, wodurch die Filterentleerung extrem vereinfacht wird. Seitliche Serviceöffnung (Filter Ø 650 - 1.200 mm) und obere Serviceöffnung (Filter Ø 650 - 950) mit neuem austauschbarem Flanschsystem. Die Ventilanschlüsse sind auf einer planen Fläche angebracht, dadurch wird eine bessere Abdichteigenschaft der Ventilanschlüsse ermöglicht. Die Wasserzirkulation erfolgt durch den mittleren Wasserverteiler auch direkt nach unten, wodurch die Zirkulation während des Filter- und Rückspülvorgangs verbessert wird. Optimierte Restwasserentleerung 1" bei Ø 500 - 950 mm und 2 ½" bei Ø 1.050 mm und 1.200 mm über Kugelhahn (im Lieferumfang) mit Gardena-Anschluss. Artic Filter Ø 500 bis 950 mm inklusive Ventilsatz, Artic Filter Ø 1.050 mm inklusive Ventil und Flanschsatz und Artic Filter mit Ø 1.200 mm inklusive Flanschsatz (Klappen nicht im Lieferumfang enthalten). Inklusive Manometer und manuellem Entlüftungsventil. Schütthöhe 1.000 mm Maximale Filtergeschwindigkeit 50 m/h. Maximaler Arbeitsdruck: 2,5 bar. Maximale Betriebstemperatur: 50 °C. Farbe: RAL 5015. Bis zu 4 % salzwasserbeständig.

Artikel Nr.		Ø mm	Filterleistung m^3/h	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Artic mit Wasserverteiler (ohne Schauglas)					
34029K	E1	500	9,5	1,15	**1.965,55**
34030K	E1	650	16,5	1,18	**1.940,34**
34031K	E1	800	25,0	1,90	**2.528,57**
41187K	E1	950	35,0	1,90	**3.595,80**
41188K	E1	1.050	43,0	2,81	**6.595,80**
41189K	E1	1.200	56,5	4,03	**6.394,12**
Artic mit Düsenboden und Schauglas					
34030SG-D	E1	650	16,5	1,18	**3.797,48**
34031SG-D	E1	800	25,0	1,90	**5.209,24**
41187SG-D	E1	950	35,0	1,90	**7.158,82**
41188SG-D	E1	1.050	43,0	2,81	**10.083,19**
41189SG-D	E1	1.200	56,5	4,03	**9.940,34**

Artic Fillter mit Sternverteiler sind auf Anfrage auch mit Schauglas lieferbar.

FILTER ARTIC

	34029	34030	34031	41187	41188	41189
Ø (mm)	500	650	800	950	1050	1200
H (mm)	1650	1700	1750	1760	1895	1970
M (mm)	125	230	270	270	270	270
N (mm)	780	775	685	655	630	665
L (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
C (mm)	300	300	300	300	300	300
P (mm)	400	490	625	705	775	940
T (mm)	200	200	200	200	400	400
Anschlüsse	1 ½"	2"	2"	2 ½"	3"	4"
Obere Serviceöffnung (mm)	200	200	200	200	400	400
Seitliche Serviceöffnung (mm)	200	200	200	200	200	200
Filterfläche (m^2)	0,19	0,33	0,5	0,7	0,86	1,13
Filterleistung (m^3/h)	9,5	16,5	25	35	43	56,5
Max. Betriebsdruck (bar)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Sand 0,4 - 0,8 mm (kg)	225	380	530	830	1015	1360
Kies 1 - 1,2 mm (kg)	50	100	165	260	320	410
Glas 0,5 - 1,0 mm (kg)	191	332	481	754	923	1.225
Glas 3,0 - 7,0 mm (kg)	51	90	130	203	249	330
Nettogewicht (kg)	70	85	115	140	180	210
Volumen (m3)	1,15	1,18	1,90	1,90	2,81	4,03

HOCHSCHICHTFILTERKESSEL - PRIVAT

Mannloch Ø 400 mm für Artic Plus Ø 1.050 und Ø 1.200 mm gegen Aufpreis auf Anfrage möglich.
Auf Anfrage können Artic Filter auch mit anderen Anschlüssen geliefert werden.

ARTIC PLUS FILTERKESSEL (1.200 MM)

Artic Plus Hochschichtfilter werden aus hochwertigem glasfaserverstärktem Polyesterharz hergestellt. Durch ein computergestütztes und automatisiertes Produktionsverfahren wird eine optimale Materialverteilung erzielt. Alle Artic Plus - Filter werden aus nur zwei Teilen zusammengesetzt und sind dadurch unempfindlicher gegen Überbelastung und Druckschwankungen. Optimierte Bauform - Filterkörper nahezu rechteckig, dadurch wird die Filterhöhe optimal genutzt. Seitliche Serviceöffnung (Ø 200 mm) direkt über der Stützschicht, wodurch die Filterentleerung extrem vereinfacht wird. Seitliche Serviceöffnung (Filter Ø 650 - 1.200 mm) und obere Serviceöffnung (Filter Ø 650 - 950) mit neuem austauschbarem Flanschsystem. Die Ventilanschlüsse sind auf einer planen Fläche angebracht, dadurch wird eine bessere Abdichteigenschaft der Ventilanschlüsse ermöglicht. Die Wasserzirkulation erfolgt durch den mittleren Wasserverteiler auch direkt nach unten, wodurch die Zirkulation während des Filter- und Rückspülvorgangs verbessert wird. Optimierte Restwasserentleerung 1” bei Ø 500 - 950 mm und 2 ½” bei Ø 1.050 mm und 1.200 mm über Kugelhahn (im Lieferumfang) mit Gardena-Anschluss. Artic Filter Ø 500 bis 950 mm inklusive Ventilsatz, Artic Filter Ø 1.050 mm inklusive Ventil und Flanschsatz und Artic Filter mit Ø 1.200 mm inklusive Flanschsatz (Klappen nicht im Lieferumfang enthalten). Schütthöhe 1.200 mm. Inklusive Manometer und manuellem Entlüftungsventil. Maximale Filtergeschwindigkeit 50 m/h. Maximaler Arbeitsdruck: 2,5 bar. Maximale Betriebstemperatur: 50 °C. Farbe: RAL 5015. Bis zu 4 % salzwasserbeständig.

Artikel Nr.		Ø mm	Filterleistung m^3/h	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Artic Plus mit Wasserverteiler (ohne Schauglas)						
36053K	**E1**	650	16,5	105,0	1,28	**2.696,64**
36054K	**E1**	800	25,0	135,0	1,31	**3.133,61**
41373K	**E1**	950	35,0	160,0	2,10	**4.251,26**
36055K	**E1**	1.050	43,0	200,0	3,08	**7.209,24**
36056K	**E1**	1.200	56,5	230,0	3,63	**7.301,68**
Artic Plus mit Düsenboden und Schauglas						
36053SG-D	**E1**	650	16,5		1,28	**4.427,73**
36054SG-D	**E1**	800	25,0		1,31	**5.898,32**
41373SG-D	**E1**	950	35,0		2,10	**7.856,30**
36055SG-D	**E1**	1.050	43,0		3,08	**10.713,45**
36056SG-D	**E1**	1.200	56,5		3,63	**10.856,30**

FILTER ARTIC PLUS

	36053	36054	41373	36055	36056
Ø (mm)	650	800	950	1050	1200
D (mm)	680	825	970	1090	1255
H (mm)	1900	1950	1960	2145	2170
M (mm)	230	270	270	270	270
N (mm)	730	670	665	665	665
L (mm)	1200	1200	1200	1200	1200
C (mm)	300	300	300	300	300
P (mm)	490	625	705	775	940
T (mm)	200	200	200	400	400
Anschlüsse	2’’	2’	2 ½’’	3’’	4’’
Obere Serviceöffnung (mm)	200	200	200	400	400
Seitliche Serviceöffnung (mm)	200	200	200	200	200
Filterfläche (m^2)	0,33	0,5	0,7	0,86	1,13
Filterleistung (m^3/h)	16,5	25	35	43	56,5
Max. Betriebsdruck (bar)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Sand 0,4 - 0,8 mm (kg)	470	660	1015	1240	1665
Kies 1-1,2 mm (kg)	100	165	260	320	410
Glas 0,5 - 1,0 mm (kg)	396	572	663	811	1.079
Glas 1,0 - 3,0 mm (kg)	-	-	216	265	352
Glas 3,0 - 7,0 mm (kg)	107	154	238	291	388
Nettogewicht (kg)	103	135	160	200	230
Volumen (m^3)	1,28	1,31	2,10	3,08	3,63

EIN- UND MEHRSCHICHTFILTERKESSEL PREMIUM - ÖFFENTLICH

NORMA DIN UND EUROPE DIN SANDFILTERKESSEL MIT 1.200 MM SCHÜTTHÖHE

Die Norma DIN und Europe DIN Sandfilter in Premium - Qualität überzeugen durch hochwertigste Materialien, modernste Fertigungsverfahren und eine optimal verbesserte Konstruktion nach DIN 19605*/19643*. Die Behälter werden unter Berücksichtigung der europäischen Norm für Druckkessel 97/23/CE aus glasfaserverstärktem Polyester gefertigt. Jeder Filterbehälter wird vor Auslieferung einer umfangreichen Druck- und Qualitätsprüfung unterzogen. Bei allen Modellen wurde der Reinwasserausgang unter dem Düsenboden angeordnet, so dass das Filterbett nicht durch die Reinwasserverrohrung unterbrochen wird.

Ausstattung:
Komplette Innenverrohrung und Düsenboden mit montierten Luftpolsterdüsen (65 Düsen/m²), Sandschütthöhe 1.200 mm, Ringfuß aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, 1 Schauglas 50 x 300 mm (optional mit 2 Schaugläsern). Restwasserentleerung, manuelles Entlüftungsventil und Manometer. Anschlüsse in PVC für Ø 650 - 1.000 mm und in Polyester für Ø 1.200 - 2.000 mm. Seitliches Mannloch Ø 400 mm in allen Modellen, bis auf Filter Ø 650, hier Auslieferung mit Mannloch Ø 200 mm. Top Serviceöffnung in Ø 400 mm, außer in den Filtern mit Ø 650 und 800 mm hier nur Ø 200 mm. Schrauben in V4A. RAL 5015. Lieferung inklusive Anschlusssatz (Losflansch, Bundbuchse, Dichtung und Schrauben) für Rein- und Rohwasseranschluss. Ventile und/oder Klappen sowie Schaltfelder sind nicht im Lieferumfang enthalten Max. Filtergeschwindigkeit 30 m/h. Max. Arbeitsdruck: 2,5 bar. Max. Wassertemperatur 50 °C.

Artikel Nr.		Ø mm	Filterleistung m^3/h (20 m/h)	Filterleistung m^3/h (30 m/h)	€ ohne MwSt.
66033K	**C**	650	7	10	**4.780,67**
66034AN	**C**	800	10	15	**5.915,13**
66035K	**C**	1.000	16	23	**8.032,77**

Lieferung ab Werk, zzgl. Frachtkosten. Bitte anfragen.

Kessel größer D 1.000 mm auf Anfrage

		€ ohne MwSt.
Aufpreis für zusätzliches Schauglas 50 x 300 mm	**C**	**1.424,37**

Zusätzliche Optionen:
- maximaler Arbeitsdruck 4 bar
- ozonbeständige Ausführung nach DIN 18820 10 mg/l
- Anschluss für Luftspülung

Es sollte immer ein automatisches Be- und Entlüftungsventil am Filter verwendet werden, dies erhöht die Betriebssicherheit.
ACHTUNG! Filterbehälter müssen nach dem Rückspülprozess entlüftet werden. Luft im Filter kann zu Schäden am Filter führen.

KARTUSCHENFILTER

VIRON QL

Kartuschenfilter aus glasfaserverstärktem Kunststoff auch geeignet für Hochdruckanwendungen

- Leicht zugängliches Verschlusssystem, Filterflächen von 39 m² oder 50 m², die längere Intervalle zwischen den einzelnen Reinigungsvorgängen oder den Austausch der Kartuschen ermöglichen.
- Inklusive Entlüftung, Monometer und Anschlusszubehör.
- 5 Jahre Garantie auf den Kessel.
- Erfüllt die Filtrationsanforderungen gemäß der Norm EN 16713-1.

Artikel Nr.			Filterfläche in m²	Max Durchflussmenge	Max Druck	€ ohne MwSt.
76340	**E1**	Viron QL 420	39	30 m³/h	3,5 bar	**1.007,56**
76341	**E1**	Viron QL 540	50	30 m³/h	3,5 bar	**1.125,21**

ERSATZKARTUSCHEN FÜR VIRON QL

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Für 76340 (1 von 4)	**4404130041**	**S1**	**116,81**
Für 76341 (1 von 4)	**4404130042**	**S1**	**167,23**

NANO FIBER - MANUELL

NanoFiber - Der erste spülbare Kartuschenfilter. Die neue, innovative und patentierte Kartuschenfiltertechnologie für private Schwimmbäder. Eine hochwertige Filterkartusche mit einem speziellen NanoFiber-Gewebe sorgt für eine unglaubliche Filterschärfe von 5 - 8 µm und ist damit vergleichbar mit der Filtrationsschärfe eines Kieselgurfilters. Mit seiner geringen Größe kann er auch in engen Technikräumen zum Einsatz kommen. Ein großer Klarsichtbereich am Filterkörper ermöglicht eine einfache Kontrolle des Verschmutzungsgrades. Max. Betriebsdruck 2,5 bar.
Die NanoFiber Filter erfüllen die DIN EN 16713-1.

	Artikel Nr.		max. Beckengröße m³	Filterleistung m³/h	Filterfläche m²	€ ohne MwSt.
NanoFiber 150	**64837-0100**	**B1**	50	10	4,5	**839,50**
NanoFiber 180	**64838-0100**	**B1**	75	14	5,2	**906,72**
6-Wege-Ventilsatz 2" Schwarz	**74862**	**E1**				**217,65**

NANO FIBER - AUTO

Der NanoFiber Auto mit Automatik-Funktion. Auf Knopfdruck dreht sich die Filterkartusche während des Spülvorgangs. Die Bedienung ist wahlweise über ein manuelles (74862) oder automatisches Mehrwegeventil (72434) möglich. Bei Verwendung des automatischen Ventils VRAC Basic III (72434) wird die Kartusche des NanoFiber Auto beim Spülvorgang automatisch gedreht.
Lieferung ohne Ventil

	Artikel Nr.		Filterleistung m³/h	Filterfläche m²	€ ohne MwSt.
NanoFiber Auto 150	**67355-0100**	**B1**			**1.385,71**
NanoFiber Auto 180	**67356-0100**	**B1**			**1.444,54**
NanoFiber Auto 200	**67357-0100**	**B1**			**1.511,76**
Adapter Kit zum Umrüsten eines NanoFiber Manuell auf Auto	**67509**	**B1**			**595,80**
VRAC Basic III 2"	**72434**	**E1**			**1.335,29**
NanoFiber Ersatzkartuschen					
Für NanoFiber 150	**65383**	**B1**			**343,70**
Für NanoFiber 180	**65384**	**B1**			**394,12**
Für NanoFiber 200	**65385**	**B1**			**444,54**

FLUIDRA pool

EINE App für Deine Poolprodukte

FLUIDRA pool

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Eine für alle:
Smart - Flexibel - Perfekt

KARTUSCHENFILTER

ALLE ARTEN VON POOLS · EINFACHE INSTALLATION · PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED · FEIN-FILTERUNG · UMWELT-FREUNDLICH · EINFACHE INSTALLATION

CS KARTUSCHENFILTER

- Glasfaserverstärkter Filter mit sehr feiner Filtrierung
- Einfache Handhabung und Installation
- Gut für die Umwelt, durch geringeren Wasserverbrauch
- Kompakte Bauweise, daher bestens geeignet für kleine Technikräume

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
CS 100	**WF000024**	C1	**553,78**
CS 200	**WF000025**	C1	**629,41**

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

Kartuschenfilter

63/50 mm Uni - Ventile

Ventilverbindung 63/50 mm

Manometer

Entlüfter

Versa Plumb® Anschlusskit:

- schnelle Installation mit einer FloPro™Pumpe (alle Modelle)
- Verbesserter hydraulischer Wirkungsgrad
- 1/2" Gewinde für Erdungskit

Beschreibung

Material	Glasfaserverstärktes Polypropylen
Position Manometer	Oben, auf Deckel befestigt
Anschlüsse	63/50mm Uni-Ventile
Entleerung	63mm, 63/50mm Entleerungskit

Technische Daten

	CS100	CS150
Durchmesser Filterkessel (mm)	330mm	
Max. Durchfluss (m^3 / Std.)*	22.7	28.4
Filterfläche (m^2)	9.3	14
Durchmesser Anschlussverschraubungen	80mm	
Arbeitsdruck (bar)	0.2 - 0.8 (Pumpe mit variablen Geschwindigkeiten); 0.4 - 1.2 (Pumpe mit gleichbleibender Geschwindigkeit)	
Maximaldruck (bar)	3.5	
Gewicht (kg)	14 kg	13 kg

ERSATZKARTUSCHEN FÜR CS KARTUSCHENFILTER

	Artikel Nr.	€ ohne MwSt.
Für CS 100	**R0462201**	**auf Anfrage**
Für CS 150	**R0462401**	**auf Anfrage**

ERSATZKARTUSCHEN

TEXTILKARTUSCHEN FÜR MTH EINHÄNGETECHNIK

Hochwertige Textilkartusche (1 VPE = 2 Stück). Preis je VPE. Filterschärfe: ca. 30 Mikron

	Artikel Nr.	€ ohne MwSt.
Textilkartusche für IS 5, IS 6, IS 12, SK 2 Maße (Ø x h): 167 / 160 x 217 mm	**M209411 B**	**147,06**

ERSATZKARTUSCHEN FÜR TERRA FILTER

	Artikel Nr.	Ø	d	H	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Für Terra 50	**19785 E1**	245	95,7	260	1,7	0,016	**217,65**

BASIC I ND BASIC II

Hergestellt aus PVC. Transparenter Deckel aus Polycarbonat. Hochwertige Textilkartusche. Anschlüsse 1½". Filterfläche 2,3 m^2 (Basic I) und 4,6 m^2 (Basic II). Durchflussmenge max. 5 m^3/h (Basic I) und 10 m^3/h (Basic II). Für Becken bis 15 m^3 (Basic I) und 30 m^3 (Basic II). Maximaler Betriebsdruck 1,0 bar.

	Artikel Nr.	Ø	d	H	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Kartuschenfilter	**00648 E1**				4,0	0,031	**259,66**
Kartuschenfilter	**00649 E1**				5,5	0,048	**419,33**
Ersatzkartusche	**00652 E1**	135	71,0	300		0,031	**118,49**
Ersatzkartusche	**04720 E1**	144	55,0	602		0,008	**234,45**

MEHRWEGEVENTILE

6-Wege-Ventil zur Durchführung diverser Funktionen im Schwimmbadwasser - Kreislauf: Filtern, Entleeren, Schließen, Klarspülen, Zirkulieren und Rückspülen des Filters. Das funktionelle Design bietet eine breite Palette an Anschlussmöglichkeiten für jede Installation. Die Ventile sind leicht zu bedienen.

6-WEGE PREMIUM VENTILSATZ 1 1/2" und 2"

Der Ventilsatz besteht aus Ventil sowie Roh- und Reinwasseranschluss (unverklebt).

	Artikel Nr.		Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Classic Plus 1½" schwarz 125 mm	**73950**	E1	2,58	0,013	**91,60**
Classic Plus 1½" weiß 125 mm	**74999**	E1	2,58	0,013	**91,60**
Classic Plus 2" schwarz 230 mm	**74862**	E1	3,78	0,025	**125,21**
2" schwarz 125 mm (28476)	**14904-125**	E1	3,78	0,025	**165,55**
6-Wege-Ventilsatz Classic Plus R2" weiß	**76146**	E1	3,78	0,025	**176,47**

6-WEGE STANDARD VENTILSATZ 1 1/2" FLAT

Der Ventilsatz besteht aus Ventil sowie Roh- und Reinwasseranschluss (unverklebt). (ohne Zeichnung)

	Artikel Nr.		Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
1½" schwarz 125 mm	**34543**	E1	1,75	0,012	**98,32**



6-WEGE PREMIUM VENTILE 1 1/2" UND 2"

	Artikel Nr.		Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Classic Plus 1½" schwarz 125 mm	**75285**	E1	2,02	0,013	**100,84**
Classic Plus 1½" weiß 125 mm	**75286**	E1	2,02	0,013	**100,84**
Classic Plus 2" schwarz 230 mm	**76149**	E1	3,32	0,025	**178,99**
6-Wege-Ventil R 2" weiß	**11155**	E1	3,32	0,025	**184,87**

Classic Plus Serie - Die neuen Mehrwegeventile von AstralPool:
- Kompatibel mit der Vorgängerversion.
- Gebogenes Rohrstück wodurch der Druckverlust um 10-15% reduziert wird.
- Die Sterndichtung ist im Drehteller angebracht, dadurch wesentlich servicefreundlicher.
- Veränderte Anordnung der Schaft-Dichtung, wodurch Undichtigkeiten am Schaft reduziert werden.

Dimensionen (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Premium 1½"	271	180	64	61	101,5	172	43	30	95	90	121	31	1½"	6	50	125	97,5	96	211
Premium 2"	317	211	76	62.5	127	237	42	31,5	115,5	105,5	145	31,5	2"	5	63	230	120		247

MEHRWEGEVENTILE

6-Wege-Ventil zur Durchführung diverser Funktionen im Schwimmbadwasserkreislauf: Filtern, Entleeren, Schließen, Klarspülen, Zirkulieren und Rückspülen des Filters. Das funktionelle Design bietet eine breite Palette an Anschlussmöglichkeiten für jede Installation. Die Ventile sind leicht zu bedienen.

6-WEGE-VENTILSATZ 2 1/2"

Der Ventilsatz besteht aus Ventil sowie Roh- und Reinwasseranschluss. Der Reinwasseranschluss muss bauseitig verklebt werden.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
6-Wege-Ventilsatz R2½" IG schwarz	**24837 E1**	9,5	0,060	**486,55**
6-Wege-Ventil R2½" Innengewinde schwarz	**24838 E1**	8,2	0,061	**520,17**

6-WEGE-VENTIL 3"

Seitliches Mehrwegeventil mit 6 Funktionen. Körper und Deckel gespritzt aus ABS und glasfaserverstärktem Kunststoff. Griff in ABS gespritzt. Verschlusssystem mit Edelstahlschrauben. Damit das Ventil in der jeweils notwendigen Variante installiert werden kann, sind alle Abgänge offen und zwei Stopfen gehören zum Lieferumfang. Die nicht benötigten Abgänge können so leicht verschlossen werden.

Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
28515 E1	9,8	0,064	**982,35**

VENTIL AUSWAHLHILFE

	Ventilsatz Classic Plus 1½" schwarz 125 mm	Ventilsatz Classic Plus 1½" weiß 125 mm	Ventilsatz Classic Plus 2" schwarz 230 mm	Ventilsatz 2" schwarz 125 mm		Ventilsatz FLAT 1½" schwarz 125 mm	Classic Plus schwarz 1½"	Classic Plus weiß 1½"	Classic Plus schwarz 2"		6-Wege-Ventilsatz 2 "1/2"		6-Wege-Ventil 3"	Top-Ventil 1 "1/2"	Top-Ventil 3"
	73950	74999	74862	14904-125	76146	34543	75285	75286	76149	11155	24837	24838	28151	20565	33968
Ronda Pro															
76212	•	•				•	•	•							
76213	•	•				•	•	•							
76214	•	•				•	•	•							
Vigo Pro															
77140-0100			•						•						
77141-0100			•						•						
77142-0100			•						•						
Cantabric Filterkessel															
22399						•	•	•	•					•	
15780						•	•	•	•					•	
15781						•	•	•	•					•	
28366															
22398AN	•	•				•	•	•	•						
15782AN	•	•				•	•	•	•						
15783AN	•	•				•	•	•	•						
15784AN			•												
22402											•				
Aster Filterkessel															
226(₡L63	•	•				•	•	•	•						
2061 ₡L63	•	•				•	•	•	•						
2061 ₡L63	•	•				•	•	•	•						
2061 ₡L63	•	•				•	•	•	•						
215ᴇ ₡L63	•	•				•	•	•	•						
2061 ₡L63			•												
409ᴇ ₡L63			•												
215ᴇ ₡L63			•												
2061 ₡L63											•				
Aster Large Filterkessel															
66355	•	•				•	•	•							
66328	•	•				•	•	•							
66328-2				•											
66329			•						•						
66332K			•						•						
66333											•				
Aster Large Filterkessel mit Düsenboden															
24768K				•											
24769K				•											
24770K			•						•						
10003K			•						•						
10004K											•				
24768K-D				•											
24769K-D				•											
24770K-D			•						•						
10003K-D			•						•						
10004K-D											•				

VENTIL AUSWAHLHILFE

	Ventilsatz Classic Plus 1½" schwarz 125 mm	Ventilsatz Classic Plus 1½" weiß 125 mm	Ventilsatz Classic Plus 2" schwarz 230 mm	Ventilsatz 2" schwarz 125 mm	Ventilsatz FLAT 1½" schwarz 125 mm	Classic Plus schwarz 1½"	Classic Plus weiß 1½"	Classic Plus schwarz 2"	6-Wege-Ventilsatz 2 "1/2"	6-Wege-Ventil 3"	Top-Ventil 1 "1/2"	Top-Ventil 3"				
	73950	74999	74862	14904-125	76146	34543	75285	75286	76149	11155	24837	24838	28151	20565	33968	
Europe und Europe Pro Filterkessel																
34321	•	•				•	•	•								
64990	•	•				•	•	•								
64991				•												
64992			•						•							
64993											•					
64998	•	•				•	•	•								
64999				•												
65000			•						•							
65002											•					
Edelstahlfilterkessel mit Gesamthöhe 800mm																
7490	•	•				•	•	•								
7491	•	•				•	•	•								
07490B	**Besgo**										•					
07491B	**Besgo**															
Edelstahlfilterkessel mit Gesamthöhe 1.400mm																
07492K	•	•				•	•	•								
07493K	•	•				•	•	•								
07492B	**Besgo**															
07493B	**Besgo**															
Artic - Mehrschichtfilterkessel (1.000 mm)																
34029K	•	•				•	•	•								
34030K			•						•							
34031K									•							
41187K											•					
41188K													•			
41189K	**Schaltfeld mit Klappenventilen**															
34030SG-D			•						•							
34031SG-D									•							
41187SG-D											•					
41188SG-D													•			
41189SG-D	**Schaltfeld mit Klappenventilen**															
Artic Plus Filterkessel (1.200 mm)																
36053K			•													
36054K									•							
41373K									•							
36055K											•					
36056K	**Schaltfeld mit Klappenventilen**												•			
36053SG-D			•													
36054SG-D									•							
41373SG-D									•							
36055SG-D											•					
36056SG-D	**Schaltfeld mit Klappenventilen**												•			

AUTOMATISCHE MEHRWEGVENTILE

BADU OMNITRONIC RÜCKSPÜLAUTOMATIK

Universelle Rückspülautomatik für nahezu jede Anwendung. Eine Digitale-Zeitschaltuhr startet den Rückspülvorgang automatisch, entsprechend den Vorgaben des intervall- oder zeitgesteuerten Programmes. Einstellungen zur Filterzeit können mit vorgegeben werden. Eine automatische Niveauregelung ist integriert und kann mit einem optional erhältlichen Niveausensor und Magnetventil genutzt werden. Betrieb in Kombination mit einer separaten Filtersteuerung möglich. Badu Green Pumpen können direkt angeschlossen werden. Eine integrierte Batterie verhindert den Verlust der eingestellten Daten. Weitere technische Details unter: badu.de

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
1½" **(SP2606000041)**	**PDA00008**	**C**	**1.024,37**
2" **(SP2606000051)**	**PDA00009**	**C**	**1.057,98**

** 2x Verschlussstopfen müssen separat bestellt werden (D199142129)*

SPECK 6-WEGE-RÜCKSPÜLVENTIL UND SPEZIAL RÜCKSCHLAGVENTIL

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
6-Wege-Rückspülventil			
R 41/3, R1 ½" *	**D142100012**	**D**	**133,61**
R 41/3A, R1 ½" * **mit 2 Verschlussstopfen**	**D142100111**	**D**	**158,82**
R 51/3 A, R 2", **mit 2 Verschlussstopfen**	**D142100112**	**D**	**192,44**
Spezial-Rückschlagventil 63 mm Ø für Badutronic und OmniTronic (bei Einbau unterhalb des Wasserspiegels)	**D142100016**	**C**	**200,84**

EUROTRONIK 20

Steuerung für zeit- und druckabhängiges, automatisches Rückspülen. Durch die patentierte Schnellbefestigung können fast alle 1 ½" und 2" 6-Wege-Ventile verwendet werden. Mit zwei Tasten für die direkte Laufzeitsteuerung einer 230 V Filterpumpe. Mit Folientastatur, LC-Display mit Klartextanzeige und Diagnosestecker für das Service-Terminal.

Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
D142100024	**C**	**2.167,23**

FILTERPALETTEN

	Artikel Nr.	€ ohne MwSt.
6 Wege Ventil m. Verrohrung für DWS40 und DWS40B	**D199133002**	**105,04**
6 Wege Ventil m. Verrohrung für DWS60/80/80B	**D199133003**	**108,40**
Filterpalette 675x500mm	**297400**	**60,50**
Filterpalette 835x675mm	**297300**	**85,71**
Filterpalette 1000x675mm	**297500**	**87,39**
Filterpalette 1000x1000mm	**2975600**	**91,60**

STANGENVENTILE

BESGO 5-WEGE VENTIL

Besgo-Ventile sind pneumatische Ventile, die mit Luft- oder Wasserdruck (Netzwasser) betrieben werden. Der Steuerdruck muss 3 - 5 bar betragen. Größen DN40 / Ø 50 mm bis DN125 / Ø 140 mm. Ozonbeständig. Inklusive Magnetventil. Lieferung erfolgt ohne Filteranschlussverschraubung.

Besonderheiten:
- Höchste Betriebssicherheit
- Der Rückspülautomat öffnet mit Wasser- und schließt mit Federdruck. Bei Stromausfall stellt das Besgo-Ventil automatisch auf "Filtrieren" zurück.
- Für das Umschalten muss die Filterpumpe nicht abgeschaltet werden.
- Geringer Druckverlust
  Das ergibt eine hohe Rückspülgeschwindigkeit, die für eine nahezu drucklose Rückspülung wichtig ist.

Technische Eigenschaften:
- Körper aus PVC-U
- Innenteile aus Edelstahl V4A (1.4571)
- Dichtungen: Viton / Teflon
- Antrieb ohne Druck schließend, hydraulisch einfach wirkend mit Feder
- Steuerdruck 3 - 6 bar Netzwasser oder Druckluft
- Maximaler Betriebsdruck 3,5 bar
- Das Magnetventil dient zur Steuerung des hydraulischen Antriebes und kann an jede handelsübliche Steuerung angeschlossen werden. Stromlos geschlossen. Elektrischer Anschluss 230 V / 50 Hz.

	Abstand zum Roh- / Rein-wasseranschluss	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
DN40 / Ø 50				
für MS-Anlagen/AstralPool 1$^1/_2$" **(AS083103)**	125	**PDR00129**	**B**	**889,92**
	190	**AS083102**	**B**	**889,92**
DN50 / Ø 63				
(AS083201)	140	**PDR00130**	**B**	**973,95**
für DWL-Anlagen **(AS083202)**	190	**D142100301**	**B**	**973,95**
für AstralPool 2" **(AS083203)**	230	**PDR00230**	**B**	**973,95**
DN65 / Ø 75				
AstralPool 2$^1/_2$"	270	**AS083302**	**B**	**1.284,87**
Für Montage im Schaltfeld oder Frontverrohrung				
DN80 / Ø 90	300	**AS083401**	**B**	**1.940,34**
DN100 / Ø 110	360	**AS083501**	**B**	**2.805,88**
DN125 / Ø 140 (Wasser)	450	**AS083601**	**B**	**5.217,65**

Besgo Stangenventile werden ohne Filteranschluss- verschraubungen geliefert. Zu AstralPool Filtern passende Anschlussverschraubungen erhalten Sie auf Anfrage.

Bei Bedarf können Besgo Stangenventile auch für andere Anschlussmaße geliefert werden.

STANGENVENTILE

BESGO 3-WEGE VENTIL

Energie und Kosten sparen mit dem Besgo 3-Wege-Ventil.
Für das automatische Umschalten:
- Sparbetrieb über den Bodenablauf, welcher die Energieeffizienz von Schwimmbädern mit Überlaufrinne drastisch erhöht und dadurch unnötige Energieverluste vermeidet.
- Schwimmbad-Whirlpool (mit zwei 3-Wege-Ventilen)
- 2 Wasserattraktionen mit 1 Pumpe inklusive 230 V Magnetventil.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
DN40 / Ø 50	**AS083130**	**B**	**738,66**
DN50 / Ø 63 **(AS083230)**	**D142100303**	**B**	**822,69**
DN65 / Ø 75	**AS083330**	**B**	**1.049,58**

ZUBEHÖR ZU BESGO VENTILEN

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Installationseinheit $^{3}/_{8}$" für Steuerdruck Wasser bestehend aus Manometer 0 - 10 bar, Rückschlagventil, Feinfilter und Absperrhahn	**AS083710**	**B**	**163,87**
Kompressor Createx 230 V, **ohne** Tank, mit EU Stecker, 3,5 bis 4,5 bar, 3,5 kg **für geräuscharmen Betrieb (40 db)**	**AS083718**	**B**	**258,82**
Kompressor Createx 230 V, Tankinhalt 3 L, mit EU Stecker, 3,5 bis 4,5 bar **für geräuscharmen Betrieb (40 db)**	**AS083719**	**B**	**345,38**
Anschlussset 1 zu Kompressor für 1 Besgo Ventil bestehend aus: 1 Kugelventil, 2 Einschraubverschraubungen, 10 m PE Schlauch	**AS083701**	**B**	**48,74**
Anschlussset 2 zu Kompressor für 2 Besgo Ventile, bestehend aus: 1 Kugelventil, 3 Einschraub-Verschraubungen, 1 T-Verschraubung, 10 m PE Schlauch	**AS083702**	**B**	**65,55**

FILTERVERSCHRAUBUNG

Für die Verwendung mit Besgo - Stangenventilen oder automatischen Rückspülarmaturen und Mehrwegeventilen anderer Hersteller.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
1 $^{1}/_{2}$" Anschlussverschraubung (1 Paar = für einen Filter)	**04972R0055**	**S1**	**57,14**
2" Anschlussverschraubung			
PVC Fittings (2 Stück für einen Filter bestellen)	**4405010107**	**S1**	**14,79**
O-Ringset (1 Paar = für einen Filter)	**4404120205**	**S1**	**4,20**
2 $^{1}/_{2}$" Anschlussverschraubung (1 Paar = für einen Filter)	**4404180116**	**S1**	**57,14**

FILTERMEDIEN

ASTRALPOOL GLAS - FILTERMEDIUM

Premium AstralPool Glas Filtermedium für eine optimale Filtrationsleistung. Kann in jeglichen Sandfiltern (sofern für die genannten Korngrößen geeignet) zum Einsatz kommen. Das Filterglas reduziert die Biofilmbildung im Filterbett. Sie erhalten klareres Wasser sowie der Chlorgehalt und der Bedarf an Wasserpflegemitteln und Rückspülwasser wird reduziert. Stabile Filterleistung während einer längeren Lebensdauer. Ein sicheres Produkt, produziert nach ISO9001. Befolgen Sie die Anweisungen des Filterherstellers, um den Filter mit der gleichen Menge AstralPool Filterglas wie Sand zu füllen. Die Gewichtsmengen sollten um 15% reduziert werden, da AstralPool Filterglass eine geringere Dichte wie Sand hat (1.250 kg/m^3). Für eine optimale Filtration wird empfohlen, eine untere Schicht (50%) mit AstralPool Filterglas Grad 2 und eine obere Schicht (50%) mit AstralPool Filterglas Grad 1 zu verwenden. Bei Hochschichtfilteranlagen mit einem Durchmesser > 800 mm wird ein Verhältnis 50% /25% /25% (Grad 1/2/3) empfohlen.

Ultra feines Glas-Filtermedium, das:

- die **Filterleistung deutlich verbessert (über 30%)**
- gleichzeitig **Wasser spart**, da es kürzere und langsamere Rückspülvorgänge benötigt
- eine 2x längere Lebensdauer als Sand aufweist

Körnung (mm)	Artikel Nr.		Gewicht kg	€ ohne MwSt.
Grad 1 fein 0,3 - 1,0 mm	**AS11091**	**E1**	21	**33,61**
Grad 2 mittel 0,8 - 2,5 mm	**AS11092**	**E1**	21	**33,61**
Grad 3 grob 2,0 - 4,0 mm	**AS11093**	**E1**	21	**33,61**

QUARZSAND

Empfehlung: Kies als Stützschicht, verbessert den Rückspülvorgang. Je Sack 25 kg.

Körnung mm	Artikel Nr.		Gewicht kg	€ ohne MwSt.
0,4 - 0,8	**2972001**	**C**	25	**18,49**
0,7 -1,25	**297205**	**C**	25	**18,49**
1,0 - 2,0	**297201**	**C**	25	**18,49**
2,0 - 3,15	**297202**	**C**	25	**18,49**
3,15 - 5,6	**297203**	**C**	25	**18,49**
5,0 - 8,0	**297204**	**C**	25	**18,49**

FILTERKOHLE

Hydroanthrazit N

Körnung	Artikel Nr.		Gewicht kg	€ ohne MwSt.
0,8 - 1,6	**297230**	**C**	36,5 oder 50	**84,87**

CRYSTAL CLEAR

- Filtermatierial aus reinem, neuwertigem, zerstoßenem, durchsichtigen Glas
- Effiziente Filterung für klareres Wasser
- Ca. 75 % geringerer Wasserverbrauch durch kürzere Rückspülungen (im Vergleich zu Sandfilteranlagen)
- Hohe Standzeit (Wechsel) von ca. 5 Jahren
- Ideal für den energiesparenden Einsatz mit drehzahlgeregelter Pumpe
- Optimierte Filterqualität (geprüft nach EN 19643)

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Crystal Clear 0,7-1,3 mm	**WF000063**	**D1**	**34,45**
Crystal Clear 1,3-3,0 mm	**WF000064**	**D1**	**34,45**

Trübungsreduzierungstest mit Crystal Clear Fine, in einem Labor gemäß der Norm EN 16713-1 (Test §7.2.4) geprüft.
Die regulatorische Mindestanforderung beträgt 50%.

FILTERMEDIEN

AQUAFORTE AQUALOON FILTERMEDIUM

Einzigartiges neues Filtermedium für Sandfilter und Filterpatronen. Viel leichter als Filtersand oder -glas. Filtert auch Fette aus dem Wasser.

- Energiesparend
- Sehr hohe Schmutzaufnahmekapazität
- Kein Verklumpen
- Weniger Rückspülvorgänge
- 700 g Aqualoon ersetzen 25 kg Filtersand

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Aqualoon 700 g Packung	**RD388**	**C**	**24,37**

TECHNIKBOXEN

TECHNIKBOXEN

Technikbox mit abschließbarer Doppeltür. Ein hochklappbarer Deckel mit Gasdruck-Federn und Verschlussriegel gewährleisten eine sichere Unterbringung, einen komfortablen Zugriff auf die gesamte Pooltechnik und schützen vor unbefugtem Zugang.

	Artikel Nr.		Außenmaß (LxBxH)	Innenmaß (LxBxH)	Höhe Aufgeklappt	Farbe	Fracht-kosten	€ ohne MwSt.
Technikbox Premium	**298000**	**A**	1,90 x 0,96 x 1,24 m	1,70 x 0,82 x 1,19 m	1,95m	Anthrazit/ Ramen Alu	200,00	**2.394,12**

Technikboxen mit Rollladen und Funkfernbedienung
Die Box ist an 3 Seiten geschlossen, Vorderseite mit Rollladen. Die mitgelieferte Funkfernbedienung ermöglicht ein einfaches Öffnen und Schließen der Technikbox. Farbe: anthrazit.

	Artikel Nr.		Außenmaß (LxBxH)	Innenmaß (LxBxH)	Fracht-kosten	Farbe	€ ohne MwSt.
Technikbox Exklusiv	**298020**	**A**	1,90 x 0,96 x 1,24 m	1,70 x 0,82 x 1,19 m	200,00	Anthrazit	**2.536,97**
Technikbox Exklusiv Plus	**298009**	**A**	2,38 x 1,00 x 1,52 m	2,20 x 0,85 x 1,48 m	200,00	Anthrazit	**3.234,45**

Filterboxen mit verbauter Technik auf Anfrage.

FILTERBOX, IN-GROUND UND SEMI IN-GROUND

Stapelbar zur Erleichterung von Transport und Lagerung. Leichter Deckel mit verstärkten Scharnieren. Vorgefertigt in Polyester, Glasfaser und teilweise Gelcoat beschichtet. Deckel außen: grün (nur in-ground), Innenraum der Filterbox: Elfenbein. Lieferung mit Öffnungen für Anschlüsse. Preis je Stück.

	Artikel Nr.		VPE	Gew. kg	Vol. m^3	Frachtk. €/Stk. o. MwSt.	€ ohne MwSt.
Filterboxen in-ground							
Für Filter Ø 350 mm	**00615/1**	**E1**	1	35	0,77	150,00	**1.175,63**
Für Filter Ø 400-600 mm	**00616/1**	**E1**	1	43	1,16	150,00	**1.486,55**
Für Filter Ø 650 mm	**00617/1**	**E1**	1	88	1,43	150,00	**2.041,18**
Für Filter Ø 650-800 mm	**00618**	**E1**	1	125	2,32	150,00	**2.402,52**

ACHTUNG

Ein Ausschwemmen der Filterboxen (alle Modelle) durch steigendes Grundwasser muss verhindert werden. Darüber hinaus empfiehlt sich der Einsatz einer Tauchpumpe in der Filterbox, damit ein Ansteigen des Wasserspiegels in der Filterbox verhindert wird.

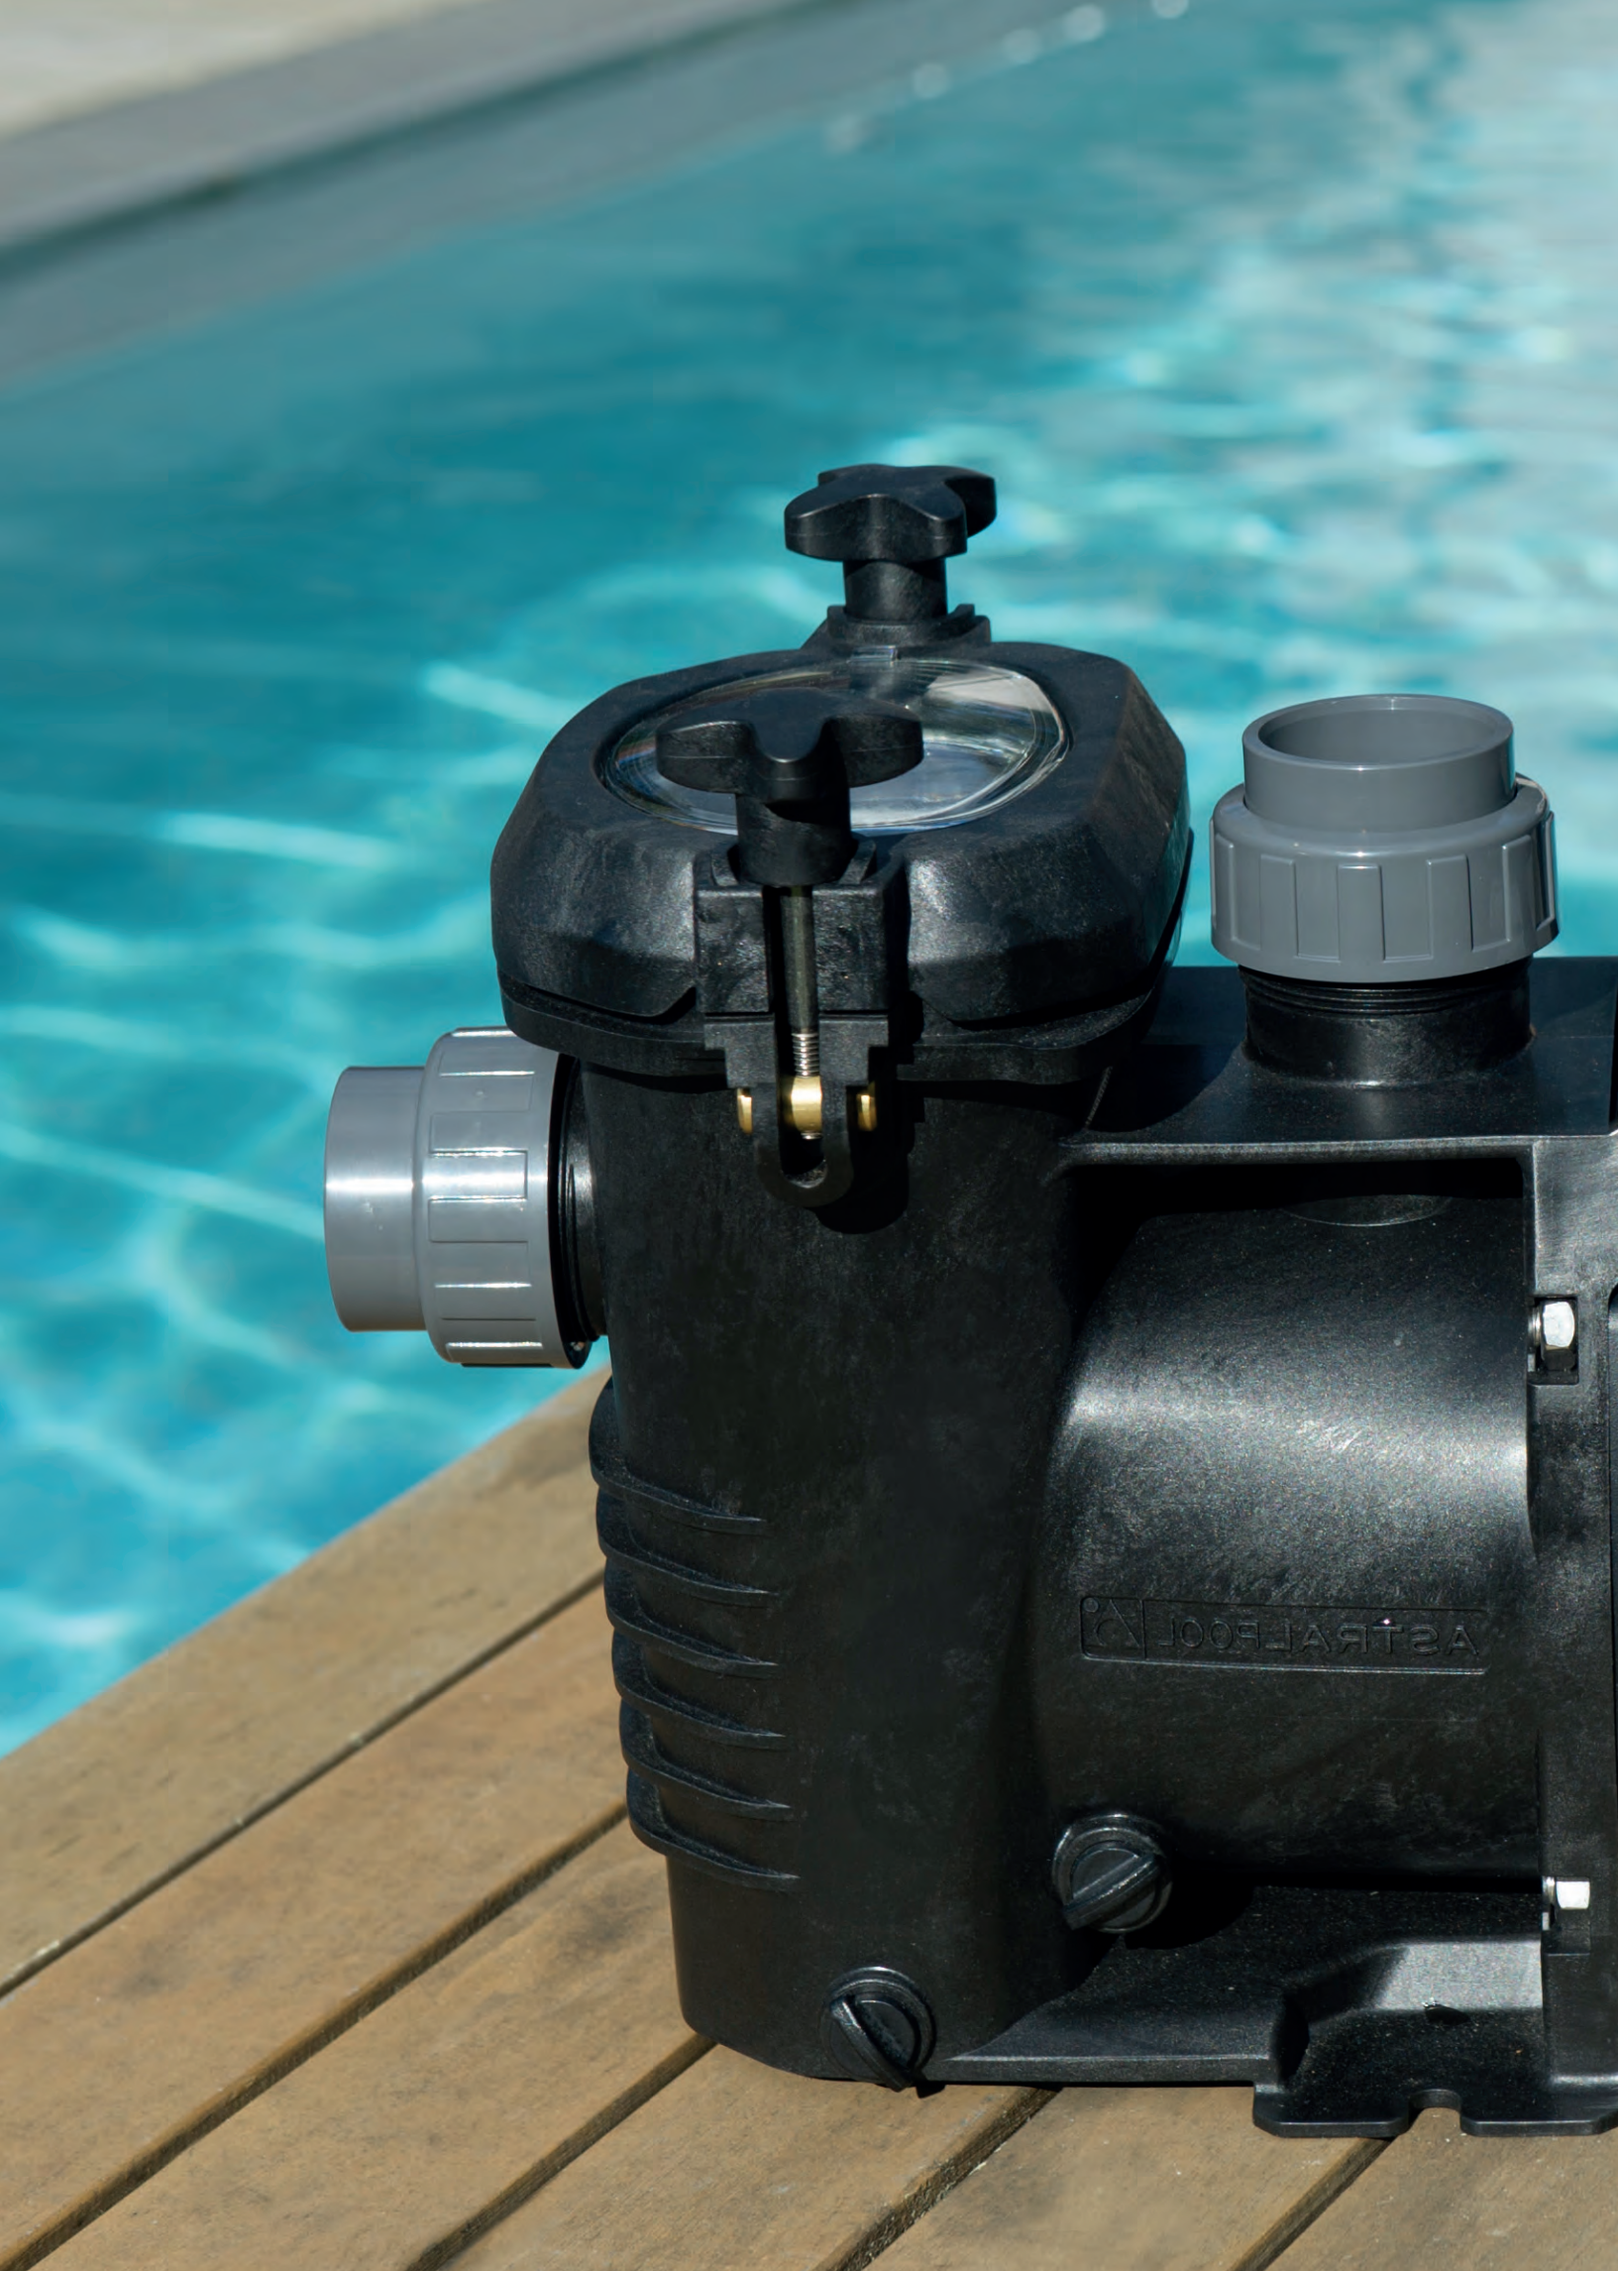
ASTRALPOOL

Schwimmbad-pumpen

ASTRALPOOL

ZODIAC®

Weitere Marken

138 Perform - Range by Speck
140 X-Pert/ Sena
141 Victoria Plus Silent
142 Victoria Plus Silent VS
143 Nautilus
144 Maxim / Shark
146 Flo Pro
147 E30iQ
148 Meranus MP / Aquaforte InverPro VS WiFi
149 Auaforte InverGree Eco VS/ InverMaster
150 Aqua Plus/ BADU Magic II
151 BADU Eco Soft / BADU Alpha Eco Soft VS
152 Exklusiv/ Exklusiv Eco-Pro
153 BADU Prime/ BADU Prime Eco VS
154 Haar- und Faserfänger
156 Frequenzumrichter
157 Filtersteuerung

BAUGLEICHE PUMPEN

PERFORM BY SPECK

Perform by Speck

Speck BADU Bettar

Speck BADU Top

Speck BADU Magna

D&W Bravo

PERFORM PLUS

Perform Plus by Speck

Speck BADU 90

Speck BADU Prime

D&W Silent

PERFORM PLUS VS

Perform Plus VS by Speck

Speck BADU Prime ECO VS

BAUGLEICHE PUMPEN

PERFORM MAX

Perform Max

Speck BADU Delta

PERFORM MAX VS

Perform Max VS

Speck BADU Delta ECO VS

EXKLUSIV

Exklusiv

Swim-Tec Super Pump Premium

SCHWIMMBADPUMPEN

PERFORM BY SPECK

Made in Germany: Zuverlässig und TÜV-zertifiziert. Selbstansaugend mit einphasigem Motor. Einfacher Anschluss durch Kabel mit Stecker. Einfache Wartung durch großen Vorfilter und praktische Öffnungshilfe. Einfacher Zugang zum Vorfilter dank zweiteiliger Abdeckung. Maximale Sicherheit durch elektrische Trennung. Retrofit mit Speck BADU Bettar, BADU Top, BADU Magna und D&W Bravo.

Modell	Art. Nr.		Leistung m³/h bei 8m Wasser-säule	kW P2	€ ohne MwSt
Perform 8, 230 V	**76726**	C	9	0,30	**461,34**
Perform 12, 230 V	**76727**	C	11,8	0,45	**486,55**
Perform 14, 230 V	**76728**	C	14	0,65	**536,97**

PERFORM PLUS BY SPECK

Made in Germany: Zuverlässig und TÜV-zertifiziert. Selbstansaugend mit einphasigem Motor. Sehr leichte Reinigung durch großes, gut zugängliches Vorfiltersieb. Maximale Sicherheit durch elektrische Trennung. Retrofit mit Speck BADU Prime, BADU 90 und D&W Silent.

Modell	Art. Nr.		Leistung m³/h bei 8m Wassersäule	kW P2	€ ohne MwSt
Perform Plus 9, 230V	**77023**	C	8,5	0,30	**730,25**
Perform Plus 12, 230V	**77024**	C	12	0,45	**772,27**
Perform Plus 15, 230V	**77026**	C	15	0,55	**864,71**
Perform Plus 18, 230V	**77027**	C	18	0,75	**881,51**
Perform Plus 24, 230V	**77028**	C	24	1,00	**1.209,24**
Perform Plus 9, 400V	**77029**	C	8,5	0,30	**696,64**
Perform Plus 12, 400V	**77030**	C	12	0,45	**738,66**
Perform Plus 15, 400V	**77031**	C	15	0,55	**822,69**
Perform Plus 18, 400V	**77032**	C	18	0,75	**822,69**
Perform Plus 24, 400V	**77033**	C	24	1,00	**1.142,02**

PERFORM PLUS ECO VS BY SPECK

Hocheffiziente Umwälzpumpe mit variabler Drehzahleinstellung und geräuscharmem Betrieb. Integriertes Bedienteil und einfache Menüführung. Made in Germany. Retrofit mit Speck BADU Prime Eco VS.

Modell	Art. Nr.		Leistung m³/h bei 8m Wasser-säule	kW P2	€ ohne MwSt
Perform Plus VS, 230 V	**77034**	C	26	1,10	**1.419,33**

SCHWIMMBADPUMPEN

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

PERFORM MAX BY SPECK

Breites Sortiment von 9 - 28m³/h. Made in Germany: Zuverlässig und TÜV-zertifiziert. Sehr leiser Betrieb. Höchste Effizienz und Sicherheitsfunktionen wie elektrische Isolierung. Sehr leichte Reinigung durch großes, gut zugängliches Vorfiltersieb. Besonderer Komfort dank LED-Beleuchtung im transparenten Vorfilterdeckel. 230V und 400V Versionen. Motor bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Retrofit mit Speck BADU Delta.

Modell		Art. Nr.	Leistung m³/h bei 8m Wassersäule	kW P2	€ ohne MwSt
Perform Max 9, 230V	C	76716 C	9	0,30	**763,87**
Perform Max 13, 230V	C	76717 C	13	0,45	**789,08**
Perform Max 17, 230V	C	76718 C	17	0,55	**814,29**
Perform Max 22, 230V	C	76719 C	22	0,75	**957,14**
Perform Max 28, 230V	C	76720 C	28	1,00	**1.184,03**
Perform Max 9, 400V	C	76721 C	9	0,30	**763,87**
Perform Max 13, 400V	C	76722 C	13	0,45	**789,08**
Perform Max 17, 400V	C	76723 C	17	0,55	**814,29**
Perform Max 22, 400V	C	76724 C	22	0,75	**957,14**
Perform Max 28, 400V	C	76725 C	28	1,00	**1.184,03**

PERFORM MAX VS BY SPECK

Made in Germany: Zuverlässig und TÜV-zertifiziert. Poolpumpe der Extraklasse mit hohem Wirkungsgrad und fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen wie elektrische Isolierung. Pumpe mit variabler Drehzahl zur Einsparung von bis zu 2/3 der Energie in allen Nutzungsszenarien. Leiser als herkömmliche Pumpen. Motor bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Retrofit mit Speck BADU Delta Eco VS.

Modell		Art. Nr.	kW P2	€ ohne MwSt
Perform Max VS, 230 V	C	76729	1,10	**1.578,99**

Energy Efficient

SCHWIMMBADPUMPEN

P-XPERT

P-Xpert selbstansaugende Schwimmbadpumpen - das Einstiegsmodell mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Gehäuse wird aus modernstem Thermoplastik gefertigt. Anschlüsse P-Xpert 4 - 10 in Ø 38 mm (Schlauch) und P-Xpert 12 in Ø 50 mm (Verschraubung mit Klebemuffe). Schutzart IPX4. Inklusive Kabel und Stecker.

	Artikel Nr.	kW P1	Volt	H max.	€ ohne MwSt.
P-Xpert 4	**M00542 C**	0,15	230	6,0	**147,06**
P-Xpert 6	**M00543 C**	0,34	230	9,5	**163,87**
P-Xpert 8	**M00544 C**	0,49	230	11,5	**181,51**
P-Xpert 10	**M00545 C**	0,60	230	12,5	**189,92**
P-Xpert 12	**M00601 C**	0,64	230	14,0	**234,45**

SENA

Sena Schwimmbadpumpen zeichnen sich durch eine hohe Durchflussmenge sowie einen niedrigen Geräuschpegel aus. Die Pumpen sind bis ca. 2 Meter Saughöhe selbstansaugend. Die Sena Pumpen werden aus technischen Kunststoffen hergestellt und sind mit einem 2 Liter Vorfilter ausgerüstet. Verschraubungen mit Klebemuffe saug- und druckseitig Ø 50 mm. Zertifiziert durch EN-60335-2-41:1996. Schutzart IP55. GS- und TÜV geprüft. Einsetzbar bis zu einem Salzgehalt im Wasser von 1 %.

Artikel Nr.	Leistung in m^3/h bei 8m WS	kW P2	Volt	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
25461 C1	3,5	0,25	230	10,2	0,055	**394,12**
25462 C1	7,5	0,38	230	10,2	0,055	**402,52**
25463 C1	11,2	0,56	230	11,6	0,055	**419,33**
25465 C1	13,8	0,75	230	12,7	0,055	**436,13**
25467 C1	16,0	0,94	230	13,7	0,055	**452,94**

Es sollte bei allen Pumpen ein dauerhaft trennender Motorschutz installiert werden. Dies verhindert eine thermische Überlastung des Motors bei Blockade der Pumpe (z. B. durch Sand).

SCHWIMMBADPUMPEN

VICTORIA PLUS SILENT

Victoria Plus Silent Pumpen sind selbstansaugend und überzeugen durch ein robustes Pumpengehäuse aus glasfaserverstärktem Polypropylen und einen großen Vorfilter (4 Liter). Anschlüsse saug- und druckseitig 2" IG, sowie Außengewinde saug- und druckseitig für Verschraubungen der Victoria Plus Pumpen im Lieferumfang enthalten. Einsetzbar bis zu einem Salzgehalt im Wasser von 0,5 %. Schutzart IP55.
Die wesentlichen Neuerungen der Victoria Plus Silent sind:
Größerer Motorflansch und größeres Lager (AS-seitig) zur besseren Stabilität und Aufnahme der axialen Belastung. Reduzierung des Geräuschpegels aufgrund geänderter Wasserführung im Gehäuse.
Vorfilterdeckel mit integriertem Griff, zum Öffnen des Vorfilters wird kein Werkzeug benötigt.
Lüfterabdeckung verschraubt.
Die Victoria Plus Silent ersetzt die Serien Sprint, Victoria und Victoria Plus.

	Artikel Nr.	Standard Pack	Gewicht Kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
Victoria Plus Silent 50M	65557 C1	1	0,43	12,0	**545,38**
Victoria Plus Silent 50T	65560 C1	1	0,61	13,0	**545,38**
Victoria Plus Silent 75M	65562 C1	1	0,78	14,0	**570,59**
Victoria Plus Silent 75T	65564 C1	1	1,10	14,0	**646,22**
Victoria Plus Silent 100M	65566 C1	1	1,46	17,0	**696,64**
Victoria Plus Silent 100T	65569 C1	1	2,20	18,0	**730,25**
Victoria Plus Silent 150M	65558 C1	1	0,43	12,0	**520,17**
Victoria Plus Silent 150T	65561 C1	1	0,60	13,0	**536,97**
Victoria Plus Silent 200M	65563 C1	1	0,76	14,0	**553,78**
Victoria Plus Silent 200T	65565 C1	1	1,10	14,0	**621,01**
Victoria Plus Silent 300M	65567 C1	1	1,46	17,0	**646,22**
Victoria Plus Silent 300T	65570 C1	1	2,20	18,0	**730,25**

Artikel Nr.	Modell	Volt	Durchfluss H_N	Volumen m³				Max. Leistung	Rohr-Durchmesser	
		U_n	Q_N	H_N	H_{max}	Q_{max}	P_{2m}	P_{max}	D	EN17465
		V	m³/h	m	m	m³/h	kW	kW	mm	
65557	50M	230	7,5	10	13	14,5	0,38	0,58	D50	D
65560	50T	230/400	7,5	10	13	14,5	0,38	0,55	D50	D
65562	75M	230	11	10	15	18	0,56	0,72	D50	D
65564	75T	230/400	11	10	15	18	0,56	0,72	D50	D
65566	100M	230	16	10	17	23,5	0,75	0,98	D50	D
65569	100T	230/400	16	10	17	23,5	0,75	1,02	D50	D
65558	150M	230	21,5	10	18	29	1,12	1,40	D50	D
65561	150T	230/400	21,5	10	18	29	1,12	1,40	D50	D
65563	200M	230	26	10	18	33,5	1,49	1,80	D50	D
65565	200T	230/400	26	10	18	33,5	1,49	1,80	D50	D
65567	300M	230	35	10	21	41	2,24	2,59	D50	D
65570	300T	230/400	35	10	21	41	2,24	2,59	D50	D

Die Victoria Plus Silent Pumpen sind mit 2" IG druck- und saugseitig ausgestattet, zusätzlich sind im Lieferumfang die Victoria Plus Verschraubungen enthalten. Verschraubungen in den Pumpen 0,43-0,78 kW mit Ø 50 mm, 1,10 - 1,46 kW mit Ø 63 mm und 2,20 kW mit Ø 75 mm Klebemuffen.

Bitte beachten Sie:
Bei Inbetriebnahmen in Technik- und Kellerräumen muss aus Sicherheitsgründen unbedingt ein Bodenablauf vorhanden sein! Filter dürfen nicht direkt an das Hauswassernetz angeschlossen werden.

SCHWIMMBADPUMPEN

Fluidra Connect kompatibel

Energieeffizienz

VICTORIA PLUS SILENT VS (VARIABLE DREHZAHL)

Die Victoria Plus Silent Pumpe für den privaten Schwimmbadbereich ist mit einem 1,03 kW bzw. 1,56 kW Motor ausgestattet, hat variable Geschwindigkeiten und kann automatisch gesteuert werden. Die Pumpe kann sowohl bei neuen als auch bei bereits vorhandenen Installationen verbaut werden. Der wesentliche Vorteil liegt in der Energieeinsparung dank der variablen Geschwindigkeiten und der bereits integrierten Timer-Funktion. Eine Verknüpfung mit dem Fluidra Connect System ist möglich. Es wird ein eingebauter HMI-Controller verwendet, der auch zwecks besserer Bedienbarkeit als Wandgerät montiert werden kann. Aufgrund des reduzierten Geräuschpegels fühlen sich die Badegäste wohler. Es sind digitale Ein- und Ausgänge vorhanden um problemlos die üblichen Zusatzgeräte wie Salzelektrolysegeräte oder Wärmepumpen damit zu verbinden. Durch die bereits verbaute Blindstromkompensation wird die Stromabgabe reduziert.
Für die Verbindung mit Fluidra Connect wird keine zusätzliche externe Steuerung benötigt.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Victoria Plus Silent VS - 1,03 kW	**67547 C1**	19,0	0,087	**1.536,97**
Victoria Plus Silent VS - 1,56 kW	**67548 C1**	22,0	0,087	**2.100,00**

	67547			67548		
	Niedrig	Medium	Hoch	Niedrig	Medium	Hoch
Geschwindigkeit (rpm)	1400	2100	2750	1400	2100	2750
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Leistung (W)	170	470	1030	258	750	1560
Stromaufnahme (A)	1	2,2	4,5	1,4	3,4	7,1
Durchfluss (m^3/h)	8,2	12,4	16,7	11,1	18,8	25,5
Druckkraft (m)	2,7	6,1	10	3,2	6,2	10
Effizienz (l/Wh)	48,3	26,4	16,2	43	25	16,3
Max. Betriebsdruck (m)	4	9	15,5	4	9,4	16,3
Geräuschpegel (dB)	45	53	61	51	58	66

SCHWIMMBADPUMPEN

NAUTILUS SILENT, SALZWASSERBESTÄNDIG BIS 3,5%

Die neue Generation Nautilus Silent - auf Basis der Victoria Plus Silent, mit verbesserter Wasserführung im Pumpenkörper. Nautilus Silent Pumpen sind selbstansaugend und überzeugen durch ein robustes Pumpengehäuse aus glasfaserverstärktem Polypropylen, einen großen Vorfilter (4 Liter) und einer Gleitringdichtung speziell für Wasser mit höherer Salzkonzentration. Optimal für den Einsatz in Verbindungen mit Salzelektrolyse-Anlagen sowie teilweise für Thermal-Bäder geeignet. Ozon- und salzwasserbeständig (bis zu 3,5 % Salzgehalt im Wasser). Schutzklasse IP55.

Artikel Nr.	Leistung in m^3/h bei 8m WS	kW P2	Volt	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
72549 C1	11,0	0,43	230	12	0,07	**663,03**
72551 C1	15,0	0,61	230	13	0,07	**654,62**
72553 C1	20,0	0,78	230	14	0,07	**679,83**
72555 C1	25,0	1,10	230	14	0,07	**780,67**
72557 C1	30,0	1,46	230	17	0,07	**864,71**
72559 C1	38,0	2,20	230	18	0,07	**1.007,56**
72550 C1	11,0	0,43	400	12	0,07	**654,62**
72552 C1	15,0	0,61	400	13	0,07	**705,04**
72554 C1	20,0	0,76	400	14	0,07	**679,83**
72556 C1	25,0	1,10	400	14	0,07	**839,50**
72558 C1	30,0	1,46	400	17	0,07	**814,29**
72560 C1	38,0	2,20	400	18	0,07	**847,90**

Achtung!

Alle Pumpen (230 V und 400 V) müssen durch eine dauerhaft trennende Schutzeinrichtung gesichert sein.

Die Nautilus Silent Pumpen sind mit 2" IG druck- und saugseitig ausgestattet, zusätzlich sind im Lieferumfang die Nautilus Verschraubungen enthalten. Verschraubungen in den Pumpen 0,43-0,78 kW mit Ø 50 mm, 1,10 - 1,46 kW mit Ø 63 mm und 2,20 kW mit Ø 75 mm Klebemuffen.

Bitte beachten Sie:
Bei Inbetriebnahmen in Technik- und Kellerräumen muss aus Sicherheitsgründen unbedingt ein Bodenablauf vorhanden sein!
Filter dürfen nicht direkt an das Hauswassernetz angeschlossen werden.

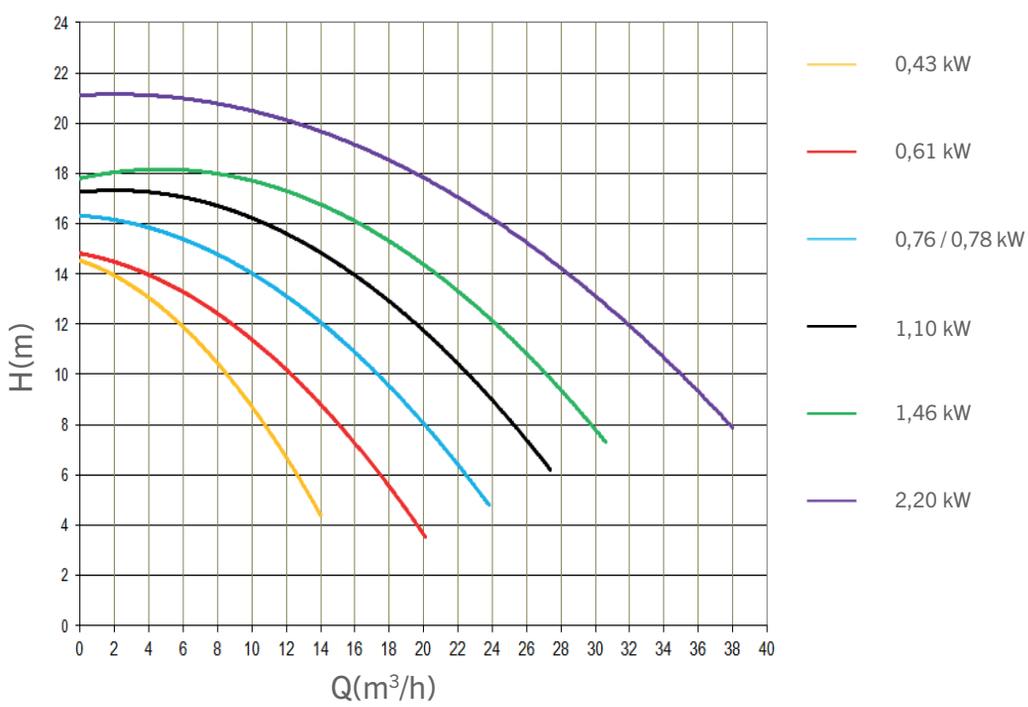

SCHWIMMBADPUMPEN - ÖFFENTLICH

MAXIM/ SHARK

Selbstansaugende (bis ca. 1 Meter) Hochleistungspumpe speziell für den Einsatz in öffentlichen Schwimmbecken entwickelt. Kunststoffteile aus besonders widerstandsfähigem, technischem Kunststoff gewährleisten eine lange Lebensdauer. Hochwertige Wellendichtung, dadurch zuverlässige Abdichtung. Motorwelle und alle Metallteile, die mit Wasser in Kontakt kommen, aus V4A. Großer Vorfilter (8 Liter) mit transparentem Deckel, welcher aufgrund der Flanschbefestigung schnell komplett austauschbar ist. 3'' / 90 mm Anschlüsse mit Verschraubungen und Klebemuffe saug- und druckseitig. Schutzart IP55. GS-Gütesiegel und TÜV zertifiziert. Shark - spezielle Ausführung für Wasser mit einem Salzgehalt von bis zu 3,5 % (Meerwasser) und für Becken mit Ozon-Anwendungen.

	Artikel Nr.	Leistung in m^3/h bei 8m WS	kW	Volt	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Maxim	**08003 C1**	56,0	2,65	230/400	32,0	0,184	**1.629,41**
Shark	**25493 C1**	56,0	2,60	230/400	32,0	0,184	**1.940,34**
Maxim	**08004 C1**	74,0	3,40	230/400	32,0	0,184	**1.772,27**
Shark	**25494 C1**	74,0	3,30	230/400	32,0	0,184	**2.116,81**
Maxim	**08005 C1**	88,0	4,15	230/400	32,0	0,184	**1.805,88**
Shark	**25495 C1**	88,0	4,00	230/400	32,0	0,184	**2.150,42**

Technische Daten:

Artikel Nr.	kW	Volt	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm
08003 / 25493	3,5	230/400	815	430	385	90	287	200	140	530	65	468
08004 / 25494	4,5	230/400	815	430	385	90	287	200	140	530	65	468
08005 / 25495	5,5	230/400	847	430	385	90	287	200	140	530	65	500

SCHWIMMBADPUMPEN

ALLE ARTEN VON POOLS · EINFACHE NACHRÜSTUNG · ENERGIE SPAREND

FLO PRO

+ Äußerst leistungsstarke und effiziente Schwimmbadpumpen
+ Robuste, langlebige Bauweise
+ Einfache Installation, auch bei bestehenden Pools
+ Inkl. Reduzierung Ø 63 / 50 mm

	FloPro™ 50M	FloPro™ 75M	FloPro™ 75T	FloPro™ 100M	FloPro™ 100T	FloPro™ 150M	FloPro™ 150T	FloPro™ 200M	FloPro™ 200T
Modelle	WP000147 C1	WP000148 C1	WP000149 C1	WP000150 C1	WP000151 C1	WP000152 C1	WP000153 C1	WP000154 C1	WP000155 C1
€ ohne MwSt.	**570,59**	**604,20**	**604,20**	**679,83**	**679,83**	**738,66**	**738,66**	**805,88**	**805,88**

BESCHREIBUNG

Ein/Aus-Schalter	Über Filtersteuerung bzw. Stromversorgung
Geschwindigkeit	2.850 U/Min.
Sicherheit	Automatischer Spannungsschutz
Filterkorb (Volumen)	2,6 L
Passende Verrohrung	Ø 50 mm & Ø 63 mm (2" NPT Gewinde Ein-/Ausgang)
Verwendung	Süßwasser und Salzwasser bis 6g/L (6.000 ppm)

TECHNISCHE DATEN

Motortyp	A-Synchonmotor, TEFC (gekapselt, Lüftergekühlt), Isolationsklasse F								
Effizienz	> 80 % (gemäß Norm IE3)								
Leistungsaufnahme P1 (kW)	0,80*	0,80		0,93	1,00	1,35	1,50	1,75	2,00
Leistungsabgabe P2 (kW)	0,37	0,55		0,75		1,10		1,50	
Strom	Mono	Mono	dreiphasig	Mono	dreiphasig	Mono	dreiphasig	Mono	dreiphasig
Durchflussmenge bei 8 m WS	12,1	14,7		18,6		22,4		30,1	
max. Durchflussmenge (m^3/h)	16,8	18,6		22,9		27,4		35,5	
max. Förderhöhe (m)	17,8	20,7		21,5		22,3		24,5	
max. Wassertemperatur	35 °C								
Schutzklasse	IPX5								
50 Hz Netzteil	220-240 VAC								

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

	FloPro™ 50M	FloPro™ 75M	FloPro™ 75T	FloPro™ 100M	FloPro™ 100T	FloPro™ 150M	FloPro™ 150T	FloPro™ 200M	FloPro™ 200T
Länge (A)	58,3 cm	58,3 cm	54,3 cm	58,3 cm	55,3 cm	58,3 cm	56,8 cm	58,3 cm	58,3 cm
Höhe	32,4 cm (ohne Sockelaufsatz)								
Breite	25,4 cm								
Gewicht	17,5 kg (+/- 1 kg je nach Modell)								

** Gleicher Motor wie 75M, Leistung heruntergeregelt via Pumpenrad*

OPTIONALES ZUBEHÖR / PASSENDE PRODUKTE

	Sockelaufsatz 2,7 cm	Sockelaufsatz 4,5 cm	Kabel mit Schukostecker für 230 V	Filterkessel MS
Artikelnummer	R0486701 C1	R0546401 C1	PDR00009 C1	70863/64/65/66 -0100VN (S. 112)
€ ohne MwSt.	34,45	34,45	42,86	ab 713,45

SCHWIMMBADPUMPEN

E30IQ

+ Dank variabler Drehzahl arbeitet die Pumpe sehr leise und verringert den Stromverbrauch um bis zu 80%
+ Intuitives Bedienteil mit drei vorprogrammierten Drehzahlen / Knöpfen:
  Eco = 1.400 U / Min., Clean = 2.150 U / Min., Boost = 2.850 U / Min.
+ E30iQ Pumpen sind bis zu 12 dB(A) leiser als eine Standardfilterpumpe
+ Einfache Installation, insbesondere auch beim Nachrüsten
  bestehender Becken, Sockelaufsätze als Zubehör erhältlich
+ Inklusive Reduzierung Ø 63 / 50 mm
+ Optimal für Becken von 15-60 m³

ALLE ARTEN VON POOLS · ENERGIE SPAREND · UMWELT-FREUNDLICH · EINFACHE NACHRÜSTUNG · GERÄUSCH-ARM

	FloPro™ e30 iQ 100	FloPro™ e30 iQ 200
Modelle	WP000221 C1	WP000222 C1
€ ohne Mwst.	**1.041,18**	**1.301,68**

BESCHREIBUNG

Benutzerschnittstelle	Blau beleuchtetes LC-Display
Timer	Über Filtersteuerung
Anzahl der Drehzahlen	3 programmierbare Drehzahlen (+/- 50 U/Min). Werkseinstellung: Eco = 1.400 U / Min., Clean = 2.150 U / Min., Boost = 2.850 U / Min.
Ansaugung	Automatisch beim Start (2 min mit 2.850 U/min), nicht veränderbar
Sicherheit	Automatischer Spannungsschutz
Passende Verrohrung	Ø 50 mm & Ø 63 mm (2" NPT Gewinde Ein-/Ausgang)
Verwendungszweck	Süßwasser und Salzwasser bis zu 6 g / L (6000 ppm)

TECHNISCHE DATEN

Motortyp	Permanentmagnet-Synchronmotor (ECM * Technik), TEFC **, Isolationsklasse F	
Effizienz	> 80 % (gemäß Norm IE3)	
Leistungsaufnahme (P1)	1,0 kW	
Leistungsabgabe (P2)	0,75 kW	
Durchflußmenge bei 8 m Wassersäule	17,3 m³ / Std.. (bei 2.850 U / Min)	27,3 m³ / Std.. (bei 2.850 U / Min)
max. Durchflußmenge	23 m³ / Std.	34 m³ / Std.
max. Förderhöhe	18 m	20,5 m
max. Wassertemperatur	35 °C	
Drehzahlen	1.000 - 2.850 U / Min (anpassbar in 50er Schritten)	
Schutzklasse	IPX5	
50 Hz Netzteil	220 - 240 V	

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge	58 cm
Höhe	32,4 cm (ohne Fußsockel)
Breite	25,4 cm
Gewicht	10 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR / PASSENDE PRODUKTE

Sockelaufsatz 2,7 cm	Sockelaufsatz 4,5 cm	Filterkessel MS
R0486701 C1	R0546401 C1	70863/64/65/66 -0100V**N** (S. **112**)
34,45	34,45	ab 713,45

SCHWIMMBADPUMPEN

FLO PRO VS

+ Dank variabler Drehzahl arbeitet die Pumpe sehr leise und mit geringem Stromverbrauch
+ FloPro™ VS: Abnehmbares Display (RS485 Kabel) für räumlich flexible Pumpensteuerung bzw. Installation des Bedienteils
+ FloPro™ VS AUT: Steuerung via App in Verbindung mit iQPUMP, eXO iQ oder Aqualink TRi
+ 2 Sockelaufsätze für einfache Installation, insbesondere auch beim Nachrüsten bestehender Becken
+ Kompatibel mit Poolsteuerung AquaLink® TRi und eXO iQ
+ Optimal für Becken von 30-80 m³

ALLE ARTEN VON POOLS · ENERGIE SPAREND · UMWELT-FREUNDLICH · EINFACHE NACHRÜSTUNG · GERÄUSCH-ARM

FloPro™ VS

Modell	WP000003 C1
€ ohne Mwst.	**1.789,08**

BESCHREIBUNG

Steuerung	eigenes beleuchtetes LC-Display, abnehmbar mit Wandhalterung (im Lieferumfang enthalten)	ohne LC-Display, Betrieb mittels AquaLink TRi, iQPUMP oder eXO iQ via App
Sprachen	6 (FR-EN-ES-DE-IT-NL)	
Betriebsarten	Eigenständig / Fremdansteuerung durch potentialfreie Anschlüsse	iAqualink™-App + oben genannten Geräten
Timer	24 Std. Uhr, Schaltuhr (Drehzahl 1 und 2) Betriebszeit (Drehzahl 3 und 4)	
Anzahl der Drehzahlen	8 programmierbare und anpassbare Drehzahlen (± 10 U/Min)	
Ansaugung	Automatisch beim Start; anpassbare Ansaugzeit und Drehzahl	
Sicherheit	Elektronischer Frostschutz, automatischer Spannungsschutz	
Passende Verrohrung	Ø 50 mm & Ø 63 mm (2" NPT Gewinde Ein-/Ausgang)	
Verwendungszweck	Frischwasser und Salzwasser bis zu 6 g / L (6000 ppm)	

TECHNISCHE DATEN

Motortyp	Permanentmagnet-Synchronmotor (ECM * Technik), TEFC **, Isolationsklasse F	
Effizienz	> 80 % (gemäß Norm IE3)	
Leistungsaufnahme (P1)	1,50 kW	
Leistungsabgabe (P2)	1,23 kW	
Durchflußmenge bei 8 m Wassersäule	26 m ³/ Std. (à 3450 U/Min)	
max. Durchflußmenge	30,7 m³ / Std.	
max. Förderhöhe	21,5 m	
max. Wassertemperatur	35 °C	
Drehzahlen	600 - 3450 U/Min (anpassbar in 10er Schritten)	
Schutzklasse	IPX4	
Schnittstellen für externe Steuerungen	RS485 für den Anschluß an AquaLink® TRi , eXO iQ oder iQPUMP, 5 potentialfreie Anschlüsse zur externen Ansteuerung (Drehzahlen 1-4)	RS485 Schnittstelle zur Verbindung mit AquaLinkR TRi , iQPUMP oder eXO iQ
50 Hz Netzteil	220 - 240 V	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Wandhalterung für Bedienteil (nur bei FloPro VS)	Sockelaufsatz (2,7 cm)	Sockelaufsatz (4,5 cm)	Verschraubungen mit Reduzierung Ø 63 / 50 mm

SCHWIMMBADPUMPEN MERANUS

MERANUS MP

Selbstansaugende Filterpumpe aus dem Hause Speck, mit blauem Kunststoffgehäuse und 3 l Faserfänger. Anschlussverschraubung mit Klebemuffe: saugseite d63 / druckseite d50 mm.
Steckfertig mit 3,5m Anschlusskabel

Artikel Nr.		Leistung bei 8 mWS		€ ohne MwSt.
290436 C	Meranus MP - 8	8 m^3/h	230 V	**474,76**
290437 C	Meranus MP - 10	10 m^3/h	230 V	**507,21**
290438 C	Meranus MP - 12	12 m^3/h	230 V	**534,74**
290439 C	Meranus MP - 14	14 m^3/h	230 V	**588,83**
290471 C	Meranus MP - 20 EcoTouch Pro	20 m^3/h	230 V	**1.130,40**

AQUAFORTE INVERPRO VS WIFI

Eine der leisesten Inverter-Poolpumpen der AquaForte-Reihe. Die Inverpro Inverter-Pumpe hat ein sehr robustes, ansprechnedes Design. Das große Touchscreen-Display zeigt die aktuelle Leistungsaufnahme, den aktuellen Durchfluss in m3/h oder die Geschwindigkeit in % an. Die Pumpe verfügt uber eine eingebaute Timerfunktion und eine "One-click"-Rückspülfunktion. Mit der Echtzeit-Durchflussfunktion können Sie immer den gleichen Durchfluss aufrechterhalten, unabhangig vom Druckverlust. Das bedeutet, dass die Pumpe automatisch beschleunigt, wenn der Filter verschmutzt ist und automatisch verlangsamt, wenn der Filter gereinigt wurde. Das eingebaute "InverterGehirn" ermöglicht es der Pumpe nicht nur zwischen 40 % und 100 % zu laufen, um verschiedene Aufgaben wie Rückspülen und Filtern auszufuhren, sondern steuert auch präzise den Motor und den Inverterantrieb fur einen optimalen, geräuscharmen Betrieb, wodurch der Geräuschpegel von 60-70 dBA auf einen absoluten Tiefstwert gesenkt wird - 30 mal leiser als bei herkommlichen On-Off-Pumpen!
Die Pumpe hat einen 24-Stunden-Timer, der bis zu 4 verschiedene Geschwindigkeiten pro 24 Stunden einstellen kann. Der Anschluss und das mitgelieferte Kommunikationskabel (5 m) machen die Pumpe ideal für den Einsatz mit einer externen Steuerung. Der Geräuschpegel dieser Pumpe betragt 30 dBA in 1 Meter Entfernung. Die Pumpe hat 2"-Innengewindeanschlusse und wird mit zwei 2"-x63-mm-Kupplungen geliefert.

	Artikel Nr.	Max. Durchfluss m^3/h	Max. Förderhöhe	€ ohne MwSt.
Inverpro VS WiFi	**RD352 C**	28,3	20,5	**915,13**

SCHWIMMBADPUMPEN

INVERGREEN ECO VS

Bis zu 90% energiesparend und 30fach geringerer Geräuschpegel dank InverSilence Tech. Motorwirkungsgrad IE4, Soft Start, Umgebungstemperatur -10 bis 42°C, optionale externe Steuerung (Digitaleingang, RS485, Relaisausgang), Schutzart IP55, geeignet für Meerwasserpools

	Artikel Nr.	Poolvolumen	Leistung bei 8 mWS	P1 (kW)	€ ohne MwSt.
Eco IVS 75	**77529**	20-40 m^3	15 m^3/h	0,6	**508,40**
Eco IVS 100	**77530**	30-50 m^3	18 m^3/h	0,75	**609,24**
Eco IVS 150	**77531**	40-70 m^3	23 m^3/h	1	**814,29**

INVER MASTER

Die leiseste, wassergekühlte Filterpumpe für maximale Effizienz. Bis 40x leiser als herkömmliche Pumpen. Mit der intelligenten Full-Touchscreen-Bedieneroberfläche der InverMaster Filterpumpe wird die Poolsteuerung so einfach wie nie zuvor. Ein einfacher Fingertipp genügt, um die Pumpe zu aktivieren und den Betrieb zu steuern und die Echtzeit-Überwachung des Energieverbrauchs ermöglicht eine präzise Optimierung der Kosten und Effizienz.

	Artikel Nr.	Poolvolumen	Leistung bei 8 mWS	P1 (kW)	€ ohne MwSt.
IM 25		28 m^3	25 m^3/h	1,10	**1.595,80**

voraussichtlich lieferbar ab Februar 2025

SCHWIMMBADPUMPEN - AQUA TECHNIX

AQUA PLUS

Selbstansaugende Schwimmbadpumpe. Inklusive Verschraubungen saug- und druckseitig mit Ø 50 mm Klebeanschluss sowie Schlauchtülle 32/38 mm. Transparenter Vorfilterdeckel mit Gewindering - zum schnellen und sicheren Öffnen des Vorfilters. Einsetzbar bis zu einem Salzgehalt im Wasser von 0,5 %. Inklusive Anschlusskabel und Stecker. 230 Volt.

	Artikel Nr.		Leistung in m^3/h bei 8m WS	kW P2	€ ohne MwSt.
Aqua Plus 4	**D143100191**	C	4,0	0,18	**184,87**
Aqua Plus 6	**PDP00113**	C	6,5	0,25	**196,64**
Aqua Plus 8	**PDP00114**	C	8,5	0,40	**207,56**
Aqua Plus 11	**D143100194**	C	10,5	0,45	**254,62**

BADU

SCHWIMMBADPUMPEN SPECK - ALLROUND

BADU MAGIC II (INKL. KABEL)

Kleine Pumpe mit ausgezeichnetem Wirkungsgrad. Geräuschoptimiert und hydraulisch neu ausgelegt. Für Filteranlagen jeweils max. 2 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus aufstellbar. Magic II 4 und 6: Ø 50 mm Klebeanschluss saugseitig und Ø 40 mm Klebeanschluss druckseitig. Magic II 8 und 11: Ø 50 mm Klebeanschluss jeweils saug- und druckseitig. Transparenter Vorfilterdeckel mit Gewindering zum schnellen und sicheren Öffnen des Vorfilters. 230 Volt. Inklusive 3,5 m Anschlusskabel und Stecker.

	Artikel Nr.		Leistung in m^3/h bei 8m WS	kW P2	€ ohne MwSt.
Magic II/4	**D143100059**	**C**	4,0	0,18	**273,11**
Magic II/6	**D143100063**	**C**	6,0	0,25	**289,92**
Magic II/8	**D143100068**	**C**	8,0	0,40	**323,53**
Magic II/11	**D143100075**	**C**	11,0	0,45	**348,74**

SCHWIMMBADPUMPEN SPECK - ALLROUND

BADU ALPHA ECO SOFT VS

Energie-sparende Umwälz-Pumpe für Außen-Pools mit einer Größe von 10 - 60 m³. Qualität Made in Germany, selbstansaugend.

	Artikel Nr.		kW P2	€ ohne MwSt.
Alpha Eco Soft	**PDP00098**	**C**	0,50	**957,14**

BADU ECO SOFT

BADU Eco Soft selbstansaugende Umwälzpumpe, Poolgröße 30- 90 m³, Fördermenge max. 28 m³/h, drehzahlgeregelt, neue und leise Motorgeneration, Leistungsaufnahme 0,06 - 1,10 kW, für Außenpool, Innenpool, Naturpool / Schwimmteich

	Artikel Nr.		kW P2	€ ohne MwSt.
BADU Eco Soft	**PDP00049**	**C**	max. 1,1	**1.226,05**

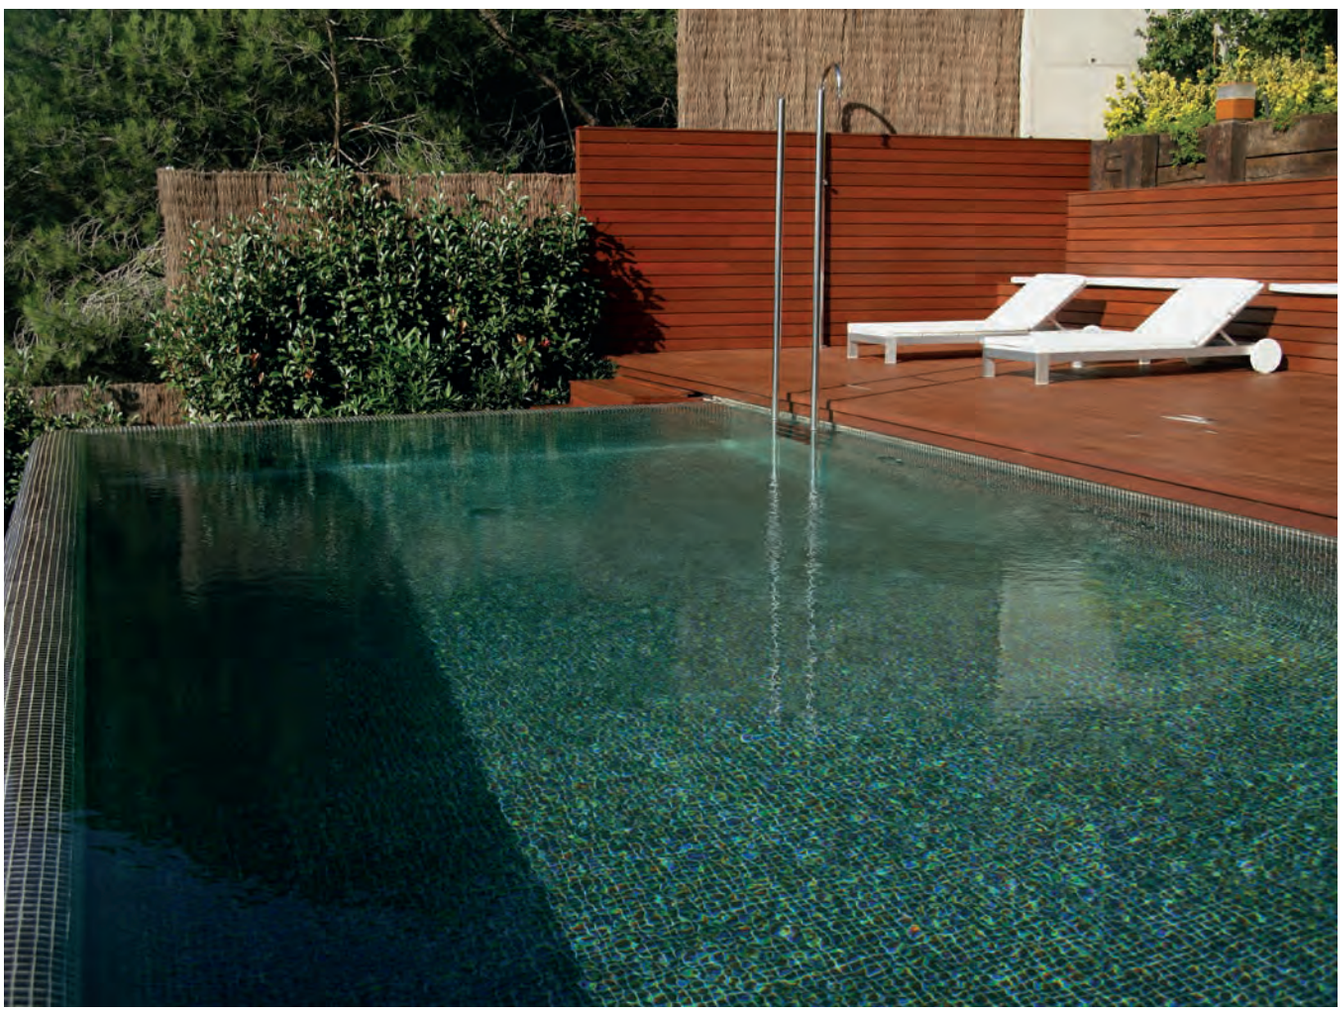

SCHWIMMBADPUMPEN SPECK - ALLROUND

PUMPE EXKLUSIV (INKL. KABEL) POWERED BY SPECK

Wie der Name so die Ausführung. Gefertigt exklusiv für Fluidra Deutschland im Hause SPECK Pumpen - die Schwimmbadpumpen - Serie Exklusiv. Ein großer Vorfilter und verbesserte Laufeigenschaften zeichnen die Exklusiv Pumpen aus. Aufgrund des großen Pumpenkörpers laufen die Modelle der Exklusiv - Serie sehr leise. Alle Modelle sind selbstansaugend, inklusive Anschlusskabel mit Stecker sowie Verschraubungen saug- und druckseitig mit Ø 50 mm Klebeanschluss bei SP-EX6 und SP-EX8, saugseitig Ø 63 mm und druckseitig Ø 50 mm bei SP-EX12 sowie saug- und druckseitig Ø 63 mm bei SP-EX15. Transparenter Vorfilterdeckel mit Gewindering - zum schnellen und sicheren Öffnen des Vorfilters. 230 Volt. Die Anschlussmaße sind mit der SuperPump Premium gleich.

	Artikel Nr.		Leistung in m³/h bei 8m WS	kW P2	€ ohne MwSt.
Exklusiv 6	**D143100201**	**C**	6,0	0,25	**478,15**
Exklusiv 8	**D143100202**	**C**	8,5	0,30	**536,97**
Exklusiv 12	**D143100203**	**C**	12,0	0,45	**604,20**
Exklusiv 15	**D143100204**	**C**	15,0	0,65	**671,43**

Detaillierte technische Informationen zu Speck Badu Produkten finden Sie durch Scannen des Codes oder unter: www.badu.de

DREHZAHLGESTEUERTE PUMPE EXKLUSIV ECO-PRO

Die Exklusiv Eco-Pro basiert auf dem Gehäuse der Pumpenserie Exklusiv. Die Leistungskurve der Exklusiv Eco-Pro ist mit der Kurve der BADU Eco Touch-Pro II vergleichbar. Lieferung erfolgt inklusive Verschraubung mit Ø 63 Klebemuffe, saug- und druckseitig. Maximale Leistung 25 m³/h. Maximale Beckengröße 30 - 90 m³. Inklusive Anschlusskabel und Stecker (230 V). Ansteuerbar mit Pumpen-Fernsteuerung BADU Logic oder PoolConsulting Premium. Die Exklusiv Eco-Pro hat die gleichen Anschlussmaße wie die SuperPump Premium Eco-Pro.

	Artikel Nr.		kW P2	€ ohne MwSt.
Exklusiv Eco-Pro 230 V	**D143100200**	**C**	max. 0,75	**1.167,23**
Verschraubungsset für Exklusiv Eco-Pro	**SP2921472109**	**A**		**26,05**

SCHWIMMBADPUMPEN - SPECK PREMIUM

BADU PRIME

Selbstansaugende, äußerst effiziente und geräuscharme Schwimmbadpumpe. Pumpenkörper aus glasfaserverstärktem PP. Transparenter Vorfilterdeckel mit Gewindering. Aufgrund der hohen Förderleistung ist die BADU PRIME sehr gut für die Umwälzung in privaten aber auch in öffentlichen Schwimmbädern geeignet. Die PRIME 25-48 sind für den Betrieb mit Frequenzumformern geeignet. Durch die Gesamtförderhöhe von bis zu 22 Metern ist sie auch für den Einsatz an Schwimmbad - Solaranlagen geeignet - eine separate Pumpe für das Solar-System ist somit nicht nötig. Weitere Prime Modelle in 230 V und 400 V auf Anfrage lieferbar.

	Artikel Nr.		Leistung in m^3/h bei 8m WS	kW P2	€ ohne MwSt.
230 Volt					
PRIME 7 W	**PDP00032**	**C**	7,0	0,30	**713,45**
PRIME 11 W	**PDP00033**	**C**	11,0	0,45	**763,87**
PRIME 13 W	**PDP00034**	**C**	13,0	0,55	**789,08**
PRIME 15 W	**PDP00035**	**C**	17,0	0,75	**847,90**
PRIME 20 W	**PDP00036**	**C**	20,0	1,00	**906,72**
PRIME 25 W	**PDP00037**	**C**	25,0	1,30	**1.268,07**
PRIME 30 W	**PDP00038**	**C**	30,0	1,50	**1.377,31**
400 Volt					
PRIME 7 D	**PDP00039**	**C**	7,0	0,30	**679,83**
PRIME 11 D	**PDP00040**	**C**	11,0	0,45	**721,85**
PRIME 13 D	**PDP00041**	**C**	13,0	0,55	**772,27**
PRIME 15 D	**PDP00042**	**C**	17,0	0,75	**797,48**
PRIME 20 D	**PDP00043**	**C**	20,0	1,00	**814,29**
PRIME 25 D	**PDP00044**	**C**	25,0	1,30	**1.167,23**
PRIME 30 D	**PDP00045**	**C**	30,0	1,50	**1.284,87**
Kabel mit Schukostecker für 230 V, Länge 1,50 m, Kabelquerschnitt 1,0 mm^2					
	D143100015	**C**			**23,11**

DREHZAHLGESTEUERTE PUMPE BADU PRIME ECO VS (INKL. KABEL)

Diese Umwälzpumpe mit integrierter Leistungselektronik vereint die erfolgreiche Konstruktion der BADU Prime mit einem Synchron-Kompaktantrieb zu einem hocheffizienten Kraftpaket in platzsparender Bauweise und neuer Farbgebung. Ein integriertes Bedienteil und simple Menüführung sorgen für einfachste Handhabung der Leistungselektronik. Gehäuse blau, inkl. 3m Kabel und Stecker (Kabelquerschnitt 1,0 mm^3). BADU Prime Eco VS mit 2" IG saugseitig und 1 1/2" IG druckseitig. Maximale Leistung 28 m^3 /h. Maximale Beckengröße 30 - 90 m^3.

	Artikel Nr.		kW P2	€ ohne MwSt.
Blau	**PDP00051**	**C**	1,10	**1.368,91**

HAAR- UND FASERFÄNGER

HAAR- UND FASERFÄNGER 8 LITER

Aus glasfaserverstärktem PP mit Kunststoffsieb. Inklusive Verschraubung mit Klebemuffe Ø 90 und Flansch Ø 110 nach DIN 2501. Lochgrößen ca. 2 - 2,5 mm. Einsetzbar bis zu einem Salzgehalt im Wasser von 3 %.

Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
09879 E1	8,4	0,098	**189,08**

HAAR- UND FASERFÄGER 25 LITER

Aus glasfaserverstärktem Polypropylen mit 6" (DN 150) Flanschanschlüsse (DIN 2501) beidseitig. Siebkorb ebenfalls aus PP mit Lochgrößen von ca. 5,8 x 5 mm. Gesamthöhe 531 mm, Breite (inkl. Flanschanschluss) 400 mm. Einsetzbar bis zu einem Salzgehalt im Wasser von 3 %.

Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
56733 C1	9,9	0,08	**721,85**

HAAR- UND FASERFÄGER 33 LITER

Aus glasfaserverstärktem Polyester mit Siebkorb aus V4A. Komplett mit Flanschen aus PVC nach DIN 2501, maximaler Arbeitsdruck 1,5 bar. Schrauben, Dichtungen, Gegenflansch und Bundbuchse nicht enthalten. Lochgrößen ca. 4,9 mm. Einsetzbar bis zu einem Salzgehalt im Wasser von 4 %.

Artikel Nr.	Anschlüsse	Maximaler Durchfluss	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
04656 E1	Ø 90 mm	37 m^3/h	25,0	0,180	**2.150,42**
04657 E1	Ø 110 mm	55 m^3/h	25,0	0,180	**2.184,03**
04658 E1	Ø 125 mm	72 m^3/h	25,0	0,180	**2.175,63**
04659 E1	Ø 140 mm	90 m^3/h	25,0	0,180	**2.352,10**

	04656	04657	04658	04659
H	635	635	635	635
D	475	475	475	475
M	353	353	353	353
Ø	90	110	125	140
E	500	516	532	5546

Haar- und Faserfänger müssen auf dem Boden aufliegend montiert werden.

HAAR- UND FASERFÄNGER

HAAR- UND FASERFÄNGER 60 LITER

Aus glasfaserverstärktem Polyester mit Siebkorb aus V4A. Komplett mit Flanschen aus PVC nach DIN 2501, maximaler Arbeitsdruck 1,5 bar. Schrauben, Dichtungen, Gegenflansch und Bundbuchse nicht enthalten. Lochgrößen ca. 4,9 mm.

Artikel Nr.	Anschlüsse	Maximaler Durchfluss	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
10886 E1	Ø 160 mm	118 m3/h	37,0	0,350	**3.469,75**
10887 E1	Ø 200 mm	184 m3/h	37,0	0,350	**3.604,20**
10888 E1	Ø 225 mm	233 m3/h	37,0	0,350	**3.637,82**

	10886	10887	10888
H	760	760	760
D	500	500	500
M	395	395	395
Ø	160	200	220
E	840	840	840

HAAR- UND FASERFÄNGER MIT SCHAUGLAS 33 LITER

Aus glasfaserverstärktem Polyester mit Siebkorb aus V4A und transparentem Schauglas. Maschenweite 5 mm, komplett mit Flanschen aus PVC nach DIN 2501, maximaler Arbeitsdruck 1,5 bar. Schrauben, Dichtungen, Gegenflansch und Bundbuchse nicht enthalten. Lochgrößen ca. 4,9 mm.

Artikel Nr.	Anschlüsse	Maximaler Durchfluss	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
15644 E1	Ø 90 mm	37 m^3/h	25,0	0,180	**2.268,07**
15645 E1	Ø 110 mm	55 m^3/h	25,0	0,180	**2.385,71**
15646 E1	Ø 125 mm	72 m^3/h	25,0	0,180	**2.385,71**
15647 E1	Ø 140 mm	90 m^3/h	25,0	0,180	**2.528,57**

	15644	15645	15646	15647
H	635	635	635	635
D	475	475	475	475
M	353	353	353	353
Ø	90	110	125	140
E	500	516	532	546

Haar- und Faserfänger müssen auf dem Boden aufliegend montiert werden.

FILTERSTEUERUNGEN

FILTER,- HEIZUNGS- UND SOLARSTEUERUJNG - POOLCONTROL S

Filtersteuerung mit digitaler Schaltuhr und integrierter Temperaturdifferenzregelung (inklusive Wasserfühler). Umschaltbar wahlweise auf Heizungs- oder Solarbetrieb (Solarfühler optional erhältlich). Ansteuerung eines Motorumsteuerventils 24 V AC bzw. einer separaten Solarpumpe 230 V - beides optional erhältlich. Eine Aktivierung der Filterpumpe ist bei vorhandenem Solarangebot auch außerhalb der programmierten Filterlaufzeiten möglich. Anschlussmöglichkeit für Dosiertechnik, Rinnentanksteuerung, Rückspülsteuerung, IP 65.

	Artikel Nr.		Gewicht kg	€ ohne MwSt.
230 V (inklusive Motorschutz max. 6,5 A)	**AC-PC-1A-1**	A	2,0	**528,57**

FILTER,- HEIZUNGS- UND SOLARSTEUERUJNG - POOLCONSULTING

Digitale Filtersteuerung mit digitaler Schaltuhr, integrierter Heizungsregelung (inklusive Wasserfühler) für Warmwasserwärmetauscher sowie Temperaturdifferenzregelung zur Steuerung von Solaranlagen mittels Motor-umsteuerventil 24 V AC bzw. einer separaten Solarpumpe 230 V (Steuerventil und Pumpe optional erhältlich). Eine Aktivierung der Filterpumpe ist bei vorhandenem Solarangebot auch außerhalb der programmierten Filterlaufzeiten möglich. Auswahlmöglichkeit für Solarwärme aus Absorbern oder Pufferspeicher. Betrieb Heizung und Solar gleichzeitig möglich. Intuitive Benutzerführung über ein beleuchtetes Display und Anzeige der jeweiligen Betriebszustände mittels LED. Anschlussmöglichkeit für Dosiertechnik, Rinnentanksteuerung, Rückspülsteuerung (auch auf Besgo-Stangenventil umschaltbar), Motorumsteuerventil für Solarabsorber bzw. eine separate Solarpumpe, IP 65. Zusätzlich mit zwei

	Artikel Nr.		Gewicht kg	€ ohne MwSt.
400 V (inklusive Motorschutz max. 8 A)	**AC-PC-3D-DE**	A	1,5	**730,25**

FILTER,- HEIZUNGS- UND SOLARSTEUERUJNG - POOLCONSULTING PREMIUM

Digitale Filtersteuerung für Filterpumpen mit drei individuell programmierbaren Leistungsbereichen. Zusätzlich zu den Eigenschaften der PoolConsulting bietet die Premium Variante folgende technische Details: Wahlweise vier programmierbare Filterlaufzeiten. Den einzelnen Betriebsarten (Heizung, Solar oder Rückspülen) kann eine Leistungsstufe zugeordnet werden. Zur Verwendung mit einer BADU Eco Touch Pro, Exklusiv Eco Pro, BADU Easy Fit Eco VS, Eco Soft, Prime ECO VS oder Profi Eco VS. Nicht für Victoria Plus Silent VS geeignet.

	Artikel Nr.		Gewicht kg	€ ohne MwSt.
230 V	**AC-PC-1E**	A	1,5	**713,45**

FILTERSTEUERUNG/ FREQUENZUMRICHTER

SOLARFÜHLER

Wird der Solarfühler hinzugefügt, kann in Verbindung mit einer Solaranlage ein Motorumsteuerventil mit 24 V Wechselstrom oder eine Solarpumpe mit 230 V angeschlossen werden.

	Artikel Nr.		Gewicht kg	€ ohne MwSt.
Solarfühler	**AC-SF**	**A**	0,4	**36,13**
Wasserfühler	**AC-WF**	**A**	0,3	**32,77**

ASTRALPOOL FILTERSTEUERUNG

Die neuen AstralPool Filtersteuerungen überzeugen durch ein modernes Design, optimale Funktionalität und maximale Sicherheit. Alle Filtersteuerungen sind mit Motorschutz 2,4 - 4 A, Personenschutz FI (AC) und einer analogen Zeitschaltuhr sowie einem wassergeschützten Schalter (Manuell / Aus / Automatik) ausgestattet. Ein wesentlicher Vorteil ist auch die Anordnung der Klemmleisten innerhalb der Filtersteuerung. Diese sind leicht schräg nach oben angeordnet, so dass der Anschluss der Verkabelung sehr leicht möglich ist. Schutzklasse: IP65, Nennspannung: 230 V / 50 Hz.

	Artikel Nr.		Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
mit Motorschutz 2,4 - 4 A	**CC-DJ20ID**	B	3,0	0,008	**234,45**
Motorschutz zum Erweitern der AstralPool Filtersteuerungen für Pumpen mit 4 - 6,3 A	**CC-MPPR0106**	B			**39,50**

ASTRALPOOL FILTERSTEUERUNG - DIE FILTERSTEUERUNG FÜR AUFSTELLBECKEN

Klein aber fein. Inklusive Kabel und Stecker sowie 2 Anschlussmöglichkeiten 230 V für Einhängescheinwerfer und Filteranlage. Integrierte Zeitschaltuhr. On / Off Schalter für Licht und On / Off / Auto Schalter für die Filteranlage. Inklusive 30 mA Personenschutzschalter FI (AC). Schutzklasse: IP65, Nennspannung: 230 V / 50 Hz, Speziell für Aufstellbecken.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Filtersteuerung für Aufstellbecken	**CC-FPID**	B	**195,80**

Energieeffizienz

AQUAFORTE VARIO+II

Der AquaForte Vario+ II ist der Nachfolger des AquaForte Vario+ Frequenzumrichters. Ein Frequenzumrichter kann die Frequenz des Wechselstroms in eine andere Frequenz umwandeln, wodurch die Drehzahl eines (Pumpen-)Motors verändert werden kann. Die meisten in der Vergangenheit installierten Schwimmbadpumpen haben nur eine Drehzahl und sind oft so leistungsstark (für die Rückspülung) und verbrauchen daher auch recht viel Strom. Dank des AquaForte Vario+ II ist es möglich, die Drehzahl der Pumpe auf eine niedrigere Geschwindigkeit einzustellen, die für die Filtration ausreichend ist. Dadurch wird der Stromverbrauch der Pumpe stark reduziert. Bei Bedarf kann die Drehzahl (für die Rückspülung) erhöht werden. Der AquaForte Vario+ II erfüllt alle neuen Anforderungen und zeichnet sich durch ein neues, moderneres Design aus.

- Betriebsbedingungen: -10 ~ 40 ˚C
- Eingangsleistung: 1 Phase AC
- Eingangsspannung: 220-240V
- Frequenz: 50 Hz
- Ausgangsleistung: 1 Phase 0 ~ 240V
- Ausgangsleistung: Max. 1,1 kW
- nur für einphasige Pumpen geeignet
- DREHZAHL: 1200 ~ 2900

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
AquaForte Vario+ II	**RB345**	C	**394,12**

ZUBEHÖR

AQUAFORTE DURCHFLUSSREGLER

Die Strömungswächter der A-Serie eignen sich für Pumpen mit Asynchronmotor. Die E-Serie ist nur für die neuen DM-E-Pumpen mit elektronischem (Synchron-)Motor geeignet. Die SFC-Modelle sind mit WiFi ausgestattet, so dass sie über eine App auf einem Smartphone gesteuert werden können. Sie haben ihre eigenen WiFi-Signale, so dass sie ohne Router-System arbeiten können. Maximale Leistung: 230VAC 300 Watt für alle Modelle.

Typ	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
FC-300A	RB245	C	24,74
FC-300E	RB246	C	24,74
SFC-300A	RB243	C	41,26
SFC-300E	RB244	C	41,26
FC-300	RB249	C	16,52

AQUAFORTE SMART-TIMER STECKDOSEN

Wasserdichte Steckdosen für den Außenbereich (IP44, spritzwassergeschützt). Der Smart Timer 4 verfügt über ein langes Netzkabel. Einzigartige Touch-Steuerung. Steuerung über eine App auf einem Smartphone. Sie verfügen über ein eigenes WiFi-Signal, so dass sie ohne Router funktionieren. Die angeschlossenen Geräte lassen sich einfach ein- und ausschalten und in einem Zeitplan festlegen, wann sie arbeiten sollen. Die App kann mehrere Geräte gleichzeitig steuern.

Typ	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Smart Timer 1	RB250	C	41,26
Smart Timer 4	RB251	C	82,47

	ST1		ST2
Spannung		220-240V, 50Hz	
Max. Gesamtleistung	3600W		300W
Max. Leistung pro Ausgang	1000W		300W
Max. Gestamtstromstärke	16A		1,5A
Max. WiFi-Reichweite (2,4 GHz)		80m	

AQUAFORTE RC-400 FERNBEDIENUNG

Fernbedienung für Pumpen, Lampen, etc. Frequenz: 433.92 MHz, max. Leistung: 1000W 230V/50Hz

Typ	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
RC-400 Fernbedienung	RB248	C	60	21,47

PUMPEN

Einbauteile

ASTRALPOOL

Einbauteile aus Kunststoff

162 Einbauteile-Empfehlung
164 UNIK Skimmer
165 Folien- und Betonbecken - Skimmer
172 Einbauskimmer aus Kunststoff - WK 3000, Ocean de Lux, Skimmer-Sets
173 Folien- und Betonbecken - Einhängeskimmer
174 Folienbecken - Bodenabläufe
176 Folienbecken - Einlaufdüsen
179 Folienbecken - Sauganschlüsse
180 Folienbecken und Betonbecken- kombinierbare Einbauteile
182 Betonbecken - Bodenabläufe
184 Wanddurchführungen
186 Zubehör für Kunststoff - Einbauteile

Einbauteile aus Edelstahl

167 Skimmer
191 Bodenabläufe
192 Einlaufdüsen - kombi. Einbauteile
194 Sauganschlüsse
195 Wanddurchführungen

Einbauteile aus Rotguss

196 Skimmer

Zubehör

198 Niveauregler

UNSERE EXPERTEN-EMPFEHLUNG

MENGENEMPFEHLUNG

	Beckenmaße bis 8,00 x 3,50 m	Beckenmaße bis 12,00 x 6,00 m
Einbauteile		
Skimmer	1x	2x
Wanddurchführung	2x	3x
Einlaufdüse	2x	3x
Bodenablauf	2x	2x

AUSSTATTUNGSEMPFEHLUNG

Kunststoff Einbauteile Folienbecken

lieferbar in Farbe

Skimmer: SPS250 (58382) S. 174

+ nur 250 mm Einbautiefe, besonders geeignet bei Styropool®-Becken, da komplett in Stein integrierbar
+ elektrischer Wasserstandregler in Skimmerkörper integrierbar
+ Siebkorb kann nach vorne entnommen und Beckenkopf somit optisch hochwertig gestaltet werden
+ Lieferbar in den Farben weiß und anthrazit
+ Gewindebuchsen, sehr gut flanschbar
- kein Höhenausgleich

Alternativ:
Skimmer UNIK (74833) S. 168

+ Skimmerdeckel vollständig in die Beckenumrandung integrierbar
+ Sehr hoher Wasserstand für freien Blick beim Schwimmen
+ Geräuscharmer Betrieb aufgrund neuer Klappentechnik
+ Ein Grundkörper mit vielen (nachträglichen) Farbvariationsmöglichkeiten
+ Edelstahleinschub ebenso wählbar
+ Elektrischer Wasserstandsregler in den Skimmerkörper integrierbar
+ Verlängerung nach oben und nach vorne optional erhältlich

Wanddurchführung Multiflow (15663) S. 189

+ Wanddurchführung mit 300 mm Länge; auf 250 mm kürzbar
+ Wanddurchführung mit 2" AG oder 50 mm Klebeanschluss
+ Gewindebuchsen in der Einlaufdüse (statt Wanddurchführung) für einfache Sanierung
+ Optisch hochwertig, da beckenseitig flacher Aufbau
+ Farbvielfalt: Einlaufdüse in weiß, sand, hellgrau und anthrazit lieferbar

Bodenablauf Ø 245 mm (56382) S. 179

+ Gewindebuchsen, sehr gut flanschbar
+ zwei Anschlüsse
+ Farbvielfalt: Bodenablauf in weiß, sand, hellgrau und anthrazit lieferbar
+ entspricht DIN EN16582-1, DIN EN 16713-2 und DIN EN13451-1-3

Edelstahl Einbauteile Folienbecken

lieferbar in Farbe

Skimmer: A-400 (07523) S. 194

+ nur 240 mm Einbautiefe, besonders geeignet bei Styropool®-Becken
+ 300 mm Saugbreite
+ Siebeinsatz 07522 kann nach vorne entnommen und Beckenkopf somit optisch hochwertig gestaltet werden
+ Optional höhenverstellbarer Deckelaufsatz 07524
+ Wasserstandsregler 00256 integrierbar
+ erfüllt DIN EN16582-1 und DIN EN16713-2

Alternativ:
Skimmer High Level „U Form" (73501) S. 191



+ sehr hoher Wasserstand für freien Blick beim Schwimmen
+ breite Saugöffnung (500 mm) und somit bessere Schmutzabsaugung
+ tolles Design / U-Form
+ Wasserstandsregler 73453 integrierbar
+ erfüllt DIN EN13451-3, DIN EN16582-1 und DIN EN16713-2

Wanddurchführung 240 mm (49761) S. 181
mit Einlaufdüse V4A (49758) S. 185

+ optisch hochwertig, da flacher Aufbau
+ Hohe Farbvielfalt, da Einlaufdüse nachträglich auch gegen farbige Kunststoff-Einlaufdüsen getauscht werden kann
+ erfüllt DIN EN13451-1

Bodenablauf Ø 245 mm (00275) S. 195

+ großes Ansaugvolumen 13 m2
+ entspricht DIN EN16582-1, DINEN 16713-2 und DIN EN13451-1-3

UNIK PRODUKTE

PERFEKT DESIGNED, PERFEKT INTEGRIERT.

Integriert

Verbesserte Leistung



Einfache Bedienung und Pflege

AstralPool hat unter dem Namen UNIK ein neues Konzept für die Poolbecken-Produkte entwickelt. Es bietet eine bessere Integration in das Schwimmbad und die Umgebung (die Produkte sind fast unsichtbar), eine bessere Leistung in allen Funktionen und ein exklusives Design.

A Fluidra Brand | AstralPool.com

©2024 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and tradenames used herein are the property of their respective owners.

ASTRALPOOL

HIGH LEVEL SKIMMER

UNIK SKIMMER

Der Skimmer Unik fügt sich dank des vollständig in die Beckenumrandung integrierten Skimmerdeckels perfekt in die Poolumgebung ein und bietet die maximale Flexibilität hinsichtlich der Farben aller sichtbaren Komponenten.

- 3 Skimmerkörper aus hochwertigem Kunststoff (ABS) in Weiß für die jeweilige Beckenkonstruktion.
- Skimmer - Deckel in den Farben Weiß, Sand, Hellgrau und Anthrazit für eine optische Anpassung an die Beckenumrandung. Bei Bedarf kann im Deckel Umrandungsmaterial (z.B. Randstein) mit einer Höhe von max. 2 cm eingefügt werden.
- Skimmereinschübe in den Farben Weiß, Sand, Hellgrau und Anthrazit sowie aus Edelstahl (Skimmerwehr aus ABS) passend zum Poolfinish.
- Wasserlevel bis Unterkante Randstein 5,5 cm, somit fast Infinity Pool - Effekt.
- Das neu konzipierte und zum Patent angemeldete Skimmerwehr arbeitet extrem geräuscharm.
- Neu designter Skimmerkorb, mit 3,5 Liter Fassungsvermögen und einer extrem robusten Konstruktion. Der Korb lässt sich, dank des neuen Griffes, leicht und ohne nasse Hände entnehmen.
- Spezieller Bereich im Skimmerkörper für das Anbringen der Sensoren einer elektronischen Niveausteuerung.
- Anschlüsse Ø 63 mm zum Kleben und 2" IG. Ablassanschluss außen für überschüssiges Wasser: Ø 32 mm.
- Empfohlene Durchflussmenge: 10,0 m^3/h.

Alle Unik Skimmer und Verlängerungen auf dieser Seite sind mit Gewindeinserts zur Befestigung des Flansches ausgestattet.

1

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Skimmer - Körper - ABS Weiß			
Betonbecken	**74831**	**E1**	**234,45**
Folienbecken*	**74833**	**E1**	**268,07**
Polyesterbecken (6° Neigung)	**74837**	**E1**	**284,87**

2



Skimmer - Deckel - ABS			
Weiß	**74838**	**E1**	**83,19**
Sand	**74838CL090**	**E1**	**95,80**
Hellgrau	**74838CL129**	**E1**	**94,96**
Anthrazit	**74838CL144**	**E1**	**94,96**

3

Skimmer - Einschub			
Für Beton- und Folienbecken			
ABS Weiß	**74839**	**E1**	**47,90**
ABS Sand	**74839CL090**	**E1**	**52,94**
ABS Hellgrau	**74839CL129**	**E1**	**52,94**
ABS Anthrazit	**74839CL144**	**E1**	**52,94**
Edelstahl V4A (Wehr aus ABS Anthrazit)	**74806**	**E1**	**452,94**



Für Polyesterbecken			
6° ABS Weiß	**74840**	**E1**	**47,90**
6° ABS Sand	**74840CL090**	**E1**	**52,94**
6° ABS Hellgrau	**74840CL129**	**E1**	**52,94**
6° ABS Anthrazit	**74840CL144**	**E1**	**52,94**

UNIK Skimmer ABS Farbe Weiß im Set, bestehend aus: Skimmerkörper, Deckel und Einschub			
Betonbecken	**74458**	**E1**	**343,70**
Folienbecken *	**74460**	**E1**	**377,31**
Polyesterbecken (6° Neigung)	**74464**	**E1**	**385,71**

* Unik Skimmer für Folienbecken werden inklusive Flanschsatz und je 1 Satz Schrauben DIN 7985 A4 M6 x 24 mm und 30 mm geliefert.

HIGH LEVEL SKIMMER

4

Zubehör			
Verlängerung Skimmermaul	**74842**	**E1**	**84,87**
Verlängerung Skimmermaul (6° Neigung)	**74844**	**E1**	**166,39**
Distanzring zur Erhöhung des Deckels	**74845**	**E1**	**26,05**
UNIK Wasserstandssensor	**75973**	**E1**	**172,27**
Magnetventil 1/2", 230 V stromlos geschlossen	**631606**	**E1**	**121,01**
Elektronische Niveauregelung für Skimmer UNIK bestehend aus Wasserstandssensor, Wasserstandsregler und Magnetventil, inkl. Schwimmer mit Befestigungsschiene und 10 m Kabel	**75973K**	**C**	**419,33** NEU 2025
Wasserstandsregler mechanisch Anschluss seitlich oder unterhalb je nach Anforderung möglich. Halb vorgestanzte Ausgangslöcher zum Becken, zum Anpassen an die entsprechende Größe. Deckel höhen- und niveauregulierbar. Für fast alle Skimmertypen. Aus weißem ABS.	**15862**	**E1**	**105,04**

ABS SLIM SKIMMER, HÖHE DER SAUGÖFFNUNG CA 80 MM



Der SLIM ABS Skimmer ist als Standard oder als gekürzte Variante sowie in Standard mit 6° Neigung lieferbar. Bei der gekürzten Variante kann ein höheres Wasserniveau gefahren werden. Der Abstand zwischen Mitte Saugmaul bis Skimmer-Deckel beträgt 80 - 125 mm.

	Artikel Nr.		Gewicht kg	€ ohne MwSt.
SLIM Skimmer Standard				
Weiß	**56176**	**E1**	5,61	**226,89**
Sand	**56176CL090**	**E1**	5,61	**260,50**
Hellgrau	**56176CL129**	**E1**	5,61	**260,50**
Anthrazit	**56176CL144**	**E1**	5,61	**260,50**
SLIM Skimmer gekürzt	**56176BP181**	**E1**	5,61	**284,87**
SLIM Skimmer Standard mit 6° Neigung	**57114**	**E1**	5,61	**301,68**

Bei Verwendung eines SLIM Skimmers ist grundsätzlich zu beachten, dass das Wasserniveau nicht über dem Überlauf-Anschluss liegen kann und aufgrund der Bauform beim SLIM Standard mit 6° Neigung, nur ein Wasserstand bis ca. zur Hälfte der Maulhöhe möglich ist.
Die Wassernachspeisung beim Rückspülprozess muss sichergestellt werden. Achten Sie auf ausreichend Nachspeisung.

FOLIEN- UND BETONBECKEN - SKIMMER 17,5L

Alle Kunststoffskimmer für Folienbecken sind komplett mit Dichtungen, Flansch und Schrauben. Alle Skimmerteile sind in den Bereichen, die nicht eingegraben werden, UV-stabilisiert. Material: ABS weiß, mit Skimmerklappe und Durchflussregelung. Sauganschluss innen: Innengewinde 1½" und 2". Anschluss eines Bodenablaufs: Innendurchmesser 50 mm. Ablassanschluss außen für überschüssiges Wasser: Ø 40 mm. Mit Skimmerkorb. Empfohlene Durchflussmenge: 7,5 m³/h. Wir empfehlen den Einbau eines Skimmers pro 25 m² Wasseroberfläche.

SKIMMER MIT STANDARD-SAUGÖFFNUNG

Einbaumaß Flansch - Deckelmitte: 265 mm. Maximale Salzkonzentration 4 g/l.

	Artikel Nr.		Gewicht kg	€ ohne MwSt.
Skimmer				
Weiß	**11309**	**E1**	5,30	**226,05**
Passende Farbeinschübe				
Sand	**76497CL090**	**E1**		**42,86**
Hellgrau	**76497CL129**	**E1**		**42,86**
Anthrazit	**76497CL144**	**E1**		**42,86**

FOLIEN- UND BETONBECKEN - SKIMMER 17,5L

SKIMMER MIT STANDARD-SAUGÖFFNUNG, VERLÄNGERT

Einbaumaß Flansch - Deckelmitte: 365 mm. Maximale Salzkonzentration 4 g/l.

	Artikel Nr.		Gewicht kg	€ ohne MwSt.
Skimmer				
Weiß	**11310**	**E1**	5,90	**234,45**
Passende Farbeinschübe				
Sand	**76497CL090**	**E1**		**42,86**
Hellgrau	**76497CL129**	**E1**		**42,86**
Anthrazit	**76497CL144**	**E1**		**42,86**

EDELSTAHLBLENDE FÜR ABS SKIMMER

Edelstahlblende V4A für ABS Skimmer 17,5 l mit Standardsaugöffnung inklusive Flansch aus Edelstahl.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Für Skimmer mit Standard - Saugöffnung 11309 und 11310 (17,5 l)			
Standard - Saugöffnung (SS-ST)	**56344**	**A**	**168,07**

EASYCOLOR
WÄHLE DIE FARBE
WÄHLE DEN PASSENDEN LOOK

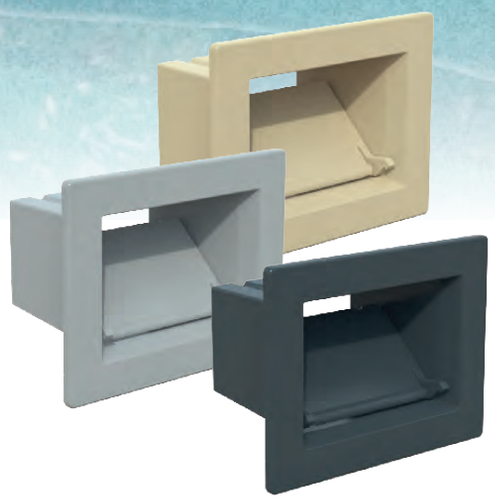

RUNDE / ECKIGE DECKEL



17,5L SKIMMER

STANDARD

BREITMAUL

Wechseln Sie spielerisch die Farbe Ihres Skimmers mit den EASYCOLOR Einbauteilen von AstralPool in den Farben beige, hellgrau oder anthrazit.

Geben Sie mit EASYCOLOR Ihrem Pool einen neuen Look und verändern Sie die Farbe Ihres vorhandenen Skimmers durch den einfachen Austausch des Skimmermauls und des Deckels.

Die farbigen Einbauteile sind für Skimmer mit Standard- oder Breitmaul verfügbar.

ASTRALPOOL

FOLIEN- UND BETONBECKEN - SKIMMER

SKIMMER MIT STANDARD-SAUGÖFFNUNG SPEZIELL FÜR BECKEN MIT RANDSTEINEN

Der Skimmer wurde speziell für die Verwendung an Becken mit Randsteinen konzipiert. Die Saugöffnung wurde dabei so verlängert, dass der Randstein (mit ca. 300 mm Breite) nicht ausgeschnitten werden muss. Der Skimmerdeckel liegt hinter dem Randstein (abhängig von der Breite der verwendeten Randsteine). Die Installation des Skimmers wird hierdurch wesentlich einfacher und kostensparender. Maximale Salzkonzentration 4 g/l.

	Artikel Nr.		Gewicht kg	€ ohne MwSt.
Weiß	**17109**	**E1**	6,00	**293,28**

EDELSTAHLBLENDE FÜR ABS SKIMMER

Edelstahlblende V4A für ABS SLIM Skimmer inklusive Flansch aus Edelstahl.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Für ABS SLIM Skimmer 56176 SLIM Skimmer (V-170/13)	**74101**	**A**	**226,05**

FOLIEN- UND BETONBECKEN - SKIMMER 17,5L

BREITMAULSKIMMER

Einbaumaß Flansch - Deckelmitte: 435 mm. Maximale Salzkonzentration 4 g/l.

	Artikel Nr.		Gewicht kg	€ ohne MwSt.
Weiß	**11311**	**E1**	6,52	**192,44**
Sand	**11311CL090**	**E1**	6,52	**214,29**
Hellgrau	**11311CL129**	**E1**	6,52	**214,29**
Anthrazit	**11311CL144**	**E1**	6,52	**214,29**

BREITMAULSKIMMER, VERLÄNGERT

	Artikel Nr.		Gewicht kg	€ ohne MwSt.
Weiß	**11313**	**E1**	7,00	**284,87**

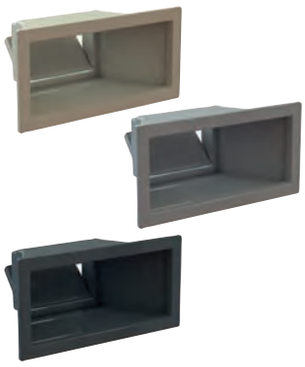

FARBIGE EINSCHÜBE FÜR ABS BREITMAUL - SKIMMER

Die farbigen Einschübe ermöglichen einen schnellen und unkomplizierten Farbwechsel eines ABS Breitmaul- Skimmers (11311 und 11313). Der Einschub wird in vorhandene Skimmer eingebaut. Einschub, Blende und Skimmer-Wehr erhältlich in Farben Sand, Hellgrau und Anthrazit.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Sand	**74035CL090**	**E1**	**85,71**
Hellgrau	**74035CL129**	**E1**	**85,71**
Anthrazit	**74035CL144**	**E1**	**85,71**

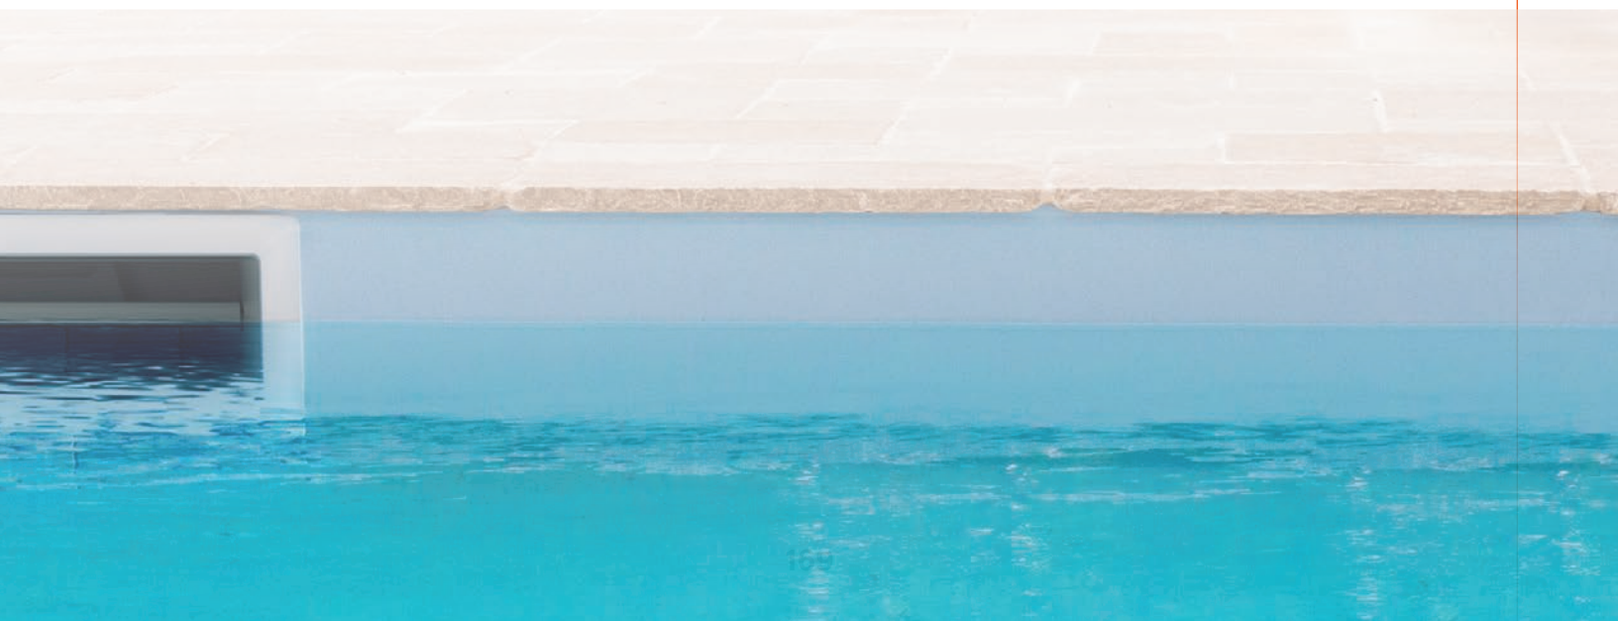

FOLIEN- UND BETONBECKEN - SKIMMER 17,5L

FARBIGE DECKEL FÜR ABS BREITMAUL - SKIMMER

Die farbigen Deckel für 17,5 l Skimmer ermöglichen eine flexible Gestaltung aller sichtbaren Komponenten in der Beckenumrandung und fügen sich perfekt in die Poolumgebung ein.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Rund:			
Sand	**05280-0600CL090**	**E1**	**34,45**
Hellgrau	**05280-0600CL129**	**E1**	**34,45**
Anthrazit	**05280-0600CL144**	**E1**	**34,45**
Eckig:			
Sand	**05280-0700CL090**	**E1**	**39,50**
Hellgrau	**05280-0700CL129**	**E1**	**39,50**
Anthrazit	**05280-0700CL144**	**E1**	**39,50**

EDELSTAHLBLENDE FÜR ABS SKIMMER

Edelstahlblende V4A für ABS Skimmer mit Breitmaulsaugöffnung inklusive Flansch aus Edelstahl.
Für Skimmer **11311** und **11313.**

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Breitmaul - Saugöffnung (SS-BM)	**56340EM09**	**A**	**188,24**

SKIMMER SPS 250 FÜR STYROPOOL UND STYROPORSTEINBECKEN

ABS Skimmer, Einbautiefe 250 mm. Spezieller Skimmer für den Einbau in Becken aus Styroporsteinen. Der Skimmer SPS 250 passt in Steine mit einer Tiefe von 250 mm. Randsteine können über den Skimmer verlegt werden. Der Korb lässt sich von vorne (Beckeninnenseite) entnehmen. Skimmerdeckel ohne Höhenausgleich. Je 25 m3 Becken-Oberfläche sollte ein Skimmer installiert werden. Die maximale Durchflussmenge beträgt 7,5 m³/h. Anschlüsse: 2" IG / Ø 63 mm Klebemuffe. Skimmer mit Gewindeinserts, inklusive Flanschset.

	Artikel Nr.		Gewicht kg	€ ohne MwSt.
Anschlüsse unten 2" IG und Ø 63 (verschlossen)				
Weiß	**58382**	**E1**	3,50	**242,86**
Anthrazit	**66756CL144**	**E1**		**242,66**

FOLIEN- UND BETONBECKEN - SKIMMER

Gemäß
DIN EN 16582-1
DIN EN 16713-2

SKIMMER 6º GENEIGT FÜR GFK BECKN

ABS Skimmer inklusive Dichtungen, Flansch und Schrauben. Auf Anfrage auch mit anderer Neigung lieferbar. Mindestabnahme 100 Stk.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	€ ohne MwSt.
Standard-Saugöffnung	**35664 E1**	5,25	**242,86**
Breitmaul	**35665 E1**	6,40	**259,66**

KOMPAKT-MINI-SKIMMER MIT SAUGÖFFNUNG CA. 140X150 MM

Mini - Skimmer aus ABS mit rundem Deckel und Blende zum Abdecken der Flanschbefestigung. Inklusive Schlauchanschluss (Ø 32 mm und Ø 38 mm), Vakuum-Platte zum Anschluss eines Saugschlauchs, Skimmerkorb und Flanschset.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	€ ohne MwSt.
Kompakt Mini-Skimmer mit Saugöffnung ca. 140 x 150 mm			
inklusive Einlaufdüse	**09297 E1**	2,20	**59,66**
ohne Einlaufdüse	**06824 E1**	2,00	**56,30**
Mini-Skimmer Breitmaul mit Saugöffnung ca. 119 x 288 mm (ohne Abbildung)			
Inklusive Einlaufdüse	**20891 E1**	3,25	**95,80**
Einlaufdüse für Mini - Skimmer	**06501 E1**	0,20	**8,91**

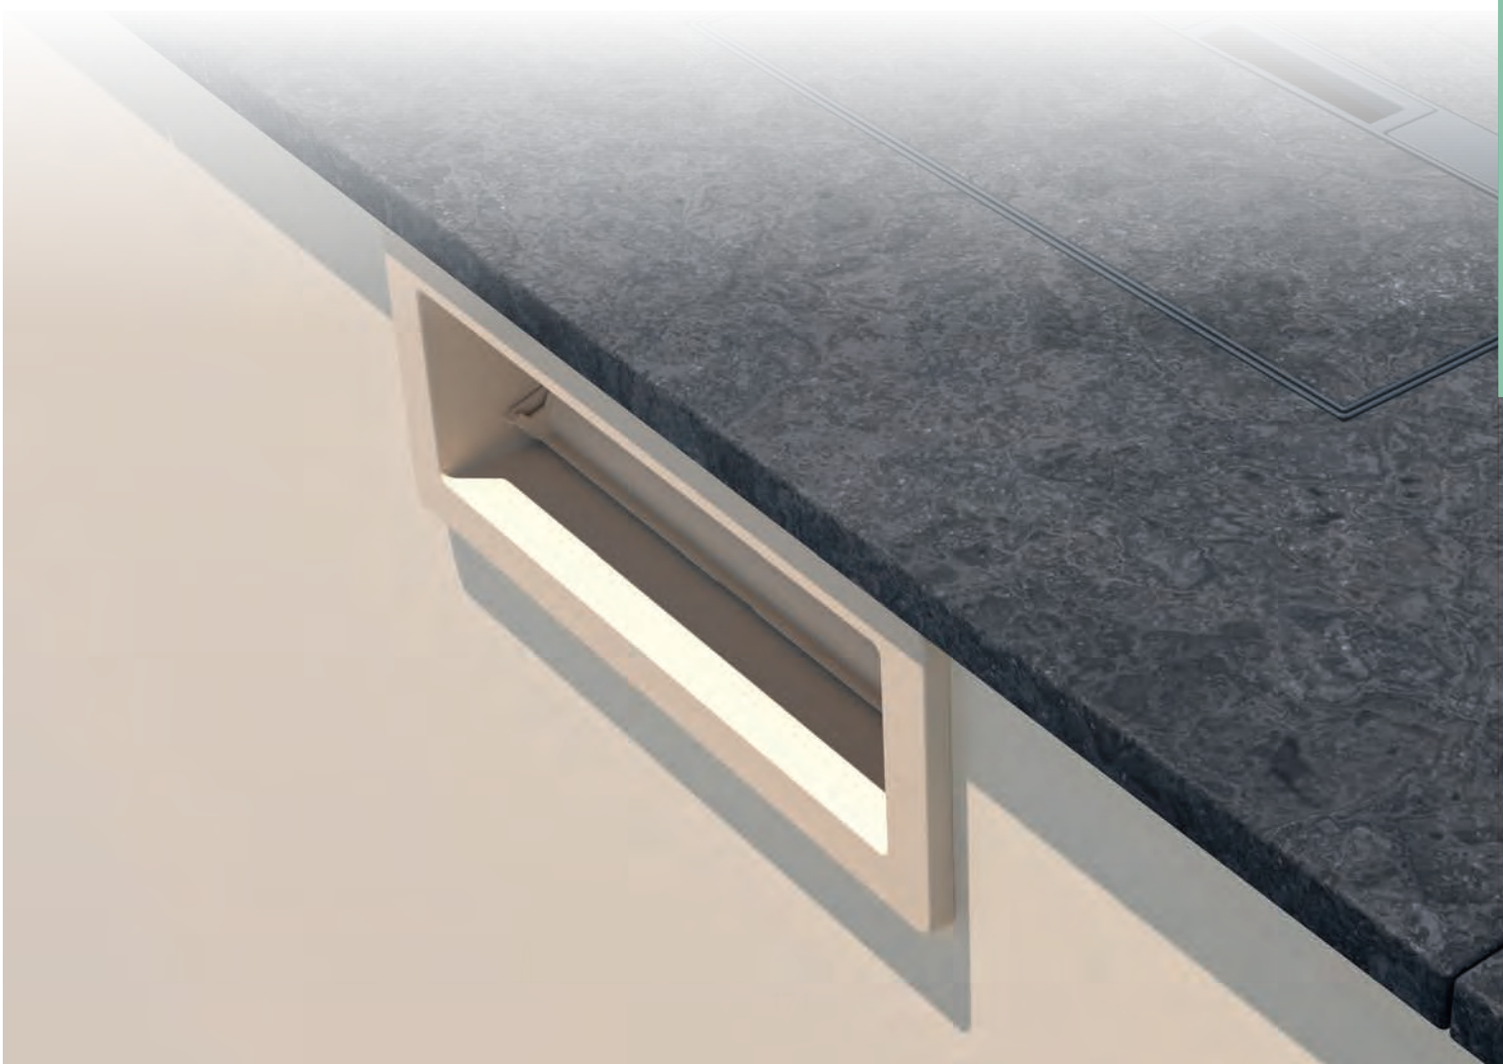

EINBAUSKIMMER AUS KUNSTSTOFF

EINBAUSKIMMER WK3000

Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Einbauskimmer WK 3000 aus Kunststoff in Farbe weiß. Saugbreite 210 mm, passend für vorperforierte Ausschnitte an D&W-Pool Stahlwandbecken, mit integrierter Doppeldichtung, Skim-Vac im Deckel befestigt, Siebkorb aus Kunststoff, steckbarer Skimmerkragen, mit weißem Abdeckeinsatz.		
D155101010	**D**	**242,86**
Höhenverlängerung bis 70 mm für Ocean de Luxe, weiß, bestehend aus 2 Verlängerungen mit Skimmerkragen.		
D155100175	**D**	**34,45**

EINBAUSKIMMER OCEAN DE LUXE

Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Einbauskimmer Ocean de Luxe M5, mit Gewindeeinsätzen A4, aus Kunststoff in Farbe weiß. Saugbreite 206 mm, inkl. Skim-Vac im Deckel integriert, Anschlüsse 2" IG, 63/50 mm Klebe, inkl. Abdeckblende, mit Klebedichtung für Styropool-Becken.		
D155100173	**D**	**205,88**

SKIMMER-SETS

Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Skimmerpaket mit Kompakt-Skimmer 145 (passend für vorperforierte Ausschnitte an D&W-Pool Stahlwandbecken), Einlaufdüse, 2x 300 cm Schlauch, Druckschlauchtüllen, Schlauchklemmen und 1 Verschlussstopfen 1 ½".		
PDV00035	**D**	**115,13**
Skimmerkorb-Netz WELBAG (10er-Pack) zum Spannen über den Skimmerkorb, geeignet für alle Skimmer- und Skimfilterkörbe, reduziert die Verschmutzung des Filters.		
D155000001	**D**	**14,79**

FOLIEN- UND BETONBECKEN - EINHÄNGESKIMMER

EINHÄNGESKIMMER WK 360

Einhängeskimmer WK 360 für Stahlwandbecken, Rohre nicht verklebt, einfache Befestigung auf dem Handlauf, mit verstellbarer Einlaufdüse.

Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
D155101008	**D**	**251,26**

EINHÄNGEFILTER SK 2

Der kompakte Einhängeskimmer SK 2 ist nur ohne Filterinnenteil erhältlich. Der Anschluss erfolgt an eine externe Filteranlage. Der SK 2 arbeitet dann als Schwimm-Skimmer. Die SK 2 Modelle können sehr variabel an Aufstell- oder anderen Schwimmbecken installiert werden. Die Filterfläche des Filterinnenteils beträgt 1,5 m^2. Die Modelle sind in verklebter oder unverklebter Ausführung erhältlich. Bei beiden Versionen sind 2 Schwimmsaugschläuche à ca. 1,5 m im Lieferumfang enthalten. Sofern der SK 2 unverklebt bestellt wird, gehören 2 Rohrstücke à 30 cm zusätzlich zum Lieferumfang.

	Artikel Nr.		Volumen m^3	€ ohne MwSt.
verklebt	**M203210**	**D**	0,09	**268,07**
unverklebt	**M203211**	**D**	0,09	**268,07**

FOLIENBECKEN - BODENABLÄUFE

Alle Kunststoff-Bodenabläufe sind mit UV-stabilisierten Ablaufgittern ausgestattet. Durchflussgeschwindigkeit 0,5 m/s, Max. Ansaugleistung 1,5 m/s, Mindestabstand zwischen 2 Bodenabläufen: 2 m

MINI BODENABLAUF Ø 175 MM

Mit seitlichem Abgang 2" Innengewinde. Aus weißem ABS mit Gitter am Flansch. Ansauggeschwindigkeit am Gitter 0,5 m/s und Durchflussmenge: 11 m³/h. Maximaler Lochdurchmesser < 8 mm entsprechend der Norm. Schrauben mit M5-Gewinde und Gewindehülsen aus Messing für die Befestigung des Flansches und des Gitters. Kann in Whirlpools und kleinen Schwimmbecken eingesetzt werden. Maximale Salzkonzentration 4 g/l.

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
Weiß	**27814**	**E1**	4	**43,70**
Anthrazit	**27814CL144**	**E1**	4	**53,78**
Deckel für 27814				
Anthrazit	**4402020025**	**S1**	4	**5,55**

BODENABLAUF Ø 230 MM

Aus ABS weiß. Seitlicher Abgang 2", Abgang nach unten 1½" verschlossen (kann bei Bedarf geöffnet werden). Komplett mit Flansch, Dichtungen und Schrauben (ohne Gewindeinserts). Empf. Durchflussmenge: 13 m³/h.

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
	27838	**E1**	4	**56,30**

BODENABLAUF

Seitlicher Abgang 2". Gehäuse und Gitter aus ABS. Komplett mit Flansch, Dichtungen und Schrauben (mit Gewindeinserts). Empf. Durchflussmenge: 13 m³/h.

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
Deckel rund Ø 210 mm				
Weiß	**00271**	**E1**	4	**67,23**
Sand	**00271CL090**	**E1**	4	**75,63**
Hellgrau	**00271CL129**	**E1**	4	**75,63**
Anthrazit	**00271CL144**	**E1**	4	**75,63**
Gitter und Flansch aus Edelstahl V4A zum Nachrüsten für 00271				
	69174	**B**	1	**173,11**

FOLIENBECKEN - BODENABLÄUFE

BODENABLAUF Ø 245 MM MIT STANDARD DECKEL

Aus ABS. Seitlicher Abgang 2", Abgang nach unten 1½". Komplett mit Flansch, Dichtungen und Schrauben (mit Gewindeinserts). Geeignet für den öffentlichen und privaten Bereich. Empf. Durchflussmenge: 15 m³/h.

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
Standard Deckel rund				
Weiß	**56380**	**E1**	4	**89,08**
Sand	**56380CL090**	**E1**	4	**98,32**
Hellgrau	**56380CL129**	**E1**	4	**98,32**
Anthrazit	**56380CL144**	**E1**	4	**98,32**

BODENABLAUF Ø 245 MM MIT ANTIWIRBEL DECKEL

Aus ABS. Seitlicher Abgang 2", Abgang nach unten 1½". Komplett mit Flansch, Dichtungen und Schrauben (mit Gewindeinserts). Geeignet für den öffentlichen und privaten Bereich. Empf. Durchflussmenge: 15 m³/h.

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
Bodenablauf mit Antiwirbeldeckel				
Weiß	**56382**	**E1**	4	**88,24**
Sand	**56382CL090**	**E1**	4	**97,48**
Hellgrau	**56382CL129**	**E1**	4	**97,48**
Anthrazit	**56382CL144**	**E1**	4	**97,48**

BODENABLAUF Ø 292 MM

Komplett aus weißem ABS. Komplett mit Flanschsatz, Dichtungen und Schrauben (mit Gewindeinserts). Seitlicher Abgang 2", der von innen zur Druckprüfung verschlossen werden kann. Abgang nach unten 1½" zur Verbindung mit hydrostatischem Ventil 00277 und Drainagerohr 21581. Saugleistung 0,5 m/s. Empfohlene Durchflussmenge: 13 m³/h. Zur kompletten Entwässerung muss der Bodenablauf bündig mit dem Beckenboden installieren werden.

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
	00270	**E1**	1	**67,23**
Gitter und Flansch aus Edelstahl V4A zum Nachrüsten				
für 00270	**69173**	**B**	1	**198,32**

BODENABLAUF MIT ROST

Mit seitlichem Abgang, R 2"

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
Für Folienbecken mit Flanschsatz und Messingbuchsen	**6104241**	**A**	1	**35,29**

FOLIENBECKEN - EINLAUFDÜSEN

EINLAUFDÜSE «MULTIFLOW» MIT KONTERMUTTER

Für Folienbecken, aus weißem ABS mit Gewindehülsen für die Flanschbefestigung. Anschluss 2" Außengewinde, Ø 50 mm innen. Komplett mit Flansch, Dichtungen und Schrauben. Die Installation mit Wanddurchführung 15662 oder 15663 wird empfohlen.

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
Einlaufdüse "Multiflow" mit Kontermutter, ohne Gitter				
Weiß	**00330**	**E1**	12	**38,66**
Sand	**00330CL090**	**E1**	12	**42,02**
Hellgrau	**00330CL129**	**E1**	12	**42,02**
Anthrazit	**00330CL144**	**E1**	12	**42,02**
Blende und Kugel aus Edelstahl V4A zum Nachrüsten für 00330 und 56499				
ohne Gitter	**69171**	**E1**	1	**52,94**

EINLAUFDÜSE «MULTIFLOW» MIT KONTERMUTTER

Für Folienbecken, aus weißem ABS mit Gewindehülsen für die Flanschbefestigung. Anschluss 2" Außen-gewinde, Ø 50 mm innen. Komplett mit Flansch, Dichtungen und Schrauben. Die Installation mit Wanddurchführung 15662 oder 15663 wird empfohlen. Gitterschlitzbreite < 8 mm bei 00330VV99.

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
Einlaufdüse "Multiflow" mit Kontermutter und Gitter				
Weiß	**00330VV99**	**E1**	12	**38,66**
Sand	**00330VV99CL090**	**E1**	12	**42,02**
Hellgrau	**00330VV99CL129**	**E1**	12	**42,02**
Anthrazit	**00330VV99CL144**	**E1**	12	**42,02**
Blende und Kugel aus Edelstahl V4A zum Nachrüsten für 00330VV99 mit Gitter				
(ersetzt 69172)	**74525**	**B**	1	**131,93**

EINLAUFDÜSE «MULTIFLOW» MIT KONTERMUTTER

Für Fertigbecken, aus ABS weiß. Anschluss 2" Außengewinde, Ø 50 mm innen.

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
Einlaufdüse "Multiflow" mit Kontermutter, ohne Gitter				
Weiß	**00334**	**E1**	24	**21,85**
Sand	**00334CL090**	**E1**	24	**23,53**
Hellgrau	**00334CL129**	**E1**	24	**23,53**
Anthrazit	**00334CL144**	**E1**	24	**23,53**

EINLAUFDÜSE «MULTIFLOW» MIT KONTERMUTTER

Für Fertigbecken, aus ABS weiß. Anschluss 2" Außengewinde, Ø 50 mm innen. Gitterschlitzbreite < 8 mm.

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
Einlaufdüse "Multiflow" mit Kontermutter und Gitter				
Weiß	**00334VV99**	**E1**	24	**21,85**
Sand	**00334VV99CL090**	**E1**	24	**23,53**
Hellgrau	**00334VV99CL129**	**E1**	24	**23,53**
Anthrazit	**00334VV99CL144**	**E1**	24	**23,53**

FOLIENBECKEN - EINLAUFDÜSEN

EINLAUFDÜSE «MULTIFLOW» ZUM EINSCHRAUBEN

Für Fertigbecken, aus weißem ABS inklusive Dichtungen und Überwurfmutter. Anschluss 2" Außengewinde, 1½" Innengewinde.

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
	06481	**E1**	30	**14,03**

EINLAUFDÜSE FÜR FOLIEN- UND FERTIGBECKEN

Neue Einlaufdüsen, gefertigt nach den europäischen Normen EN 13451-1 und EN 13451-3. Für öffentliche und private Pools geeignet. Aus ABS.

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
Einlaufdüse für Folien- oder Fertigbecken				
Weiß	**56499**	**E1**	12	**37,82**
Sand	**56499CL090**	**E1**	12	**41,18**
Hellgrau	**56499CL129**	**E1**	12	**41,18**
Anthrazit	**56499CL144**	**E1**	12	**41,18**

EINLAUFDÜSEN

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Einlaufdüse Kunststoff, mit Kombination aus Pressflansch und Kontermutter, 2" AG, inkl. Montageschlüssel (passt in Perforation für Stahlwand Rilax).	**23210**	**E1**	**22,52**
Verschlussstopfen 1½" mit Flachdichtung	**D156100004**	**D**	**17,48**
Einlaufdüse, Kunststoff, mit Kontermutter, 2"x1½" (für freistehende oder teileingebaute Becken)	**D156100003**	**D**	**35,29**
Einlaufdüse, weiß, Kunststoff, Kontermutter inkl. Druckschlauchtüllenanschluß NW32/NW38	**D156100210**	**D**	**8,57**
Einlaufdüse für Kompakt-Skimmer 145 einzeln, 2"	**06501**	**E1**	**8,91**

EINLAUFDÜSEN MERANUS

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Einlaufdüse Kunststoff, mit Außengewinde 2", für Folienbecken, mit Dichtung, Schrauben, Kontermutter und Messingbuchsen	**6104231**	**C**	**22,18**
Einlaufdüse Kunststoff, mit Außengewinde 2", für Fertigbecken, mit Dichtung und Kontermutter	**6104232**	**C**	**15,71**

WANDDURCHFÜHRUNGEN MERANUS

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Aus Kunsstoff, IG 2" und Klebemuffe D 50 innen / Klebestutzen D 63, 300 mm lang			
Für Betonbecken (durch serienmäßigen Flansch für Folie ist auch nachträglich eine Folie anflanschbar)	**6104160**	**C**	**12,69**
Für Folienbecken (komplett mit Einlaufdüse, Flansch und Messingbuchsen) Für Folienbecken	**61041601**	**C**	**35,29**
Für BALI-Becken (komplett mit Einlaufdüse, Kontermutter 2" und Klebemuffe D 50, Flansch und Messingbuchsen	**61041602**	**C**	**41,18**

FOLIENBECKEN - EINLAUFDÜSEN

EINLAUFDÜSE, VERSTELLBAR

Mit Dichtungen, Flansch und Schrauben. Drei justierbare Positionen (100 %, 65 %, 35 %). Empfohlene Durchflussmenge 13,5 m³/h gemäß EN-Norm 13451-1. Anschluss Ø 63 mm.

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
	15864	**E1**	12	**41,18**

BODENEINLAUFDÜSE, VERSTELLBAR

Verstellbare Bodeneinlaufdüse für Folienbecken. Zum Einkleben in ein Rohr Ø 63 mm PN10. Aus weißem ABS, mit Gewindehülsen. Flansch aus Edelstahl V2A. Empfohlene Durchflussmenge: 9,5 m³/h.

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
	28502	**E1**	12	**74,79**

BODENEINLAUFDÜSE

	Artikel Nr.	€ ohne MwSt.
Einlaufdüse für Folien- oder Fertigbecken		
Weiß	**00340**	**38,66**
Sand	**00340CL090**	**41,18**
Hellgrau	**00340CL129**	**41,18**
Anthrazit	**00340CL144**	**41,18**

BODENEINLAUFDÜSE 3´´,REGULIERBAR

Aus weißem ABS. Absaugung, inkl. Dichtungen, Flanschen und Schrauben. Die Durchflussmenge kann durch Verdrehen des Gitters reguliert werden. Oberfläche des Einlaufs 0,015 m². Durchflussmenge 20 m³/h bei 0,4 m/s. Empfohlene Durchflussmenge 26 m³/h.

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
Rost aus weißem ABS	**11795**	**E1**	2	**120,17**
Rost aus Edelstahl V2A	**08316**	**E1**	2	**234,45**

FOLIENBECKEN - SAUGANSCHLÜSSE

SAUGANSCHLUSS

Sauganschluss für Folienbecken. Aus ABS weiß, mit Deckel, Dichtungen und Schrauben. Anschluss 2“ Außengewinde, innen Ø 50 mm. Passende Wanddurchführung 15663 (S.185).

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
Sauganschluss				
Weiß	**00332**	**E1**	12	**35,29**
Sand	**00332CL090**	**E1**	12	**37,82**
Hellgrau	**00332CL129**	**E1**	12	**37,82**
Anthrazit	**00332CL144**	**E1**	12	**37,82**

VERSCHLUSSSTOPFEN

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Verschlussstopfen aus Gummi zum Verschließen der Einlaufdüsen und Sauganschlüsse zum Schutz vor Vereisung.			
Für 1½" Öffnungen	**065139**	**E**	**5,13**
Für 2" Öffnungen	**065140**	**E**	**5,55**

SAUGANSCHLUSS FÜR FERTIGBECKEN

Aus weißem ABS, mit Kontermutter, Schrauben und Dichtungen. Stopfen 1$^{1}/_{2}$” Außengewinde. Maximaler Druck: 6 bar.

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
2” Außengewinde, Ø 50 mm innen				
Weiß	**00336**	**E1**	24	**15,13**
Sand	**00336CL090**	**E1**	24	**16,22**
Hellgrau	**00336CL129**	**E1**	24	**16,22**
Anthrazit	**00336CL144**	**E1**	24	**16,22**

Je VPE Sauganschlüsse liegen ein oder zwei (je nach Modell) Schlüssel zum Öffnen des Verschlusses bei. Werden zusätzliche Schlüssel benötigt, müssen diese als Ersatzteil (4402043101) bestellt werden.

KOMBINIERBARE EINBAUTEILE FÜR FOLIEN- UND BETONBECKEN

Die Serie - kombinierbare Einbauteile - bietet wesentliche Vorteile zu den bestehenden Modellen. Das neue moderne Design überzeugt, ebenso wie die Möglichkeit der Austauschbarkeit bzw. der Kombination untereinander. Einbau in Betonbecken oder mit Flanschsatz in Becken mit Folienauskleidung. Für Stahlwandbecken sowie GfK, Polyester- oder Segmentbecken ebenfalls geeignet. Je nach Materialstärke kann der Einsatz längerer Edelstahlschrauben notwendig werden

Vorteile:

- Neues modernes Design. Flache Ausführung der Blenden an Einlaufdüsen und Sauganschlüssen.
- Einlaufdüsen mit verstellbarem Kugeleinsatz mit Gitter. Einsatz im privaten und öffentl. Bereich möglich.
- Untereinander austausch- sowie kombinierbar. Die Gewinde- und Flanschmaße sind identisch, sodass die Wanddurchführungen und die Düsen der unterschiedlichen Materialien untereinander kombinierbar sind. Auch ein späterer Wechsel z.B. von ABS auf Edelstahl ist jederzeit möglich.
- Die Einbauteile der neuen Serie sind mit einer Auswahl an Einbauteilen (Einlaufdüsen, Sauganschlüssen und Wanddurchführungen) namhafter deutscher Hersteller kombinierbar.

KOMBINIERBARE EINBAUTEILE - KUNSTSTOFF (ABS)

Kombinierbare Einbauteile aus Kunststoff (ABS). Die Einlaufdüsen und Sauganschlüsse können wahlweise mit Wanddurchführungen und Flanschsätzen aus Kunststoff oder Edelstahl verwendet werden. Die Komponenten (Düse, Wanddurchführung und Flanschsatz) müssen in der gewünschten Ausführung separat bestellt werden

	Artikelnummer		€ ohne MwSt.
Einlaufdüse mit Gitter (Schlitzbreite < 8 mm), Blende Ø 105 mm, 1½" AG, Gewindelänge 25 mm,			
Weiß	**49754**	**E1**	**14,71**
Sand	**49754CL090**	**E1**	**16,81**
Hellgrau	**49754CL129**	**E1**	**16,81**
Anthrazit	**49754CL144**	**E1**	**16,81**
Einlaufdüse ohne Gitter (Schlitzbreite < 8 mm), Blende Ø 105 mm, 1½" AG, Gewindelänge 25 mm,			
Weiß	**52681**	**E1**	**13,78**
Flanschsatz inklusive Schrauben und Dichtungen	**49756**	**E1**	**14,62**
Wanddurchführung mit 1½" IG beidseitig, mit Sacklöchern und Gewindeeinsätzen			
Länge 250 mm	**49757**	**E1**	**31,09**
Wanddurchführung mit 1½" IG und Klebeanschluss Ø 50 mm, mit Sacklöchern und Gewindeeinsätzen			
Länge 250 mm	**49832**	**E1**	**38,66**
Länge 61 mm	**49757-0100**	**E1**	**20,76**

Ohne Flanschsatz sind die kombinierbaren Einbauteile für die Verwendung in Betonbecken geeignet.

:

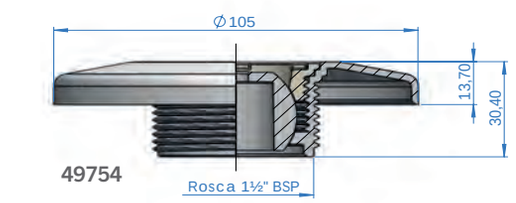

49754

49756

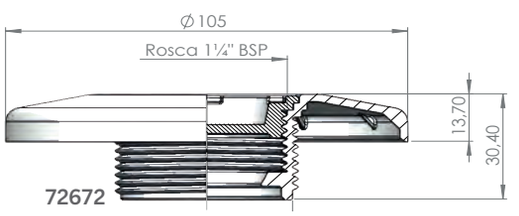

72672

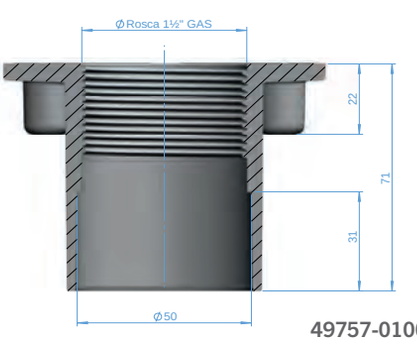

49757-0100

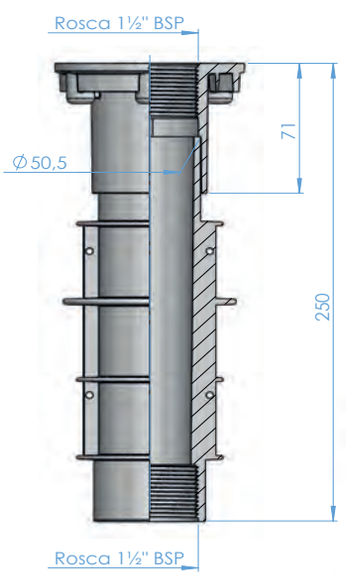

49757

KOMBINIERBARE EINBAUTEILE FÜR FOLIEN- UND BETONBECKEN

KOMBINIERBARE EINB AUTEILE - EDELSTAHL V4A

Kombinierbare Einbauteile aus Edelstahl V4A. Die Einlaufdüsen und Sauganschlüsse können wahlweise mit Wanddurchführungen und Flanschsätzen aus Edelstahl oder Kunststoff verwendet werden. Die Komponenten (Düse, Wanddurchführung und Flanschsatz) müssen in der gewünschten Ausführung separat bestellt werden.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Einlaufdüse mit Gitter (Schlitzbreite < 8 mm), Blende Ø 105 mm, 1½" AG, 3,15 m³ /h bei 4 m/s.			
Gewindelänge 25 mm	**49758**	**E1**	**115,13**
Gewindelänge 50 mm	**V-198/10**	**E1**	**142,86**
Einlaufdüse ohne Gitter, Gewindelänge 25 mm, 1½" AG (ohne Abbildung)			
Düsenkugel Ø 16 mm, Blende Ø 105 mm	**56339EM09**	**E1**	**147,06**
Düsenkugel Ø 10 mm, Blende Ø 95 mm	**V-006/13**	**E1**	**168,07**
Sauganschluss, Blende Ø 105 mm, 1½" AG, Gewindelänge 25 mm	**49759**	**E1**	**94,12**
Flanschsatz inklusive Schrauben und Dichtungen	**49760**	**E1**	**26,05**
Wanddurchführung Becken- und Anschlussseite 1½" IG, mit Sacklöchern für Flanschsatz			
Länge 240 mm	**49761**	**E1**	**131,93**
Länge 75 mm	**56348EM09**	**E1**	**123,53**

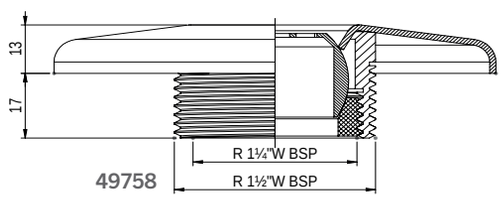

49758

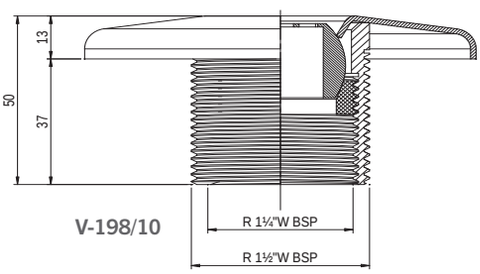

V-198/10

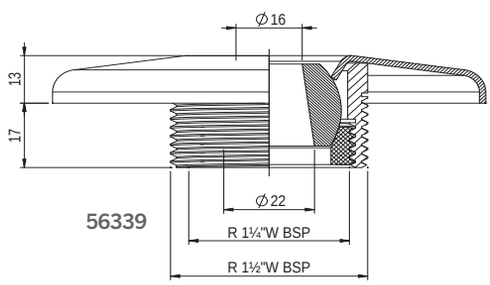

56339

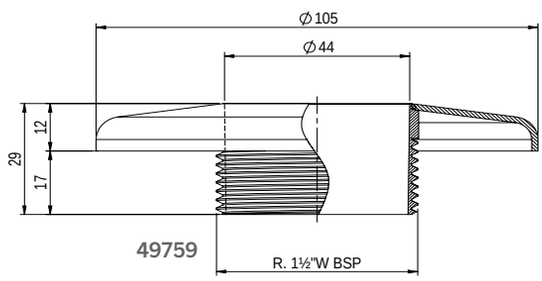

49759

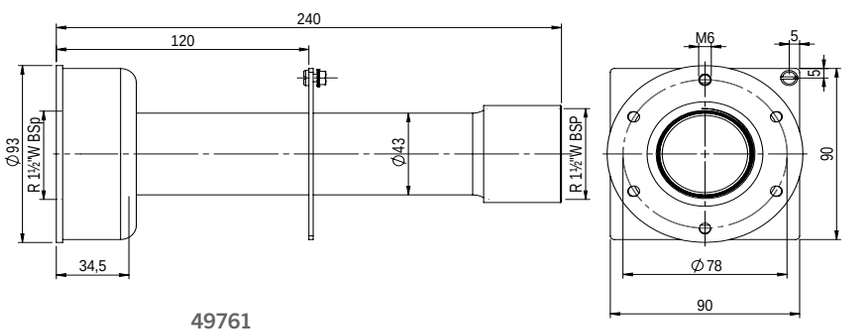

49761

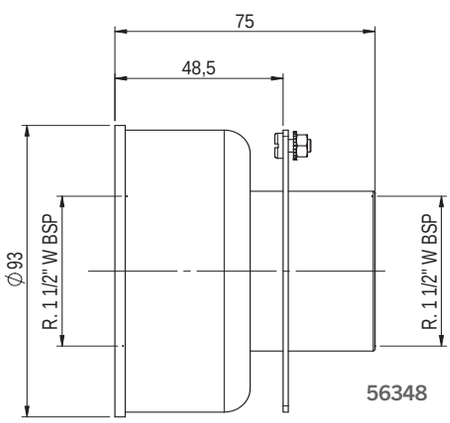

56348

BETONBECKEN - BODENABLAUF

BODENABLAUF Ø182 MM MIT SEITLICHEM ABGANG 2´´

Körper und Gitter aus ABS weiß. Rost ist verschraubt. Empfohlene Durchflussmenge: 13 m³/h.

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
Bodenablauf mit seitlichem Abgang				
Weiß	**01467**	**E1**	4	**31,09**
Anthrazit	**01467CL144**	**E1**	4	**34,45**

DECKEL FÜR BODENABLAUF 01467

Deckel (aus PP gefertigt) dient zum Austausch des Original Deckels auf Bodenablauf 01467. Mit dem Austausch wäre die Konformität mit der DIN EN 16713-2 gewährt. Für 27839 geeignet.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Deckel für Bodenablauf			
Weiß	**74097**	**E1**	**14,71**
Sand	**74097CL090**	**E1**	**15,80**
Hellgrau	**74097CL129**	**E1**	**15,80**
Anthrazit	**74097CL144**	**E1**	**15,80**
Kunststoff Abdeckung für Bodenablauf 01467, 27837 und 27839, Weiß	**27839**	**E1**	**14,71**

BETONBECKEN - EINLAUFDÜSEN

EINLAUFDÜSE MULTIFLOW ZUM EINSCHRAUBEN

Außengewinde 2", innen Ø 50 mm zum Einkleben. Aus weißem ABS. Passend für Wanddurchführungen 15658 und 15659 (S. 185). Gitterschlitzbreite < 8 mm

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
Einlaufdüse "Multiflow" zum Einschrauben ohne Gitter				
Weiß	**00295**	**E1**	24	**15,46**
Sand	**00295CL090**	**E1**	24	**16,64**
Hellgrau	**00295CL129**	**E1**	24	**16,64**
Anthrazit	**00295CL144**	**E1**	24	**16,64**
Mit Gitter Weiß	**00295VV99**	**E1**	24	**15,55**

EINLAUFDÜSE MULTIFLOW ZUM EINKLEBEN

Kann außen auf ein Rohr Ø 63 mm PN6 oder innen in ein Rohr Ø 50 mm PN10 geklebt werden. Aus weißem ABS. Passend für Wanddurchführungen 15660 und 15661 (S. 185).

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
Einlaufdüse "Multiflow" zum Einkleben				
Weiß	**00298**	**E1**	24	**12,94**
Sand	**00298CL090**	**E1**	24	**13,95**
Hellgrau	**00298CL129**	**E1**	24	**13,95**
Anthrazit	**00298CL144**	**E1**	24	**13,87**

EINLAUFDÜSE NORM

2" Außengewinde oder zum Kleben außen auf ein Rohr Ø 50 mm. Aus weißem ABS. Passend für Wanddurchführungen 15658 und 15659 (S. 185). Schlitzbreite < 8 mm.

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
Einlaufdüse "Norm" zum Einkleben oder Einschrauben				
Weiß	**56498**	**E1**	24	**16,05**

BODENEINLAUFDÜSE

Einlauf / Auslauf. Durchflussmenge regelbar. Hergestellt aus Kunststoff, Schraubensatz aus Edelstahl V2A. Empfohlene Durchflussmenge 12 m³/h gemäß EN-Norm 13451-1.

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
Außengewinde 2", innen Ø 50 mm				
Weiß	**00303**	**E1**	20	**17,31**
Sand	**00303CL090**	**E1**	20	**19,83**
Hellgrau	**00303CL129**	**E1**	20	**19,83**
Anthrazit	**00303CL144**	**E1**	20	**19,83**

WANDDURCHFÜHRUNGEN



:

WANDDURCHFÜHRUNGEN FÜR KOMBINIERBARE EINBATEILE

Die neue Serie - kombinierbare Einbauteile - bietet wesentliche Vorteile zu den bestehenden Modellen. Das neue moderne Design überzeugt, ebenso wie die Möglichkeit der Austauschbarkeit bzw. der Kombination untereinander.

Vorteile:

- Neues modernes Design. Flache Ausführung der Blenden, Einlaufdüsen und Sauganschlüsse.
- Verstellbarer Kugeleinsatz mit Gitter. Einsatz im privaten und öffentlichen Bereich möglich.
- Untereinander austausch- sowie kombinierbar. Die Gewinde- und Flanschmaße sind identisch, sodass die Wanddurchführungen und die Düsen der unterschiedlichen Materialien untereinander kombinierbar sind. Auch ein späterer Wechsel z. B. von ABS auf Edelstahl ist jederzeit möglich.
- Die Einbauteile der neuen Serie sind mit einer Auswahl an Einbauteilen (Einlaufdüsen, Sauganschlüssen und Wanddurchführungen) namhafter deutscher Hersteller kombinierbar.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Wanddurchführung mit 1½" IG beidseitig, mit Sacklöchern und Gewindeeinsätzen			
Länge 250 mm	**49757**	**E1**	**31,09**
Wanddurchführung aus Kunststoff (ABS weiß), Beckenseite 1½" IG, Anschlussseite Klebeanschluss Ø 50 mm, mit Sacklöchern für Flanschsatz			
Länge 250 mm	**49832**	**E1**	**38,66**
Länge 61 mm	**49757-0100**	**E1**	**20,76**
Wanddurchführung aus Edelstahl, Becken- und Anschlussseite 1½" IG, mit Sacklöchern für Flanschsatz			
Länge 240 mm	**49761**	**E1**	**131,93**
Länge 75 mm	**56348EM09**	**E1**	**123,53**

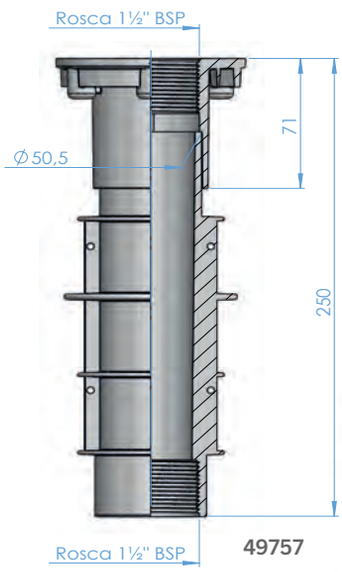

49757

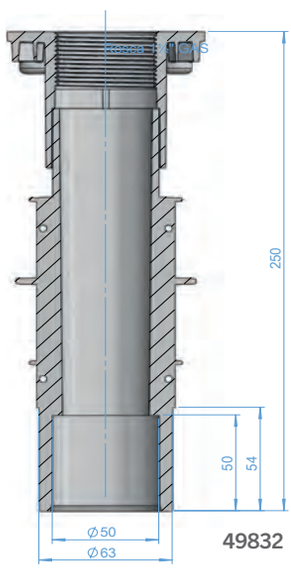

49832

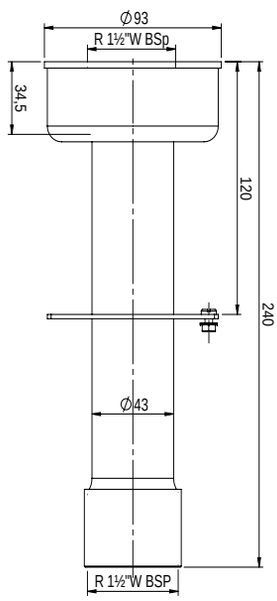

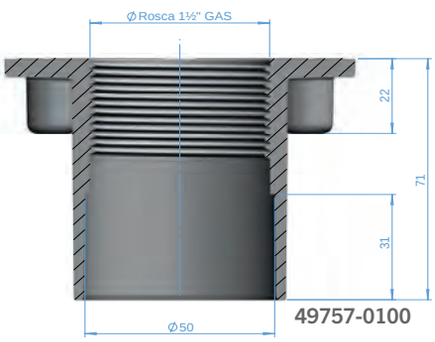

49757-0100



56348



49761

WANDDURCHFÜHRUNGEN

WANDDURCHFÜHRUNG FÜR FOLIENBECKEN

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
2" Innengewinde für Einlaufdüse und rohrseitig 2" Außengewinde sowie 50 mm Klebeanschluss (innen)				
Für Multiflow Einlaufdüsen mit 2" AG	**15663**	**E1**	12	**13,53**
Für 00338 oder 27084	**15664**	**E1**	12	**13,11**
2" Innengewinde für Einlaufdüse und rohrseitig 50 mm (außen) sowie 63 mm Klebeanschluss (innen)				
Für Multiflow Einlaufdüsen mit 2" AG	**15662**	**E1**	12	**12,94**
Für 00738 oder 27084	**15665**	**E1**	12	**12,94**

Maße	Modell			
	15663	15664	15662	15665
A	250	250	250	250
B	175	175	175	175
C	Ø 118,5	Ø 84	Ø 118,5	Ø 84
D	2”	2”	2”	2”
E	10	24	10	24
F	300	300	300	300
G	Ø 50	Ø 50	Ø 50	Ø 50
H	2”	2”	Ø 63	Ø 63

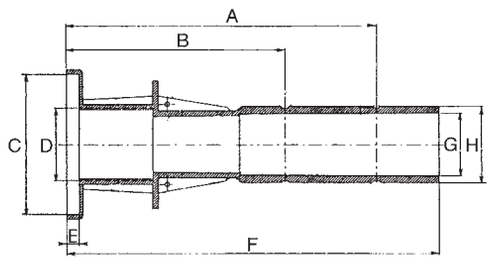

WANDDURCHFÜHRUNG FÜR BETONBECKEN

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
Wanddurchführung mit 2” AG für weiterführende Verrohrung oder 50 mm Klebeanschluss (innen)				
Für Multiflow Einlaufdüse mit 2" AG	**15658**	**E1**	15	**14,62**
Anschluss glatt Ø 59,3 mm für Einlaufdüse zum Kleben mit Rohr Ø 63 mm, 6 bar	**15661**	**E1**	15	**14,79**
Wanddurchführung mit Anschluss an die weiterführende Verrohrung zum Kleben, außen 63 mm und innen 50 mm				
Für Multiflow Einlaufdüsen mit 2" AG	**15659**	**E1**	15	**14,29**

ZUBEHÖR FÜR KUNSTSTOFF-EINBAUTEILE

DISTANZRING FÜR ABS SKIMMER

Distanzring für Skimmer 15 l und 17,5 l zur besseren Einstellung / Justierung des Skimmerdeckels. Erhöhung um 25 mm für Skimmer 15 l und 20 mm für Skimmer 17,5 l. Es können mehrere Distanzringe übereinander verwendet werden. Auch zum Ausgleich von geringen Bodenunebenheiten geeignet. Aus weißem ABS.

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
Für Skimmer 15 l	**19919**	**E1**	17	**11,93**
Für Skimmer 17,5 l	**18153**	**E1**	17	**11,18**

ABS KLEBER ZUR REPERATUR VON ABS EINBAUTEILEN

ABS Kleber für Reparaturen an ABS Einbauteilen. 125 ml.

Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
30884	**E**	**13,45**

LANGE EDELSTAHLSCHRAUBEN FÜR SEGMENT-, GFK- ODER PP-BECKEN

Die meisten Einbauteile aus Kunststoff für Folienbecken können auch für Segment-, GfK- oder PP-Becken verwendet werden. Je nach Wandstärke des Beckens ist es jedoch möglich, dass die im Set enthaltenen Schrauben zu kurz sind. In diesem Fall empfehlen wir, di

M6 x 30 mm DIN 966 V4A

M5 x 30 mm DIN 966 V4A

VERSCHLUSSKAPPE INKLUSIVE SCHLÜSSEL

Verschlusskappe inklusive Schlüssel zum Verschließen von AstralPool Einlaufdüsen (Serie MultiFlow) und Sauganschlüssen aus Kunststoff zum Schutz vor Vereisung. 1½" Außengewinde.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Für 1½" Öffnungen	**4402043101**	**S1**	**3,53**

EDELSTAHL - SKIMMER



EDELSTAHLSKIMMER HIGH LEVEL U-FORM

Aus Edelstahl V4A (AISI-316). Saugbreite 500 mm oder 650 mm. Neues Design, mit extra schmaler Saugöffnung und Reduzierung des oberen Flanschbereiches für ein möglichst hohes Wasserniveau im Pool. Skimmerwehr aus Edelstahl. Skimmeranschluss mit 2" IG, Überlauf mit Klebeanschluss Ø 50 mm nach unten. Komplett mit Flanschssatz für Folienbecken und polierter Sichtblende als Abdeckung für die Flanschschrauben. Die Verwendung eines mechanischen Niveaureglers 73453 wird empfohlen (S. 195). Alternativ auch mit Streichflansch 50 mm. Empfohlene Durchflussmenge: 7,5 m³ /h

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
High Level A-500	**73501**	**E1**	**1.671,43**
High Level A-650	**73502**	**E1**	**1.738,66**
High Level A-500 mit Streichflansch	**V-074/22**	**E1**	**1.789,08**
High Level A-650 mit Streichflansch	**V-075/22**	**E1**	**1.915,13**

EDELSTAHLSKIMMER SLIM

Aus Edelstahl V4A (AISI-316). Saugbreite 500 mm oder 650 mm und Höhe der Saugöffnung 85 mm. Mit extra schmaler Saugöffnung für ein möglichst hohes Wasserniveau im Pool. Skimmerwehr aus Edelstahl. Skimmeranschluss mit 2" IG, Überlauf mit Klebeanschluss Ø 50 mm nach unten. Komplett mit Flanschsatz für Folienbecken und polierter Sichtblende als Abdeckung für die Flanschschrauben. Alternativ sind die SLIM Skimmer auch mit 6° geneigter Saugöffnung für den Einsatz an Polyester-Becken lieferbar. Die Verwendung eines mechanischen Niveaureglers 73453 wird empfohlen. Empfohlene Durchflussmenge: 7,5 m³/h

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
SLIM 5000	**56313**	**E1**	**1.612,61**
SLIM 6500	**56316**	**E1**	**1.990,76**
SLIM 5000 mit 6° Neigung (V-068/12)	**72744**	**E1**	**1.587,39**
SLIM 6500 mit 6° Neigung (V-067/12)	**72743**	**E1**	**1.990,76**

Alle Edelstahl-Einbauteile können korrodieren. Eine regelmäßige Pflege hilft, dies zu vermeiden. Der AstralPool Edelstahlreiniger Art.-Nr. (72845) (1 Liter) S. 348 ist dafür bestens geeignet.

Bei Verwendung eines SLIM oder High Level Skimmers muss die Wassernachspeisung beim Rückspülprozess sichergestellt werden.

Artikel Nr.	A (mm)	B (mm)
56313	560	493
56316	710	643

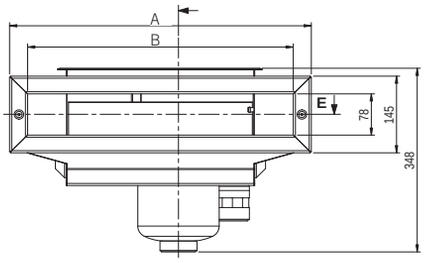

EDELSTAHL - SKIMMER

EDELSTAHLSKIMMER

Aus Edelstahl V4A. Mit Überlauf Ø 50 mm. Korb und Deckel aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten. Ausgestattet mit einer Kammer zum Einbau eines Wasserstandsreglers 00256 (S. 190) Sauganschluss 2". Empfohlene Durchflussmenge: 7,5 m³/h.

Artikel Nr.		Gewicht kg	€ ohne MwSt.
00254	E1	8,4	**1.150,42**

EDELSTAHLSKIMMER A-200

Aus Edelstahl V4A. Saugbreite ca. 190 mm, Einbautiefe 240 mm, komplett mit Schmutzsieb, Skimmerklappe, Vakuumplatte und höhenverstellbarem Fliesenrahmen.

Artikel Nr.		Gewicht kg	€ ohne MwSt.
16693	E1	6,6	**873,11**

FLIESENABDECKUNG

Für Edelstahlskimmer A-100 (00254), (A-200 (16693) und A-203 (16694). Aus robustem Edelstahl V4A.

Artikel Nr.		Gewicht kg	€ ohne MwSt.
00255	E1	0,62	**123,53**

SKIMMERGEHÄUSE A-202

Das Betoneinbauteil wird aus rostfreiem Edelstahl V4A gefertigt. Saugbreite ca. 190 mm, Einbautiefe ca. 240 mm, Sauganschluss Ø 63 mm, Überlauf Ø 50 mm. Vorbereitet für die Montage eines Deckelaufsatzes (07524). Mit Anschlussmöglichkeit für ein Erdungskabel.

Artikel Nr.		Gewicht kg	€ ohne MwSt.
07610	E1	5,25	**604,20**

SKIMMERKORB FÜR A-202

Gefertigt aus Edelstahl V4A. Mit Abdeckblende.

Artikel Nr.		Gewicht kg	€ ohne MwSt.
07521	E1	2,19	**427,73**

Bearbeiten Sie Edelstahl immer nur mit höherwertigen Edelstahlwerkzeugen. Rückstände von minderwertigen Materialien führen zu Korrosion.

EDELSTAHL - SKIMMER

EDELSTAHLSKIMMER A-203

Aus Edelstahl V4A. Ausführung wie Skimmer A-200, jedoch mit einer Kammer zum Einbau eines mechanischen oder elektronischen Wasserstandsreglers. Deckel höhenverstellbar.

Artikel Nr.	Gewicht kg	€ ohne MwSt.
16694 E1	8,4	**1.175,63**

Alle Edelstahleinbauteile müssen geerdet werden.

EDELSTAHL - SKIMMER

SKIMMERGEHÄUSE A-400

Das Betoneinbauteil wird aus Edelstahl V4A gefertigt. Saugbreite 300 mm, Einbautiefe 240 mm. Mit Überlauf Ø 50 mm. Sauganschluss Ø 63 mm. Das Skimmer – Einbauteil ist für die Montage eines Deckelaufsatzes 07524 vorbereitet. Der Einbau eines Wasserstandsreglers 00256 (S. 190) ist optional möglich. Mit Anschlussmöglichkeit für ein Erdungskabel. Skimmerkorb für A-400 aus Edelstahl V4A.

	Artikel Nr.		Gewicht kg	€ ohne MwSt.
Skimmergehäuse A-400	**07523**	**E1**	8,0	**1.007,56**
Skimmerkorb für A-400	**07522**	**E1**	3,5	**545,38**

Alle Edelstahleinbauteile müssen geerdet werden.

Gemäß
DIN EN 16582-1
DIN EN 16713-2

FLANSCHSATZ FÜR EDELSTAHL-SKIMMER

Für Folien-, Fertig- und Segmentbecken. Beinhaltet zwei Dichtungen, Flansch und Schrauben.

	Artikel Nr.		Gewicht kg	€ ohne MwSt.
Für Skimmer A-100 (00254), A-200 (16693), A-201 (07520), A-202 (07610) und A-203 (16694)	**07525**	**E1**	0,78	**180,67**
Für Skimmer A-400 (07523)	**07526**	**E1**	1,13	**206,72**

WASSERSTANDSREGLER

WASSERSTANDSREGLER MECHANISCH

Zum Einbau in Edelstahl-Skimmer mit Kammer für Wasserstandsregler, außer in Modell A-202. Höhenverstellbarer Schwimmer. Anschluss $^{3}/_{8}$".

Artikel Nr.		Gewicht kg	€ ohne MwSt.
00256	**E1**	0,21	**42,02**

WASSERSTANDSREGLER MECHANISCH

Wasserstandsregler zur Verwendung mit den Edelstahl-Skimmern Slim und High Level: 56313, 56316, 72743, 72744, 73501 73502. Höhenverstellbarer Schwimmer. Anschluss $^{3}/_{8}$".

Artikel Nr.		Gewicht kg	€ ohne MwSt.
73453	**E1**	0,9	**78,15**

EDELSTAHL - BODENABLÄUFE

BODENABLAUF FÜR FOLIENBECKEN Ø 238 MM

Aus Edelstahl V4A. Seitlicher Abgang 2". Komplett mit Flansch, Dichtungen und Schrauben. Empfohlene Durchflussmenge: 13 m³/h.

	Artikel Nr.		Gewicht kg	€ ohne MwSt.
Seitlicher Anschluss 2"	**00275**	**E1**	2,27	**352,10**

BODENABLAUF Ø 195 MM

Aus Edelstahl V4A, runder Deckel mit Bohrungen. Inklusive $^3/_4$" Stopfen. Abgang seitlich $1^1/_2$" IG und nach unten $^3/_4$" IG. Flanschsatz optional lieferbar.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
mit Bohrungen im Deckel	**V-011/11**	**E**	**251,26**
Flanschsatz V4A	**V-192/10**	**E**	**55,46**
Ersatzdeckel V4A mit Bohrung	**V-015/11**	**E**	**68,07**

BODENABLAUF 170 MM X 170 MM

Aus Edelstahl V4A. Antiwirbeldeckel im Kunststoffrahmen. Kann in Verbindung mit Flanschsatz 00276 für Folien- / Fertigbecken verwendet werden.

	Artikel Nr.	€ ohne MwSt.
mit seitlichem Abgang 2"	**00269 E1**	**157,14**
mit Abgang unten $1^1/_2$"	**08463 E1**	**143,70**

FLANSCHSATZ FÜR BODENABLAUF FOLIE

Für Bodenablauf 00269. Komplett mit Dichtungen, Flansch und Schrauben. Rahmen aus V4A.

Artikel Nr.	€ ohne MwSt.
00276 E1	**52,94**

EDELSTAHL EINLAUFDÜSEN - KOMBINIERBARE EINBAUTEILE

KOMBINIERBARE EINBAUTEILE - EDELSTAHL V4A

Einlaufdüse und Sauganschluss aus Edelstahl V4A. Kombinierbar mit den Einlaufdüsen, Sauganschlüssen und Wanddurchführung aus Kunststoff und Edelstahl (S. 184, 189 und 200) der neuen Serie sowie Einbauteilen anderer Hersteller.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Einlaufdüse mit Gitter (Schlitzbreite < 8 mm), Blende Ø 105 mm, 1½" AG,			
Gewindelänge 25 mm	**49758**	**E1**	**115,13**
Gewindelänge 50 mm	**V-198/10**	**E1**	**142,86**
Sauganschluss, Blende Ø 105 mm, 1½" AG			
Gewindelänge 25 mm	**49759**	**E1**	**94,12**
Flanschsatz inklusive Schrauben und Dichtungen			
	49760	**E1**	**26,05**

Einlaufdüsen verwendbar in Wanddurchführungen aus Edelstahl oder Kunststoff.
Ohne Flanschsatz sind die kombinierbaren Einbauteile für die Verwendung in Betonbecken geeignet.

EINLAUFDÜSE DORADA

Edelstahl-Einlaufdüse im neuen Design speziell für Holzbecken, GfK- oder PP-Becken. Einlaufdüse aus Edelstahl V4A, inklusive Wanddurchführung, Kontermutter und Dichtung. Verstellbare Kugel mit Gitter (Schlitzbreite < 8mm). Blende Ø 105 mm, 1½" AG.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Düse mit Gitter, Gewindelänge 25 mm	**49777K**	**E1**	**132,77**

Wanddurchführung mit Dichtung und Kontermutter

Einlaufdüse mit Wanddurchführung, Dichtung und Kontermutter

EDELSTAHL - EINLAUFDÜSEN

EINLAUFDÜSE FLANSCHSCHEIBE FÜR FOLIENBECKEN

Aus Edelstahl V4A. Passend zu den Wanddurchführungen 00344, 00345 und Adapter 26171. Bewegliche Kugel mit Öffnung Ø 20 mm. Inklusive Dichtungen und Schrauben. Empfohlene Durchflussmenge: 4,5 m³/h.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	€ ohne MwSt.
	16331 E1	0,3	**68,91**

EINLAUFDÜSE FLANSCHSCHEIBE FÜR FOLIENBECKEN

Aus Edelstahl V4A. Passend zu den Wanddurchführungen 00344, 00345 und Adapter 26171. Bewegliche Kugel mit Öffnung Ø 25 mm. Inklusive Dichtungen und Schrauben. Empfohlene Durchflussmenge: 7 m³/h.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	€ ohne MwSt.
	69878 E1	0,3	**70,59**

ADAPTER WANDDURCHFÜHRUNG

Aus Edelstahl V4A. 1$^1/_2$" Außengewinde. Für die Umstellung von Beton- auf Fertigbecken. Für Flanschscheibe 16331.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	€ ohne MwSt.
	26171 E1	0,2	**89,08**

Gemäß
DIN EN 16582-1
DIN EN 16713-2
DIN EN 13451-1-3

EINLAUFDÜSE FÜR BETONBECKEN

Außengewinde 1½". Aus Edelstahl V4A. Empfohlene Durchflussmenge gemäß EN-Norm 16582-1 & 16713-2: 4,5 m³/h. Kugel mit Öffnung Ø 20 mm. Passend zu Wanddurchführungen 00327 und 00328.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	€ ohne MwSt.
Länge 35 mm	**32994 E1**	0,3	**111,76**
Länge 50 mm	**16325 E1**	0,3	**89,92**
Länge 70 mm	**16326 E1**	0,5	**103,36**



EDELSTAHL - EINLAUFDÜSEN / SAUGANSCHLÜSSE

Gemäß
DIN EN 16582-1
DIN EN 16713-2

EINLAUFDÜSE FÜR FOLIENBECKEN

Aus Edelstahl V4A. Anschluss 1$^1/_2$" Außengewinde, mit beweglicher Kugel Ø 20 mm (Öffnung). Komplett mit Dichtung und Schrauben. Empfohlene Durchflussmenge: 4,5 m³/h.

Artikel Nr.	Gewicht kg	€ ohne MwSt.
16327 E1	0,5	**122,69**

Gemäß
DIN EN 16582-1
DIN EN 16713-2
DIN EN 13451-1-3

EINLAUFDÜSE REGULIERBAR

Außengewinde 2". Aus Edelstahl V4A. Für Beton- und Fertigbecken. Die Wasserdurchflussmenge kann durch die zentrale Schraube reguliert werden. Empfohlene Durchflussmenge gemäß EN-Norm 13451-1: 14 m³ /h.

Artikel Nr.	Gewicht kg	€ ohne MwSt.
15839 E1	0,9	**270,59**

EDELSTAHL - WANDURCHFÜHRUNGEN



EDELSTAHL WANDDURCHFÜHRUNG FÜR KOMBINIERBARE EINBAUTEILE

Die neue Serie - kombinierbare Einbauteile - bietet wesentliche Vorteile zu den bestehenden Modellen. Das neue moderne Design überzeugt, ebenso wie die Möglichkeit der Austauschbarkeit bzw. der Kombination untereinander. Sie können wählen zwischen Einlaufdüsen aus Kunststoff (ABS weiß) oder Edelstahl V4A sowie Sauganschlüssen. Kombinieren Sie z. B. Edelstahl-Wanddurchführungen mit Kunststoff-Einlaufdüsen oder anders herum. Auch ein nachträglicher Wechsel ist natürlich möglich. Die Gewinde- und Flanschmaße sind identisch, sodass die Wanddurchführungen und die Düsen der unterschiedlichen Materialien untereinander kombinierbar sind. Darüber hinaus passen auch Einbauteile anderer Hersteller.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Wanddurchführung Länge 240 mm, Becken- und Anschlussseite 1½" IG, mit Sacklöchern für Flanschsatz aus Edelstahl	**49761**	**E1**	**131,93**
Wanddurchführung Länge 75 mm, Becken- und Anschlussseite 1½" IG, mit Sacklöchern für Flanschsatz aus Edelstahl	**56348EM09**	**E1**	**123,53**

Die Wanddurchführungen aus Kunststoff finden Sie auf S. 184 und 189, *die Einlaufdüsen aus Kunststoff und Edelstahl ab* S. 192.

WANDDURCHFÜHRUNG AUS EDELSTAHL, FÜR BETONBECKEN

Aus Edelstahl V2A. Beidseitig mit 1½" Innengewinde. Mit Erdungsanschluss.

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
Länge 240 mm	**00327**	**E1**	12	**84,03**
Länge 340 mm	**00328**	**E1**	8	**91,60**

	Maße				
Modelle	A	B	C	D	E
00327	240	1 1/2"	74	1 1/2"	35
00328	340	1 1/2"	74	1 1/2"	35

WANDDURCHFÜHRUNG AUS EDELSTAHL, FÜR FOLIENBECKEN

Aus Edelstahl V2A. Beidseitig mit 1½" Innengewinde. Mit Erdungsanschluss. Für Einlaufdüse 16331.

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
Länge 240 mm	**00344**	**E1**	12	**134,45**
Länge 340 mm	**00345**	**E1**	8	**136,13**

	Maße					
Modelle	A	B	C	D	E	F
00344	240	1 1/2"	85	1 1/2"	35	38
00345	340	1 1/2"	85	1 1/2"	35	38

ROTGUSS - EINBAUTEILE

Grenzwerte im Schwimmbadwasser für Rotgusseinbauteile:
- Entkeimungsmittelgehalt bis 1,0 mg/l
- Chloridgehalt bis 500 mg/l
- pH-Wert 6,5 – 9,5

SKIMMER AUS ROTGUSS MIT V4A BLENDEN

Beim Einsatz von Salzelektrolyse-Geräten ist für Rotguss-Teile eine spezielle Legierung notwendig (Preis auf Anfrage).

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Skimmer mit R 2"-Anschluss, 240 mm Tiefe Nr. 126 2020	**D155100026**	**F**	**958,10**
Flanschsatz V4A für Folienbecken Nr. 105 2020	**D155100012**	**F**	**162,00**



BODENABLÄUFE AUS ROTGUSS MIT V4A BBLENDEN

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Bodenablauf, 2", Abgang rechtwinklig, mit V4A-Antiwirbeldeckel, 168 mm Ø, mit Flanschringsatz, kpl. Nr. 201 5020 + Nr. 203 0050	**D156100025**	**F**	**251,10**
Bodenablauf, 2", Abgang senkrecht, mit V4A-Antiwirbeldeckel, 168 mm Ø, mit Flanschringsatz, kpl. Nr. 200 5020 + Nr. 203 0050	**D156100040**	**F**	**214,40**

ROTGUSS - EINBAUTEILE

EINLAUFDÜSEN AUS ROTGUSS MIT 4VA BLENDEN

Bei Einsatz von Salzelektrolyse-Geräten ist für Rotguss-Teile eine spezielle Legierung notwendig (Preis auf Anfrage).

	Artikel Nr.	€ ohne MwSt.
Einlaufdüse, mit V4A-Blende, mit Pressflansch, 1 ½" x 40 mm, Kugeldüse 18 mm Ø Nr. 310 3420	**D156100026 F**	**128,80**
Einlaufdüse, mit V4A-Blende, mit Pressflansch, 2" x 40 mm, Kugeldüse 18 mm Ø Nr. 310 4420	**D156100027 F**	**154,90**
Einlaufdüse, mit V4A-Blende, mit Kontermutter, 1 ½" x 40 mm, Kugeldüse 18 mm Ø, kpl. Nr. 310 0420 + Nr. 396 0050	**D156100028 F**	**109,20**
Einlaufdüse, mit V4A-Blende, mit Kontermutter, 2" x 40 mm, Kugeldüse 18 mm Ø (Für Fliesenbecken ohne Kontermutter verwenden!) Nr. 310 1420 + Nr. 395 0050	**D156100029 F**	**132,80**
Muschel 2" x 40 mm mit V4A-Blende Nr. 378 2420	**D155100023 F**	**103,90**
Wanddurchführung, 2" x 1 ½", 240 mm, mit Dichtflansch Nr. 302 1050	**D156100021 F**	**137,90**
Wanddurchführung, 2" x 2", 300 mm, mit Dichtflansch Nr. 301 0050	**D156100024 F**	**165,40**
Flanschsatz mit Kugeldüse 18 mm Ø, für Wanddurchführung mit Dichtflansch (zu verwenden für Nr. 302 1050 + 301 0050) Nr. 310 2020	**D156100022 F**	**94,10**

Bei der Verwendung von Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6 % Salzgehalt.

NIVEAUREGLER/ ZUBEHÖR

NIVEAUREGLER SKIMMERREGULIERUNG

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Autom. Wasserstandsregler zur selbsttätigen Wassernachspeisung, mit Verzögerungs- und Sicherheitsabschaltung. Anschluss für Magnetventil 230 V (Ventil nicht im Lieferumfang enthalten)			
Swim-Tec Skimmerregulierung mit zwei kapazitiven Sensoren	**61191400**	**B**	**318,49**
Sensorleitung für Skimmerregulierung	**61191403**	**B**	**1,68**

MAGNETVENTILE

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
2-Wege Magnetventil zur Wassernachspeisung in Sammelbehälter oder sonstige Anwendungen. Bauweise: Stromlos geschlossen, 230 V Vorgesteuerte Membran 0,35 - 9 bar, Schutzart IP65.			
Magnetventil - Nennweite $^1/_2$"	**631606**	**C**	**120,17**
Magnetventil - Nennweite $^3/_4$"	**631604**	**C**	**172,27**

NIVEAUREGLER

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.

Niveauregler SNR-1609

Elektronische Niveauregelung mit Überlaufschutz und Störmeldung. Die eingebaute Zeitverzögerung verhindert zu kurze Schaltabstände bei Wellenbewegungen. Ein wasserdichter Mini-Schwimmerschalter (IP67) ist im Lieferumfang enthalten. Der Schwimmerschalter wird auf einer mitgelieferten Halteschiene montiert und kann in seiner Funktion von "Schließer" auf "Öffner" verändert werden. Die 5 m lange abgeschirmte Fühlerleitung kann auf bis zu 50 m verlängert werden. Gehäusemaße 140 x 100 x 67 mm. Schutzklasse IP40. Mit oder ohne gedämpftem Magnetventil G $^1/_2$", 230 V.

inklusive Magnetventil	**D156100125**	**C**	**646,22**
ohne Magnetventil	**O-SNR1609**	**C**	**536,97**

Niveauregler BNR 300

Automatische Wasserstands-Niveau Regelung. Elektronik Steuergerät mit moderner Klemm-Anschlusstechnik. Niveauschalter mit 10 m Kabel, Befestigungsschiene für Schwimmerschalter. Weitere technische Details unter badu.de. 230 V. 4,0 A, 5-50 °C

528,57	**PDA00002**	**C**	**528,57**
410,92	**PDA00003**	**C**	**410,92**
184,03	**D199156813**	**C**	**184,03**

Niveauregler BNR 402

Die BADU BNR 402 ist eine vollautomatisch arbeitende Niveauregulierung, welche ausschließlich für Schwimmbadfilteranlagen verwendet wird. Die Regelung sowie die Abschaltung werden von der Elektronik (Platine) übernommen. Das Messprinzip basiert auf mehreren konduktiven Sensoren. Der Wasserstand wird anhand der Leitfähigkeit des Poolwassers ermittelt. Mit dieser Regelung kann automatisch geregelt, manuell nachgespeist oder zur Erstbefüllung genutzt werden. Betriebsspannung 1³ 230 V, 50 Hz, 10 A. Mikroprozessorgesteuerte Platine.

	PDA00020	**C**	**629,41**

LED Beleuchtung

209	LumiPlus Flexi & FlexMini Leuchtmittel & Blenden
213	Nischenguide
214	Nischen für Unterwasserscheinwerfer
215	Steuerung
217	PAR56 Lampen
219	Gemas LED
220	Transformatoren
221	Kabel- und Kabelanschlussdosen
223	Unterwasserscheinwerfer Rotguss

LumiPlus Connect

Beleuchtung
Licht erleben

Ein faszinierendes Lichterlebnis

Kreieren Sie ein beeindruckendes Poolambiente mit einer individuell einstellbaren Beleuchtung. Legen Sie Zeitpläne, Farbwechsel und Farbübergänge nach Ihren Wünschen fest.

Kontrolle Immer und überall

Steuern und verwalten Sie Ihre Beleuchtung komfortabel über Ihr Smartphone oder sprechen Sie mit Alexa. Integrieren Sie Ihre Beleuchtung in die FluidraPool-App für Android und iOS und kontrollieren Sie Ihren gesamten Pool immer und von überall aus.

Fokus auf Effizienz

In zwei Wattstärken wählbar, für eine energieeffiziente Beleuchtung Ihres Pools. Planen Sie Ein- und Ausschaltzeiten und dimmen Sie Ihre Beleuchtung für noch mehr Effizienz. Mühelose Steuerung über die FluidraPool-App oder mittels optional erhältlicher Fernbedienung.

LumiPlus Connect

- Kontrolle: programmieren & steuern von überall
- Zeitschaltung: individuelle Beleuchtungspläne festlegen
- Farben: eigene Farben und Farbwechsel einstellen
- Farbwechsel: Geschwindigkeit Farbübergänge kontrollieren
- Dimmen: Lichtintensität anpassen
- alexa - Sprachsteuerung: kompatibel mit Alexa

Steuerung über die FluidraPool-App:
- Android
- iOS

optional zwei Fernbedienungen zur Steuerung:
- Fernbedienung weiß/warmweiß/dynamisches weiß
- Fernbedienung RGB/RGBW

LumiPlus Flexi

Lichtfarbe	Lumen	Beleuchtungs-bereich*
	2.750 lm	20-25 m²
	4.300 lm	25-35 m²
	2.000 lm	20-25 m²
	2.500 lm	20-25 m²
	3.500 lm	25-35 m²

Installation

FlexiNiche

FlexiSlim

FlexiRapid

Blendenfarbe

Edelstahl V4A nur FlexiNiche

LumiPlus FlexiMini

	Lichtfarbe	Lumen	Beleuchtungs-bereich*
Stufen		450 lm	3 - 5 m²
Stufen		300 lm	3 - 5 m²
Stufen		400 lm	3 - 5 m²
Wand		900 lm	8 - 12 m²
Wand		800 lm	8 - 12 m²

Installation

FlexiMini Niche

FlexiMini Niche L

FlexiMini Niche S

Blendenfarbe

Lichtfarbe und Farbtemperatur

	WW	TW	M	MW
weiß	warmweiß	dynamisches weiß	mehrfarbig	mehrfarbig
5.700K	3.000K	2.500 - 6.000K	RGB	RGB + weiß - 5.700K

*Der angegebene Beleuchtungsbereich bezieht sich auf die Wasseroberfläche und ist lediglich eine Empfehlung für Neuinstallationen in Pools mit heller Innenwand bzw. Innenhülle. Bauliche Gegebenheiten bzw. die Form des Schwimmbeckens sind nicht berücksichtigt.

LumiPlus Connect
Produktvideo

LumiPlus Plug&Play

BELEUCHTUNG EINFACH INTUITIV

Intuitive Lichtsteuerung

Das innovative Design der Fernbedienung erlaubt die vollständige Steuerung der Poolbeleuchtung mit nur sechs Tasten. Wechseln Sie spielerisch die programmierten Farben und Farbsequenzen und passen Sie die Helligkeit ganz einfach der jeweiligen Situation an.

Kontrolle Ganz Einfach

Plug&Play vereint moderne Technik mit kompakten Design und ist die einfachste Möglichkeit, Ihren Pool farbig zu beleuchten. Es sind keine Installationsarbeiten erforderlich - einfach einsetzen und anschalten

Fokus Auf Effizienz

Perfekt verbunden dank sicherer Synchronisation und einer sehr hohe Signalreichweite von 15m, ermöglicht die Plug&Play Fernbedienung eine störungsfreie Steuerung Ihrer Pool-beleuchtung.

ASTRALPOOL

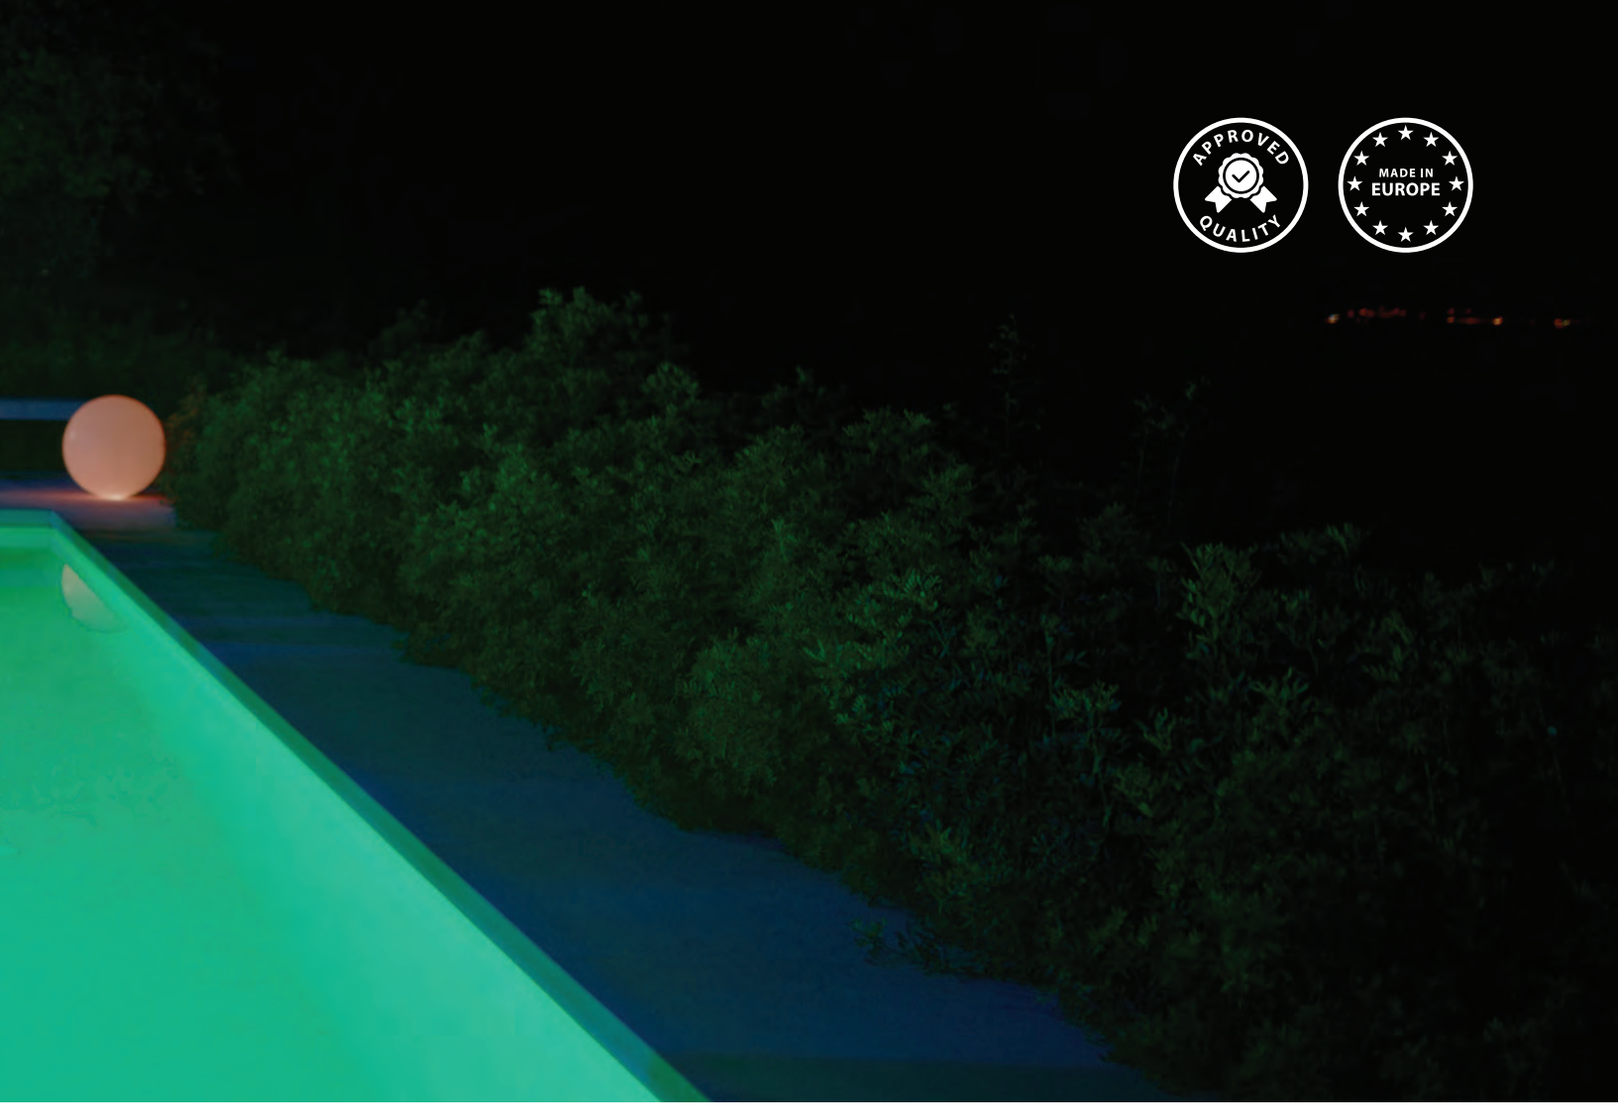

LUMIPLUS PLUG&PLAY

LumiPlus Plug&Play Fernbedienung

- 15 m Signalreichweite
- 12 Farben
- 8 Farbsequenzen
- 8 Geschwindigkeiten für Farbwechsel
- dimmbar

LumiPlus Flexi

Lichtfarbe	Lumen	Beleuchtungs-bereich*
	2.000 lm	20-25 m²

Installation

FlexiMini Niche

FlexiMini Niche S

FlexiMini Niche L

Blendenfarbe

LumiPlus FlexiMini

Lichtfarbe	Lumen	Beleuchtungs-bereich*
STUFEN	300 lm	3-5 m²
WAND	600 lm	3-5 m²

Installation

FlexiMini Niche



FlexiMini Niche S

FlexiMini Niche L

Blendenfarbe

Austausch Halogen!

LumiPlus PAR56

Lichtfarbe	Lumen	Beleuchtungs-bereich*
	2.000 lm	20 - 25 m²

LumiPlus Plug&Play Produktvideo

* Der angegebene Beleuchtungsbereich bezieht sich auf die Wasseroberfläche und ist lediglich eine Empfehlung für Neuinstallationen in Pools mit heller Innenwand bzw. Innenhülle. Bauliche Gegebenheiten bzw. die Form des Schwimmbeckens sind nicht berücksichtigt.

LumiPlus ON/Off

BELEUCHTUNG OHNE SCHNICKSCHNACK

LumiPlus ON/OFF bietet eine einfarbige Beleuchtung in weiß oder warmweiß. Klassische Lichteleganz mit manueller Steuerung für eine Poolbeleuchtung ohne Schnickschnack.

ASTRALPOOL

LumiPlus ON/Off

ON OFF

LumiPlus
Flexi
Stromversorgung AC 12 V

Lichtfarbe	Lumen	Beleuchtungs-bereich*
○ ○	2.750 lm	20-25 m²

Installation

FlexiNiche	FlexiSlim	FlexiRapid

Blendenfarbe

LumiPlus
FlexiMini
Stromversorgung AC 12 V
oder DC 24 V

Lichtfarbe	Lumen	Beleuchtungs-bereich*
STUFEN WAND ○ ○	450 lm	3-5 m²
	900 lm	3-5 m²

Installation

FlexiNiche	FlexiSlim	FlexiRapid

Blendenfarbe

LumiPlus
Flexi
Stromversorgung DC 24 V

Lichtfarbe	Lumen	Beleuchtungs-bereich*
○ ○	4.320 lm	20-25 m²
	1.485 lm	15-20 m²

Installation

FlexiNiche	FlexiSlim	FlexiRapid

Blendenfarbe

*Der angegebene Beleuchtungsbereich bezieht sich auf die Wasseroberfläche und ist lediglich eine Empfehlung für Neuinstallationen in Pools mit heller Innenwand bzw. Innenhülle. Bauliche Gegebenheiten bzw. die Form des Schwimmbeckens sind nicht berücksichtigt.

LumiPlus Flexi & FlexiMini

SMART FLEXIBILITY,
MAXIMUM SIMPLICITY

SYSTEMATIK UND BEZEICHNUNG LICHTFARBEN

Die Leuchtmittel der Produktfamilien Connect und Plug&Play sind mit einer Buchstaben-Systematik versehen. Dadurch kann die jeweilige Lichtfarbe bereits anhand der Artikelnummer erkannt werden. Der fünfstellige Zahlencode ohne Buchstaben bezieht sich immer auf das jeweilige Modell mit der Lichtfarbe weiß.

Das dargestellte Beispiel gilt für LumiPlus Flexi Connect.

Artikelnummer	Lichtfarbe	Produkteigenschaft
76600	einfarbig weiß	einfarbig weiß 5.700K
76600WW	einfarbig warmweiß	einfarbig warmweiß 3.000K
76600TW	dynamisches weiß	dynamisches weiß 2.500 - 6.000 K
76600M	mehrfarbig	mehrfarbig RGB
76600MW	mehrfarbig RGB + weiß	mehrfarbig RGB + weiß - 5.700K

Bitte beachten: Die aufgeführten Lichtfarben sind nicht für alle Leuchtmittel verfügbar.

LumiPlus Flexi und LumiPlus FlexiMini sind hochwertige und individuell anpassbare Unterwasser- scheinwerfer, die aus zwei Komponenten bestehen: Einem LED-Leuchtmittel und einem Befestigungssystem mit passender Blende. LumiPlus Flexi und LumiPlusFlexi Mini können in einer Nische oder einer Düse bzw. Wanddurchführung installiert werden. Die Montage an der Beckenwand ist ebenfalls möglich.

System bestehend aus zwei Komponeten

1

Leuchtmittel

SCHRITT 1: AUSWAHL ANHAND PRODUKTFAMILIE, LICHTFARBE UND LUMEN

+

2

Befestigungssystem & Blende



SCHRITT 2: AUSWAHL ANHAND BEFESTIGUNGSSYSTEM UND FARBE DER BLENDE

ASTRALPOOL

LumiPlus Flexi

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

COMPATIBLE SALT WATER

1 Leuchtmittel

Schritt 1: Auswahl des Leuchtmittels aus einer der drei Produktfamilien, anhand Lichtfarbe und Lumen

CONNECT

LumiPlus Connect erlaubt eine vollständige und individualisierte Steuerung der gesamten Poolbeleuchtung und kreiert ein faszinierendes Lichterlebnis. Die Leuchtmittel sind in den Farben weiß, warmweiß, dynamisches weiß, RGB und RGBW erhältlich. Intuitiv bedienbar über die FluidraPool-App und den LumiPlus Connect Controller. Ergänzend kann die LumiPlus Connect Fernbedienung verwendet werden, Details zur Steuerung siehe S. 220. Stromversorgung AC 12 V, inkl. Kabel 2,5 m.

Beschreibung		Lichtfarbe	Effizienz	Art. Nr	Leistung	Lumen	€ ohne MwSt
LumiPlus Flexi Connnect W 2750 lm	E1	weiß	E	76600	27 W (38 VA)	2750 lm	**242,86**
LumiPlus Flexi Connnect WW 2750 lm	E1	warmweiß	E	76600WW	27 W (38 VA)	2750 lm	**242,86**
LumiPlus Flexi Connect TW 2750 lm	E1	dynam. weiß	E	76600TW	27 W (38 VA)	2750 lm	**284,87**
LumiPlus Flexi Connect RGB 2000 lm	E1	RGB	G	76600M	34.5 W (45 VA)	2000 lm	**301,68**
LumiPlus Flexi Connect RGBW 2500 lm	E1	RGBW	G	76600MW	28 W (49 VA)	2500 lm	**318,49**
LumiPlus Flexi Connect W 4300 lm	E1	weiß	E	76601	42 W (60 VA)	4300 lm	**284,87**
LumiPlus Flexi Connect WW 4300 lm	E1	warmweiß	E	76601WW	42 W (60 VA)	4300 lm	**284,87**
LumiPlus Flexi Connect TW 4300 lm	E1	dynam. weiß	E	76601TW	42 W (60 VA)	4300 lm	**318,49**
LumiPlus Flexi Connect RGBW 3500 lm	E1	RGBW	G	76601MW	56 W (72 VA)	3500 lm	**343,70**

PLUG&PLAY

LumiPlus Plug&Play ist die einfachste und intuitivste Möglichkeit für eine farbige Poolbeleuchtung. Benötigt wird das Plug&Play RGB-Leuchtmittel und die zugehörige LumiPlus Plug&Play Fernbedienung, Arbeiten im Technikraum sind nicht notwendig. Details zur Steuerung siehe S. 221. Stromversorgung AC 12 V, inkl. Kabel 2,5 m.

Beschreibung		Lichtfarbe	Effizienz	Art. Nr	Leistung	Lumen	€ ohne MwSt
LumiPlus Flexi Plug&Play	E1	RGB	G	76579M	34.5 W (45 VA)	2000 lm	**242,86**
KIT 1 x LumiPlus Flexi Plug&Play + Fernbedienung	E1	RGB	G	76580M	34.5 W (45 VA)	2000 lm	**352,10**
KIT 2 x LumiPlus Flexi Plug&Play + Fernbedienung	E1	RGB	G	76581M	34.5 W (45 VA)	2000 lm	**520,17**

ON/OFF

LumiPlus ON/OFF bietet eine klassische einfarbige Poolbeleuchtung in weiß oder warmweiß mit manueller Steuerung. Stromversorgung AC 12 V oder DC 24 V, inkl. Kabel 2,5 m. Alle DC-Leuchtmitteln werden inkl. Netzteil geliefert, ein zusätzlicher Transformator ist nicht notwendig.

Beschreibung		Lichtfarbe	Effizienz	Art. Nr	Leistung	Lumen	€ ohne MwSt
Stromversorgung mit 12 V AC							
LumiPlus Flexi W 2750 lm	E1	weiß	F	76573	28 W (40 VA)	2750 lm	**170,59**
LumiPlus Flexi WW 2750 lm	E1	warmweiß	F	76573WW	28 W (40 VA)	2750 lm	**170,59**
Stromversorgung mit 24 V DC (Netzteil im Lieferumfang enthalten)							
LumiPlus Flexi Maximum Efficiency	E1	weiß	B	71236	8.7 W (8.7 VA)	1485 lm	**181,51**
LumiPlus Flexi V1 DC W	E1	weiß	E	71201	14 W (14 VA)	1485 lm	**176,47**
LumiPlus Flexi V1 DC WW	E1	warmweiß	E	71201WW	14 W (14 VA)	1485 lm	**176,47**
LumiPlus Flexi V2 DC W	E1	weiß	D	71202	32 W (32 VA)	4300 lm	**242,86**
LumiPlus Flexi V2 DC WW	E1	warmweiß	D	71202WW	32 W (32 VA)	4300 lm	**242,86**

Farbtemperatur weiß 5.700 K / warmweiß 3.000 K / dynamisches weiß 2.500 - 6.000 K / RGBW weiß 5.700K

2 BEFESTIGUNGSSYSTEM UND BLENDE

Schritt 2: Auswahl des Befestigungssystems und der Blende

Wählen Sie die LumiPlus Flexi Blenden nach der Art der Befestigung aus. FlexiNiche für die Installation in einer Nische (ø 180 - 230 mm). FlexiRapid für eine Montage mittels Einsatz in einer Düse, einem Sauganschluss oder einer Wanddurchführung mit 1 1/2" IG. FlexiSlim zur Befestigung direkt auf der Beckenwand.
Installationsmaterial enthalten.
Kabelschutzschlauch 28138 bitte separat bestellen.

Sand	RAL1016
Hellgrau	RAL 7004
Anthrazit	RAL 7016

Weiß | Sand | Hellgrau | Anthrazit

FLEXINICHE

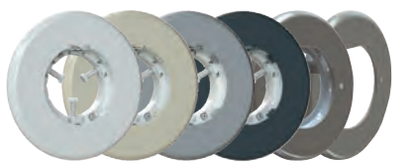

Farbe	Artikel Nr.	VK netto	Rabatt
Weiß	71209	82,35	E1
Sand	71209CL090	89,08	E1
Hellgrau	71209CL129	89,08	E1
Anthrazit	71209CL144	89,08	E1
ABS Einsatz inklusive Blende aus Edelstahl V4A	71209CLSS	170,59	E1
Edelstahl V4A*	73440	385,71	E1

In allen Nischen mit einem Innendurchmesser von 180 - 230 mm verwendbar.

Installation

FLEXIRAPID

Farbe	Artikel Nr.	VK netto	Rabatt
Weiß	71211	42,02	E1
Sand	71211CL090	45,38	E1
Hellgrau	71211CL129	45,38	E1
Anthrazit	71211CL144	45,38	E1

FlexiRapid können mittels Einsatz in einer Düse, einem Sauganschluss oder einer Wanddurchführung mit 1 1/2" IG eingesetzt werden.

Installation

FLEXISLIM

Farbe	Artikel Nr.	VK netto	Rabatt
Weiß	71210	75,63	E1
Sand	71210CL090	81,51	E1
Hellgrau	71210CL129	81,51	E1
Anthrazit	71210CL144	81,51	E1

FlexiSlim eignent sich für die oberflächliche Montage. Ein Adapter zur Befestigung an der Wand ist im Lieferumfang enthalten.

Installation

LumiPlus FlexiNiche

Nische Ø 180 - 230 mm**

Ø 294 mm
B 20 mm



LumiPlus FlexiRapid

Düse / Wanddurchführung

Ø 257 mm
B 48 mm



LumiPlus FlexiSlim

Wandmontage

Ø 290 mm
B 51 mm



LumiPlus FlexiNiche

LumiPlus FlexiRapid

LumiPlus FlexiSlim

** Edelstahl V4A ø 180-235mm Innendurchmesser*
*** Edelstahl V4A ø 310mm Außendurchmesser , B 25mm*

LumiPlus Flexi Mini

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

COMPATIBLE SALT WATER

1 LEUCHTMITTEL

Schritt 1: Auswahl des Leuchtmittels aus einer der drei Produktfamilien, anhand Lichtfarbe und Lumen

CONNECT

LumiPlus Connect erlaubt eine vollständige und individualisierte Steuerung der gesamten Poolbeleuchtung und kreiert ein faszinierendes Lichterlebnis. Die Leuchtmittel sind in den Farben weiß, warmweiß, dynamisches weiß, RGB und RGBW erhältlich. Intuitiv bedienbar über die FluidraPool-App und den LumiPlus Connect Controller. Ergänzend kann die LumiPlus Connect Fernbedienung verwendet werden, Details zur Steuerung siehe S. 220.

Beschreibung		Lichtfarbe	Effizienz	Art. Nr	Leistung	Lumen	€ ohne MwSt
LumiPlus FlexiMini Stufen Connect W	E1	weiß	D	76602	3.5 W (4.5 VA)	450 lm	**181,51**
LumiPlus FlexiMini Stufen Connect WW	E1	warmweiß	D	76602WW	3.5 W (4.5 VA)	450 lm	**181,51**
LumiPlus FlexiMini Stufen Connect TW	E1	dynam. weiß	D	76602TW	3.5 W (4.5 VA)	450 lm	**196,64**
LumiPlus FlexiMini Stufen Connect RGB	E1	RGB	G	76602M	4 W (6 VA)	300 lm	**203,36**
LumiPlus FlexiMini Stufen Connect RGBW	E1	RGBW	F	76602MW	5 W (7.5 VA)	400 lm	**226,05**
LumiPlus FlexiMini Wand Connect W	E1	weiß	D	76603	7 W (10.5 VA)	900 lm	**204,20**
LumiPlus FlexiMini Wand Connect WW	E1	warmweiß	D	76603WW	7 W (10.5 VA)	900 lm	**204,20**
LumiPlus FlexiMini Wand Connect TW	E1	dynam. weiß	D	76603TW	7 W (10.5 VA)	900 lm	**217,65**
LumiPlus FlexiMini Wand Connect RGBW	E1	RGBW	F	76603MW	10 W (15 VA)	800 lm	**234,45**

PLUG&PLAY

LumiPlus Plug&Play ist die einfachste und intuitivste Möglichkeit für eine farbige Poolbeleuchtung. Benötigt wird das Plug&Play RGB-Leuchtmittel und die zugehörige LumiPlus Plug&PLay Fernbedienung, Arbeiten im Technikraum sind nicht notwendig. Details zur Steuerung siehe S. 221. Stromversorgung AC 12 V, inkl. Kabel 2,5 m.

Beschreibung		Lichtfarbe	Effizienz	Art. Nr	Leistung	Lumen	€ ohne MwSt
LumiPlus FlexiMini Stufen Plug&Play	E1	RGB	G	76588M	4 W (6 VA)	300 lm	**179,83**
LumiPlus FlexiMini Wand Plug&Play	E1	RGB	G	76589M	8 W (12 VA)	600 lm	**185,71**
KIT 3 x LumiPlus FlexiMini Wand Plug&Play + Fernbedienung	E1	RGB	G	76590M	8 W (12 VA)	600 lm	**671,43**

ON/OFF

LumiPlus ON/OFF bietet eine klassische einfarbige Poolbeleuchtung in weiß oder warmweiß mit manueller Steuerung. Stromversorgung AC 12 V oder DC 24 V, inkl. Kabel 2,5 m. Alle DC-Leuchtmitteln werden inkl. Netzteil geliefert, ein zusätzlicher Transformator ist nicht notwendig.

Beschreibung		Lichtfarbe	Effizienz	Art. Nr	Leistung	Lumen	€ ohne MwSt
Stromversorgung mit 12 V AC							
LumiPlus FlexiMini Stufen W	E1	weiß	D	74400	3.5 W (6 VA)	450 lm	**141,18**
LumiPlus FlexiMini Stufen WW	E1	warmweiß	D	74400WW	3.5 W (6 VA)	450 lm	**141,18**
LumiPlus FlexiMini Wand W	E1	weiß	D	74406	7.2 W (10.5 VA)	900 lm	**152,94**
LumiPlus FlexiMini Wand WW	E1	warmweiß	D	74406WW	7.2 W (10.5 VA)	900 lm	**152,94**
Stromversorgung mit 24 V DC (Netzteil im Lieferumfang enthalten)							
LumiPlus FlexiMini Stufen DC W	E1	weiß	C	74401	3 W (3 VA)	450 lm	**170,59**
LumiPlus FlexiMini Stufen DC WW	E1	warmweiß	C	74401WW	3 W (3 VA)	450 lm	**170,59**
LumiPlus FlexiMini Wand DC W	E1	weiß	D	74407	6.8 W (6.8 VA)	900 lm	**194,12**
LumiPlus FlexiMini Wand DC WW	E1	warmweiß	D	74407WW	6.8 W (6.8 VA)	900 lm	**194,12**

Farbtemperatur weiß 5.700 K / warmweiß 3.000 K / dynamisches weiß 2.500 - 6.000 K/ RGBW weiß 5.700K

2 BEFESTIGUNGSSYSTEM UND BLENDE

Schritt 2: Auswahl des Befestigungssystems und der Blende

Wählen Sie die LumiPlus FlexiMini Blenden nach der Art der Befestigung aus. FlexiMiniNiche für die Installation in einer Nische (ø 180 - 230 mm).
FlexiMini L- bzw. S-Einsatz für eine Montage in einer Düse, einem Sauganschluss oder einer Wanddurchführung.
Installationsmaterial enthalten.
Kabelschutzschlauch 28138 bitte separat bestellen.

Sand	RAL1016
Hellgrau	RAL 7004
Anthrazit	RAL 7016

FLEXIMINI NISCHE

Farbe	Artikel Nr.	VK netto	Rabatt
Weiß	74392	25,21	E1
Sand	74392CL090	26,89	E1
Hellgrau	74392CL129	26,89	E1
Anthrazit	74392CL144	26,89	E1
ABS Einsatz inklusive Blende aus Edelstahl V4A	74392CLSS	68,07	E1

Geeignet für Mini Nischen.

Installation

FLEXIMINI L-EINSATZ

Farbe	Artikel Nr.	VK netto	Rabatt
Weiß	74393	23,53	E1
Sand	74393CL090	25,21	E1
Hellgrau	74393CL129	25,21	E1
Anthrazit	74393CL144	25,21	E1
ABS Einsatz inklusive Blende aus Edelstahl V4A	74393CLSS	63,03	E1

Geeignet für Düsen, einem Sauganschluss oder einer Wanddurchführungen mit einem Innendurchmesser von 116 mm oder weniger.

Installation

FLEXIMINI S-EINSATZ

Farbe	Artikel Nr.	VK netto	Rabatt
Weiß	74394	19,83	E1
Sand	74394CL090	21,60	E1
Hellgrau	74394CL129	21,60	E1
Anthrazit	74394CL144	21,60	E1
ABS Einsatz inklusive Blende aus Edelstahl V4A	74394CLSS	58,82	E1

Geeignet für Düsen, Sauganschlüsse oder Wanddurchführungen mit einem Innendurchmesser von 90 mm oder weniger.

Installation

LumiPlus FlexiMini Nische

Ø Blende 161 mm
Breite der Blende: 15 mm



LumiPlus FlexiMini L-Einsatz

Ø Blende: 132 mm
Breite der Blende: 22 mm



LumiPlus FlexiMini S-Einsatz

Ø Blende: 96 mm
Breite der Blende: 20 mm



NISCHENGUIDE

Auswahlhilfe für LumiPlus Flexi und LumiPlus FlexiMini

ART DER INSTALLATION		ART DES POOLS			
		BETON	FOLIE	POLYESTER	STAHLMANTEL
	FlexiNiche 230mm	00349	17805 / 00364	17805 / 00364	23671
	FlexiNiche 180mm		59814	59814	
	FlexiNiche Edelstahl V4A	07531	07531	07531	
	FlexiSlim	Die FlexiSlim ist für eine Montage an der Beckenwand konzipiert und benötigt keine Nische oder Wanddurchführung			

LumiPlus FlexiMini

	FlexiRapid		59983 00332	38805	00332 27084 ohne Inserts
	FlexiMini Niche	06967	00369	00369	49828
	FlexiMini L-Einsatz	00301	59983 00332	00330	00332
	FlexiMini S-Einsatz	53956	27804 ohne Inserts	38805	27084 ohne Inserts
	FlexiMini Wanddurch-führung	15661	15664		

NISCHEN

ABS Nischen

Kunststoffnischen zum Einbau in die Beckenwand. Die Nischen für Folien- und Fertigbecken werden inklusive Flanschsatz geliefert. Kabelschutzschlauch ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Beschreibung	Artikel Nr.	€ ohne MwSt	Rabatt
ABS Nischen Ø 230 mm (Innen),kompatibel mit LumiPlus FlexiNiche, LumiPlus PAR56, 300 W UWS mit Standard und Global Befestigungssystem sowie AquaSphere LED Einsätzen. Anschlussmöglichkeit (M25) für Kabelschutzschlauch oben oder auf der Rückseite.			
für Folienbecken, mit Inserts	**17805**	**80,67**	E1
für Fertig- und Folienbecken, mit Bund	**00364**	**92,44**	E1
für Stahlmantelbecken, mit Inserts	**23671**	**83,19**	E1
für Betonbecken	**00349**	**43,70**	E1
ABS Nische Ø 180 mm (Innen) kompatibel mit LumiPlus FlexiNiche Einsätzen sowie Einsätzen anderer Hersteller (z.B. Hugo Lahme, MTS, Wibre). Anschlussmöglichkeit (M25) oben für Kabelschutzschlauch			
Für Beton- und Folienbecken, mit Inserts	**59814**	**88,24**	E1

ABS Nischen und Einsätze für FlexiMini

Beschreibung	Artikel Nr.	€ ohne MwSt	Rabatt
Nischen für FlexiMini			
Nische für Folienbecken	**00369**	**72,27**	E1
Nischen für Fertigbecken	**49828**	**73,95**	E1
Nischen für Betonbecken	**06967**		E1
Einsätze für FlexiMini			
für Polyesterbecken mit 1 $^1/_2$"	**38805**	**11,51**	E1
für Folienbecken mit 1 $^1/_2$"	**27084**	**25,21**	E1
für Betonbecken	**00301**	**10,67**	E1
Kabelbox für FlexiMini mit Anschlussmöglichkeit (M25) für Kabelschutzschlauch			
für Folienbecken	**59983**	**61,34**	E1
für Betonbecken	**53956**	**50,42**	E1
Wanddurchführung Folienbecken	**15664**	**12,86**	E1
ABS Abschlussstück zum Kleben in Ø 50 mm (beidseitig) mit PG Verschraubungs-set und Adapter	**65286S**	**16,55**	E1

Nischen aus Edelstahl und Zubehör

V4A Edelstahl - Nischen mit Kabelschutzschlauch für die Verwendung mit LumiPlus FlexiNiche Einsatz 73440.

Beschreibung	Artikel Nr.	€ ohne MwSt	Rabatt
Nische Standard	**07531**	**251,26**	E1
Nische mit Streichflansch	**V-120/16**	**511,76**	E1
Flanschsatz	**00368**	**122,69**	E1



07531



V-120/16

Alle Nischen für Folienbecken können auch für Segment-, Polyester- oder PP-Becken verwendet werden. Je nach Wandstärke des Beckenmaterials ist es jedoch möglich, dass die im Set enthaltenen Schrauben zu kurz sind. In diesem Fall empfehlen wir M6 x 30 mm DIN 966 V4A Schrauben separat im Schraubenhandel zu kaufen. Die Länge der Schrauben kann je nach Wandstärke des Beckenmaterials variieren.

LumiPlus Connect/ Plug&Play

Steuerung

Ein faszinierendes Lichterlebnis

Kontrolle immer und überall

Fokus auf Effizienz

LumiPlus Connect

Steuerungssystem		Artikel Nr.		Beschreibung	Leuchtmittel	€ ohne MwSt
LUMIPLUS CONNECT STEUERGERÄT	FLUIDRA POOL	76290	E1	Das LumiPlus Connect Steuergerät ermöglicht eine individualisierte Poolbeleuchtung und integriert die Leuchtmittel in die FluidraPool-App für eine umfängliche Steuerung des gesamten Pools. Highlights - Kontrolle: programmieren & steuern von überall - Zeitschaltung: individuelle Beleuchtungspläne festlegen - Farben: eigene Farben und Farbwechsel einstellen - Farbwechsel: Geschwindigkeit Farbübergänge kontrollieren - Dimmen: Lichtintensität anpassen - Sprachsteuerung: kompatibel mit Alexa	LumiPlus Connect	**343,70**
LUMIPLUS CONNECT W/WW/TW FERNBEDIENUNG WEISS		76291	E1	Fernbedienung für Connect weiß, warmweiß oder dynamisches weiß. Das Steuergerät LumiPlus Connect muss installiert sein. Zur ergänzenden Steuerung der Leuchtmittel mittels Fernbedienung neben der FluidraPool-App.	Kompatibel mit den Leuchtmitteln LumiPlus Connect weiß, warmweiß und dynamisches weiß. LumiPlus Connect Steuergerät benötigt.	**147,06**
LUMIPLUS CON-NECT RGB/RGBW FERNBEDIENUNG MEHRFARBIG		76292	E1	Fernbedienung für Connect RGB oder RGBW. Das Steuergerät LumiPlus Connect muss installiert sein. Zur ergänzenden Steuerung der Leuchtmittel mittels Fernbedienung neben der FluidraPool-App.	Kompatibel mit den Leuchtmitteln LumiPlus Connect RGB und RGBW. LumiPlus Connect Steuergerät benötigt.	**147,06**

LumiPlus Plug&Play

Steuerungssystem		Artikel Nr.		Beschreibung	Leuchtmittel	€ ohne MwSt
LUMIPLUS PLUG&PLAY FERNBEDIENUNG		74399	E1	Die Fernbedienung für LumiPlus Plug&Play erlaubt eine intuitive Steuerung der Leuchtmittel. Es sind keine weiteren Installationsarbeiten im Schaltschrank oder Technikraum notwendig. Highlights: - 15 m Signalreichweite - 12 Farben - 8 Farbsequenzen - 8 Geschwindigkeiten für Farbwechsel - dimmbar	Kompatibel mit dem Leuchtmittel LumiPlus Plug&Play	**154,62**

LumiPlus Connect
Steuerung

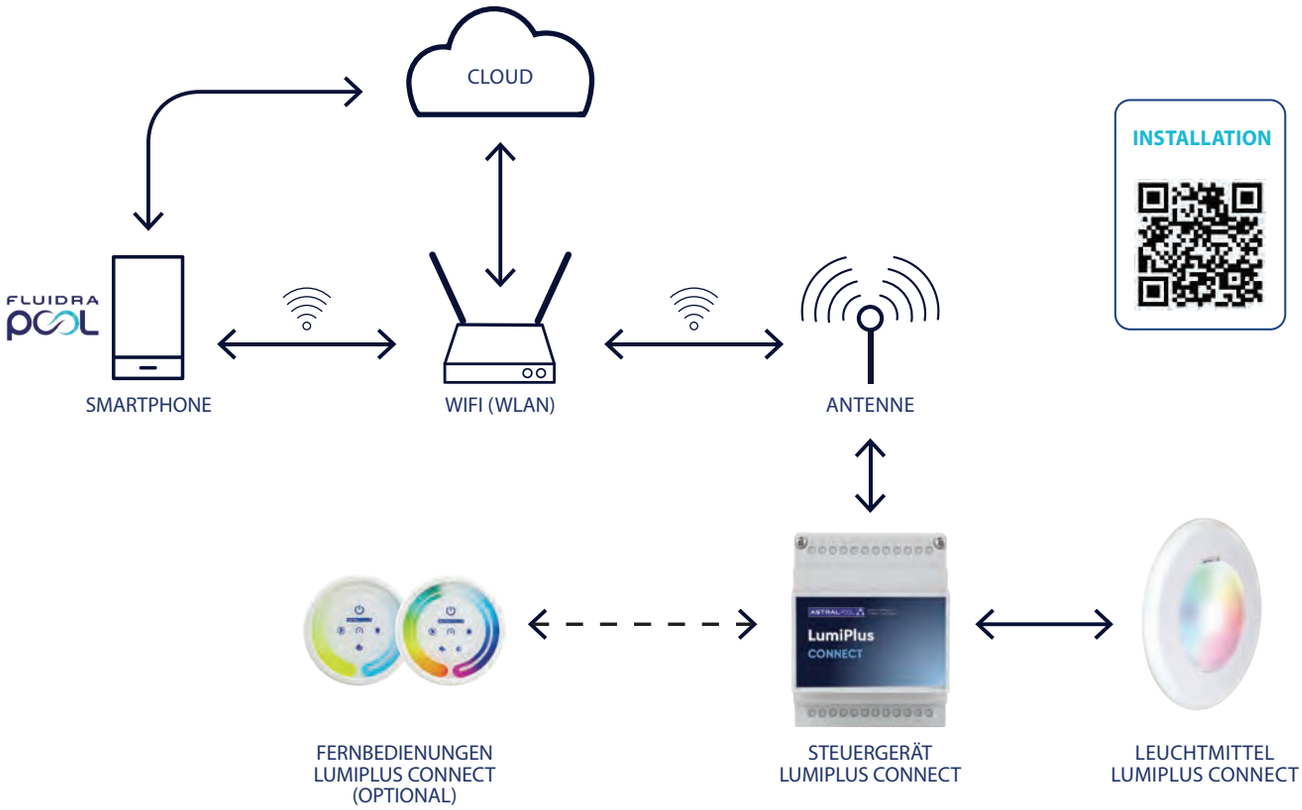

LumiPlus Plug&Play
Steuerung

Tschüss Halogen. Hallo LED!

Cleveres Update auf LED

PAR56-Leuchtmittel passen perfekt zu bestehenden Pools und ersetzen klassische Halogen UWS mit moderner und energieeffizienter LED-Technik. Da lediglich das Leuchtmittel getauscht werden muss, ein auch preislich kluges Update.

Problemlose Umstellung auf LED

Ideal für eine einfache Nachrüstung, da vorhandene Nischen und Blenden weitergenutzt werden können. Einfache Installation ohne weitere Arbeiten im Schaltschrank, aufgrund voller Kompatibilität mit 12V-AC-Transformatoren für Halogen UWS.
Die Steuerung der RGB-Leuchtmittel erfolgt ohne Mehraufwand ganz einfach über eine Fernbedienung.

LumiPlus PAR56

Einfach zu installieren, einfach zu steuern: Eine intuitive Steuerung der Leuchtmittel ohne weitere Installation im Schaltschrank oder Technikraum machen die LumiPlus Plug&Play PAR56 Lampen zur perfekten Nachrüstlösung. Passend für PAR56 Projektoren, Stromversorung AC 12 V, Kabel nicht enthalten.

12	8	8		15
Farben	Sequenzen	Geschwindigkeiten	Dimmfunktion	Meter Signalreichweite

PLUG&PLAY PAR56

	Beschreibung	Lichtfarbe		Art. Nr.	Leistung	Lumen	€ ohne MwSt	Rabatt
	LUMIPLUS PLUG&PLAY PAR56	RGB	G	**76591M**	34,5W (45VA)	2000 lm	**189,92**	E1
Steuerung über Plug&Play Fernbedienung, nicht im Lieferumfang enthalten								
	KIT 1X LUMIPLUS PLUG&PLAY PAR56	RGB	G	**76592M**	34,5W (45VA)	2000 lm	**318,49**	E1
Kit bestehend aus einer LumiPlus Plug&Play PAR56 Lampe und einer LumiPlus Plug&Play Fernbedienung								
	KIT 2 X LUMIPLUS PLUG&PLAY PAR56 + FERNBEDIENUNG	RGB	G	**76593M**	34,5W (45VA)	2000 lm	**436,13**	E1
Kit bestehend aus zwei LumiPlus Plug&Play Lampen und einer LumiPlus Plug&Play Fernbedienung								

Wie ersetzt man eine PAR56 Lampe?

LumiPlus PAR56

ESSENTIAL PAR56

Beschreibung	Farbe	Effizienz	Art. Nr.	Rabatt	Leistung	Lumen	€ ohne MwSt
LumiPlus Essential PAR56 w	weiß	E	73761	E1	14.5 W (20 VA)	1485 lm	**103,36**
LumiPlus Essential PAR56 ww	warmweiß	E	73761WW	E1	14,5 W (20 VA)	1485 lm	**103,36**

Passend für PAR56 Projektoren, Stromversorung AC 12 V, Kabel nicht enthalten

ESSENTIAL PAR56 KIT

Beschreibung	Farbe	Effizienz	Art. Nr.	Rabatt	Leistung	Lumen	VK netto
Kit LumiPlus Essential PAR56 w	weiß	E	77065P	E1	14,5 W (20 VA)	1 485 lm	**189,92**
PAR56 ww	warmweiß	E	77065PWW	E1	14,5 W (20 VA)	1 485 lm	**189,92**

Zubehör für den Austausch eines Leuchtmittels PAR56

Bei Austausch eines Leuchtmittels sollte gleichzeitig immer auch der entsprechende O-Ring getauscht werden, welcher das Leuchtmittel zum Beckenwasser abdichtet. Wird nicht nur das Leuchtmittel getauscht, sondern auch das Kabel, so ist der Austausch der PG-Kabelverschraubung an der Nische ebenfalls zu empfehlen.

Beschreibung	Artikel Nr.	Rabatt	VK netto
O-Ring für Standard UWS 300 W	4403010304	E1	**25,21**
O-Ring für Edelstahl UWS 300 W	4403010503	E1	**22,69**
PG-Kabelverschraubung für Edelstahlnische 07531 mit Dichtungsringen für unterschiedliche Kabelquerschnitte	4403010801	S1	**5,46**
PG-Kabelverschraubung für Edelstahlnische 07531 mit Dichtungsringen für Kabelquerschnitt 2x1 mm²	4403010052	S1	**9,75**
Austauschblende Essential sand inkl. Schrauben	74847CL090	E1	**25,21**
Austauschblende Essential hellgrau inkl. Schrauben	74847CL129	E1	**25,21**
Austauschblende Essential anthrazit inkl. Schrauben	74847CL144	E1	**25,21**

PAR56 EINBAUTEILE

MINI LED UNTERWASSERSCHEINWERFER

Beschreibung	Art. Nr.	Leistung	Lumen	€ ohne MwSt	Rabatt
Mini LED Unterwasserscheinwerfer weiß	612080	6W	900 lm	144,54	D
Mini LED Lampeneinsatz - ohne Blende	612082	6W	900 lm	52,94	D
Mini LED Unterwasserscheinwerfer RGBW	612085	6W	150 lm	194,96	D
Mini LED Lampeneinsatz - ohne Blende	612087	6W	150 lm	105,04	D

LED UNTERWASSERSCHEINWERFER PAR65 (OHNE FERNBEDIENUNG)

Beschreibung	Art. Nr.	Leistung	Lumen	€ ohne MwSt	Rabatt
Premium ECO-Line 18W					
LED Unterwasserscheinwerfer ECO-Line weiß	612050	23W	2409 lm	229,41	D
LED Unterwasserscheinwerfer ECO-Line RGB	612055	23W	855 lm	297,48	D
Premium Power-Line 70W					
LED Unterwasserscheinwerfer Power-Line weiß	612060	70W	6480 lm	332,77	D
LED Unterwasserscheinwerfer Power-Line RGBW	612065	70W	3339 lm	413,45	D
Combi Power-Line 50W					
LED Unterwasserscheinwerfer Power-Line weiß & RGBW	612070	50W	4410 lm	434,45	D

BLENDEN FÜR MERANUS UNTERWASSERSCHEINWERFER

Beschreibung	Art. Nr.	€ ohne MwSt	Rabatt
VA-Blende für Meranus Unterwasserscheinwerfer	6105211405	72,27	C
Kunststoffblende inkl. Flansch in GRAU	6105211405grau	58,82	C
Kunststoffblende inkl. Flasch ANTHRAZIT	6105211405anth	58,82	C

LED-ERSATZLAMPEN

Beschreibung	Art. Nr.	Leistung	Lumen	€ ohne MwSt	Rabatt
Ersatzlampe für Premium ECO-Line 18W					
LED Unterwasserscheinwerfer ECO-Line weiß	612051	23W	2280 lm	128,57	D
LED Unterwasserscheinwerfer ECO-Line RGB	612056	23W	855 lm	193,28	D
Ersatzlampe Premium Power-Line 70W					
LED Unterwasserscheinwerfer Power-Line weiß	612061	70W	6480 lm	229,41	D
LED Unterwasserscheinwerfer Power-Line RGB	612066	70W	3339 lm	318,49	D
Ersatzlampe Combi Power-Line 50W					
LED Unterwasserscheinwerfer Combi Power-Line weiß & RGB	612071	50W	4410 lm	329,41	D

FERNBEDIENUNGEN

Beschreibung	Art. Nr.	€ ohne MwSt	Rabatt
Fernbedienung ON/OFF mit Empfänger (Reichweite bis 30m)	610144	172,27	D
Fernbedienung für LED Unterwasserscheinwerfer (Reichweite bis 80m, mit Synchronisierungsmodul	6101440	226,89	D
Fernbedienung ON/OFF mit Empfänger und Zusatzantenne	610145	214,29	D

Transformatoren

Sicherheits - Transformatoren 230V / 12V

Sicherheits-Transformatoren aus Gießharz-Vollguss, Isolierstoffgehäuse, Schutzart IP65, Schutzklasse 2, getrennte Wicklungen, maximale Umgebungstemperatur 40°C, Isolationsklasse E, GS-geprüft, Frequenz 50-60 Hz. Eingangsspannung 230V, Ausgangsspannung 12V.

Beschreibung	Artikel Nr.		€ ohne MwSt
50 VA	622225	F	**106,72**
75 VA	622227	F	**131,09**
100 VA	622224	F	**157,14**
150 VA	622223	F	**197,48**
300 VA	622220	F	**242,86**
600 VA	622221	F	**284,87**

Sicherheits - Transformatoren 230V / 12V

Sicherheits - Transformatoren in großer Box für einfache Installation gefertigt nach UNE-EN 61558 und EU Norm. Schutzklasse IP65,Transformator-Klasse II - verstärkter Schutz gegen elektrischen Schlag. Selbst-löschendes Gehäuse nach IEC 695-2-1. 50/60 Hz / 220 - 240 V / 12 - 13 - 14 - 15 - 16 oder 17 V.

Beschreibung	Artikel Nr.		€ ohne MwSt
130 W	35807	E	**157,98**
400 W	35385	E	**194,96**
800 W	35386	E	**310,08**

Kabel und Anschlussdosen

Kabelschutzschlauch

Beschreibung	Artikel Nr.	€ ohne MwSt
Länge ca. 1,0 m, M25 - ¾"	28138 E1	**14,62**
Länge ca. 1,5 m, M25 - ¾"	28138-150 E1	**19,83**

Kabel für LumiPlus Flexi Leuchtmittel

Alle LumiPlus Flexi Leuchtmittel werden grundsätzlich mit einem 2,5 m langen Kabel geliefert. In vielen Installationen werden jedoch längere Kabel benötigt, damit eine störungsfreie Funktion gewährleistet werden kann.

Beschreibung	Artikel Nr.	€ohne Mwst.
5 Meter 2 x 2,5 mm²	71644 E1	**52,10**
10 Meter 2 x 2,5 mm²	71645 E1	**62,18**
15 Meter 2 x 2,5 mm²	71646 E1	**88,24**
20 Meter 2 x 2,5 mm²	71647 E1	**115,13**
25 Meter 2 x 2,5 mm²	71648 E1	**136,97**
30 Meter 2 x 2,5 mm²	71649 E1	**165,55**

Kabelanschlussdose UNIK



Die Kabelanschlussdose UNIK fügt sich dank des vollständig in die Beckenumrandung integrierten Deckels perfekt in die Poolumgebung ein und bietet die maximale Flexibilität hinsichtlich der Farben aller sichtbaren Komponenten. Hergestellt aus ABS. Anschluss unten für ein PVC Rohr / Schlauch Ø 50 mm oder Kabelschutzschlauch $^{3}/_{4}$" (28138). An der Innenseite sind die Anschlüsse in M25 ausgeführt.

Beschreibung	Artikel Nr.	VPE	Gewicht Kg	Volumen m³	€ ohne MwSt
Weiß	**75971**	8	4,65	0,030	**46,22**
Sand RAL 1015	**75971CL090**	8	4,65	0,030	**49,58**
Hellgrau RAL 7004	**75971CL0129**	8	4,65	0,030	**49,58**
Anthrazit RAL 7016	**75971CL144**	8	4,65	0,030	**49,58**

Kabelanschlussdose Standard

Kabelanschlussdose Standard, hergestellt aus ABS mit farbigem Deckeleinsatz. Grundkörper ABS Weiß. Anschluss unten für ein PVC Rohr / Schlauch Ø 50 mm oder Kabelschutzschlauch $^{3}/_{4}$" (28138). An der Innenseite sind die Anschlüsse in M25 ausgeführt.

Beschreibung	Artikel Nr.	VPE	Gewicht Kg	Volumen m³	€ ohne MwSt
Weiß	**75972**	8	3,80	0,030	**34,45**
Sand RAL 1015	**75972CL090**	8	3,80	0,030	**37,82**
Hellgrau RAL 7004	**75972CL0129**	8	3,80	0,030	**37,82**
Anthrazit RAL 7016	**75972CL144**	8	3,80	0,030	**37,82**

Kabel und Anschlussdosen

Kabelanschlussdose aus Edelstahl V2A

V2A Edelstahl. 2 seitliche Anschlüsse M25 IG und 1 Anschluss ¾" IG im Boden.

Beschreibung	Artikel Nr.		VPE	Gewicht Kg	Volumen m³	€ ohne MwSt
Edelstahl V2A	**00393**	E	1	0,21	0,002	**159,66**

Unterwasser-Verbindungs-Kit für Elektro-Kabel

Kit für Unterwasser-Verbindungen von Elektrokabel. Mit diesem Verbindungs - Kit lassen sich Kabel an Scheinwerfern oder anderen Bauteilen leicht und wasserdicht verbinden. Die Verbindung kann ohne Bedenken unter Wasser liegen. Auch zur Verlängerung von Kabel verwendbar. Absolut wasserdicht.

Beschreibung	Artikel Nr.		€ ohne MwSt
Ø 8 bis Ø 12 mm (bis 1,5 mm²)	**35661**	E	**22,69**
Ø 13 bis Ø 15 mm (bis 6 mm²)	**32803**	E	**26,05**

IP68 4-Poliger Unterwasserverbinder

Beinhaltet 5 Unterwasserverbinder sowie 2 geschlitzte Schlüssel, damit die Verbinder mit angeschlossenem Kabel fest zugezogen werden können. Eine einfache und sichere Kabelverbindung für unter Wasser.

Beschreibung	Artikel Nr.		€ ohne MwSt
Ø 7 bis Ø 12 mm (bis 2,5 mm²)	**71318**	E	**71,43**

Unterwasserscheinwerfer aus Rotguss

Unterwasserscheinwerfer LED aus Rotguss ø 146 mm

POWER LED 3.0, 24V, Edelstahlblende V4A, Ø 146 mm aus korrosionsbeständigem Rotguss mit prozessgesteuerter Platine und Sicherheitsglasscheibe mit angeschlossenem VitaLight Spezialunterwasserkabel (5m Länge), IP 68

Beschreibung	Artikel Nr.	€ ohne MwSt
8/4er POWER LED 3.0 Scheinwerfereinsatz, weiß, 6.000 Kelvin, 4.300 lm		
(Nr. 440300020)	PDT00093	661,60
8/4er POWER LED 3.0 Scheinwerfereinsatz, RGBW, 3.000 lm		
(Nr. 440300220)	PDT00094	732,10
16/4er POWER LED 3.0 Scheinwerfereinsatz, weiß, 6.000 Kelvin, 7.900 lm		
(Nr. 440200020)	PDT00092	767,30
16/4er POWER LED 3.0 Scheinwerfereinsatz, RGBW, 5.500 lm		
(Nr. 440200220)	PDT00068	879,90
Einbaunische Ø 146 mm, für 16/4er und 8/4er POWER LED 3.0		
(Nr. 4266050)	PDT00199	172,80
Flanschsatz für Einbaunische 4266050	D157100117	45,00

Zubehör für Unterwasserscheinwerfer LED aus Rotguss

Beschreibung	Artikel Nr.	€ ohne MwSt
Vorschaltgerät Power-LED 3.0 2x 28/4, 4x 16/4, x 8/4, 4x 4/4 (bei RGB)		
(Nr. 40600150) schwenkbar	PDT00018	991,80
Netzgerät POWER-LED 3.0 2x 28/4, 4x 16/4, x 8/4, 4x 4/4		
(Nr. 40600050) schwenkbar	PDT00019	581,60
Funkfernbedienung für Vorschaltgerät RGBW inkl. Empfänger (Nr. 40000050)		
(Nr. 40000050)	PDT00048	631,50
Transformator EVGE 25 VA, Ausführung 230V / 11,5 V / AC 2A		
	PDT00121	158,50

Verteilerdose

Beschreibung	Artikel Nr.	€ ohne MwSt
D157100005	**Verteilerdose aus Rotguss** (Nr. 4010020)	161,30

Zubehör/ Attraktionen

ASTRALPOOL

227 Edelstahl Sonderanfertigung
228 Einbauleitern
231 Einbautreppen
232 Haltegriffe für Leitern und Treppen
234 Hochbeckenleitern
236 DIN Treppen
237 Einstigshilfen
238 Ersatzteile und Zubehör für Leitern und Treppen
239 Leiterbefestigungen / Haltegriffe
240 Haltestangen und Zubehör
242 Solarduschen
245 Duschen
245 Zubehör und Ersatzteile für Duschen
247 Überlaufsammelbehälter
251 Überlaufrinnenroste
257 Schwallduschen
262 Zubehör für Wasserattraktionen
266 Gegenstromanlagen (UWE, Meranus, BADU)
281 Gegenstromanlagen Einzelkomponenten

Hier finden Sie unsere Maßzeichnungen:

Einbauleitern **Duschen**

SONDERANFERTIGUNGEN

LEITERN UND HANDLÄUFE NACH KUNDENWUNSCH - SONDERANFERTIGUNG (MASSZEICHNUNG)

Sie haben einen ganz speziellen Fall, bei dem kein Serienprodukt passt? Kein Problem! Schicken Sie uns eine bemaßte Skizze und eventuell zusätzlich notwendige Informationen. Wir erstellen eine Zeichnung und ein Angebot.

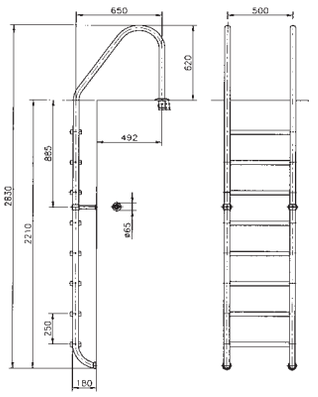



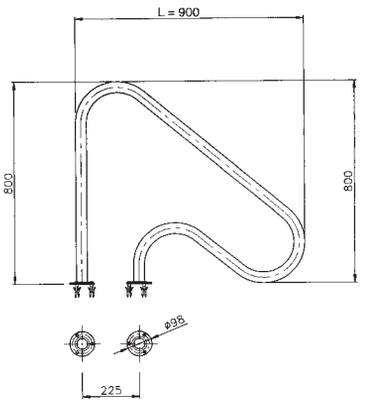

EINBAULEITERN

EINBAULEITERN PLASCOAT «HIGH PROTECTION»

Spezielle Einbauleitern für perfekten Schutz vor Korrosion. Konzipiert für Becken mit Korrosionsgefahr, wie z.B. regelmäßig schlechte Wasserwerte oder Schwankungen im Salzgehalt. Ebenfalls empfohlen für die Verwendung in Becken mit Salzelektrolyse. Extrem hoher Schutzfaktor durch die Kombination von Edelstahl AISI-304 L in Verbindung mit einer Kunststoffbeschichtung (Plascoat "High Protection")

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Leiter mit 3 Stufen	**76161 E1**	11,5	0,08	**545,38**
Leiter mit 4 Stufen	**76162 E1**	14,0	0,08	**621,01**

Stufen	A	B	C	D	E	F
3	618	620	260	700	148	500
4	618	620	260	700	148	500

EINBAULEITER TYP STANDARD (ENG) SPEZIELL FÜR STYROPOOL UND STYROPOR-BECKEN

Schwimmbadleiter Typ „Standard“ aus poliertem Edelstahl mit einem Holmdurchmesser von 43 mm. Handläufe und Stufen aus Edelstahl V2A. Die Leitern sind speziell für Becken gedacht, die mit Styroporsteinen gebaut werden. Bei Styroporsteinen mit einer Tiefe von 250 mm kann die Leiter in der Mitte des Styroporsteins, also im Betonkern, verankert werden.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
(Plascoat "High Protection")				
Leiter mit 3 Stufen	**E-159/11 E1**	12,7	0,06	**326,89**
Leiter mit 4 Stufen	**E-160/11 E1**	14,8	0,06	**368,91**

Unser gesamtes Produkt-sortiment an Edelstahlleitern wird nach der europäischen Norm EN13451-1 gefertigt und ist für Belastungen von bis zu 170 kg ausgelegt.

Alle Maßzeichnungen finden Sie unter den QR-Codes auf der ersten Kapitelseit.

EINBAULEITERN

EINBAULEITER TYP STANDARD (ENG) SPEZIELL FÜR STYROPOOL UND STYROPORBECKEN

Schwimmbadleiter Typ „Standard“ aus poliertem Edelstahl mit einem Holmdurchmesser von 43 mm. Handläufe und Stufen aus Edelstahl V2A. Die Leitern sind speziell für Becken gedacht, die mit Styroporsteinen gebaut werden. Bei Styroporsteinen mit einer Tiefe von 250 mm kann die Leiter in der Mitte des Styroporsteins, also im Betonkern, verankert werden.

	Artikel Nr. weit		Artikel Nr. eng		Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Handläufe und Stufen aus Edelstahl V2A.							
Leiter mit 3 Stufen	**M00130**	**E1**	**M00138**	**E1**	12,7	0,06	**360,50**
Leiter mit 4 Stufen	**M00131**	**E1**	**M00139**	**E1**	13,6	0,06	**385,71**
Leiter mit 5 Stufen	**M00132**	**E1**	**M00140**	**E1**	14,0	0,07	**444,54**
Handläufe und Stufen aus Edelstahl V4A.							
Leiter mit 2 Stufen	**05476**	**E1**	**05480**	**E1**	9,0	0,05	**461,34**
Leiter mit 3 Stufen	**05477**	**E1**	**05481**	**E1**	10,5	0,06	**503,36**
Leiter mit 4 Stufen	**05478**	**E1**	**05482**	**E1**	12,4	0,06	**553,78**
Leiter mit 5 Stufen	**05479**	**E1**	**05483**	**E1**	13,7	0,07	**621,01**

Unser gesamtes Produkt-sortiment an Edelstahlleitern wird nach der europäischen Norm EN13451-1 gefertigt und ist für Belastungen von bis zu 170 kg ausgelegt.

Die Leitern E-159/11 und E-160/11 werden inklusive Leiterflanschbefestigung 15837 S. 239 geliefert.

EINBAULEITERN

EINBAULEITER MIT HANDLÄUFEN TYP MIXTO (ENG)

Sie haben einen ganz speziellen Fall, bei dem kein Serienprodukt passt? Kein Problem! Schicken Sie uns eine bemaßte Skizze und eventuell zusätzlich notwendige Informationen. Wir erstellen eine Zeichnung und ein Angebot.

Steps	A	B	C	D	E	F	G
2	318	620	260	700	148	500	491
3	318	620	260	960	148	500	491
4	318	620	260	1220	148	500	491
5	318	620	260	1480	148	500	491

Auch Edelstahl kann korrodieren. Die Wasserqualität und die Pflege der Edelstahloberfläche sind wesentliche Faktoren für eine lange Haltbarkeit und eine optisch schöne Oberfläche. Verwenden Sie zur Pflege ein adäquates Reinigungsmittel.
Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoffqualität:
V2A = 210 mg/l
V4A = 500 mg/l

EINBAULEITER MIT HANDLÄUFEN TYP MIXTO MIT STUFEN - DELUXE ODER STANDARD

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Einbauleiter mit Stufen "Deluxe". Handläufe und Stufen aus Edelstahl V4A. Mit rutschfester Auflage.				
Leiter mit 2 Stufen	**05484 E1**	9,7	0,07	**469,75**
Leiter mit 3 Stufen	**05485 E1**	11,5	0,08	**520,17**
Leiter mit 4 Stufen	**05486 E1**	12,6	0,09	**570,59**
Leiter mit 5 Stufen	**05487 E1**	14,8	0,09	**629,41**

UNTERTEIL, MIT SICHERHEITSSTUFE FÜR GETEILTE LEITER

Gefertigt nach den europäischen Normen EN 13451-1 und EN 13451-2. Leiterholme und Stufen aus poliertem Edelstahl V4A, mit Deluxe - Stufen mit besonders rutschfester Kunststoffauflage. Holmdurchmesser 43 mm. Stufenbreite 80 mm. Erste Stufe als Sicherheitsstufe (doppelte Breite). Flanschbefestigung inklusive Dichtungen und Schrauben. Kann beliebig mit Haltegriffen kombiniert werden. Passender Gegenflansch für Folienbecken 16191.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Unterteil mit 2 Stufen V4A - Deluxe	**08090 E1**	6,0	0,04	**478,15**
Unterteil mit 3 Stufen V4A - Deluxe	**08091 E1**	7,6	0,04	**562,18**
Unterteil mit 4 Stufen V4A - Deluxe	**08092 E1**	9,0	0,05	**654,62**
Unterteil mit 5 Stufen V4A - Deluxe	**08093 E1**	10,5	0,07	**747,06**

Art.-Nr.	Stufen	Tiefe/Gesamttiefe
08090	2	710
08091	3	960
08092	4	1.210
08093	5	1.460

Alle Maßzeichnungen finden Sie unter den QR-Codes auf der ersten Kapitelseit.

EINBAULEITERN

UNTERTEIL FÜR GETEILTE LEITER

Leiterholme und Stufen aus Edelstahl V4A. Holmdurchmesser 43 mm. Deluxe Stufen mit besonders rutschfester Kunststoffauflage. Flanschbefestigung inklusive Dichtungen und Schrauben. Kann beliebig mit Haltegriffen kombiniert werden. Stufenbreite 80 mm. Für den Einsatz im öffentlichen Bereich ist die erste Stufe als Sicherheitsstufe (doppelte Breite) optional erhältlich, 70662. Passender Gegenflansch für Folienbecken 16191.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Leiter Unterteil mit 2 Stufen	**01456 E1**	5,0	0,04	**486,55**
Leiter Unterteil mit 3 Stufen	**01457 E1**	6,3	0,04	**587,39**
Leiter Unterteil mit 4 Stufen	**01458 E1**	7,7	0,05	**654,62**
Leiter Unterteil mit 5 Stufen	**01459 E1**	9,2	0,07	**780,67**

Art.-Nr.	Stufen	A	B
01457	3	960	1000
01458	4	1220	1260
01459	5	1480	1520



SICHERHEITSSTUFE FÜR ÖFFENTLICHE BEREICHE

Gefertigt nach den europäischen Normen, aus Edelstahl V4A mit rutschfester Kunststoffauflage, für alle AstralPool Einbauleitern.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Sicherheitsstufe	**70662 E1**	2,05	0,003	**137,82**

Alle Maßzeichnungen finden Sie unter den QR-Codes auf der ersten Kapitelseit.

TREPPEN

Für den einfachen und bequemen Ein- und Ausstieg. Verwendbar in Übungsbecken zu Therapie- oder Rehabilitationszwecken. Leichter Einbau. Auf Anfrage sind die Treppen mit Breite 500 mm und 970 mm auch als Sonderausführung lieferbar, z. B. einseitiger oder in Form und Ausführung veränderter Handlauf.

EINBAUTREPPE AUS EDELSTAHL, BREITE 500 MM

Aus Edelstahl V4A poliert, Holm Ø 43 mm. Mit rutschfesten Kunststoffstufen. Lieferung mit Leitereinbauhülsen.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Einbautreppe mit 4 Stufen	**00116 E1**	36,0	0,300	**2.066,39**
Einbautreppe mit 5 Stufen	**00117 E1**	39,9	0,300	**2.427,73**
Einbautreppe mit 6 Stufen	**00118 E1**	46,5	0,370	**2.780,67**
Einbautreppe mit 7 Stufen	**00119 E1**	50,4	0,370	**3.133,61**
Einbautreppe mit 8 Stufen	**00120 E1**	52,0	0,395	**3.503,36**

ERSATZSTUFE FÜR EINBAUTREPPE

Kunststoff - Ersatzstufe für die Einbautreppen mit Holm Ø 43 mm (Artikel Nr. 00116 - 00120).

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Ersatzstufe (460 x 370 mm)	**4401011403 E1**	3,0	0,01	**114,29**

LEITERSTUFE UND ZUBEHÖRKIT, BREITE 970 MM

Um eine Treppe von 500 mm auf 970 mm zu verbreitern, kann ein Leiterstufen - Kit verwendet werden. Je Stufe wird ein Kit benötigt. Aus poliertem Edelstahl V4A, mit rutschfester Kunststoffauflage.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
	28615 C1	5,9	0,027	**648,74**

EINBAUTREPPE KURZ

Gefertigt nach den europäischen Normen EN 13451-1 und EN 13451-2. Leiterholme und Stufen aus poliertem Edelstahl V4A. Holmdurchmesser 43 mm, Stufen mit besonders rutschfester Kunststoffauflage und Sicherheitsstufen (doppelte Breite). Lieferung komplett mit Leitereinbauhülsen für die Befestigung oben sowie Kunststofffüße zur Auflage an der Beckenwand.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Einbautreppe mit 3 Stufen	**07782 E1**	21,6	0,145	**1.133,61**
Einbautreppe mit 4 Stufen	**11979 E1**	25,9	0,202	**1.276,47**

Auch Edelstahl kann korrodieren. Die Wasserqualität und die Pflege der Edelstahloberfläche sind wesentliche Faktoren für eine lange Haltbarkeit und eine optisch schöne Oberfläche. Verwenden Sie zur Pflege ein adäquates Reinigungsmittel.

HALTEGRIFFE FÜR LEITERN UND TREPPEN

HALTEGRIFFE 470 X 800 MM MIT RECHTECKIGER GRUNDPLATTE

Ein Paar Haltegriffe als Einstiegshilfe, hochglanzpoliert aus Edelstahl V2A oder V4A. Holmdurchmesser 43 mm. Die Haltegriffe werden mit Flanschbefestigung inklusive Dichtungen und Schrauben geliefert. Beim Einbau ist kein weiteres Zubehör erforderlich.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
V4A	**05543 E1**	7,6	0,08	**520,17**

HALTEGRIFFE 800 X 800 MM

Ein Paar Haltegriffe als Einstiegshilfe. Aus poliertem Edelstahl V4A. Holmdurchmesser 43 mm. Die Haltegriffe werden mit Flanschbefestigung inklusive Dichtungen und Schrauben geliefert. Beim Einbau ist kein weiteres Zubehör erforderlich.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Zum Einbetonieren	**05540 E1**	8,40	0,10	**478,15**
Flanschbefestigung	**05541 E1**	9,27	0,10	**545,38**

HALTEGRIFFE INNEN/AUSSEN

Aus Edelstahl V4A hochglanzpoliert, Holmdurchmesser 43 mm. Lieferumfang ein Paar (2 Stück).

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Zum Einbetonieren				
Länge 1.220 mm	**00034 E1**	11,4	0,14	**461,34**
Länge 1.524 mm	**00035 E1**	13,0	0,16	**486,55**
Flanschbefestigung (inklusive Dichtungen und Schrauben)				
Länge 1.220 mm	**00036 E1**	12,2	0,21	**637,82**
Länge 1.524 mm	**00037 E1**	13,6	0,24	**654,62**

L (mm)	A (mm)	B (mm)
1220	800	608
1524	800	855

Alle Maßzeichnungen finden Sie unter den QR-Codes auf der ersten Kapitelseit.

HALTEGRIFFE FÜR LEITERN UND TREPPEN

HALTEGRIFFE AUSSERHALB DES BECKENS

Aus Edelstahl V4A hochglanzpoliert, Holmdurchmesser 43 mm. Besonders geeignet für römische Treppen. Lieferumfang 1 Stück = 1 Haltegriff.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Zum Einbetonieren	**07780 E1**	6,7	0,118	**310,08**
Flanschbefestigung (inklusive Dichtungen und Schrauben)	**07781 E1**	6,7	0,118	**310,08**

Art.-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07780	1250	800	203
07781	1250	800	203

Alle Maßzeichnungen finden Sie unter den QR-Codes auf der ersten Kapitelseit.

HOCHBECKENLEITERN

HOCHBECKENLEITER FÜR FREISTEHENDE BECKEN

Aus Edelstahl V2A mit rutschfesten Kunststoffstufen und Plattform. Holmdurchmesser 43 mm, hochglanzpoliert.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Beckenhöhe 1 m				
2 x 3 Stufen + 1 Plattform	**05520 E1**	19,2	0,07	**553,78**
Beckenhöhe 1,2 m				
2 x 4 Stufen + 1 Plattform	**05521 E1**	21,4	0,09	**562,18**
Beckenhöhe 1,35 m				
2 x 5 Stufen + 1 Plattform	**26769 E1**	23,2	0,11	**545,38**
Beckenhöhe 1,5 m				
2 x 5 Stufen + 1 Plattform	**05522 E1**	24,5	0,11	**578,99**

Art.-Nr.	A	B	C	D	E	F
05520	1150	1680	240	1030	375	506
05521	1360	1920	240	1270	375	506
26769	1449	2085	238	1434	375	506
05522	1625	2250	240	1600	375	506

HOCHBECKENLEITER MIT EINER STUFE AUSSEN FÜR TEILEINGEBAUTE BECKEN

Aus Edelstahl V2A mit rutschfesten Kunststoffstufen und Plattform. Holmdurchmesser 43 mm, hochglanz-poliert.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Beckenhöhe 1 m				
3 Stufen + 1 Stufe + 1 Plattform	**05523 E1**	18,0	0,07	**486,55**
Beckenhöhe 1,2 m				
4 Stufen + 1 Stufe + 1 Plattform	**05524 E1**	18,2	0,09	**494,96**
Beckenhöhe 1,5 m				
5 Stufen + 1 Stufe + 1 Plattform	**05525 E1**	19,2	0,11	**578,99**

Art.-Nr.	A	B	C	D	E	F	G
05523	920	1680	240	1030	375	506	480
05524	1025	1920	240	1270	375	506	720
05525	1130	2250	240	1600	375	506	960

Beachten Sie bitte unbedingt die Sicherheitsanweisung nach DIN EN 16582-1. Sollte Ihnen diese nich vorliegen, senden wir Ihnen diese auf Anfrage zu.

Alle Maßzeichnungen finden Sie unter den QR-Codes auf der ersten Kapitelseit.

HOCHTREPPENLEITERN

HOCHBECKENLEITERN

Aus Edelstahl V2A mit rutschfesten Kunststoffstufen und Plattform. Holmdurchmesser 43 mm, hochglanzpoliert.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Beckenhöhe 1,2 m			
4 + 2 Stufen + 1 Plattform	**14532**	**E1**	**536,97**
Beckenhöhe 1,35 m			
5 + 2 Stufen + 1 Plattform	**E-113/03**	**E1**	**545,38**
Beckenhöhe 1,5 m			
5 + 2 Stufen + 1 Plattform	**E-544/17**	**E1**	**721,85**

Code	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
14532	1200	1928	238	1277	343	549	480	1200	806	365
E-113/03	1327	2130	238	1478	343	549	600	1350	807	327
E-544/17	1393	2280	238	1628	33	549	750	1500	807	327

SICHERHEITS - HOCHBECKENLEITERN

Aus Edelstahl V2A mit rutschfesten Kunststoffstufen und Plattform gemäß DIN EN 16582. Holmdurchmesser 43 mm, hochglanzpoliert. Mit abnehmbarem Edelstahlfuß und einer ebenfalls abnehmbaren Stufenseite. Zum Schutz vor unbefugtem Zutritt zum Schwimmbecken.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Beckenhöhe 1 m			
2 x 3 Stufen + 1 Plattform	**67656**	**E1**	**654,62**
Beckenhöhe 1,35 m			
2 x 4 Stufen + 1 Plattform	**67657**	**E1**	**696,64**
Beckenhöhe 1,5 m			
2 x 5 Stufen + 1 Plattform	**67658**	**E1**	**763,87**

Alle Maßzeichnungen finden Sie unter den QR-Codes auf der ersten Kapitelseit.

DIN-TREPPEN

DIN-TREPPEN

Für den einfachen und bequemen Ein- und Ausstieg. Verwendbar in privaten und öffentlichen Bädern sowie in Übungsbecken zu Therapie- oder Rehabilitationszwecken. Die Treppen lassen sich leicht installieren. Treppen in öffentlichen Bädern unterliegen u.a. den Vorgaben der DIN EN 13451-2, darin wird z.B. ein Innenmaß der Treppe von mindestens 940 mm vorgegeben. Auf Anfrage liefern wir DIN Treppen auch als Sonderausführung gemäß den Anforderungen vor Ort, z. B. einseitiger oder in Form und Ausführung veränderter Handlauf, abweichende Ausladung hinter Beckenkante, abweichende Treppenschräge, gekürzte Holme für Flanschmontage, Unterschwimmschutz (ein- oder beidseitig), Kniestrebe etc. Anfragen für Sonderausführungen immer mit bemaßter Zeichnung. Die DIN konforme Ausführung der Treppe ist durch den Besteller sicher zu stellen.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Einbautreppe 3 Stufen aus Edelstahl V4A	**64894**	**E1**	**3.637,82**
Einbautreppe 4 Stufen aus Edelstahl V4A	**64895**	**E1**	**4.310,08**
Einbautreppe 5 Stufen aus Edelstahl V4A	**64896**	**E1**	**4.990,76**
Einbautreppe 6 Stufen aus Edelstahl V4A	**64897**	**E1**	**5.982,35**
Einbautreppe 7 Stufen aus Edelstahl V4A	**64898**	**E1**	**6.688,24**
Einbautreppe 8 Stufen aus Edelstahl V4A	**64899**	**E1**	**7.385,71**
Ersatzstufe inklusive Schrauben	**67375**	**E1**	**730,25**

DIN Treppe	Stufen	H	L
64894	3	750	700
64895	4	1.000	950
64896	5	1.250	1.200
64897	6	1.500	1.450
64898	7	1.750	1.700
64899	8	2.000	1.950

Alle Maßzeichnungen finden Sie unter den QR-Codes auf der ersten Kapitelseit.

EINSTIEGSHILFEN

MOBILE EINSTIEGSHILFE

Die perfekte Lösung, sobald eine mobile Einstiegshilfe benötigt wird. Auch für Anlagen mit mehreren Pools geeignet. Diese Einstiegshilfe kann flexibel an jeder frei zugänglichen Stelle am Pool eingesetzt werden. Sobald sie nicht mehr benötigt wird, lässt sie sich Dank der Konstruktion auf Rollen leicht an einen anderen Platz bewegen. Die Einstiegshilfe wird mittels 24-Volt Akku betrieben, so dass kein elektrisches Kabel zum Pool verlegt werden muss. Eine Akkuladung hält für ca. 30 Zyklen. Seine Handsteuerung ist komplett wasserdicht. Die Bedienung ist einfach und kann entweder durch den Benutzer oder eine Begleitperson erfolgen. Die Einstiegshilfe wird an den Rand des Pools gerollt, die Räder fixiert, die Stabilisatoren gesetzt und schon ist die Anlage einsatzbereit. Armlehne und Fußstütze sind im Lieferumfang enthalten. Ermöglicht den Zugang zu fast jedem Pool in wenigen Sekunden. Die maximale Tragkraft beträgt 136 kg. Der Schwenkradius von 240º ermöglicht ein leichtes Bewegen in den Pool oder zurück an den Rand. Ein einfacher und sicherer Einstieg für ältere und / oder Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit.

	Artikel Nr.	€ ohne MwSt.
Silla PAL II Gegengewicht in Zementblöcken	**69444 A**	**12.755,46**

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR FÜR LEITERN UND TREPPEN



Ersatzstufe



Sicherheitsstufe

Leitereinbauhülse

00143

ERSATZTEILE EINBAULEITERN MIT HOLM Ø 43 MM

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Stufe für Leiter Deluxe V4A	**4401010104**	**E1**	**67,23**
Stufe für Leiter Standard V2A	**4401010105**	**E1**	**59,66**
Sicherheitsstufe V4A	**07603**	**E1**	**111,76**
Rosette V4A zum Abdecken der Schrauben der Flanschbefestigung. 1 Paar	**4401010103**	**S1**	**25,21**
Schraubensatz V4A für 3 Stufen Standard und Deluxe	**4401010111**	**S1**	**20,76**
Leitereinbauhülse aus Polypropylen mit Erdung. Einbauhöhe 80 mm. 1 Stück	**00042**	**E1**	**16,13**
Leitereinbauhülse aus Edelstahl V4A poliert mit Erdung. Lieferung ein Paar (2 Stück). Preis je Stück.	**00143**	**E1**	**157,14**
Flanschdichtung (1 Stück) inklusive je 2 Schrauben, Dübel und Unterlegscheiben aus V4A	**4401010802**	**S1**	**12,61**
Flanschdichtung (1 Stück) inklusive je 2 Schrauben, Dübel und Unterlegscheiben aus V2A	**4401010801**	**S1**	**10,25**

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR FÜR LEITERN UND TREPPEN

ERSATZTEILE FÜR HOCHBECKENLEITERN

Kunststoff - Ersatzstufe und Plattform für die Hochbeckenleitern mit Holmdurchmesser 43 mm (Artikel Nr. 05520 - 05525 und 26769).

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Plattform 460 x 370 x 51 mm	**4401011403**	**E1**	**114,29**
Stufe	**4401010026**	**E1**	**34,45**
Schraubensatz V4A für 3 Stufen	**4401010111**	**S1**	**20,76**

ERSATZTEILE FÜR ASTRALPOOL EINBAUTREPPEN MIT HOLM Ø43 MM

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
für Einbautreppe kurz 07782 und 11979			
Sicherheitsstufe (schräg) inkl. Schrauben	**4401011104**	**S1**	**150,42**
Schraubensatz V4A für 3 Stufen	**4401010111**	**S1**	**20,76**
für Einbautreppen 00116 - 00120			
Stufe (460 x 370 mm)	**4401011403**	**E1**	**114,29**
Schraubensatz für eine Stufe	**4401011404**	**S1**	**13,11**

FÜSSE UND PUFFER FÜR LEITERN UND TREPPEN

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
für Holm Ø 43 mm			
Leiterpuffer schwarz, 2 Stück	**4401010112**	**S1**	**9,33**
Gelenkfüße mit Auflagefläche Ø 108 mm für Hochbeckenleitern, Treppen kurz und lang (2 Stück)	**4401010501**	**E1**	**27,73**
für Holm Ø 28 mm			
Gelenkfüße mit Auflagefläche Ø 108 mm für Hochbeckenleitern, Treppen kurz und lang (1 Stück)	**00046**	**E1**	**13,45**

LEITERBEFESTIGUNG/ HALTEGRIFFE

LEITEREINBAUHÜLSEN

Aus Polypropylen, für Holmdurchmesser 43 mm, mit Erdung. Einbauhöhe 80 mm. Preis pro Stück.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
	00042 E1	0,14	0,03	**16,13**

LEITERKIPPGELENK FÜR STANDARD LEITERN

Aus Edelstahl V2A poliert, für Holmdurchmesser 43 mm. Nicht für Treppen geeignet. (Abbildung ähnlich)

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Zur Verwendung in Verbindung mit Leitereinbauhülsen. Die Abdeckrosette liegt dann unterhalb des Gelenks.				
Leiterkippgelenk (1 Paar)	**07879 E1**	1,5	0,002	**268,07**
Zur Flanschbefestigung. Leiterkippgelenk (1 Stück)	**08727 E1**	0,5	0,002	**167,23**

LEITERENDSTÜCKE (1 PAAR)

Aus Edelstahl V4A oder V2A poliert, für Holmdurchmesser 43 mm. Lieferung inklusive Dichtungen, Dübeln und Schrauben. Lieferumfang 1 Paar (2 Stück).

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Leiterendstücke V4A	**07331 E1**	1,00	0,003	**94,96**
Leiterendstück, verstärkt V4A	**18243 E1**	1,17	0,003	**310,08**
Leiterendstücke V2A	**15837 E1**	1,00	0,003	**82,35**

Code	A	B	C
07331	153	40	98
18243	122	40	95
15837	143	40	98

BETONANKER MIT POTENTIALAUSGLEICH

Betonanker für Leitern inklusive Potentialausgleich, hergestellt aus Edelstahl V2A. Kompatibel mit 45782, 45783, 01456, 01457, 01458, 01459, 08090, 08091, 08092 und 08093.

	Artikel Nr.	VPE	Gewicht kg	€ ohne MwSt.
Für Betonbecken	**73318 E1**	1	0,45	**74,79**
Für Betonbecken mit PVC-Folie	**73319 E1**	1	0,50	**159,66**

HALTEGRIFFE AUS EDELSTAHL

Gefertigt aus Edelstahl V4A poliert, Holmdurchmesser 43 mm. Mit Flanschbefestigung inklusive Dichtungen und Schrauben. Abbildung ähnlich. Verkauf nur in vollen VPE (je 2 Stück).

	Artikel Nr.	VPE	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Haltegriff 0,5 m	**00051 E1**	2	2,8	0,02	**129,41**
Haltegriff 1,0 m	**00052 E1**	2	4,3	0,04	**163,03**
Haltegriff 2,0 m	**00053 E1**	2	7,9	0,09	**226,05**
Haltegriff 2,5 m	**00054 E1**	2	9,5	0,11	**259,66**

Weitere technische Informationen, Maßzeichnungen sowie Ersatzteillisten zu den meisten AstralPool Produkten finden Sie unter ***https://pro.fluidra.com***

HALTESTANGEN UND ZUBEHÖR



HALTESTANGEN

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Aus Edelstahl V4A Ø 43 mm. Verkauf erfolgt nur in ganzen Stangen à 6 Meter. Preis pro Stange. Versand erfolgt grundsätzlich ohne Zuschnitt.				
Haltestange 6 Meter	**07670 E1**	8,5	0,015	**436,13**
Aus Edelstahl V4A Ø 43 mm ohne Endstücke				
Haltestange 1 Meter	**19946 E1**	8,5	0,015	**73,95**
Aus Edelstahl V4A, poliert. Zum Verbinden zweier Haltestangen Ø 43 mm.				
Haltestangenverlängerung gerade	**09452 E1**	0,32	0,001	**37,82**
Aus Edelstahl V4A, poliert. Zum Verbinden zweier Haltestangen Ø 43 mm im Eckbereich (90°).				
Rohrbogen 90°	**11286 E1**	0,3	0,001	**81,51**

ERSATZTEILE FÜR HOCHBECKENLEITERN

Aus Edelstahl V4A. Hochglanzpoliert, passend zu Haltestange Ø 43 mm.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Halstestangenstück	**08014 E1**	0,1	0,001	**13,45**

GEGENFLANSCH FÜR FOLIENBECKEN

Verwendbar für Wandhalterungen, Haltestangen oder Leiterunterteile bei 2-teiligen Leitern. V4A. Der Gegenflansch mit 26172 ist für Wandhalterungen mit einem Lochkreis von Ø 49,5 mm und der Gegenflansch 16191 für einen Lochkreis von Ø 78,0 mm geeignet. Dichtungen je nach Charge Weiß oder Schwarz.

	Artikel Nr.	VPE	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Grundplatte 70 x 70 mm	**26172 E1**	1	0,3	0,002	**167,23**
Grundplatte 110 x 110 mm	**16191 E1**	1	0,3	0,002	**147,90**

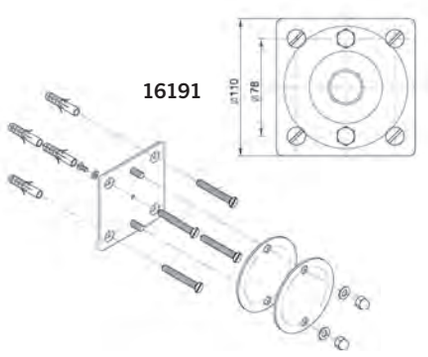

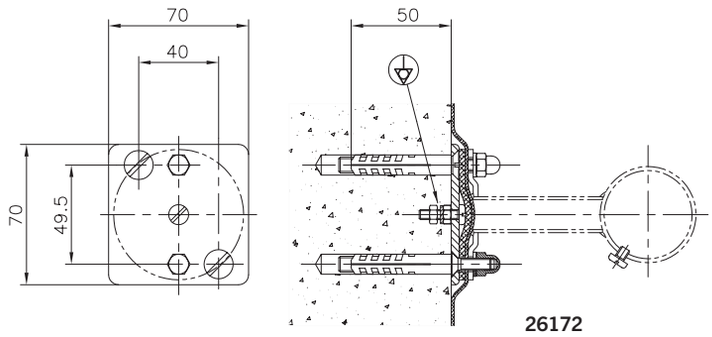

HALTESTANGEN UND ZUBEHÖR

WANDHALTERUNG, BEIDSEITIG OFFEN MIT FLANSCHBEFESTIGUNG

Aus Edelstahl V4A, hochglanzpoliert, passend zu Haltestange Ø 43 mm. Flanschbefestigung inklusive Dichtungen und Schrauben (V4A Ø 7,6 x 70 mm). Bei Folienbecken kann für 08013 der Gegenflansch 26172 oder für 19348 der Gegenflansch 16191 verwendet werden.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Flansch Ø 65 mm	**08013 E1**	0,5	0,002	**70,59**
Flansch Ø 96 mm	**19348 E1**	0,5	0,002	**104,20**

WANDHALTERUNG, EINSEITIG GESCHLOSSEN MIT FLANSCHBEFESTIGUNG

Aus Edelstahl V4A, passend zu Haltestange Ø 43 mm. Inklusive Befestigung, Dichtungen und Schrauben. Bei Folienbecken kann der Gegenflansch 26172 verwendet werden.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
	07789 E1	0,6	0,002	**78,99**

SOLARDUSCHEN

SOLARDUSCHE GARVANIE

NEU 2025

Ein 35L Warmwasserspeicher - Das führende umweltfreundliche System (Sonnenlicht erwärmt das Wasser) auf dem Markt.

Technische Daten:

- Aluminiumrahmen mit Antikalt-Duschkopf.
- Handventil (für Kalt- und Warmwasser)
- Mit Fußbrause
- Wartungsfreundlich: Entwässerung im Winter, vermeidet Beschädigungen und Verschleiß

Antikalk-Duschkopf

Handventil

Fußbrause

	Artikel Nr.		Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Solardusche Garvanie Schwarz	**76696**	**B1**	19	0,34	**1.427,73**
Solardusche Garvanie Silber	**76696CL74**	**B1**	19	0,34	**1.427,73**
Solardusche Garvanie Blau	**76696CL147**	**B1**	19	0,34	**1.427,73**

SOLARDUSCHE CHROME

"Vintage"-Stil sowie einer großen Auswahl an Farben und Oberflächen.
Finden Sie die ideale Dusche für jeden Geschmack und jede Beckenumgebung!

Technische Daten:

- 30l Warmwasserspeicher (Sonnenlicht erwärmt das Wasser)
- V2A Edelstahlrohr und Aluminiumrahmen
- Große Auswahl an Oberflächen und Farben
- Antikalk-Duschkopf mit Regendusscheneffekt
- Handventil (für Kalt- und Warmwasser)
- Fußbrause
- Wartungsfreundlich: Entwässerung im Winter, vermeidet Beschädigungen und Verschleiß
- Kompatibel mit Gartenschlauchanschluss

Antikalk-Duschkopf

Handventil

Fußbrause

Energieeffizienz

MADE IN EUROPE

	Artikel Nr.		Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Oberflächen					
Chrome Anthrazit Edelstahl	**74052**	**B1**	13,5	0,25	**629,41**
Chrome Silber	**74052CL12**	**B1**	13,5	0,25	**629,41**
Chrome Anthrazit Kupfer	**74053**	**B1**	13,5	0,25	**730,25**
Farben					
Chrome Blau	**74052CL153**	**B1**	13,5	0,25	**629,41**
Chrome Rot	**74052CL154**	**B1**	13,5	0,25	**629,41**
Chrome Grün	**74052CL155**	**B1**	13,5	0,25	**629,41**
Chrome Orange	**74052CL156**	**B1**	13,5	0,25	**629,41**

Handventil

Energieeffizienz

ANGEL SOLAR

Durch das schlichte Design und die hochwertige Verarbeitung empfiehlt sich das Modell Angel Solar als Zubehör für jeden Pooltyp. Mit Hilfe von Sonnenenergie wird das Wasser in einem 30 Liter Tank aus Aluminium erwärmt. Tank und Dusche aus beschichtetem Aluminium (RAL7021) und Kunststoff. Duschkopf mit Anti-Kalk Funktion, reduziert die Ablagerung von Kalk. Inklusive Schnellanschluss für Wasserzulauf (kalt) und Ablasshahn zur Entleerung. Die Bodenbefestigung erfolgt mittels Verankerungsschrauben und Dübeln (im Lieferumfang enthalten). Höhe ca. 2,1 m.

Artikel Nr.		Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
56932	**B1**	13	0,132	**536,97**

SOLARDUSCHEN

Energieeffizienz

NIAGARA SOLAR

Das Modell Niagara Solar bietet eine perfekte Balance zwischen modernem Design und Nachhaltigkeit. In einem integrierten Wasserspeicher (Aluminium) mit 35 Liter Fassungsvermögen wird das Wasser mit Hilfe von Sonnenenergie erwärmt. Der vordere Teil der Dusche ist aus poliertem Edelstahl V2A. Inklusive einem Absperrhahn für den Zulauf (kaltes Wasser), einem Handventil (für Kalt- und Warmwasser), sowie einem verstellbaren Duschkopf mit Anti-Kalk Funktion, reduziert die Ablagerung von Kalk.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
	53873 B1	25	0,267	**1.192,44**

Energieeffizienz

PLUVIUM SOLAR

Perfekte Kombination aus Eleganz und modernem Design. Die Duschen der Serie Pluvium überzeugen durch ein erstklassiges Design und die Verwendung von hochwertigen Materialien. Die Pluvium Solardusche (mit 30 Liter Aluminium Tank) ermöglicht die umweltfreundliche und kostengünstige Wassererwärmung durch Sonnenenergie. Pluvium Duschen bestehen aus Ipe-Holz und mattem Edelstahl V4A mit langer Lebensdauer und hervorragender Wetter- und Korrosionsbeständigkeit. Die Duschen sind mit einem Durchflussbegrenzer ausgestattet, der den Wasserverbrauch der Dusche um 40 % verringert und einen Wasserdruck von über 3 bar erzeugt. Der Duschkopf ist schwenkbar und ebenfalls in einem erstklassigen Design ausgeführt. Die Pluvium kann optional mit einem Pluvium - Rost ausgestattet werden. Der Rost, ebenfalls aus Ipe und Edelstahl gefertigt, ergänzt die Pluvium Duschen harmonisch.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Pluvium Solardusche	**43435 B1**	37	0,262	**1.957,14**
Rost für Pluvium Solardusche	**43434 B1**	11	0,040	**562,18**



Energieeffizienz

IGUAZU SOLAR

Das Modell Iguazu Solar, ein Nonplusultra an Exklusivität, verbindet Design, Qualität und Funktionalität in unvergleichlicher Weise. Die Dusche verfügt über zwei Zerstäuberdüsen, die unabhängig von dem kräftigen Duschstrahl einen erfrischenden Sprühnebel erzeugen. Mit Hilfe von Sonnenenergie wird das Wasser in einem 25 Liter Tank aus Aluminium erwärmt. Aus Edelstahl V4A, inklusive verstellbarem Duschkopf mit Anti-Kalk Funktion, reduziert die Ablagerung von Kalk. Wasserfluss und Temperatur können durch je ein Handventil gesteuert werden.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
	56933 B1	32	0,163	**2.494,96**

Duschen aller Art müssen windgeschützt aufgestellt werden. Solarduschen so aufstellen, dass der Wassertank möglichst lange der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, nur so heizt sich das Wasser optimal auf.

DUSCHEN

ANGEL - KALT

Durch das schlichte Design und die hochwertige Verarbeitung empfiehlt sich das Modell Angel als Zubehör für jeden Pooltyp. Aus poliertem Edelstahl V2A, Rohrdurchmesser 43 mm. Verchromter Kunststoff - Duschkopf im modernem Design. Die Angel Dusche ist auch mit Fußbrause, sowie als Doppeldusche erhältlich. Lieferung mit Verankerungsgehäuse 00107 (52717 und 52718), bzw. 27333 (59775).

	Artikel Nr.		Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
ohne Fußbrause	**52717**	**B1**	5,60	0,43	**268,07**
mit Fußbrause	**52718**	**B1**	5,60	0,43	**276,47**

CHROME

Die Duschen Chrome überzeugen mit ihrem klassischen Design, dem trendgerechten „Vintage"-Stil sowie einer großen Auswahl an Farben und Oberflächen.

Technische Daten:

- V2A Edelstahlrohr und Aluminiumrahmen
- Große Auswahl an Oberflächen und Farben
- Antikalk-Duschkopf mit Regenduscheneffekt
- Fußbrause
- Kompatibel mit Gartenschlauchanschluss

	Artikel Nr.		Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Oberflächen					
Chrome Anthrazit Edelstahl	**74054**	**B1**	9,0	0,11	**385,71**
Chrome Silber	**74054CL12**	**B1**	9,0	0,11	**385,71**
Chrome Anthrazit Kupfer	**74055**	**B1**	9,0	0,11	**486,55**
Farben					
Chrome Blau	**74054CL153**	**B1**	9,0	0,11	**385,71**
Chrome Rot	**74054CL154**	**B1**	9,0	0,11	**385,71**
Chrome Grün	**74054CL155**	**B1**	9,0	0,11	**385,71**
Chrome Orange	**74054CL156**	**B1**	9,0	0,11	**385,71**

DUSCHEN

DUSCHE PLUVIUM - KALT/WARM

Perfekte Kombination aus Eleganz und modernem Design. Die Duschen der Serie Pluvium überzeugen durch ein erstklassiges Design und die Verwendung von hochwertigen Materialien. Pluvium Duschen bestehen aus Ipe-Holz und mattem Edelstahl V4A mit langer Lebensdauer und hervorragender Wetter- und Korrosionsbeständigkeit. Die Duschen sind mit einem Durchflussbegrenzer ausgestattet, der den Wasserverbrauch der Dusche um 40 % verringert und einen Wasserdruck von über 3 bar erzeugt. Der Duschkopf ist schwenkbar und ebenfalls in einem erstklassigen Design ausgeführt. Die Pluvium kann optional mit einem Pluvium - Rost ausgestattet werden. Der Rost, ebenfalls aus Ipe und Edelstahl gefertigt, ergänzt die Pluvium Duschen harmonisch.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Pluvium Dusche mit Rost	**43583 B1**	38	0,169	**2.083,19**
Pluvium Dusche	**43432 B1**	27	0,136	**1.520,17**
Rost für Pluvium Dusche	**43434 B1**	11	0,028	**562,18**

Duschen aller Art müssen windgeschützt aufgestellt werden. Solarduschen so aufstellen, dass der Wassertank möglichst lange der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, nur so heizt sich das Wasser optimal auf.

DUSCHE IGUAZU - KALT/WARM

Das Modell Iguazu, ein Nonplusultra an Exklusivität, verbindet Design, Qualität und Funktionalität in unvergleichlicher Weise. Die Dusche verfügt über zwei Zerstäuberdüsen, die unabhängig von dem kräftigen Duschstrahl einen erfrischenden Sprühnebel erzeugen. Aus Edelstahl V4A, inklusive verstellbarem Duschkopf mit Anti-Kalk Funktion, reduziert die Ablagerung von Kalk. Wasserfluss und Temperatur können durch je ein Handventil gesteuert werden.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
	53874 B1	27	0,267	**2.057,98**

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR DUSCHEN

VERANKERUNGSGEHÄUSE FÜR DUSCHEN

Zum sicheren Aufstellen der verschiedenen Duschen. Mit Erdungsanschluss und speziellem Befestigungssystem zur einfachen Montage / Demontage. Aus Kunststoff.

	Artikel Nr.		Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Für Rohr Ø 43 mm (Duschen 52717 und 52718)	**00107**	**E1**	0,48	0,003	**47,06**
Für Rohr Ø 63 mm (Dusche 59775)	**27333**	**E1**	1,00	0,003	**118,49**

ÜBERLAUFSAMMELBEHÄLTER/ NIVEAUSTEUERUNGEN

ÜBERLAUFSAMMELBEHÄLTER

Überlaufsammelbehälter aus lebensmittelechtem, hochwertigem Polyethylen (HD-PE). Die Behälter 1.100 - 1.500 Liter haben eine Öffnung mit 2" Gewindeeinsatz und die Behälter 2.000 - 4.000 Liter haben drei Öffnungen mit 2" Gewindeeinsatz. Alle Behältertypen verfügen über einen Reinigungsdom DN400 und einen unteren eingeformten Flanschring inkl. PP-Gegenflansch 2" zur Montage eines Ablasshahnes bzw. für eine Verbindungsleitung. Die Literangaben sind circa Werte. Auf Anfrage sind weitere Anschlüsse oder andere Anschlussmaße und Ausführungen möglich. Abbildung ähnlich.

	Artikel Nr.		Länge / Breite / Höhe mm	Gewicht kg	€ ohne MwSt.
1.100 Liter	**259610**	**C**	1.400 / 720 / 1.400	55	**889,92**
1.500 Liter	**259611**	**C**	1.540 / 720 / 1.625	70	**1.326,89**
2.000 Liter	**259612**	**C**	2.070 / 720 / 1.690	110	**1.772,27**
2.500 Liter	**259613**	**C**	1.870 / 995 / 1.650	115	**2.520,17**
3.000 Liter	**259614**	**C**	2.230 / 995 / 1.650	165	**3.217,65**
4.000 Liter	**259615**	**C**	2.430 / 995 / 1.950	235	**4.209,24**

HINWEIS: Überlaufsammelbehälter müssen vom Fachhändler auf die individuellen Gegebenheiten vor Ort konfiguriert werden. Daher benötigen wir bei Bestellung eine Skizze mit allen gewünschten Anschlüssen.

ANSCHLÜSSE FÜR ÜBERLAUFSAMMELBEHÄLTER

Für die Installation der Überlaufsammelbehälter sind weitere Anschlüsse notwendig. Die Preise verstehen sich als Aufpreise. Die jeweilige Position der zusätzlichen Anschlüsse kann nach Kundenwunsch erfolgen. Fügen Sie der Bestellung bitte eine Skizze bei. Fest eingeschweißter PE-Rohrstutzen mit GfK-Losflansch PN10 und Vorschweißbund. Auch als platzsparende AQF-Variante mit 750 oder 1.000 Litern (Einzelvolumen) lieferbar.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Verwendung als Sicherheitsüberlauf oder Zulauf. DN100 Lochkreis 180 mm.	**259616**	**C**	**410,92**

RINNENTANKSTEUERUNG ELEKTRONISCH

Elektronische Niveauregelung für Überlaufsammelbehälter mit zusätzlichem Trockenlaufschutz und Zwangseinschaltung der Filterpumpe. Der Regler arbeitet grundsätzlich mit 5 Elektroden (nicht im Lieferumfang enthalten). Falls die Zwangseinschaltung nicht gewünscht wird, kann die entsprechende Elektrode entfallen. Die Elektrodenleitungen sind 5,0 m lang und können mit der Elektrodenhalterung in der gewünschten Höhe fixiert werden. Im Frontdeckel befinden sich 4 Kontrollleuchten und ein Schalter. Anschlussmöglichkeit zur Wassernachspeisung mit Magnetventil (IP65).

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Niveausteuerung	**AC-NIVEAU-SWB**	**A**	**461,34**
Elektrode V4A, (Stück)	**AC81251**	**A**	**61,34**
Elektrodenhalter für Behälterdurchführung mit 5 PG-Verschraubungen	**AC81255**	**A**	**36,97**

MAGNETVENTILE

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
2-Wege Magnetventil zur Wassernachspeisung in Sammelbehälter oder sonstige Anwendungen. Bauweise: Stromlos geschlossen, 230 V Vorgesteuerte Membran 0,35 - 9 bar, Schutzart IP65.			
Magnetventil - Nennweite $^1/_2$"	**631606**	**C**	**125,21**
Magnetventil - Nennweite $^3/_4$"	**631604**	**C**	**172,27**

ÜBERLAUFSAMMELBEHÄLTER

Allgemeine Informationen für Rinnenroste

Das für die Herstellung der Rinnenroste verwendete Material ist ein gegen UV-Strahlen stabilisiertes PP. Grundsätzlich werden die Roste und Gitterstäbe in weiß ausgeführt. Auf S. 250 befinden sich Gitterstäbe, welche in 4 weiteren Farben lieferbar sind. Durch Plattenmodule und einzelne Stäbe werden gerade oder gebogene (äußerer Radius ein oder zwei Meter) Abschnitte gebildet und per Klickverschluss zusammen gesetzt. Die Elastizität der Module erlaubt es, eine mögliche Längenausdehnung aufgrund möglicher Temperaturdifferenzen innerhalb der gesamten Länge der Rinne auszugleichen. Für alle Rinnenroste muss die Rinne 5 mm breiter als die eingesetzten Gitterstäbe sein. Dies ist notwendig, um ein einfaches Einsetzen und Entnehmen der Gitterstäbe zu gewährleisten und eventuelle Expansion auszugleichen.

Rinnenbreite	Breite der Rinnenroste
200	195
250	245
300	295
350	345

Die Höhe der Rinnenroste / Gitterstäbe (h) hängt vom Modell ab.

– Rinnenroste / Gitterstäbe längs zum Schwimmbad; h = 22 mm und h = 24 mm

– Rinnenroste / Gitterstäbe quer zum Schwimmbad; h = 22 mm und h = 35 mm

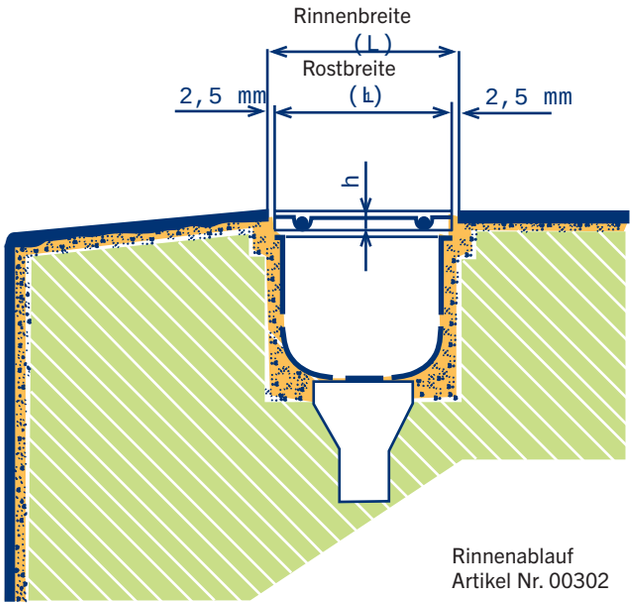

Modelle mit Verlauf parallel zum Becken

Das Design der parallel verlaufenden Rinnenroste bewirkt eine fast hundertprozentige Absorption des überlaufenden Wassers und einen fast völlig trockenen dahinter liegenden Boden.

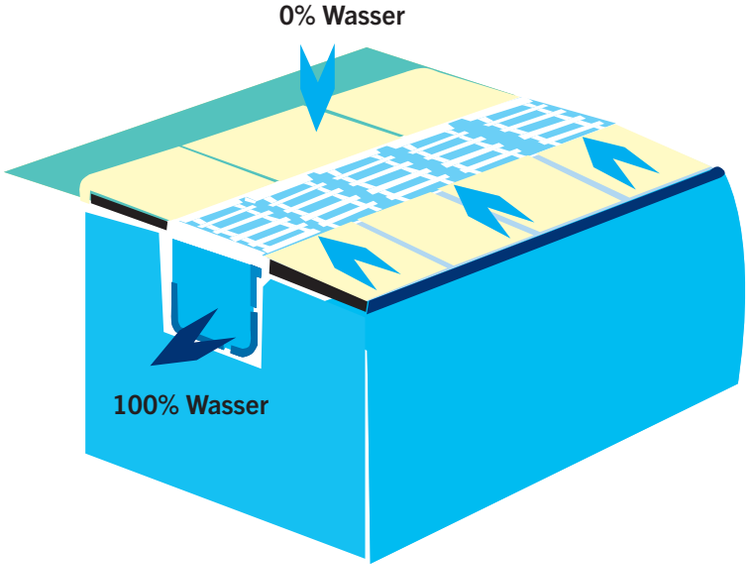

ÜBERLAUFRINNENROSTE



ÜBERLAUFRINNE LB 250

RRSys Rinnensystem LB 250 (Leichtbauweise aus Beton) basiert auf dem gut durchdachten Konzept der RRSys Standardrinne. Deutlich zu erkennen ist die Leichtbauweise, die u. a. durch die großen Bodenaussparungen in der Überlaufrinne erreicht wird. Die Rinne ist nur an den Wänden und am Bodenübergang mit einer Folienblechauskleidung versehen (Blechelemente mit einer aufkaschierten PVC/FPO-Folie). Die einzelnen Rinnenelemente werden bis zu einer Maximallänge von 2,00 m gefertigt.

Artikel Nr.		Bezeichnung	€/lfm. ohne MwSt.
Rinnsteinbreite 250 mm, Rinnsteinhöhe 170 mm für Rinnenroste mit 200 mm			
D114400250L	**A**	für PVC-Rost 200 mm mit PVC-Folienblechen, per lfm.	**165,55**
D114400251L	**A**	für PP-Rost 200 mm mit FPO Folienblechen, per lfm.	**174,79**

ZUBEHÖR FÜR ÜBERLAUFRINNE

Artikel Nr.		Bezeichnung	€/lfm. ohne MwSt.
		PVC-Ablaufstutzen mit aufvulkanisiertem Folienteller	
D114400010	**A**	Ø 63 mm	**76,47**
D114400009	**A**	Ø 75 mm	**82,35**
D114400020		Werksmontage inkl. Nivellierung per lfm	**Auf Anfrage**
D114400015		Gehrungsschnitt für Außen- und Innenwinkel pro Stk.	**65,55**
D114400013		Kernbohrung für Rinnenablauf Ø 63 mm	**48,74**
D114400012		Kernbohrung für Rinnenablauf Ø 75 mm	**48,74**
D114400045		Kernbohrung für Rinnenablauf Ø 90 mm	**61,34**

Lieferung ab Werk, zzgl. Frachtkosten. Bitte anfragen.

ÜBERLAUFRINNEN SYSTEMBAUSTEINE / FOLIENBLECHE FÜR ÜBERLAUF

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Überlaufrinnen			
gerade	**118520**	**E**	**66,39**
Eckstein	**118521**	**E**	**66,39**
Folienbleche			
Blech für Innenkante	**128350**	**E**	**11,76**
Blech für Außenkante	**128351**	**E**	**24,37**

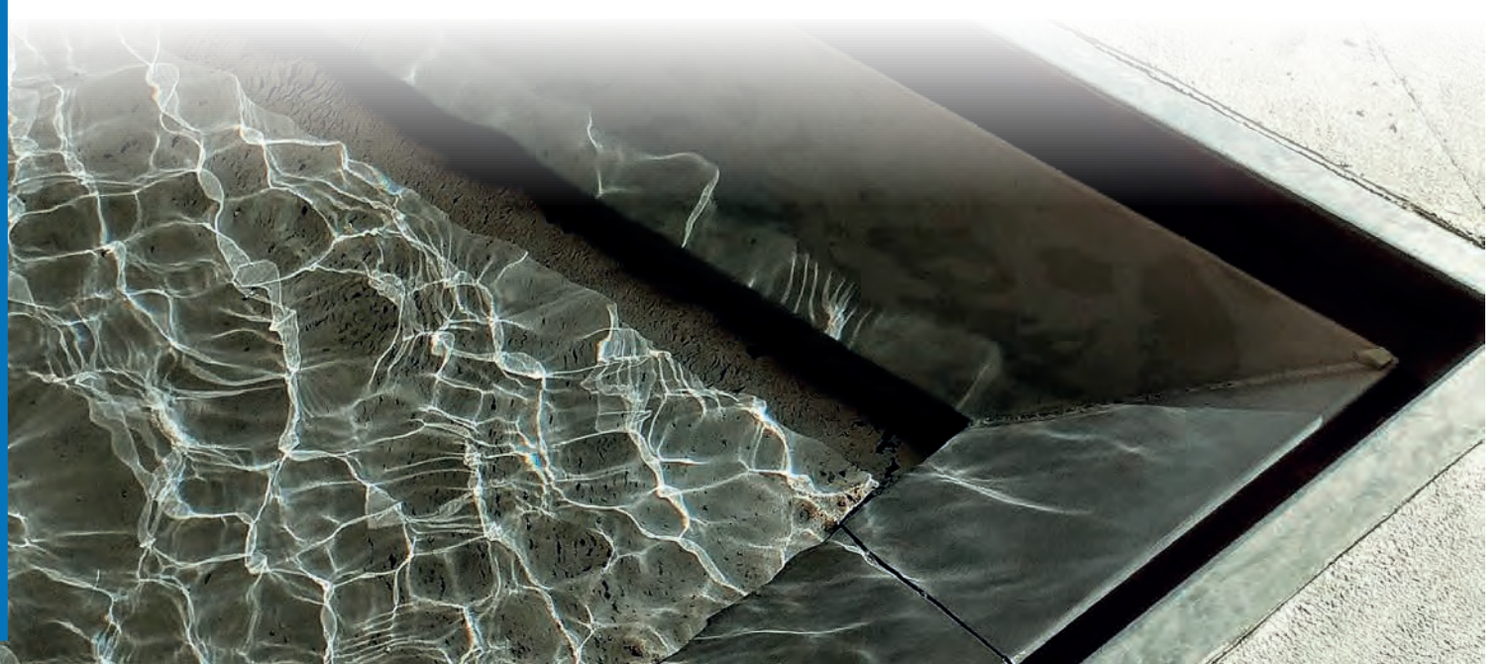

ÜBERLAUFRINNENROSTE

Passend zur Überlaufrinne LB 250; komplettes Sortiment an Überlaufrinnenrosten und Zubehör siehe S. 143 ff.



ÜBERLAUFRINNENROSTE

Die Gitterstäbe werden aus UV-stabilisiertem Polypropylen hergestellt. Ausführung gemäß EN-13451-1 (Schlitzbreite 8 mm). Lieferbar in 5 Farben. Die Gitterstäbe werden durch einen Mittelsteg zusammengefügt und können auch für Rundungen verwendet werden. 53 Stück = 1 m.

Artikel Nr.		Bezeichnung	Größe HxB mm	€ ohne MwSt.
34190	**E1**	Weiß	22 x 195	**1,09**
34190CL90	**E1**	Sand RAL 1015	22 x 195	**1,18**
34190CL60	**E1**	Blau RAL 5003	22 x 195	**1,18**
34190CL109	**E1**	Braun RAL 8002	22 x 195	**1,18**
34190CL108	**E1**	Hellblau RAL 5024	22 x 195	**1,18**

Grau
RAL 7011

Blau
RAL 5003



Silber
RAL 9006

WINKELSTÜCK FÜR ÜBERLAUFRINNENROSTE 90°

aus Polyester Mindestbestellmenge 4 Stück je Farbe. Preis je Stück.

Artikel Nr.		Bezeichnung	Größe HxB mm	€ ohne MwSt.
00225CL22	**E1**	Grau RAL 7011	22 x 195	**125,21**
00225CL60	**E1**	Blau RAL 5003	22 x 195	**91,60**
00225CL74	**E1**	Silber RAL 9006	22 x 195	**125,21**

WINKELSTÜCK FÜR ÜBERLAUFRINNENROSTE 45°

aus Polyester Mindestbestellmenge 4 Stück je Farbe. Preis je Stück.

Artikel Nr.		Bezeichnung	Größe HxB mm	€ ohne MwSt.
00233	**E1**	Weiß	22 x 195	**67,23**
00233CL22	**E1**	Grau RAL 7011	22 x 195	**113,45**
00233CL60	**E1**	Blau RAL 5003	22 x 195	**82,35**
00233CL74	**E1**	Silber RAL 9006	22 x 195	**113,45**

ÜBERLAUFRINNENROSTE

PARALLEL ZUM SCHWIMMBAD

Rinnenrostplatte parallel zum Schwimmbad verlaufend. Aus Polypropylen, 5 Stück = 1,024 m. Die Flexibilität der Verbindungen erlaubt eine leichte Kurve mit einem Radius von bis zu 5 m.

	Artikel Nr.	VPE	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Höhe 24 mm, Breite 195 mm	**05581 E1**	45	16,2	0,080	**11,34**
Höhe 24 mm, Breite 245 mm	**05582 E1**	29	13,4	0,080	**11,76**
Höhe 24 mm, Breite 295 mm	**05583 E1**	28	15,6	0,080	**12,18**
Höhe 24 mm, Breite 345 mm	**05584 E1**	19	13,2	0,080	**12,69**

ENDSTÜCK-KIT FÜR RINNENROSTE

Bestehend aus einem Endstück aus Polypropylen und einer Auflageplatte aus V2A für Rinnenroste mit Verlauf parallel zum Becken.

	Artikel Nr.	VPE	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Höhe 24 mm, Breite 195 mm	**16064 E1**	1	0,380	0,001	**43,70**
Höhe 24 mm, Breite 245 mm	**16065 E1**	1	0,432	0,002	**46,22**
Höhe 24 mm, Breite 295 mm	**16066 E1**	1	0,525	0,002	**47,90**
Höhe 24 mm, Breite 345 mm	**16067 E1**	1	0,655	0,002	**53,78**

ENDSTÜCK FÜR RINNENROSTE

Bestehend aus einem Endstück aus Polypropylen zum Abschließen der Endplatte jeglicher Länge, falls ein Kürzen der Rinnenrostplatte nötig ist.

	Artikel Nr.	VPE	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Höhe 24 mm, Breite 195 mm	**06420 E1**	1	0,025	0,001	**0,84**
Höhe 24 mm, Breite 245 mm	**06421 E1**	1	0,028	0,001	**0,92**
Höhe 24 mm, Breite 295 mm	**06422 E1**	1	0,030	0,001	**1,09**
Höhe 24 mm, Breite 345 mm	**06423 E1**	1	0,040	0,001	**1,01**



RINNENROSTPLATTE

Rinnenrostplatte parallel zum Schwimmbad aus Polypropylen mit einer Länge von jeweils 500 mm. Die Platten können leicht montiert werden. Bestens für große Becken geeignet, da die Montagezeit drastisch reduziert wird. Länge 500 mm, Höhe 22 mm, Breite 195 mm.

	Artikel Nr.	VPE	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
	28664 E1	20	19,9	0,080	**20,76**

ÜBERLAUFRINNENROSTE

RINNENROSTPLATTEN

Aus Polypropylen. Die Platten werden mit einem Clip - System zusammengefügt (5 Stück = 0,975 m).

Artikel Nr.		Höhe mm	Gitterstabbreite L1 mm	Rinnenbreite L mm	VPE	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
00217	**E1**	22	245	250	52	22,8	0,080	**10,59**
00218	**E1**	22	295	300	45	23,1	0,080	**11,51**
00219	**E1**	22	335	340	38	22,0	0,080	**11,76**

WINKELSTÜCK FÜR RINNENROSTE 90°

Aus Polypropylen.

Artikel Nr.		Höhe mm	A mm	L mm	P mm	VPE	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
22379	**E1**	22	245	195	127	4	2,8	0,006	**34,45**
22380	**E1**	22	295	245	127	4	3,6	0,009	**42,86**
22381	**E1**	22	345	295	127	4	4,8	0,012	**48,74**
22382	**E1**	22	385	335	127	4	5,7	0,016	**63,03**
22383	**E1**	35	245	195	-	4	3,2	0,009	**36,13**
22384	**E1**	35	295	245	-	4	4,1	0,014	**41,18**
22385	**E1**	35	345	295	-	4	5,3	0,012	**50,42**
22386	**E1**	35	385	335	-	4	6,2	0,023	**67,23**

WINKELSTÜCK FÜR RINNENROSTE 45°

Aus Polypropylen.

Artikel Nr.		Höhe mm	A mm	B mm	L mm	P mm	VPE	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
22387	**E1**	22	130	50	195	127	4	1,9	0,006	**25,21**
22388	**E1**	22	150	50	245	127	4	2,4	0,009	**31,93**
22389	**E1**	22	170	50	295	127	4	2,9	0,012	**34,45**
22390	**E1**	22	190	50	335	127	4	3,7	0,016	**38,66**
22391	**E1**	35	130	50	195	127	4	2,0	0,009	**26,05**
22392	**E1**	35	150	50	245	127	4	2,6	0,014	**31,09**
22393	**E1**	35	170	50	295	127	4	3,2	0,012	**36,13**
22394	**E1**	35	190	50	335	127	4	4,0	0,023	**41,18**

ÜBERLAUFRINNENROSTE

Schwarz CL01

Farbe	Preiscode
Schwarz (CL01)	A
Elfenbein (CL15)	A
RAL7011 (CL22)	B
RAL7044 (CL25)	A
RAL5003 (CL60)	A
RAL9006 (CL74)	B
RAL1015 (CL90)	A
RAL5024 (CL108)	A
RAL8002(CL109)	B
RAL8028 (CL112)	B
RAL7040 (CL149)	B

WINKELSTÜCK FÜR RINNENROSTE 90° UND 45° - COLOR

Aus Polyester. In verschiedenen Farben. Mindestbestellmenge 4 Stück je Farbe. Zur Bestellung ergänzen Sie die gewünschte Artikel-Nr. mit der Farb-Nr. (z.B. 00225CL01). Detailmaße auf Anfrage.

Artikel Nr.		Höhe x Breite mm	€ ohne MwSt.	€ ohne MwSt.
Winkelstücke 90°			Preiscode **A**	Preiscode **B**
00225	**E1**	22 x 195	**74,79**	**117,48**
00226	**E1**	22 x 245	**80,67**	**129,50**
00227	**E1**	22 x 295	**96,64**	**152,61**
00228	**E1**	22 x 335	**102,52**	**162,02**
00229	**E1**	35 x 195	**71,43**	**114,03**
00230	**E1**	35 x 245	**79,83**	**128,57**
00231	**E1**	35 x 295	**94,12**	**150,92**
00232	**E1**	35 x 335	**103,36**	**165,46**
Winkelstücke 45°			Preiscode **A**	Preiscode **B**
00233	**E1**	22 x 195	**68,07**	**106,30**
00234	**E1**	22 x 245	**69,75**	**111,43**
00235	**E1**	22 x 295	**77,31**	**123,45**
00236	**E1**	22 x 335	**83,19**	**132,86**
00237	**E1**	35 x 195	**64,71**	**102,02**
00238	**E1**	35 x 245	**70,59**	**113,19**
00239	**E1**	35 x 295	**80,67**	**129,50**
00240	**E1**	35 x 335	**78,99**	**126,05**

RAL9006 CL74 | Schwarz CL01 | Elfenbein (CL15) | RAL7011 CL22 | RAL7044 CL25 | RAL5003 CL60

RAL1015 CL90 | RAL5024 CL108 | RAL8002 CL109 | RAL8028 CL112 | RAL7040 CL149

Gemäß **EN 13451-1-3**

Gemäß **EN 16582-1** **EN 16713-2**

ÜBERLAUFRINNENROSTE AUS EDELSTAHL, GERADE

Überlaufrinnenrostplatten gerade (500 mm) werden aus rostfreiem Edelstahl V2A gefertigt. Die Rinne muss immer 5 mm breiter als die eingesetzten Überlaufrinnenroste sein. Verlängerung durch Aneinandersetzen mehrerer Platten.

	Artikel Nr.	€ ohne MwSt.
Breite 195 mm	**32415 E1**	**197,48**
Breite 245 mm	**32416 E1**	**226,05**
Breite 295 mm	**32417 E1**	**251,26**
Breite 345 mm	**32418 E1**	**268,07**

Art.-Nr. gerade	L1 (mm)	L2 (mm)
32415	195	200
32416	245	250
32417	295	300
32418	345	350

ÜBERLAUFRINNENROSTE





GITTERSTÄBE

Die Gitterstäbe werden aus UV-stabilisiertem Polypropylen hergestellt. Ausführung gemäß EN-13451-1 (Schlitzbreite 8 mm). Die Gitterstäbe werden durch einen Mittelsteg zusammengefügt und können auch für Rundungen verwendet werden. Die Gitterstäbe in Höhe 35 mm können beidseitig verwendet werden (wendbar). 53 Stück = 1 m. Zur Bestellung der farbigen Gitterstäbe führen Sie bitte immer die Artikel Nr. und den dazugehörigen Farbcode (siehe Tabelle) mit auf. Lieferbar in 5 Farben. Weitere Farben auf Anfrage.

	Artikel Nr.	VPE	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Höhe 22 mm, Breite 195 mm	**34190 E1**	470	14,1	0,08	**1,09**
Höhe 22 mm, Breite 245 mm	**34191 E1**	320	12,4	0,08	**1,34**
Höhe 22 mm, Breite 295 mm	**34192 E1**	300	15,0	0,08	**1,34**
Höhe 22 mm, Breite 335 mm	**34193 E1**	250	15,0	0,08	**1,34**
Höhe 35 mm, Breite 195 mm	**34194 E1**	450	16,0	0,08	**1,09**
Höhe 35 mm, Breite 245 mm	**34195 E1**	300	13,7	0,08	**1,34**
Höhe 35 mm, Breite 295 mm	**34196 E1**	290	17,3	0,08	**1,34**
Höhe 35 mm, Breite 335 mm	**34197 E1**	250	17,4	0,08	**1,34**

Art.-Nr.	h	Rinnen Breite (L)	Gitterstab Breite (L1)	R	r
34190	22	200	195	645	450
34191	22	250	245	825	580
34192	22	300	295	1055	760
34193	22	340	335	1155	820
34194	35	200	195	645	450
34195	35	250	245	825	580
34196	35	300	295	1055	760
34197	35	340	335	1155	820

Maße in mm

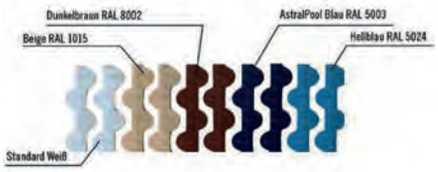

GITTERSTÄBE

Die Gitterstäbe werden aus UV-stabilisiertem Polypropylen hergestellt. Ausführung gemäß EN-13451-1 (Schlitzbreite 8 mm). Die Gitterstäbe werden durch einen Mittelsteg zusammengefügt und können auch für Rundungen verwendet werden. 48 Stück = 1 m. Farbe Weiß

	Artikel Nr.	VPE	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Höhe 22 mm, Breite 195 mm	**52535 E1**	470	14,1	0,08	**0,84**
Höhe 22 mm, Breite 245 mm	**52536 E1**	320	12,4	0,08	**1,09**
Höhe 22 mm, Breite 295 mm	**52537 E1**	300	15,0	0,08	**1,09**
Höhe 22 mm, Breite 335 mm	**52538 E1**	250	15,0	0,08	**1,26**
Höhe 35 mm, Breite 195 mm	**52539 E1**	450	16,0	0,08	**0,84**
Höhe 35 mm, Breite 245 mm	**52540 E1**	300	13,7	0,08	**1,09**
Höhe 35 mm, Breite 295 mm	**52541 E1**	290	17,3	0,08	**1,18**
Höhe 35 mm, Breite 335 mm	**52542 E1**	250	17,4	0,08	**1,26**

ÜBERLAUFRINNENROSTE

GITTERSTÄBE

Die Gitterstäbe werden aus UV-stabilisiertem Polypropylen hergestellt. Die Gitterstäbe werden durch einen Mittelsteg zusammengefügt und können auch für Rundungen verwendet werden. Die Gitterstäbe in Höhe 35 mm, können beidseitig verwendet werden (wendbar). 45 Stück = 1 m.

	Artikel Nr.	VPE	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Höhe 22 mm, Breite 195 mm	**11107 E1**	470	15,8	0,080	**1,26**
Höhe 22 mm, Breite 245 mm	**11108 E1**	320	13,6	0,080	**1,60**
Höhe 22 mm, Breite 295 mm	**19202 E1**	300	18,0	0,080	**1,68**
Höhe 22 mm, Breite 335 mm	**19203 E1**	250	17,0	0,080	**1,76**
Höhe 35 mm, Breite 195 mm	**00220 E1**	450	16,5	0,080	**1,34**
Höhe 35 mm, Breite 245 mm	**00221 E1**	300	14,3	0,080	**1,68**
Höhe 35 mm, Breite 295 mm	**00222 E1**	290	19,3	0,080	**1,68**
Höhe 35 mm, Breite 335 mm	**00223 E1**	250	18,1	0,080	**1,68**

Art.-Nr.	h	Rinnen Breite (L)	Gitterstab Breite (L1)	R	r
11107	22	200	195	445	250
11108	22	250	245	545	300
19202	22	300	295	645	350
19203	22	340	335	785	450
00220	35	200	195	445	250
00221	35	250	245	545	300
00222	35	300	295	645	350
00223	35	340	335	785	450

Maße in mm

GITTERSTÄBE

Die Gitterstäbe werden aus UV-stabilisiertem Polypropylen hergestellt. Die Gitterstäbe werden durch einen Mittelsteg zusammengefügt und können auch für Rundungen verwendet werden. 45 Stück = 1 m.

	Artikel Nr.	VPE	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Höhe 22 mm, Breite 195 mm	**28656 E1**	470	20,8	0,082	**1,34**
Höhe 22 mm, Breite 245 mm	**28657 E1**	320	18,8	0,082	**1,76**
Höhe 22 mm, Breite 295 mm	**28658 E1**	300	18,8	0,082	**1,68**
Höhe 22 mm, Breite 335 mm	**28659 E1**	250	20,8	0,082	**1,85**
Höhe 35 mm, Breite 195 mm	**28660 E1**	450	26,9	0,082	**1,34**
Höhe 35 mm, Breite 245 mm	**28661 E1**	300	24,7	0,082	**1,68**
Höhe 35 mm, Breite 295 mm	**28662 E1**	290	26,6	0,082	**1,76**
Höhe 35 mm, Breite 335 mm	**28663 E1**	250	22,3	0,082	**1,93**

Art.-Nr.	h	Rinnen Breite (L)	Gitterstab Breite (L1)	R	r
28656	22	200	195	795	600
28657	22	250	245	820	575
28658	22	300	295	845	550
28659	22	340	335	865	530
28660	35	200	195	795	600
28661	35	250	245	820	575
28662	35	300	295	845	550
28663	35	340	335	865	530

Maße in mm

ÜBERLAUFRINNENROSTE

GITTERSTÄBE

Die Gitterstäbe werden mit Hilfe eines Kabels zusammengehalten (49 Stück pro Meter).

	Artikel Nr.	VPE	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Höhe 22 mm, Breite 195 mm	**00212 E1**	340	11,9	0,039	**1,26**
Höhe 22 mm, Breite 245 mm	**00213 E1**	305	13,2	0,039	**1,51**

Art.-Nr.	L (mm)	L1 (mm)	h (mm)
00212	200	195	22
00213	250	245	22

BEFESTIGUNGSKABEL AUS EDELSTAHL V4A, KUNSTSTOFFUMMANTELUNG

Befestigungskabel Ø 2,5 mm, aus Edelstahl V4A mit Kunststoff ummantelt zur Verbindung der Gitterstäbe. Abnahme nur in VPE von 100 m, kein Zuschnitt oder Teilmengen lieferbar, Preis je Meter. Das Endstück ist aus Messing.

	Artikel Nr.	VPE	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Befestigungskabel aus Edelstahl	**00215 E1**	100 m	0,02	0,001	**2,10**
Endstück zum fixieren des Kabels	**00216 E1**	1	1,50	0,001	**3,11**

AUFSCHLAGSCHIENE FÜR RINNENROSTE UND GITTERSTÄBE

Die Auflageschiene wird aus Polypropylen gefertigt und kann zur Auflage für alle passenden Überlaufrinnenroste verwendet werden. Beidseitig verwendbar. Für Roste mit Höhe 22, 24 und 35 mm. Fixlänge 2 m. Innenmaß: 24 x 37 mm.

	Artikel Nr.	VPE	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Auflageschiene, 2 m	**00224 E1**	25	13,20	0,033	**11,93**

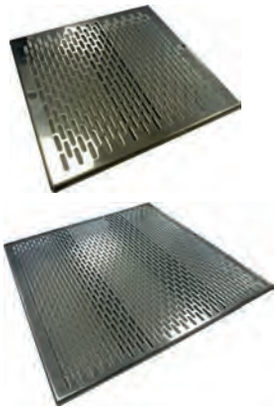

VERSTÄRKTES EDELSTAHLGITTER

Edelstahlgitter V4A für verschiedene Anwendungen im privaten und öffentlichen Bereich. Beständig für Salzkonzentrationen bis 4 g/l.

	Artikel Nr.	€ ohne MwSt.
252 x 252 mm	**70956 A**	**217,65**
410 x 410 mm	**70957 A**	**394,12**

UNE-EN 13451-1-3

Gemäß
EN 13451-1-3

SCHWALLDUSCHEN

PYTHON

Befestigung. Aussehen wie Morelia jedoch ohne Satin-Finish-Effekt. Betoneinbauteil wird nicht benötigt.

	Artikel Nr.	€ ohne MwSt.
V4A		
Breite 350 mm, Höhe 460 mm	**65104 E1**	**990,76**
Breite 500 mm, Höhe 460 mm	**65105 E1**	**1.259,66**
V2A		
Breite 350 mm, Höhe 460 mm	**65106 E1**	**1.041,18**
Breite 500 mm, Höhe 460 mm	**65107 E1**	**1.385,71**

Attraktion	Einbauteil Saugseite*		Pumpe**	Steuerung - Piezo-Taster*[1]
	Beton	Folie		Folie + Beton
65104	19987	20091	**65560**	35761-PIZ
65105	19987	20091	**65562**	35761-PIZ
65106	19987	20091	**65560**	35761-PIZ
65107	19987	20091	**65562**	35761-PIZ

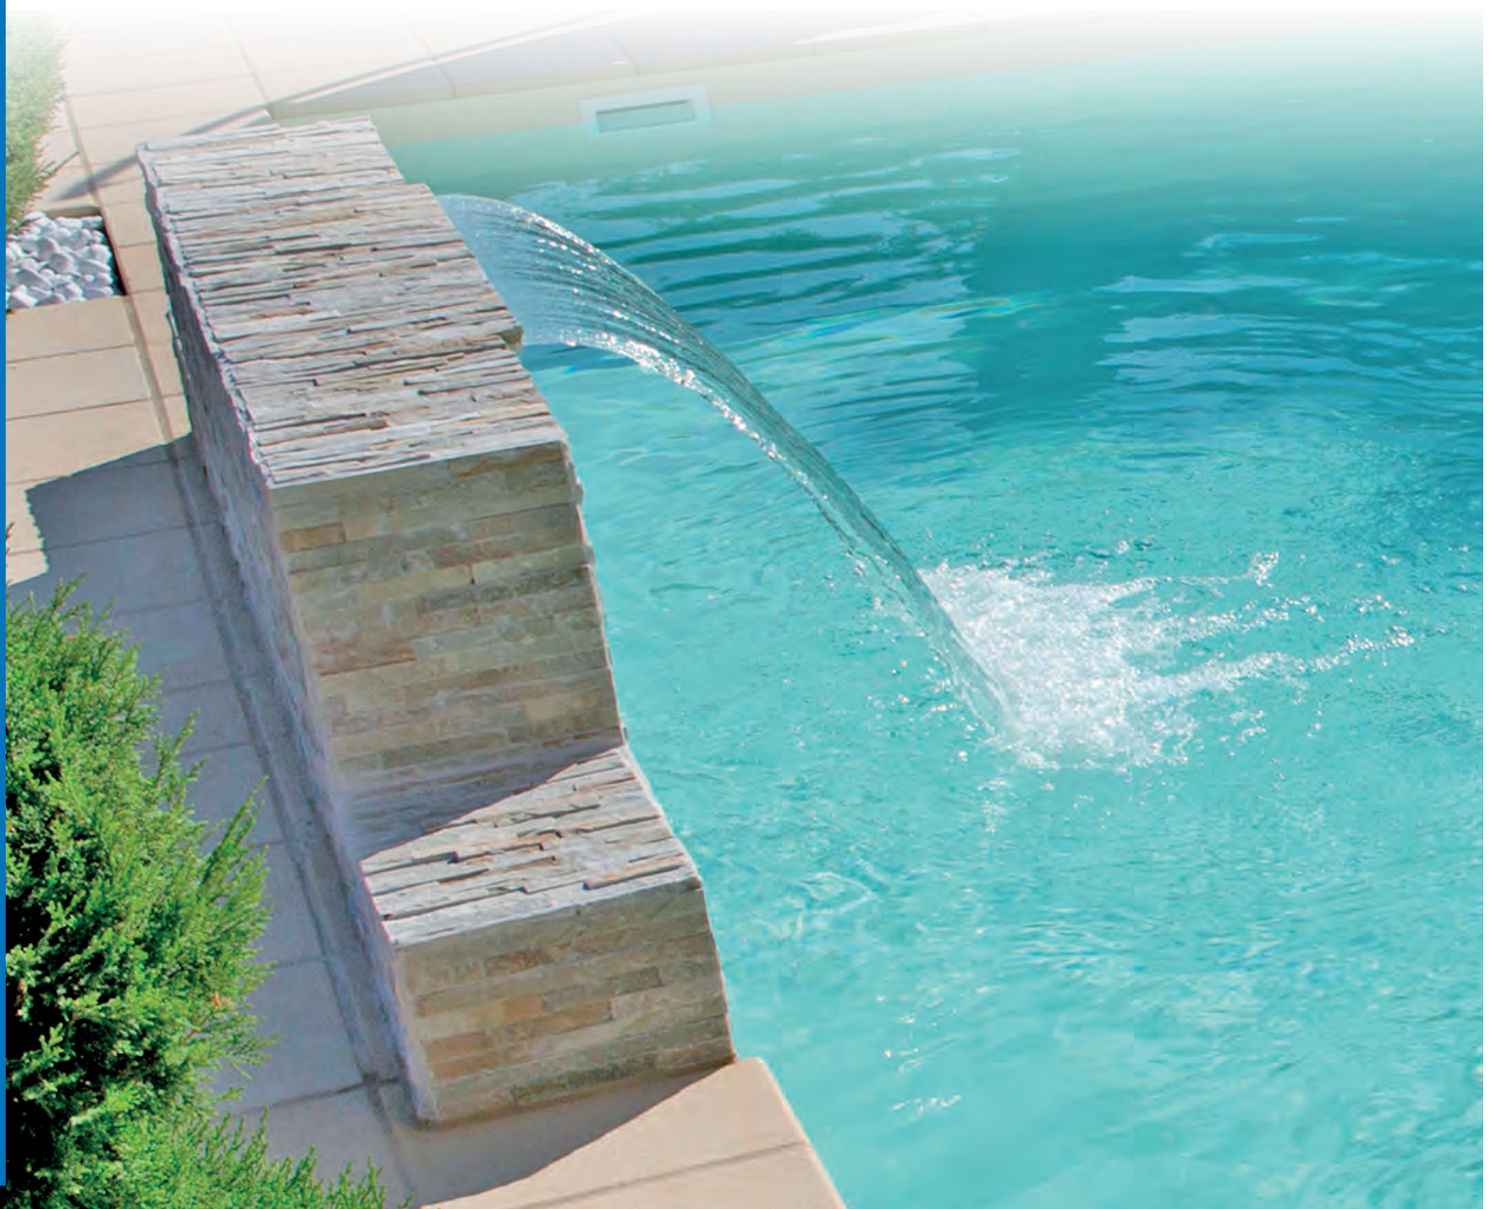

SCHWALLDUSCHEN

VIPER

Höhe: 1,2 m. Breite 600 mm. Aus V4A.

	Artikel Nr.		Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
Poliert	**19972**	**E1**	23,2	0,630	**3.175,63**
Weiß	**19973**	**E1**	23,2	0,630	**3.318,49**

BOA

Höhe: 1,2 m. Breite 300 mm. Aus V4A.

	Artikel Nr.		Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
Poliert	**19974**	**E1**	11,2	0,278	**2.536,97**

DELUXE

Höhe: 0,9 m. Aus V4A.

	Artikel Nr.		Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
Poliert	**19975**	**E1**	60,0	0,547	**5.125,21**

WELLE

Aus V4A. Matt.

	Artikel Nr.		Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
Breite 600 mm, Höhe 800 mm	**20129**	**E1**	34,1	0,247	**3.948,74**
Breite 600 mm, Höhe 1.000 mm	**20130**	**E1**	62,0	0,547	**5.503,36**
Breite 1.000 mm, Höhe 1.000 mm	**20131**	**E1**	106,5	1,044	**8.057,98**

Attraktion	Abdeck-rosette	Einbauteil Druckseite		Einbauteil Saugseite*		Pumpe	Steuerung			
		Beton	Folie	Beton	Folie		Schalter manuell	PN-Schalter Set Beton	PN-Schalter Set Folie	Piezo-Taster*1 Folie + Beton
19972	19981	19983	15833	19987	20091	65570	19990	07537	07867	
19973	19982	19983	15833	19987	20091	65570	19990	07537	07867	
19974	19977	19983	15833	19987	20091	65565	19989	17154	17155	
19975	–	19985	–	19987	20091	65570	19990	07537	07867	35761-PIZ
20129	–	19985	–	19987	20091	65570	19990	07537	07867	
20130	–	19985	–	19987	20091	65570	19990	07537	07867	
20131	–	20135	–	19987	20091	65570	19990	07537	07867	

SCHWALLDUSCHEN

SCHWAN 450

Aus Edelstahl V4A.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Matt	**W-024/19 E1**	27,7	0,356	**3.604,20**

PN-Schalter Set beinhaltet: PN-Schaltkasten, PN-Taster und Wanddurchführung.
** Je nach Leistung der Pumpe müssen unter Umständen und unter Berücksichtigung der DIN EN 16713 mehrere Einbauteile saugseitig verwendet werden.*
**[1]Bei 400 V muss ein Zusatzrelais bauseitig mit eingeplant werden. Piezo-Taster inklusive Timer.*

Attraktion	Einbauteil Druckseite		Einbauteil Saugseite*		Pumpe	Steuerung			
	Beton	Folie	Beton	Folie		Schalter manuell	PN-Schalter Set Beton	PN-Schalter Set Folie	Piezo-Taster*[1] Folie + Beton
W-024/19	19983	15833	19987	20091	65565	19989	17154	17155	35761-PIZ

SCHWALLROHRE

GLOCKENDUSCHE

Aus V4A. Holm: Ø 63 mm, Höhe: 1,20 m.

Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
19971 E1	9,2	0,274	**2.553,78**

SCHWALLROHR

Aus V4A. Lieferumfang: Schwallrohr ohne Spritzdüse, Holm Ø 50 mm, Höhe 1,2 m.

Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
19968 E1	7,2	0,193	**1.755,46**

SPRITZDÜSEN

SPRITZDÜSEN

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
Spritzdüse Nr. 1	05572 E1	0,66	0,003	**402,52**
Spritzdüse Nr. 2	05573 E1	0,46	0,003	**402,52**
Spritzdüse Nr. 3	05574 E1	0,56	0,003	**419,33**
Spritzdüse Nr. 4	05575 E1	0,81	0,003	**419,33**

WASSERFÄLLE

Hier finden Sie die Maßskizzen unserer Wasserfälle:

WASSERFALL FÜR WANDMONTAGE

Wasserfall aus hochglanzpoliertem V4A, 600 mm breit. Das integrierte Filtersystem garantiert einen gleichmäßigen Wasserfluss. Anschluss 3". Auf Anfrage ist auch ein Wasserfall mit einer Breite von 3.000 mm lieferbar.

	Artikel Nr.	Benötigter Durchsatz	€ ohne MwSt.
Wasserfall *mit* Filtersystem	**34036 E1**	30 m^3/h, 12 m WS	**2.427,73**

WASSERFALL V4A(MONTAGE UNTER BECKENRANDSTEIN)

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Breite 300 mm, 1½" Anschluss	**05577 E1**	6,9	0,06	**763,87**
Breite 600 mm, 2" Anschluss	**05578 E1**	11,9	0,09	**1.873,11**



WASSERFALL SILKFLOW

Der Wasserfall SilkFlow wird aus korrosionsbeständigem ABS gefertigt. Die Installation kann an den Wasserrücklauf hinter dem Filter zum Becken oder an eine separate Pumpe erfolgen.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Wasserfall 300 mm	**45205 E1**	1,19	0,012	**293,28**
Wasserfall 600 mm	**45206 E1**	2,36	0,021	**436,13**
Wasserfall 900 mm	**45207 E1**	3,45	0,030	**444,54**
Wasserfall 1.200 mm	**45208 E1**	4,62	0,040	**536,97**

Artikel Nr.	benötigter Wasserstrom l/min/m	Pumpen-leistung kW	A Wasserfall Breite mm	B Wasserfall Breite (circa) mm, bei Auftritt Pooloberfläche (bei Anliegen des vorgegebenen Wasserstroms l/min/m)	C Wasserfall Höhe Richtwert mm	D Abstand Wasseraustritt zu Wasserauftritt (circa) mm, (bei Anliegen des vorgegebenen Wasserstroms l/min/m)
45205	50	0,37	300	200	300	300
45206	100	0,37	600	500	600	300
45207	150	0,55	900	800	900	300
45208	200	0,55	1200	1.100	900	300

Je nach Leistung der Pumpe müssen unter Umständen und unter Berücksichtigung der DIN EN 16713 mehrere Einbauteile saugseitig verwendet werden.
*** Bei einem maximalen Wasserdruck von 0,8 bar.*
**¹ Bei 400 V muss ein Zusatzrelais bauseitig mit eingeplant werden. Piezo-Taster inklusive Timer.*

ZUBEHÖR FÜR WASSERATTRAKTIONEN

ANSAUGUNG AUS EDELSTAHL FÜR BETON- UND FOLIENBECKEN

Aus Edelstahl V4A für große Volumen. Für Folien- und Fertigbecken inklusive Wandeinbauteil, Dichtungssatz und Schrauben. Je nach Wandstärke des Fertigbeckens, können längere Schrauben notwendig werden. Diese liegen nicht dem Lieferumfang bei. Ausführung für Betonbecken auf Anfrage lieferbar, jedoch ohne Wandeinbauteil (Gehäuse). Bei Bedarf kann die Ausführung für Folienbecken auch für Betonbecken verwendet werden. Der Dichtungsatz wird dann nicht benötigt. Maximale Durchflussmenge 30 m³/h. B 350 x H 300 mm.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
Für Folien- und Fertigbecken	**68618 E1**			**1.259,66**

BETONEINBAUTEIL SAUGSEITE FÜR BETONBECKEN SOWIE FOLIEN- UND FERTIGBECKEN

Aus Edelstahl V4A. Komplett mit Antiwirbeldeckel Ø 285 mm. Bei Ausführung für Folien- und Fertigbecken inklusive Dichtungssatz und Schrauben. Maximal empfohlene Durchflussmenge 13 m³/h. Je nach Ansaugleistung der verwendeten Pumpe kann es notwendig sein, dass mehrere Ansaugstellen eingeplant werden müssen.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
Für Betonbecken	**19987 E1**	2,9	0,018	**940,34**
Für Folien- und Fertigbecken	**20091 E1**	2,9	0,018	**1.217,65**

BETONEINBAUTEL DRUCKSEITE FÜR BETONBECKEN

Aus Edelstahl V4A. Anschluss 2½" Außengewinde.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
Rechteckig 197 x 142 mm	**19983 E1**	2,1	0,012	**864,71**
Rund Ø 254 mm	**19984 E1**	9,8	0,113	**1.503,36**
600 mm breit	**19985 E1**	6,4	0,039	**1.209,24**
1.000 mm breit	**20135 E1**	10,8	0,076	**1.923,53**

BETONEINBAUTEL DRUCKSEITE FÜR FOLIENBECKEN

Aus V4A, R 2½", mit Flanschsatz, Dichtungen, Schrauben und

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
Rechteckig 197 x 142 mm	**15833 E1**	2,5	0,007	**1.688,24**
Rund Ø 254 mm	**19986 E1**	11,0	0,400	**2.251,26**

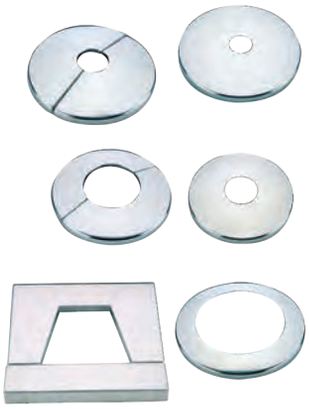

ABDECKROSETTE

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
Aus Edelstahl V4A. Poliert.				
Für Schwallrohr Ø 50	**19976 E1**	1,0	0,008	**671,43**
Abdeckrosette Ø 63	**19977 E1**	1,0	0,008	**671,43**
Abdeckrosette Ø 84	**19978 E1**	0,9	0,006	**671,43**
Abdeckrosette Ø 129	**19979 E1**	0,9	0,005	**671,43**
Abdeckrosette Ø 254	**19980 E1**	0,9	0,006	**931,93**
Für Schwalldusche, 600 mm				
poliert	**19981 E1**	1,22	0,008	**654,62**
weiß	**19982 E1**	1,28	0,008	**646,22**

PIEZOELEKTRISCHER TASTER UND TIMER/ PNEUMATIKSCHALTER

PIEZOELEKTRISCHER TASTER/ SCHALTER V4A FÜR ATTRAKTIONEN INKL. TIMER

Im Lieferumfang enthalten ist ein piezoelektrischer Taster mit Edelstahlblende V4A inklusive Betoneinbauteil und Dichtungen sowie der Timer 35761. Der Taster verfügt über 2 LEDs, rot und grün. Die Funktionsweise des Tasters basiert auf dem piezoelektrischen Prinzip. Leichter Druck auf das piezoelektrische Element erzeugt die notwendige Spannung, um den elektrischen Schaltkreis zu aktivieren. Der Timer dient der zeitlichen Begrenzung der Aktivierung von Wasserattraktionen. Durch den piezoelektrischen Taster wird die Relaisschaltung (wahlweise Öffner / Schließer) des Timers aktiviert. Dabei können Zeitabschnitte zwischen 0 und 30 Minuten programmiert werden. Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet das Relaissystem automatisch aus. Der Timer ermöglicht auch ein einfaches An- und Ausschalten, ohne Timerfunktion. In diesem Fall muss der Timer auf manuellen Arbeitsmodus eingestellt werden. Es gibt 2 zusätzliche Anschlüsse für die LED-Anzeige am piezoelektrischen Taster. 230 V, 50 Hz, maximal 12 A. Bei 400 V ist ein zusätzliches Relais notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten). Dimensionen 52 x 90 x 80 mm.

Wesentliche Vorteile sind:
- Modernes Design und Funktionalität.
- Signalübertragung erfolgt über Stromkabel, deshalb wesentlich längere Distanzen zwischen Positionierung des Tasters und der Pumpensteuerung möglich.
- Keine beweglichen oder verschleißanfälligen Teile (wie z.B. PN-Membran) - minimale Wartung erforderlich.
- Die 2 LEDs zeigen an, ob die Attraktion aktiviert wurde oder nicht. Rote LED heißt "Attraktion ist aus", grüne LED heißt "Attraktion ist an".
- Einsatz für 230 V und 400 V bei maximal 12 A, unter und über Wasser möglich.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Set aus Taster (inklusive Betoneinbauteil, Flanschsatz) und Timer für Folien- und Betonbecken			
	35761-PIZ	E1	**915,13**
Taster separat (inklusive Betoneinbauteil, Flanschsatz)			
	W-094/10	E	**663,03**
Timer separat	**35761**	E	**310,08**

PNEUMATIKSCHALTER

	Artikel Nr.		Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Aus Edelstahl V2A, R 1½" mit 5 m PN-Schlauch zum Einbau in eine Wanddurchführung (Wanddurchführung ist nicht im Lieferumfang enthalten).				
Für Folienbecken	**16333**	**E1**	0,02	**187,39**
Für Betonbecken	**16332**	**E1**	0,02	**217,65**

LOUNGE

DESTINATION LOUNGE

Auf einer Destination Lounge können Sie sich entspannen und den Pool aus der Nähe genießen. Hier wurde elegantes Design und eine robuste Konstruktion kombiniert, um Poolbesitzern die Möglichkeit zu geben, ihre Sonnenliege mit Leichtigkeit aufzuwerten. Hergestellt im modernen RTM-Fertigungsverfahren sind Destination Loungers leicht und dennoch haltbar. Das innovative Design ermöglicht Poolbesitzern das einfache Befüllen der Lounge mit Wasser, aber vor allem auch das schnelle Entleeren der Liege, wenn sie nicht mehr benutzt wird.

- Perfekt für private und öffentliche Pools
- Für den Einsatz am Beckenrand bis 30 cm Wassertiefe
- Hochwertiges RTM-Verbundmaterial
- UV-Schutz gegen schnelles Ausbleichen
- Kompatibel mit allen Beckentypen, einschließlich PVC-Folie
- Exklusive Farben
- Bei Nichtgebrauch einfach zu entleeren und zu entfernen

	Artikel Nr.	€ ohne MwSt.
Solid Gray	**DS-1-51 B**	**1.242,86**
Solid Tan	**DS-1-52 B**	**1.242,86**
Starry Night	**DS-1-60 B**	**1.402,52**
Seashell	**DS-1-61 B**	**1.402,52**

Solid Gray

Solid Tan



Starry Night

Seashell

Gewicht Lounge leer = 11 kg
Gewicht Lounge im Wasser:
15 cm tief = 24 kg
23 cm tief = 29 kg
30 cm tief = 31 kg

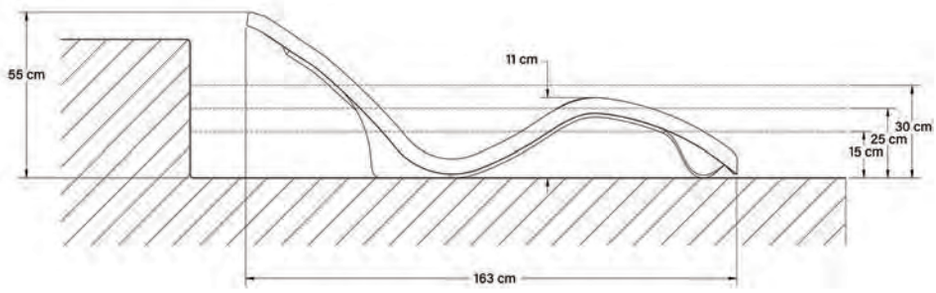

LUFTSPRUDELLIEGE AUS ROTGUSS

Einbausatz aus Rotguss für Luftsprudelliege

LUFTSPRUDELLIEGE FÜR FOLIENBECKEN EINBAUSATZ

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Einbausatz für 1 Luftliege aus V4A kpl. mit Flansch, Blechen, Schrauben und Dichtungen für Folienbecken			
8755520	**D146200191**	**B**	**5.580,30**
Anschlusssatz für 1 Liege für Folie, Seitenkanalverdichter 1,1 KW, DS			
8750520	**PDY00075**	**B**	**1.578,00**
Einbautopf PN- und Piezoschalter			
8710050	**D146200032**	**D**	**125,40**
Flanschsatz für Einbautopf PN- und Piezoschalter			
8712550	**D146200034**	**D**	**42,80**
Piezoschaltereinsatz Folien- und Fliesenbecken, 5 m Kabel			
8716020	**PDY00076**	**D**	**201,40**
Piezoschaltung für 1,1 kW, 2,8–4A			
7336850	**PDY00077**	**D**	**561,20**

Einbausatz Luftsprudelsitz

LUFTSPRUDELSITZ AUS ROTGUSS

Für Fliesen- und Folienbecken. Bei Einsatz von Salzelektrolyse-Geräten ist eine spezielle Legierung notwendig (Preis auf Anfrage). PN-Schaltung, PN-Schalter gehören nicht zum Lieferumfang.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Einbausatz aus Rotguss für Luftsprudelsitz 1-fach, kpl. mit Betonschutz, Anschlusswinkel, Reduktion und Dichtung			
8795050	**D146200161**	**B**	**266,80**
Einbausatz aus Rotguss für Luftsprudelsitz 2-fach, kpl. mit Betonschutz, Anschlusswinkel, Reduktion und Dichtung			
8796050	**D146200162**	**B**	**557,40**
Anschlusssatz kpl. mit Abdeckplatte aus V4A, für Luftsprudelsitz 1-fach, kpl. mit Gebläse, 0,5 kW, WS			
8790020	**D146200163**	**B**	**1.222,00**
Anschlusssatz kpl. mit Abdeckplatten aus V4A, für Luftsprudelsitz 2-fach, kpl. mit Gebläse, 0,9 kW, WS,			
8791020	**D146200164**	**B**	**1.747,60**
PN-Schalter für Fliesenbecken RG / V4A			
7010120	**D146200165**	**D**	**283,10**
PN-Schalter für Folienbecken RG / V4A			
7010220	**D146200166**	**D**	**316,40**
PN-Schaltung 230 V, WS			
7011050	**D146200167**	**D**	**262,30**

Einbausatz

BODEN-LUFTSPRUDELANLAGEN AUS ROTGUSS

für Fliesen- und Folienbecken. Bei Einsatz von Salzelektrolyse-Geräten ist eine spezielle Legierung notwendig (Preis auf Anfrage).

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Einbausatz aus Rotguss, rechtwinkliger Abgang G2 I.G. mit Einbautopf für PN-Schalter			
8500050	**D146200186**	**D**	**608,50**
Anschlusssatz für Fliesen- und Folienbecken kpl. mit Abdeckplatte aus V4A, Seitenkanalverdichter 1,1 kW, WS, Rückschlagventil, PN-Schaltung mit PN-Schalter			
8530020	**D146200044**	**D**	**3.924,00**
Flanschringsatz 2-tlg. für Folienbecken			
8522050	**D146200187**	**D**	**244,60**

UWE JETSTREAM LIBRA 3

Massageanlage mit 3 Wellnessdüsen und konstantem Luftperlbad zur Montage als Boden- und Wanddüsen.
Die Wellness-Düsen können in der Wand in beliebiger Höhe entsprechend dem gewünschten Massageeffekt plaziert werden.
Auf Anfrage sind die Anlagen in Rotguss-Ausführung oder Sonderausführung für Seewasse erhältlich.

STANDARDAUSFÜHRUNG MIT PVC WEISS

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Rohbausatz in ABS Für Standard und Edelstahl-Blende	65207003	B	1.083,19

FERTIGBAUSATZ - AUSFÜHRUNG MIT KUNSTSTOFFBLENDE WEISS RUND

Mit drei Wellnessdüsen (11l/sec und PVC-Fitting)

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Mit Pumpe 400V, 3,5 kW	65207033	B	2.125,21
Mit Pumpe 230V, 3,2 kW	65207013	B	2.167,23

FERTIGBAUSATZ - AUSFÜHRUNG MIT EDELSTAHLBLENDE RUND

Mit drei Wellnessdüsen (11l/sec und PVC-Fitting)

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Mit Pumpe 400V, 3,5 kW	65207733	B	2.352,10
Mit Pumpe 230V, 3,2 kW	65207713	B	2.394,12

FERTIGBAUSATZ - AUSFÜHRUNG MIT EDELSTAHLBLENDE ECKIG

Mit drei Wellnessdüsen (11l/sec und PVC-Fitting)

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Mit Pumpe 400V, 3,5 kW	65207038	B	2.368,91

FLANSCHSATZ FÜR FOLIEN- UND FERTIGBECKEN

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Flanschsatz für Folien- und Fertig-becken	652070	B	326,89

ZUBEHÖR FÜR UWE MASSAGEANLAGEN LIBRA 3 EIN-/AUSSCHALTER IN PNEUMATIKAUSFÜHRUNG

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Rohrbausatz für Ein-/Ausschalter	652080	B	175,63

ZUBEHÖR FÜR UWE MASSAGEANLAGEN LIBRA 3 EIN-/AUSSCHALTER IN PNEUMATIKAUSFÜHRUNG

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Mit Steuerkasten 400V, 3.5kW, Blende ABS weiß	652081	B	604,20
Mit Steuerkasten 400V, 3.5kW, Edelstahlblende rund	65208130	B	637,82
Mit Steuerkasten 400V, 3.5kW, Edelstahlblende quadratisch	6520811	B	654,62
Mit Steuerkasten 230V, 3.5kW, Blende ABS weiß	65208120	B	604,20
ohne Steuerkasten mit Edelstahlblende	65208140	B	184,03
Flanschsatz PN-Ein/Ausschalter	652082	B	66,39
Wandkonsole	652083	B	394,12
Höhenverstellbare Konsole	652084	B	377,31
Regelbare Luftansaugung	652085	B	66,39

WANDEINBAU GEGENSTROMANLAGEN

UWE JETSTREAM TRIVA

Die TriVA-Düsen wurden mit der neuesten Computersimulationstechnologie - Flat-Technologie - entwickelt und sind so konzipiert, dass sie eine flache Strömung direkt unter der Wasseroberfläche liefern, wo der Athlet während des Trainings den größten Widerstand benötigt – auf Brust und Schultern.

Im Gegensatz zu anderen Gegenstromanlagen verfügt die TriVA über keinen Lufteinschluss, um Wasserturbulenzen an der Oberfläche zu minimieren. Um einen optimalen Schwimmkanal zu ermöglichen, sind die WAVE-Sicherheitswassereinlassabdeckungen von der TriVA-Frontplatte aus quer über dem Becken positioniert.

- für professionelles Training konzipiert
- Flat-Stream-Technologie
- außerordentlich kräftige und gleichmäßige Strömung
- ruhigere Wasseroberfläche als bei herkömmlichen Gegenstromanlagen
- 3-Stufen-Bedienung über JetStream PIEZO, der neuen drucksensitiven Einknopf-Steuerung
- Sicherheitsansaugblenden WAVE

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
UWE Jetstream TRIVA 75			
Rohbausatz	**652040**	**B**	**2.578,99**
Flanschsatz	**652043**	**B**	**629,41**
Fertigbausatz 400 V	**652041**	**B**	**6.419,33**
UWE Jetstream TRIVA 150			
Rohbausatz	**652050**	**B**	**3.125,21**
Rohbausatz Ausbauvariante auf 225	**6520500**	**B**	**3.528,57**
Flanschsatz f. Ausbauvariante 150/225	**652053**	**B**	**1.007,56**
Fertigbausatz 400V	**652051**	**B**	**6.990,76**
Fertigbausatz 230V	**6520511**	**B**	**6.881,51**
Fertigbausatz 400V	**6520510**	**B**	**6.990,76**
Fertigbausatz 400V mit Frequenz-umrichter	**65205100**	**B**	**9.520,17**
UWE Jetstream TRIVA 225			
Rohbausatz	**652060**	**B**	**3.528,57**
Flanschsatz	**6520620**	**B**	**1.007,56**
Fertigbausatz 400 V	**652061**	**B**	**8.310,08**
Fertigbausatz 400 V mit Frequenz-umrichter	**65206100**	**B**	**10.948,74**

UWE WANDEINBAU GEGENSTROMANLAGE 56-65 m³/h



UWE JETSTREAM BAMBO 2

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Rohbauteile			
Rohbauteil ABS für LED-Beleuchtung	65202030	B	1.646,22
Rohbauteil ABS ohne Beleuchtung	65202031	B	1.343,70
Fertigmontage mit Piezo, mit Beleuchtung			
3,5 kW 400 V, 65 m³/h	652000918	B	5.192,44
3,0 kW 230 V, 56 m³/h	652001066	B	5.268,07
Fertigmontage mit Piezo, ohne Beleuchtung			
3,5 kW 400 V, 65 m³/h	652020908	B	4.352,10
3,0 kW 230 V, 56 m³/h	652001127	B	4.352,10

UWE JETSTREAM BAMBO

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Ausführung mit Edelstahlblende, Piezo und LED-Beleuchtung			
Rohbauteil aus ABS für LED-Beleuchtung	65201030	B	696,64
Fertigbauteile			
3,5 kW 400 V, 65 m³/h, mit Piezo, mit Beleuchtung	65201035	B	4.612,61
3,0 kW 230 V, 56 m³/h, Fertigbauteil mit Piezo, mit Beleuchtung	65201036	B	4.705,04
Flanschsatz			
Flanschsatz für Ausführung mit Beleuchtung	65201351	B	226,05

UWE JETSTREAM JUNO

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
In drei Materialvarianten erhältlich - Kunststoff in weiß und Edelstahldesign sowie Edelstahl.			
Rohbauteil			
Rohbauteil ABS	6521000	B	410,92
Fertigmontage			
Fertigbauteile weiß, 3,5 kW 400 V, 65 m³/h	6521200	B	3.024,37
Fertigbauteile weiß, 3,0 kW 230 V, 56 m³/h	6521300	B	3.108,40
Fertigbauteile edelstahldesign, 3,5 kW 400 V, 65 m³/h	6521400	B	3.318,49
Fertigbauteile edelstahldesign, 3,0 kW 230 V, 56 m³/h	6521500	B	3.402,52
Fertigbauteile edelstahl, 3,5 kW 400 V, 65 m³/h	6521710	B	3.805,88
Fertigbauteile edelstahl, 3,0 kW 230 V, 56 m³/h	6521600	B	3.873,11
Flanschsatz			
Flanschsatz JUNO	6520130	B	192,44

WANDEINBAU GEGENSTROMANALEGEN

UWE JETSTREAM MIRO

Zur getrennten Montage von Ansaugung + Düsen

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Miro 1, Ausf. mit einer Düse, Edelstahlblende für PVC-Fittings			
Rohbauteil ABS	**6521900**	**B**	**1.125,21**
Flanschsatz f. Folien/Polyesterbecken	**65219000**	**B**	**293,28**
Fertigbauteil 3,5 kW 400V	**6521910**	**B**	**2.326,89**
Fertigbauteil 2,5 kW 400V	**6521911**	**B**	**2.251,26**
Fertigbauteil 3,0 kW 230V	**6521912**	**B**	**2.293,28**
Miro 2, Ausf. mit zwei Düsen, Edelstahlblende mit PVC-Fittings			
Rohbauteil ABS	**6521950**	**B**	**2.015,97**
Flanschsatz f. Folien/Polyesterbecken	**65219500**	**B**	**511,76**
Fertigbauteil 3,5 kW mit PN-Schalter	**6521951**	**B**	**2.957,14**
Fertigbauteil 2,5 kW mit PN-Schalter	**6521952**	**B**	**2.847,90**

Trainingsanlage MIRO SPORT

Kraftvolle Gegenschwimmanlage von Sportlern getestet. Mit vier Düsen und vier Ansaugungen - individuell positionierbar.
Blenden aus hochwertigem Edelstahl und PVC-Fittings. Mit zwei kräftigen Pumpen 3,5kW, 400V, über 2 PN-Schalter getrennt schaltbar.

Rohbauteil ABS Miro Sport	**6521970**	**B**	**4.209,24**
Fertigbauteil Miro Sport 2x 3,5kW mit Piezo 400V	**6521971**	**B**	**5.906,72**
Flanschsatz Miro Sport für Folien/ Polyesterbecken	**65219700**	**B**	**990,76**

Zubehör für alle UWE JETSTREAM Gegenschwimmanlagen			
Griffpaar weiß Beton/Fliesenbecken	**652802**	**B**	**136,13**
Griffpaar weiß Fertigbecken	**6528022**	**B**	**251,26**
Griffpaar weiß Styrobecken BALI	**6528021**	**B**	**310,08**
Massageschlauch JUNO,BAMBO (2)	**6528000**	**B**	**111,76**

MERANUS EINFLUT GEGENSTROMANLAGE MERA-JET

Die neue Meranus EInflut-Gegenstromschwimmanlage MERA-JET, zum Wandeinbau in allen Schwimmbeckenarten, bietet ein perfekt sportliches Schwimmerlebnis. Sie kann auch als MAssageeinrichtung sowie für entspannte Wellnessübungen eingesetzt werden.

MERA-JET Gegenstromschwimmanlage komplett bestehend aus:
- Rohrbauteil aus ABS, 240 mm
- Flanschsatz für Folien- und Fertigbecken
- Frontblende d 400 mm, aus ABS weiß oder silber
- schwenkbarer, mengenregulierbarer und verstellbarer und verstellbare Düse 40 mm, mit konstanter Luftbeimischung
- beleuchtetem Edelstahl Piezo-Schalter mit Kabellänge 20 m
- kraftvoller Gegenstrompumpe 64 m^3/h (bei 400V, 3,5 kW) oder 54m^3/h (bei 230V, 3,00 kW)
- Steuerkasten mit integrierter Zeitschaltuhr für frei wählbare Laufzeitdauer von 1-60 Minuten
- Montagezubehör (Absperrhähne und Entkopplungsschläuche)

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Ausführung weiß 64 m^3/h, 400V, 3,5 kW	**652300**	**C**	**3.402,52**
Ausführung weiß 54 m^3/h, 230V, 3,00 kW	**652301**	**C**	**3.536,97**
Ausführung silber 64 m^3/h, 400V, 3,5 kW	**652302**	**C**	**3.663,03**
Ausführung silber 54 m^3/h, 230V, 3,00 kW	**652303**	**C**	**3.797,48**
Griffpaar weiß für Beton-/Fliesenbecken	**652802**	**B**	**136,13**
Griffpaar weiß für Fertigbecken	**6528022**	**B**	**251,26**
Griffpaar weiß für Styroporbecken BALI	**6528021**	**B**	**310,08**
Massageschlauch	**6528000**	**B**	**111,76**

MERA-JET Rückseite

Kraftvolle Gegenstrompumpe

Steuereinheit mit Zeitschaltuhr

MERANUS ZWEIFLUT GEGENSTROM-ANLAGE QUADRO SPORT

MERANUS QUADRO SPORT

Ausstattung wie MERANUS Ein-Flutanlage Quadro, jedoch mit zwei schwenk- und mengenregulierbaren Düsen (ø40 mm).
NEU: Mit Besgo-Ansteuerung zu Umschaltung des Volumenstroms der GSA auf eine Wasserattraktion

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Zwei Flutanlage Quadro SPORT Vormontagesatz aus Kunststoff	652703	C	831,09
Zwei Flutanlage Quadro SPORT Fertigmontagesatz 400V	652705	C	2.856,30
Zwei Flutanlage Quadro SPORT Vormontagesatz 230V	652704	C	3.461,34
Besgo 3-Wege-Ventil d 75	25730201S	C	1.024,37
Farb-Design-Satz hellgrau RAL 7040	6527046	C	187,39
Farb-Design-Satz anthrazit RAL 7015	6527047	C	187,39

ZUBEHÖR FÜR GEGENSTROMANALEGE BADU JET/ MERANUS QUADRO/ QUADRO SPORT

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Pulastor	D199146001	C	209,24
Blindkupplung für Düse 40 mm	D199146026	C	37,82
Punktmassagedüse für Düse 40 mm	D146100035	C	37,82

BADU JET GEGENSTROMANLAGE PREMIUM

BADU JET VOGUE

Gegenstromanlage zur kompakten Installation in alle Beckenarten mit hochwertiger Edelstahlblende in edlem Design. Als Attraktion, für Fitness, als Wellen- oder Luftperlbad sowie zur Unterwassermassage. Schwimmen ohne Wenden wird damit auch in kleinen Becken möglich. Für ein wohliges Ambiente sorgt eine eingebaute LED-Leuchte, die, wie auch der pneumatische Ein-/Ausschalter und die Regelung für das prickelnde Luftperlbad, vom Becken aus bedient werden kann.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
BADUJET Vogue Vormontagesatz mit Flanschsatz	**D146100090**	**C**	**377,31**
BADUJET Vogue Fertigmontagesatz mit weißer LED, 230 V, 2,9 / 2,2 kW, 54 m^3/h	**D146100091**	**C**	**3.612,61**
BADUJET Vogue Fertigmontagesatz mit Multicolor LED, 230 V, 2,9 / 2,2 kW, 54 m^3/h	**D146100093**	**C**	**3.789,08**
BADUJET Vogue Fertigmontagesatz mit weißer LED, 400 V, 3,3 / 2,6 kW, 58 m^3/h	**D146100092**	**C**	**3.478,15**
BADUJET Vogue Fertigmontagesatz mit Multicolor LED, 400 V, 3,3 / 2,6 kW, 58 m^3/h	**D146100094**	**C**	**3.663,03**
Kugelhahn-Kit	**D146100083**	**C**	**142,02**
Edelstahl-Haltegriff für BADUJET Vogue, komplett	**D146100095**	**C**	**957,14**

BADU JET PRIMAVERA

Kraftvolle Anlage für ambitionierte Schwimmer. Gegenstromanlage in modernem Design zur kompakten Installation in alle Beckenarten. Als Attraktion, für Fitness, als Wellen- oder Luftperlbad sowie zur Unterwassermassage. Schwimmen ohne Wenden wird damit auch in kleinen Becken möglich. Blickfang dieser Anlage sind eine hochwertige Edelstahlblende, die durch ein fließendes und homogenes Design besticht sowie ein Haltegriff ebenfalls aus Edelstahl. Für ein wohliges Ambiente sorgt eine eingebaute LED-Leuchte, die, wie auch der pneumatische Ein-/Ausschalter und die Regelung für das prickelnde Luftperlbad, vom Becken aus bedient werden kann.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Vormontagesatz Primavera	**D146100050**	**C**	**646,22**
BADUJET Primavera Fertigmontagesatz mit weißer LED, 230 V, 3,9 / 3,0 kW, 75 m^3/h	**D146100051**	**C**	**3.889,92**
BADUJET Primavera Fertigmontagesatz mit Multicolor LED, 230 V, 3,9 / 3,0 kW, 75 m^3/h	**D146100053**	**C**	**3.889,92**
BADUJET Primavera Fertigmontagesatz mit weißer LED, 400/230 V, 3,8 / 3,0 kW, 75 m^3/h	**D146100052**	**C**	**3.755,46**
BADUJET Primavera Fertigmontagesatz mit Multicolor LED, 400/230 V, 3,8 / 3,0 kW, 75 m^3/h	**D146100054**	**C**	**3.755,46**

BADU JET GEGENSTROMANLAGEN

BADU JET SMART

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Vormontagesatz inklusive Flanschsatz aus Kunststoff	D146100090	C	377,31
Fertigmontagesatz aus Kunststoff komplett mit PN-Schalter, Blende ohne Haltegriffe 400 V, 2,7 / 2,2 kW, 45 m³ /h	D146100062	C	2.074,79
Fertigmontagesatz wie oben. 230 V, 2,1 / 1,6 kW, 40 m³ /h	D146100061	C	2.074,79
Edelstahl-Haltegriff 25 x 250 mm	D146100003	C	217,65

BADU JET WAVE

Gegenstromanlage in modernem Design zur kompakten Installation in alle Beckenarten. Als Attraktion für Fitness, als Wellen- oder Luftperlbad sowie zur Unterwassermassage. Schwimmen ohne Wenden wird damit auch in kleinen Becken möglich. Als optische Alternative zur BADUJET Vogue besticht die BADUJET Wave durch eine ansprechende Abdeckblende aus hochwertigem Kunststoff. Für ein wohliges Ambiente sorgt eine eingebaute LED-Leuchte, die, wie auch der pneumatische Ein-/Ausschalter und die Regelung für das prickelnde Luftperlbad, vom Becken aus bedient werden kann.

	Artikel-Nr.		€ ohne MwSt.
BADUJET Wave Vormontagesatz mit Flanschatz	D146100090	C	377,31
BADUJET Wave Fertigmontagesatz mit weißer LED, 230 V, 2,9 / 2,2 kW, 54 m³ /h	D146100081	C	2.814,29
BADUJET Wave Fertigmontagesatz mit Multicolor LED, 230 V, 2,9 / 2,2 kW, 54 m³ /h	D146100084	C	2.973,95
BADUJET Wave Fertigmontagesatz mit weißer LED, 400 V, 3,3 / 2,6 kW, 58 m³ /h	D146100082	C	2.688,24
BADUJET Wave Fertigmontagesatz mit Multicolor LED, 400 V, 3,3 / 2,6 kW, 58 m³ /h	D146100085	C	2.839,50
Kugelhahn-Kit	D146100083	C	142,02
Edelstahl-Haltegriff für BADUJET Wave, komplett	D146100096	C	646,22

BADU JET GEGENSTROMANLAGE



BADU JET TURBO SALT

Die Gegenstromanalge BADU JET Turbo vereint innovative Technologie mit edlem Design in der bewährten BADU Qualität. Kompakter gestaltet als die BADU JET Turbo Pro eignet sich die BADU JET Turbo Standard perfekt für Freizeit und Entspannungsschwimmer. Designtechnisch ein Highlight. Die BADU Jet Turbo Standard ist eine Aufwertung für jeden Pool und bietet ein endloses Schwimmerlebnis ganz ohne Wenden.

- Design Salt
- korrosionsbeständig
- 1 Düse Ø 172 mm
- Wandstärke von 7 mm
- Düse allseitig schwenkbar (Grad ±5)
- nicht für Rundbecken
- Material Piezo-Taster und Schrauben Edelstahl V5A
- Material Blende Edelstahl
- Material Gehäuse ABS Kunststoff

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Badu Jet Turbo SALT	D146100020	C	4.600,00
Umrüstsatz Badu Jet Turo SALT	6526675	C	694,96
Zusatz-Kit BADU JET Turbo SALT für Wandstärke 8-17 mm	D199146408	C	50,99
Zusatz-Kit BADU JET Turbo SALT für Wandstärke 18-27 mm	D199146409	C	70,99

BADU JET Turbo Pro Design 1

BADU JET Turbo Pro Design 2

BADU JET TURBO PRO

Leistungsstarke Gegenstromanlage im edlen Design zum Wandeinbau in alle Beckenausführungen außer Rundbecken. Durch ein im Becken bündig eingebautes Einbaugehäuse wird mittels innovativer Propeller-Technologie Wasser über eine Düseneinheit angesaugt und ins Schwimmbecken zurückgeführt. Angetrieben wird das System mit einem effizienten, lüfterlosen, vollvergossenen Permanentmagnetmotor. Die Leistungsregelung wie auch das Ein- und Ausschalten erfolgt über die integrierten Piezo- Taster bzw. eine Fernbedienung.

	Artikel-Nr.		Anschluss	€ ohne MwSt.
BADU® JET Turbo Pro Antriebssatz (Bauteil 1) bestehend aus Motoreinheit, Frequenzumrichter, Schaltkasten, Fernbedienung, Schrauben und Kabel. Förderstrom der Pumpe: 150-350 m³/h				
	D146100042	C	400 V	6.301,68
Vormontagesatz (Bauteil 2, in zwei Designs erhältlich) bestehend aus Standard-Montagesatz mit Kunststoff - Einbaugehäuse, Ansaugblende, Edelstahlblende im Design 1 oder Design 2, Magneteinheit, Düseneinheit, Piezotaster, Dichtungen und Schrauben.				
BADU® JET Turbo Pro Design 1				
	D146100040	C		6.301,68
BADU® JET Turbo Pro Design 2				
	D146100041	C		6.301,68

BADU JET EINHÄNGE GEGENSTROM-ANLAGE PREMIUM

BADU JET PERLA

Einhänge-Anlage mit Hochglanz-Finish und LED Beleuchtung. Für mittlere Becken. UV-beständig, kratzfest und schmutzabweisend. Zur Nachrüstung für alle Aufstell- und Einbaupools. Als Attraktion, für Fitness, als Wellen- oder Luftperlbad sowie zur Unterwassermassage. Schwimmen ohne Wenden wird damit auch in kleinen Becken möglich. Ergänzt werden kann die BADUJET Perla mit einer pflegeleichten, hochwertigen Dekoreinlage in Edelholzoptik.

	Artikel Nr.	€ ohne MwSt.
BADUJET Perla mit weißer LED, 230 V, 2,3 / 1,6 kW, 40 m³/h	**D146100170 C**	**2.578,99**
BADUJET Perla mit Multicolor LED, 230 V, 2,3 / 1,6 kW, 40 m³/h	**D146100172 C**	**2.755,46**
BADUJET Perla mit weißer LED, 400 V, 2,1 / 1,6 kW, 40 m³/h	**D146100171 C**	**2.469,75**
BADUJET Perla mit Multicolor LED, 400 V, 2,1 / 1,6 kW, 40 m³/h	**D146100173 C**	**2.646,22**
Teleskopstützfuß	**D146100130 C**	**226,05**

BADU JET RIVA

Leistungsstarke Einhänge-Anlage mit Hochglanz-Finish und LED Beleuchtung. Für mittlere Becken. UV-beständig, kratzfest und schmutzabweisend. Zur Nachrüstung für alle Aufstell- und Einbaupools. Als Attraktion, für Fitness, als Wellen- oder Luftperlbad sowie zur Unterwassermassage. Schwimmen ohne Wenden wird damit auch in kleinen Becken möglich. Ergänzt werden kann die BADUJET Riva mit einer pflegeleichten, hochwertigen Dekoreinlage in Edelholzoptik.

	Artikel Nr.	€ ohne MwSt.
BADUJET Riva mit weißer LED, 230 V, 2,9 / 2,2 kW, 54 m³/h	**D146100175 C**	**3.184,03**
BADUJET Riva mit Multicolor LED, 230 V, 2,9 / 2,2 kW, 54 m³/h	**D146100177 C**	**3.360,50**
BADUJET Riva mit weißer LED, 400 V, 3,3 / 2,6 kW, 58 m³/h	**D146100176 C**	**3.116,81**
BADUJET Riva mit Multicolor LED, 400 V, 3,3 / 2,6 kW, 58 m³/h	**D146100178 C**	**3.293,28**
Teleskopstützfuß	**D146100131 C**	**209,24**

BADU JET STELLA

Kraftvolle Einhänge-Anlage mit Hochglanz-Finish und LED Beleuchtung. Für große Becken. UV-beständig, kratzfest und schmutzabweisend. Zur Nachrüstung für alle Aufstell- und Einbaupools. Als Attraktion, für Fitness, als Wellen- oder Luftperlbad sowie zur Unterwassermassage. Schwimmen ohne Wenden wird damit auch in kleinen Becken möglich. Ergänzt werden kann die BADUJET Stella mit einer pflegeleichten, hochwertigen Dekoreinlage in Edelholzoptik.

	Artikel Nr.	€ ohne MwSt.
BADUJET Stella mit weißer LED, 400 V, 3,8 / 3,0 kW, 75 m³/h	**D146100180 C**	**3.637,82**
BADUJET Stella mit Multicolor LED, 400 V, 3,8 / 3,0 kW, 75 m³/h	**D146100181 C**	**3.814,29**
Teleskopstützfuß	**D146100131 C**	**209,24**

ZUBEHÖR FÜR BADU GEGENSTROM-ANLAGEN

BADU JET WIRELESS CONTROL

Wasserdichte Fernbedienung für alle BADUJET Einbau-Gegenstromanlagen. Zur Steuerung der BADUJET Anlage sowie der integrierten LED-Beleuchtung. Weitere Funktionen für die Poolanlage, wie z. B. Lichtansteuerung, Rollladenabdeckung u.v.m. sind nachrüstbar.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
BADUJET Wireless Control, Fernbedienung	**D146100099**	**C**	**494,96**

MASSAGESCHLAUCH

Massageschlauch 1,5 m lang für Düsen Ø 40 mm oder Ø 28 mm. Anschlusskupplung und Massagedüse, komplett montiert. Verwendbar für alle BADU Gegenstromanlagen zum Aufstecken auf die Düse.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Massageschlauch für Düse Ø 40 mm	**D146100007**	**C**	**108,40**

MASSAGESCHLAUCH MIT PULSATOR

Massageschlauch 1,5 m lang für Düsen Ø 40 mm. Anschlusskupplung und pulsierende Massagedüse (Pulsator), komplett montiert. Verwendbar für alle BADU Gegenstromanlagen zum Aufstecken auf die Düse.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Massageschlauch mit Pulsator für Düse Ø 40 mm	**D146100008**	**C**	**251,26**

MASSAGEAUFSÄTZE

Massageaufsätze für Pulsator, Punktmassagedüse und Blindkupplung. Wird direkt ohne Massageschlauch auf die Düse aufgesteckt. Die zweite Blindkupplung bei Anlagen mit zwei Düsen ist bereits im Lieferumfang der Gegenstromanlage enthalten.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Pulsator für Düse Ø 40 mm	**D199146001**	**C**	**209,24**
Punktmassagedüse für Düse Ø 40 mm	**D146100035**	**C**	**37,82**
Blindkupplung für Düse Ø 40 mm	**D199146026**	**C**	**37,82**



DEKOREINLAGE FÜR BADU JET PERLA, RIVA UND STELLA

Die Dekoreinlage wird separat geliefert. Die Montage erfolgt kundenseitig.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Dekoreinlage für BADUJET Perla, BADUJET Riva und BADUJET Stella	**D146100185**	**C**	**402,52**

GEGENSTROMANLAGE FÜR KOMPAKTE INSTALLATION

ASTRALPOOL SPRINT GSA MIT V4A EDELSTAHL-BLENDE

Bestehend aus: V4A Düsenstock rechteckig (11499), Pumpe 2,6 kW (Aufnahme 3,3 kW), 400 V und PN-Schaltung. Nicht im Lieferumfang enthalten sind: Haltegriff (00246), V4A Betoneinbauteil (00243) und Flanschsatz (00248). Düse und Bedienteil in blau. (Abbildung ähnlich)

	Artikel Nr.	€ ohne MwSt.
Mit Pumpe 2,6 kW (11504) und PN-Schaltkasten (AP-11506/10)	**AP-20000454 E1**	**2.822,69**

ASTRALPOOL SPRINT GSA MIT V4A EDELSTAHL-BLENDE

Bestehend aus: V4A Düsenstock rechteckig (11014), Pumpe 2,6 kW (Aufnahme 3,3 kW), 400 V (11504) und PN-Schaltung (AP-11506/10). Nicht im Lieferumfang enthalten sind: Haltegriff (00246), ABS Betoneinbauteil (11502) und Flanschsatz (11503). Düse und Bedienteil in blau. (Abbildung ähnlich).

Artikel Nr.	€ ohne MwSt.
AP-20000999 E1	**2.822,69**

ASTRALPOOL SPRINT GSA ABS BLENDE

Bestehend aus: Kunststoff Düsenstock rechteckig mit angeformtem Haltegriff (11013), Pumpe 2,6 kW (Aufnahme 3,3 kW), 400 V und PN-Schaltung. Kompakte oder getrennte Montage der Pumpe. Nicht im Lieferumfang enthalten sind: Betoneinbauteil (11502) und Flanschsatz (11503). Düse und Bedienteil in blau. (Abbildung ähnlich)

	Artikel Nr.	€ ohne MwSt.
Mit Pumpe 2,6 kW (11504) und PN-Schaltkasten (AP-11506/10)	**AP-20000450 E1**	**2.520,17**

ASTRALPOOL SPRINT GSA ABS BLENDE

Einflut-Gegenstromanlage ECO. Im Lieferumfang sind enthalten: Düsenstock mit Kunststoffblende, Betoneinbauteil, Pumpe und PN-Schaltkasten. Nicht im Lieferumfang enthalten ist der Flanschsatz (11503). Maximaler Salzgehalt im Wasser 0,6 %.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
Mit Pumpe 2,2 kW 230 V	**35375 E1**	37,4	0,26	**2.192,44**
Mit Pumpe 2,2 kW 400 V	**35376 E1**	37,4	0,26	**2.268,07**
Mit Pumpe 3,3 kW 400 V	**35377 E1**	42,2	0,26	**2.326,89**
Flanschsatz für Folienbecken	**11503 E1**	-	-	**121,01**
Haltegriff aus Edelstahl V4A	**37214 E1**	-	-	**226,05**

GEGENSTROMANLAGEN EINZELKOMPONENTEN

GSA MIT EDELSTAHL-EINBAUTEIL | GSA MIT KUNSTSTOFF-EINBAUTEIL | 2-FLUTIGE GSA

HALTEGRIFFE

V4A Haltegriff
65535

V4A, poliert
(eckig)
00246

V4A, weiß
(eckig)
09447

V4A, weiß
(rund)
07536

V4A, poliert
(¾ rund)
37214

HALTEGRIFFE

V4A, poliert
05557

GSA

BASIC
NL
65489

DÜSENSTOCK

V4A
poliert
(eckig)
11499

Kunststoff
weiß
(eckig)
11501

Kunststoff
weiß
(rund)
11500

DÜSENSTOCK

V4A
poliert
(eckig)
11014

Kunststoff
weiß
(eckig)
11015

Kunststoff
weiß
(rund)
11016

DÜSENSTOCK

Mit Haltegriff
aus weißem
Kunststoff
11013

DÜSENSTOCK

Kunststoff
weiß
(eckig)
11508

EINBAUTEIL — HOUSING — EINBAUTEIL — EINBAUTEIL

Betonbecken

V4A
00243

Folien- und Fertigbecken



V4A
00243
+
Flanschsatz
00248

Betonbecken

Kunststoff
11502

Folien- und Fertigbecken

Kunststoff
11502
+
Flanschsatz
11503

Betonbecken



V4A
05555

Folien- und Fertigbecken

V4A
05555
+
Flanschsatz
05558

PUMPEN

1,5 kW	230 V	11505
2,2 kW	230 V	25415
2,6 kW	230 / 400 V	11504

1,5 kW	230 V	28566
2,2 kW	230 V	28568
2,2 kW	230 / 400 V	30774

3,3 kW	230 / 400 V	11509
4,0 kW	230 / 400 V	65549

PUMPEN

3,3 kW	230 / 400 V	11509
4,0 kW	230/400 V	65549

PN - SCHALTKASTEN

1,5 kW	230 V	11507
2,2 kW	230 V	25456
2,2 kW	400 V	32151
2,6 kW	230 V / 400 V	11506
3,3 kW	400 V	11510
4,0 kW	400 V	65536
4,0 kW	400 V	AP-11506/10

PN - SCHALTKASTEN

3,3 kW	400 V	11510
4,0 kW	400 V	65536
4,0 kW	400 V	AP-11506/10

DÜSENSTÖCKE FÜR 1-FLUTIGE GEGEN-STROMANLAGE

DÜSENSTOCK MIT EDELSTAHLBLENDE, ECKIG

Inklusive Blende V4A, Düse, Luftregler und Pneumatiktaster. Düse und Bedienteil in blau. (Abbildung ähnlich)

	Artikel Nr.		Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
Für V4A-Betoneinbauteil 00243	**11499**	**E1**	4,7	0,039	**923,53**
Für KS-Betoneinbauteil 11502	**11014**	**E1**	4,1	0,039	**889,92**

DÜSENSTOCK MIT KUNSTSTOFFBLENDE

Inklusive Kunststoffblende, Düse, Luftregler und Pneumatiktaster. Düse und Bedienteil in blau. (Abbildung ähnlich)

	Artikel Nr.		Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
Für V4A-Betoneinbauteil 00243, rund	**11500**	**E1**	5,0	0,045	**923,53**
Für KS-Betoneinbauteil 11502, rund	**11016**	**E1**	4,4	0,056	**873,11**
Für V4A-Betoneinbauteil 00243, eckig	**11501**	**E1**	5,0	0,045	**923,53**
Für KS-Betoneinbauteil 11502, eckig	**11015**	**E1**	3,9	0,039	**873,11**

DÜSENSTOCK MIT KUNSTSTOFFBLENDE UND HALTEGRIFFEN

Inklusive Kunststoffblende mit integrierten Haltegriffen, Düse, Luftregler und Pneumatiktaster. Düse und Bedienteil in blau. (Abbildung ähnlich)

	Artikel Nr.		Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
Für KS-Betoneinbauteil 11502	**11013**	**E1**	4,2	0,039	**629,41**

DÜSENSTÖCKE FÜR 2-FLUTIGE GEGEN-STROMANLAGE

DÜSENSTOCK MIT KUNSTSTOFFBLENDE, ECKIG

Inklusive Kunststoffblende mit 2 Düsen, Luftregler und Pneumatiktaster. Düse und Bedienteil in blau. (Abbildung ähnlich)

	Artikel Nr.		Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
	11508	**E1**	7,0	0,065	**1.226,05**

Je nach Leistung der Pumpe müssen unter Umständen und unter Berücksichtigung der DIN EN 16713 mehrere Einbauteile saugseitig verwendet werden.

HALTEGRIFFE/ EINBAUTEOLE FÜR 1-UND 2-FLUTIGE GEGENSTROMANLAGE

HALTEGRIFFE AUS EDELSTAHL V4A FÜR 1-FLUTIGE GEGENSTROMANLAGEN

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
Haltegriff für die Montage mit den Gegenstromanlagen Basic NL 66470 oder 66471.	**65535 E1**	1,4	0,013	**242,86**
Haltegriff, Edelstahl (weiß lackiert), eckig. Speziell entwickelt für Düsenstöcke 11015 und 11501*	**09447 E1**	1,4	0,013	**226,05**
Haltegriff, Edelstahl (poliert), eckig. Speziell entwickelt für Düsenstöcke 11014 und 11499	**00246 E1**	1,48	0,01	**226,05**
Haltegriff, Edelstahl (weiß lackiert), rund. Speziell entwickelt für Düsenstöcke 11016 und 11500	**07536 E1**	1,6	0,02	**259,66**
Haltegriff, Edelstahl (poliert), $^3/_4$" rund. Speziell entwickelt für ECO-GSA Anlagen (35375, 35376 und 35377).	**37214 E1**	1,62	0,018	**226,05**

HALTEGRIFFE AUS EDELSTAHL V4A FÜR 2-FLUTIGE GEGENSTROMANLAGEN

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
Poliert, 1 Paar.	**05557 E1**	1,9	0,01	**147,90**



EINBAUTEILE FÜR 1-FLUTIGE GEGENSTROMANLAGEN

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
Betoneinbauteil aus Edelstahl V4A. Einbautiefe 240 mm. Kann für Beton- sowie für Folien- und Fertigbecken verwendet werden. Inklusive Anschlussset, 2 Verschlussstopfen und Schutzschlauch (2 x 3 m).	**00243 E1**	7,79	0,04	**923,53**
Flanschsatz aus Edelstahl V2A. Für Folien- und Fertigbecken. Komplett mit Dichtungen und Schrauben.	**00248 E1**	0,85	0,002	**101,68**
Betoneinbauteil aus Kunststoff. Einbautiefe 240 mm, kann sowohl für Beton- als auch für Folien- und Fertigbecken verwendet werden. Inklusive Anschlussset, 2 Verschlussstopfen und Schutzschlauch (2 x 3 m).	**11502 E1**	5,0	0,036	**436,13**
Flanschsatz aus Kunststoff für Folien- und Fertigbecken. Komplett mit Dichtungen und Schrauben.	**11503 E1**	0,6	0,003	**121,01**



EINBAUTEILE FÜR 2-FLUTIGE GEGENSTROMANLAGEN

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
Betoneinbauteil aus V4A. Einbautiefe 240 mm. Kann sowohl für Beton- als auch für Folien- und Fertigbecken verwendet werden. Inklusive Anschlussset, 2 Verschlussstopfen und Schutzschlauch (2 x 3 m).	**05555 E1**	11,4	0,06	**931,93**
Für Folien- und Fertigbecken. Komplett mit Dichtungen und Schrauben.	**05558 E1**	1,35	0,01	**172,27**

MASSAGESCHLAUCH ZUM AUFSTECKEN AUF DIE DÜSE

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
Länge 1,5 m	**00247 E1**	0,82	0,01	**63,87**

PUMPEN FÜR 1-FLUTIGE GEGENSTROM-ANLAGE

Artikel Nr.	A
11505	474
25415	475
11504	516

PUMPEN FÜR GSA, HORIZONTALE MONTAGE

Gehäuse aus Kunststoff, doppelt isolierte Welle. Motor-Schutzklasse IP54. Kann direkt an das Einbauteil angeflanscht oder verrohrt installiert werden. Anschlüsse 2" frontseitig.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
1,5 kW 230 V	**11505 C1**	27,0	0,098	**1.536,97**
2,2 kW 230 V	**25415 C1**	29,0	0,098	**2.175,63**
2,6 kW 400 V	**11504 C1**	30,5	0,098	**1.385,71**

Artikel Nr.	A
28566	496
28568	538
30774	538

PUMPEN FÜR GSA, VERTIKALE MONTAGE

Speziell konstruierte GSA-Pumpe mit großem Volumenstrom und großen Saug- und Druckanschlüssen. Alle Bauteile mit Wasserkontakt sind aus Edelstahl V4A gefertigt, für eine lange Lebensdauer. Saugseitig Flansch Ø 110 mm, druckseitig Klebeanschluss Ø 90 mm. Ein ausreichender Wasserzufluss muss gewährleistet sein.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
1,5 kW 230 V	**28566 C1**	21,0	0,095	**1.158,82**
2,2 kW 230 V	**28568 C1**	22,6	0,095	**1.083,19**
2,2 kW 400 V	**30774 C1**	22,5	0,095	**1.520,17**

PN-SCHALTKASTEN

Elektro-pneumatischer Schaltkasten zur Umwandlung des pneumatischen Signals zur Ansteuerung der Pumpe.

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
1,5 kW 230 V	**11507 E1**	1,2	0,004	**629,41**
2,2 kW 230 V	**25456 E1**	1,2	0,004	**772,27**
2,2 kW 400 V	**32151 E1**	1,2	0,004	**663,03**
2,6 kW 400 V	**11506 E1**	1,2	0,004	**629,41**
4,0 kW 400 V	**65536 E1**	1,2	0,004	**646,22**
Modell für lange Signalwege (PN) bis zu 20 m bis 4,0 kW 400 V max. 10 A	**AP-11506/10 E**	1,2	0,004	**402,52**

PUMPEN FÜR 2-FLUTIGE GEGENSTROM-ANLAGE

PUMPE FÜR 2-FLUTIGE GSA, VERTIKALE MONTAGE

Gehäuse aus Kunststoff. Doppelt isolierte Welle. Motor-Schutzklasse IP54. Pumpe muss bauseitig verrohrt werden. Anschlüsse: Saugseite Ø 110 mm, Druckseite Ø 90 mm.

	Artikel Nr.		Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
3,3 kW 230 / 400 V	**11509**	**C1**	32,5	0,098	**1.721,85**
4,0 kW 230 / 400 V	**65549**	**C1**	32,5	0,098	**1.520,17**

PN-SCHALTKASTEN

Elektro-pneumatischer Schaltkasten zur Umwandlung des pneumatischen

	Artikel Nr.		Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
3,3 kW 400 V	**11510**	**E1**	1,2	0,004	**536,97**
Modell für lange Signalwege (PN) bis zu 20 m					
bis 4,0 kW 400 V max. 10 A	**AP-11506/10**	**E**	1,2	0,004	**402,52**

IML JET DÜSE

IML - Jet Düse aus ABS Kunststoff für Becken mit Folie, inklusive Betoneinbauteil und Flanschsatz. Weiteres Zubehör, wie Pumpe, PN-Schaltkasten, Bedientasten, Schlauch sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Montage in Polyester- oder PP-Becken kann der Einsatz von längeren Edelstahlschrauben (N193) für den Flansch notwendig werden. Blende Ø ca. 200 mm, Düse Ø ca. 40 mm, Anschlüsse Ø 50/63 mm (druckseitig) mm und 2" (saugseitig), Luftzufuhr $^{3}/_{8}$".

	Artikel Nr.		Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
IML Jet Düse Ø 200 mm	**A-017-L**	**E1**	10,4	0,075	**Auf Anfrage**

EINBAU-GEGENSTROMANLAGEN AUS ROTGUSS

Bei Einsatz von Salzelektrolyse-Geräten ist eine spezielle Legierung notwendig (Preis auf Anfrage)

Grenzwerte im Schwimmbadwasser für Rotgusseinbauteile:
- Entkeimungsmittelgehalt bis 1,0 mg/l
- Chloridgehalt bis 500 mg/l
- pH-Wert 6,5 – 9,5 Bei der Verwendung von Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt.

ESSENCE

EVOLUTION



TAIFUN



X-STREAM

ROTGUSSEINBAUTEILE

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Einbausatz, Einbautiefe 24 cm			
Essence (Nr. 8380020)	**PDB00003**	**D**	**1.163,80**
Evolution für Folienbecken (Nr. 8350050)	**PDB00005**	**D**	**1.152,20**
Evolution für Fertigbecken (Nr. 8350250)	**PDB00006**	**D**	**1.603,60**
Typ Taifun (Nr. 7610050)	**D146200012**	**D**	**794,90**
Typ Taifun-Duo (Nr. 7613050)	**D146200011**	**D**	**899,20**
Typ X-Stream (Nr. 8280050)	**D146200311**	**D**	**2.167,00**
Einbausatz Einbautiefe 15 cm			
Typ Taifun (Nr. 7611550)	**D146200013**	**D**	**751,70**
Anschlusssatz, Förderstrom der Pumpe 63 m³/h			
Essence (Nr. 8380020)	**PDB00001**	**D**	**3.789,00**
Evolution (Nr. 8360020)	**PDB00002**	**D**	**3.209,40**
Typ Taifun, 400 V, runde Armatur (Nr. 7620020)	**D146200014**	**D**	**3.622,30**
Typ Taifun, 400 V, rechteck. Armatur (Nr. 7630020)	**D146200015**	**D**	**3.673,80**
Typ Taifun-Duo, 400 V runde Armatur (Nr. 7640020)	**D146200016**	**D**	**4.412,90**
Anschlusssatz, Förderstrom der Pumpe 2 x 60 m³/h			
Typ X-Stream, 400 V (Nr. 8290020)	**D146200312**	**D**	**6.220,50**

ZUBEHÖR FÜR GEGENSTROM-SCHWIMMANLAGEN

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Flanschsatz			
für Einbausatz Essence (Nr. 8370350)	**PDB00004**	**D**	**153,40**
für Evolution (Nr. 8350150)	**PDB00007**	**D**	**145,20**
für Folienbecken (Nr. 8280150)	**D146200313**	**D**	**326,70**
Pumpenkonsole Taifun/Taifun-Duo, Essence und Evolution für 1,5 kW / 2,2kW und 2,6 kW - Pumpe (Nr. 7280050)	**D146200003**	**D**	**285,10**
Massageschlauch			
Taifun (Nr. 7551050)	**D146200005**	**D**	**84,10**
Taifun-Duo (Nr. 7552050)	**D146200009**	**D**	**99,70**
Flanschringsatz			
Taifun/Taifun-Duo (Nr. 7980050)	**D146200002**	**D**	**86,10**
Haltegriff für GSA Taifun f. runde Armatur und Taifun-Duo (Nr. 7991020)	**D146200006**	**D**	**318,90**
Haltegriff für GSA Taifun f. rechteckige Armatur (Nr. 8090020)	**D146200007**	**D**	**318,90**

ZODIAC
ZODIAC®

Wasserpflege & analyse

Wasseranalyse
290 Dosierschwimmer
290 Pooltester, elektronisch
292 Pooltester, manuell
292 Thermometer

Wasseranalyse
289 Blue Connect Pro

Wasserpflege
293 Meranus Wasserpflege

Weitere Marken

296 HTH Wasserpflege

WASSERANALYSEGERÄTE

Blue Connect Pro

Voraussichtlich verfügbar ab April 2025

NEU 2025

Die neue Generation des professionellen, intelligenten, vernetzten Pool-Assistenten, der mit der Fluidra Pool App die wichtigsten Wasserparameter, Ratschläge und chemische Empfehlungen zur Verfügung stellt.

- 4 in 1-Messung: Temperatur, pH, ORP, Salzgehalt - Goldsensor für die Verwendung mit Salzwasser.
- Funktioniert mit Bluetooth und Wi-Fi (Fernzugriff von überall).
- Wiederaufladbarer USB-C-Akku.
- Kompatibel mit Poolabdeckung.
- Fluidra Pool Premium INBEGRIFFEN: LED-Benachrichtigung über die Wasserqualität im Gerät, erweiterte Funktionen und mehr.

BLUE CONNECT PRO

	Artikel nummer		€ ohne MwSt
Blue Connect Pro	**WA000101**	B	**419,33**



BLUE KALIBRIERUNGS-SET

	VPE
2 x 20 ml Packungen von pH4.	**6**
2 x 20 ml Packungen von pH7.	**6**
2 x 20 ml Packungen von ORP 468 mV.	**6**

	Artikel nummer		€ ohne MwSt
Blue Kalibrierungs-Set	**71666**	B	**32,77**

DOSIERSCHWIMMER

DOSIERSCHWIMMER BLUE LINE

Dosiermenge leicht justierbar, mit 250g Tabletten-Level-Indikator.

	Artikel nummer		€ ohne MwSt
Blue Connect Go	69668	E	10,17

DOSIERSCHWIMMER

Dosierschwimmer für Chlortabletten.

	VPE	Artikel nummer		€ ohne MwSt
ca. Ø 12,7 cm für 20g Tabletten		38629	E	4,29
ca. Ø 17,7 cm 200g Tabletten		38630	E	6,39

i Dosierschwimmer sollten mittels Schnur am Beckenrand befestigt werden, damit sie leicht zugängig sind und ein Absinken auf den Beckenboden verhindert wird. Chlorgranulat auf der Folie führt zu Verfärbungen. Es muss darauf geachtet werden, dass kein Chlorgranulat aus den Chlordosierschwimmern auf den Beckenboden fällt.

POOLTESTER ELEKTRONISCH

POOLLAB 2.0

Das PoolLab 2.0 ist die perfekte Lösung für die professionelle Wasseranalyse von Pools und Spas. Die fest eingebaute, aber wechselbare 3-fach-Küvette erlaubt die schnelle Probenahme, indem das IP68 wasserfeste PoolLab® einfach ins Wasser getaucht wird. 9 Tasten geben direkten Zugriff auf den ZERO-Vorgang (nur 1x pro Messreihe erforderlich) sowie auf die 24 verschiedenen Pool-Wasserparameter einschließlich Wasserhärte, Kupfer, Phosphat, Chlor, Aktivsauerstoff, pH-Wert, Alkalinität und Cyanursäure. Das PoolLab® 2.0 verfügt sowohl über Bluetooth® als auch über WLAN, um wahlweise aktiv mit der kostenlosen LabCom® Software und App zu verbinden, oder automatisch im Hintergrund Daten mit der LabCOM® Cloud abzugleichen. Die Testergebnisse werden stets den vom Nutzer individuell angelegten Messquellen-Konten zugeordnet. In der LabCom® Software und App ist es unter anderem möglich, Reports zu drucken, den Aktivchlorgehalt zu errechnen und sogar Dosierempfehlungen auf Basis individuell eingegebener Wasserpflegemittel zu erhalten. Auch die LSI-Index-kalkulation wird über die Software und App angeboten. Über einen kostenfreien Cloud-Service – den das PoolLab® 2.0 über WiFi automatisch mit Daten versorgen kann - wird gewährleistet, dass Software und App stets mit synchronen Daten arbeiten.

	Artikel nummer		€ ohne MwSt
PoolLab® 2.0	PDW00020	A	160,50
Nachfüllpack PoolLAB® 1.0 und PoolLab® 2.0	PDC00030	A	9,50

SCUBA 3S

Mit 11 Tests bietet der Scuba3s noch mehr Möglichkeiten, die Wasserqualität im Pool anhand der wichtigsten Inhaltsstoffe zu kontrollieren: Chlor (gesamt, frei, gebunden), Brom, pH-Wert, Alkalinität-m, Calciumhärte, Cyanursäure, Aktivsauerstoff, Kupfer und Phosphat. Der Messvorgang ist jetzt noch schneller. Das Scuba 3S benötigt keinen visuellen Farbvergleich, der zu Ungenauigkeiten führen kann. Die Geräteoptik liest nach dem Auftragen der geeigneten Reagenzien einen Wert ab, der auf dem Display angezeigt wird.
- Kompatibel mit photometrischen Lovibond-Reagenzien.
- Nachfüllpacks in verschiedenen Reagenzienkombinationen erhältlich.
- Diese Produkte entsprechen der UNE-ISO 17381:2012.
- Konzipiert für die Wasseranalyse in privaten Schwimmbädern und Spas
- Das neue LCD-Display ist einfacher zu bedienen und führt mit Animationen und Symbolen durch die Messungen.

	Artikel nummer		€ ohne MwSt
Handtestgerät Scuba 3s	76890	A	116,81
Nachfüllpack Scuba 3s	65533	A	14,03

beinhaltet: ▪ 20x DPD No. 1 Photometer (Chlor frei) ▪ 10x DPD No. 3 Photometer (Chlor total),
▪ 10x Phenol Red Photometer (pH) ▪ 10x CyA-Test (Alkalität)
▪ 10x Alka-M-Photometer (Stabilisator = Cyansäure)

POOLTESTER ELEKTRONISCH

SPINTOUCH

Mit dem innovativen Wasseranalyse-Gerät SpinTouch können Sie jederzeit die Wasserwerte Ihrer Kunden kontrollieren, ganz gleich ob am Pool vor Ort oder in Ihrem Ladengeschäft. Jede einzeln verpackte Reagenz-Testdisk enthält die exakt erforderliche Menge Reagenz, um eine vollständige Wasseranalyse mit 10 Paramentern (freies Chlor, Brom, Chlor, Total Alkalinität, pH, Salz, Calciumhärte, Kupfer, Eisen, Cyanursäure) in 60 Sekunden zu machen. Einfach die Disk mit einer Wasserprobe füllen, in den SpinTouch legen und "Start" drücken. Nach nur 60 Sekunden stehen die Testergebnisse fest, die via Bluetooth an ein Smartphone oder Tablet übertragen werden können.

	Artikel nummer		€ ohne MwSt
SpinTouch mit Koffer	3581-EU	A	**auf Anfrage**
Test-Disk Set bestehend aus 100 Test Disks/ 10 Parameter	60313-100	A	**520,17**
Set mit 3 Spritzen	66721	A	**44,54**

REAGENZIEN FÜR PHOTOMETRISCHE POOLTESTER (Z.B. SCUBA 3S ETC.)

	Artikel nummer		€ ohne MwSt
Phenolrot 250 Stück	03019	G	**26,05**
Phenolrot, 10 Streifen á 10 Tabletten	08372	G	**11,76**
DPD 1 250 Stück	03009	G	**18,99**
DPD No 1, 10 Streifen á 10 Tabletten	08447	G	**17,82**
DPD 1 High Calcium 100 Stück	32082	G	**45,38**
DPD 3 250 Stück	03014	G	**26,05**
Cyanursäure 2-160 mg/l, 250 Stück	08345	G	**31,93**
Alka-M 5-200 mg/l $CaCO^3$, 250 Stück	08373	G	**209,24**

POOLTESTER, MANUELL

ECO TEST-KIT (CHLOR / BROM / PH)

Inklusive DPD 1 und Phenolrot Tabletten.

	Artikel nummer		€ ohne MwSt
	68067	G	**13,70**

Box teilweise blau oder orange.

POOLTESTER (CHLOR/ PH)

Pooltester in einer robusten Kunststoffbox inklusive Drei-Kammer-Tester und Tabletten für 20 Analysen

	Artikel nummer		€ ohne MwSt
Chlor 0,1 - 3,0 mg/l / pH-Wert 6,8 - 8,2	03253	G	**19,83**
Brom 1,0 - 8,0 mg/l / pH-Wert 6,8 - 8,2	16374	G	**19,83**
Aktivsauerstoff 0 - 10 mg/l, pH-Wert 6,8 - 8,2	03182	G	**19,83**

REAGENZIEN, FLÜSSIG FÜR TEST-KIT

	Artikel nummer		€ ohne MwSt
OTO 15 ml	09010DAZM	G	**4,37**
OTO 250 ml - Nachfüllpack	09010BAZA	G	**34,45**
Phenolrot 15 ml	09000DAZM	G	**4,37**
Phenolrot 250 ml - Nachfüllpackl	09000BAZM	G	**34,45**
OTO und Phenolrot 15 ml	38638	G	**4,45**

POOLTESTER, MANUELL

NACHFÜLLPACKUNG FÜR POOLTESTER

	Artikel nummer		€ ohne MwSt
Chlor / Brom / pH: je 20 Tabletten DPD 1 und Phenolrot			
	0943UNAZM	G	**16,30**

REAGENZTABLETTEN RAPID

	Artikel nummer		€ ohne MwSt
je 250 Stück			
Phenolrot	**01426**	G	**27,73**
DPD 1	**01424**	G	**27,73**
DPD 3	**01425**	G	**27,73**
DPD 4	**16219**	G	**27,73**

ASTRALPOOL TESTSTREIFEN

Zur schnellen und einfachen Wasseranalyse, 50 Teststreifen. Freies Chlor, Alkalität und pH-Wert

	Artikel nummer		€ ohne MwSt
Teststreifen - Astralpool 7in1	**45198**	G	**26,89**
Teststreifen - Astralpool 3in1	**41925**	G	**23,53**

SALZ-TESTSTREIFEN

Salz-Teststreifen zur Kontrolle des Salzgehalts in Schwimmbecken mit Salzelektrolyse. Der Salzgehalt sollte regelmäßig nach erfolgter Rückspülung oder Frischwasserzugabe geprüft werden.

	Artikel nummer		€ ohne MwSt
Salz-Teststreifen	**07937**	G	**26,05**

THERMOMETER



SCHWIMMBADTHERMOMETER

Anzeige der Temperatur in °C und °F.

	Artikel nummer	VPE		€ ohne MwSt
Thermometer mit Schwimmring	**20594**	20	G	**11,68**
Stabthermometer	**38625**	24	G	**6,55**
Schwimmthermometer, Anzeige der Temperatur in °C.				
Schwimmthermometer	**01410**	6	G	**14,50**
Ein Set aus 24 Thermometern mit Tiermotiven, jeweils 6 Stück mit den Motiven Ente, Delfin, Wal und Frosch. Inklusive Aufsteller.				
Schwimmthermometer Set "Zoo"	**66058**	24	G	**178,99**
Badethermometer rund, blau, Ø 17 cm	**PDY00036**		D	**15,46**

MERANUS WASSERPFLEGE

NEU 2025

PH MINUS GRANULAT

Schnelllösliches Granulat zum Senken des pH-Wertes

	VPE	Artikel nummer		Preis/ Gebinde € ohne MwSt
Meranus pH Minus Granulat 1,5kg	6	77593	G	8,32
Meranus pH Minus Granulat 4kg	1	77594	G	23,45

PH MINUS FLÜSSIG

Schwefelsäure 37% als pH-Senker zum Einsatz in Dosieranlagen

	VPE	Artikel nummer		Preis/ Gebinde € ohne MwSt
Meranus pH Minus flüssig 14% 25kg		4114521	G	50,34
Meranus pH Minus flüssig 37% 25kg, *nur für den Verkauf an Gewerbekunden*		4114520	G	58,74

PH PLUS GRANULAT

Schnelllösliches Granulat zum Anheben des pH-Wertes

	VPE	Artikel nummer		Preis/ Gebinde € ohne MwSt
Meranus pH Plus Granulat 1kg	6	77595	G	6,64
Meranus pH Plus Granulat 5kg	1	77596	G	23,45

PH PLUS FLÜSSIG

Natronlauge als pH-Heber zum Einsatz in Dosieranlagen

	VPE	Artikel nummer		Preis/ Gebinde € ohne MwSt
Meranus pH Plus flüssig 25kg		411453M	G	67,14

QUICK CHLOR GRANULAT

Schnelllösliches, organisches Chlorgranulat mit ca. 56% Chlorgehalt zur Stoßchlorung

	VPE	Artikel nummer		Preis/ Gebinde € ohne MwSt
Meranus Quick Chlor Granulat 1kg	6	77597	G	13,36
Meranus Quick Chlor Granulat 5kg	1	77598	G	54,54

QUICK CHLOR SUPER TABS

Schnelllösliche, organische Chlortabletten mit ca. 56% Chlorgehalt zur Stoßchlorung

	VPE	Artikel nummer		Preis/ Gebinde € ohne MwSt
Meranus Chlor Supertabs 1kg	6	77599	G	14,20
Meranus Chlor Supertabs 5kg	1	77604	G	54,54

CHLOR TABS

Langsamlösliche Chlor-Tabletten 200 g organisch, mit ca. 90% Chlorgehalt zur Dauerchlorung

	VPE	Artikel nummer		Preis/ Gebinde € ohne MwSt
Meranus Chlortabs 1kg	6	77600	G	13,36
Meranus Chlortabs 5kg	1	77601	G	50,34

MERANUS WASSERPFLEGE

NEU 2025

CHLORAN S FLÜSSIGCHLOR

	VPE	Artikel nummer		Preis/ Gebinde € ohne MwSt
Meranus Chloran S - Flüssigchlor 12kg		4113701	G	29,33
Meranus Chloran S - Flüssigchlor 25kg		4113700	G	54,54

COMBITABS

Kombiprodukt: langsamlösliche, organische Chlor-Tabletten 200 g mit Flockungsmittel- und Algizidanteilen zur Dauerchlorung, Chlorgehalt ca. 90%

	VPE	Artikel nummer		Preis/ Gebinde € ohne MwSt
Meranus Combitabs 1kg	6	77602	G	15,04
Meranus Combitabs 5kg	1	77603	G	50,34

COMBITABS PLUS

Noch mehr Power pro Tab.

	VPE	Artikel nummer		Preis/ Gebinde € ohne MwSt
Meranus Combitabs Plus	6	77615	G	54,54

ALGENEX

Algenex Super. Schaumlos für Gegenschwimmanlagen u. a. Wasserattraktionen, zur Verhinderung der Algenvermehrung, schaumfrei, daher für Becken mit Gegenstromanlage o. ä. geeignet. Algenex Power Plus: Die hochkonzentrierte Lösung für bedarfsgerechten Einsatz.

	VPE	Artikel nummer		Preis/ Gebinde € ohne MwSt
Meranus Algenex Super 1l	6		G	25,13
Meranus Algenex Super 5l	1	77607	G	33,53
Meranus Algenex Power Plus		77616	G	16,72

SUPERFLOC

Flüssiges Produkt zur Flockung feinster Schwebteilchen für kristallklares Wasser.

	VPE	Artikel nummer		Preis/ Gebinde € ohne MwSt
Meranus Super Floc 1l	6	77608	G	8,32
Meranus Super Floc (zum Einsatz in Dosieranlagen) 25l	1	4114301	G	75,55

NATURAL FLOC

Hochkonzentriertes, natürliches Flockmittel.

	VPE	Artikel nummer		Preis/ Gebinde € ohne MwSt
Meranus Natural Floc 1l		77617	G	16,72

FLOCKKARTUSCHEN

Für die Flockung über den Skimmer.

	VPE	Artikel nummer		Preis/ Gebinde € ohne MwSt
Meranus Flockkartuschen 8x125g (1kg)	14	77609	G	17,56

MERANUS WASSERPFLEGE

NEU 2025

KALKLÖSER

Saurer Reiniger zur Beseitigung von Kalkablagerungen, flüssig

	VPE	Artikel nummer		Preis/ Gebinde € ohne MwSt
Meranus Kalklöser 1l	6	77610	G	8,32

BECKENRANDREINIGER ALKALISCH

Alkalischer Reiniger, flüssig, für den Beckenrand, hochkonzentriert gegen alle Arten von Fett, Öl und Schmutz

	VPE	Artikel nummer		Preis/ Gebinde € ohne MwSt
Meranus Beckenrandreiniger alkalisch 1l	6	77611	G	8,32

BECKENRANDREINIGER GEL

Haftender Grundreiniger

	VPE	Artikel nummer		Preis/ Gebinde € ohne MwSt
Meranus Gel Randreiniger 1l	6	77613	G	12,52

WINTERFLUID

Produkt zum Einsatz vor der Überwinterung. Erleichtert die Reinigung im Frühjahr und die Wasseraufbereitung zum Saisonstart. Leicht schäumend.

	VPE	Artikel nummer		Preis/ Gebinde € ohne MwSt
Meranus Winterfluid 1l	6	77614	G	10,00
Meranus Winterfluid Plus 1l	6	77619	G	16,72

HTH WASSERPFLEGE

HTH WASSERPFLEGE

	VPE	Artikel nummer		Preis/ Gebinde € ohne MwSt
HTH Shockpulver 1kg, anorganisch - NEU		41120-1	C	**20,92**
HTH Schockpulver 2 kg, anorganisch		411200	C	**36,89**
HTH Schockpulver 4 kg, anorganisch - NEU		41120-4	C	**63,78**
HTH Shockgranulat 5kg, anorganisch		412261	C	**57,90**
HTH Granulat (65%) 2,5 kg, anorganisch		411250	C	**28,40**
HTH Granulat (65%) 5 kg, anorganisch		411251	C	**56,22**
HTH Granulat (65%) 10 kg, anorganisch		411252	C	**99,08**
HTH Granulat (65%) 45 kg, anorganisch - NEU		41125-45	C	**auf Anfrage**
HTH Briquettes 7 g, 2,5 kg, anorganisch		412250	C	**37,73**
HTH Stick 300 g 4,5 kg *langsam löslicher 300 g Stick in Folienhülle zur Dauerdesinfektion mit Langzeiteffekt*	2	412255	C	**65,46**
HTH Advance 225 g, langsaml. Tabl. 8,2 kg - NEU *Langsam auflösende Calciumhypochlorit-Tablette (225g), anorganisch, keine Überstabilisierung. Für die Dauerchlorung. Entfernt Bakterien, Viren, Pilze und Algen im Pool.*		41225-8	C	**133,36**
HTH Multifunktionstab MAXI a 500 g, 10 kg - NEU *Organische Multifunktionstablette (550g). Zur Desinfektion, Algenbeseitigung und Flockung. pH-neutral, chlorstabilisiert.*	1	41227-10	C	**100,76**
HTH Komplettsystem Easyclic Mini 0,75 kg *Multifunktionsprodukt zur Dauerchlorung, zerstört Bakterien, Viren, Pilze und Algen*	12	4124010	C	**25,97**
HTH Komplettsystem Easyclic 1,66 kg *Komplettsystem im Dosierschwimmer.*	6	4124011	C	**37,73**
HTH Komplettsystem BROM Mini Easy Clic0,35 kg *Komplettsystem im Dosierschwimmer.*	24	4124012	C	**26,81**
HTH Baquacare Plus 12% Wasserstoffperoxid, 20 l	4	412307	C	**47,82**
HTH Winterpflege 1 l *Hochkonzentriertes, flüssiges Wintermittel. Nicht schäumend. Vereinfacht die Wiederinbetriebnahme im Frühjahr.*	6 x 1,0l	412420	C	**17,56**
HTH Borkler Gel 1,0 l (Reiniger f. die Wasserlinie)	6	412402	C	**16,81**
HTH Super Kleral 3 l *(Wasserklärer m. 3-fach-Wirkung)* *Wirkt gegen Algenbefall, beseitigt metallische Ablagerungen und beugt Kalkablagerungen vor bzw. mindert bestehenden Kalkbefall*	4	412400	C	**41,09**
HTH Metalstop 3 l *Mittel gegen Ablagerungen gelöster Metalle, flüssig.*	4	412431	C	**31,85**
HTH Stop Kalk 5 l *Flüssiges Entkalkungsmittel, verhindert Kalkablagerungen an der Wasserlinie, den Beckenauskleidungen (Folie, Fliesen, Polyester) und in der Filteranlage*	4	412435	C	**45,29**
HTH Neutralisator 2,5 kg *zur Neutralisierung von überschüssigem Chlor oder Brom im Schwimmbadwasser*	4	412451	C	**35,71**
HTH Anti-Phospate 1 l *Hochkonzentriertes Produkt zur Vorbeugung und Entfernung von Phosphaten im Schwimmbecken.*		412455	C	**33,53**

Mess-, Regel und Dosiertechnik

299 Elite Connect Cellguard
301 Energy Connect
302 Control Connect All-In-One
303 Dosieranlagen Zubehör
316 Zubehör Mess,-, Regel-...
318 Dosierpumpen/UV-Desinfektion
320 Dosierbehälter

304 EiSalt
305 Ei² iQ
307 exo iQ
308 exo iQ LS
309 ph Link & Dual Link
311 Nature2 Spa

Weitere Marken

312 AquaPure Inverter

AUTOMATISCHE WASSERAUFBEREITUNG

CELLGUARD®

Die neue Generation selbstreinigender Zellen

BIS ZU +50% LEBENSDAUER IM VERGLEICH ZU HERKÖMMLICHEN ELEKTRODEN

- Patentiertes selbstreinigendes System, das die pH-Regulierung nutzt
- All-in-One-Salzelektrolysezelle mit durchsichtigem Gehäuse
- Einfach zu installieren, mit integrierten Sensoren und Paddelschalter
- Kompatibel mit Pumpen mit variabler Drehzahl und geringerem Durchfluss
- Maximale Chloreffizienz

Exklusive und patentierte Technologie für die Elite Connect-Serie 2025

> **Beruhigend**: die langlebigste Elektrode auf dem Markt mit einer Lebensdauer von 18.000 Stunden und einer erweiterten Elektrodengarantie.

> **Einfach:** keine Veränderung der Installation. Die gesamte Ausstattung (Durchflussschalter, Sensor(en), Zuführung) ist im Zellenkörper enthalten, einfache Montage dank der 63 / 50 mm Endstücke.

> **Vollständige Wasseraufbereitung:** Die pH-Regulierung ist jetzt Standard für ein optimales Management des Wasserhaushalts. Andere spezifische S-Treiber Plug &Play-Optionen sind weiterhin verfügbar (ORP- oder PPM-Chlorregulierung und VS-Pumpensteuerung).

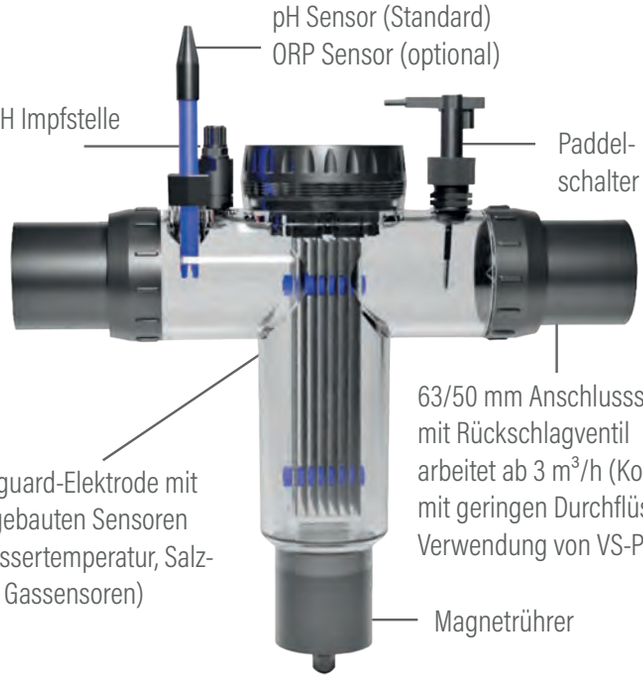

KOMPAKTE 33 CM EINBAUWEITE

ASTRALPOOL

Voraussichtlich Verfügbar ab
Mitte/Ende März 2025

Elite Connect CellGuard

+ Mehr Freizeit, weniger Wartung
+ Steuert die Wasserqualität und die Geräte des Pools über eine einzige Schnittstelle
+ Komplett aufrüstbar: Für jeden Bedarf gibt es eine passende Option
+ Integrierte Konnektivität: Mit integriertem WiFi und der Fluidra Pool App
+ **pH-Regulierung standardmäßig inkludiert**

MADE IN EUROPE · FLUIDRA POOL · CHEMICAL REDUCTION · ALL TYPES OF POOLS · LOW SALT · CELLGUARD

70051

73471

70052

BESCHREIBUNG

Intelligentes und fortschrittliches Salzelektrolysegerät mit Steuerung der Schwimmbadausstattung und patentierter CellGuard-Technologie.
- 4 Operationsmodi: Normal, Boost (100%), Abdeckung (einstellbar) und Biopool
- Serienmäßig mit Gassensor und Paddelschalter ausgestattet
- 4 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge (Relais) zur Steuerung von Filterpumpe, Heizung, Beleuchtung usw.
- Programmierung mit eingebautem Timer für alle Poolfunktionen
- Skalierbare Steuerfunktionen über S-Treiber-Einsteckmodule (pH, ORP oder Aktivchlor und VS-Pumpensteuerung).
- 2,8-Zoll-TFT-Touchscreen-Bedienfeld.
- Integrierte WiFi- und Bluetooth-Konnektivität mit Fluidra Pool App-Steuerung als Standard.
- Ausgestattet mit hochwertigen Elektroden mit patentierter CellGuard-Selbstreinigungstechnologie.
- App-Steuerung: Ja (Fluidra Pool)
- Bedienoberfläche: LCD-Touchscreen
- Originalgarantie: 3 Jahre

ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel nummer	€ ohne MwSt
Relais Box	**72454 D1**	**906,72**
ORP-Messung	**70051 D1**	**923,53**
Freie Chlormessung	**70052 D1**	**3.780,67**
Pumpensteuerung	**73471 D1**	**318,49**

BESCHREIBUNG

Name	Becken-volumen	Chlorproduktion	Artikelnummer		Gewicht in Kg	€ ohne Mwst
Elite Connect CellGuard® pH 12	50 m³	12 g/h	**77166**	**D1**	6,3 kg	**2.436,13**
Elite Connect CellGuard® pH 24	100 m³	24 g/h	**77167**	**D1**	8,2 kg	**2.604,20**
Elite Connect CellGuard® pH 32	160 m³	32 g/h	**77168**	**D1**	9,1 kg	**2.814,29**
Elite Connect CellGuard® pH 42	200 m³	42 g/h	**77169**	**D1**	9,5 kg	**3.696,64**
Elite Connect CellGuard® LS pH 12	50 m³	12 g/h	**77408**	**D1**	6,3 kg	**2.520,17**
Elite Connect CellGuard® LS pH 24	100 m³	24 g/h	**77409**	**D1**	8,2 kg	**2.814,29**
Elite Connect CellGuard® LS pH 32	160 m³	32 g/h	**77410**	**D1**	9,1 kg	**3.024,37**

TECHNISCHE DATEN

Name	Elite Connect CellGuard® pH 12	Elite Connect CellGuard® pH 24	Elite Connect CellGuard® Ph 32	Elite Connect CellGuard® Ph 42	Elite Connect CellGuard® LS pH 12	Elite Connect CellGuard® LS Ph 24	Elite Connect CellGuard® LS pH 32
Artikelnr.	77166	77167	77168	77169	77408	77409	77410
EN 17645 Rating	D						
Zellposition	vertikal & horizontal						
Umpolung	Ja: 2,3, 4 oder 7h (Grundeinstellung 2h)						
Erforderlicher Salzgehalt Minimum	5g/L				1g/L		
Versorgungsspannung	220-240 V / 50-60 Hz						
Leistungsaufnahme (W)	138	230	253	322	138	230	253
Lebensdauer der Zellen	18.000 h (unter normalen Bedingungen)						
Länge des Zellenkabels	2						
Minimale Wassertemperatur	15°C						
Maximale Wassertemperatur	40°C						
Sicherheit	Temperatursensor: Chlorproduktion wird bei kaltem Wasser zum Schutz der Elektrode gesenkt. Meldungen „niedriger Salzgehalt“ und „hoher Salzgehalt“: Reduzierte Produktion zum Schutz der Elektrode. Meldung „Kein Durchfluss“: Die Produktion wird unterbrochen.						
Größe der Zelle	21 x 11,5 x 34cm						
Größe der Kontrollbox	48 x 36,5 x 27cm						
Produktabmessungen	16 x 13,2 x 34,2cm						

ASTRALPOOL

Energy Connect

+ Integrierte WLAN-Konnektivität mit Fernbedienung über die Fluidra Pool-App
+ Große schwarze Bedienoberfläche mit blauem Informationskreis und Touchscreen
+ Kompakte & lichtdurchlässige Zelle mit hochwertigen Titanplatten (8 000 h)
+ Möglichkeit zur Installation eines Paddelschalters (Option)
+ Jederzeit aufrüstbar mit pH- & Redox-Kit für eine komplette Wasseraufbereitung

MADE IN EUROPE

FLUIDRA POOL

CHEMICAL REDUCTION

BESCHREIBUNG

- App-Steuerung: Ja, Fluidra Pool App
- Benutzeroberfläche: LCD und Touch-Tasten
- Originalgarantie: 2 Jahre

ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel nummer	€ ohne MwSt
pH-Set	76778 D1	226,05
ORP-Set	76779 D1	186,55
Paddelschalt-Set	76780 D1	60,50

BESCHREIBUNG

Beschreibung	Beckenvolumen	Chlorproduktion	Artikelnummer	Rabatt	Gewicht inkl. Verpackung	€ ohne MwSt
Energy Connect scalable 7 g/h	30 m³	7 g/h	76769	D1	9,1 kg	1.066,39
Energy Connect scalable 12 g/h	55 m³	12 g/h	76770	D1	11,05 kg	1.217,65
Energy Connect scalable 21 g/h	100 m³	21 g/h	76771	D1	13,5 kg	1.520,17

TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Energy Connect scalable 7 g/h	Energy Connect scalable 12 g/h	Energy Connect scalable 21 g/h
Artikelnummer	76769	76770	76771
EN 17645 Rating	E		
Zellposition	vertikal & horizontal		
Umpolung	Ja: 2, 3, 4 or 7 h (Grundeinstellung 2h)		
Erforderlicher Salzgehalt Minimum	5g/L		
Versorgungsspannung	220-240 V / 50-60 Hz		
Leistungsaufnahme (W)	46	92	
Lebensdauer der Zellen	10 000 h (unter günstigen Bedingungen)		
Messbereich pH / Redox	0,00 - 9,99 / 0 - 999 mV		
Messgenauigkeit pH / Redox	0,01 / 1 mV		
Pumpenleistung	1,5 l		
Länge des Zellenkabels	2		
Minimale Wassertemperatur	15ºC		
Maximale Wassertemperatur	40ºC		
Sicherheit	'Alarm' icon to indicate incorrect working conditions (no flow, low salt...) Gas sensor (optional flow switch) Water temperature sensor (protects the electrode in case of bad working conditions) Salinity reading		
Größe der Zellen	15,5 x 10,8 x 22,5cm		
Größe der Kontrollbox	22,5 x 13,7 x 28,5cm		
Produktabmessungen	48 x 36,5 x 27cm		

AUTOMATISCHE MESS- UND REGELTECHNIK FÜR PH- UND CHLORDOSIERUNG

Control Connect All-In-One

77420

All-Inclusive-Multiparameter-Steuerung:
+ pH-und ORP-Mess-und Regelung, einschließlich automatisierter Poolsteuerung
+ Integrierte Wlan-Konnektivität als Standard zur Steuerung über die Fluidra-Pool-App

Einbaufertige Poolsteuerung:
+ pH - und Chlor - Dosierpumpen sind im Gerät verbaut
+ Vormontierte integrierte Messzelle für die Sonden
+ Integrierte Poolautomatisierung: Schaltrelais ausgestattet mit elektrischen Schutzvorrichtungen zur einfachen Steuerung der Poolausrüstung ohne zusätzlichen Klemmkasten
+ Optionaler S-Driver VSP zur Steuerung von VS-Pumpen und Rückspülstangenventil

Premium-Klasse:
+ Einzigartiges Design: vollständig gekapseltes System mit einfachem Zugang
+ Interne LED-Beleuchtung zur Anzeige des Gerätestatus und zur Erleichterung der visuellen Überprüfung der Sonden
+ Hochwertige Glassonden (Prominent)

Einfache Anwendung:
+ 2,8" TFT-Touchscreen Display für eine maximale Übersicht und Bedienung
+ Neue Benutzerfunktionen für eine ganzheitliche Poolsteuerung

Vorinstalliertes Zubehör:
+ pH- und ORP-Glassensor, 2 peristaltische Dosierpumpen 1,5L/h und Relaisbox zur Verbindung von 4 Ausgängen

BESCHREIBUNG

	Artikel nummer	€ ohne MwSt
Control Connect All-In-One	76752 D1	3.444,54

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Control Connect All-In-One
Artikelnummer	76752 D1
Dosierung	Sauer oder alkalisch + flüssiges Chlor
Messbereich pH / Rx	0,00 - 9,99 / 0 - 999 mV
Messgenauigkeit	0,01 pH - 1 mV
Produktabmessungen	41 x 55 cm

ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR

	Artikel nummer	€ ohne MwSt
Pumpensteuerung für All-In-One	77420 D1	335,29

> SALZELEKTROLYSEGERÄTE
Eine automatische Desinfektion, einfach und effizient

Salzelektrolysegeräte sind einfach in der Installation und Anwendung und erlauben eine optimale Wasseraufbereitung bei geringem Wartungsaufwand.

> WIE FUNKTIONIERT'S?

Die Elektrolyse auf Salzbasis ist ein einfaches Prinzip, das an das Meer und die Funktionsweise seines Ökosystems erinnert

Das Wasser des Schwimmbeckens wird mit einem leichten Salzgehalt von 4 g / L versetzt (ca. 9 mal weniger als Meerwasser). Bei eXO iQ LS liegt dieser Salzgehalt bei nur 2 g / L. Durch Elektrolyse wird das Salz in der Zelle in Chlorgas, ein starkes Desinfektionsmittel umgewandelt, das sich sofort im Wasser auflöst. Das auf diese Weise produzierte, aktive Chlorgas vernichtet alle Mikroorganismen in der Zelle und sorgt für einen ausreichenden Gehalt an freiem Chlor im Becken. Das aktive Chlorgas, das sich unter UV-Sonnenlichteinstrahlung auflöst,
wird stetig in der Zelle erneuert, ohne dass Sie eingreifen müssen.

REAKTIONSKREISLAUF DER SALZELEKTROLYSE

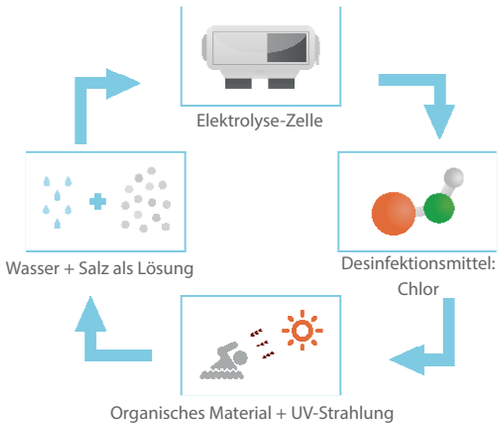

UNEINGESCHRÄNKTE GARANTIE UNEINGESCHRÄNKTE

INFO
ALLE SALZELEKTROLYSEGERÄTE VON ZODIAC® GENIESSEN EINE UMFASSENDE GARANTIE
Egal, was die Ursache eines Schadens ist, der Schaltkasten und die Elektrolysezelle werden während der Garantiezeit repariert oder ersetzt.**

** Betrifft nicht die Module pH Link und Dual-Link und Verschleiß

EiSalt

ZODIAC

+ Automatische Wasseraufbereitung
+ Vielseitig einsetzbar
+ Nutzerfreundlich und sicher

ALLE ARTEN VON POOLS · TITAN INSIDE · ABDECKUNGS MODUS · EINFACHE INSTALLATION · PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

2 JAHRE GARANTIE

UNEINGESCHRÄNKTE GARANTIE UNEINGESCHRÄNKTE

	EiSalt 12	EiSalt 21	EiSalt 30
Artikelnummer	75460 D1	75461 D1	75462 D1
€ ohne MwSt.	1.015,97	1.158,82	1.301,68

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Wasservolumen (mildes Klima, Filterzeit 8 Std./Tag)	50 m^3	90 m^3	140 m^3
Chlorproduktion	12 g/h	21 g/h	30 g/h
Ausgangsnennstrom (= Spannung)	6 A	3,5 A	6 A

BESCHREIBUNG

Anzeige	LEDs
Betriebsart	Normal; Low (bei Verknupfung mit einer Abdeckung 10 %)
Timer	Über Filterpumpe
Polaritätsumkehr	Ja, einstellbar (2 oder 3 Std.)
Salzzugabe	5 g/L - 3,5 g/L min.
Sicherheit	Blinkende „Salzmangel"-Leuchte: reduzierte Produktion, um die Elektrode zu schützen Blinken aller Leuchten „kein Durchfluss": Stop der Chlorproduktion, da die Bedingungen nicht optimal sind.
Einbausituation der Zelle	Horizontal oder vertikal
Rohranschlüsse	Ø 50 mm, Ø 63 mm

TECHNISCHE DATEN

	EiSalt 12	EiSalt 21	EiSalt 30
Stromversorgung 50 Hz	220-240 V / 50 Hz		
Lebensdauer Zelle*	8.000 Std. (Titan-Platten mit Ruthenium Beschichtung SC6)		
Leistung	90 W	100 W	180 W
Mindestdurchfluss (erforderlich, um Luft aus der Zelle zu entfernen)	5 m^3 / h		
Maximaler Durchfluss	18 m3 / Std. (Bypass-System zwingend erforderlich)		
Zulässiger Maximaldruck in der Zelle	1 bar (kg/cm^2)		
Maximale Wassertemperatur	40 °C		
Minimale Wassertemperatur	5 °C		
Kabellange Schaltkasten-Zelle	1,5 m		
Schutzart	IPX4		
Maße der Zelle (L × T × H)	21 x 34 x 11,6 cm		
Maße des Schaltkastens (L × T × H)	20 x 30 x 13 cm		

* Bei angemessener Verwendung

Ei² iQ

ZODIAC

NEU 2025

2 JAHRE GARANTIE

UNEINGESCHRÄNKTE GARANTIE UNEINGESCHRÄNKTE

+ Intelligent & einfach
+ Kompakt & vielseitig
+ Eine verlässliche Wahl

- Integrierte Bluetooth- und WiFi-Konnektivität mit Fernsteuerung über die Fluidra Pool App
- Große, schwarze Benutzeroberfläche mit weißem Informationsring und Touch-Tasten
- Patentierte transparente Quick Fix-Zelle für 50 & 63 mm Verrohrung, mit hochwertigen Titanplatten (8.000 Std.)
- Paddelschalter, Wassertemperatur- und Salzgehaltssensoren standardmäßig
- Verfügbar als erweiterbare Version inkl. pH-Regulierung; optional ist eine ORP-regulierung erhältlich
- Hochwertige Glas-pH- und ORP-Sensoren (Gold)
- App-Steuerung: Fluidra Pool App
- Benutzeroberfläche: LCD und Berührungsfläche

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR			
Installationsset	Paddelschalterset	Wassertemperatur-Sensorset	Integrierte pH Pumpe, pH Sensor-Set mit Elchlösung

OPTIONALES ZUBEHÖR		
ORP-Set	Schlüssel zum Lösen der Elektrolysezelle	Winterabdeckung für die Zelle
77387 D1	R0769900 D1	R0770100 D1

Beschreibung	Wasservolumen	Chlorproduktion	Artikelnummer	€ ohne MwSt
Ei² iQ pH 12 EVO	50 m³	12 g/h	**77378 D1**	**1.427,73**
Ei² iQ pH 20 EVO	90 m³	20 g/h	**77379 D1**	**1.595,80**
Ei² iQ pH 25 EVO	110 m³	25 g/h	**77380 D1**	**1.805,88**

TECHNISCHE DATEN	Ei² iQ pH 12 EVO	Ei² iQ pH 20 EVO	Ei² iQ pH 25 EVO
Artikelnummer	77340	77378	77379
EN 17645 Einstufung	D	D	D
Position Zelle	Horizontal		
Polaritätsumkehr	Ja: 2,3, 4 oder 7 (Standard = 2 Std.)		
Salzzugabe	4 g/L Minimum		
Stromversorgung	220-240 V / 50-60 Hz		
Energieverbrauch	92W	92W	150W
Lebensdauer Zelle	8.000 Std. (mit hochwertigen Titanplatten)		
Messbereich pH / Redox	0,00 - 9,99 / 0 - 999 mV		
Messgenauigkeit pH / Redox	0,01 / 1 mV		
pH-Pumpenleistung	1,5 l		
Kabellänge Schaltkastenzelle	1,5m		
Minimale Wassertemperatur	15°C		
Maximale Wassertemperatur	40°C		
Sicherheit	Temperatursensor: Die Chlorproduktion wird im Falle von zu kaltem Wasser gesenkt oder gestoppt, um die Elektrode zu schützen Anzeige „Salzmangel»: reduzierte Produktion, um die Elektrode zu schützen Anzeige „kein Durchfluss»: Überwachung mittels Paddelschalter		
Maße der Zelle	16,5 x 22,5 x 12,5 cm		
Maße des Schaltkastens	29 x 14 x 23 cm		
Produktabmessungen	48 x 36,5 x 27 cm		

eXO® iQ

ZODIAC®

NEU 2025

+ Absoluter Badekomfort: Intelligente Steuerung für gesundes Wasser zu jeder Zeit
+ Zentrale & intelligente Poolsteuerung: Verwaltung aller Geräte wie Filterpumpe, Heizungssystem, Beleuchtung und vieles mehr
+ Integriertes WiFi: Fernsteuerung mit der Fluidra Pool App
+ Neue Version 2025: Überarbeiteter Screen und mehr Funktionalität

Aktionsrabatt in 2025: F1 statt D1

FLUIDRA POOL · TITANE INSIDE · CHEMICAL REDUCTION · ALL TYPES OF POOLS · UPGRADABLE SYSTEM · UNCONDITIONAL WARRANTY · 3 YEAR WARRANTY

BESCHREIBUNG

Intelligente & erweiterbare Salzelektrolyse mit Steuerung der Schwimmbadausrüstung

- Großer TFT-Farbbildschirm mit Statusanzeige
- 3 Modi: Normal, Boost (100%), Low (einstellbarer Abdeckungsmodus von 0 bis 30%)
- Kontrolle der Ausrüstung: Filterpumpe (mit einfacher oder variabler Geschwindigkeit AstralPool & Zodiac) + 2 Hilfsausgänge für: Heizungssteuerung (Temperatursollwert und Heizungspriorität), Lichtsteuerung (mit Farbsteuerung für AstralPool & Zodiac LED) oder Auswahl der Kolbenrückspülventilsteuerung, jedes andere Gerät
- Erweiterbar mit pH Link- & Dual Link-Modulen für eine komplette Wasseraufbereitung
- Kompatibilität mit Rohrleitungen: DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2 & 2
- App-Steuerung: Ja, Fluidra Pool App
- Benutzeroberfläche: TFT-Farbbildschirm

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

- Wandmontagesatz
- Paddelschalterset
- Temperatursensorset
- Satz Reduzierungen
- Kostenlose App-Steuerung

OPTIONALES ZUBEHÖR

- pH Link WW00176
- Dual Link WW00177

BESCHREIBUNG

Name	Poolvolumen	Chlorproduktion	Artikelnummer	€ ohne MwSt.
eXO® iQ 10 R	40 m3	10 g/h	**WW000326 F1**	**1.595,80**
eXO® iQ 18 R	70 m3	18 g/h	**WW000327 F1**	**1.763,87**
eXO® iQ 22 R	100 m3	22 g/h	**WW000328 F1**	**2.015,97**
eXO® iQ 35 R	160 m3	35 g/h	**WW000329 F1**	**2.352,10**

TECHNISCHE DATEN

Lebensdauer Zelle*	10.000 Std. (Titan-Platten mit Ruthenium-Beschichtung SC6)
Leistung	200 W
Mindestdurchfluss (erforderlich, um Luft aus der Zelle zu entfernen)	5 m^3 / Std.
Maximaler Durchfluss	18 m^3 / Std. (Bypass-System zwingend erforderlich)
Zulässiger Maximaldruck i. d. Zelle	2,75 bar (KPa)
Maximale Wassertemperatur	40 °C
Minimale Wassertemperatur	5 °C
Kabellänge Schaltkasten-Zelle	1,8 m
Schutzart	IP43
Maße der Zelle (L × T × H)	32,0 x 13,5 x 11,0 cm
Maße des Schaltkastens (L × T × H)	32,0 x 37,0 x 12 cm
Stromversorgung	220-240 VAC / 50-60 Hz

eXO® iQ LS

ZODIAC

NEU 2025

+ Salzelektrolyse-Anlage mit niedrigem Salzgehalt
+ Absoluter Badekomfort: Intelligente Steuerung für gesundes Wasser zu jeder Zeit
+ Zentrale & intelligente Poolsteuerung: Verwaltung aller Geräte wie Filterpumpe, Heizungssystem, Beleuchtung und vieles mehr
+ Integriertes WiFi: Fernsteuerung mit der Fluidra Pool App
+ Neue Version 2025: Überarbeiteter Screen und mehr Funktionalität

Aktionsrabatt in 2025: F1 statt D1

FLUIDRA POOL · Ti22 TITANE INSIDE · CHEMICAL REDUCTION · LOW SALT · UPGRADABLE SYSTEM · UNCONDITIONAL WARRANTY · 3 YEAR WARRANTY

BESCHREIBUNG

- Intelligente & erweiterbare Salzelektrolyse mit Steuerung der Schwimmbadausrüstung
- Großer TFT-Farbbildschirm mit Statusanzeige
- 3 Modi: Normal, Boost (100%), Low (einstellbarer Abdeckungsmodus von 0 bis 30%)
- Kontrolle der Ausrüstung: Filterpumpe (mit einfacher oder variabler GeschwindigkeitAstralPool & Zodiac) + 2 Hilfsausgänge für: Heizungssteuerung (Temperatursollwertund Heizungspriorität), Lichtsteuerung (mit Farbsteuerung für AstralPool & Zodiac LED) oder Auswahl der Kolbenrückspül-ventilsteuerung, jedes andere Gerät
- Erweiterbar mit pH Link- & Dual Link-Modulen für eine komplette Wasseraufbereitung
- Salzarme Version 2 g/L
- Kompatibilität mit Rohrleitungen: DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2" & 2"
- App-Steuerung: Ja, Fluidra Pool App
- Benutzeroberfläche: TFT-Farbbildschirm

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

- Wandmontagesatz
- Paddelschalterset
- Temperatursensorset
- Satz Reduzierungen
- Kostenlose App-Steuerung

OPTIONALES ZUBEHÖR

- pH Link WW00176
- Dual Link WW00177

BESCHREIBUNG

Name	Poolvolumen	Chlorproduktion	Artikelnummer	€ ohne MwSt.
eXO® iQ LS 10 R	40 m³	10 g/h	**WW000334 F1**	**1.805,88**
eXO® iQ LS 18 R	70 m³	18 g/h	**WW000335 F1**	**2.284,87**

TECHNISCHE DATEN

Name	eXO® iQ LS 10 R	eXO® iQ LS 18 R
Artikelnummer	WW000334	WW000335
EN 17645	F1	
Position der Zellen	Horizontal	
Polaritätsumkehr	Ja: anpassbar von 2 bis 8 Std. (Standard = 5 Std.)	
Salzzugabe	2 - 1,6g/L	
Stromversorgung	220-240 V / 50-60 Hz	
Energieverbrauch	Max. 200 W	
Lebensdauer Zelle	10.000 Std. (Titan-Platten mit Ruthenium-Beschichtung	
Kabellänge Schaltkasten-zelle	1,8 m	
Minimale Wassertempe-ratur	5°C	
Maximale Wassertempe-ratur	40°C	
Sicherheit	Temperatursensor: Bei kaltem Wasser wird die Chlorproduktion zum Schutz der Elektrode gesenkt; Kontrollleuchte „Salzmangel“: Reduzierte Produktion zum Schutz der Elektrode Meldung „Kein Durchfluss“: Die Produktion wird unterbrochen, solange die Bedingungen nicht ideal sind; mechanischer Paddelschalter	

pH Link & Dual Link

ZODIAC

2 JAHRE GARANTIE *

+ Automatische pH-Wert-Regulierung (pH Link) bzw. pH-Wert- und Redox-Regulierung (Dual Link)
+ Zuverlässige und präzise Messung dank integrierter Kit-POD Messkammer und hochwertiger Sonden von PROMINENT
+ Schneller und einfacher Anschluss an eXO® iQ, eXO® iQ LS

ALLE ARTEN VON POOLS

EINFACHE INSTALLATION

	pH Link	Dual Link
Modelle	WW000176 D1	WW000177 D1
€ ohne MwSt	873,11	1.268,07

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

pH- / Redox-Sonde/n (je nach Modul)	Eichlösung/en (je nach Modul)	22 mm Krohnenbohrer	Anschlusssatz	POD Kit

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Maximales Wasservolumen	160 m³ (pH-Dosierung)	Abhängig vom Modell (Chlordosierung)
Dosierung	nur pH minus	

BESCHREIBUNG

Benutzeroberfläche	Über Hauptgerät (eXO® iQ, eXO® iQ LS®)
Kalibrierung	Halbautomatisch bei 2 Punkten: pH 4,0 und pH 7,0 alternativ 1-Punktkalibrierung mit Referenzlösung und bei ACL 470 mV (Eichlösung im Lieferumfang enthalten)
Sollwertpunkt	Werkseinstellungen: pH = 7,2 / ACL = 700 mV
Position der Sonde/n	Vertikal, auf dem POD montiert (im Lieferumfang)
Sicherheit	Schutz gegen Überdosierung, zu geringe Messwerte, nicht verbundene Sonde, defekte pH-Sonde (pH Link)

TECHNISCHE DATEN

Sondentyp	Blaue Glassonden mit optimiertem Keramik-diaphragma und Referenzsytem (3 m Kabellänge)	Blaue pH- und gelbe Redox-Glassonden mit optimiertem Keramikdiaphragma und Goldelektrode (3 m Kabellänge)
Messskala	0,0-12,0 pH	0,0-12,0 pH / 100-1000 mV
Messgenauigkeit	0,1 pH	0,1 pH / 10 mV
Toleranz der Sonde	0 - 60 ° C, Fließgeschwindigkeit ≤ 2 m / s	
Maximaler Gegendruck (Impfventil)	1,5 bar	
Förderleistung Peristaltikpumpe (ph)	1,2 Liter/Stunde	
Maße der Sonde (L x B x H)	30,5 x 18,1 x 11,5 cm	

* Ausgenommen sind Verschleißteile (ORP-Sonde, Peristaltikpumpenschläuche, Impfventile), für die die Garantie 1 Jahr beträgt.

INSTALLATION

- Schließen Sie das Modul direkt an die jeweilige Steuereinheit an.
- Der Abstand zwischen dem Modul und der Sensorzelle beträgt maximal 2,5 m.
- Der POD muss so installiert werden, dass die Sensoren vertikal sind, um eine genaue Messung zu gewährleisten. Montage vorzugsweise im Bypass, bestehend aus 2 Kugelhähnen und einen Rückschlagventil.

Installationsschema pH Link / Dual Link:

Kit POD Installation in Reihe:

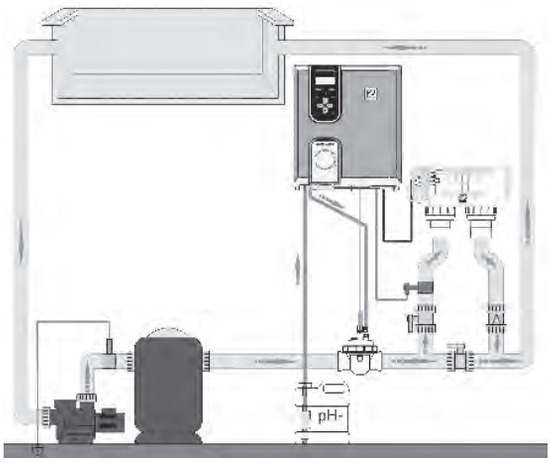

Kit POD im Bypass der Zelle:

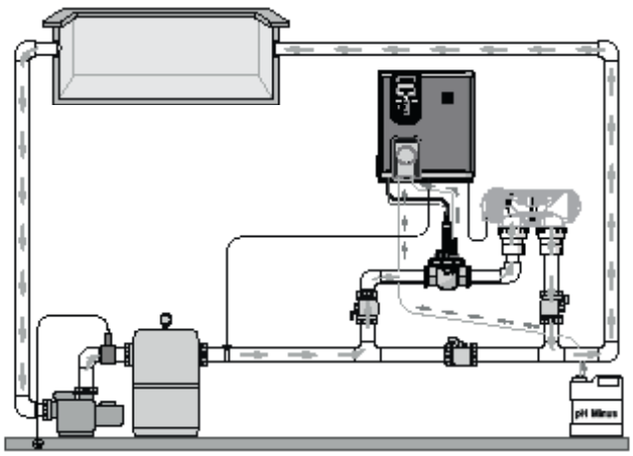

OPTIONALES ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

	Sauglanze	Winterschutzabdeckung für POD	470 mV ORP Eichlösung (x6)
Artikelnr.	**R0808000 D1**	**R0770100 D1**	**R0824500 C1**
€ ohne MwSt	**85,71**	**29,00**	**34,45**

Nature² Spa Kartusche für Whirlpools

ZODIAC

Wasseraufbereitung > Mineralische Reiniger > NATURE² SPA

+ Natürliche Wasseraufbereitung auf Mineralstoffbasis (Keramik, Zink und Silber), um das Wasser zu klären und zu desinfizieren
+ Einfach in der Anwendung mit einer automatischen Verteilung der mineralischen Wirkstoffe, die 4 Monate ohne Eingriff auskommt
+ Einfache Installation in den Kartuschenfilter des Spa

ALLE ARTEN VON POOLS | EINFACHE INSTALLATION | UMWELT-FREUNDLICH

	Kartuschen Nature² Spa
Modell	WN000001 D1
€ ohne MwSt	268,07

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Positionierungsstifte

FÜR WELCHE WHIRLPOOLS?

Max. Wasservolumen (Whirlpools/Spas)	0 - 4 m³

BESCHREIBUNG

Art des verwendeten Desinfektionsmittels	Aktivsauerstoff (Granulat oder Flüssigkeit), Ozon, UV, Chlor (alle Typen: organisch oder anorganisch)
Lebensdauer der Kartusche	Vier Monate nach der Platzierung in der Filterpatrone
Kompatibilität	Nature² Fusion ist nicht kompatibel mit Brom und seinen Derivaten, den chlorfreien Desinfektionsmitteln des Typs PHMB (oder „Biguaniden“) und anderen kupferhaltigen Mitteln, Anti-Metall-Mitteln.

TECHNISCHE DATEN

Durchfluss minimal / maximal	passt sich an alle Whirlpools/Spas an
Maximale Betriebstemperatur (Wasser)	35 °C
Installation	Im Inneren der Filterkartusche
Gewicht der Kartusche	100 g
Abmessungen (D × H)	3,8 × 16,0 cm

INSTALLATION

Die Nature² Spa Patrone wird in die Kartusche des Kartuschenfilters des Whirlpools eingesetzt. Verwenden Sie die Positionierungsstifte, so dass die Patrone in der Mitte der Kartusche positioniert ist.

Installationsschema Nature² Spa:

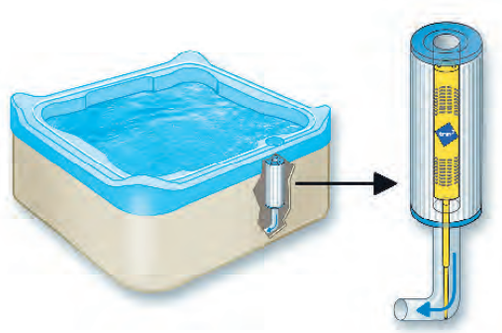

AquaPure Inverter Salz-Chlorinator

Nachhaltige, salzarme Chlorung
Die Chlorung beträgt nur 1 g/L, was den Salzverbrauch reduziert, die Nachhaltigkeit fördert und die Lebensdauer der Schwimmbadausrüstung mit einem dreimal niedrigeren Salzgehalt verlängert.
InverPure Technik
Mit seinem eingebauten innovativen Inverter-Algorithmus kann InverPure Tech die Chlorproduktion und die pH-Regulierung adaptiv steuern, um sicherzustellen, dass der Pool immer sichere und gesunde Wasserbedingungen aufrechterhält. Dank des 120%igen Hyper-Desinfektionsmodus kann sich der Pool mit InverPure Tech außerdem schnell von schwierigen Bedingungen erholen - ob bei Regen, Sonne, nach einer Party oder nach dem Urlaub, InverPure hat alles unter Kontrolle.
Klassisches Ovalpad-Design
Stromlinienförmiges Design für eine kompakte Installation und einfache Regulierung der Wasserqualität mit nur einem Tastendruck.

AQUAPURE INVERTER SALZ CHLORINATOR

	Artikel nummer		Beckenvolumen m^3	Chlorproduktion g/h	€ ohne MwSt
APS15	**TA109**	C	15-40	12-24	**1.991,60**
APS23	**TA110**	C	30-70	19-36	**2.310,92**
APS31	**TA111**	C	60-100	25-50	**2.596,64**

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	APS15	APS23	APS31
Artikelnummer	TA109	TA110	TA111
Selbstreinigung		3 Optionen (2/4/6h), Grundeinstellung 4h	
Salzgehalt		1 g/L	
Stromversorgung		220-240V 50/60Hz	
Max. Leistungsaufnahme (W)		135	
Lebensdauer der Zellen (h)		10.000	
Min. Wassertemperatur		5°C	
Max. Wassertemperatur		40°C	
Produktabmessungen		305x200x95 mm	

AUTOMATISCHE MESS- UND REGEL-GERÄTE ZUR WASSERPFLEGE

POOL RELAX

Der Pool Relax übernimmt zuverlässig das automatische Messen und Regeln des pH-Werts und der Desinfektion. Mit seinem klaren und eleganten Design fügt sich der Pool Relax nahtlos in das Bild hochwertiger Pools ein. Der hohe technologische Standard und die beispielhafte Qualität sorgen für einen problemlosen und sicheren Betrieb. Durch seinen besonders kompakten Aufbau kann der Pool Relax selbst bei einer ungünstigen Raumsituation eingesetzt werden. Dabei bleibt trotz des integralen Aufbaus mit schützender Abdeckhaube alles Wichtige mit einem Handgriff zugänglich.
Abmessungen: 440x351x125 mm (BxHxT).
Netzspannung: 110-240 V, 50/60 Hz Schutzart IP 54
Optionen Pool Relax:
- Flockmatic für kristallklares Wasser
- Web-Modul mit LAN-Anschluss, Fernzugriff über das Internet
- Umrüstsätze für nachträglichen Wechsel der Pflegemethoden

Brominator als Zubehör zu Pool Relax Brom erhältlich. Preise auf Anfrage.

POOL RELAX CHLOR

	Artikel nummer		€ ohne MwSt
Für die klassische Wasserdesinfektion mit Chlorliquiden. Messung und Regelung des pH-Wertes. Chlormessung über Redox Potential. Inkl. 2 Schlauchpumpen, Sauglanzen und Vorfilter.			
Pool Relax Chlor	**PDW00009**	A	**3.528,57**

FLOCKMATIC S

Flockmittelanlage zur Dauerflockung für private Schwimmbäder. Dosierleistung 10 ml/Std., montagefertig zur Verriegelung mit der Umwälzpumpe. Anschluss 220 V/50 Hz.

	Artikel nummer		€ ohne MwSt
Flockmatic S 10ML/H, 4/6	**D161100012**	A	**688,24**

PoolManager® 5

Jederzeit kristallklares Wasser genießen – der PoolManager® avanciert in seiner neuesten Ausführung von einer Anlage für die Wasserpflege zu einem echten Pool-Management-System. Der PoolManager® übernimmt neben der Wasserpflege auch weitere Aufgaben, wie z.B. die Steuerung der Umwälzpumpen, Wasserspielen und Heizungen.

Technische Informationen:
+ Großes und hochauflösendes 7" (18 cm) Farb-TFT Grafik-Display
+ Einheitlicher Aufbau aller Standard-Menüs
+ Durchgehend einheitliche Bedienung
+ 5 Hotkeys für die Menü-Navigation und wichtige und regelmäßig benötigte Grundfunktionen (z.B. Hilfe-Funktion)
+ Messwert-Grafik
+ Umfangreiche Überwachungs- und Alarmfunktionen

Als ideale Ergänzung zu Salzelektrolyse-Systemen misst der pH expert mittels einer im Filterkreislauf angebrachten pH-Sonde ständig den pH-Wert des Wassers (Leuchtdiodenanzeige 6,2 - 8,0) und dosiert die zum Erzielen des pH-Soll-Wertes notwendige Menge an Dosiermittel. Lieferung komplett steckerfertig, 230 V 50-60 Hz., inkl. Montagematerial, Abm. 214x174x112 mm.

POOLMANAGER 5

	Artikel nummer		€ ohne MwSt
Pool-Management-System für die klassische Desinfektion mit Chloriliquiden. inkl. 2 Schlauchpumpen und Sauglanzen, Vorfilter, aufrüstbar auf 2-seitige pH-Regulierung und aufrüstbar auf Flockmitteldosierung.			
PoolManager® 5 Chlor	**D166400016**	A	**5.377,31**

MESS,- REGEL- UND DOSIERANLAGEN

Professional pH/ Chlor

Microprozessorgesteuerte 2-Kanal Mess-, Regel- und Dosieranlage zur Messung des pH-Wertes und der Konzentration an freiem Chlor. Mit Anzeige der Beckenwassertemperatur.
Messbereich: pH 0 - 14, Chlor 0 - 2,0 ppm, Wassertemperatur
Regelcharakteristik: pH-Minus oder pH-Plus (PID, proportional) umschaltbar, freies Chlor (PID, proportional)
Bedienung und Kalibrierung: Intuitive Benutzerführung mit LC Display beleuchtet, 6 Tasten einfach und benutzerfreundlich, 2 Punkt-Kalibrierung pH, Steilheitsabgleich Chlor
Sicherheitseinrichtung:
Einschaltverzögerung einstellbar 0 - 15 Minuten, Dosierzeitbegrenzung einstellbar 0 - 240 Minuten, Leergebindeabschaltung, Messwasserdurchflussüberwachung
Dosierpumpen: Schlauchdosierpumpen maximal 1,6 l/h, leise und robust durch federgelagerte Laufrollen.
Option: Dosierpumpen - 1,6 l/h (auf Anfrage mit einstellbarer Dosierpumpe 3 / 6 / 9 / 12 l/h lieferbar.)

Lieferumfang:
- Mess-, Regel- und Dosieranlage Aqua Consulting pH / Chlor
- pH-Elektrode mit Festkabel und Stecker (SN6-Anschluss)
- Pufferlösungen: pH 4 und 7
- Chlormesszelle mit Anschlusskabel, Elektrolyt und Montageset
- Temperaturfühler
- Messwasserdurchflusszelle Acryl mit 2 Absperrventilen, 2 Schlauchanschlussnippel und 10 m PE-Messwasserleitung
- Vorfilter für Messwasser
- Durchflussüberwachung für das Messwasser
- Dosierstation für pH und Desinfektion mit je einer Schlauchpumpe maximal 1,6 l/h, 230 V 50-60 Hz., inkl. Montagematerial, Abm. 214x174x112 mm.

PROFESSIONAL PH/CHLOR

	Artikel nummer	€ ohne MwSt
Professional pH/ Chlor	**AC-DOS-PHCL** A	3.562,18

AUTOMATISCHE MESS- UND REGELTECHNIK FÜR PH- UND CHLORDOSIERUNG

DOS CL 2 Deluxe

Microprozessorgesteuerte Mess-, Regel- und Dosieranlage zur Regelung des pH-Wertes und des Chlorgehaltes mittels Redox Potential mit **I**ntelligent **D**osing **S**ystem (IDS).
Messbereich: pH 0 - 14, Redox 0 - 1.000 mV, Beckenwassertemperatur °C
Regelcharakteristik: pH-Minus oder pH-Plus umschaltbar (PID, proportional), Redox (PID, proportional)
Bedienung: Benutzerführung mittels LC Display beleuchtet, 4 Tasten zur Einstellung und Kalibrierung
Sicherheitseinrichtung: Einschaltverzögerung 0 - 15 Minuten, Dosierzeitbegrenzung 0 - 240 Minuten mit einstellbarem **IDS** (Anpassung der Dosierzeitbegrenzung bei Fehlabschaltung), Leergebindeabschaltung
Dosierpumpen: Schlauchdosierpumpen maximal 1,6 l/h, leise und robust durch federgelagerte Laufrollen

Lieferumfang:
- Mess-, Regel- und Dosiergerät inklusive 2 Schlauchpumpen
- Messwasserdurchflusszelle mit Absperrhähnen / Anschlüssen
- 10 m Messwasserleitung, je eine pH- und Redox-Elektrode mit Festkabel (SN6-Anschluss)
- Pufferlösungen: pH 4 und 7, Rx 475 mV, Temperaturfühler
- 2 Dosierleitungen à 1,5 m (PTFE) mit Impfventil (Viton)
- 2 Sauglanzen mit Niveauabschaltung (Behälter leer), 2 Kanisterlagerwannen für Kanister 25 l / 30l
- Montageset für Rohrleitung Ø 50 mm mit Klebesättel

DOS CL 2 DELUXE	Artikel nummer	€ ohne MwSt
DOS CL 2 Deluxe	**AC-DOS-CL2-DE** A	**2.335,29**

DOSIERANLAGEN ZUBEHÖR

ELEKTRODEN

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Glaselektroden L = 120 mm mit Festkabel: Ø 3 mm, L = 0,4 m (für Messzelle) - Standard			
pH-Elektrode mit Steckkopf SN6	**AC20101**	A	**130,25**
Rx-Elektrode mit Steckkopf SN6	**AC20301**	A	**131,93**
Glaselektroden mit Festkabel: Ø 3 mm, L = 1,0 m (In-Line Messung) für Plattenwandmontage, vor 2009			
pH-Elektrode L = 120 mm, mit Steckkopf SN6	**AC20105**	A	**137,82**
Rx-Elektrode L = 120 mm, mit Steckkopf SN6	**AC20305**	A	**138,66**
Rx Elektrode mit Goldstift für Salzelektrolyse, ohne Kabel, SN6	**AC20303**	A	**136,97**
Messkabel 0,4 m für Steckkopf Elektroden SN6	**AC20162**	**A**	**47,90**

KALIBRIER- / EICHLÖSUNG/ ELEKTRODENAUFBEWAHRUNG

Pufferlösung pH 7, 50 ml	**AC20562**	A	**7,48**
Pufferlösung pH 4, 50 ml	**AC20561**	A	**7,48**
Redox 475 mV, 50 ml	**AC20560**	A	**7,48**
Aufbewahrungslösung für Elektroden, 50 ml	**AC20567**	A	**7,48**
Aufbewahrungsgefäß für Elektroden	**AC81252**	A	**26,89**

MESSWASSERZUBEHÖR

Messwasserleitung 8 / 6 mm je m	**AC20450**	A	**1,60**
Messwasserabsperrhahn ¼" IG / ¼" AG	**AC20141**	S	**7,39**
Anschlussnippel für Messwasserleitung, ¼" AG, schwarz	**AC201382**	A	**9,33**
Durchflussüberwachung für Deluxe (muss bei Bestellung der Dosieranlage angegeben werden)	**AC48210**	A	**276,47**
Messwasserzelle für pH + Rx	**AC20170C**	A	**52,10**
Messwasserzelle für pH	**AC20170Z**	A	**52,10**

DOSIERZUBEHÖR

Abb. 1

Abb. 2

Dosierleitung PTFE 4 / 6 mm je m	**AC40125**	A	**7,65**
	AC20232	A	**14,71**
Schlauchdosierpumpe bis 2003, 1,5 l/h, blau, 230 V (Abb. 1)	**AC20235**	A	**385,71**
Ersatzschlauch bis 2003 (gelb) für Dosierpumpe 1,5 l/h	**AC701002**	A	**22,69**
Antriebskreuz bis 2003	**AC701001**	A	**44,54**
Schlauchpumpe für Basic und Deluxe 1,6 l/h schwarz, 230 V, ohne Gehäuse (Abb. 2)	**AC202355**	A	**242,86**
Ersatzschlauch (Pharmed) 2015, Basic, Deluxe, Consult	**AC701005**	A	**22,69**
Antriebskreuz	**AC2023581**	A	**44,54**
Impflanze (mit Rückflussverhinderung), ¾" ausbau-, verstellbar	**AC20280**	A	**259,66**
Sauglanze mit Niveauschalter pH	**AC20433**	A	**116,81**
Sauglanze mit Niveauschalter Desinfektion	**AC20435**	A	**116,81**

MONTAGESET DOSIERANLAGEN

Bestehend aus 4 Anbohrschellen mit O-Ring und den Fittingen für den Messwasser- und Dosierleitungsanschluss

Ø = 50	**M373955**	D	**52,10**
Ø = 63	**M373956**	D	**58,82**

ZUBEHÖR MESS,- REGEL- UND DOSIER-TECHNIK/ DOSIERPUMPEN

ANBOHRSCHELLEN

Zubehör für alle Dosieranlagen. Klebemuffe in Ø 50 mm und 63 mm, mit Elektrodenhalter ½" IG. Andere Größen sind auf Anfrage lieferbar.

	Artikel Nr.		VPE	Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
Ø 50 mm	**05141**	U1	70	0,2	0,001	**4,12**
Ø 63 mm	**28675**	U1	50	0,3	0,001	**5,63**

Weitere Anbohrschellen finden Sie in unserer Cepex Preisliste.

ERDUNGSANODE

Erdungsanode, einfach zu installierende Edelstahl-Erdungsanode zur Ableitung von Spannungspotentialen bei der Verwendung von Salzwasser (Salzelektrolyse). Für die Montage wird eine Anbohrschelle mitgeliefert.

	Artikel Nr.		Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
Ø 50 mm	**25894**	C1	0,6	0,001	**61,34**
Ø 63 mm	**25895**	C1	0,6	0,001	**65,55**

MULTIFUNKTIONALE DURCHFLUSSKAMMER

Die ideale Durchflusskammer! Ausgestattet mit Anschluss für Flowswitch, 50 mm Klebeanschlüssen, Edelstahl Erdung mit Schraube, 2 Sensor-Anschlüsse, 1 Dosiernippel Anschluss und zwei ½" Stopfen. Das interne Bypass-System gewährleistet einen perfekten Wasserdurchfluss für die Sensoren und für die Einspritzung der Flüssigkeiten (wie z.B. Chlor oder pH). (Flowswitch nicht im Lieferumfang enthalten)

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Durchflusskammer Ø 50 mm	**TA172**	C	**139,50**
Flowswitch (mit 80 cm Kabel)	**TA173**	A	**68,91**

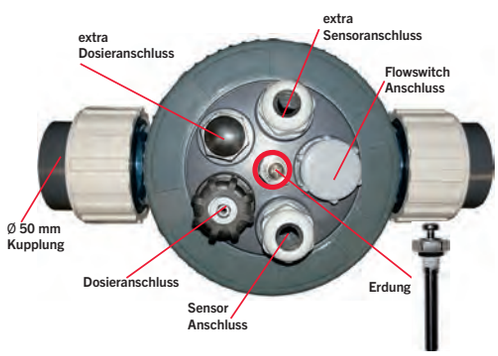

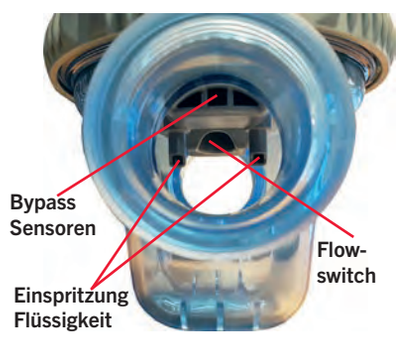

DOSIERPUMPEN/ UV-DESINFEKTION



MEERWASSERENTNAHME-PUMPE

Selbstansaugende Messwasserpumpe mit Pumpengehäuse aus PP, korrosionsbeständig und wartungsfreundlich zur kontinuierlichen Entnahme von Messwasser in öffentlichen Bädern. Anschluss Klebemuffen saugseitig 32 mm und druckseitig 25 mm (Spezialverschraubung mit Bundbuchse ist im Lieferumfang enthalten). 230 V. Aufgrund der selbstansaugenden Fähigkeit können die Pumpen bis zu 2 m über dem Wasserspiegel verbaut werden.

	Artikel Nr.		Leistung in m^3 /h bei 8m WS	kW P2	€ ohne MwSt.
(SP-MWP1)	**D166100140**	C	2,5	0,18	**478,15**
(SP-MWP2)	**D199200109**	C	4,5	0,25	**486,55**

UV-C ANLAGE - TL

Die UV-C Anlagen TL mit Edelstahl-Gehäuse (316L) für den hochwertigen Einsatz. Einfach zu installieren und zu warten. Die Geräte verfügen über ein eingebautes elektronisches Vorschaltgerät, mit dem das Netzteil problemlos betrieben werden kann. Darüber hinaus reflektiert der Edelstahlreaktor UV-C-Strahlen und steigert so den Wirkungsgrad um bis zu 35%. Die 30 und 50 Watt Modelle haben eine einzelne UV-Lampe, während die 110 Watt Version zwei 55 Watt UV-Lampen im Doppelgehäuse hat, um die Kontaktzeit zu verlängern. Max. Druck: 2 bar. Ausführung mit 3 Anschlüssen (1x mit Stopfen verschlossen) für einfache Installation. Beinhaltet auch Adapter von Ø 63 mm und Ø 50 mm mit 1½" Innengewinde. Der Reaktor muss geerdet sein. UV-Lampen mit einer Lebensdauer von ca. 9.000 Betriebsstunden.

Artikel Nr.		m^3/h (30mJ/cm^2)	€ ohne MwSt.
71427	E	8	**444,54**
71428	E	13	**461,34**
71429	E	20	**772,27**

FLOC SYSYTEM

Automatische Flockmitteldosierung mit variabel einstellbarer Mengenbegrenzung. Inklusive verstellbarer Pumpe von 151 cm³/h bis 1,5 l/h, Einspritzventil, Bodenfilter, Saug- und Rücklaufleitung.

Artikel Nr.		Gewicht kg	Volumen m^3	€ ohne MwSt.
54528	B	1	0,0044	**427,73**

UV-DESINFEKTIONSSYSTEM

BLUE LAGOON® UV-C TECH / BLUE LAGOON UV-C TECH AMALGAM

Gehäuse aus Edelstahl V4A-Qualität, Anschlüsse: 2x d 63 innen inkl. Reduktion 63/50, elektr. Vorschaltgerät, Spezial-UV-C Lampe oder Amalgam von "PHILIPS"
Leistung nach 9000 h ca. 75% (15000) bis 85% (40000)

Leuchtmittel von Garantie/Gewährleistung ausgeschlossen
UV-C Geräte dürfen nur während des Filterbetriebs eingeschaltet sein, ggf. ist bauseitig ein Strömungs-wächter zur Verriegelung einzubauen

UV-C Gerät	UV-C Tech 15000	UV-C Tech 40000	UV-C Tech 75000	UV-C Tech Amalgam
	471700 C	471701 C	471702 C	471703 C
€ ohne MwSt.	**419,33**	**450,42**	**498,32**	**861,34**
Leuchtmittel TUV Tech	16 Watt	40 Watt	75 Watt	TUV Amalgam 130 Watt
UV-C Leistung	3,9 W	15 W	25 W	50 W
Max. Beckeninhalt	15 m^3	40 m^3	75m^3	150m^3
max. Durchfluß	7,2 m^3/h	20 m^3/h	25 m^3/h	30 m^3/h
max. Druck	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Baulänge	56 cm	100 cm	100 cm	100 cm
UV-C Ersatzstrahler	47170015 C	4717015 C	4717025 C	47170065 C
€ ohne MwSt.	**43,70**	**56,30**	**77,31**	**328,57**

BLUE LAGOON® UV - SALZWASSER

Speziell entwickelt für Salzwasser - Pools
Gehäuse aus PVC, Anschlüsse 2x d 63 innen inkl. Redu 63/50, elektr. Vorschaltgerät, hochwertige PHILIPS T5 Smart Cap UVC - Lampe

UV-Gerät	UV-C Salt 40 W	UV-C Salt 75 W
	471704 C	471707 C
€ ohne MwSt.	**451,26**	**456,30**
Leuchtmittel PHILIPS T5 smart cap	40 Watt	75 Watt
Empfohlener Durchfluss	9 m^3/h	14 m^3/h
Max. Durchfluss	23m/^{3}h	23m/^{3}h
Max. Druck	2 bar	2 bar
Baulänge	100 cm	100 cm
UV-C Ersatzstrahler Philips T5 smart cap	4717041 C	4717071 C
€ ohne MwSt.	**99,16**	**110,92**

BLUE LAGOON® TIMER + BLUE LAGOON® SPA

Die BLUE LAGOON® UV-C Timer Geräte sind in Aufbau und Wirkungsweise mit dem BLUE LAGOON® UV-C Tech identisch, jedoch kommen hier hochwertige PHILIPS®-Leuchtmittel und ein spezielles elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät zum Einsatz, das Stromschwankungen/Spannungsspitzen eliminiert, zusätzlich sind die Geräte mit einem integrierten Betriebsstundenzähler (Timer) serienmäßig ausgerüstet.
Das BLUE LAGOON® UV-C Spa ist durch seine kompakte Bauweise und geringe Leistung besonders für kleine Wasserkreisläufe (max. 10 m3) wie private Whirlpools geeignet.

Verriegelung mit Wasserfluss bauseitig gewährleisten.
Leuchtmittel von Garantie/Gewährleistung ausgeschlossen.

UV-C Gerät	UV-C Timer 40000	UV-C Timer 75000	UV-C Spa 12 Watt
	471705 C	471706 C	471708 C
€ ohne MwSt.	**575,63**	**601,68**	**361,34**
Leuchtmittel TUV 4PSE T5	40 Watt	75 Watt	12 Watt
max. Durchfluß	20m^3/h W	25 m^3/h	8m^3/h
UV-C Leistung n. Stunden	85%/ 9000 h	80%/ 9000 h	85%/ 5000 h
Baulänge	100cm	100cm	45cm
UV-C Ersatzstrahler	4717005 C	4717006 C	4717008 C
€ ohne MwSt.	**57,14**	**100,00**	**83,19**

DOSIERBEHÄLTER

ASTRALPOOL

Dosierbehälter sind nicht für Kombi-Tabletten oder schnell lösende Chlortabletten geeignet.

DOSSI-3 CHLOR- UND BROMDOSIERER

Aus Kunststoff (ABS) hergestellt. Kapazität: 3,5 kg Tabletten. Doppeltes Sicherheitsverschluss-System. Einfache Dosierung durch Verwendung eines Regulierventils. Für Schwimmbäder bis zu 60 m³ mit Chlor und bis zu 30 m³ mit Brom. Höhe: 405 mm. Nur für Langzeitchlortabletten (langsam auflösend) geeignet.

	Artikel Nr.		Gewicht Kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
Dossi-3, in-line zur 1½" Direktverrohrung	**24429**	E1	1,81	0,03	**163,03**
Dossi-3, off-line zur by-Pass Verbindung mit flexiblen Schläuchen	**24430**	E1	1,90	0,031	**174,79**
O-Ring für Chlordosierer 24429 und 24430	**4408010702**	S1			**23,53**

Art.-Nr. 24429 in-line

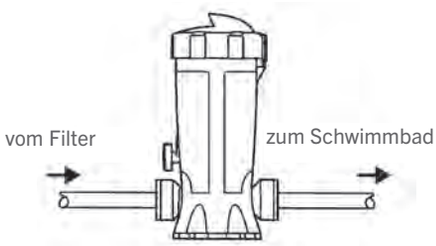

Art.-Nr. 24430 off-line

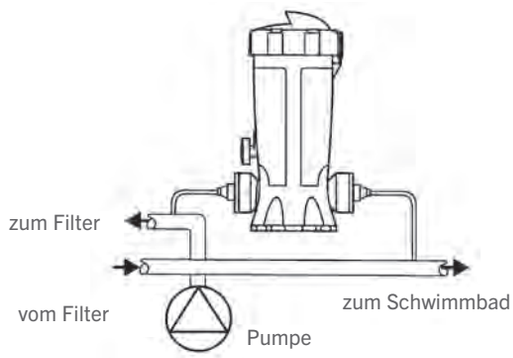

DOSSI-5 IN-LINE UND DOSSI-10 IN-LINE BROMDOSIERER

Aus Kunststoff (ABS) hergestellt. Mit Regulierventil zur einfachen Dosierung. Automatisches Venturi Reinigungssystem und Öffnungsschlüssel. Für Schwimmbecken bis zu 45 m³ (Dossi-5) und bis zu 90 m³ (Dossi-10). Anschluss 1½". Ø 200 mm.

	Artikel Nr.		Gewicht Kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
Dossi-5 in-line Höhe 486 mm, für 5 kg Tabletten	**21438**	E1	3,7	0,031	**196,64**
Dossi-10 in-line Höhe 725 mm, für 10 kg Tabletten	**21439**	E1	4,8	0,049	**234,45**

Reinigung und Zubehör

ZODIAC®

335 Spabot
336 OP LI 32 Pixel
340 RF 42 iQ
341 RF 5200 iQ
342 RF 5400 iQ
343 RF 5600 iQ
345 Voyager Range
350 Alpha Range
358 Vortrax
360 Arco
361 Arcomax
363 T3/T5 Duo
364 MX9®
365 MX10®
366 Cyclonic/ Spa Wand

ASTRALPOOL

368 Reinigungszubehör Shark
369 Reinigungszubehör Standard
370 Reinigungs- und Reparatursets
371 Unterwasser-Reparaturlösungen
372 Schwimmschlauch
373 Zubehör / Schlauchtüllen

AKKU POOLROBOTER

FREERIDER™

FREEDOM TO MOVE

MAXIMALE PERFORMANCE
GANZ OHNE KABEL

KABELLOSE FREIHEIT

ZYKLON-TECHNOLOGIE

AGILE FORTBEWEGUNG

FREERIDER sowie weitere elektrische Poolreiniger finden Sie ab S. 334

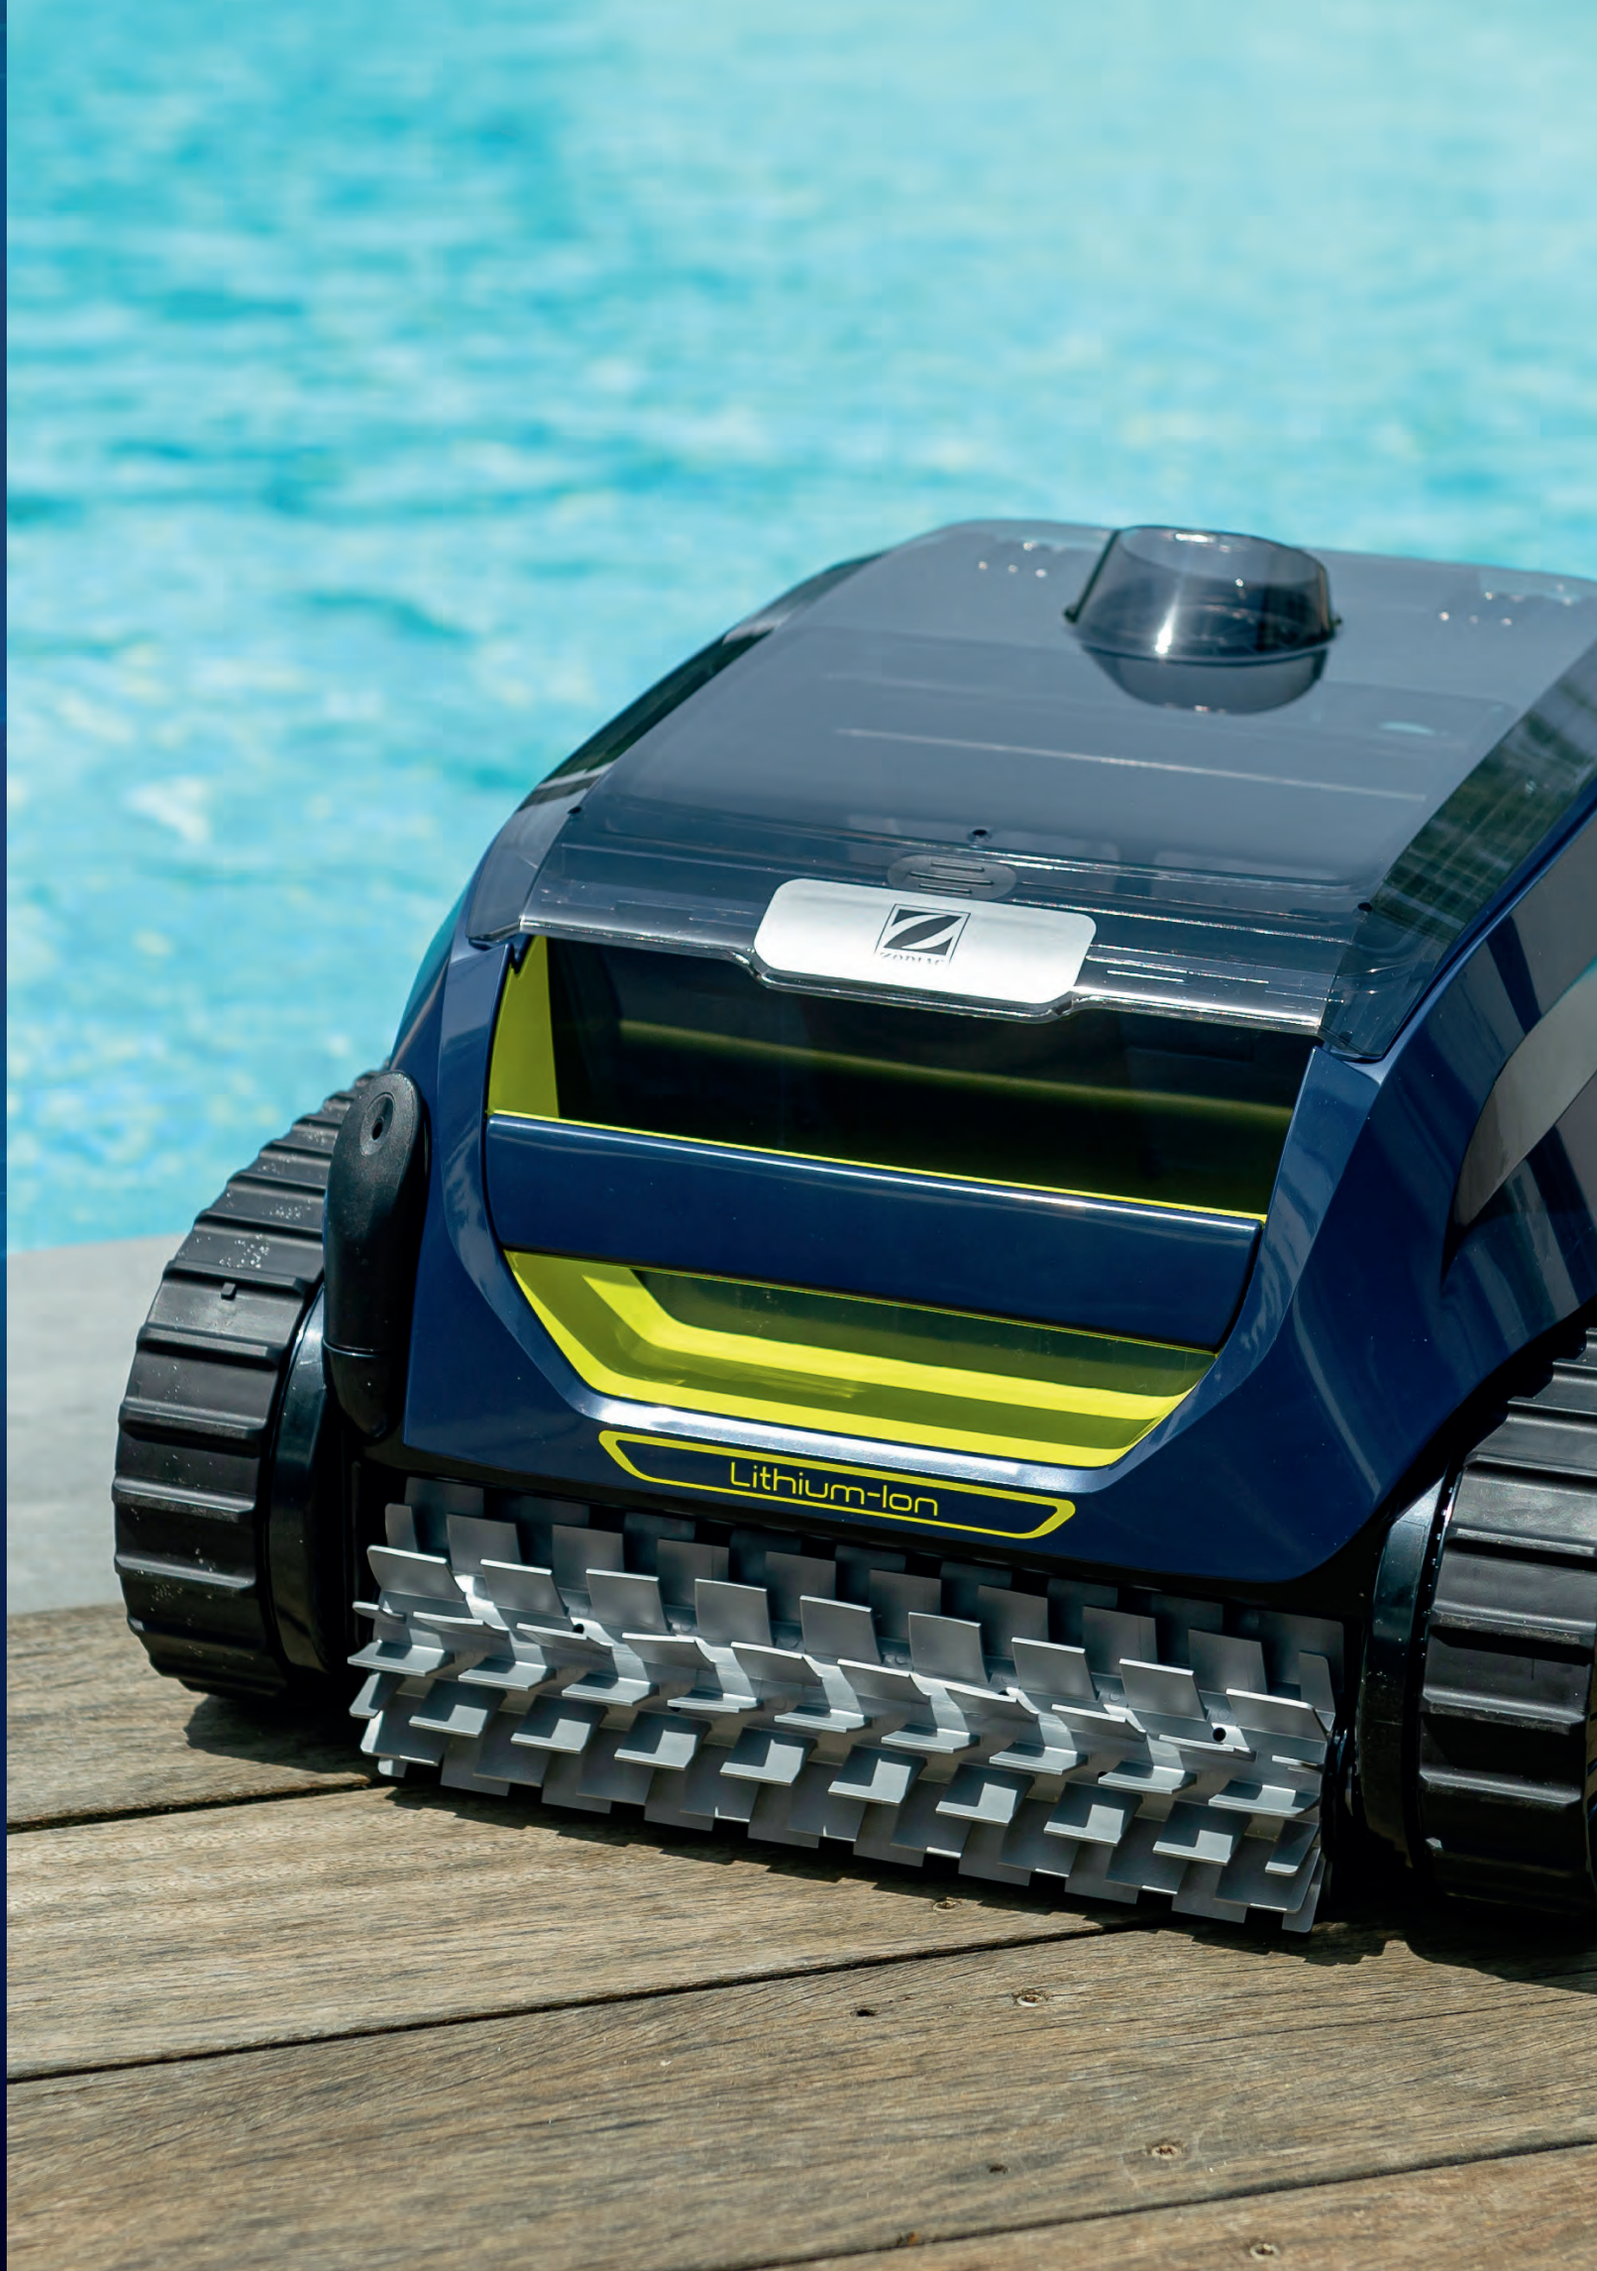
Lithium-Ion

> ELEKTRISCHE POOLREINIGER

Modernste Technik: innovativ und effektiv

MODELL-ÜBERSICHT	OP 32 Pixel	Freerider™	VOYAGER™	ALPHA iQ™
Antriebssystem	Laufbänder	Laufbänder	Laufbänder	4-Radantrieb
Reinigungsarten	Boden, Wände,	Boden, Wände, Wasserlinie	Boden, Wände, Wasserlinie	Boden, Wände, Wasserlinie
Zyklontechnologie	Nein	Ja	Ja	Ja
Lift-System	Nein	Ja, teilweise	Ja *	Ja
Tap Lift	Nein	Ja	Ja	Ja
Filtersystem	Filterkorb 2L	Filterkorb (3,0 / 4,0 L)	Filterkorb (4,0 L)	Filterkorb (5,0 L)
Reinigungsbürsten	Standard	Standard- / Helix-Bürsten	Helix-Bürsten	Contact+ Bürsten
Garantie	2 Jahre	3 Jahre **	3 Jahre (außer RE 4200)	4 Jahre ***
Zugang Filtersystem	von oben	von oben	von oben	von oben
Caddy	Nein	Ladestation****	Ja*	Ja

* außer RE4200 und RE4400 iQ
** 2 Jahre + 1 Jahr Garantie bei Registrierung des Poolreinigers mit der iAquaLink™-App und ordnungsgemäßer Nutzung bis zu 900 Stunden in 3 Jahren
*** 3 Jahre + 1 Jahr Garantie bei Registrierung des Poolreinigers mit der iAquaLink™-App und ordnungsgemäßer Nutzung bis zu 1200 Stunden in 4 Jahren.
**** außer RF 42 iQ

KABELGEBUNDENE REINIGER

- Positionieren Sie den Caddy mit dem Steuergerät mit ca. 3,5 m Abstand zum Pool.
- Verbinden Sie das Roboterkabel mit der Steuerbox.
- Stecken Sie den Schuko-Stecker der Steuerbox in die Steckdose (Fi-Schutzschalter 30 mA)
- Wählen Sie den Reinigungszyklus an der Steuerbox.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel

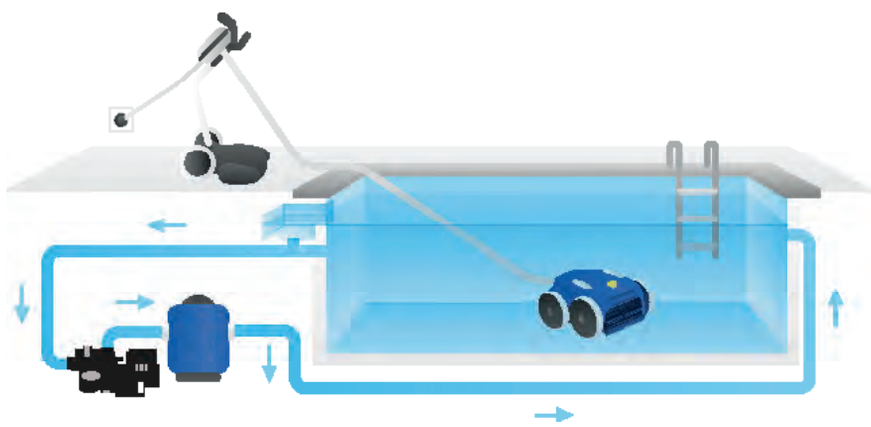

> ELEKTRISCHE POOLREINIGER
Für jedes Becken der richtige Reiniger

Die elektrischen Reiniger von ZODIAC® vereinen das Beste unserer zahlreichen Innovationen.

Um den richtigen elektrischen Poolreiniger für Ihr Schwimmbecken zu finden, können Sie in der nachfolgenden Übersicht mit Hilfe unserer Empfehlungen zu unterschiedlichen Beckenmerkmalen das Modell auswählen, das am besten zu Ihren Anforderungen passt. Orientieren Sie sich hierzu einfach an der farblichen Kennzeichnung.

- ● passt prima
- ● nicht optimal
- ● passt nicht

> VOYAGER™ PRO – Ideal für anspruchsvolle Becken

MODELL	OBERFLÄCHEN			BECKENFORMEN		BESONDERHEITEN					BECKEN-GRÖSSE
	Folie	Polyester	Fliesen / Edelstahl [4]	Standard-becken [1]	Freiform-becken	Treppen-stufen	Schwimm-teiche	Wasserlinie	App-Anbindung	Garantie	empfohlen
RE 4200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2 Jahre	10 m × 5 m
RE 4400 iQ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2+1 Jahre	12 m × 6 m
RE 4700 iQ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2+1 Jahre	12 m × 6 m

> FREERIDER™ – Ideal für anspruchsvolle Becken

MODELL	OBERFLÄCHEN			BECKENFORMEN		BESONDERHEITEN					BECKEN-GRÖSSE
	Folie / gestr. Beton	Polyester	Fliesen / Edelstahl [4]	Standard-becken [1]	Freiform-becken	Treppen-stufen	Schwimm-teiche	Wasserlinie	App-Anbindung	Garantie	empfohlen
RF 42 iQ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2 Jahre	10 m x 5 m
RF 5200iQ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3 Jahre	10 m x 5 m
RF 5400iQ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3 Jahre	12 m × 6 m
RF 5600iQ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3 Jahre	12 m × 6 m

> ALPHA iQ™ PRO – Ideal für anspruchsvolle Becken

MODELL	OBERFLÄCHEN			BECKENFORMEN		BESONDERHEITEN					BECKEN-GRÖSSE
	Folie / gestr. Beton	Polyester	Fliesen / Edelstahl [4]	Standard-becken [1]	Freiform-becken	Treppen-stufen	Schwimm-teiche	Wasserlinie	App-Anbindung	Garantie	empfohlen
RA 6300 iQ	●	●	●	●	●	●	● [3]	●	●	3+1 Jahre	12 m × 6 m
RA 6500 iQ	●	●	●	●	●	●	● [3]	●	●	3+1 Jahre	12 m × 6 m
RA 6700 iQ	●	●	●	●	●	●	● [3]	●	●	3+1 Jahre	15 m × 7 m
RA 6900 iQ	●	●	●	●	●	●	● [3]	●	●	3+1 Jahre	16 m × 8 m

1) Standardbecken: Rechteckige, ovale oder runde Becken mit geradem oder leicht geneigtem Boden. Ohne Treppen und Liegeflächen.
2) Unter Verwendung von speziellem Zubehör für bessere Haftung auf besonders glatten Oberflächen
3) Als Unterhaltsreiniger für Schwimmteiche und Naturpools wird der Reiniger RA 63 Bio empfohlen.
4) Fliesen, Edelstahl oder sehr glatte Oberflächen

ZYKLONTECHNOLOGIE

Patentierte Zyklontechnologie für eine starke und konstante Saugleistung

> FUNKTIONSWEISE

Die innovative Zyklontechnologie sorgt für eine intelligente Führung der Wasserströmung. So wird im Inneren ein starker Wirbel erzeugt. Dadurch bleiben Schmutzpartikel während des Saugvorgangs in Bewegung und der Filter bleibt frei. Das Ergebnis: eine konstante Ansaugung und bis zu 30% mehr Leistung gegenüber klassischen Poolreinigern.

Poolreiniger, die mit Zyklontechnologie ausgestattet sind:
Alle unsere Fachhandelsmodelle sind mit der Zyklontechnologie ausgestattet.

LIFT-SYSTEM

Bequeme Entnahme aus dem Becken

> 20% WENIGER KRAFTAUFWAND

Der Poolreiniger steuert auf Knopfdruck zur gewünschten Beckenwand und erklimmt diese. Dabei stößt er dank der patentierten Lift-System-Technologie das Wasser auf der Rückseite aus und wird so bei der Entnahme aus dem Becken rund 20% leichter.

Poolreiniger, die mit dem Lift-System ausgestattet sind:
RE4700 iQ, RA 6300 iQ, RA 6500 iQ, RA 6700 iQ, RA 6900 iQ und Freerider RF 5600

SENSOR NAV SYSTEM

Smarte Navigation für eine personalisierte und effiziente Reinigung

> PERSONALISIERTE REINIGUNG FÜR JEDES BECKEN

Das Sensor Nav System™ ermöglicht es dem Reiniger, durch unterschiedliche eingebaute Features das Becken ideal zu erfassen und die Reinigungszeit und -art in bestmöglicher Art anzupassen.
Der Reiniger deckt zudem zuerst die üblicherweise besonders verschmutzen Bereiche des Pools ab (z.B. den Boden vor den Poolwänden).

Poolreiniger, die mit dem Sensor Nav System™ ausgestattet sind: RA 6300 iQ, RA 6500 iQ, RA 6700 iQ und RA 6900 iQ

SWIVEL

Reduziert das Verdrehen des Kabels

> FUNKTIONSWEISE

Der Swivel reduziert das Verdrehen des Kabels auf ein Minimum und verbessert dadurch die Reinigungsleistung und Handhabung deutlich.

Poolreiniger, die mit Swivel ausgestattet sind: RE 4700 iQ, RA 6300 iQ, RA 6500 iQ, RA 6700 iQ und RA 6900 iQ

ALLRADANTRIEB (4WD)

Für idealen Halt

> HINDERNISSE WERDEN PROBLEMLOS ÜBERWUNDEN

Stufen, Ecken, Wände … einige Poolroboter können hängen bleiben oder haben Schwierigkeiten, alle Bereiche des Beckens abzudecken, während sie den Pool reinigen. Ausgestattet mit einem Allradantrieb bewegen sich unsere Poolreiniger selbst in anspruchsvollsten Pools dynamisch. Sie können mit Leichtigkeit Hindernisse überwinden und fahren jede Beckenwand hoch, unabhängig von der Art der Oberfläche.

Poolreiniger, die mit Allradantrieb ausgestattet sind: RA 6300 iQ, RA 6500 iQ, RA 6700 iQ und RA 6900 iQ

DOPPELTE FILTRATION

Effiziente, sehr feine Filterung

> 2 FILTERKÖRBE FÜR EINE LEISTUNGSSTARKE UND KONSTANTE SAUGLEISTUNG

Das schmutzige Beckenwasser läuft zunächst durch den gröberen Filterkorb mit 150µ (innen / schwarz) und wird dort „vorgefiltert“. Anschließend fließt das vom groben Schmutz befreite Wasser durch den sehr feinen Filterkorb mit 60µ (außen / grau) für eine effiziente, sehr feine Filterung. Das Zusetzen des Filters wird so deutlich reduziert für eine konstante, hohe Saugkraft und ein besseres Reinigungsergebnis.



Poolreiniger, die mit doppelter Filtration ausgestattet sind: RE 4400 iQ, RE 4700 iQ, RA 6900 iQ, Freerider RF 5400 und RF 5600

SPABOT RS 0800

Spabot™

SPABOT™

DER ERSTE AKKU-REINIGER FÜR WHIRLPOOLS

MÜHELOSE WHIRLPOOL-REINIGUNG

Der allererste automatische Reiniger für Whirlpools. Spabot ist ein kabelloser Poolroboter, der mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku betrieben wird. LEDs zeigen den Ladezustand und den Status des Zyklus an.

OPTIMALE ABDECKUNG

Spabot reinigt effizient den Boden, die Sitze und die Wasserlinie innerhalb von 60 Minuten. Er ist mit einem 1-Liter-Filterkorb ausgestattet, der den Beckenschmutz sammelt.

EINFACHE BEDIENUNG

Mit einem Gewicht von nur 2,5 kg ist Spabot sehr kompakt und lässt sich problemlos aus dem Whirlpool entnehmen. Am Ende seines Zyklus schwimmt er für die Entnahme an die Oberfläche. Der transparente Filterdeckel und der Filterzugang von der Oberseite sorgen für ein noch angenehmeres Handling.

SPABOT RS 0800

ZODIAC

+ Mühelose Reinugung von Whirlpools - ganz ohne Kabel
+ Schwimmt nach der Reinigung an der Wasseroberfläche für eine leichte Entnahme aus dem Pool
+ Reinigungsprogramme "nur Boden", sowie „Boden, Sitzen und Wände“

2 JAHRE GARANTIE

FREEDOM TO MOVE

	RS 0800
Modell	WR000288
UVP ohne MwSt.	**419,33**

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR:

Ladegerät	Filterbehälter 100 µ

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

	Ideal für die Reinigung von Whirlpools
Beckentypen	Für Unterflur- oder Aufstellbecken, empfohlene Größe bis zu 3x3 m
Beckenformen	Rechteckig, oval, freie Formen
Beckenböden	Alle Beckenböden
Oberflächen	Alle Oberflächen

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie
Energiequelle	Batterie 25,4 V / 10 Ah
Bewegung	Vorprogrammiert
Antriebssystem	Radantrieb
Übertragung	Radgetriebe
Bürsten	Ja
Transparenter Filterdeckel	Ja
Fernbedienung	Nein
Sicherheitssysteme	Beckenrandsystem, Sicherheit außerhalb des Wassers, elektronischer Motorschutz
Zugang Filtersystem	Von oben / Filterkorb
Produkte pro Palette	16

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Batterie	Lithiumion - 6.600 mAh
Versorgungsspannung Roboter	
Leistungsaufnahme	
Kabellänge	ohne Kabel
Abmessungen des Roboters (L × B × H)	28 x 25,5 x 23 cm
Abmessung Verpackung (L × B × H)	32 x 28 x 26
Gewicht	2,5 kg
Filterfläche / Filterung	123 cm^2 / 100 µ
Kapazität Filterkorb	1 L
Theoretische Reinigungsbreite	22 cm

OPTIONALES ZUBEHÖR

	Einfache Filterung 100 µ
Artikelnummer	R0920100
€ ohne MwSt.	**23,36**

REINIGUNG

FREEDOM TO MOVE

OP 32 Pixel

ZODIAC

NEU 2025

Voraussichtlich lieferbar ab Februar 2025

+ Kabellose Freiheit
+ Effiziente Boden- & Wandreinigung
+ Mühelose Gebrauch: kompakt, leicht und einfach aus dem Wasser zu nehmen
+ 2 Jahre Standard-Herstellergarantie

AKKU

UVP ohne MwSt.	
Artikelnummer: WR000625 C1	**545,38**

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Universalhaken zur Entnahme aus dem Wasser	Filterkorb 150µ	Ladegerät

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Beckentypen	Privatschwimmbecken mit geraden Flächen, max. 8 x 4 m
Beckenformen	Rechteckig, oval, freie Formen
Beckenböden	Flach, leichte Neigung bis zu 15°
Oberflächen	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Boden / Wände
Anzahl/Dauer der Reinigungszyklen	1 Zyklus: 2 Std. (Boden / Wand)
Min. Batterielaufzeit	120 Minuten
Ladeart	Indoor-Ladegerät
Ladezeit	Max. 4 Std.
Timer	Nein
Laufverhalten	Vorprogrammiert
Antriebssystem	Raupenbänder
Übertragung	Getriebe
Bürsten	Ja
Lift System	Nein
Transparenter Filterdeckel	Ja
Anzeige „voller Filterkorb“	Nein
Temperatursensor	Nein
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Zugang Filtersystem	Von oben / Filterkorb
Produkte pro Palette	48

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	2
Kabellänge	Kabellos
Abmessungen des Roboters (L × B × H)	36 x 29 x 29 cm
Filterfläche / Filterung	425 cm^2 150 µ
Kapazität Filterkorb	2L
Theoretische Reinigungsbreite	17 cm
Batterie	Lithium-Ion, austauschbar vom Fachhändler

> FREERIDER™

Maximale Performance ganz ohne Kabel

FREEDOM TO MOVE

> KABELLOSE FREIHEIT

Ganz ohne Kabel ist der FREERIDER™ im Alltag leicht zu bedienen und nimmt nur wenig Platz in Anspruch. Seine langlebige Lithium-Ionen-Batterie gewährleistet einen vollständigen Reinigungszyklus (2h30) und lässt sich in nur 5 Stunden wieder vollständig aufladen. Die iAqua-Link™ App sorgt dank der sofortigen Anzeige der Akkukapazität, durch Benachrichtigungen zum Ende des Zyklus oder zu Aktualisierungen aus der Ferne für noch mehr Freiheit in der Poolreinigung.

> ZYKLONTECHNOLOGIE

Die patentierte Zyklontechnologie ist leistungsstark und langlebig. Die Helix Rotationsbürsten, die große Ansaugöffnung sowie die zweistufige Filtration sorgen für effizientes Ansaugen auch von feinsten Verschmutzungen.

> AGILE FORTBEWEGUNG

Der FREERIDER™ ist für den Einsatz in allen Schwimmbeckenformen und auf allen Oberflächen konzipiert. Dank seiner integrierten intelligenten Sensoren sorgt er für eine optimale Reinigungsabdeckung des Beckens. Zudem besticht der FREERIDER™ durch sein exklusives Design und seine Agilität.

		RF 42 iQ	RF 5200 iQ	RF 5400 iQ	RF 5600 iQ
Schwimmbecken	Beckentypen	für private Schwimmbecken mit geraden Wänden für alle Formen, Böden und Oberflächen			
	Empfohlene Beckengröße	10 x 5 m	10 x 5 m	12 x 6 m	12 x 6 m
Akku	Batterietyp	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
	Laufzeit	bis zu 2 h	bis zu 2 h	bis zu 2:30 h	bis zu 2:30 h
	Ladezeit	< 5 h	< 5 h	< 5 h	< 5 h
	Ladegerät	Outdoor-Ladegerät	Ladestation	Ladestation	Ladestation
Ausstattung	Antriebssystem	Raupenbänder, 2 Motoren	Raupenbänder, 2 Motoren	Raupenbänder, 2 Motoren	Raupenbänder, 2 Motoren
	Reinigungsbereiche	Boden, Wände, Wasserlinie	Boden, Wände, Wasserlinie	Boden, Wände, Wasserlinie	Boden, Wände, Wasserlinie
	Zyklontechnologie	✓	✓	✓	✓
	Filterkorb	einstufig, 100y	einstufig, 100µ	zweistufig, 150/60µ	zweistufig, 150/60µ
	Kapazität Filterkorb	3 L	4 l	4 l	4 l
	Bürsten	Aktiv-Bürste vorn	Helix-Bürsten vorne	Helix-Bürsten vorne	Helix-Bürsten vorne
	Fernbedienung	-	-	-	✓
Reinigungsprogramme	Anzahl Reinigungszyklen	1	2	2 + 2 in der App	2 + 2 in der App
	Art der Reinigungszyklen	Boden/Wände/Wasserlinie 120 min	nur Boden 90 min Boden/Wände/Wasserlinie 120 min	nur Boden 90 min Boden/Wände/Wasserlinie 150 min nur Wasserlinie 45 min (über App) Smart (über App)	nur Boden 90 min Boden/Wände/Wasserlinie 150 min nur Wasserlinie 45 min (über App) Smart (über App)
Bedienkomfort	iAquaLink™ - App	✓	✓	✓	✓
	Tap & Lift	-	✓	✓	✓
	Lift-System	-	-	-	✓
	Transparenter Filterdeckel	✓	✓	✓	✓
	Filterbeleuchtung	-	-	✓	✓
	Filtersystem	Filterkorb, leichter Zugang von oben			
	Garantie	2 Jahre	3 Jahre *	3 Jahre *	3 Jahre *

* 2 Jahre + 1 Jahr Garantie bei Registrierung des Poolreinigers mit der App iAquaLink™ innerhalb von 6 Monaten nach dem Kauf und ordnungsgemäßer Nutzung mit bis zu 900 Stunden in 3 Jahren

TAP & LIFT™ TECHNOLOGIE

Einfache Entnahme aus dem Wasser für kabellose Roboter

Wenn der kabellose Reinigungsroboter nicht sofort nach Beendigung seines Reinigungszyklus aus dem Wasser genommen wird, schaltet er in den Ruhemodus und bleibt auf dem Boden des Schwimmbeckens. Um ihn aufzuwecken, muss der Benutzer einfach auf die Oberseite der Abdeckung tippen. Der Reiniger klettert dann an der nächstgelegenen Wand hoch, so dass der Benutzer ihn leicht an der Wasserlinie herausholen kann.

> SCHRITT 1:
Einfach mit einer Poolstange und einem Haken auf die Oberseite der Abdeckung klopfen.

> SCHRITT 2:
Der Reiniger wacht auf, fährt zur nächsten Wand und klettert bis zur Wasserlinie.

> SCHRITT 3:
Den Griff des Reinigers umfassen, um ihn aus dem Wasser zu nehmen.

MEHRTÄGIGER REINIGUNGSZYKLUS

Eine Woche ohne Sorgen

Nutzen Sie das komplette Potenzial des kabellosen Reinigungsroboters mit dem mehrtägigem Reinigungszyklus, einem Zusatz-Reinigungsmodus, der über die iAqualink-App verfügbar ist. Dieser Modus ermöglicht es, die Reinigungszyklen in kleinere Abschnitte aufzuteilen, um sicherzustellen, dass der Pool die ganze Woche über gepflegt wird.

WIE FUNKTIONIERT'S?

Wählen Sie zwischen 3 oder 2 Reinigungszyklen.
Wählen Sie die Art des Reinigungsmodus: vollständige Abdeckung des Pools mit dem Boden-, Wand- und Wasserlinienmodus oder nur Bodenreinigung. Geben Sie den gewünschten zeitlichen Abstand zwischen den einzelnen Zyklen ein: 24h, 48h oder 72h. Am Ende des letzten Zyklus wird eine Benachrichtigung angezeigt, dass es Zeit ist, den Roboter dem Pool zu entnehmen.
Am Ende des letzten Zyklus wird eine Benachrichtigung angezeigt, dass es Zeit ist, den Roboter dem Pool zu entnehmen.

Der mehrtägige Reinigungszyklus ist bei folgenden kabellosen Modellen verfügbar:

RF 5400 iQ und RF 5600 iQ

RF 42 iQ FREERIDER®

ZODIAC®

NEU 2025

Voraussichtlich lieferbar ab April 2025

+ Geballte Leistung bei voller Freiheit
+ Unschlagbare Effizienz
+ Langlebiger und leicht austauschbarer Lithium-Ionen-Akku
+ Einfacher Start des Reinigungszyklus und patentierte Tap&Lift-Entnahme aus dem Wasser

FREEDOM TO MOVE

AKKU

PATENTIERTE ZYKLON-TECHNOLOGIE

iAquaLink CONTROL

2 YEAR WARRANTY

UVP ohne MwSt.	
Artikelnummer: WR000626 C1	**839,50**

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Outdoor Aufladegerät	Universalhaken zur Entnahme aus dem Wasser	Filterkorb 100µ	kostenlose iAquaLink™-App

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Beckentypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden, maximum 10 x 5 m
Beckenformen	Rechteckig, oval, freie Formen
Beckenböden	Alle Beckenböden
Oberflächen	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie
Anzahl/Dauer der Reinigungszyklen	1 Zyklus: 120 min. (Boden, Wand und Wasserlinie)
Min. Batterielaufzeit	120 Minuten
Ladeart	Outdoor-Ladegerät
Ladezeit	Max. 5 Std.
Timer	Nein
Laufverhalten	Vorprogrammiert
Antriebssystem	Raupenbänder
Übertragung	Getriebe
Bürsten	Aktiv-Bürsten vorne
Lift System	Nein
Tap Lift	Ja
Transparenter Filterdeckel	Ja
Anzeige „voller Filterkorb“	Nein
Fernbedienung	Nein, aber Verbindung mit App möglich
Temperatursensor	Nein
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Zugang Filtersystem	Von oben / Filterkorb
Produkte pro Palette	20

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Kabellänge	Kabellos
Abmessungen des Roboters (L × B × H)	43 x 30 x 30 cm
Gewicht	8,9 kg
Filterfläche / Filterung	480 cm² 100 µ
Kapazität Filterkorb	3L
Theoretische Reinigungsbreite	23 cm
Batterie	Lithium ion - 6.400 mAh

OPTIONALES ZUBEHÖR

	Trolley	Filterkorb für Einzelnutzung 150 µ	Schutzhülle
Artikelnummer	R0639500 C1	R0999700 C1	R0568100 C1
€ ohne MwSt.	**128,57**	**44,12**	**55,46**

RF 5200 iQ FREERIDER®

ZODIAC®

+ Kabellose Freiheit: Ionen-Batterie / Schnelles Laden / iAquaLink™ control
+ Zyklon-Performance: Patentierte Zyklontechnologie / Agile Fortbewegung / Helix-Bürsten
+ Nutzerfreundlichkeit: Einfache Wartung und Beckenentnahme

FREEDOM TO MOVE

3 JAHRE GARANTIE*

AKKU

PATENTIERTE ZYKLON-TECHNOLOGIE

iAquaLink CONTROL

UVP ohne MwSt.	
Artikelnummer: WR000576 C1	**1.091,60**

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Lade- und Aufbewahrungsstation	Universalhaken zur Entnahme aus dem Wasser	Filterkorb 100µ	kostenlose iAquaLink™-App

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Beckentypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden, maximum 10 x 5 m
Beckenformen	Rechteckig, oval, freie Formen
Beckenböden	Alle Beckenböden
Oberflächen	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie
Anzahl/Dauer der Reinigungszyklen	2 Zyklen: 90 Min. (nur Boden); 120 Min. (Boden, Wand und Wasserlinie)
Min. Batterielaufzeit	120 Minuten
Ladeart	Ladestation
Ladezeit	Max. 5 Std.
Timer	Nein
Laufverhalten	Vorprogrammiert
Antriebssystem	Raupenbänder
Übertragung	Getriebe
Bürsten	Helix Bürsten vorne
Lift System	Nein
Tap Lift	Ja
Transparenter Filterdeckel	Ja
Anzeige „voller Filterkorb“	Nein
Fernbedienung	Nein
Temperatursensor	Nein
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Zugang Filtersystem	Von oben / Filterkorb
Produkte pro Palette	20

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Kabellänge	Kabellos
Abmessungen des Roboters (L × B × H)	43 x 40 x 30 cm
Gewicht	9,2 kg
Filterfläche / Filterung	526 cm² 100 µ
Kapazität Filterkorb	4L
Theoretische Reinigungsbreite	23 cm
Batterie	Lithium ion - 25,4V / 6400 mAh

* 2 Jahre + 1 Jahr Garantie bei Registrierung des Poolreinigers mit der iAquaLink™-App und ordnungsgemäßer Nutzung bis zu 900 Stunden in 3 Jahren

OPTIONALES ZUBEHÖR

	Filterkorb für Einzelnutzung 100 µ	Filterkorb für Einzelnutzung 150 µ	Filterkorb für Einzelnutzung 200 µ
Artikelnummer	R0897500 C1	R0897600 C1	R0897700 C1
€ ohne MwSt.	**61,34**	**61,34**	**61,34**

RF 5400 iQ FREERIDER™

ZODIAC®

+ Kabellose Freiheit: Ionen-Batterie / Schnelles Laden / iAquaLink™ control
+ Zyklon-Performance: Patentierte Zyklontechnologie / Agile Fortbewegung / Helix-Bürsten
+ Nutzerfreundlichkeit: Einfache Wartung und Beckenentnahme

FREEDOM TO MOVE

3 JAHRE GARANTIE*

PATENTIERTE ZYKLON-TECHNOLOGIE

iAquaLink CONTROL

UVP ohne MwSt.	
Artikelnummer: WR000411 C1	**1.343,70**

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Ladestation	Universalhaken zur Entnahme aus dem Wasser	Filterkörbe (60/150µ) für doppelte Filterung	kostenlose iAquaLink™-App

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Beckentypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden, maximum 12 x 6 m
Beckenformen	Rechteckig, oval, freie Formen
Beckenböden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Oberflächen	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie
Anzahl/Dauer der Reinigungszyklen	2 Zyklen: 90 Min. (nur Boden); 150 Min. (Boden, Wand und Wasserlinie)
Min. Batterielaufzeit	150 Minuten
Ladeart	Ladestation
Ladezeit	Max. 5 Std.
Timer	Nein
Laufverhalten	Vorprogrammiert
Antriebssystem	Raupenbänder
Übertragung	Getriebe
Bürsten	Helix Bürsten vorne
Lift System	Nein
Tap Lift	Ja
Transparenter Filterdeckel	Ja
Anzeige „voller Filterkorb“	Nein
Fernbedienung	Nein
Temperatursensor	Nein
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Zugang Filtersystem	Von oben / Filterkorb
Produkte pro Palette	20

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Kabellänge	Kabellos
Abmessungen des Roboters (L × B × H)	43 x 40 x 30 cm
Gewicht	9,2 kg
Filterfläche / Filterung	1066 cm^2 150/60µ
Kapazität Filterkorb	4L
Theoretische Reinigungsbreite	23 cm
Batterie	Lithium ion - 25,4V / 10Ah

* 2 Jahre + 1 Jahr Garantie bei Registrierung des Poolreinigers mit der iAquaLink™-App und ordnungsgemäßer Nutzung bis zu 900 Stunden in 3 Jahren

OPTIONALES ZUBEHÖR

	Filterkorb für Einzelnutzung, 100 µ	Filterkorb für Einzelnutzung, 200 µ
Artikelnummer	R0897500 C1	R0897700 C1
€ ohne MwSt.	**61,34**	**61,34**

RF 5600 iQ FREERIDER™

ZODIAC®

+ Kabellose Freiheit: Ionen-Batterie / Schnelles Laden / iAquaLink™ control
+ Zyklon-Performance: Patentierte Zyklontechnologie / Agile Fortbewegung / Helix-Bürsten / Doppelte Filtration
+ Nutzerfreundlichkeit: Einfache Wartung und Beckenentnahme
+ Patentiertes Liftsystem und haptische Fernbedienung

PATENTIERTE ZYKLON-TECHNOLOGIE

iAquaLink CONTROL

FREEDOM TO MOVE

3 JAHRE GARANTIE*

UVP ohne MwSt.	
Artikelnummer: WR000507 C1	**1.595,80**

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Ladestation	Universalhaken zur Entnahme aus dem Wasser	Filterkörbe (60/150µ) für zweistufige Filterung	kostenlose iAquaLink™-App	+ Fernbedienung

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Beckentypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden, maximum 12 x 6 m
Beckenformen	Rechteckig, oval, freie Formen
Beckenböden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Oberflächen	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie
Anzahl/Dauer der Reinigungszyklen	2 Zyklen: 90 Min. (nur Boden); 150 Min. (Boden, Wand und Wasserlinie)
Min. Batterielaufzeit	150 Minuten
Ladeart	Ladestation
Ladezeit	Max. 5 Std.
Timer	Nein
Laufverhalten	Vorprogrammiert
Antriebssystem	Raupenbänder
Übertragung	Getriebe
Bürsten	Helix Bürsten vorne
Lift System	Ja
Tap Lift	Ja
Transparenter Filterdeckel	Ja
Anzeige „voller Filterkorb"	Nein
Fernbedienung	Ja
Temperatursensor	Nein
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Zugang Filtersystem	Von oben / Filterkorb
Produkte pro Palette	20

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Kabellänge	Kabellos
Abmessungen des Roboters (L × B × H)	43 x 40 x 30 cm
Gewicht	9 kg
Filterfläche / Filterung	1066 cm^2 150/60µ
Kapazität Filterkorb	4L
Theoretische Reinigungsbreite	23 cm
Batterie	Lithium ion - 25,4V / 10Ah

* 2 Jahre + 1 Jahr Garantie bei Registrierung des Poolreinigers mit der iAquaLink™-App und ordnungsgemäßer Nutzung bis zu 900 Stunden in 3 Jahren

OPTIONALES ZUBEHÖR

	Filterkorb für Einzelnutzung 100 µ	Filterkorb für Einzelnutzung 200 µ
Artikelnummer	R0897500 C1	R0897700 C1
€ ohne MwSt.	**61,34**	**61,34**

> VOYAGER™

SORTIMENTSMERKMALE

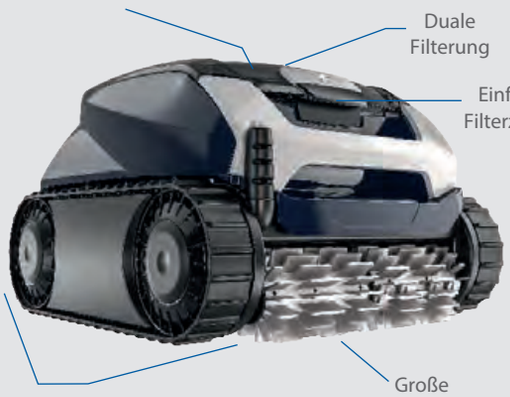



Patentierte Zyklontechnologie



Duale Filterung

Helix-Bürsten

Intuitive Steuerung via App

AUSWAHLHILFE

		RE 4200	RE 4400 iQ	RE 4700 iQ
Ideal für folgende Beckentypen	Beckentypen	Fliesen, Folie, gewebe-verstarkte Folie, Polyester, gestrichener Beton	Fliesen, Folie, gewebe-verstarkte Folie, Polyester, gestrichener Beton	Fliesen, Folie, gewebe-verstarkte Folie, Polyester, gestrichener Beton
	Beckenformen	Rechteckig, oval, freie Formen	Rechteckig, oval, freie Formen	Rechteckig, oval, freie Formen
	Empf. Beckengröße	10 x 5 m (15 m Kabel)	12 x 6 m (18 m Kabel)	12 x 6 m (18 m Kabel)
Beschreibung	Antriebsform	Raupenbänder	Raupenbänder	Raupenbänder
	Reinigungsbereiche	Nur Boden sowie Boden / Wände / Wasserlinie	Nur Boden sowie Boden / Wände / Wasserlinie	Nur Boden sowie Boden / Wände / Wasserlinie
	Zyklontechnologie	✓	✓	✓
	Filterkorb	100 µ	150/60 µ	150/60 µ
	Kapazitat Filterkorb	4 L	4 L	4 L
	Fernbedienung /-steuerung	-	via App (nur Programmierung)	via App
	Bürsten	Helix-Bürsten – vorne	Helix-Bürsten – vorne und hinten	Helix-Bürsten – vorne und hinten
Reinigungsprogramme	Anzahl Reinigungszyklen	2	2	2
	Art der Reinigungszyklen	2 Zyklen: 90 Min. (nur Boden); 150 Min. (Boden, Wand und Wasserlinie)	2 Zyklen: 90 Min. (nur Boden); 150 Min. (Boden, Wand und Wasserlinie)	2 Zyklen: 90 Min. (nur Boden); 150 Min. (Boden, Wand und Wasserlinie)
	Manuelle Anpassung der Reinigungsdauer	-	-	✓
Bedienkomfort	Steuerung über iAqualink™	-	✓	✓
	Lift-System	-	-	✓
	7-Tage-Programmierung	-	-	-
	Swivel	-	-	✓
	Transparenter Filterdeckel	✓	✓	✓
	Filterbeleuchtung	-	✓	✓
	Zugang Filtersystem	Von oben / Filterkorb	Von oben / Filterkorb	Von oben / Filterkorb
	Transportwagen	-	-	✓
	Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

RE 4200 VOYAGER™

ZODIAC®

+ Starke und konstante Saugkraft durch Zyklontechnologie™
+ Agile Fortbewegung
+ Helix-Bürsten zur besseren Aufnahme von Schmutz
+ Großer, herausnehmbarer und leicht zu reinigender Filterkorb

PATENTIERTE ZYKLON-TECHNOLOGIE

2 JAHRE GARANTIE

€ ohne MwSt.	
Artikelnummer: WR000331 C1	**931,93**

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Steuerbox	Filterkorb 100µ	Bodensockel für Steuerbox

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Beckentypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden, 10 x 5 m
Beckenformen	Rechteckig, oval, freie Formen
Beckenböden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Oberflächen	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Nur Boden sowie Boden / Wände / Wasserlinie
Anzahl/Dauer der Reinigungszyklen	2 Zyklen: 90 Min. (nur Boden); 150 Min. (Boden, Wand und Wasserlinie)
Timer	Nein
Energiequelle	230 V
Bewegung	Vorprogrammiert
Antriebssystem	Raupenbänder
Übertragung	Getriebe
Transportwagen	Nein
Bürsten	Helix-Bürsten - vorne
Lift-System	Nein
Transparenter Filterdeckel	Ja
Anzeige „voller Filterkorb“	Nein
Fernbedienung	Nein
Zweistufige Filtration	Nein
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Zugang Filtersystem	Von oben / Filterkorb
Produkte pro Palette	20

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Versorgungsspannung Steuerbox	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	150 W
Kabellänge	15m
Abmessungen des Roboters (L × B × H)	43 x 40 x 30 cm
Abmessung Verpackung (L × B × H)	56 x 56 x 37 cm
Gewicht	8 kg (Gewicht verpackt 14 kg)
Filterfläche / Filterung	526 cm² / 100µ
Kapazität Filterkorb	4 L
Theoretische Reinigungsbreite	23 cm

OPTIONALES ZUBEHÖR

	Filterkorb, fein 100 µ	Filterkorb, grob 200 µ	Schutzhaube	Transportwagen
Artikelnummer	R0897500 C1	R0897700 C1	R0568100 C1	R0639500 C1
€ ohne MwSt.	**61,34**	**61,34**	**55,46**	**128,57**

RE 4400 iQ VOYAGER™

ZODIAC®

+ Starke und konstante Saugkraft durch Zyklontechnologie™
+ Doppelte Filterung (150/60µ)
+ Agile Fortbewegung
+ Helix-Bürsten zur besseren Aufnahme von Schmutz
+ Intuitive Programmierung über Smartphone oder Tablet via App iAquaLink™ (Basic Features)

PATENTIERTE ZYKLON-TECHNOLOGIE

iAquaLink CONTROL

3 JAHRE GARANTIE*

€ ohne MwSt.	
Artikelnummer: WR000327 C1	**1.091,60**

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Steuerbox	Filterkörbe (60/150µ) für doppelte Filterung	Bodensockel für Steuerbox	kostenlose iAquaLink™-App

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Beckentypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden, empf. bis 10 x 5 m, max. 12 x 6 m
Beckenformen	Rechteckig, oval, freie Formen
Beckenböden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Oberflächen	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Nur Boden sowie Boden / Wände / Wasserlinie
Anzahl/Dauer der Reinigungs-zyklen	2 Zyklen: 90 Min. (nur Boden); 150 Min. (Boden, Wand und Wasserlinie)
Timer	Nein
Energiequelle	230 V
Bewegung	Vorprogrammiert
Antriebssystem	Raupenbänder
Übertragung	Getriebe
Transportwagen	Nein
Bürsten	Helix-Bürsten - vorne und hinten
Lift-System	Nein
Transparenter Filterdeckel	Ja
Anzeige „voller Filterkorb“	Nein
Fernbedienung	Nein
Zweistufige Filtration	Ja
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Zugang Filtersystem	Von oben / Filterkorb
Produkte pro Palette	20

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Versorgungsspannung Steuerbox	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	150 W
Kabellänge	18m
Abmessungen des Roboters (L × B × H)	43 x 40 x 30 cm
Abmessung Verpackung (L × B × H)	56 x 56 x 37 cm
Gewicht	8 kg (Gewicht verpackt 15 kg)
Filterfläche / Filterung	1066 cm^2 / 150/60µ
Kapazität Filterkorb	4L
Theoretische Reinigungsbreite	23 cm

OPTIONALES ZUBEHÖR

	Äußerer Filterkorb für doppelte Filterung, 60µ	Filterkorb für doppelte Filterung, 150µ	Filterkorb für Einzelnutzung, 100 µ	Filterkorb für Einzelnutzung, 200 µ	Schutzhaube	Transportwagen
Artikelnummer	R0898100 C1	R0897600 C1	R0897500 C1	R0897700 C1	R0568100 C1	R0639500 C1
€ ohne MwSt.	**61,34**	**61,34**	**61,34**	**61,34**	**55,46**	**128,57**

* 2 Jahre + 1 Jahr Garantie bei Registrierung des Poolreinigers mit der iAquaLink™-App und ordnungsgemäßer Nutzung bis zu 900 Stunden in 3 Jahren

RE 4700 iQ VOYAGER™

ZODIAC®

+ Starke und konstante Saugkraft durch Zyklontechnologie™
+ Doppelte Filtration (150/60µ)
+ Agile Fortbewegung
+ Lift-System zur leichten Entnahme des Reinigers aus dem Becken
+ Intuitive Steuerung über Smartphone via App iAquaLink™
+ inkl. Swivel

PATENTIERTE ZYKLON-TECHNOLOGIE · iAquaLink CONTROL · PATENTIERTES LIFT-SYSTEM

3 JAHRE GARANTIE*

UVP ohne MwSt.	
Artikelnummer: WR000499 C1	**1.242,86**

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Steuerbox	Filterkörbe (60/150µ) für doppelte Filterung	Transportwagen	kostenlose iAquaLink™-App	Swivel

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Beckentypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden, empf. bis 10 x 5 m, max. 12 x 6 m
Beckenformen	Rechteckig, oval, freie Formen
Beckenböden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Oberflächen	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Nur Boden sowie Boden / Wände /
Anzahl/ Dauer der Reinigungszyklen	2 Zyklen: 90 Min. (nur Boden); 150 Min. (Boden, Wand und Wasserlinie)
Timer	Nein
Energiequelle	230 V
Bewegung	Vorprogrammiert
Antriebssystem	Raupenbänder
Übertragung	Getriebe
Transportwagen	Ja
Bürsten	Helix-Bürsten - vorne und hinten
Lift-System	Ja
Transparenter Filterdeckel	Ja
Anzeige „voller Filterkorb“	Nein
Fernbedienung	Ja (via App)
Zweistufige Filtration	Ja
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Zugang Filtersystem	Von oben / Filterkorb
Produkte pro Palette	16

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Versorgungsspannung Steuerbox	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	150 W
Kabellänge	18m mit Swivel
Abmessungen des Roboters (L × B × H)	43 x 40 x 30 cm
Abmessung Verpackung (L × B × H)	56 x 56 x 47 cm
Gewicht	8 kg (Gewicht verpackt 15 kg)
Filterfläche / Filterung	1066 cm^2 / 150/60µ
Kapazität Filterkorb	4L
Theoretische Reinigungsbreite	23 cm

OPTIONALES ZUBEHÖR

	Äußerer Filterkorb für doppelte Filterung, 60µ	Filterkorb für doppelte Filterung, 150µ	Filterkorb für Einzelnutzung, 100 µ	Filterkorb für Einzelnutzung, 200 µ	Schutzhaube
Artikelnummer	R0898100 C1	R0897600 C1	R0897500 C1	R0897700 C1	R0568100 C1
€ ohne MwSt.	**61,34**	**61,34**	**61,34**	**61,34**	**55,46**

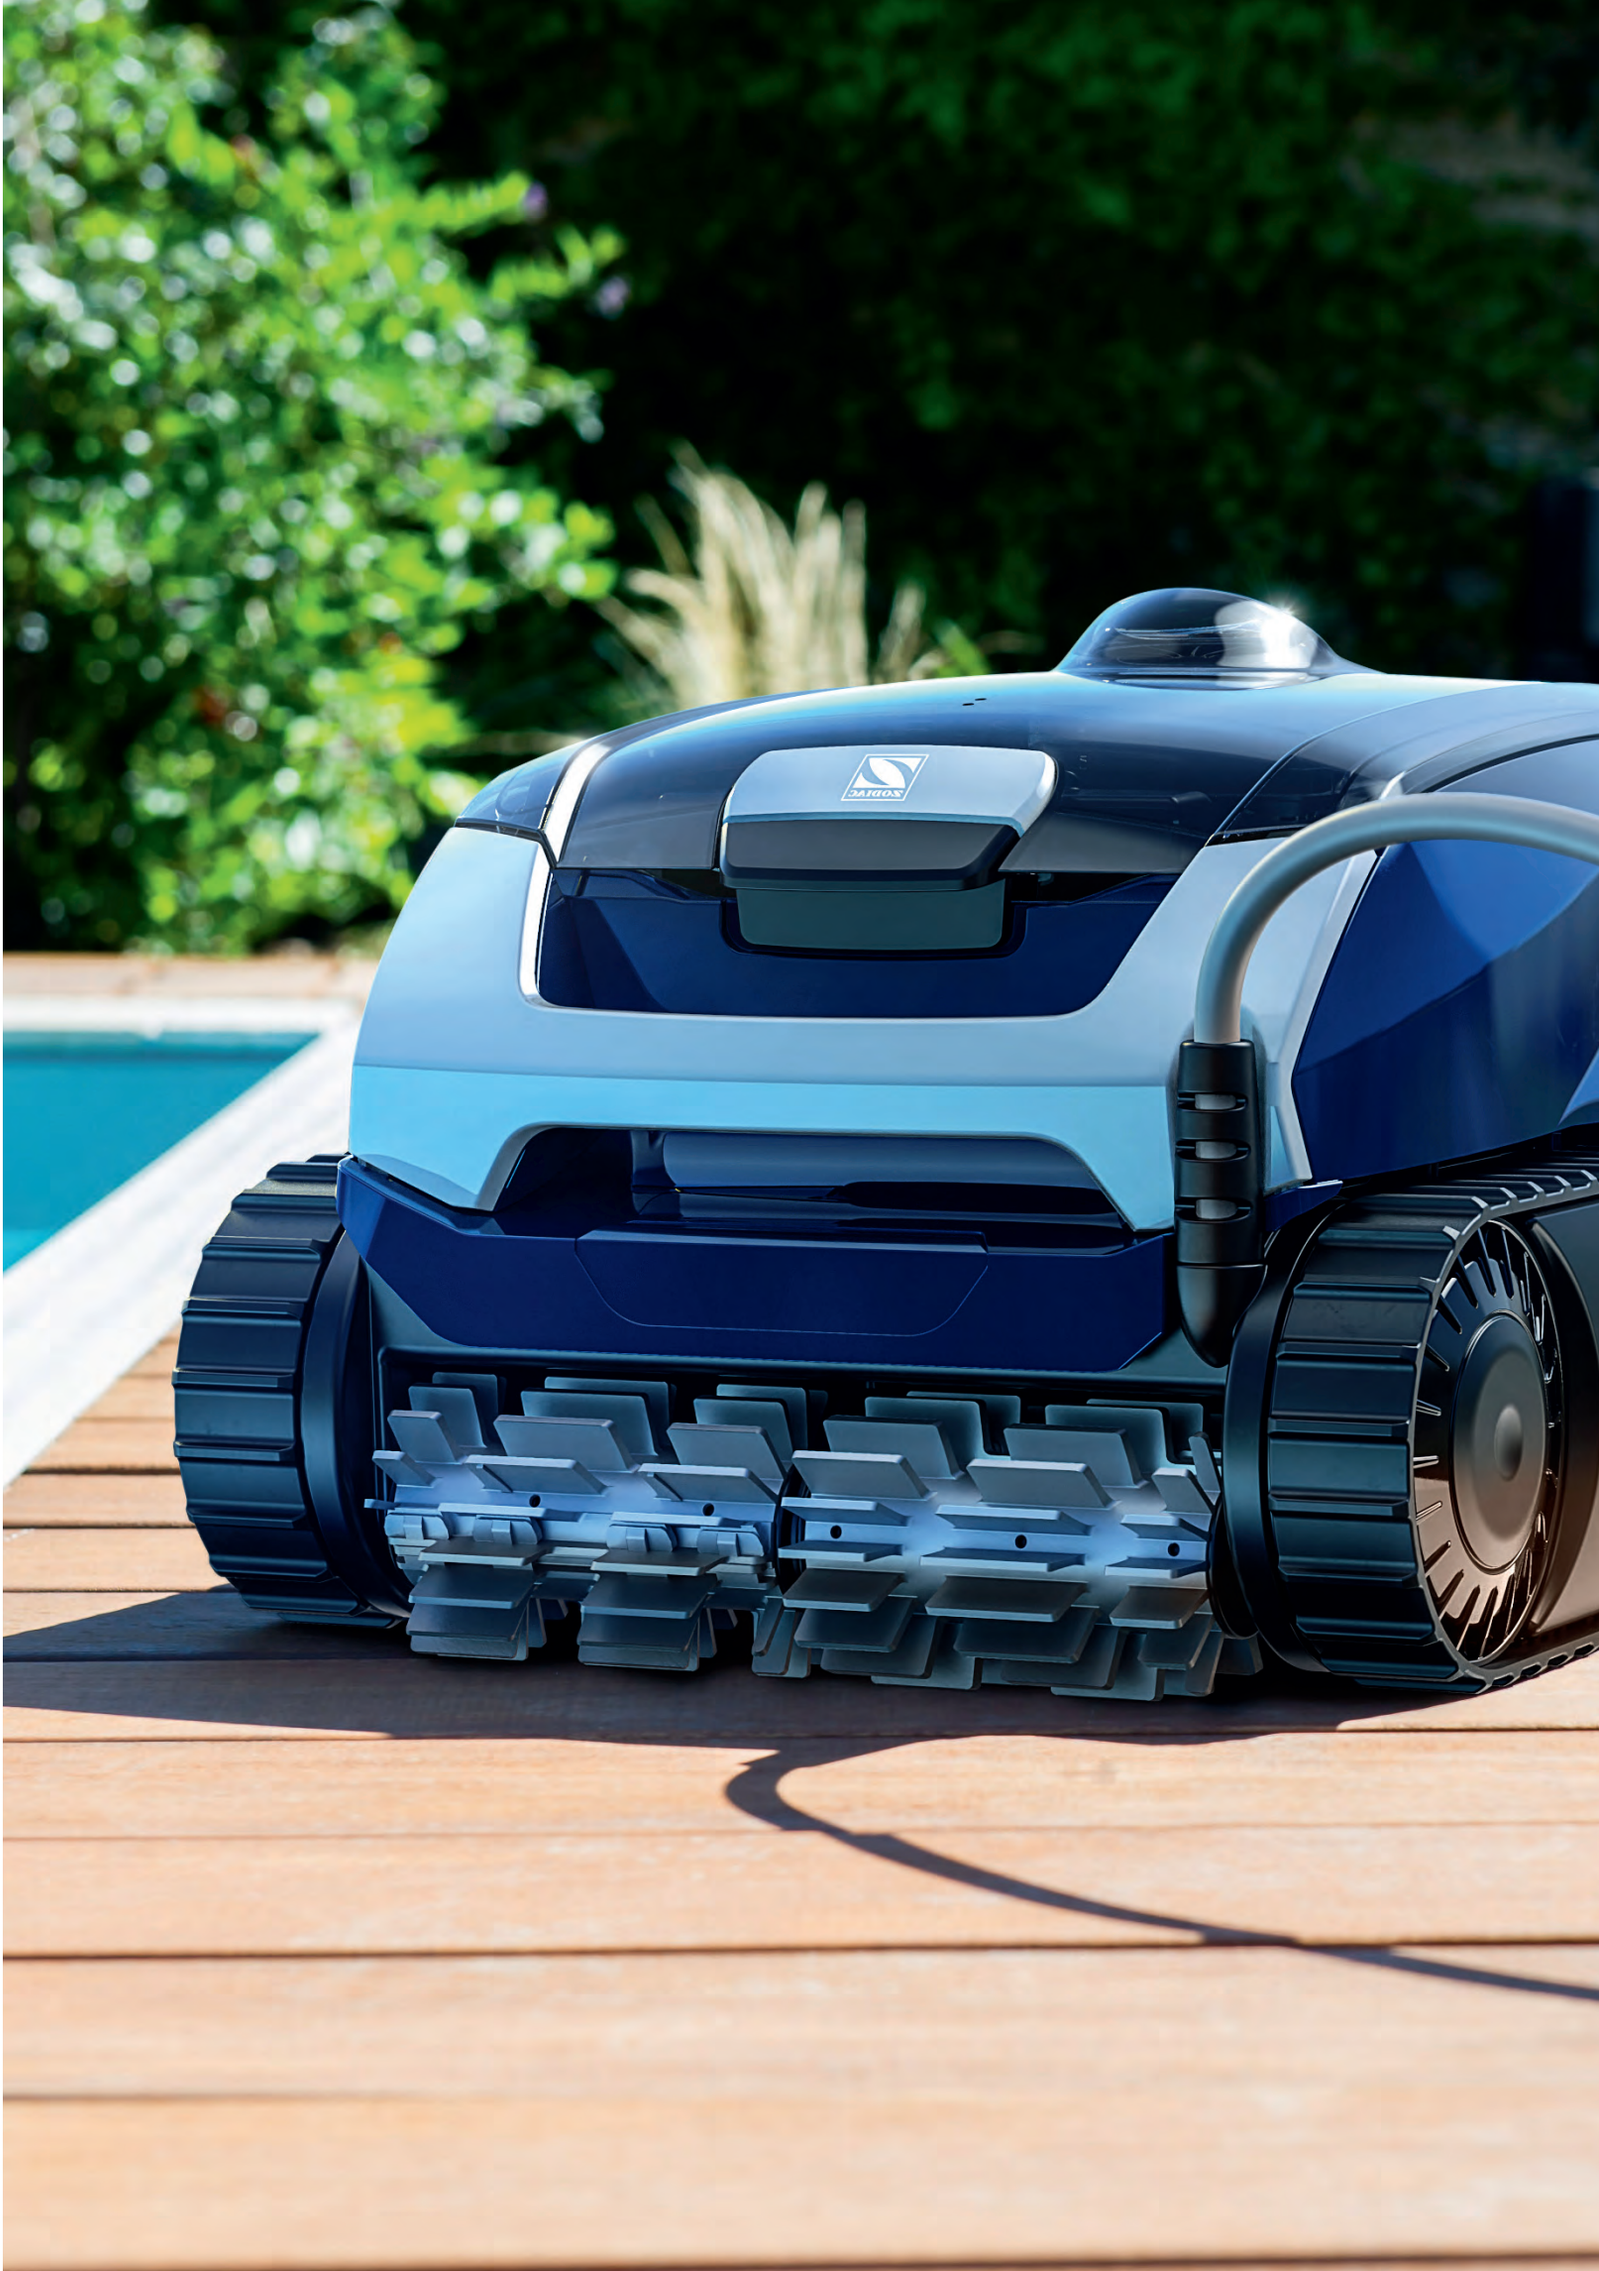

> ALPHA iQ™ PRO

DIE IDEALE KOMBINATION AUS STARKER LEISTUNG UND INTELLIGENTER STEUERUNG

ALPHA iQ™

Modell RA 6700 iQ

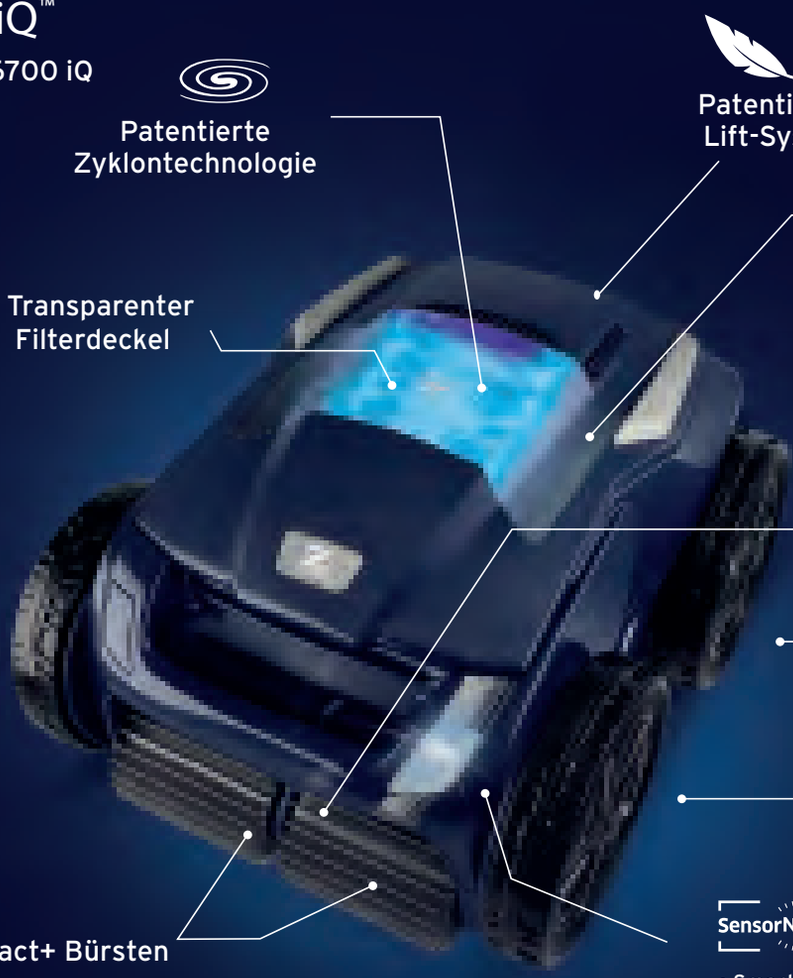

SensorNavSystem™ *

- Smart Cycle: Berechnet eine ideale Reinigungszeit für jedes Schwimmbecken
- Drucksensor: Für ein optimiertes Aufsteigen an der Beckenwand und eine verbesserte Reinigung an der Wasserlinie
- Wassertemperaturfühler

iAquaLink™ CONTROL

Steuerung über iAquaLink™-App

- Fernbedienungsmodus
- 7-Tage-Programmierung
- Lift-System
- Auswahl, Start/Stop und Überwachung der Reinigungszyklen
- Modus für eingegrenzten Reinigungsbereich (1 m²)
- Wassertemperaturanzeige

Google Play | App Store

4 JAHRE GARANTIE
3 Jahre + 1 Jahr Garantie bei Registrierung des Poolreinigers mit der iAquaLink™-App**

* Alle Funktionen nur bei oben beschriebenem Modell verfügbar.
** 3 Jahre + 1 Jahr Garantie bei Registrierung des Poolreinigers mit der iAquaLink™-App und ordnungsgemäßer Nutzung bis zu 1200 Stunden innerhalb von 4 Jahren.

Personalisierte Reinigung
Sensor Nav System™

Patentierte
Zyklontechnologie



Lift-System: Einfache
Entnahme aus dem Becken

Intuitive Steuerung
via App

AUSWAHLHILFE

		RA 6300 iQ	RA 6500 iQ	RA 6700 iQ	RA 6900 iQ
Ideal für folgende Beckentypen	Beckentypen	Fliesen, Folie, gewebe-verstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton	Fliesen, Folie, gewebe-verstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton	Fliesen, Folie, gewebe-verstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton	Fliesen, Folie, gewebe-verstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton
	Beckenformen	Rechteckig, oval, freie Formen	Rechteckig, oval, freie Formen	Rechteckig, oval, freie Formen	Rechteckig, oval, freie Formen
	Empfohlene Beckengröße	12 x 6 m (18 m Kabel)	12 x 6 m (18 m Kabel)	15 x 7 m (21 m Kabel)	20 x 10 m (25 m Kabel)
Beschreibung	Antriebsform	4-Radantrieb	4-Radantrieb	4-Radantrieb	4-Radantrieb
	Reinigungsbereiche	Nur Boden sowie Boden / Wände / Wasserlinie	Nur Boden sowie Boden / Wände / Wasserlinie	Nur Boden, nur Wasser-linie sowie Boden, Wände, Wasserlinie	Nur Boden, nur Wasser-linie sowie Boden, Wände, Wasserlinie
	Filterkorb	60 µ	60 µ	60 µ	Doppelfilter 150/60µ
	Kapazitat Filterkorb	5 L	5 L	5 L	5 L
	Swivel	✓	✓	✓	✓
	Sensor Nav System™	✓	✓	✓	✓
	Fernbedienung /-steuerung	via App (nur Program-mierung)	via App	via App	via App
	Drucksensor	-	✓	✓	✓
	Contact+ Bürsten	✓	✓	✓	✓
	Duale Filterung	-	-	-	✓
Reinigungsprogramme	Anzahl Reinigungszyklen	2	Multiple Reinigungs-programme	Multiple Reinigungs-programme	Multiple Reinigungs-programme
	Art der Reinigungszyklen	Quick – Nur Boden Smart – Boden / Wände / Wasserlinie	Quick - Nur Boden Smart – Boden / Wände / Wasserlinie Ultra – Boden / Wände / Wasserlinie	Quick – Nur Boden Smart – Boden / Wände / Wasserlinie Ultra – Boden / Wände / Wasserlinie nur Wasserlinie	Quick – Nur Boden Smart – Boden / Wände / Wasserlinie Ultra – Boden / Wände / Wasserlinie nur Wasserlinie
	Manuelle Anpassung der Reinigungsdauer	-	✓	✓	✓
Bedienkomfort	Steuerung über iAqualink™	✓	✓	✓	✓
	Lift-System	✓	✓	✓	✓
	7-Tage-Programmierung	-	via App	via App	via App
	Anzeige „voller Filterkorb“	✓	✓	✓	✓
	Transp. Filterdeckel mit Innenbeleuchtung	✓	✓	✓	✓
	Zugang Filtersystem	Von oben / Filterkorb	Von oben / Filterkorb	Von oben / Filterkorb	Von oben / Filterkorb
	Transportwagen	✓	✓	✓	✓
Erweiterte Funktio-nen via App	Mess.Wassertemperatur	-	-	Ja (Anzeige via App)	Ja (Anzeige via App)
	Spot-Reinigung (1 m²)	-	-	Ja (via App)	Ja (via App)
	Garantie	4 Jahre*	4 Jahre*	4 Jahre*	4 Jahre*

RA 6300 iQ ALPHA iQ™

ZODIAC®

Reiniger > Elektrische Reiniger > RA 6300 iQ ALPHA iQ™

4 JAHRE GARANTIE

+ Sensor Nav Sytem™: auf das Becken angepasste Reinigung
+ Starke und konstante Saugkraft durch Zyklontechnologie™
+ Lift-System zur leichten Entnahme des Reinigers aus dem Becken
+ Intuitive Bedienung über Smartphone oder Tablet via kostenloser App iAquaLink™

Sensor Nav System™ · PATENTIERTE ZYKLON-TECHNOLOGIE · PATENTIERTES LIFT-SYSTEM · SWIVEL · ALLRAD ANTRIEB · iAquaLink™ CONTROL

UVP ohne MwSt.	
Artikelnummer: WR000199 C1	**1.545,45**

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Transportwagen	Steuerbox	Filterkorb, sehr fein 60 µ	Contact+ Bürsten	Swivel	kostenlose iAquaLink™-App

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Beckentypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden, max. Größe bis 12 × 6 m
Beckenformen	Rechteckig, oval, freie Formen
Beckenböden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Oberflächen	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Nur Boden sowie Boden / Wände / Wasserlinie
Anzahl/ Dauer der Reinigungszyklen	2 Zyklen: Quick – 75 Min. (nur Boden); Smart – Personalisierte Reinigungszeit (Boden, Wand und Wasserlinie)
Timer	Nein
Energiequelle	230 V
Bewegung	Vorprogrammiert
Antriebssystem	4 Räder (Allradantrieb)
Übertragung	Getriebe
Drucksensor	Nein
Bürsten	Ja (Contact+ Bürsten)
Lift-System	Ja
Transparenter Filterdeckel mit Innen-beleuchtung	Ja
Anzeige „voller Filterkorb“	Ja
Fernbedienung	Basisfunktionen via App (keine Fernsteuerung)
Messung der Wassertemperatur	Nein
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Zugang Filtersystem	Von oben / Filterkorb
Produkte pro Palette	16

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Versorgungsspannung Steuerbox	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Versorgungsspannung Roboter	30 VDC
Leistungsaufnahme	150 W
Kabellänge	18 m mit Swivel
Abmessungen des Roboters (L × B × H)	43 x 48 x 27 cm
Abmessung Verpackung (L × B × H)	56 x 56 x 46 cm
Gewicht	10 kg (Gewicht verpackt 19,7 kg)
Filterfläche / Filterung	1180 cm² / 60 µ
Kapazität Filterkorb	5 L
Theoretische Reinigungsbreite	24,5 cm

* 3 Jahre + 1 Jahr Garantie bei Registrierung des Poolreinigers mit der iAquaLink™-App und ordnungsgemäßer Nutzung bis zu 1200 Stunden innerhalb von 4 Jahren.

OPTIONALES ZUBEHÖR

	Filterkorb, sehr fein 60 µ	Filterkorb, fein 100 µ	Filterkorb, grob 200 µ	Schutzhaube
Artikelnummer	R0863500 C1	R0863600 C1	R0863700 C1	R0568100 C1
€ ohne MwSt.	**61,34**	**61,34**	**61,34**	**55,46**

RA 6500 iQ ALPHA iQ™

ZODIAC®

4 JAHRE GARANTIE

+ Sensor Nav Sytem™: auf das Becken angepasste Reinigung
+ Starke und konstante Saugkraft durch Zyklontechnologie™
+ Lift-System zur leichten Entnahme des Reinigers aus dem Becken
+ Drucksensor für besseres Laufverhalten an den Wänden
+ Intuitive Steuerung über Smartphone oder Tablet via kostenloser App iAquaLink™

Sensor Nav System™ · PATENTIERTE ZYKLON-TECHNOLOGIE · PATENTIERTES LIFT-SYSTEM · SWIVEL · ALLRAD ANTRIEB · iAquaLink CONTROL

UVP ohne MwSt.	
Artikelnummer: WR000198 C1	**1.669,14**

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Transportwagen	Steuerbox	Filterkorb, sehr fein 60 µ	Contact+ Bürsten	Swivel	kostenlose iAquaLink™-App

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Beckentypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden, max. Größe bis 12 × 6 m
Beckenformen	Rechteckig, oval, freie Formen
Beckenböden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Oberflächen	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Nur Boden sowie Boden / Wände / Wasserlinie
Anzahl/ Dauer der Reinigungszyklen	Multiple Reinigungsprogramme mit Dauer von 30-210 Min., in 15-Min.-Schritten einstellbar: Quick: Nur Boden (75 Min.) / Smart: Boden, Wände, Wasserlinie (personalisierte Reinigungszeit) / Ultra: Boden, Wände, Wasserlinie (165 Min.)
Timer	7-Tage-Programmierung
Energiequelle	230 V
Bewegung	Vorprogrammiert
Antriebssystem	4 Räder (Allradantrieb)
Übertragung	Getriebe
Drucksensor	Ja
Bürsten	Ja (Contact+ Bürsten)
Lift-System	Ja
Transparenter Filterdeckel mit Innen-beleuchtung	Ja
Anzeige „voller Filterkorb“	Ja
Fernbedienung /-steuerung	Ja (via App)
Messung der Wassertemperatur	Nein
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Zugang Filtersystem	Von oben / Filterkorb
Produkte pro Palette	16

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Versorgungsspannung Steuerbox	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Versorgungsspannung Roboter	30 VDC
Leistungsaufnahme	150 W
Kabellänge	18 m mit Swivel
Abmessungen des Roboters (L × B × H)	43 x 48 x 27 cm
Abmessung Verpackung (L × B × H)	56 x 56 x 46 cm
Gewicht	10 kg (Gewicht verpackt 19,9 kg)
Filterfläche / Filterung	1180 cm² / 60 µ
Kapazität Filterkorb	5 L
Theoretische Reinigungsbreite	24,5 cm

* 3 Jahre + 1 Jahr Garantie bei Registrierung des Poolreinigers mit der iAquaLink™-App und ordnungsgemäßer Nutzung bis zu 1200 Stunden innerhalb von 4 Jahren.

OPTIONALES ZUBEHÖR

	Filterkorb, sehr fein 60 µ	Filterkorb, fein 100 µ	Filterkorb, grob 200 µ	Schutzhaube
Artikelnummer	R0863500 C1	R0863600 C1	R0863700 C1	R0568100 C1
€ ohne MwSt.	**61,34**	**61,34**	**61,34**	**55,46**

RA 6700 iQ ALPHA iQ™

ZODIAC®

4 JAHRE GARANTIE

+ Sensor Nav Sytem™: auf das Becken angepasste Reinigung
+ Starke und konstante Saugkraft durch Zyklontechnologie™
+ Lift-System zur leichten Entnahme des Reinigers aus dem Becken
+ Drucksensor für besseres Laufverhalten an den Wänden
+ Intuitive Steuerung über Smartphone oder Tablet via kostenloser App iAquaLink™

Sensor Nav System™ · PATENTIERTE ZYKLON-TECHNOLOGIE · PATENTIERTES LIFT-SYSTEM · SWIVEL · ALLRAD ANTRIEB · WASSER TEMPERATUR SENSOR · iAquaLink CONTROL

UVP ohne MwSt.	
Artikelnummer: WR000197 C1	**1.785,11**

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Transportwagen	Steuerbox	Filterkorb, sehr fein 60 µ	Contact+ Bürsten	Swivel	kostenlose iAquaLink™-App

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Beckentypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden, max. Größe bis 15 × 7 m
Beckenformen	Rechteckig, oval, freie Formen
Beckenböden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Oberflächen	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Nur Boden, nur Wasserlinie sowie Boden, Wände, Wasserlinie
Anzahl/ Dauer der Reinigungszyklen	Multiple Reinigungsprogramme mit Dauer von 30-210 Min. in 15 Min.-Schritten einstellbar: Quick: Nur Boden (75 Min.) / Smart: Boden, Wände, Wasserlinie (personalisierte Reinigungszeit) / Ultra: Boden, Wände, Wasserlinie (165 Min.) / Nur Wasserlinie (45 Min.)
Spot-Reinigung (1 m²)	Ja (via App)
Timer	7-Tage-Programmierung
Energiequelle	230 V
Bewegung	Vorprogrammiert
Antriebssystem	4 Räder (Allradantrieb)
Übertragung	Getriebe
Drucksensor	Ja
Bürsten	Ja (Contact+ Bürsten)
Lift-System	Ja
Transparenter Filterdeckel mit Innen-beleuchtung	Ja
Anzeige „voller Filterkorb“	Ja
Fernbedienung /-steuerung	Ja (via App)
Messung der Wassertemperatur	Ja (Anzeige via App)
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Zugang Filtersystem	Von oben / Filterkorb
Produkte pro Palette	16

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Versorgungsspannung Steuerbox	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Versorgungsspannung Roboter	30 VDC
Leistungsaufnahme	150 W
Kabellänge	21 m mit Swivel
Abmessungen des Roboters (L × B × H)	43 x 48 x 27 cm
Abmessung Verpackung (L × B × H)	56 x 56 x 46 cm
Gewicht	10 kg (Gewicht verpackt 20,2 kg)
Filterfläche / Filterung	1180 cm² / 60 µ
Kapazität Filterkorb	5 L
Theoretische Reinigungsbreite	24,5 cm

* 3 Jahre + 1 Jahr Garantie bei Registrierung des Poolreinigers mit der iAquaLink™-App und ordnungsgemäßer Nutzung bis zu 1200 Stunden innerhalb von 4 Jahren.

OPTIONALES ZUBEHÖR

	Filterkorb, sehr fein 60 µ	Filterkorb, fein 100 µ	Filterkorb, grob 200 µ	Schutzhaube
Artikelnummer	R0863500 C1	R0863600 C1	R0863700 C1	R0568100 C1
€ ohne MwSt.	**61,34**	**61,34**	**61,34**	**55,46**

RA 6900 iQ ALPHA iQ™ PRO

ZODIAC®

4 JAHRE GARANTIE

+ Sensor Nav System™: auf das Becken angepasste Reinigung
+ Starke und konstante Saugkraft durch Zyklontechnologie™
+ Doppelte Filtration (150/60µ)
+ Lift-System zur leichten Entnahme des Reinigers aus dem Becken
+ Drucksensor für besseres Laufverhalten an den Wänden
+ Intuitive Steuerung über Smartphone oder Tablet via kostenloser App iAquaLink™

Sensor Nav System™ · PATENTIERTE ZYKLON-TECHNOLOGIE · PATENTIERTES LIFT-SYSTEM · SWIVEL · ALLRAD ANTRIEB · WASSER TEMPERATUR SENSOR · iAquaLink CONTROL

UVP ohne MwSt.	
Artikelnummer: WR000296 C1	**1.916,54**

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

					
Transportwagen	Steuerbox	Filterkörbe (60/150µ) für doppelte Filterung	Contact+ Bürsten	Swivel	kostenlose iAquaLink™-App

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Beckentypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden, empf. bis 16 x 8 m, max. 20 x 10 m
Beckenformen	Rechteckig, oval, freie Formen
Beckenböden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Oberflächen	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Nur Boden, nur Wasserlinie sowie Boden, Wände, Wasserlinie
Anzahl/ Dauer der Reinigungszyklen	Multiple Reinigungsprogramme mit Dauer von 30-210 Min. in 15 Min.-Schritten einstellbar: Quick: Nur Boden (75 Min.) / Smart: Boden, Wände, Wasserlinie (personalisierte Reinigungszeit) / Ultra: Boden, Wände, Wasserlinie (165 Min.) / Nur Wasserlinie (45 Min.)
Timer	7-Tage-Programmierung
Energiequelle	230 V
Bewegung	Vorprogrammiert
Antriebssystem	4 Räder (Allradantrieb)
Übertragung	Getriebe
Drucksensor	Ja
Bürsten	Ja (Contact+ Bürsten)
Lift-System	Ja
Transparenter Filterdeckel	Ja
Anzeige „voller Filterkorb“	Ja
Fernbedienung	Ja (via App)
Zweistufige Filtration	Ja
Messung der Wassertemperatur	Ja (Anzeige via App)
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Zugang Filtersystem	Von oben / Filterkorb
Produkte pro Palette	16

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Versorgungsspannung Steuerbox	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Energiequelle	30 VDC
Leistungsaufnahme	150 W
Kabellänge	25m mit Swivel
Abmessungen des Roboters (L × B × H)	43 x 48 x 27 cm
Abmessung Verpackung (L × B × H)	56 x 56 x 46 cm
Gewicht	10 kg (Gewicht verpackt 20,9 kg)
Filterfläche / Filterung	1827 cm2 / 150/60µ
Kapazität Filterkorb	5 L
Theoretische Reinigungsbreite	24,5 cm

* 3 Jahre + 1 Jahr Garantie bei Registrierung des Poolreinigers mit der iAquaLink™-App und ordnungsgemäßer Nutzung bis zu 1200 Stunden innerhalb von 4 Jahren.

OPTIONALES ZUBEHÖR

						
	Filterkorb für Einzelnutzung / doppelte Filterung, 150µ	Äußerer Filterkorb für doppelte Filterung, 60µ	Filterkorb, fein 100 µ	Filterkorb, grob 200 µ	Filterkorb, sehr fein 60 µ	Schutzhaube
Artikelnummer	R0913300 C1	R0913400 C1	R0863600 C1	R0863700 C1	R0863500 C1	R0568100 C1
€ ohne MwSt.	**61,34**	**61,34**	**61,34**	**61,34**	**61,34**	**55,46**

> ALPHA iQ 63 BIO
EFFEKTIVE REINIGUNG VON SCHWIMMTEICHEN UND NATUR-POOLS

Die Entscheidung für einen Schwimmteich oder Natur-Pool geht in der Regel mit dem Wunsch einher in natürlicher Umgebung und klarem, unbehandeltem Wasser zu baden. Allerdings erfordert das einen entsprechenden Pflegeaufwand. Der Poolreiniger ALPHA iQ 63 Bio mit 4-Rad-Antrieb schafft hier Abhilfe, da er Unebenheiten und Hindernisse überwindet und somit bei kurzen Reinigungsintervallen über die gesamte Badesaison für einen sauberen Schwimmteich sorgt.

Zu beachten ist, dass vor Einsatz eines elektrischen Reinigers zunächst die gründliche Frühjahresreinigung erfolgt sein muss und der ALPHA iQ 63 Bio nur als „Unterhaltsreiniger" eingesetzt werden darf. Grundsätzlich ist der Reiniger im Frühjahr ab einer Wassertemperatur von mindestens 12°C für die Unterhaltsreinigung einsetzbar.

Nach dieser übernimmt der ALPHA iQ 63 Bio Ihre Arbeit und verringert die Intervalle der manuellen Reinigung auf ein Minimum. Durch den regelmäßiges Einsatz des elektrischen ALPHA-Reinigers mit 4-Rad-Antrieb bilden sich weniger Sedimente am Grund und Sie profitieren von einer geringeren Nährstoffbelastung.

Bitte verwenden Sie bei der Reinigung eines Schwimmteiches von unseren Reinigermodellen nur den Poolreiniger ALPHA iQ 63 Bio, der speziell für den Einsatz in Naturpools konzipiert ist. Unter anderem sorgt der sehr grobe Filterkorb mit 400 µ, dass gröbere Verschmutzungen den Filter nicht verstopfen. Feinere Filterkörbe sind nicht für den Einsatz in Schwimmteichen geeignet.

Des Weiteren ist zu beachten, dass der Reiniger nach jedem Gebrauch wie folgt zu reinigen ist:

- Von Algen und sonstigem Schmutz reinigen
- Filterkorb entnehmen und säubern
- Im Bereich des Motorblocks mit einem Gartenschlauch (kein Hochdruckreiniger) das Gerät von unten säubern
- Das Gerät im Bereich der oberen Turbine auch mit einem Gartenschlauch (kein Hochdruckreiniger) säubern

Eine regelmäßige Reinigung ist Voraussetzung, dass der elektrische Reiniger den Schwimmteich sauber halten kann. Dies sollte mindestens 2x in der Woche erfolgen.

Alpha 63 iQ Bio ALPHA iQ™ PRO

ZODIAC®

4 JAHRE GARANTIE

Der Unterhaltsreiniger für Naturpools und Schwimmteiche

+ Sensor Nav Sytem™: auf das Becken angepasste Reinigung
+ Starke und konstante Saugkraft durch Zyklontechnologie™
+ Lift-System zur leichten Entnahme des Reinigers aus dem Becken
+ Intuitive Bedienung über Smartphone oder Tablet via kostenloser App iAquaLink™

Sensor Nav System™ · PATENTIERTE ZYKLON-TECHNOLOGIE · PATENTIERTES LIFT-SYSTEM · SWIVEL · ALLRAD ANTRIEB · BIO POOL · iAquaLink CONTROL

UVP ohne MwSt.	
Artikelnummer: WR000277 C1	**1.545,45**

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

					
Transportwagen	Steuerbox	Filterkorb 400µ	Contact+ Bürsten	Swivel	kostenlose iAquaLink™-App

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Beckentypen	Private Naturpools und Schwimmteiche, max. Größe bis 12 × 6 m
Beckenformen	Rechteckig, oval, freie Formen
Beckenböden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Oberflächen	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Boden, Wände, Wasserlinie
Anzahl/ Dauer der Reinigungszyklen	2 Zyklen: Quick – 75 Min. (nur Boden); Smart – Personalisierte Reinigungszeit (Boden, Wand und Wasserlinie)
Timer	Nein
Energiequelle	230 V
Bewegung	Vorprogrammiert
Antriebssystem	4 Räder (Allradantrieb)
Übertragung	Getriebe
Drucksensor	Nein
Bürsten	Ja (Contact+ Bürsten)
Lift-System	Ja
Transparenter Filterdeckel	Ja
Anzeige „voller Filterkorb“	Ja
Fernbedienung	Basisfunktionen via App (keine Fernsteuerung)
Messung der Wassertemperatur	Nein
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Zugang Filtersystem	Von oben / Filterkorb
Produkte pro Palette	16

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Versorgungsspannung Steuerbox	200-240 VAC; 50 / 60 Hz
Versorgungsspannung Roboter	30 VDC
Leistungsaufnahme	150 W
Kabellänge	18m mit Swivel
Abmessungen des Roboters (L × B × H)	43 x 48 x 27 cm
Abmessung Verpackung (L × B × H)	56 x 56 x 46 cm
Gewicht	10 kg (Gewicht verpackt 19,7 kg)
Filterfläche / Filterung	1180 cm^2 / 400 µ
Kapazität Filterkorb	5 L
Theoretische Reinigungsbreite	24,5 cm

* 3 Jahre + 1 Jahr Garantie bei Registrierung des Poolreinigers mit der iAquaLink™-App und ordnungsgemäßer Nutzung bis zu 1200 Stunden innerhalb von 4 Jahren.

OPTIONALES ZUBEHÖR

	Filterkorb, sehr grob 400 µ	Schutzhaube
Artikelnummer	R0888300 C1	R0568100 C1
€ ohne MwSt.	**61,34**	**55,46**

TRX 8500 iQ VORTRAX

ZODIAC

Speziell entwickelt für den intensiven Einsatz in halböffentlichen Becken.

+ Sensor Nav System™: Intelligente und personalisierte Reinigung mit Schutz vor Kabelverwirrungen (kein Swivel notwendig)
+ Langlebige Materialien und spezielle Raupenbänder für intensive Nutzung
+ Sehr starke & lang anhaltende Saugleistung
+ Konzipiert für den professionellen Einsatz in Hotelbädern sowie Pools auf Campingplätzen und in Sportzentren

3 JAHRE GARANTIE

Sensor Nav System™ · PATENTIERTE ZYKLON-TECHNOLOGIE · PATENTIERTES LIFT-SYSTEM · RAUPEN-BÄNDER · iAquaLink™ CONTROL

NEU 2025

UVP ohne MwSt.	
Artikelnummer: WR000597 C	**2.352,10**

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Transportwagen	Steuerbox	Filterkörbe (60/150µ) für doppelte Filterung	Contact+ Z-Bürsten	kostenlose iAquaLink™-App

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Beckentypen	Kleine bis mittlere halböffentliche Schwimmbecken (Hotels, Campingplätze und Sportzentren) mit geraden Wänden, Beckenlänge bis max. 20 m
Beckenformen	Rechteckig, oval, freie Formen
Beckenböden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Oberflächen	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Nur Boden sowie Boden / Wände / Wasserlinie
Reinigungszyklus	Multiple Reinigungsprogramme mit Dauer von 30-360 Min., voreingestellte Zyklen: Quick: Nur Boden (75 Min.) / Smart: Boden, Wände, Wasserlinie (personalisierte Reinigungszeit) / Ultra: Boden, Wände, Wasserlinie (165 Min.)
Timer / Startverzögerung	7-Tage-Programmierung / Bis 3 Stunden Startverzögerung
Energiequelle	230 V
Bewegung	Vorprogrammiert
Antriebssystem	Laufbänder
Übertragung	Getriebe mit verstärkten Bauteilen
Drucksensor	Ja
Bürsten	Ja (Contact+ Z-Bürsten)
Lift-System	Ja
Anzeige „voller Filterkorb“	Ja
Fernbedienung	Kinetische Bluetooth-Fernbedienung
Messung der Wassertemperatur	Ja
Drucksensor	Ja
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Zugang Filtersystem	Von oben / Filterkorb
Produkte pro Palette	12

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Versorgungsspannung Steuerbox	200-240 VAC; 50 / 60Hz
Versorgungsspannung Roboter	30 VDC
Leistungsaufnahme	150 W
Kabellänge	25m
Abmessungen des Roboters (L × B × H)	47 x 51 x 29 cm
Abmessung Verpackung (L × B × H)	56 x 56 x 46 cm
Gewicht	11 kg (Gewicht verpackt 21 kg)
Filterfläche / Filterung	1180 cm²
Kapazität Filterkorb	5L
Theoretische Reinigungsbreite	24,5 cm

* 3 Jahre Garantie bei Registrierung des Poolreinigers mit der iAquaLink™-App und ordnungsgemäßer Nutzung bis zu 1200 Stunden innerhalb von 4 Jahren.

OPTIONALES ZUBEHÖR

					
	Filterkorb für Einzelnutzung / doppelte Filterung, 150µ	Äußerer Filterkorb für doppelte Filterung, 60µ	Filterkorb, fein 100 µ	Filterkorb, grob 200 µ	Filterkorb, sehr fein 60 µ
Artikelnummer	R0913300 C1	R0913400 C1	R0863600 C1	R0863700 C1	R0863500 C1
€ ohne MwSt.	**61,34**	**61,34**	**61,34**	**61,34**	**61,34**

TRX 8700 iQ VORTRAX

ZODIAC

Speziell entwickelt für den intensiven Einsatz in halböffentlichen Becken.

+ Ultraschallsensoren zur Erkennung von Wänden und Hindernissen
+ Sensor Nav System™: Intelligente und personalisierte Reinigung mit Schutz vor Kabelverwirrungen (kein Swivel notwendig)
+ Langlebige Materialien und spezielle Raupenbänder für intensive Nutzung
+ Sehr starke & lang anhaltende Saugleistung
+ Konzipiert für den professionellen Einsatz in Hotelbädern sowie Pools auf Campingplätzen und in Sportzentren

3 JAHRE GARANTIE

Sensor Nav System™ · PATENTIERTE ZYKLON-TECHNOLOGIE · PATENTIERTES LIFT-SYSTEM · RAUPEN-BÄNDER · iAquaLink CONTROL · ULTRASCHALL SENSOREN

NEU 2025

UVP ohne MwSt.	
Artikelnummer: WR000598 C	**3.150,42**

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Transportwagen	Steuerbox	Filterkörbe (60/150µ) für doppelte Filterung	Contact+ Z-Bürsten	kostenlose iAquaLink™-App

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Beckentypen	Kleine bis mittlere halböffentliche Schwimmbecken (Hotels, Campingplätze und Sportzentren) mit geraden Wänden, Beckenlänge bis max. 25 m
Beckenformen	Rechteckig, oval, freie Formen
Beckenböden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Oberflächen	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Nur Boden sowie Boden / Wände / Wasserlinie
Reinigungszyklus	Multiple Reinigungsprogramme mit Dauer von 30-360 Min., voreingestellte Zyklen: Quick: Nur Boden (75 Min.) / Smart: Boden, Wände, Wasserlinie (personalisierte Reinigungszeit) / Ultra: Boden, Wände, Wasserlinie (165 Min.)
Timer / Startverzögerung	7-Tage-Programmierung / Bis 3 Stunden Startverzögerung
Energiequelle	230 V
Bewegung	Vorprogrammiert
Antriebssystem	Laufbänder
Übertragung	Getriebe mit verstärkten Bauteilen
Drucksensor	Ja
Bürsten	Ja (Contact+ Z-Bürsten)
Lift-System	Ja
Anzeige „voller Filter"	Ja
Fernbedienung	Ja (via App)
Ultraschall-Sensoren	Ja
Messung der Wassertemperatur	Ja
Drucksensor	Ja
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Zugang Filtersystem	Von oben / Filterkorb
Produkte pro Palette	12

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Versorgungsspannung Steuerbox	200-240 VAC; 50 / 60Hz
Versorgungsspannung Roboter	30 VDC
Leistungsaufnahme	150 W
Kabellänge	30m
Abmessungen des Roboters (L × B × H)	47 x 51 x 29 cm
Abmessung Verpackung (L × B × H)	56 x 56 x 46 cm
Gewicht	13 kg (Gewicht verpackt 24 kg)
Filterfläche / Filterung	1180 cm²
Kapazität Filterkorb	5L
Theoretische Reinigungsbreite	24,5 cm

* 3 Jahre Garantie bei Registrierung des Poolreinigers mit der iAquaLink™-App und ordnungsgemäßer Nutzung bis zu 1200 Stunden innerhalb von 4 Jahren.

OPTIONALES ZUBEHÖR

					
	Filterkorb für Einzelnutzung / doppelte Filterung, 150µ	Äußerer Filterkorb für doppelte Filterung, 60µ	Filterkorb, fein 100 µ	Filterkorb, grob 200 µ	Filterkorb, sehr fein 60 µ
Artikelnummer	R0913300 C1	R0913400 C1	R0863600 C1	R0863700 C1	R0863500 C1
€ ohne MwSt.	**61,34**	**61,34**	**61,34**	**61,34**	**61,34**

ARCO

ZODIAC®

Speziell entwickelt für den intensiven Einsatz in öffentlichen Becken

+ Infrarotsensor zur Erkennung von Wänden und Hindernissen
+ Intelligentes Navigationssystem mit Gyroskop und Kompass
+ Langlebige Materialien und spezielle Raupenbänder für intensive Nutzung
+ Sehr starke & lang anhaltende Saugleistung
+ Konzipiert für den professionellen Einsatz in mittleren öffentlichen Schwimmbecken

SMART NAVIGATION · INFRAROT SENSOR · TURBO MODUS 30 MIN · STARTVERZÖGERUNG

2 JAHRE GARANTIE

UVP ohne MwSt.	
Artikelnummer: WR000396 C	**4.452,94**

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Transportwagen	Fernbedienung	Steuerbox	Filterbeutel 5 und 250 µ	Doppelfiltersack	kostenlose Bluetooth-App

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Beckentypen	Mittlere öffentliche Schwimmbecken mit geraden Wänden, Beckenlänge bis max. 30 m
Beckenformen	Rechteckig, oval, freie Formen
Beckenböden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Oberflächen	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Nur Boden sowie Boden / Wände / Wasserlinie
Reinigungszyklus	Multiple Reinigungsprogramme mit voreingestellten Zyklen: - Nur Boden - Boden, Wände, Wasserlinie
Startverzögerung	Reinigungsmodi werden mit 3 Stunden Verzögerung gestartet
Energiequelle	230 V
Bewegung	Vorprogrammiert
Antriebssystem	Laufbänder
Übertragung	Riemengetriebe mit verstärkten Komponenten
Infrarot Sensor	Ja
Bürsten	PVA
Anzeige „voller Filter“	Ja
Fernbedienung	Ja (IP X7) mit zusätzlicher Bluetooth® APP
Zugang Filtersystem	Von unten / Doppelfiltersack
Produkte pro Palette	9

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Versorgungsspannung Steuerbox	110-240 VAC; 50 / 60 Hz
Versorgungsspannung Roboter	24 VDC
Leistungsaufnahme	150 W
Kabellänge	30 m
Abmessungen des Roboters (L × B × H)	43 x 43 x 54 cm
Abmessung Verpackung (L × B × H)	80 x 40 x 60 cm
Gewicht	9 kg (Gewicht verpackt 22 kg)
Kapazität Filterkorb	3,1 kg
Max. Tiefe	5 m
Theoretische Reinigungsbreite	40 cm

OPTIONALES ZUBEHÖR

	Filterbeutel, 5 µ	Filterbeutel, 250 µ
Artikelnummer	WR000396R0017	WR000396R0018
€ ohne MwSt.	**81,51**	**81,51**

ARCOMAX

ZODIAC®

Speziell entwickelt für den intensiven Einsatz in großen öffentlichen Becken

+ Infrarotsensor zur Erkennung von Wänden und Hindernissen
+ Intelligentes Navigationssystem mit Gyroskop und Kompass
+ Langlebige Materialien und spezielle Raupenbänder für intensive Nutzung
+ Sehr starke & lang anhaltende Saugleistung
+ Konzipiert für den professionellen Einsatz in mittleren und großen öffentlichen Schwimmbecken

SMART NAVIGATION · INFRAROT SENSOR · TURBO MODUS · STARTVERZÖGERUNG

UVP ohne MwSt.	
Artikelnumme: WR000397 C	**8.486,55**

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Transportwagen	Fernbedienung	Steuerbox	Filterbeutel 5 und 250 µ	zweifacher Doppelfiltersack	kostenlose Bluetooth-App

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Beckentypen	Mittlere und große öffentliche Schwimmbecken mit geraden Wänden, Beckenlänge bis max. 50 m
Beckenformen	Rechteckig
Beckenböden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Oberflächen	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Nur Boden sowie Boden / Wände / Wasserlinie
Reinigungszyklus	Multiple Reinigungsprogramme mit voreingestellten Zyklen: - Nur Boden - Boden, Wände, Wasserlinie
Startverzögerung	Reinigungsmodi werden mit 3 Stunden Verzögerung gestartet
Energiequelle	230 V
Bewegung	Vorprogrammiert
Antriebssystem	Laufbänder
Übertragung	Riemengetriebe mit verstärkten Komponenten
Infrarot Sensor	Ja
Bürsten	PVA
Anzeige „voller Filter“	Ja
Fernbedienung	Ja (IP X7) mit zusätzlicher Bluetooth® APP
Zugang Filtersystem	Von unten / 2 x Doppelfiltersack
Produkte pro Palette*	3 (GMA-/ USA-Palette)

* Versand nur per Spedition möglich, auch bei Einzelversand.

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Versorgungsspannung Steuerbox	110-240 VAC; 50 / 60 Hz
Versorgungsspannung Roboter	24 VDC
Leistungsaufnahme	150 W
Kabellänge	40 m
Abmessungen des Roboters (L × B × H)	80 x 43 x 54 cm
Abmessung Verpackung (L × B × H)	90 x 51 x 62 cm
Gewicht	18 kg (Gewicht verpackt 28 kg)
Kapazität Filterkorb	5,1 kg
Max. Tiefe	5 m
Theoretische Reinigungsbreite	80 cm

OPTIONALES ZUBEHÖR

	Filterbeutel, 5 µ	Filterbeutel, 250 µ
Artikelnummer	WR000396R0017	WR000396R0018
€ ohne MwSt.	**81,51**	**81,51**

> HYDRAULISCHE REINIGER
Praktisch und gut

AUSWAHLHILFE	T3®	T5® Duo	MX™ 9	MX™ 10
Saughydraulik	•	•	•	•
Fortbewegungssystem	Rückstoß durch Diaphragma	Rückstoß durch Diaphragma	Raupenantrieb	Raupenantrieb
Beckenformen	Rechteckig / oval / rund	Für alle Formen	Raupenantrieb	Raupenantrieb
Beckenböden	Flacher Boden, leicht abfallend	Flacher Boden, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen	Flacher Boden, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen	Flacher Boden, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Beckengröße	8 × 4 m	10 × 5 m	10 × 5 m	10 × 5 m
Reinigungsbereiche	Nur Boden	Boden und Wände	Boden und Wände	Boden und Wände
Erforderliche Mindestleistung der Filterpumpe	6 m³ / Std.	8 m³ / Std.	8 m³ / Std.	8 m³ / Std.
Schlauchlänge	10 m	12 m	12 m	12 m
Twist Lock Schläuche	•	•	•	•
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

INBETRIEBNAHME

- Ein hydraulischer Reiniger wird direkt an das Filtersystem Ihres Beckens angeschlossen. Es ist keine zusätzliche Energiequelle nötig.
- Die Ermittlung der benötigten Schlauchlänge ist sehr wichtig, damit der Reiniger alle Bereiche im Pool reinigen kann. Hierzu nehmen Sie die Strecke vom Skimmer bis in die entlegenste Ecke des Beckens plus 1 m / ein zusätzliches (1 m) Schlauchsegment
- Zur optimalen Inbetriebnahme führen Sie einen Durchflusstest durch.

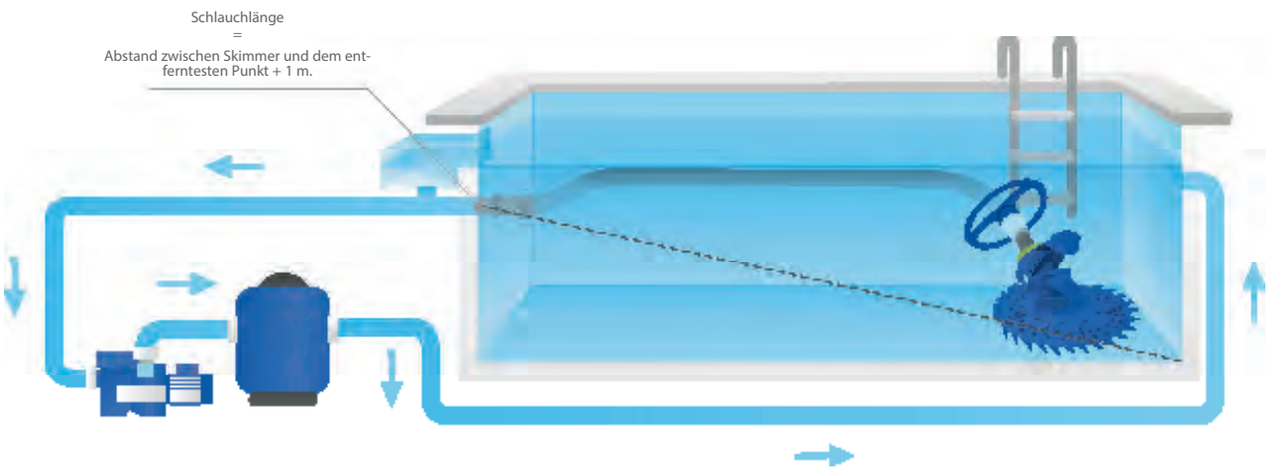

T3 / T5 Duo

ZODIAC

+ Geschlitzte Saugplatte, für eine optimale Beweglichkeit des Reinigers
+ Membrantechnologie
+ Einfache Installation

AUFSTELL BECKEN

2 JAHRE GARANTIE

Modelle	T3	T5 Duo
	W70674 C1	W78046 C1
UVP ohne MwSt	**226,05**	**326,89**

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR		
	• 10 Twist Lock Schläuche je 1 m • Durchflusstestgerät • Automatisches Durchfluss-Steuerventil	• 12 Twist Lock Schläuche je 1 m • Durchflusstestgerät • Automatisches Durchfluss-Steuerventil

FÜR WELCHE SCHWIMM-BECKEN?		
Beckentypen	Becken mit geraden Wänden, max. Größe bis 8 × 4 m	Becken mit geraden Wänden, max. Größe bis 10 × 5 m
Beckenformen	Rechteckig, oval	Für alle Formen
Beckenböden	Flacher Boden, leicht abfallend	Flacher Boden, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Oberflächen	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton	

BESCHREIBUNG		
Reinigungsbereiche	Nur Boden	Boden und Wände
Reinigungszyklus	6 Stunden Filterlaufzeit aufgeteilt in 3 × 2 Stunden	
Energiequelle	Filteranlage / Filterpumpe	
Bewegung	Zufallsgesteuert	
Fortbewegungssystem	Diaphragma DiaCyclone	
Installation	Durch den Benutzer, entweder an Skimmer oder Sauganschluss	
Verschmutzungsarten	Fein, Mittel	
Produkte pro Palette	24	

TECHNISCHE DATEN		
Schlauchlänge	10 Schläuche mit je 1 m	12 Schläuche mit je 1 m
Abmessungen des Reinigers (L × B × H)	41 × 36 × 28 cm	44 × 43 × 22 cm
Abmessung Verpackung (L × B × H)	102,8 × 41,5 × 22,4 cm	99 × 45,5 × 29,5 cm
Gewicht	1,2 kg (Gewicht verpackt: 6,8 kg)	1,4 kg (Gewicht verpackt: 8,4 kg)
Reinigungskapazität	Abhängig vom Filtersystem des Schwimmbeckens	Abhängig vom Filtersystem des Schwimmbeckens
Reinigungsbreite	30 cm	44 cm
Erforderliche Mindestleistung der Filterpumpe	ca. 6 m³ / Std.	ca. 8 m³ / Std.
Geschwindigkeit	6 m / min	6 m / min

MX™ 9

ZODIAC®

2 JAHRE GARANTIE

+ Hydraulischer Poolreiniger, baugleich mit dem Vorgängermodel MX8, jedoch zusätzlich mit rotierenden Aktivbürsten
+ Zufallsnavigation X-Drive mit regelmäßigen Richtungswechseln gewährleistet eine hohe Reinigungsleistung aller Oberflächen
+ Optimale Reinigungsleistung durch Hochleistungsturbine und zwei großen Saugpropeller
+ Raupenbänder mit großen Antriebsrädern für optimale Fortbewegung und problemloses Überwinden kleiner Hindernisse
+ Einfaches, anwenderfreundliches Handling

ALLE ARTEN VON POOLS

ALLE OBER-FLÄCHEN ARTEN

UVP ohne MwSt.	
Artikelnummer: WS000033 C1	**545,38**

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

12 Twist Lock-Schläuche je 1 m	Konischer Adapter	Verlängerungsbogen 45°	Bogen 45°	Durchflussregler (am Reiniger)	Aktivbürsten	Automatisches Steuerventil

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Beckentypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden, max. Größe bis 10 × 5 m
Beckenformen	Rechteckig, oval, freie Formen
Beckenböden	Flacher Boden, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Oberflächen	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Boden und Wände
Reinigungszyklus	6 Stunden Filterlaufzeit aufgeteilt in 3 × 2 Stunden
Energiequelle	Filteranlage / Filterpumpe
Bewegung	Zufallsgesteuert
Fortbewegungssystem	Raupenantrieb
Installation	Durch den Benutzer, entweder am Skimmer oder Sauganschluss
Verschmutzungsarten	Fein, mittel
Produkte pro Palette	30

TECHNISCHE DATEN

Schlauchlänge	12 Schläuche mit je 1 m
Abmessungen des Reinigers (L × B × H)	41 × 19 × 22 cm
Abmessung Verpackung (L × B × H)	102 × 23 × 37 cm
Gewicht	3,2 kg (Gewicht verpackt: 9,5 kg)
Reinigungskapazität	Abhängig vom Filtersystem des Schwimm-beckens
Reinigungsbreite	36 cm
Erforderliche Mindestleistung der Filterpumpe	8 m³ / Std.
Geschwindigkeit	8 m / min

MX™ 10

ZODIAC®

2 JAHRE GARANTIE

+ Hydraulischer Poolreiniger, baugleich mit dem Vorgängermodel MX9, jedoch zusätzlich mit verbesserten Aktivbürsten und optimierter Navigation
+ Zufallsnavigation X-Drive mit regelmäßigen Richtungswechseln für noch bessere Reinigungsleistung aller Oberflächen
+ Optimale Reinigungsleistung durch Hochleistungsturbine und zwei großen Saugpropeller
+ Raupenbänder mit großen Antriebsrädern für optimale Fortbewegung und problemloses Überwinden kleiner Hindernisse
+ Einfaches, anwenderfreundliches Handling

ALLE ARTEN VON POOLS

ALLE OBER-FLÄCHEN ARTEN

UVP ohne MwSt.	
Artikelnummer: WS000075 C1	**612,61**

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

12 Twist Lock-Schläuche je 1 m	Konischer Adapter	Verlängerungsbogen 45°	Bogen 45°	Durchflussregler (am Reiniger)	Aktivbürsten	Automatisches Steuerventil

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Beckentypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden
Beckenformen	Rechteckig, oval, freie Formen, max. Größe bis 12 × 6 m
Beckenböden	Ebene/unebene Flächen sowie leichte Schrägen
Oberflächen	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Boden und Wände
Reinigungszyklus	6 Stunden Filterlaufzeit aufgeteilt in 3 × 2 Stunden
Energiequelle	Filteranlage / Filterpumpe
Bewegung	Zufallsgesteuert
Fortbewegungssystem	Raupenantrieb
Installation	Durch den Benutzer, entweder am Skimmer oder Sauganschluss
Verschmutzungsarten	Fein, mittel
Produkte pro Palette	30

TECHNISCHE DATEN

Schlauchlänge	12 Schläuche mit je 1 m
Abmessungen des Reinigers (L × B × H)	41 × 19 × 22 cm
Abmessung Verpackung (L × B × H)	102 × 23 × 37 cm
Gewicht	3,4 kg (Gewicht verpackt: 9,5 kg)
Reinigungskapazität	Abhängig vom Filtersystem des Schwimm-beckens
Reinigungsbreite	36 cm
Erforderliche Mindestleistung der Filterpumpe	8 m³ / Std.
Geschwindigkeit	8 m / min

CYCLONIC™ LAUBFÄNGER

ZODIAC®

2 JAHRE GARANTIE

+ Innovatives und patentiertes System mit Zyklonansaugung, die ein Verstopfen des Filters und ein Abfallen der Ansaugleistung verhindert
+ Keine Beeinträchtigung der Pumpenleistung
+ Großer, leicht zu entleerender Auffangbehälter
+ Kompatibel mit Standard- und Twist-Lock Schläuchen

UVP ohne MwSt.	
Artikelnummer: W37110 C1	**116,81**

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Schlauchadapter Standard und Twist Lock

BESCHREIBUNG	
Anschlüsse	Twist Lock + ∅ 38 mm Schlauchtüllen
Installation	Durch den Benutzer, entweder an Skimmer oder Sauganschluss
Verschmutzungsarten	Alle Schmutzarten

TECHNISCHE DATEN	
Abmessung (L × B × H)	23 × 19 × 28 cm
Abmessung Verpackung (L × B × H)	24 × 20 × 29 cm
Gewicht	1 kg (Gewicht verpackt: 1,3 kg)

SPA WAND

Reiniger > hydraulische Reiniger > SPA WAND

+ Handreiniger, effektiv und einfach in der Anwendung
+ Benötigt keine Filteranlage
+ Die angesaugten Schmutzteile bleiben im integrierten Auffangbehälter
+ Gezielte Reinigung von Whirl-Pools, Treppen, Überlaufrinnen, etc.

ALLE ARTEN VON POOLS

ALLE OBER-FLÄCHEN ARTEN

UVP ohne MwSt.	
Artikelnummer: W9320018 C1	**91,60**

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Auffangbehälter aus rostfreiem Stahl

2 Reinigungsdüsen



Wandhalterung

BESCHREIBUNG	
Energiequelle	Manueller Reiniger
Installation	Durch den Benutzer

TECHNISCHE DATEN	
Abmessungen Reiniger (L × B × H)	7 × 7 × 144 cm
Abmessung Verpackung (L × B × H)	8 × 9 × 146 cm
Gewicht	1,2 kg (Gewicht verpackt: 1,7 kg)

Lithium-Ion

REINIGUNGSZUBEHÖR - SHARK

KESCHER

Rahmen aus blauem PP, Netz aus Polyester. Zwei Befestigungsmöglichkeiten: Clip oder Flügelschrauben.

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
Bodenkescher	**36614**	E1	15	**21,76**
Bodenkescher tief	**01397**	E1	15	**23,45**
Laubkescher	**36613**	E1	15	**16,72**
Laubkescher flach	**01399**	E1	15	**18,40**

BECKENBÜRSTE

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
450 mm breit	**36615**	E1	10	**20,92**
328 mm breit	**36616**	E1	15	**15,04**
Reinigungsbürste für Poolecken	**36617**	E1	12	**15,88**
Reinigungsbürste 450 mm	**01403**	E1	12	**21,76**

BODENREINIGER OUT-BRUSH

Der Reiniger hat einen variablen Anschluss für Saugschlauch Ø 32 - 38 mm. Clip- oder Flügelschraubenbefestigung in einer Ausführung.

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
Bodenreiniger 8-Rad	**36618**	E1	6	**54,62**
Dreieckiger Bodenreiniger	**69664**	E1	4	**24,37**
Bodenlaubsauger Austria mit seitl. Bürsten	**74512**			**Auf Anfrage**

DOSIERSCHWIMMER (GROSS)

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
Passend für 5 Tabletten à 200 g.	**36620**	**E1**	12	**14,20**

THERMOMETER

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
	36622	E1	1	**53,78**

TELESKOPSTANGE, 2-TEILIG

Aus Aluminium. Mit Clip- oder Flügelschraubenbefestigung in einer Ausführung. Wahlweise mit Gewinde- oder Exzenterverschraubung zum Fixieren der ausgezogenen Stange.

	Artikel Nr.		VPE	Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
Mit Gewindeverschraubung						
1,8 - 3,6 m	**38422**	E1	10	11,7	0,05	**57,14**
2,4 - 4,8 m	**38423**	E1	10	14,4	0,06	**75,63**
Mit Exzenterverschraubung						
2,5 - 5,0 m	**38425**	E1	12	16,4	0,06	**80,67**

REINIGUNGSZUBEHÖR - STANDARD

SUPERSCHWAMM 110X70X30 MM

Mit Hilfe des High-Tech Schwamms ist eine einzigartige und mühelose Entfernung von Flecken möglich. Besonders effektiv bei der Beckenrandreinigung sowie bei der Reinigung von Folienabdeckungen.

	Artikel Nr.	VPE	€ ohne MwSt.
10 Schwämme, Preis je VPE	**409920 C**	**1**	**24,37**

HANDBÜRSTE

	Artikel Nr.	VPE	€ ohne MwSt.
Für Wandreinigung. Handgriff und Borsten aus PP.			
	11789 E1	**20**	**7,14**

BODENREINIGER ALU 4-RAD

	Artikel Nr.	VPE	€ ohne MwSt.
Clipbefestigung			
346 mm / Ø 38 mm	**01355 E1**	**4**	**52,10**
456 mm / Ø 50 mm	**01356 E1**	**4**	**170,59**

ZUBEHÖR FÜR MANUELLE REINIGUNGSGERÄTE

	Artikel Nr.	VPE	€ ohne MwSt.
Adapter zur Anpassung der Befestigungsart von Flügelschrauben auf Clip			
	14592 E1	**12**	**24,37**
Adapter, inklusive Clip	**4406010502 E1**	**12**	**6,72**
Clip	**4406020811 E1**	**12**	**2,77**

Der Verkauf von Wartungs- und Reinigungsprodukten erfolgt ausschließlich in vollen Verpackungseinheiten.
Einzelmengen können leider nicht angeboten werden.
Die Mengen je VPE unterliegen teilweise Änderungen. Anpassungen behalten wir uns ausdrücklich vor.

REINIGUNGS- UND REPARATURSETS

REINIGUNGSSET BASIC LINE 6-TEILIG

Beinhaltet: eine Beckenbürste 45 cm gebogen, ein Test-Kit pH und Chlor, ein Deluxe Thermometer, einen Dreieck-Bodensauger (Anschluss für Ø 32 mm Saugschlauch) inklusive Adapter, eine Aufhängevorrichtung für Zubehör und ein Laubkescher mit Rahmen aus Aluminium und Netz aus PP. Transparente Blisterverpackung.

	Artikel Nr.	VPE	€ ohne MwSt.
Reinigungsset	**58661 E1**	**6**	**50,42**

FOLIENREPARATURSETS

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Folien - Reparaturset Premium von MTH. Set besteht aus 2 Folienstücken, Stärke 0,6 + 0,8 mm, à ca. 18 x 30 cm inklusive Folienkleber (38 g)			
Blau	**M276024**	D	**29,33**
Sand	**M276024-SA**	D	**29,33**
Grau	**M276024-GR**	D	**29,33**
Reparatur Set für Folienbecken inklusive Kleber + transparente Folie (24 Stück)			
	72357	E	**6,30**

EUROPE PRO UND EUROPE PRO LONG

Einschichtfilter in Premium Ausführung

Extra große Top-Öffnung

mit transparentem Top-Deckel
Europe Pro Long mit extra hohem Filterbett (S. 114)

Bis zu 5 Jahre Herstellergarantie

UNTERWASSER-REPARATURLÖSUNGEN

SB-POOL SEALER

SB-Pool Sealer ist ein chemisches Produkt, das speziell entwickelt wurde, um undichte Stellen in Schwimmbädern, Spas, Whirlpools, Brunnen, Zisternen, Rohren etc. abzudichten.
- SB-Pool Sealer kann in jeder Art von Pool, Whirlpool, Spa, etc. zum Einsatz kommen, unabhängig vom verwendeten Material: Beton mit Keramik, Beton mit Farbe, Polyester, PVC-Folie, Acryl, etc.
- Kupfer, Stahl, etc.) verwendet werden.
- SB-Pool Sealer beschädigt die Einbauteile von Pools, Whirlpools, Spas, etc. nicht.
- Es ist ein Korrosionsinhibitor.
- Frei von Metallen.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
SB-Pool Sealer 1 L Flasche	**74725**	E1	**54,62**

SB-POOL SUPER40

SB-Pool Super40 ist ein spezieller Zweikomponentenkleber, welcher strukturell, flexibel und schnell, die meisten Materialien verbindet. Verklebt, repariert und versiegelt unter allen Bedingungen, auch unter Wasser. Einfach in der Anwendung.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
B-Pool Super40, 30 ml	**72876**	E1	**24,37**

SB-POOL SUPERPLAST LIGHT

SB-Pool Superplast Light ist ein Klebstoffspachtel mit hohen mechanischen Eigenschaften, abgefüllt in einem innovativen flexiblen Einwegverpackungssystem für mehrere Komponenten. Verklebt, repariert und versiegelt unter allen Bedingungen, auch unter Wasser. Einfach in der Anwendung.

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
SB-Pool Superplast Light, 35g	**72877**	E1	**11,68**

SCHWIMMSCHLAUCH

Der Verkauf erfolgt ausschließlich in vollen Verpackungseinheiten.

SCHWIMMSCHLAUCH NW 38

blau, mit angeformten Muffen im Abstand von 150cm. (VPE = Rolle mit 51 lfm.)

	Artikel Nr.	€ ohne MwSt.
	D154100012 H	**4,03**

ZUBEHÖR FÜR SCHWIMMSCHLAUCH UND SPIRALSCHLAUCH

	Artikel Nr.	€ ohne MwSt.
Schlauchverbindung, 3-teilig, NW 38	**D154100040 H**	**27,73**
Schlauchverbindung, 3-teilig, NW 32	**D154100041 H**	**23,53**
Doppelschlauchtülle, NW 38	**D154100042 H**	**6,64**
Doppelschlauchtülle, NW 32	**D154100043 H**	**5,63**

Toleranz in der Länge der Schlauchrollen fertigungs-technisch möglich. Hierdurch keine Preisänderung.

SCHWIMMSCHLAUCH MIT ENDMUFFE

	Artikel Nr.	€ ohne MwSt.
Poolflex Schwimmschlauch mit angeformten Endmuffen alle 1,5 m. Preis je Rolle (ca. 50 m), kein Zuschnitt		
Ø 32 mm (SF185)	**55971 E**	**156,30**
Ø 38 mm (SF186)	**71152 E**	**180,67**

Abbildung ähnlich

SCHWIMMSCHLAUCH, VERPACKT

Aus Polyethylen, blau. Mit verschweißten Endmuffen (außer 01374 und 01379). Fixlänge. Einzeln im Karton verpackt.

	Artikel Nr.	€ ohne MwSt.
Ø 38 mm (1½")		
30 m	**01374 E1**	**126,89**
15 m	**01375 E1**	**68,07**
12 m	**01376 E1**	**53,78**
10 m	**01377 E1**	**46,22**
8 m	**01378 E1**	**41,18**
6 m	**55940 E1**	**38,66**
Ø 50 mm (2")		
30 m	**01379 E1**	**226,05**

ZUBEHÖR/ SCHLAUCHTÜLLEN

SCHLAUCHAUFROLLER

Für Schlauch bis zu 15m

	Artikel Nr.		Gewicht Kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
	66042	E	2,4	0,05	**59,66**

SCHLAUCHTÜLLEN FÜR SCHWIMMBADSCHLAUCH

	Artikel Nr.		Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
Schlauchtülle für Schwimmschlauch					
PVC, weiß:					
Für Ø 38 mm (01374 - 01378)	**01387**	E1	2,0	0,030	**3,11**
Für Ø 50 mm (01379)	**01388**	E1	3,0	0,010	**9,58**
ABS, weiß:					
Für Ø 38 mm, AG 1¹/₂"	**01393**	E1	1,0	0,006	**3,70**
Für Sauganschlüsse aus Edelstahl V4A (16328, 16329, 16330)					
Ø 38 mm, weiß	**05684**	E1	1,0	0,003	**5,38**
Für Sauganschluss aus Edelstahl (00315)					
Ø 50 mm, grau	**01392**	E1	1,0	0,006	**4,45**
Für Sauganschluss aus Kunststoff (00301)					
Ø 38 mm, weiß	**01390**	E1	1,0	0,006	**3,36**
Für Sauganschluss aus Kunststoff (72672)					
Ø 38 mm, weiß	**19355**	E1	1,0	0,006	**2,69**

Wärmepumpen

ZODIAC®

Wärmepumpen

Z550 iQ
Z400 iQ
Z350 iQ
Z250 iQ
Z260 iQ
Z650 iQ
Power Force

Uranus
Heat Line
RE/U
Red Line
RE/L
RE/I

ASTRALPOOL®

Wärmepumpen / Wärmetauscher

Pro Elyo Touch
Titan Wärmetauscher

Weitere Marken

Wärmetauscher

> WELCHE METHODE DER BEHEIZUNG IST DIE RICHTIGE?

Durch die Ausstattung eines Pools mit einem Beheizungssystem ist das Baden auch bei niedrigen Lufttemperaturen möglich und die Badesaison verlängert sich deutlich. Ob Wärmepumpen, Elektro Durchlauferhitzer oder Wärmetauscher… das breite Produktsortiment von ZODIAC® ermöglicht es jedem Poolbesitzer jederzeit eine konstante, optimale Wassertemperatur zu genießen.

> FAKTOREN, DIE BEI DER AUSWAHL DER BEHEIZUNG EINE ROLLE SPIELEN

Um ein Beheizungssystem für Ihren Pool zu bestimmen, werden unter anderem die Wasseroberfläche (m^2), der Nutzungszeitraum sowie die gewünschte Wassertemperatur (in °C) benötigt.

Diese einfachen Parameter ermöglichen es Ihnen, das richtige Beheizungssystem für Ihren Pool zu wählen und sichern einen maximalen Badekomfort bei möglichst geringen Betriebskosten.

Die Wahl des Beheizungssystems hängt auch davon ab, welche Energiequelle Sie für die Beheizung nutzen möchten.

VERGLEICHS-TABELLE

	Wärmepumpe	Elektro-Durchlauferhitzer	Wärmetauscher
Lösung	Eigenständiges Beheizungssystem	Eigenständiges Beheizungssystem	An die Hausheizung gekoppelte Lösung
Energiequellen	Luft ~ 80 % (kostenlos) Strom ~ 20 %	Strom = 100 %	Wie Hausheizung (Gas, Öl, elektrische, erneuerbare Energie …)
Betriebskosten	€	€€€	€ - €€€
Anschaffungskosten	€€€	€	€€
Vorteile	Ökologisch, wirtschaftlich, leistungsstark	Einfache Installation, niedrige Anschaffungskosten	Schneller Temperaturanstieg (wenn Gas- / Ölheizung), kompatibel mit dafür ausgelegten Heizsystemen
Einsatzbereich	Alle Frei- oder Hallenbäder	Spas und Pools die hauptsächlich am Wochenende genutzt werden. Schnelles und eigenständiges Aufheizen (als Ergänzung zur Wärmepumpe).	Hallenbäder oder Freibäder, die sich in der Nähe des Hausbeheizungssystems befinden

> WÄRMEPUMPEN
Die ökonomische und ökologische Lösung

Erschwinglich und einfach zu installieren: Wärmepumpen sind die ideale Lösung, um den Pool effizient und energiesparend zu beheizen.

> WIE FUNKTIONIERT'S?

Die Wärmepumpe ist ein thermodynamisches System. Das Funktionsprinzip ist sehr einfach:
Das Gerät nimmt die Wärme aus der Luft auf, um sie direkt an das Beckenwasser weiterzugeben.

~80 % der Energie kommt aus der Luft

~20 % der Energie stammt von der Stromquelle

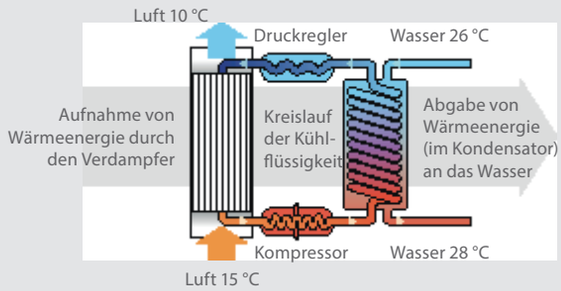

Der Verdampfer entnimmt die Wärmeenergie der Außenluft.

Der Kondensator gibt die Wärmeenergie (durch thermodynamischen Austausch) an das Beckenwasser ab.

Hier geht es zum Video:

oder besuchen Sie unseren Youtube-Kanal: www.youtube.com/Zodiac-PoolDE

Wärmepumpen eignen sich für neue, in der Bauphase befindliche Pools, können aber auch problemlos in bereits existierende Pools integriert werden.

> WELCHE ART DER ENTEISUNG?

Bei niedrigen Außentemperaturen kann der Verdampfer unter Umständen vereisen, wodurch seine Leistung verringert wird: dieses Eis muss entfernt werden. Es gibt zwei Arten der Enteisung:

- Enteisung durch Lüfter
  Der Kältekreislauf stoppt für einige Minuten. Der Lüfter läuft (>5 °C) und taut durch die noch warme Außenluft auf natürlichem Wege ab. Diese Art der Enteisung ist für alle privaten Garten-Schwimmbecken (saisonaler Gebrauch) geeignet und gilt für den Einsatz von Mai bis September.
- Enteisung durch Zyklusumkehrung
  Der Kältekreislauf wird gedreht und die Wärme des Schwimmbadwassers zum Enteisen des Verdampfers genutzt. Diese Technik ermöglicht den Betrieb der Wärmepumpe bis zu Außentemperaturen von -5 °C, -8 °C oder -12 °C und ist zum Einsatz bei Hallenbädern oder Freibädern, die länger ganzjährig genutzt werden empfohlen.

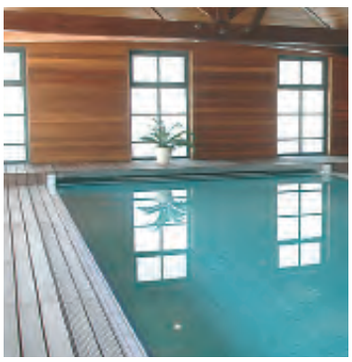

> ZUR INDIVIDUELLEN ERMITTLUNG DES HEIZBEDARFS STELLEN WIR IHNEN DIVERSE HILFSMITTEL ZUR VERFÜGUNG.

Bei speziellen Anforderungen fordern Sie die Hilfe der technischen Abteilung von FLUIDRA an, oder führen Sie selbst eine Bedarfsermittlung über die Online-Software „BilPi"durch. Weitere Informationen finden Sie unter „Services" in der Einleitung zum Katalog.

ZODIAC SERVICE

INFO
FLUIDRA bietet Service-Lösungen, um Ihnen zu helfen. Sie erkennen diese im Katalog anhand dieses Piktogramms.

> WIE VERGLEICHT MAN DIE LEISTUNG VON WÄRMEPUMPEN?

Beim Vergleich verschiedener Wärmepumpen müssen die Leistungsangaben bei gleichen Bedingungen, sprich identischer Luft- bzw. Wassertemperatur sowie bei gleicher Luftfeuchte betrachtet werden.

Zwei Werte sind hierbei von entscheidender Bedeutung: die Abgabeleistung und der Leistungskoeffizient (sog. COP Faktor).

- Die (Abgabe)Leistung, gemessen in kW, kennzeichnet die Menge an Energie, die an das Wasser abgegeben wird.

Sie variiert in Abhängigkeit von drei Faktoren: der Lufttemperatur, der Wassertemperatur und der Luftfeuchtigkeit (Feuchte).



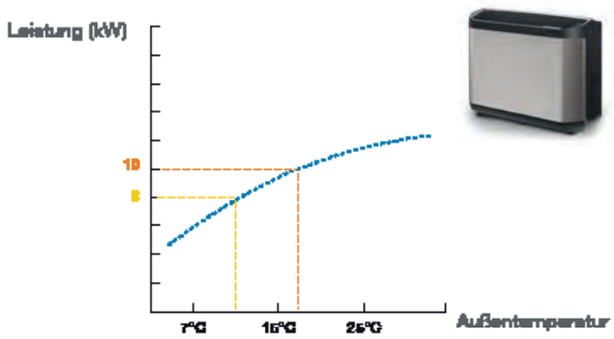

- Der COP(-Faktor) bzw. Leistungskoeffizient entspricht dem Verhältnis von „an das Wasser abgegebene Energie“ zu „eingesetzter elektrischer Energie“ der Wärmepumpe.

Beispielsweise besagt ein COP von 5, dass pro 1 kWh, die die Wärmepumpe an Strom benötigt, das 5-fache an Energie (bzw. 5 kWh) an das Wasser im Pool abgegeben wird.

Je höher also der COP, desto effizienter und wirtschaftlicher ist die Wämepumpe.

Wie die Leistung ist auch der COP direkt abhängig von den Faktoren Luft- und Wassertemperatur sowie der Feuchte.

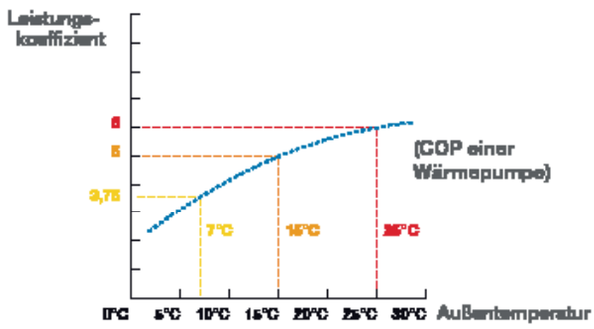

BESTE QUALITÄT „MADE IN EUROPE“

Die leistungsstarken und langlebigen Wärmepumpen von ZODIAC® werden in Zentraleuropa nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Aus diesem Grund gewähren wir auf die Wärmepumpenmodelle von ZODIAC® eine umfangreiche Herstellergarantie*:

3 JAHRE GARANTIE

5 JAHRE GARANTIE AUF DEN KOMPRESSOR

10 JAHRE GARANTIE AUF DEN KONDENSATOR ANTI-KORROSION

> WÄRMEPUMPEN
Eine geräuscharme Lösung

> GENAUE MESSUNG DES GERÄUSCHPEGELS

FLUIDRA stattet seine ZODIAC®-Produkte mit modernen, hochwertigen Komponenten (Verdampfer, Lüfter, Kompressoren) aus. Dadurch sind die ZODIAC® Wärmepumpen im Betrieb äußerst leise.

Der Geräuschpegel muss von einer zertifizierten Stelle gemessen werden, um einen reellen und objektiven Wert zu erhalten. Er wird durch 2 Größen ausgedrückt:

- Schallleistung beschreibt die gesamte Energiemenge, die von der Quelle als Schall abgegeben wird und wird in Watt gemessen.
- Schalldruck dB(A): die akustische Größe, die durch das menschliche Ohr wahrgenommen wird. Sie hängt von der Installationsumgebung und dem Abstand zum Messpunkt ab. Folglich muss immer mit einem Abstandsmesser gearbeitet werden.

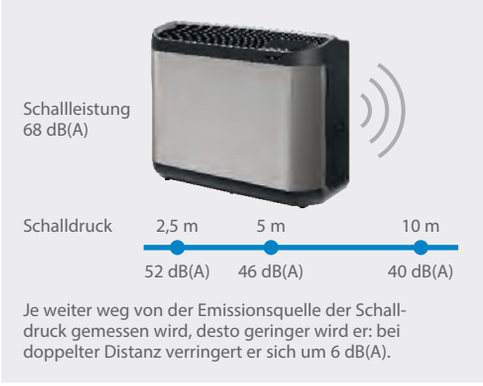

Je weiter weg von der Emissionsquelle der Schalldruck gemessen wird, desto geringer wird er: bei doppelter Distanz verringert er sich um 6 dB(A).

Um den Geräuschpegel mehrerer Geräte zu vergleichen, stellen Sie sicher, um welchen Wert es sich handelt: Schallleistung oder Schalldruck. Wenn es sich um den Schalldruck handelt, ist entscheidend, in welcher Entfernung er gemessen wurde!

GERÄUSCHPEGEL

Alle ZODIAC® Schallangaben sind geprüft und zertifiziert gemäß Norm EN60704-1: 2010 + A11: 2012 Standard

> EMPFEHLUNGEN FÜR DIE INSTAL-LATION EINER WÄRMEPUMPE

Geräte wie z.B. eine Wärmepumpe haben Bestandteile, die „sich bewegen“ (Kompressor, Ventilator, etc.). Diese Vibrationen können sich ausbreiten und verstärken.

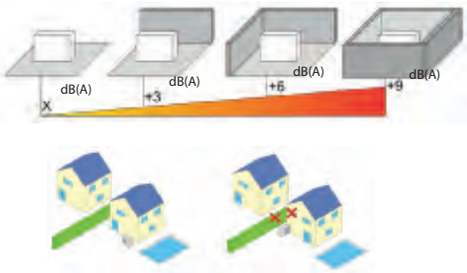

- Bevorzugen Sie Freiflächen (Vermeidung von Ecken oder Höfen) denn die Schallwellen, die von allen Seiten der Wärmepumpe abgegeben werden, werden von den Oberflächen vor ihr reflektiert
- Stellen Sie das Gerät nicht unter/vor ein Fenster
- Für eine gute Nachbarschaft:
  - Installieren Sie das Gerät so weit wie möglich von den Grundstücksgrenzen entfernt
  - Die Abluft nicht auf Nachbargrundstücke richten

> REDUZIEREN SIE DIE ÜBERTRAGUNG DER VIBRATION DURCH SCHWINGUNGSDÄMPFER

- Positionieren Sie die Schwingungsdämpfer.
- Ersetzen Sie die Schwingungsdämpfer, falls nötig, da sie im Laufe der Zeit an Wirksamkeit verlieren.
- Legen Sie eine Grundplatte unter das Gerät. Die Masse der Platte sollte mindestens dem 2-fachen der Masse der Wärmepumpe entsprechen. Die Grundplatte darf nicht fest mit einem Gebäude verbunden sein.

Antivibrationsblöcke /Schwingungsdämpfer

NEUE UMWELTNORM (EN 17645)

Im September 2022 wurde eine neue Norm veröffentlicht: EN 17645. Sie bezieht sich auf Außenbecken (wie in EN 16582 definiert), die zur dauerhaften Nutzung / Installation vorgesehen sind (eingelassene und oberirdische Becken).

Das Hauptziel dieser Norm besteht darin, eine Umweltbewertung der Nutzung von privaten Schwimmbecken durchzuführen:

- Berücksichtigung der Umweltleistung von Privatschwimmbädern
- Verbesserung der Effizienz der Produkte und Förderung der Entwicklung energieeffizienter und umweltfreundlicher Produkte
- Förderung bewährter Praktiken im Hinblick auf Energieeinsparungen

> EINFLUSS AUF WÄRMEPUMPEN?

- Die Leistung einer Wärmepumpe basiert auf einer SCOP-Berechnung (Saisonale Koeffizientenleistung. Sie entspricht einer Klassifizierung von A bis F, die den Vergleich aller auf dem Markt befindlichen Wärmepumpen unter gleichen Bedingungen ermöglicht.
- „A" bedeutet, dass die Wärmepumpe einen sehr guten Wirkungsgrad hat, „F" einen deutlich geringeren Wirkungsgrad.

R290: EIN NACHHALTIGES KÄLTEMITTEL (PROPAN)

R290, ein Propan-Kältemittel, entwickelt sich aufgrund seines geringeren Treibhauspotenzials (GWP) zur umweltfreundlichsten neuen Alternative zu R32.

- GWP R290 = 3
- GWP R32 = 675

> DEN SCOP BERECHNEN

Wir messen 5 verschiedene COP der Wärmepumpe bei unterschiedlichen Lufttemperaturen und Kompressorgeschwindigkeiten wie:

- COP bei 7 °C Lufttemperatur und 100 % Kompressorgeschwindigkeit
- COP bei 15 °C Lufttemperatur und 30 %, 65 % sowie 100 % Kompressorgeschwindigkeit
- COP bei 26 °C Luftemperaturt und 30 % Kompressorgeschwindigkeit

Anschließend wird der SCOP anhand einer Formel berechnet, die den gemessenen COP gewichtet.

Während die Ermittlung des COP-Wertes bei nur einem bestimmten Betriebszustand stattfindet, wird bei dem SCOP-Wert die Leistung der Wärmepumpe innerhalb verschiedener Betriebszustände während einer Heizperiode (Saison) ermittelt. Zusätzlich erfolgt die Bewertung in Abhängigkeit der Klimazone. In Europa wird in drei Klimazonen Nord-, Mittel- und Südeuropa unterteilt.

SCOP des Heizsystems	Klassifizierung
SCOP ≥ 7	A
7 > SCOP ≥ 6	B
6 > SCOP ≥ 4	C
4 > SCOP ≥ 3	D
3 > SCOP ≥ 1	E
S WERT : 1	F

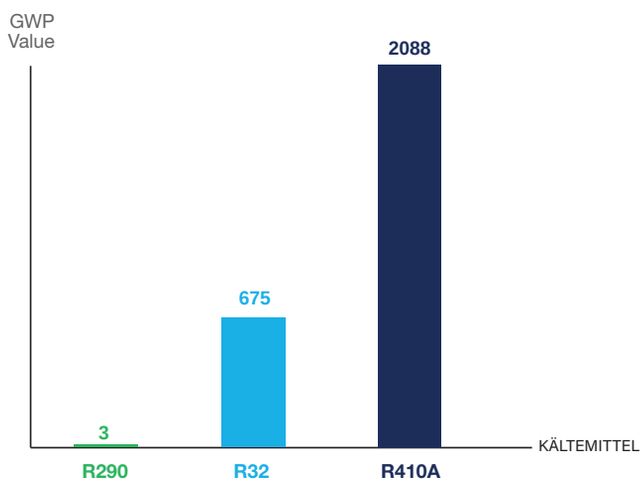

Zusätzlich zu seinem geringeren Treibhauseffekt weist R290 auch eine hohe Energieeffizienz und sehr gute Leistungswerte auf.

> SCHON GEWUSST ?

Schnellstartanleitungen (Quick Start Guides - QSG)

Um unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, wird mit jeder Wärmepumpe nach und nach eine kürzere und vereinfachte Version der Bedienungsanleitung geliefert. Dadurch kann die Anzahl der gedruckten Seiten um bis zu 60 % reduziert werden. Das vollständige Benutzerhandbuch ist weiterhin auf den Websites der Marken und in der App verfügbar.

> TOLLE FEATURES IHRER WÄRMEPUMPE

> KONNEKTIVITÄT

Dank der intuitiven Benutzeroberfläche der Fluidra Pool-App können Sie die iQ-Wärmepumpen jederzeit und von überall aus mit einem Smartphone verbinden und fernsteuern.

Die Fluidra Pool-App ist DSGVO-konform (Datenschutz-Grundverordnung), um den Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten.

KONNEKTIVITÄT MIT IQBRIDGE RS

iQBridge RS ist ein Plug-and-Play-WLAN-Gateway, mit dem Sie einige Geräte (siehe Vergleichstabellen) nachträglich mit dem WLAN-Netzwerk des Hausbesitzers verbinden und von der Steuerungserfahrung der Fluidra Pool-App profitieren können.

Weitere Informationen zu den Vorteilen der iQBridge RS- und FluidraPool-App finden Sie im Abschnitt „Internet der Pools".

FULL-INVERTER-TECHNOLOGIE

- Die Full-Inverter-Technologie ermöglicht es einer Wärmepumpe, ihren Leistungsmodus je nach Poolheizbedarf zu ändern. Dadurch wird die beste Energieeffizienz bei niedrigstem Geräuschpegel erreicht.
- Full-Inverter-Technologie mit 3 Betriebsarten:
- Boost: Maximale Leistung für schnelles Aufheizen zu Beginn der Saison
- Smart: Automatische Leistungsanpassung zwischen Ecosilence und Boost
- Ecosilence: Größere Energieeinsparungen und geringerer Geräuschpegel

VORTEILE DES VERTIKALEN LUFTAUSLASSES

- Es eignet sich typischerweise für kleine Räume, da rund um das Gerät ein geringer Freiraum erforderlich ist.
- Bei gleichem Schallpegel zwischen horizontaler und vertikaler Wärmepumpe ist der wahrgenommene Schallpegel bei vertikalen Wärmepumpen niedriger, da die Luft nach oben geblasen wird.
- Durch die vertikale Ausblasung wird die kalte Luft nicht bis zu den Füßen geblasen.

AUTOMATISCHER KÜHLMODUS

Bei Pools mit Folien wird nicht empfohlen, die Wassertemperatur im Becken auf über +30 °C zu halten, um eine Verschlechterung der Wasserqualität, eine Grünfärbung und eine Beschädigung der Folie zu verhindern. In heißen Klimazonen, im Hochsommer oder wenn das Becken mit einer Überdachung ausgestattet ist, kann die Wassertemperatur des Beckens +30 °C überschreiten. Eine Wärmepumpe mit automatischem Kühlmodus stabilisiert die Wassertemperatur auf den gewünschten Zielwert.

AUFTAUPRINZIP

Bei niedrigen Außentemperaturen neigt der Verdampfer zur Vereisung, was seinen Wirkungsgrad verringert: Dieses Eis muss daher durch Zyklusumkehr entfernt werden. Der Kühlkreislauf wird umgekehrt, die Wärme aus dem Wasser im Becken wird zum Abtauen des Verdampfers entnommen. Das Abtauen ermöglicht eine längere/ganzjährige Nutzung.

> INSTALLATION

- Im Freien, in der Nähe des Technikraums und in ausreichendem Abstand zum Becken
- Auf einem stabilen, festen und ebenen Untergrund
- Mindestabstand zwischen der Wärmepumpe und der Umgebung (Mauer, Hecke...) gemäß Abbildung unten
- Kondenswasseranschluss anschließen

> INSTALLATION BEI HORIZONTALEM GEBLÄSE

Freie Mindestfläche in Meter

	A	B	C	D
Z200 / Z200D	0,5	0,5	0,8	3,0
Z250	0,5	0,5	0,5	2,5
POWERFORCE	0,5	0,5	0,8	4,0

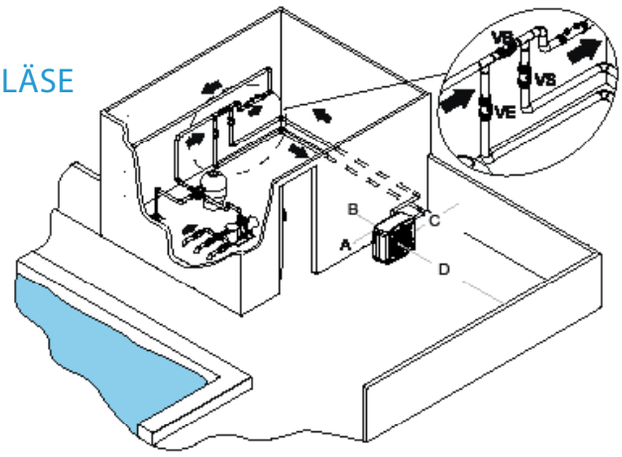

> INSTALLATION BEI VERTIKALEM GEBLÄSE

Freie Mindestfläche in Meter

	A	B	C	D	E
Z250 iQ	0,5	0,5	0,5	0,5	5,0
Z350iQ	0,5	0,5	0,5	0,5	5,0
Z400 iQ	0,5	0,5	0,5	0,5	5,0
Z550 iQ	0,5	0,5	0,5	0,5	5,0

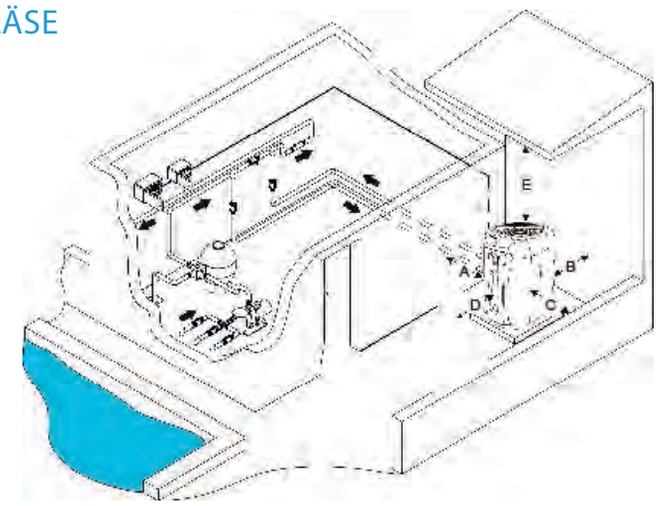

Diese Schemata zeigen die empfohlenen Abstände für eine optimale Effizienz und einfache Wartung.

Eine alternative Installation, wie etwa die Nutzung eines Indoor-Bausatzes bei bestimmten Wärmepumpen, kann in Betracht gezogen werden, kann aber Auswirkungen auf Leistung und Gebrauchstauglichkeit haben.

Die vollständige Installationsanweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes.

> HORIZONTALES VS VERTIKALES GEBLÄSE

Der vertikale Luftauslass hat zwei primäre Vorteile:
- Ideal bei engen Platzverhältnissen, da der Bedarf an Freiflächen um die Wärmepumpe herum deutlich geringer ist.
- Bei gleichem Schallpegel zwischen einer horizontalen und einer vertikalen Wärmepumpe ist der wahrgenommene Schallpegel bei vertikalen Wärmepumpen niedriger, da die Luft nach oben geblasen wird.

> AUSWAHL EINER WÄRMEPUMPE MIT AUTOMATISCHEM KÜHLMODUS

Es wird nicht empfohlen, die Wassertemperatur im Pool auf einer höheren Temperatur als +30°C zu halten, um eine Verschlechterung der Wasserqualität, eine Grünfärbung und eine Beschädigung der Verkleidung zu vermeiden.

In klimatisch sehr warmen Regionen, während des Sommers oder wenn der Pool mit einer Überdachung versehen ist, kann die Wassertemperatur des Pools +30°C überschreiten.

Eine Wärmepumpe mit automatischem Kühlmodus kann die Poolwassertemperatur auf den gewünschten Zielwert unter 30°C stabilisieren.

> WÄRMEPUMPEN
Das passende Produkt für alle Bedürfnisse!

ZODIAC® bietet eine breite Palette von Wärmepumpen, die die individuellen Bedürfnisse verschiedener Anwender sowie die spezifischen Anforderungen unterschiedlicher Pools erfüllen. Wärmepumpen sind mit allen Arten der Wasseraufbereitung vereinbar und eignen sich sowohl für Hallenbäder, als auch für Freibäder.

UMWELT-FREUNDLICH

HABEN SIE GEWUSST…
… dass ca. 80 % der Energie, die zur Poolbeheizung benötigt wird, der Luft entnommen wird?

	Z250iQ	Z260iQ	Z350 iQ	Z400 iQ	Z550 iQ	Z650 iQ	Power Force
PRODUKT-VERGLEICH							
Schwimmbad*	Frei- oder Hallenbad bis 80 m³	Frei- oder Hallenbad bis 80 m³	Frei- oder Hallenbad bis 95 m³	Frei- oder Hallenbad bis 120 m³	Frei- oder Hallenbad bis 110 m³	Frei- oder Hallen-bad bis 100 m³	Frei- oder Hallenbäder und Schwimmteiche bis 200 m³
Vorteil	Inverter-Technik für individuelle Pool-Beheizung Kompakt und Leistungsstark	Inverter-Technik für individuelle Pool-Beheizung Kompakt und Leistungsstark Besonders energie-effizient aufgrund Kältemittel R290	Inverter-Technik für individuelle Pool-Beheizung Geringer Platzbedarf WLAN-Konnektivität	Elegant und unauffällig Geringer Platzbedarf WLAN-Konnektivität	Inverter-Technik für individuelle Pool-Beheizung Geringer Platzbedarf Leise & effizient WLAN-Konnektivität	Inverter-Technik für individuelle Pool-Beheizung Kompakt und Leistungsstark	Leistungsstark und effizient Ökonomisch und kraftvoll Entwickelt für große Becken
Betrieb ab °C	- 7 °C	-20 °C	- 7 °C	- 12 °C	- 12 °C	-15°C	- 12 °C
Kompres-sortyp	Inverter	Inverter	Inverter	ON / OFF	Inverter	Inverter	ON / OFF
Kühlfunktion (Kreislaufum-kehr)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Heizpriorität	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Installation im Technik-raum**	-	-	-	-	•	-	-
Fernsteuer-modul (optional)	via App	via App	via App	via App	via App	via App	nein

* Privat-Swimmingpool, eingebaut, mit isothermischer Abdeckung, Betrieb 15. Mai bis 15. September, bei 28 °C Wasser- und Lufttemperatur 15 °C
** Mit Umbausatz

Wärmepumpen

Z650 iQ

Voraussichtlich lieferbar ab April 2025

Aktionrabatt in 2025: Rabattgruppe **C1 statt D1**

NEU 2025

- **Leise und diskret: Seitlich ausblasend und mit mehrschichtiger Schalldämmung**
- **Leistung und Energieeinsparung: Full Inverter-Technologie zur intelligenten und automatischen Anpassung an den Heizbedarf des Pools**
- **Angepasst an alle Bedingungen: Optimales Leistungsniveau, auch unter den härtesten klimatischen Bedingungen**

5 JAHRE GARANTIE · ENERGY EFFICIENT · FLUIDRA POOL · -15°C MIN. TEMP. AIR · FULL INVERTER · HEIZEN & KÜHLEN

AUSSTATTUNG

- Seitlich ausblasend
- Full Inverter-Technologie mit vier Arbeitsmodi:
  - Boost: schnellstmögliche Poolbeheizung bei maximaler Leistung
  - Smart: intelligente, automatische Poolbeheizung in Abhängigkeit von Ist- und
  - Solltemperatur des Wassers
  - Ecosilence: ökonomische, besonders leise Poolbeheizung
  - Smart +: automatische Anpassung der Heiz- und Kühlleistung
- Gehäuse aus verzinktem und lackiertem Stahl
- Heizvorrangschaltung (Steuerung der Filterpumpe)
- Timer
- Automatischer Abtauvorgang
- Wasserkondensator aus Titan
- Herstellergarantie: 5 Jahre

ENTHALTENES ZUBEHÖR

- Winterabdeckung
- Kondensatauffang-Kit
- 2 PVC-Halbverschraubungen 1 ½" mit Ø 50 mm Klebeanschluss
- 4 Anti Vibrationsfüße

OPTIONALES ZUBEHÖR

PSA Reinigungskit - WMA03491 - € ohne Mwst - **129,41 €**

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Z650iQ MD4	Z650iQ MD5	Z650iQ MD6	Z650iQ MD8	Z650iQ TD8	Z650iQ TD10	Z650iQ TD10	Z650iQ TD12
Artikelnummer	WH000633	WH000634	WH000635	WH000636	WH000637	WH000638	WH000639	WH000640
€ ohne MwSt.	**2.856,30**	**3.360,50**	**3.612,61**	**5.041,18**	**5.545,38**	**5.797,48**	**6.301,68**	**6.721,85**
Rabattcode	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1
EN 17645 Rating	A	A	A	A	A	A	A	A
EN 17645 SCOP	7,9	7,4	7,4	7,3	7,3	7,4	7,2	7,2
Mindestwasserdurchfluss (m^3/h)	4,3	5,3	6,5	9,6	9,6	10,3	12,3	12,3
Stromversorgung	220-240 V / 50-60 HZ				380-400 V / 3 / 50-60 HZ	220-240 V / 50-60 HZ	380-400 V / 3 / 50-60 HZ	
Nennstromaufnahme (A)	5,89	7,92	9,74	15,5	4,78	16,15	6,3	8,76
Maximale Stromaufnahme (A)	10,72	12,8	15,0	17,1	8,3	23,09	9,41	10,75
Kabelquerschnitt (mm^2)*	3x1,5		3x2,5	3x4	5x2,5	3x4	5x2,5	
Kältemittel	R32							
Kältemittel Menge (kg)	0,5	0,7	0,9	1,2	1,2	1,3	1,8	1,8
Schallleistung bei 10m (max-min) (dBA)**	61-52	62-53	64-57	65-56	67-57	68-61		
Schalldruck bei 10m (max-min) (dBA)**	33-23		34-25	34-24	35-25	35-27	35-28	

LEISTUNG

LUFT 26°C / WASSER 26°C / LUFTFEUCHTIGKEIT 80%

Leistungsabgabe (max-min) (kW)	10,7-2,6	12,5-4,1	15,3-4	21,7-5,3	21,7-5,9	25-4,6	25-7,8	31,5-7,8
Leistungsaufnahme (max-min) (kW)	1,7-0,2	1,8-0,35	2,25-0,4	3,5-0,5	3,6-0,55	3,7-0,4	3,8-0,7	4,8-0,7
COP	6,4-12	6,9-11,5	6,8-11	6,2-10,8	6,1-10,7	6,5-11	6,8-10,8	6,5-10,8

LUFT 15°C / WASSER 26°C / LUFTFEUCHTIGKEIT 70%

Leistungsabgabe (max-min) (kW)	7,6-1,9	9,6-3	12-3	17-4,65	17-4,5	19,5-4,6	19,5-7	24,5-7
Leistungsaufnahme (max-min) (kW)	1,4-0,3	1,8-0,5	2,3-0,45	3,5-0,7	3,4-0,7	3,8-0,75	3,8-1,1	4,9-1,1
COP	5,4-6,7	5,2-6,3	5,1-6,5	5-6,5	5-6,6	5-6,2	5,2-6,5	5-6,5

GRÖSSE UND GEWICHT

Abmessung (Länge x Höhe x Tiefe) (mm)	1061x782,2x 467mm	1061x782,2x 467mm	1161x885,2x 500mm	1161x885,2x 500mm	1161x885,2x 500mm	1351x983x 530mm	1351x983x 530mm	1351x983x 530mm
Gewicht (kg)	82kg	87kg	105kg	122kg	133kg	150kg	155kg	155kg

Wärmepumpen

Z550iQ

+ **Leise und sparsam**
+ **Kompakt. Findet überall Platz**
+ **Konnektivität: Verwendung durch Fluidra Pool App**

3 YEAR WARRANTY · MADE IN ITALY · FULL INVERTER · -15°C MIN. TEMP. AIR · FLUIDRA POOL · ENERGY EFFICIENT · TECHNICAL ROOM KIT · HEIZEN & KÜHLEN

AUSSTATTUNG

- Wärmepumpe Luft/Wasser zur Außenaufstellung
- 3 Heizstufen für individuelle Poolbeheizung
  Modus EcoSilence zur ökonomischen, besonders leisen Poolbeheizung
  Modus Smart zur intelligenten, automatischen Poolbeheizung in Abhängigkeit von Ist- und Solltemperatur des Wassers
  Modus Boost für schnellstmögliche Poolbeheizung bei maximaler Leistung
- Wasserkondensator aus Titan / Glasfaserverstärktem Noryl
- Paddelschalter
- Elektronisches Expansionsventil
- Frequenzgeregelter Inverter-Kompressor mit eigener Kompressorsteuerung (Mitsubishi)
- Frequenzgeregelter Inverter-Lüfter
- Hoch- und Niederdruckwächter
- Abtauvorgang durch Zyklusumkehr mit 4-Wege-Ventil
- Frostwächter (Abschaltung bei -12 °C)
- Gehäuse aus recyclingfähigem Polypropylen
- Kältemittel R32
- 2 Halbverschraubungen 1 ½" mit Ø 50 mm Klebeanschluss
- Kühlfunktion
- WLAN-Konnektivität

ENTHALTENES ZUBEHÖR

- Winterabdeckung
- PVC-Klebever-schraubungen mit Dichtungen
- Einstellbare Schwin gungsdämpfer
- kostenlose iAquLink™-App

OPTIONALES ZUBEHÖR

- PSA Net-Reinigungsmittel - WMA03491 B1 € ohne MwSt. - **129,41 €**
- Umbausatz Indoor - WH000202 B1 € ohne MwSt. - **1.452,94 €**
- Auffangwanne - R07240 B1 - € ohne MwSt. - **326,89 €**

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Z550iQ MD4	Z550iQ MD5	Z550iQ MD8	Z550iQ TD5	Z550iQ TD8
Artikelnummer	WH000519	WH000520	WH000522	WH000521	WH000523
€ ohne MwSt	**4.158,82**	**4.957,14**	**5.041,18**	**6.637,82**	**6.721,85**
Rabattcode	B1	B1	B1	B1	B1
EN 17645 Rating	A	A	A	A	A
EN 17645 SCOP	8,1	8,1	7	8,1	7
Mindestwasserdurchfluss (m^3/h)	4	5	6	5	6
Stromversorgung	220-240 V / 1 / 50-60 Hz			380-400 V / 3 / 50-60 Hz	
Nennstromaufnahme (A)	9 - 1,7	11 - 2,4	17,8 - 3,5	4 - 1	6,1 - 1,4
Maximale Stromaufnahme (A)	9	11	17,8	4	6,1
Kabelquerschnitt (mm^2)*	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 6	5 x 2,5	5 x 2,5
Kältemittel	R32	R32	R32	R32	R32
Kältemittel Menge (kg)	0,88	1,2	2,18	1,2	2,18
Schallleistung (max-min) (dBA)**	64 - 56	65 - 56	68 - 56	66 - 56	68 - 56
Schalldruck bei 10m (max-min) (dBA)**	33 - 25	34 - 25	37 - 25	35 - 24	37 - 25

LEISTUNG

LUFT 26°C / WASSER 26°C / LUFTFEUCHTIGKEIT 80%

Leistungsabgabe (max-min) (kW)	12,5 - 3,6	15 - 3,6	20 - 7	15,5 - 4,2	20 - 6,2
Leistungsaufnahme (max-min) (kW)	2 - 0,3	2,5 - 0,3	4,1 - 0,7	2,5 - 0,35	4 - 0,6
COP	6,3 - 12	5,9 -12	4,9 - 10,3	6,1 - 12,1	5 - 10,4

LUFT15°C / WASSER 26°C / LUFTFEUCHTIGKEIT 70%

Leistungsabgabe (max-min) (kW)	9,5 - 2,6	11,5 - 2,7	15 - 3,8	11,5 - 2,8	15 - 2,9
Leistungsaufnahme (max-min) (kW)	1,9 - 0,4	2,4 - 0,4	3,7 - 0,8	2,3 - 0,4	3,6 - 0,5
COP	5 - 6,7	4,8 - 6,8	4,1 - 5	5,1 - 7,1	4,2 - 5,8

GRÖSSE UND GEWICHT

Abmessung (Länge x Höhe x Tiefe) (mm)	615 x 997 x 706mm	615 x 997 x 706mm	615 x 997 x 706mm	615 x 997 x 706mm	615 x 997 x 706mm
Gewicht (kg)	54kg	60kg	70kg	60kg	70kg

*Kabel nicht enthalten. Für eine Läge von maximal 20 Metern.
**Werte gemäß Norm EN60704-1:2010+A11:2012 standard, ermittelt und fertifizert.

FLUIDRA
pool
EINE App
für Deine Poolprodukte
FLUIDRA
pool
GET IT ON
Google Play
Download on the
App Store
Eine für alle:
Smart - Flexibel - Perfekt

Z400iQ

+ Einzigartiges und edles Design
+ Leise und diskret
+ WLAN-Konnektivität

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED
iAquaLink CONTROL
HEIZEN & KÜHLEN
MADE IN EUROPE
3 JAHRE GARANTIE
10 JAHRE GARANTIE AUF DEN KONDENSATOR ANTI-KORROSION
-12 °C MIN. TEMP. AIR
5 JAHRE GARANTIE AUF DEN KOMPRESSOR

AUSSTATTUNG

- Vertikaler Luftausstoß
- 2-stufiger Lüfter mit SILENCE-Modus (automatisch oder manuell)
- WLAN-Konnektivität und Steuerung via App iAquaLink
- Gehäuse aus recyclingfähigem Polypropylen und galvanisiertem Stahl, epoxid-beschichtet (Körper)
- Heizvorrangschaltung (Steuerung der Filterpumpe)
- Automatischer Abtauvorgang (durch Zyklusumkehr oder Gebläsebetrieb)
- Wasserkondensator aus Titan
- Rotationskompressor
- Digitalanzeige mit intuitiver Bedienung

ENTHALTENES ZUBEHÖR

- Winterabdeckung
- Kondensatauffang-Kit
- PVC-Klebe-verschraubungen mit Dichtungen
- Schwingungsdämpfer

OPTIONALES ZUBEHÖR

- PSA Net-Reinigungsmittel - WMA03491 - € ohne Mwst - **129,41 €**

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Z400iQ MD4	Z400iQ MD5	Z400iQ TD7	Z400iQ TD8	Z400iQ TD9
Artikelnummer	WH000382	WH000383	WH000385	WH000387	WH000389
€ ohne MwSt	**3.192,44**	**3.889,92**	**4.536,97**	**5.377,31**	**6.217,65**
Rabattcode	B1	B1	B1	B1	B1
EN 17645 Rating	C	C	C	C	C
EN 17645 SCOP	5,2	4,6	4,3	4,5	4,2
Mindestwasserdurchfluss (m^3/h)	4	5	6	7	8
Stromversorgung	220-240 V / 1 / 50 Hz		380-400 V / 3 / 50 Hz		
Nennstromaufnahme (A)	6,9	10,1	6,1	7,7	8,5
Maximale Stromaufnahme (A)	10	15	6,4	9,2	11,4
Kabelquerschnitt (mm^2)*	3 x 2,5	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
Kältemittel	R32	R32	R32	R32	R32
Kältemittel Menge (kg)	0,87	0,99	1,18	1,59	1,59
Schallleistung (max-min) (dBA)**	64 / 61	65 / 63	68 / 66	65 / 62	66 / 63
Schalldruck bei 10m (max-min) (dBA)**	33 / 30	34 / 32	37 / 35	34/ 31	35 / 32

LEISTUNG

LUFT 26°C / WASSER 26°C / LUFTFEUCHTIGKEIT 80%					
Leistungsabgabe (max-min) (kW)	9,8	12,5	15,6	18,6	22
Leistungsaufnahme (max-min) (kW)	1,7	2,3	3	3,5	4,2
COP	5,9	5,2	5,2	5,3	5,2
LUFT 15°C / WASSER 26°C / LUFTFEUCHTIGKEIT 70%					
Leistungsabgabe (max-min) (kW)	7,9	10	12,4	14,8	17,5
Leistungsaufnahme (max-min) (kW)	1,6	2,2	2,9	3,5	4,1
COP	4,9	4,4	4,3	4,2	4,3

GRÖSSE UND GEWICHT

Abmessung (Länge x Höhe x Tiefe) (mm)	1030 x 872 x 449mm	1030 x 872 x 449mm	1030 x 872 x 449mm	1145 x 1018 x 480mm	1145 x 1018 x 480mm
Gewicht (kg)	70kg	71kg	94kg	105kg	110kg

*Kabel nicht enthalten. Für eine Läge von maximal 20 Metern.
**Werte gemäß Norm EN60704-1:2010+A11:2012 standard, ermittelt und fertifizert.

Wärmepumpen

Z350iQ

+ **Effiziente Inverter-Wärmepumpe**
+ **Mit vertikalem Luftauslass**
+ **Integrierte Konnektivität**

MADE IN EUROPE · FLUIDRA POOL · HEIZEN & KÜHLEN · 3 JAHRE GARANTIE · 10 JAHRE GARANTIE AUF DEN KONDENSATOR ANTI-KORROSION · 5 JAHRE GARANTIE AUF DEN KOMPRESSOR · FULL INVERTER · ENERGY EFFICIENT · -7°C MIN. TEMP. AIR

AUSSTATTUNG

- Invertertechnik (frequenzgeregelter Kompressor und Lüfter) – 3 Heizstufen:
  - Modus EcoSilence zur ökonomischen, besonders leisen Poolbeheizung
  - Modus Smart zur intelligenten, automatischen Poolbeheizung in Abhängigkeit von Ist- und Solltemperatur des Wassers
  - Modus Boost für schnellstmögliche Poolbeheizung bei maximaler Leistung
- Vertikaler Luftauslass
- WLAN-Konnektivität
- Gehäuse aus recyclingfähigem Polypropylen und galvanisiertem Stahl
- LCD-Display
- Heizvorrangschaltung (Steuerung der Filterpumpe)
- Automatischer Kühlmodus / Automatischer Abtauvorgang (durch Zyklusumkehr)
- Wasserkondensator aus Titan

ENTHALTENES ZUBEHÖR

- Winterabdeckung
- Kondensatauffang-Kit
- 2 PVC-Reduzierung Ø 40/50
- 2 PVC-Anschluss Ø 40 und 45° Ø 50
- Schwingungsdämpfer

OPTIONALES ZUBEHÖR

- PSA Net-Reinigungsmittel - WMA03491
  € ohne Mwst - **129,41 €**

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Z350iQ MD4	Z350iQ MD5	Z350iQ MD6
Artikelnr.	WH000507	WH000508	WH000509
€ ohne MwSt	**3.150,42**	**3.402,52**	**3.654,62**
Rabattcode	B1	B1	B1
EN 17645 Rating	A	B	B
EN 17645 SCOP	7,1	6,1	6,3
Mindestwasserdurchfluss (m^3/h)	3,4	4,2	5
Stromversorgung	220-240 V / 1 / 50-60 Hz		
Nennstromaufnahme (A)	8	10,1	12
Maximale Stromaufnahme (A)	9,1	10,8	13,5
Kabelquerschnitt (mm^2)*	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Kältemittel	R32	R32	R32
Kältemittelmenge (kg)	0,7	0,85	0,95
Schallleistung (max-min) (dBA)**	70 - 64	71 - 63	73 - 65
Schalldruck bei 10 m (max-min) (dBA)**	39 - 33	40 - 32	42 - 34

LEISTUNG

LEISTUNG BEI: Luft 26 °C / Wasser 26 °C / Luftfeuchtigkeit 80%

Leistungsabgabe (max-min) (kW)	11- 3,1	14 - 4,4	16 - 4,7
Leistungsaufnahme (max-min) (kW)	1,9 - 0,3	2,6 - 0,5	3,2 - 0,5
COP	5,8 - 10,3	5,4 - 8,8	5 - 9,4

LEISTUNG BEI: Luft 15 °C / Wasser 26 °C / Luftfeuchtigkeit 70%

Leistungsabgabe (max-min) (kW)	8 - 2,5	10 - 2,7	12 - 3
Leistungsaufnahme (max-min) (kW)	1,8 - 0,4	2,3 - 0,5	2,8 - 0,6
COP	4,4 - 6,3	4,3 - 5,4	4,3 - 5

GRÖSSE UND GEWICHT

Abmessung (B x H x T) (mm)	500 x 883 x 500mm	500 x 883 x 500mm	500 x 883 x 500mm
Gewicht (kg)	41kg	46kg	47kg

Wärmepumpen

Z260iQ

- + Ökologisch effizienter
- + Einfach und leistungsstark
- + Umfangreicher Leistungsbereich für eine längere Poolsaison
- + Integrierte Konnektivität

FULL INVERTER

FLUIDRA POOL

HEIZEN & KÜHLEN

3 JAHRE GARANTIE

10 JAHRE GARANTIE AUF DEN KONDENSATOR ANTI-KORROSION

5 JAHRE GARANTIE AUF DEN KOMPRESSOR

-20 °C MIN. TEMP. AIR

ENERGY EFFICIENT

AUSSTATTUNG

- Invertertechnik (frequenzgeregelter Kompressor und Lüfter) – 3 Heizstufen:
  - Modus EcoSilence zur okonomischen, besonders leisen Poolbeheizung
  - Modus Smart zur intelligenten, automatischen Poolbeheizung in Abhängigkeit von Ist- und Solltemperatur des Wassers
  - Modus Boost für schnellstmogliche Poolbeheizung bei maximaler Leistung
- Horizontaler Luftauslass
- Gehäuse aus beschichtetem galvanisiertem Stahl
- LCD-Display
- Heizvorrangschaltung (Steuerung der Filterpumpe)
- Timer
- Automatischer Kühlmodus / Automatischer Abtauvorgang (durch Zyklusumkehr)
- Wasserkondensator aus Titan

ENTHALTENES ZUBEHÖR

- Winterabdeckung
- Kondensatauffang-Kit
- PVC-Klebeverschraubungen mit Dichtungen
- Schwingungsdämpfer

OPTIONALES ZUBEHÖR

- PSA Net-Reinigungsmittel - WMA03491
  € ohne MwSt - **129,41 €**

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Z260iQ MD4	Z260iQ MD5	Z260iQ MD6	Z260iQ MD8
Artikelnr.	WH000609	WH000610	WH000611	WH000612
€ ohne MwSt	**2.671,43**	**3.015,97**	**3.713,45**	**4.570,59**
Rabattcode	B1	B1	B1	B1
EN 17645 Rating	A	A	A	A
EN 17645 SCOP	8,2	7,8	8,4	8,2
Mindestwasserdurchfluss (m^3/h)	4	5	6	7
Stromversorgung	220-240 V / 1 / 50-60 Hz			
Nennstromaufnahme(A)	7,2	9,0	10,6	14,1
Maximale Stromaufnahme (A)	10	12	14	18
Kabelquerschnitt (mm^2)*	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4	3 x 4
Kältemittel	R290	R290	R290	R290

HEATING PERFORMANCE

LEISTUNG BEI: Luft 26 °C / Wasser 26 °C / Luftfeuchtigkeit 80%

Leistungsabgabe (max-min) (kW)	10,0 - 3,6	13,0 - 5,1	15,5 - 5,5	19,5 - 7
Leistungsaufnahme (max-min) (kW)	1,6 - 0,3	2,1 - 0,5	2,6 - 0,4	3,5 - 0,5
COP	6,2 - 12,2	6,1 - 11,2	6,1 - 12,4	5,6 - 12,5

LEISTUNG BEI: Luft 15 °C / Wasser 26 °C / Luftfeuchtigkeit 70%

Leistungsabgabe (max-min) (kW)	8,0 - 2,7	10,0 - 3,9	12,0 - 3,9	15,0 - 4,8
Leistungsaufnahme (max-min) (kW)	1,6 - 0,3	2 - 0,5	2,4 - 0,5	3,2 - 0,7
COP	4,8 - 7,7	4,9 - 7,3	4,9 - 7,8	4,6 - 6,7

GRÖSSE UND GEWICHT

Abmessung (B x H x T) (mm)	1135 x 750 x 423,5mm	1135 x 750 x 423,5mm	1135 x 750 x 423,5mm	1135 x 750 x 423,5mm
Gewicht (kg)	66kg	67kg	78,5kg	84kg

* Für eine Länge von maximal 20 Metern
**Werte gemäß Norm EN60704-1: 2010 + A11: 2012 Standard, ermittelt und zertifiziert.

Wärmepumpen

Z250iQ

- **Einfach und leistungsstark**
- **Umfangreicher Leistungsbereich für eine längere Poolsaison**
- **Integrierte Konnektivität**

FULL INVERTER

ENERGY EFFICIENT

5 JAHRE GARANTIE AUF DEN KOMPRESSOR

FLUIDRA POOL

-7°C MIN. TEMP. AIR

3 JAHRE GARANTIE

10 JAHRE GARANTIE AUF DEN KONDENSATOR ANTI-KORROSION

HEIZEN & KÜHLEN

AUSSTATTUNG

- Invertertechnik (frequenzgeregelter Kompressor und Lüfter) – 3 Heizstufen:
  - Modus EcoSilence zur okonomischen, besonders leisen Poolbeheizung
  - Modus Smart zur intelligenten, automatischen Poolbeheizung in Abhängigkeit von Ist- und Solltemperatur des Wassers
  - Modus Boost für schnellstmogliche Poolbeheizung bei maximaler Leistung
- Horizontaler Luftauslass
- Gehäuse aus beschichtetem galvanisiertem Stahl
- LCD-Display
- Heizvorrangschaltung (Steuerung der Filterpumpe)
- Timer
- Automatischer Kühlmodus / Automatischer Abtauvorgang (durch Zyklusumkehr)
- Wasserkondensator aus Titan

ENTHALTENES ZUBEHÖR

- Winterabdeckung
- Kondensatauffang-Kit
- PVC-Klebeverschraubungen mit Dichtungen
- Schwingungsdämpfer

OPTIONALES ZUBEHÖR

- PSA Net-Reinigungsmittel - WMA03491
  € ohne MwSt - **129,41 €**

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Z250iQ MD3	Z250iQ MD4	Z250iQ MD5	Z250iQ MD6	Z250iQ MD8	Z250iQ MD9	Z250iQ MD12	Z250iQ TD8	Z250iQ TD9	Z250iQ TD12
Artikelnr.	WH000587	WH000588	WH000589	WH000590	WH000591	WH000593	WH000595	WH000592	WH000594	WH000596
€ ohne MwSt.	**1.578,99**	**1.915,13**	**2.352,10**	**2.730,25**	**3.528,57**	**4.500,84**	**5.368,91**	**3.705,04**	**4.394,12**	**5.553,78**
Rabattcode	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
EN 17645 Rating	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
EN 17645 SCOP	8,7	8,8	10,0	9,9	8,2	8,8	8,6	8,2	8,8	8,6
Mindestwasserdurchfluss (m^3/h)	3	4	5	6	7	8	11	7	8	11
Stromversorgung	220-240 V / 1 / 50-60 Hz							380-400 V / 3 / 50-60 Hz		
Nennstromaufnahme (A)	4,7	6	8,4	10,7	14	15,3	23	5,2	7,4	9,6
Maximale Stromaufnahme (A)	8	9	13	16	19	20	30	21	24	30
Kabelquerschnitt (mm^2)*	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4	3 x 4	3 x 4	3 x 6	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
Kältemittel	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Kältemittelmenge (kg)	0,3	0,45	0,6	0,7	1	1,25	1,55	1	1,25	1,55
Schallleistung (max-min) (dBA)**	62 - 50	65 - 52	65 - 52	67 - 54						
Schalldruck bei 10 m (max-min) (dBA)**	31 - 19	34 - 21	34 - 21	36 - 23						

LEISTUNG

LEISTUNG BEI: Luft 26 °C / Wasser 26 °C / Luftfeuchtigkeit 80%

Leistungsabgabe (max-min) (kW)	7,0 - 2	9,5 - 2,3	13,0 - 2,4	19,0 - 7,5	19,0 - 7,5	24,0 - 6,7	31,0 - 9,2	19,0 - 7,5	24,0 - 6,7	31,0 - 9,2
Leistungsaufnahme (max-min) (kW)	1,1 - 0,15	1,4 - 0,2	2,0 - 0,1	2,5 - 0,15	3,5 - 0,6	4,5 - 0,5	5,6 - 0,7	3,5 - 0,6	4,5 - 0,5	5,6 - 0,7
COP	6,5 - 13,4	6,7 - 13,5	6,5 - 16,4	6,0 - 16,3	5,6 - 12,5	5,4 - 13,7	5,4 - 13,72	5,6 - 12,5	5,4 - 13,7	5,4 - 13,72

LEISTUNG BEI: Luft 15 °C / Wasser 26 °C / Luftfeuchtigkeit 70%

Leistungsabgabe (max-min) (kW)	5,5 - 1,4	7,0 - 1,5	9,0 - 1,7	11,0 - 1,9	15,0 - 5,4	18,0 - 4,9	24,0 - 6,3	15,0 - 5,4	18,0 - 4,9	24,0 - 6,3
Leistungsaufnahme (max-min) (kW)	1,1 - 0,2	1,3 - 0,2	1,9 - 0,2	2,3 - 0,3	3,2 - 0,7	3,9 - 0,6	5,3 - 0,8	3,2 - 0,7	3,9 - 0,6	5,3 - 0,8
COP	5,2 - 6,4	5,3 - 6,6	4,8 - 7,8	4,8 - 7,7	4,6 - 7,4	4,5 - 7,8	4,5 - 7,5	4,6 - 7,4	4,5 - 7,8	4,5 - 7,5

GRÖSSE UND GEWICHT

Abmessung (B x H x T) (mm)	823 x 646 x 375mm	823 x 646 x 375mm	823 x 646 x 375mm	906 x 646 x 375mm	1103 x 746 x 395mm	1133 x 846 x 545mm	1133 x 846 x 545mm	1103 x 746 x 395mm	1133 x 846 x 545mm	1133 x 846 x 545mm
Gewicht (kg)	42,5kg	44,5kg	49,5kg	56kg	70kg	88,5kg	kg	73,5kg	92kg	kg

* Für eine Länge von maximal 20 Metern
**Werte gemäß Norm EN60704-1: 2010 + A11: 2012 Standard, ermittelt und zertifiziert.

Z950

- **Äußerst leistungsstarke Wärmepumpe für sehr große Schwimmbecken mit vertikalem Luftausstoß**
- **Scroll-Kompressor und Heizvorrangschaltung**
- **Defrost-Modell mit Abtaufunktion (Betrieb ab -12 °C)**
- **Aluminiumkonstruktion**

MADE IN EUROPE

-12 °C MIN. TEMP. AIR

HEIZEN & KÜHLEN

2 JAHRE GARANTIE

5 JAHRE GARANTIE AUF DEN KONDENSATOR

AUSSTATTUNG

- Monoblock Wärmepumpe mit vertikalem Luftausstoß
- Abnehmbares LCD-Display
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Fluidra Connect-kompatibel (Automatisierung und Wi-Fi-Steuerung)
- Heizvorrangschaltung (Steuerung der Filterpumpe)
- Ein- und Ausschalten via Fernbedienung oder über Domotik Systeme
- Automatischer Kühlmodus
- Automatischer Abtauvorgang durch Zyklusumkehr
- Frostwächter (Abschaltung bei -12 °C)
- Scroll-Kompressor
- Kältemittel R410A
- Paddelschalter
- Wasserkondensator aus Titan
- Hoch- und Niederdruckwachter
- Temperaturgesteuertes Druckminderventil

ENTHALTENES ZUBEHÖR

- Kondensatablaufset
- PVC Halbverschraubungen Ø 63 oder 75
- Schwingungsdämpfer

OPTIONALES ZUBEHÖR

OPTIONALES ZUBEHÖR	
	PSA Net-Reinigungsmittel (5 L Kanister u. 1 Sprühflasche)
	Spezielles Produkt zur Pflege der Wärmepumpe und insbesondere zur Reinigung des Verdampfers.
Artikelnr.	WMA03491 B1
€ ohne MwSt	**129,41 €**

MODELLE

	Z950 35	Z950 45	Z950 60	Z950 90	Z950 120
	WH000456 B1	WH000458 B1	WH000460 B1	WH000462 B1	WH000464 B1
€ ohne MwSt.	**15.629,41**	**17.730,25**	**23.024,37**	**31.091,60**	**41.427,73**
LEISTUNG BEI: LUFT 26° / WASSER 26° / LUFTFEUCHTIGKEIT 80%					
Leistungsabgabe (kW)	39,5	48	68	98	133
Leistungsaufnahme (kW)	6,93	8,53	12,25	17,6	24,97
Leistungskoeffizient (COP)	5,7	5,6	5,5	5,6	5,3
LEISTUNG BEI: LUFT 15° / WASSER 26° / LUFTFEUCHTIGKEIT 70%					
Leistungsabgabe (kW)	30	40	57	80	110
Leistungsaufnahme (kW)	6,2	8,1	11,5	16,8	23,9
Leistungskoeffizient (COP)	4,9			4,8	4,6
TECHNISCHE DATEN					
Empfohlenes Beckenvolumen (m™)*	auf Anfrage oder nach Berechnung mit BILPI				
Mindestwasserdurchfluss (m™/Std.)	13	20	30	42	60
Hydraulikanschluss	Verschraubung PVC Ø 63 zum Kleben		Verschraubung PVC Ø 75 zum Kleben		
Stromversorgung	400 V / 50 Hz				
Kabelquerschnitt (mm²)**	5 x 4	5 x 6	5 x 10	5 x 16	5 x 25
Kältemittel R410A Menge (kg)	6,0	7,5	9,0	18 (2x9,0)	22 (2x11,0)
Schallleistung dB(A)***	83		90		
Schalldruck bei 10 m dB(A)***	52		58		

Wärmepumpen

Power Force

+ **Inverter-Drehzahlstufensteuerung für Lüfter**
+ **Defrost-Modelle mit Abtaufunktion (Betrieb ab -12°C)**

NF · FLUIDRA SERVICE · Ti22 TITAN INSIDE · UMWELT-FREUNDLICH · HEIZEN & KÜHLEN · -12 °C MIN. TEMP. AIR · 2 JAHRE GARANTIE · 5 JAHRE GARANTIE AUF DEN KONDENSATOR

AUSSTATTUNG

- Horizontaler Luftauslass
- Korrosionsgeschütztes Gehäuse
- Heizvorrangschaltung (Steuerung der Filterpumpe)
- Sehr leiser Scroll-Kompressor mit Smart-Anlauf
- Automatischer Abtauvorgang
- Wasserkondensator aus Titan / Glasfaserverstärktem Noryl

ENTHALTENES ZUBEHÖR

- Kondensatauffang-Kit
- 2 Verschraubungen 2´´ mit ø 63 mm Klebeanschluss (PVC)
- Schwingungsdämpfer

OPTIONALES ZUBEHÖR

- PSA Net-Reinigungsmittel - WMA03491 - € ohne MwSt - **129,41**
- Fernbedienung, 50 m Kabel - WTC04004 B1 - € ohne MwSt - **536,97**
- Auffangwanne - R07856 B1 € ohne MwSt - **419,33**

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Power Force TD25	Power Force TD35
Artikelnummer	W20PFORCE25TD	W20PFORCE35TD
€ ohne MwSt	**10.797,48**	**14.200,84**
Rabattcode	B1	B1
EN 17645 Rating	C	C
EN 17645 SCOP	5,1	5
Mindestwasserdurchfluss (m^3/h)	10	10
Stromversorgung	380-400 V / 3 / 50 Hz	
Nennstromaufnahme (A)	10,6	12,9
Maximale Stromaufnahme (A)	14,2	18,1
Kabelquerschnitt (mm^2)*	5x4	5x4
Kältemittel	R410A	R410A
Kältemittel Menge (kg)	6,4	6,3
Schallleistung bei 10m (max-min) (dBA)**	70	71
Schalldruck bei 10m (max-min) (dBA)**	38	39

LEISTUNG

LUFT 26°C / WASSER 26°C / LUFTFEUCHTIGKEIT 80%

Leistungsabgabe (max-min) (kW)	33	45,5
Leistungsaufnahme (max-min) (kW)	6,1	8,6
COP	5,4	5,3

LUFT 15°C / WASSER 26°C / LUFTFEUCHTIGKEIT 70%

Leistungsabgabe (max-min) (kW)	28,7	37
Leistungsaufnahme (max-min) (kW)	5,6	7,6
COP	5,1	4,9

GRÖSSE UND GEWICHT

Abmessung (Länge x Höhe x Tiefe) (mm)	1439 x 1534 x 450mm	1439 x 1534 x 450mm
Gewicht (kg)	205kg	205kg

Wärmepumpen

Pro-Elyo Touch

Solange der Vorrat reicht

+ Full Inverter-Technologie: leise und energiesparend
+ Breites Leistungsspektrum
+ Für eine niedrige Außenluft-Betriebstemperatur von bis zu -20°C konzipiert

BESCHREIBUNG

- Horizontaler Luftausstoß
- Full Inverter-Technologie mit 3 Leistungsmodi:
  - Boost: maximale Leistung für schnelles Aufheizen zu Saisonbeginn
  - Smart: automatische Leistungsanpassung zwischen Ecosilence und Boost
  - Ecosilence: größere Energieeinsparung und geringeres Geräuschlevel
- Konnektivität mit der Fluidra Pool App über optionale iQ Bridge RS
- ABS-Kunststoffgehäuse
- Heizvorrangschaltung (Filterpumpen-Kontrolle)
- Timerbetrieb
- Automatischer Kühl- und Abtaubetrieb
- Titanwärmetauscher
- Inverter Rotationskompressor
- LCD-Display und Berührungsschalter

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Pro Elyo Touch 08	Pro Elyo Touch 10	Pro Elyo Touch 13	Pro Elyo Touch 15	Pro Elyo Touch 19	Pro Elyo Touch 25	Pro Elyo Touch 30	Pro Elyo Touch 35	Pro Elyo Touch 30T	Pro Elyo Touch 35T
Art. Nr	74166	74167	74168	74169	74170	74171	74172	74173	74174	74175
UVP. inkl. MwSt	**2.293,28**	**2.763,87**	**3.133,61**	**3.410,92**	**4.234,45**	**5.452,94**	**6.041,18**	**7.352,10**	**6.763,87**	**7.772,27**
Rabattcode	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Einstufung EN 17645	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
EN 17645 SCOP	7,6	7,7	7,6	7,7	7,6	7,6	7,6	7,5	7,2	7,1
Empfohlener Wasserdurchfluss (m^3/h)	4	5	6	7	8	10	13	13	13	13
ELektrische Stromversorgung	220-240 V / 1 / 50-60 Hz								380-400 V / 3 / 50-60 Hz	
Nennstrom (A)	4,6	5,9	7,2	9,2	10,5	13,2	17	22,9	7	8,4
Maximale Stromaufnahme(A)	6,4	8,3	10	13	14,7	18,5	24	32	9,8	11,8
Kabelquerschnitt (mm^2)*	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4	3 x 4	3 x 6	5 x 2,5	5 x 4
Kältemittel	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R410A	R410A
Kältemittelmenge (Kg)	0,65	0,7	1	1,1	1,5	1,9	2	2,6	3,8	4
Schalldruck (max-min) (dBA)**	65 - 52	66 - 53	66 - 44	66 - 44	68 - 54	70 - 65	74 - 56	74 - 56	74 - 56	74 - 56
Schalldruck bei 10m (max-min) (dBA**)	34 - 21	35 - 22	35 - 23	37 - 23	37 - 23	39 - 24	43 - 25	43 - 25	43 - 25	43 - 25

HEIZLEISTUNG

LUFT 26°C / WASSER 26°C / FEUCHTIGKEIT 80%

Leistungsabgabe	8,5 - 1,9	10,5 - 2,3	13,5 - 3	15,9 - 3	19 - 8	25,5 - 6,7	30 - 6	35 - 8	30 - 6	35 - 8
Leistungsaufnahme	1,5 - 0,2	1,7 - 0,15	2,2 - 0,2	2,6 - 0,2	3,3 - 0,25	4,2 - 0,3	5 - 0,35	5,9 - 0,5	5 - 0,35	5,9 - 0,5
COP	5,8 -15	6,2 - 16	6,2 - 16	6 -16	6 -16	6 -16	6 -16	6 -16	6 -16	6 -16

LUFT 15°C / WASSER 26°C / FEUCHTIGKEIT 70%

Leistungsabgabe	6 - 2,5	7,5 - 2	9 - 2	11 - 2,5	13 - 3	17 - 4	21 - 5,5	25 - 5,5	21 - 5,5	25 - 5,5
Leistungsaufnahme	1,4 - 0,3	1,75 - 0,25	2 - 0,25	2,5 - 0,3	2,9 - 0,4	3,9 - 0,5	4,6 - 0,7	5,4 - 0,7	4,6 - 0,7	5,4 - 0,7
COP	4,5 - 8	4,5 - 8	4,5 - 8	4,5 - 8	4,5 - 8	4,5 - 8	4,5 - 8	4,5 - 8	4,5 - 8	4,5 - 8

GRÖSSE UND GEWICHT

Abmessung (Länge x Höhe x Tiefe) (mm)	1021 x 588 x 329mm	1074 x 706 x 448mm	1074 x 706 x 448mm	1074 x 706 x 448mm	1103 x 873 x 454mm	1103 x 873 x 454mm	1079 x 1286 x 472mm	1079 x 1286 x 472mm	1079 x 1286 x 472mm	1079 x 1286 x 472mm
Gewicht (kg)	56kg	68kg	73kg	78kg	98kg	117kg	128kg	130kg	128kg	130kg

Wärmepumpen

Mr. Titan

+ **Starke Leistung für eine schnelle Poolerwärmung**
+ **Durchschnittlicher Geräuschpegel von nur 41 dB(A) in 1m Entfernung dank stufenloser DC-Invertertechnologie**
+ **Kompaktes Design und vertikaler Luftauslass: platzsparend und einfach installierbar**

ENERGY EFFICIENT · HEIZEN & KÜHLEN · -10°C MIN. TEMP. AIR

AUSSTATTUNG

- Umweltfreundlich dank R32-Gas
- EEV-Technik erhöht den COP um bis zu 20%
- Titan-Wärmetauscher: 40% höherer Wirkungsgrad
- Smart Touch Steuerung
- Schnelles und effizientes Abtauen mit einem 4-Wege-Ventil
- Optionale SPA-Heizung

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	MTC130	MTC160	MTC210	MTC260
Artikelnummer	77582	34300000	77583	34300002
€ ohne MwSt	**2.601,00**	**3.145,00**	**3.998,00**	**4.385,00**
Rabattcode	C	C	C	C
Poolvolumen	35-65	40-70	50-90	60-120
Mindestwasserdurchfluss (m^3/h)	4-6	5-7	8-10	10-12
Stromversorgung	230V/50Hz			
Nennstromaufnahme (A)	1,39-8,7	1,66-10,1	1,96-13,00	3,65-17,00
Maximale Stromaufnahme (A)	12,0			
Kabelquerschnitt (mm^2)*	3x2,5	3x2,5	3x4	3x4
Kältemittel	R32			
Kältemittel Menge (kg)	0,75	0,90	1,20	2,00
Geräuschpegel bei 10m (dBA)	21,0-32,0	21,2-34,9	32,8-34,7	31,5-35,2

LEISTUNG

LUFT 27°C / WASSER 27°C / LUFTFEUCHTIGKEIT 80%

Leistungsabgabe (max-min) (kW)	13,5	16,5	21,0	26,0
Leistungsaufnahme (max-min) (kW)	11,3	14,3	18,7	23,8
COP	11,5	11,6	11,8	11,5

LUFT 15°C / WASSER 26°C / LUFTFEUCHTIGKEIT 70%

Leistungsabgabe (max-min) (kW)	10,0	11,7	15,1	18,6
Leistungsaufnahme (max-min) (kW)	8,6	10,1	13,2	17,2
COP	7,1-5,0	7,2-5,1	7,8-5,0	7,5-4,8

GRÖSSE UND GEWICHT

Abmessung (Länge x Höhe x Tiefe) (mm)	780x710x656 mm	780x710x656	780x710x656	780x710x756
Gewicht (kg)	67	70	77	88

ENERGY EFFICIENT

HEIZEN & KÜHLEN

-20 °C MIN. TEMP. AIR

Mr. Silence 30

NEU 2025

+ InverPad® Turbo
Einzigartiges „Pad"-Design, revolutionäre Turbo-Technologie, intelligenter AI-Inverter-Algorithmus und stufenlose DC-Inverter-Technologie

+ 30X Leiser 36.4 dB(A)
Dank der InverPad® Turbo-Technologie ist dieses Gerät 15 dB(A) leiser als herkömmliche On/Off-Heizgeräte

+ 22X Ersparnis
Mit einem COP von bis zu 22 erreicht dieses System eine ideale Abstimmung zwischen Kompressor, Motor und EEV für eine höhere Effizienz.
Pro 1 kW Strom werden bis zu 22 kW Wärmeleistung erzeugt, wobei durchschnittlich 95 % kostenlose Energie aus der Umgebungsluft gewonnen werden.

+ Geeignet bis zu -20°C
4-Jahreszeiten-Schwimmen. Inverter-Steuerungssystem für die intelligente EVO-Abtauung mit umgekehrtem Zyklus, um die Heizleistung zu maximieren.

AUSSTATTUNG

- Gehäuse aus Aluminium-Legierung
- Controller aus gehärtetem Glas mit integriertem WiFi
- Anzeige des Stromverbrauchs
- Mitsubishi Doppel-Rotationskompressor
- Verdrillter Titan-Wärmetauscher
- EVO-Reverse-Cycle-Abtauung

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	APXC120	APXC140	APXC170	APXC200	APXC230	APXC270s	APXC340s
Artikelnummer	SC931	SC930	SC932	SC933	SC934	SC937	SC939
€ ohne MwSt	**2.635,00**	**3.221,00**	**3.659,00**	**4.140,00**	**4.831,00**	**5.964,00**	**6.712,00**
Rabattcode	C	C	C	C	C	C	C
Betriebsbereich Luft Temperatur C°	-20°C - 43 °C						
Gas	R32						
Empfohlenes Beckenvolumen	25-45	30-55	36-65	40-75	45-80	60-90	66-110
Empfohlener Wasserdurchfluss m^3/h	2-4	3-4	4-6	5-7	6-9	8-10	10-12
Stromaufnahme (A)	0,91-7,48	1,04-8,78	1,30-10,74	1,48-12,48	1,61-13,48	0,72-6,03	0,88-7,38
Stromversorgung	230V 1Ph					400V 3Ph	
Leistungsaufnahme (kW)	0,21-1,72	0,24-2,02	0,30-2,47	0,34-2,87	0,37-3,10	0,50-4,16	0,61-5,09
Geräuschpegel bei 10m (dBA)	16,3-22,7	16,5-24,0	17,4-25,6	17,6-26,1	17,9-26,9	18,3-28,7	18,4-29,0

LEISTUNG

LUFT 27°C / WASSER 27°C / LUFTFEUCHTIGKEIT 80%

Heizleistung (Turbo Modus)	11,6	13,8	17,2	20,3	22,8	26,8	33,5
Heizleistung (Perfect Modus)	9,3	11,0	13,4	14,7	17,7	21,1	25,6
COP	19,3-7,6	19,7-7,7	20-7,9	19,7-7,7	20-7,8	19,1-7,5	19,4-7,5

LUFT 15°C / WASSER 26°C / LUFTFEUCHTIGKEIT 70%

Heizleistung (Turbo Modus)	7,9	9,1	11,6	13,5	14,9	18,7	23,4
Heizleistung (Perfect Modus)	6,5	7,4	9,1	10,5	11,9	14,8	18,7
COP	7,7-5,5	8,3-5,4	8,7-5,6	7,9-5,7	9,4-5,8	8,1-5,3	7,8-5,5

> WÄRMETAUSCHER

Erwärmen Sie Ihren Pool mithilfe Ihrer Hausheizung

Installiert in der Nähe Ihrer Heizungsanlage, nutzen die ZODIAC® Wärmetauscher diese um das Poolwasser zu erwärmen. Neben dem finanziellen Vorteil, sind sie auch sehr effektiv und sorgen für eine schnelle Wassererwärmung (1-2 Tage).

Heat Line Plus

Uranus +,
komplett vormontiert
mit Ausstattung

Ti 22 TITAN INSIDE

Alle Modelle der ZODIAC® Wärmetauscher sind mit Rohren und Platten aus Titan ausgestattet um eine maximale Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten.

> DIE RICHTIGE WAHL

Verschiedene Parameter müssen bei der Wahl eines Wärmetauschers berücksichtigt werden. Abhängig von der Größe des Pools, den individuellen Bedürfnissen (Wassertemperatur und Nutzungszeitraum) und der Temperatur der Primärheizung, kann der geeignete Wärmetauscher ausgewählt werden.

Die ZODIAC® Wärmetauscher sind mit den meisten Heizungsanlagen kompatibel. Mit mehr als 17 Modellen, bietet ZODIAC® Ihnen die Möglichkeit, sich an jede Installationsart anzupassen.

	Heat Line			Uranus +	
	Basismodell	ohne Heizungspum-	Plus	Basismodell	Vormontiert
AUSWAHL-HILFE					
Anwendungsgebiet	Normaler Heizbedarf			Hoher / schneller Heizbedarf	
Leistung mit Primär-kreis bei 90 °C	20 bis 70 kW			35 bis 240 kW	
Leistung mit Primär-kreis bei 45 °C	4 bis 14 kW			13 bis 57 kW	
Installation	Horizontale Reihenmontage im Bypass			Senkrechte Montage im Bypass	
Art des Wärmetauschers	Titanrohre			Titanplatten	
Steuereinheit	-	•	•	-	•
Durchflusswächter	-	•	•	-	•
Temperaturfühler	-	•	•	-	•
Umwälzpumpe	-	-	•	-	•
Wandhalterung	-	•	•	-	- (Standfuß)

Uranus

Basismodell und Komplett

Uranus PLUS

Uranus Basismodell

EINFACHE INSTALLATION · TITAN INSIDE · FLUIDRA SERVICE · MADE IN FRANCE

+ Kompatibel mit allen Hausbeheizungsarten (Wärmepumpe, Heizkessel, Geothermie, Solarenergie nur über Wärmespeicher)
+ Hoher Wärmeaustausch
+ Digitalthermostat und Steuerung

AUSSTATTUNG

- Gerät komplett verdrahtet und zusammengebaut
- Hochleistungstauscherplatten aus Titan
- Primär: 2 Ventile ø 26 / 34 mit Anlötmuffen ø 20 /22
- Sekundär: PVC-Verschraubungen O 50 zum Verkleben
- Digitalthermostat
- Paddelschalter
- 230 V Anschlusskabel mit Stecker
- Spül- oder Entleerungskappe

MODELLE

Modell	URANUS 35	URANUS 70	URANUS 120	URANUS 240
Basismodell	WJ000001	WJ000003	WJ000005	WJ000007
€ ohne MwSt	**1.578,99**	**2.150,42**	**2.931,93**	**3.957,14**
Rabattcode	D1	D1	D1	D1
Plus Komplett	WJ000002	WJ000004	WJ000006	WJ000008
€ ohne MwSt	**2.721,85**	**3.520,17**	**5.083,19**	**6.041,18**
Rabattcode	D1	D1	D1	D1

TECHNISCHE DATEN

Modell		URANUS 35	URANUS 70	URANUS 120	URANUS 240
Max. Druck (bar)		3 bar / 2 bar			
Höchsttemperatur		90 °C / 40°C			
Anschlüsse	Primärseite Heizung (Basismodell)	Ø20/22			Ø26/28
	Sekundärseite Becken	PVC Ø50			
Durchfluss (m^3/H)	Primärseite Heizung	1,6	2,1	2,8	6,3
	Sekundärseite Becken	2	2,9	4,3	8,7
Druckverlust (bar)	Primärseite Heizung	0,15	0,12	0,10	0,20
	Sekundärseite Becken	0,24	0,23	0,25	0,38

HEIZLEISTUNG

Modell	URANUS 35	URANUS 70	URANUS 120	URANUS 240
Leistung mit Primärkreis bei 90°C (kW)	55	80	120	240
Leistung mit Primärkreis bei 60°C (kW)	27	38	63	123
Leistung mit Primärkreis bei 45°C (kW)	15	21	34	68

Heat Line

Basismodell, mit & ohne Umwälzpumpe

Basismodell

Heat Line Plus mit Steuerung, ohne Umwälzpumpe

Heat Line Plus mit Steuerung und Umwälzpumpe

EINFACHE INSTALLATION · TITAN INSIDE · FLUIDRA SERVICE · MADE IN FRANCE

+ Kompatibel mit allen Hausbeheizungsarten (Wärmepumpe, Heizkessel, Geothermie, Solarenergie nur über Wärmespeicher)
+ Einfache Installation (Steuerung dient als Wandhalter)
+ Digital-Steuerung

AUSSTATTUNG

- Gehäuse aus Noryl / Polyamid
- Röhren aus Titan
- Rücklaufschwerkraftbremse
- Heat Line Plus mit effizienter Umwälzpumpe der Energieeffizienzklasse A
- Umschaltbares Interface (ermöglicht den Wasserzulauf links oder rechts)
- Heat Line Plus: Paddelschalter
- Heat Line Plus: Digital-Steuerung mit Schukostecker 230 V / 50 Hz
- Reversible Installation

MODELLE

Modell	HEATLINE 20	HEATLINE 40	HEATLINE 70
Basismodell	W49NT20	W49NT40	W49NT70
€ ohne MwSt	**705,04**	**831,09**	**1.032,77**
Rabattcode	D1	D1	D1
Plus Komplett	W49KT20W	W49KT40W	W49KT70W
€ ohne MwSt	**1.293,28**	**1.402,52**	**1.587,39**
Rabattcode	D1	D1	D1
Plus, mit Umwälzpumpe	W49KT20	W49KT40	W49KT70
€ ohne MwSt	**1.503,36**	**1.604,20**	**1.814,29**
Rabattcode	D1	D1	D1

TECHNISCHE DATEN

Modell		HEATLINE 20	HEATLINE 40	HEATLINE 70
Max. Druck (bar)		2 bar		
Höchsttemperatur		90 °C		
Anschlüsse	Primärseite Heizung (Basismodell)	Ø26/34 F / Ø26/34 M	Ø26/34 F - Ø26/34 M	Ø26/34 F / Ø26/34 M
	Sekundärseite	PVC Ø63 ou 50		
Durchfluss (m^3/H)	Primärseite Heizung	0,9	1,7	3
	Sekundärseite	10	15	20
Druckver-lust (bar)	Primärseite Heizung	0,015	0,02	0,03
	Sekundärseite	0,05	0,08	0,1

* Privates Freiluftbecken, gemäßigtes Klima mit isothermischer Abdeckung, vom 15. Mai bis 15. September geöffnet.

HEIZLEISTUNG

Modell	HEATLINE 20	HEATLINE 40	HEATLINE 70
Leistung mit Primärkreis bei 90°C (kW)	20	40	70
Leistung mit Primärkreis bei 60°C (kW)	8,5	17	30
Leistung mit Primärkreis bei 45°C (kW)	4	8	14

Maxi-Flo V4A

PAHLEN Wasserwärmetauscher

Aus V4A, Ausführung mit Rohrbündel querdurchströmt, höherer Wirkungsgrad bei geringeren heizungsseitigen Volumenströmen besonders bei Niedrigtemperaturanlagen und Sonnenkollektoren durch größere Austauschfläche. Lieferung inkl. Halterung. Nennleistung abhängig von Differenztemperatur zwischen Heinzungs- und Schwimmbadseite bei Durchströmung.

	Artikel nummer		€ ohne MwSt
MF-135	300014	F	**587,39**
MF-200	300015	F	**747,06**
MF-260	300016	F	**898,32**
MF-400	300017	F	**1.385,71**

Wasserwärmetauscher aus Kunststoff

PAHLEN Wasserwärmetauscher

Gehäuse aus Kunststoff mit Heizwendel aus Edelstahl V4A oder Titan, schwimmbadseitige Anschlussverschraubung d = 50mm, heizungsseite Anschlussmuffen R1"IG.
Halterung im Lieferumfang enthalten.

	Artikel nummer		€ ohne MwSt
HT-40	300022	F	**486,55**
HT-75	300023	F	**663,03**
HTT-40	300025	F	**881,51**
HTT-75	300026	F	**1.326,89**

Aqua Compact (Kunststoff)

PAHLEN Wasserwärmetauscher

PAHLEN Elektro-Wärmetauscher aus Kunststoff

	Artikel nummer		€ ohne MwSt
Ac 30	304100	F	**402,52**
Ac 60	304101	F	**410,92**
Ac 90	304102	F	**419,33**
Ac 120	304103	F	**444,54**
Ac 150	304104	F	**452,94**

Aqua Compact (Titan)

PAHLEN Wasserwärmetauscher

PAHLEN Elektro-Wärmetauscher aus Titan

	Artikel nummer		€ ohne MwSt
Ac 30 T	3000401	F	**747,06**
Ac 60 T	3000402	F	**763,87**
Ac 90 T	3000403	F	**780,67**
Ac 120 T	3000404	F	**814,29**
Ac 150 T	3000405	F	**831,09**
Ac 180 T	3000406	F	**856,30**

Zubehör Elektrowärmetauscher

	Artikel nummer		€ ohne MwSt
Wassermangelsicherung	3000107	C	**83,19**
Sicherheitstemperaturbregrenzer	300023	C	**67,23**
Strömungsumschalter RG/VA	300022	C	**217,65**
Strömungsumschalter KU	3000212	C	**103,36**
Strömungsumschalter-Set	300021	C	**66,39**

> ELEKTRODURCHLAUFERHITZER
Einfachheit und Effizienz

Leicht zu installieren und einfach in der Anwendung: Die ZODIAC® Durchlauferhitzer bringen Ihren Pool schnell auf die gewünschte Badetemperatur und halten diese aufrecht, bei gleichzeitig geringen Anschaffungskosten. Kompakt und autonom fügen sie sich in das Filtersystem ein. Für den Temperaturanstieg muss nur die Filterung dauerhaft aktiviert werden (in 2 bis 5 Tagen für eine Wassertemperatur von 28 °C je nach Ausgangstemperatur).

> DIE RICHTIGE WAHL

Verschiedene Parameter müssen bei der Wahl eines Elektrodurchlauferhitzers berücksichtigt werden. Je nach Größe des Beckens und den individuellen Bedürfnissen (gewünschte Wassertemperatur und Dauer der Badesaison) können Sie aus 17 Modellen mit Leistung von 3 kW bis 120 kW wählen.

Falls der Technikraum nicht viel Platz zur Installation bietet, ist es empfehlenswert, ein Gerät der Produktlinie „L“ zu wählen.

Ti22 TITAN INSIDE

INFO
Alle unsere Modelle verfügen über Titan-Heizwiderstände für eine maximale Korrosionsbeständigkeit.

Um die gewünschte Temparatur einzustellen, gibt es 2 Arten von Thermostaten: das mechanische und das digitale Thermostat bzw. Steuerung.

Um den Stromverbrauch zu reduzieren, sind einige der Durchlauferhitzer mit zwei Heizwiderständen ausgestattet. Vorteil: Nur ein Heizstab arbeitet, wenn die Außentemperatur (im Sommer) relativ hoch ist.

AUSWAHL-HILFE	RE/L	Red Line	RE/U	RE/I
Beckengröße	20 bis 80 m³	20 bis 80 m³	80 bis 160 m³	ab 150 m³
Leistung	3 bis 12 kW	3 bis 12 kW	12 bis 24 kW	30 bis 120 kW
Montage	L-Montage	Reihenmontage	Reihenmontage	Reihenmontage
Modular	-	-	•	•
Thermostat	Mechanisch	Digital	Digital	Digital

Elektrodurchlauferhitzer

RE/U

+ Für größere Becken (80 bis 160 m3)
+ Komplett digitale Steuerung (Temperatur, Timer, ...)
+ 2-stufiges Powermanagement
+ Äußerst robust (Dichtungen EPDM, Kabelschutz Hypalon)

EINFACHE INSTALLATION · TITAN INSIDE · FLUIDRA SERVICE · MADE IN FRANCE

AUSSTATTUNG

- Schaltkasten mit Präzisionsthermostat (+/-0,5°C) mit Digitalanzeige und Timer
- Sicherheitsthermostat
- Gehäuseabdichtung aus EPDM
- Elektrische Anschlüsse mit Hypalon überzogen
- Paddelschalter
- Schütz
- Beleuchtete Kontrollschalter und Anzeigen
- Einphasig 230V-/50/60Hz oder dreiphasig 400V, modellabhängig
- LCD-Display

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	RE/U 12M	RE/U 15T	RE/U 15M	RE/U 18T	RE/U 21T	RE/U 24T
Artikelnummer	W40TIT12M	W40TIT15	W40TIT15M	W40TIT18	W40TIT21	W40TIT24
€ ohne MwSt.	**2.318,49**	**2.444,54**	**2.444,54**	**2.503,36**	**2.730,25**	**2.831,09**
Rabattcode	D1					
Mindestdurchfluss (m^3/h)	5 - 22	5 - 22	5 - 22	5 - 22	5 - 22	5 - 22
Stromversorgung	220-240 V / 1 / 50-60 Hz	380-400 V / 3 / 50-60 Hz	220-240 V / 1 / 50-60 Hz	380-400 V / 3 / 50-60 Hz		
Maximale Stromaufnahme (A)	53	22	66	26	31	35
Kabelquerschnitt (mm^2)	3 x 16	5 x 6	3 x 16	5 x 6	5 x 10	5 x 10

HEIZLEISTUNG

Leistungsabgabe (max-min) (kW)	6 + 6	9 + 9	6 + 9	9 + 9	9 + 12	12 + 12

GRÖSSE UND GEWICHT

Abmessung (Länge x Höhe x Tiefe) (mm)	600 x 80 x 143mm	600 x 80 x 143mm	600 x 80 x 143mm	600 x 80 x 143mm	600 x 80 x 143mm	600 x 80 x 143mm
Gewicht (kg)	12kg	12kg	12kg	12kg	12kg	12kg

Red Line

+ In-Line, Auslegung mit geringem Druckverlust
+ Ein- oder dreiphasig (Vorort-Konfiguration)
+ Vollständig digitale Steuerung

EINFACHE INSTALLATION · TITAN INSIDE · FLUIDRA SERVICE · MADE IN FRANCE

AUSSTATTUNG

- Schaltkasten mit Präzisionsthermostat (+/-0,5°C) mit Digitalanzeige und Timer
- Sicherheitsthermostat
- Gehäuseabdichtung aus EPDM
- Elektrische Anschlüsse mit Hypalon überzogen
- Paddelschalter
- Schütz (montiert)
- Ein- / Aus-Schalter mit Leuchtdiode
- Ein- oder dreiphasige Verkabelung (Vor-Ort-Konfiguration)
- Red Line 12: immer dreiphasig 400 V
- LCD-Display

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	REDLINE 3	REDLINE 6	REDLINE 9	REDLINE 12
Artikelnummer	W40RDE3	W40RDE6	W40RDE9	W40RDE12
€ ohne MwSt.	**1.150,42**	**1.217,65**	**1.284,87**	**1.343,70**
Rabattcode	D1			
Mindestdurchfluss (m^3/h)	5 - 30	5 - 30	5 - 30	5 - 30
Stromversorgung	220-240 V / 1 / 50-60 Hz & 380-400V / 3 / 50-60 Hz			380-400 V / 3 / 50-60 Hz
Maximale Stromaufnahme (A)	14 (1-phase) 5 (3-phases)	27 (1-phase) 9 (3-phases)	40 (1-phase) 13 (3-phases)	18 (3-phases)
Kabelquerschnitt (mm^2)	3 x 4 (1-phase) 5 x 2,5 (3 phases)	3 x 6 (1-phase) 5 x 2,5 (3 phases)	3 x 10 (1-phase) 5 x 4 (3 phases)	5 x 4 (3 phases)

HEIZLEISTUNG

Leistungsabgabe (max-min) (kW)	3	6	9	12

GRÖSSE UND GEWICHT

Abmessung (Länge x Höhe x Tiefe) (mm)	538 x 222 x 100mm	538 x 222 x 100mm	638 x 222 x 100mm	638 x 222 x 100mm
Gewicht (kg)	4kg	4kg	4kg	4kg

RE/I

+ **Für große Becken (über 150 m³)**
+ **Einfache Installation**
+ **Gerät anschlussfertig, keine zusätzlichen Steuerungen oder Anschlusskästen nötig**
+ **Komplett digitale Steuerung (Temperatur, Timer ...)**
+ **Äußerst robust (Dichtungen EPDM, Kabelschutz Hypalon)**

2 YEAR WARRANTY

MADE IN FRANCE

TITANE INSIDE

EASY INTALLATION

AUSSTATTUNG

Schaltkasten mit:

- Präzisionsthermostat (+/- 0,5 °C) mit Digitalanzeige ohne Verzögerung
- Sicherheitsthermostat
- Paddelschalter
- Schütz eingebaut
- Digitale Steuerung
- Heizwiderstände aus Titan
- Gehäuseabdichtung aus EPDM
- Verschraubungen aus PVC
- Elektrische Leitungen mit Hypalon überzogen
- U-förmiger Aufbau, dadurch immer mit Wasser gefüllt
- Leistungsumschaltung (2 Heizkreise) einzeln schaltbar (Werkseinstellung)
- Bypass bei höherer Pumpenleistung als 30 m³ / Std.
- Stromversorgung mit Schutz durch FI Trennschutzschalter 30mA in der Haussicherung (nicht im Lieferumfang enthalten)

TECHNISCHE DATEN

Leistung	mittlere Leistung				hohe Leistung			
Bezeichnung	RE/I 30	RE/I 36	RE/I 42	RE/I 48	RE/I 60	RE/I 84	RE/I 96	RE/I 120
Artikelnummer	W40TIT30 D1	W40TIT36 D1	W40TIT42 D1	W40TIT48 D1	W40TIT60 D1	W40TIT84 D1	W40TIT96 D1	W40TIT120 D1
€ ohne MwSt	**4.259,66**	**4.503,36**	**4.814,29**	**5.310,08**	**8.915,13**	**9.990,76**	**10.259,66**	**11.856,30**

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	PET 08	PET 10	PET 13	PET 15	PET 19	PET 25	PET 30	PET 35	PET30T	PET 35T
Art. Nr	**74166**	**74167**	**74168**	**74169**	**74170**	**74171**	**74172**	**74173**	**74174**	**74175**
Empfohlenes max. Beckenvolumen (1)	30	45	60	75	90	110	130	160	130	160
Empfohlenes min. Beckenvolumen	15	17	20	24	27	35	42	78	42	78
Kältemittel	R32								R410A	
Wasseranschluss	PVC 1/1 union Ø 50									
Empfohlener Durchfluss	4	5	6	7	8	10	13			
Volt	220~240/1/50							380/3/50		
Stromaufnahme	4,6	5,9	7,2	9,2	10,5	13,2	17	22,9	7	8,4
Maximaler Betriebsstrom	6,4	8,3	10	13	14,7	18,5	24	32	9,8	11,8
Empfohlener Stromkabelquerschnitt(2)	3x1,5		3x2,5			3x4		3x6	5x2,5	5x4
Menge Kältemittel	0,65	0,7	1	1,1	1,5	1,9	2	2,6	3,8	4
Geräuschpegel	38 - 51	39 - 52	40 - 52	40 - 54		41 - 56	42 - 60			
Gewicht netto	56	68	73	78	98	117	128	130	128	130
Maße (L X B X H)	1008*380*577	1050*440*709			1050*450*870		1050*460*1285			

HEIZLEISTUNG

AIR 26°C / WATER 26°C / HUMID. 80%

Leistungsabgabe	8,50 - 1,9	10,5 - 2,3	13,5 - 3,0	15,9 - 3,0	19,8 - 3,8	25,5 - 4,7	30,0 - 6,0	35,0 - 8,0	30,0 - 6,0	35,0 - 8,0
Leistungsaufnahme	1,5 - 0,2	1,7 - 0,15	2,2 - 0,2	2,6 - 0,2	3,3 - 0,25	4,2 - 0,3	5,0 - 0,35	5,9 - 0,5	5,0 - 0,35	5,9 - 0,5

AIR 15°C / WATER 26°C / HUMID. 70%

Leistungsabgabe	6,0 - 2,5	7,5 - 2,0	9,0 - 2,0	11,0 - 2,5	13,0 - 3,0	17,0 - 4,0	21,0 - 5,5	25,0 - 5,5	21,0 - 5,5	25,0 - 5,5
Leistungsaufnahme	1,4 - 0,3	1,75 - 0,25	2,0 - 0,25	2,5 - 0,3	2,9 - 0,4	3,9 - 0,5	4,6 - 0,7	5,4 - 0,7	4,6 - 0,7	5,4 - 0,7

Wärmetauscher

Zur Erwärmung des Schwimmbadwassers durch Anschluss an eine Heizungsanlage oder Heißwasserquelle. Betriebsdruck heizungsseitig max. 10 bar, beckenseitig max. 3 bar.

	Artikel nummer		Leistung in kW	€ ohne MwSt
V4A-Wärmetauscher, Vorlauftemperatur 60°C, Anschluss 50 mm außen und 1 ½" IG mit Schlauchstücken und Klemmen (für Filterkreislauf)				
WT 35	**D144100004**	C	24	**385,71**
WT 65	**D144100006**	C	48	**654,62**
V4A-Wärmetauscher, Vorlauftemperatur 60°C, Anschluss 60 mm außen und 2" IG mit Schlauchstücken und Klemmen (für Filterkreislauf)				
WT 93	**D144100001**	C	76	**965,55**
WT 122	**D199144102**	C	100	**1.368,91**
V4A-Wärmetauscher, Vorlauftemperatur 50-40°C, Anschluss 50 mm außen und 1 ½" IG mit Schlauchstücken und Klemmen (für Filterkreislauf)				
D-NWT 35	**D144100126**	C	40	**1.284,87**
Wandhalter 125 mm Ø				
1 Stück für WT 401, WT 65	**D199144007**	C		**11,85**
Wandhalter 160 mm Ø				
1 Stück für D-NWT 35, WT 93, WT 122	**D199144002**	C		**15,13**

Die Artikel D199144007 und D199144002 enthalten 1x Wandhalter. Zur Fixierung der Produkte werden 2x Wandhalter benötigt.

Titan Wärmetauscher



Wasser - Wasser Wärmetauscher aus 100 % Titan, für eine lange Lebensdauer auch bei der Anwendung in Becken mit Salzelektrolyse (0,4 - 0,6 %). Max. Primärdruck 10 bar, max. Sekundärdruck 3 bar. Inklusive Halterung.

Artikel nummer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	K1+2 (Zoll)
71607		75	290		1
71608	122	175	390	80	
71609		225	440		
71610		170	357		
71611		270	457		$1^1/_2$
71612	140	420	607	102	
71613		670	857		
71614		920	1107		

Artikel Nr.		Leistung in kW			Mindestpumpenleistung				€ ohne MwSt.
					Heizung		Badewasser		
		90 °C	60 °C	45 °C	m³/h	bar*	m³/h	bar*	
71607	B1	20	10	5	1,6	0,006	11	0,119	**637,82**
71608	B1	40	20	10	2,7	0,024	15	0,192	**763,87**
71609	B1	60	30	15	3,1	0,040	20	0,418	**931,93**
71610	B1	105	40	20	6,6	0,030	23	0,293	**1.511,76**
71611	B1	140	60	30	7,0	0,040	20	0,316	**2.125,21**
71612	B1	210	80	40	10,0	0,122	25	0,633	**2.494,96**
71613	B1	300	120	60	11,0	0,214	20	0,596	**3.536,97**
71614	B1	450	210	100	16,0	0,470	21	0,860	**4.814,29**

Einbau über dem Wasserniveau:

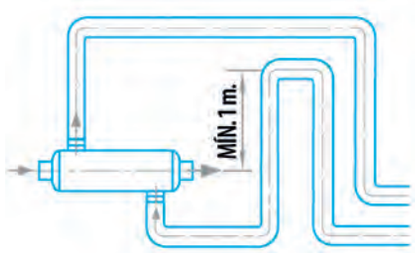



Einbau unter dem Wasserniveau:





SCHWIMMBADABSORBER

HelioPool®



HelioPool® - Der Schwimmbadabsorber, entwickelt und gefertigt durch Spezialisten in der Kunststoffverarbeitung. Aus hochwertigem, UV-beständigem Polyethylen High Density (PE-HD) zur umweltfreundlichen und energiesparenden primären Erwärmung von Schwimmbadwasser hergestellt. Der HelioPool® Plattenkollektor zeichnet sich durch seine optimale Absorbergröße von 1,1 m² bzw. 2,22 m² sowie durch einen hohen Wirkungsgrad aus. Er wird vollflächig durchströmt, ist in entleertem Zustand frostsicher, begehbar und eignet sich für den direkten Durchfluss von Schwimmbadwasser. Die spezielle Absorberkonstruktion mit idealer Wandstärke gewährleistet einen geringen Druckverlust.

SCHWIMMBADABSORBER HELIOPOOL®

Die HelioPool®, bestehend aus PE-HD in der Farbe schwarz, dient vorwiegend zur direkten solaren Erwärmung von Schwimmbadwasser im Durchlaufprinzip. Jeder Absorber besitzt 8 Anschlüsse (je 4 Stück in den Dimensionen 25 mm und 40 mm), die je nach Anschlussart variabel belegt werden können. Salzwasser-resistent.
2 Kollektoren mit Nutzfläche 1,11 m² und 2,22 m², Gewicht 7 und 14 kg, Füllmenge 8 und 16 l
Betriebsdruck 1 bar, Maximaldruck 3 bar
Druckverlust 0,003 bar bei 200 l/h x m²
Durchflussmenge 120 - 180 l/h x m²

	Artikel nummer		€ ohne MwSt
Kollektor 2000 x 1100 x 15 mm / 2,22 m²	**M16070**	C	**352,10**
Kollektor 1000 x 1100 x 15 mm / 1,11 m²	**M16069**	C	**198,32**

Die zwei Plattengrößen können nicht miteinander kombiniert werden.

Technische Spezifikation	M16070
Anschlüsse	8, davon 4 Stück mit 40 mm und 4 Stück mit 25 mm Durchmesser. Je nach Verbindungsmethode der Kollektoren sind diese frei verwendbar.
maximale Anzahl an Kollektoren: - für waagerechte Verbindungen - für senkrechte Verbindungen	 8 4
Einsatz bei Frostgefahr	Frostsicher in Kombination mit Frostschutzmittel. Ohne Einsatz von Frostschutzmittel ist der HelioPool® Schwimmbadabsorber bei Frostgefahr zu entleeren.
Pumpenauswahl	Die Fördermenge der Pumpe ergibt sich aus Durchflussmenge x Fläche HelioPool®. Eine benötigte Förderhöhe errechnet sich aus der Höhendifferenz zwischen Schwimmbad und Absorberfeld.

HELIOPOOL® MONTAGE UND BEFESTIGUNGSZUBEHÖR

Verbindungsset

Endstopfenset

Der Gewebeschlauch ist während der Montage bauseits zu teilen.

	Artikel nummer		€ ohne MwSt
HelioPool® Montagezubehör			
Verbindungsset 40 mm*	**M16071**	C	**25,21**
Verbindungsset 25 mm*	**M16073**	C	**15,46**
Endstopfenset 25 mm*	**M16072**	C	**42,86**
Anschluss- und Entleerungsset für Ø 50 mm (Vorlauf Solaranlage) auf Ø 40 mm (Kollektor)	**M16101**	C	**15,97**
Be- und Entlüftungsset für Anschluss Ø 40 mm Kollektor auf Ø 50 mm (Rücklauf Solar)	**M16102**	C	**147,06**
HelioPool® Befestigungssets			
Universalbefestigungsankerset für jeden weiteren Kollektor			
für senkrechte Kollektoranordnung	**M16084**	C	**51,26**
HelioPool® Montageschienen			
Montageschiene lang, 40 x 20 x 2230 mm, gebohrt	**M16027**	B	**77,31**
Montageschiene kurz, 40 x 20 x 1100 mm, gebohrt	**M16028**	B	**68,91**
Verbindung für Montageschiene, 35 x 15 x 300 mm	**M16044**	B	**34,45**

SCHWIMMBADABSORBER

HelioPool®



SCHWIMMBADABSORBER HELIOPOOL - SET 1

Für abgedeckte Pools bis zu 15 m² Wasseroberfläche, für die senkrechte, einreihige Montage von insgesamt 4 Solarabsorber à 2,22 m², inkl. Montage-, Anschluß- sowie Be- und Entlüftungszubehör

Artikel nummer		€ ohne MwSt
M16111	C	2.427,73



SCHWIMMBADABSORBER HELIOPOOL - SET 2

Für abgedeckte Pools bis zu 25 m² Wasseroberfläche, für die senkrechte, zweireihige Montage von insgesamt 6 Solarabsorber à 2,22 m², inkl. Montage-, Anschluß- sowie Be- und Entlüftungszubehör

Artikel nummer		€ ohne MwSt
M16112	C	3.242,86



SCHWIMMBADABSORBER HELIOPOOL - SET 3

Für abgedeckte Pools bis zu 30 m² Wasseroberfläche, für die senkrechte, zweireihige Montage von insgesamt 8 Solarabsorber à 2,22 m², inkl. Montage-, Anschluß- sowie Be- und Entlüftungszubehör

Artikel nummer		€ ohne MwSt
M16113	C	4.091,60

SCHWIMMBADABSORBER HELIOPOOL - SET 4

Für abgedeckte Pools bis zu 45 m² Wasseroberfläche, für die senkrechte, dreireihige Montage von insgesamt 12 Solarabsorber à 2,22 m², inkl. Montage-, Anschluß- sowie Be- und Entlüftungszubehör

Artikel nummer		€ ohne MwSt
M16114	C	5.906,72







Die HelioPool® Schwimmbadabsorber können in waagerechter oder senkrechter Anordnung montiert werden. Folgendes Installationszubehör wird benötigt:

1. Senkrecht nebeneinander	Anzahl Verbindungsset 40 mm	= Anzahl Kollektorplatten
	Endstopfenset 25 mm	= Anzahl Kollektorplatten
	plus 1 Anschluss- und Entleerungsset und 1 Be- und Entlüftungsset	
2. Waagerecht nebeneinander (maximal 8 Kollektoren)	Anzahl Verbindungsset 40 mm	= 1 Stück
	Verbindungsset 25 mm	= Anzahl Kollektorplatten - 1
	plus 1 Anschluss- und Entleerungsset und 1 Be- und Entlüftungsset	
3. Waagerecht neben- und übereinander (maximal 4 Kollektoren)	Anzahl Verbindungsset 40 mm	= Anzahl Reihen übereinander
	Verbindungsset 25 mm	= (Anzahl Reihen nebeneinander -1) x (Anzahl Reihen übereinander)
	plus 1 Anschluss- und Entleerungsset und 1 Be- und Entlüftungsset	
4. Senkrecht neben- und übereinander (maximal 4 Kollektoren)	Anzahl Verbindungsset 40 mm	= Anzahl Reihen nebeneinander
	Verbindungsset 25 mm	= (Anzahl Reihen übereneinander -1) x (Anzahl Reihen nebeneinander)
	plus 1 Anschluss- und Entleerungsset und 1 Be- und Entlüftungsset	

Solaranlagen

SOLARCONTROL SC COMPACT

Analoge Temperaturdifferenzregelung als 230 V Solarsteuerung im Motorumsteuerventil (24 V) integriert. Steuerung auf Kugelhahn, Solar- und Wassertemperaturfühler (inklusive Befestigungsschelle).

	Artikel nummer		€ ohne MwSt
mit Kugelhahn Ø 50 mm	**AC-SCC50DE**	A	**536,97**
mit Kugelhahn Ø 63 mm	**AC-SCC63**	A	**545,38**

MOTORVENTIL

Das Motorumsteuer-Ventil arbeitet mit Niederspannung von 24 Volt. Der entsprechende Sicherheits-Transformator ist in der Solar-Steuerung enthalten. (Schutzart IP65)

	Artikel nummer		€ ohne MwSt
2-Wege-Ventil			
mit Kugelhahn Ø 50 mm	**AC-SCC50DE**	A	**352,10**
mit Kugelhahn Ø 63 mm	**AC-SCC63**	A	**352,10**
3-Wege-Ventil			
Ø 50 mm	**P-MUV50-3**	A	**789,08**
Ø 63 mm	**P-MUV63-3**	A	**990,76**

ZUBEHÖR ZU SOLARANLAGEN

	Artikel nummer		€ ohne MwSt
Solarfühler (10 m Kabel)	**AC-SF**	A	**36,13**
Wasserfühler inkl. Befestigungsschelle (5 m Kabel)	**AC-WF**	A	**33,61**

Entfeuchtung

ZODIAC®

411 Sirocco²

> ENTFEUCHTUNG: WELCHE LÖSUNGEN GIBT ES?

ZODIAC® bietet eine breite Palette von Lösungen, die in 3 Kategorien unterteilt ist: Truhengeräte, Einbaugeräte und Kanalgeräte. Außerdem verfügen diese Geräte über Optionen, die zusätzliche Funktionen anbieten. Zum Beispiel kann der Entfeuchter auch die Raumluft der Schwimmhalle heizen, entweder dank einer Option „elektrischer Zusatzheizer“ oder dank einer Warmwasserbatterie“.
Es ist auch möglich, das Beckenwasser (bei der Entfeuchtung) dank der Option „Wasserkondensator“ zu heizen.

Die Truhengeräte

Die Einbaugeräte

Die Kanalgeräte

> TRUHENGERÄTE

Diese Monoblock-Truhengeräte DT oder Sirocco sind für kleinere Mengen Entfeuchtungskondensat geeignet. Sie können einfach in dem zu entfeuchtenden Raum mit einem Abstand von mindestens 2,5 m zum Becken aufgestellt werden.

Diese Geräte stellen eine einfache und wirtschaftliche Möglichkeit dar, einen Raum mit einer komfortablen Luftfeuchtigkeit von 65 % zu halten. Jedoch sind diese Geräte in der Regel nicht effektiv / stark genug, um Kondensation auf Glasscheiben/-wänden zu verhindern und die Laufgeräusche sind im Raum.

DT 850 E

Sirocco² Truhengerät

DF2 Einbaugerät

Sirocco Hinterwandgerät

> HINTERWANDEINBAUGERÄTE

Die Hinterwandgeräte der Reihe Sirocco oder DF werden mittels Wanddurchführung zwischen dem Schwimmbadraum und dem Technikraum, im Technikraum eingebaut. Nur das Ansaug- und das Ausblasgitter sind im Schwimmbadraum sichtbar.

Diese einfache Lösung ermöglicht die Installation des Entfeuchters außerhalb der Schwimmhalle (Technikraum neben dem Pool). Diese Geräte sind i.d.R. nicht effektiv / stark genug, um Kondensation auf Glasscheiben/-wänden zu verhindern.

> KANALGERÄTE

Die Kanal Entfeuchtungsgeräte sind die effektivste Lösung um wirkungsvoll die Kondensation auf Glaswänden/-scheiben zu verhindern.
Der Aufbau eines Kanalleitungsnetzes führt die warme und trockene Luft an den Glaswänden entlang.

Nur die Gitter der Luftleitungskanäle sind sichtbar. Die Entfeuchtungstechnik selbst befindet sich in einem separaten Technikraum in der Nähe.

DF2
Kanalausführung

CAE
Kanalausführung

Oméga
Kanalausführung

Darüber hinaus bieten wir eine Reihe von ergänzendem Zubehör, um Ihnen eine vollständige Installationsdurchführung zu ermöglichen

- Zubehör für die Ventilation und Luftaustausch
- Ansaug- und Gebläsegitter
- Leitungen und Verteiler

> UNSERE ENTFEUCHTER
Äußerst effizient

> SCHALLPEGEL

Der Schallpegel ist durch zwei unterschiedliche Kriterien gekennzeichnet:

- Die akustische Leistung dB(A) : Wert der in direktem Zusammenhang mit der Schallquelle steht.
- Der Schalldruck dB(A) : Wert der in Zusammenhang mit der akustischen Leistung steht und in Abhängigkeit von der Entfernung angegeben wird.

Je weiter entfernt gemessen wird umso mehr verringert sich der Schalldruck.

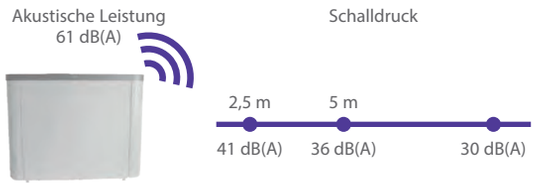

GERÄUSCHPEGEL

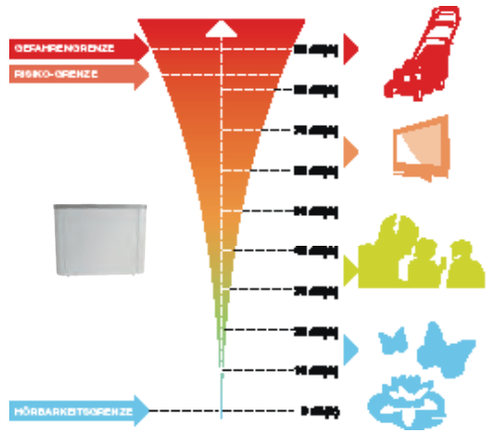

Bitte achten Sie bei einem Vergleich unterschiedlicher Entfeuchtungsgeräte immer darauf die gleichen Werte zu vergleichen. Also Akustische Leistung oder Schalldruck. Beim Schalldruck achten Sie bitte auch auf die Entfernung.

Trägereinheit

Schwingungsdämpfer

> INSTALLATIONSEMPFEHLUNGEN

Ein Entfeuchtungsgerät enthält viele Elemente, die sich bewegen (Verdichter, Lüfter) und in Schwingung sind. Diese Schwingungen können sich ausbreiten und summieren. Daher bietet die Installation in einem separaten Technikraum den besten Schutz vor Gräuschemmisionen.

Zur Vermeidung oder Verringerung der Geräuschemmisionen sind folgende Installationsregeln zu beachten:

- Installieren Sie die Entfeuchtungsgeräte auf Schwingungsdämpfern. Erneuern Sie diese im Laufe der Zeit, da die Dämpfungswirkung nachlassen kann.
- Installieren Sie das Gerät entweder auf einem nicht mit dem Gebäude ver bundenem Fundament oder auf einer Trägereinheit die 2x größer als das Entfeuchtungsgerät ist.

> REDUZIERUNG VON GERÄUSCHEMISSIONEN BEI LÜFTUNGSANLAGEN

Installationsbeispiel Lüftungstechnik

Tipps für den Anwendungsbereich Lüftungstechnik:

- Ausreichend große Lüftungskanäle, die der Luftstrommenge angepasst sind reduzieren Turbulenzen und sorgen für einen gleichmässigen Luftstrom.
- Reduzieren Sie die Geräuschübertragung durch Vibrationen in den Lüftungskanälen:
  - Dämmen Sie die freiliegende Lüftungstechnik
  - Verwenden Sie einen Anti-Vibrations-Kragen am Lüftungskanal
  - Verwenden Sie flexible Verbindungen zwischen dem Entfeuchtungsgerät und den Lüftungskanälen.
- Dimensionieren Sie die Größe der Luftansaugung und Luftausblasung passend zur Luftstrommenge. Installieren Sie eine Verteilerkammer zwischen Gerät und Lüftungskanal.
- Installieren Sie, wenn nötig, eine Anti-Dröhn Matte.

SIROCCO²
KOMFORTABEL UND INTELLIGENT

Verfügbar in
RAL 9003 (weiß)

> OPTIMALER KOMFORT

Dank Silent Modus und des vertikalen Gebläses ist Sirocco² ein elegantes und diskretes Entfeuchtungsgerät, das Sie kaum wahrnehmen werden, wenn es seine Arbeit verrichtet.

> FORTSCHRITTLICHE INTELLIGENZ

Mit der Selbstdiagnosefunktion des Feuchtigkeitssensors sorgt Sirocco² stets für die korrekte relative Luftfeuchtigkeit, um die Nachhaltigkeit der Schwimmhalle zu gewährleisten. Wenn der Pool nicht besetzt ist (geschlossene Abdeckung), reduziert das Gerät außerdem
den Energieverbrauch, indem es die Luftheiztemperatur senkt.

> HARMONISCHES DESIGN

Mit klaren Linien, ohne sichtbares Lüftungsgitter und in zwei verfügbaren Farbvarianten,
passt sich Sirocco² elegant und diskret an jede Hallenbadeinrichtung an.

MODULARITÄT
MÖGLICHKEITEN DER LUFTBEHEIZUNG

MIT ELEKTRISCHEM HEIZREGISTER

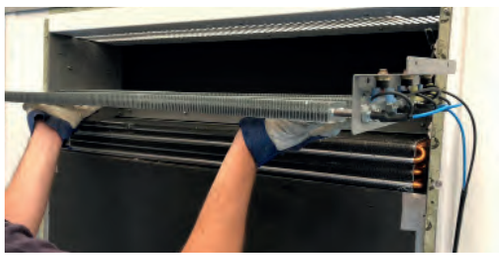

MIT WARMWASSERBATTERIE

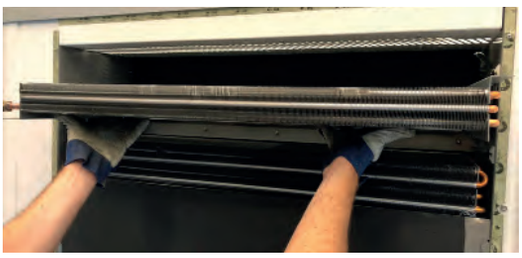

OPTIONEN WERDEN IM ENTFEUCHTER MONTIERT,
BEI ERSTINSTALLATION ODER ZUM NACHRÜSTEN.

> SIROCCO²

VIELSEITIGKEIT
Zwei mögliche Installationsarten

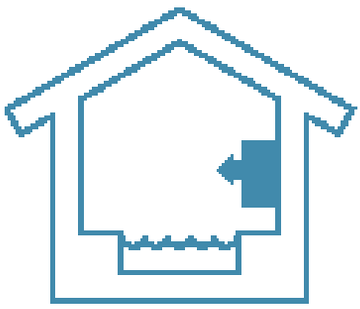

MONTAGE IN DER HALLE*

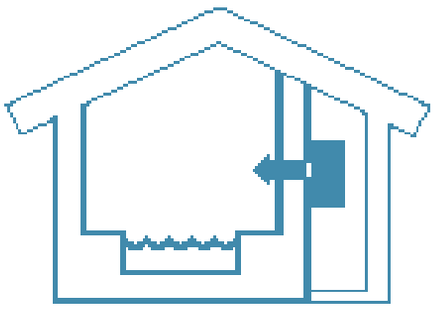

HINTERWAND MONTAGE

Optionales Zubehör

FERNBEDIENUNG

Zur Bedienung in der Schwimmhalle, wenn der Entfeuchter im Technikraum installiert ist.

KONSOLE

Die Konsole kann unter dem Luftentfeuchter angebracht werden, wenn das Gerät auf dem Boden steht. Sie sorgt für eine optimale Luftzufuhr und trägt zur einwandfreien Funktion des Entfeuchters bei. Bei Wandmontage ist die Verwendung der Konsole nicht erforderlich*

* Unabhängig von der Konfiguration mit oder ohne Konsole, muss Sirocco² an der Wand befestigt werden, um ein Kippen zu verhindern.

VERLÄSSLICHKEIT

NEUER FEUCHTIGKEITSSENSOR

Befindet sich im Luftstrom und ist über die Seitenwand leicht zugänglich.

"TEST"-MODUS

Zur Überprüfung der richtigen Konfiguration des Luftentfeuchters und seiner Optionen (bei der ersten Installation oder während der Diagnose)

SELBSTDIAGNOSE

Die automatische Überprüfung der Luftfeuchtigkeit erkennt Abweichungen. Die Entfeuchtungsfunktion ist immer gewährleistet.

Die Installation und Wartung eines Entfeuchtungsprodukts muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. ZODIAC® unterstützt Sie bei allen Produktfragen oder Schulungsbedarf.

SIROCCO² Truhengerät / Hinterwandgerät

Entfeuchtung > SIROCCO² > Truhengerät / Hinterwandgerät

2 JAHRE GARANTIE

+ Optimaler Komfort
+ Fortschrittliche Intelligenz
+ Harmonisches Design

FLUIDRA SERVICE · EINFACHE INSTALLATION · MADE IN EUROPE · PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

	Sirocco² 2M	Sirocco² 3M	Sirocco² 5M	Sirocco² 5T
	€ ohne MwSt			
Weiß	WD002088 B1	WD002089 B1	WD002090 B1	WD002091 B1
	5.041,18	**5.973,95**	**6.587,39**	**6.780,67**

AUSSTATTUNG

- Vertikaler Luftauslass
- Als Truhengerät oder Hinterwandgerät (mit Zubehör)
- Zur Wand- oder Bodenmontage (mit Konsole)
- Gehäuse aus galvanisiertem Stahl, Epoxidharzlack-beschichtet
- Eingebauter Feuchtigkeitssensor
- Verbautes LCD (LED) Display (Fernbedienung als optionales Zubehör)
- 2-Stufen-Radialventilator mit Silence-Modus
- Energiesparmodus (mit Verknüpfung zur Poolabdeckung)
- Optionen elektrisches Luftheizregister oder Warmwasserbatterie. Direkt in den Gerätekörper des Luftentfeuchters installierbar (kein zusätzlicher Platz erforderlich).

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

- Wandmontagesatz
- Luftfilter (Ansaugung)

TECHNISCHE DATEN

	Sirocco² 2M	Sirocco² 3M	Sirocco² 5M	Sirocco² 5T
Kapazität (Liter/Std.)*	2,5	3,8	5,5	5,7
Leistungsabgabe*** (W)	1210	2120	2580	2810
Luftdurchfluss (m^3/Std.)	600	800	1000	
Stromversorgung	220-240V / 1 N~ / 50Hz			380-400V / 3N~ / 50Hz
Nennstromaufnahme (A)***	5,3	9,5	11,8	4,8
Maximale Stromaufnahme (A)***	6,9	12,5	16,7	5,7
Kältemittel	R410A			
Kältemittelmenge (kg)	0,93	1,15	1,65	1,65
Kondensatablauf	flexibler Schlauch Ø12/18 mm			
Schallleistung (dB(A) im Standard / Silence Modus)	61,5 / 58,5	65 / 62	63,5 / 60	64,5 / 61
Schalldruck bei 5m (dB(A) im Standard / Silence Modus)**	36 / 33	40 / 37	38 / 34	39 / 35

* Nennbedingungen: Luft 30 ° C, Luftfeuchtigkeit 70 %
** Werte gemäß den Normen EN60704 1:20110+A11:2012 durch das FTTC (Zentrum für Technologietransfer Mans) ermittelt und zertifiziert. Standardgeräte ohne Zusatzoptionen.
*** Ausgenommen Geräte mit elektr. Heizregister

OPTIONALES ZUBEHÖR

	Hinterwand-kanalset		Elektroheizregister				Warmwasserbatterie	
Modelle	2M / 3M	5M / 5T	2M	3M	5M	5T	2M	3M
	R0829500 B1	R0829600 B1	R0829800 B1	R0829900 B1	R0830000 B1	R0894100 B1	R0830100 B1	R0830200 B1
€ ohne Mwst.	**663,03**	**663,03**	**873,11**	**906,72**	**1.015,97**	**1.015,97**	**1.015,97**	**1.057,98**

Konsolen	**R0893700** Konsole (Standfuß) Sirocco² 2M/3M Hellgrau	**R0893900** Konsole (Standfuß) Sirocco² 2M/3M Dunkelgrau	**R0893800** Konsole (Standfuß) Sirocco² SM/ST Hellgrau	**R0894000** Konsole (Standfuß) Sirocco² SM/ST Dunkelgrau
€ ohne Mwst.	**360,50**	**360,50**	**419,33**	**419,33**

* beim Umrüsten von Sirocco 80

MERKMALE ELEKTRISCHE HEIZREGISTER

	Sirocco² 2M	Sirocco² 3M	Sirocco² 5M	Sirocco² 5T
Zusätzliche Heizleistung (kW)	2,0	3,0	4,5	4,5
Nominale Stromaufnahme (A)	8,7	13	19,6	19,6

MERKMALE WARMWASSERBATTERIEN

Leistung (kW) bei Vorlauftemperaturen 50-40 °C / 90-70 °C	2,2 / 7,1	3,2 / 8,1	3,7 / 11,1
Wasserdurchfluss (m^3/h) bei Vorlauftemperaturen 50-40 °C / 90-70 °C	0,18 / 0,3	0,27 / 0,35	0,31 / 0,47
Druckverlust (bar) bei Vorlauftemperaturen 50-40 °C / 90-70 °C	0,16 / 0,28	0,23 / 0,39	0,17 / 0,35

INSTALLATION

- Betriebsbedingungen: Lufttemperaturbereich + 10 °C bis + 40 °C für die Entfeuchtung; + 5 °C bis + 40 °C für die alleinige Luftheizung
- Optional kann die Raumlufterwärmung integriert werden: entweder durch eine Warmwasserbatterie oder durch ein Elektroheizregister
- Optionale Konsole wird als zusätzliche Abstützung angeboten. Diese kommt zum Einsatz, wenn die Wand das Gerät nicht alleine tragen kann.
- Das Gerät muss immer an der Wand befestigt werden, auch mit zusätzlicher Konsole, um ein Kippen zu verhindern.
- Weitere Informationen finden Sie im Installations- und Benutzerhandbuch.

Installation eines Gerätes mit Warmwasser-Batterie

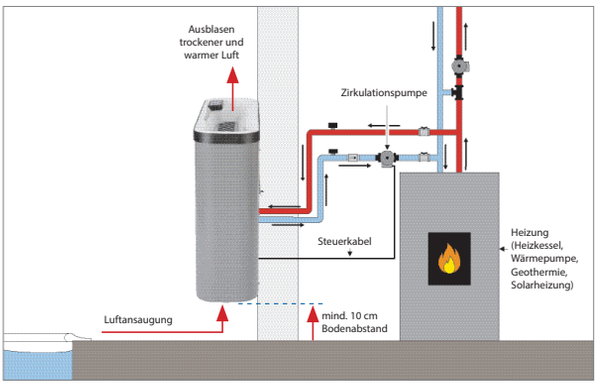

TRUHENGERÄT

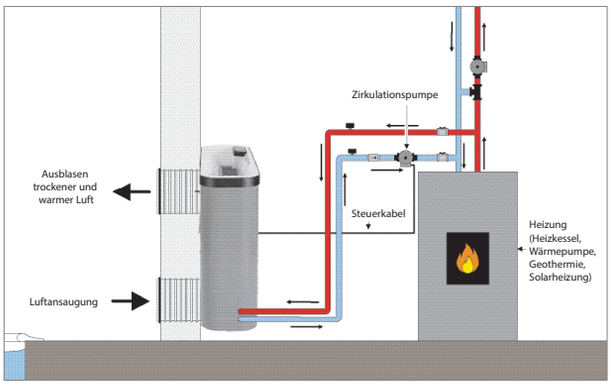

HINTERWANDGERÄT

GRÖSSE (mm) UND GEWICHT

	Sirocco² 2M	Sirocco² 3M	Sirocco² 5M	Sirocco² 5T
Gerätebreite (A):	1060 mm		1410 mm	
Gerätetiefe (B):	300 mm			
Gerätehöhe (C):	800 mm			
Gewicht (kg) Modelle ohne zusätzliche Ausstattung	70	80	95	
Wanddurchführung max. Breite D	620 mm		1000 mm	
Länge E	360 mm			

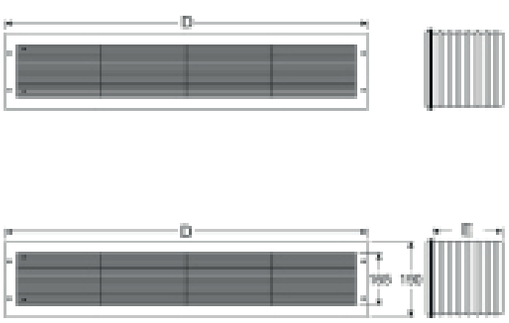

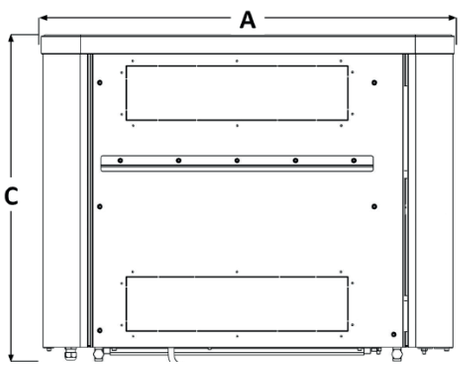

Weitere Entfeuchtungs-geräte und Zubehör auf Anfrage!

ENTFEUCHTUNG

Abdeckungen

431 BENCH by AstralPool
432 Oberflur Rollladenabdeckungen
Octeo
Sveltea
Bellasun

422 Aufrollvorrichtungen
426 Abdeckpanen PEB
427 Abdeckplanen Sonderanfertigung
428 Sicherheitsabdeckungen
438 Lamellen

Weitere Marken

419 Geobubble® Solarfolien
445 Vöroka Abdeckungen
447 Geyger® Überdachungen
449 Novacomet® Überdachungen

GeoBubble® Solarfolien

GEOBUBBLE SOLARFOLIE NACH MASS

Vorteile bei Verwendung der GeoBubble™ - Solarfolien gegenüber herkömmlichen Luftpolsterfolien:

- Resistenter gegenüber chemischen Einflüssen und UV-Strahlung
- Chemikalienverbrauch wird bis zu 40 % (Sol+Guard™), bzw. bis zu 70 % (EnergyGuard™) gesenkt
- Wasserverdunstung wird zu 98 % und mehr verhindert
- Erhöht die Beckentemperatur bis zu 4°C (EnergyGuard™), bzw. bis zu 8°C (Sol+Guard™)
- Die zu erwartende Lebensdauer beträgt 6 Jahre und mehr

Energy Efficient

Water Conservation

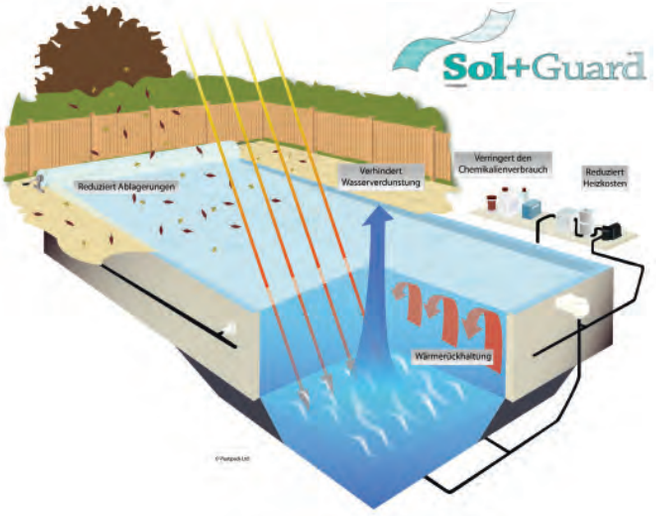

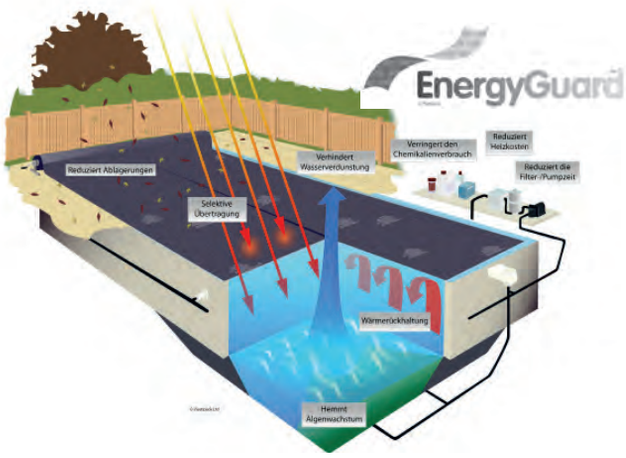

	Artikel Nr.		€ / m² ohne MwSt.
GeoBubble 400 µm, Blau-Transparent			
rechteckig	**DLK000100**		**14,29**
rund, oval, achtform, Sonderformen	**D...**		
GeoBubble 400 µm, Blau / Schwarz			
rechteckig	**DGB000100**		**15,80**
rund, oval, achtform, Sonderformen	**D...**		
GeoBubble Sol+Guard™ 500 µm, Blautürkis-Transparent			
rechteckig	**DLK000100**		**19,83**
rund, oval, achtform, Sonderformen	**D...**		
Hohlsaum, Zugvorrichtung und Ausschnitte			
Zugvorrichtung , Hohlsaum dm 50 mm, 2 Ösen, Zugseil, Stück	**D...**		**85,71**
Zugvorrichtung , zurückversetzter Hohlsaum dm 50 mm, 2 Ösen, Zugseil , Stück	**D...**		**172,27**
Ösen alle 50 cm + Verbindungsseile für Aufrollvorrichtung, Stück	**D...**		**40,34**
Leiterausschnitt nach Angabe, Stück	**D...**		**13,78**
Zuschnitt nach Form/Skizze, Plane	**D...**		**51,26**
HT-Rohr dm 40 mm, mit Steckmuffe/Endkappe, Länge 100cm, Farbe: Grau	**D...**		**14,71**
Randverstärkung (PEB blau 150 g/m"), lfm	**D...**		**12,94**
Bänder und Clipse für Aufrollvorrichtung (8 Stk. Je Set)	**D...**		**34,45**
Netzverlängerung für Aufrollvorrichtung ohne Keder/Ösen, pro qm	**D...**		**45,38**
Netzverlängerung für Aufrollvorrichtung mit Keder oder mit Ösen, pro qm	**D...**		**51,26**
Clipöse blau zur nachträglichen Montage (Innendurchmesser 11mm), Stück			**3,45**
Mehrpreis für Bänder und Clipse für Aufrollvorrichtung (8 Stück je Set)			
zum Clipsen ohne Ösen	**D126100011**	**D**	**42,86**
UV-Lichtschutzfolie (je lfm.)	**D126100012**	**C**	**13,45**

Bitte beachten: UV-Lichtschutzfolie ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss extra bestellt werden, da es sonst zu Hitzeschäden kommen kann.

GeoBubble® hellblau 400µm
Standardgrößen konfektioniert

GEOBUBBLE HELLBLAU 400 µm - FÜR RUNDBECKEN

Größe in m Ø	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.	Größe in m Ø	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
3,00	M322112GEO	C	**198,32**	5,00	M322119GEO	C	**427,73**
3,50	M322113GEO	C	**217,65**	5,50	M322120GEO	C	**511,76**
3,60	M322114GEO	C	**226,05**	6,00	M322121GEO	C	**604,20**
4,00	M322115GEO	C	**268,07**	6,50	M322122GEO	C	**721,85**
4,20	M322116GEO	C	**301,68**	7,00	M322123GEO	C	**831,09**
4,50	M322117GEO	C	**352,10**	7,50	M322124GEO	C	**957,14**
4,60	M322118GEO	C	**360,50**	8,00	M322125GEO	C	**1.083,19**

GEOBUBBLE HELLBLAU 400 µm - FÜR OVAL/ACHTFORMBECKEN

Größe in m L x B	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.	Größe in m L x B	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
4,70 x 3,00	M322218GEO	C	**242,86**	7,25 x 4,60	M322214GEO	C	**562,18**
4,90 x 3,00	M322310GEO	C	**251,26**	7,37 x 3,60	M322326GEO	C	**452,94**
5,25 x 3,20	M322210GEO	C	**284,87**	7,50 x 3,50	M322327GEO	C	**444,54**
5,40 x 3,50	M322211GEO	C	**326,89**	7,70 x 5,00	M322215GEO	C	**654,62**
5,70 x 3,00	M322313GEO	C	**284,87**	8,00 x 4,00	M322328GEO	C	**520,17**
6,00 x 3,00	M322316GEO	C	**301,68**	8,55 x 5,00	M322216GEO	C	**721,85**
6,25 x 3,60	M322212GEO	C	**385,71**	9,00 x 5,00	M322334GEO	C	**763,87**
6,30 x 3,60	M322319GEO	C	**394,12**	9,16 x 4,60	M322335GEO	C	**713,45**
6,50 x 4,20	M322213GEO	C	**461,34**				
7,00 x 3,00	M322320GEO	C	**360,50**				
7,00 x 3,50	M322321GEO	C	**419,33**				

GEOBUBBLE HELLBLAU 400 µm - FÜR RECHTECKBECKEN

Größe in m L x B	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.	Größe in m L x B	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
3,00 x 3,00	M322417GEO	C	**251,26**	8,00 x 4,00	M322430GEO	C	**478,15**
5,00 x 3,00	M322418GEO	C	**377,31**	9,00 x 4,00	M322434GEO	C	**578,99**
5,00 x 5,00	M322421GEO	C	**268,07**	10,00 x 4,00	M322436GEO	C	**595,80**
6,00 x 3,00	M322422GEO	C	**368,91**				
6,00 x 4,00	M3224255GEO	C	**394,12**				
7,00 x 3,50	M3224255GEG	C	**478,15**				

GeoBubble® EnergyGuard 500 µm Transparent Schwarz

Oberseite

Unterseite

RUNDFORM (INKL. VERPACKUNG) FÜR RUNDBECKEN

Größe in m Ø	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.	Größe in m Ø	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
3,00	M322112GEG	C	**276,47**	5,00	M322119GEG	C	**578,99**
3,50	M322113GEG	C	**293,28**	5,50	M322120GEG	C	**705,04**
3,60	M322114GEG	C	**301,68**	6,00	M322121GEG	C	**839,50**
4,00	M322115GEG	C	**377,31**	6,50	M322122GEG	C	**990,76**
4,20	M322116GEG	C	**419,33**	7,00	M322123GEG	C	**1.142,02**
4,50	M322117GEG	C	**478,15**	7,50	M322124GEG	C	**1.310,08**
4,60	M322118GEG	C	**494,96**	8,00	M322125GEG	C	**1.494,96**

OVALFORM (INKL. VERPACKUNG) FÜR OVAL- UND ACHTFORMBECKEN

Größe in m L x B	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.	Größe in m L x B	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
4,70 x 3,00	M322218GEG	C	**335,29**	7,25 x 4,60	M322214GEG	C	**780,67**
4,90 x 3,00	M322310GEG	C	**352,10**	7,37 x 3,60	M322326GEG	C	**629,41**
5,25 x 3,20	M322210GEG	C	**394,12**	7,50 x 3,50	M322327GEG	C	**621,01**
5,40 x 3,50	M322211GEG	C	**444,54**	7,70 x 5,00	M322215GEG	C	**906,72**
5,70 x 3,00	M322313GEG	C	**402,52**	8,00 x 4,00	M322328GEG	C	**747,06**
6,00 x 3,00	M3223165GEG	C	**427,73**	8,55 x 5,00	M322216GEG	C	**999,16**
6,25 x 3,60	M322212GEG	C	**528,57**	9,00 x 5,00	M322334GEG	C	**1.049,58**
6,30 x 3,60	M322319GEG	C	**528,57**	9,16 x 4,60	M322335GEG	C	**982,35**
6,50 x 4,20	M322213GEG	C	**637,82**	9,20 x 6,00	M322217GEG	C	**1.284,87**
7,00 x 3,00	M322320GEG	C	**486,55**	10,30 x 5,00	M322340GEG	C	**1.200,84**
7,00 x 3,50	M322321GEG	C	**570,59**	11,00 x 5,50	M322341GEG	C	**1.402,52**

RECHTECKFORM (INKL. VERPACKUNG) FÜR RECHTECKBECKEN

Größe in m L x B	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.	Größe in m L x B	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
3,00 x 3,00	M322411GEG	C	**284,87**	7,00 x 4,00	M322426GEG	C	**578,99**
5,00 x 3,00	M322417GEG	C	**360,50**	8,00 x 4,00	M322430GEG	C	**663,03**
5,00 x 5,00	M322418GEG	C	**520,17**	8,00 x 5,00	M322431GEG	C	**831,09**
6,00 x 3,00	M322421GEG	C	**377,31**	9,00 x 4,00	M322434GEG	C	**831,09**
6,00 x 4,00	M322422GEG	C	**494,96**	10,00 x 4,00	M322436GEG	C	**831,09**
7,00 x 3,50	M3224255GEG	C	**545,38**	10,00 x 5,00	M322437GEG	C	**1.032,77**

Aufrollvorrichtung für große Pools

NEU 2025

AUFROLLVORRICHTUNG FÜR GROSSE POOLS, MIT MOTOR, 8 X 25 M

	€ / m² ohne MwSt.
Für Pools bis 8x25 m	**auf Anfrage**

AUFROLLVORRICHTUNG FÜR GROSSE POOLS, MIT MOTOR, 16 X 25 M

	€ / m² ohne MwSt.
Für Pools bis 16x25 m	**auf Anfrage**

Aufrollvorrichtung für Luftpolsterfolien

AUFROLLVORRICHTUNG BASIC

	Artikel Nr.	€ / m² ohne MwSt.
Aufroller mit Lagerböcken und Handrad aus Kunststoff	**352973 F**	**217,65**

AUFROLLVORRICHTUNG FIX, PROFI UND PORTABEL

Gestell aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, mit Handkurbel, Aluminium-Teleskopstange eloxiert ø 80mm, längenverstellbare Befestigungsgurte im Lieferumfang enthalten.

	Artikel Nr.	€ / m² ohne MwSt.
Aufrollvorrichtung FIX, 2 Flanschfüße, 320mm Höhe bis Mitte Welle		
	3529357 C	**511,76**
	3529360 C	**570,59**
	35293641 C	**646,22**

	Artikel Nr.	€ / m² ohne MwSt.
Aufrollvorrichtung PROFI, 1 Standfuß, 1 Fuß mit Rädern, 350mm Höhe bis Mitte Welle		
	3529356 C	**528,57**
	3529359 C	**587,39**
	35293642 C	**663,03**

	Artikel Nr.	€ / m² ohne MwSt.
Aufrollvorrichtung PORTABEL, 2 Flanschfüße, 340mm Höhe bis Mitte Welle		
	3529361 C	**604,20**
	3529362 C	**663,03**
	35293643 C	**730,25**
Befestigungsgurt-Set	**35293561 C**	**57,98**

Aufrollvorrichtung

Fast jede Variante ist möglich!

Wählen Sie das gewünschte Aluminiumrohr (Fixlänge oder Telerohr) in der notwendigen Länge aus und ...

... stellen Sie anhand der unterschiedlichen Standfüße oder Befestigungen die Aufrollvorrichtung speziell für Ihren Kunden zusammen.

ALUMINIUMROHR FÜR AUFROLLVORRICHTUNG

Aus eloxiertem Aluminium wahlweise mit Ø 100 mm oder Ø 80 mm. Hochwertige Material- und Fertigungsqualität. Wellenstumpf Ø 20 mm aus Edelstahl. Lieferung ohne Gurte oder Befestigungs-Clips (Gurte und Clips).

	Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m³	€ ohne MwSt.
Fixlänge 4,5 m Ø 100 mm	**07622 E1**	12,0	0,059	**461,34**
Fixlänge 5,5 m Ø 100 mm	**07623 E1**	14,3	0,071	**520,17**
Fixlänge 6,6 m Ø 100 mm	**07624 E1**	17,4	0,084	**621,01**
Teleskoprohr 4,0 - 5,5 m Ø 100 mm	**07625 E1**	12,8	0,054	**587,39**
Teleskoprohr 5,0 - 6,6 m Ø 100 mm	**07626 E1**	15,5	0,067	**663,03**
Teleskoprohr 4,0 - 5,5 m Ø 80 mm	**24762 E1**	10,3	0,035	**444,54**
Teleskoprohr 5,0 - 6,6 m Ø 80 mm	**30806 E1**	12,3	0,043	**452,94**

Fixlänge



Art.-Nr.	L (m)	Ø B (mm)	Gurte (Stück)
07622	4,5	100	8
07623	5,5	100	8
07624	6,6	100	10

Teleskoprohr



Art.-Nr.	L (m)	Ø B (mm)	Gurte (Stück)
07625	4,0 - 5,5	95/100	8
07626	5,0 - 6,6	95/100	8
24762	4,0 - 5,5	75/80	8
30806	5,0 - 6,6	75/80	8

Aufrollvorrichtung

2 STANDFÜSSE

2 Standfüße (ohne Räder) aus V2A hochglanzpoliert. 1 Fuß mit Kunststoff-Handrad. Inkl. 8 Befestigungsgurten.

Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m³	€ / m² ohne MwSt.
07631 E1	4,8	0,035	**436,13**

2 STANDFÜSSE HÖHENVERSTELLBAR

2 höhenverstellbare Standfüße mit Flanschbefestigung aus V2A hochglanzpoliert. 1 Fuß mit Kunststoffhandrad. Inklusive 8 Befestigungsgurten.

Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m³	€ / m² ohne MwSt.
07629 E1	7,2	0,029	**352,10**

1 STANDFUSS MIT RÄDERN UND 1 STANDFUSS MIT HANDRAD

1 T-Fuß mit 2 Rädern und 1 Standfuß (T-Fuß ohne Räder) mit Kunststoff-Handrad aus V2A hochglanzpoliert. Inklusive 8 Befestigungsgurten.

Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m³	€ / m² ohne MwSt.
07628 E1	7,2	0,035	**427,73**

WANDBEFESTIGUNG

2 Wandbefestigungen mit Flanschplatte, aus V2A hochglanzpoliert. 1 Wandbefestigung mit Kunststoff-Handrad. Inklusive 8 Befestigungsgurten.

Artikel Nr.	Gewicht kg	Volumen m³	€ / m² ohne MwSt.
07630 E1	6,6	0,087	**377,31**

Aluminiumrohre sind nicht im Preis enthalten.

Aufrollvorrichtung Standard

AUFROLLVORRICHTUNG STANDARD

Die Aufrollvorrichtung für fast jede Soft-Cover. Stellen Sie sich die jeweils benötigte Aufrollvorrichtung unter Verwendung eines Aluminium Teleskoprohrs wahlweise mit Ø 100 oder Ø 80 mm und der Standfüße zusammen. Das Standfuß-Set besteht aus einem Fuß mit Kunststoffrädern Ø 200 mm und einem Fuß mit Handrad Ø 350 mm aus extrafestem Kunststoff in neuem Design.

	Artikel Nr.	€ ohne MwSt.
Aluminium Teleskoprohr Ø 100 mm und einer Länge von:		
4,0 - 5,5 m	**37156 E1**	**478,15**
5,0 - 6,6 m	**37157 E1**	**654,62**
Aluminium Teleskoprohr Ø 80 mm und einer Länge von:		
4,0 - 5,5 m	**38741 E1**	**276,47**
5,0 - 6,6 m	**38742 E1**	**402,52**
Standfuß - Set, bestehend aus einem Fuß mit Kunststoffrädern Ø 200 mm und einem Fuß mit Handrad Ø 350 mm, inklusive 8 Gurte	**37155 E1**	**326,89**

ZUBEHÖR FÜR AUFROLLVORRICHTUNG

Gurte für die Befestigung der Abdeckungen an der Aufrollvorrichtung (Telerohr). Es sollten mindestens 4 Stück zum Einsatz kommen. Darüber hinaus ist es empfehlenswert, je 50 cm einen Gurt zu verwenden

	Artikel Nr.	€ ohne MwSt.
Gurte für Aufrollvorrichtung (2 Stück) ca. 1,35 m lang	**4401050108 S1**	**32,77**

Abdeckplanen PEB aus Bändchengewebe

Beidseitig beschichtete Plane aus Polyethylen-Bändchengewebe. Oberseite grün, Unterseite schwarz (hemmt Algenwachstum), besonders reißfest, stabile Ausführung mit 200 g/m2, temperaturbeständig von -40°C bis +80°C, mit Saum, Spannschnur inkl. Spannratsche und zusätzlich Doppelösen im Abstand von 1 m. Die Abdeckplanen werden in Planenform (keine Haubenform!) gefertigt. Die Angabe der Planengröße erleichtert Ihnen die richtige Wahl der Größe, wenn Sie z.B. Beckenrandsteine oder eine Winterabsenkung berücksichtigen müssen. Bitte beachten Sie die angegebenen Beckenformen!

Die Abdeckplanen sind auf die jeweilige Beckenform zugeschnitten!

RUNDBECKEN Z.B. BARI / RIO

Beckengröße in m	Planengröße in m	Artikel Nr.		€ / Stk. ohne MwSt.
Ø 3,00	Ø 3,70	D125100300	D	184,03
Ø 3,20	Ø 3,90	D125100320	D	200,84
Ø 3,60	Ø 4,30	D125100360	D	209,24
Ø 4,00	Ø 4,70	D125100400	D	234,45
Ø 4,20	Ø 4,90	D125100420	D	234,45
Ø 4,60	Ø 5,30	D125100460	D	259,66
Ø 5,00	Ø 5,80	D125100500	D	301,68
Ø 5,50	Ø 6,30	D125100550	D	310,08
Ø 6,00	Ø 6,80	D125100600	D	385,71
Ø 6,40	Ø 7,20	D125100640	D	402,52
Ø 7,00	Ø 7,80	D125100700	D	578,99
Ø 8,00	Ø 8,80	D125100800	D	621,01

LANGFORMBECKEN Z.B. LAGO SB/ LAGUNA

Beckengröße in m	Planengröße in m	Artikel Nr.		€ / Stk. ohne MwSt.
5,00 x 3,00	5,80 x 3,80	D125100530	D	226,05
6,30 x 3,60	7,10 x 4,40	D125100636	D	301,68
7,00 x 3,00	7,80 x 3,80	D125100730	D	326,89
7,37 x 3,60	8,17 x 4,40	D125100736	D	335,29
8,00 x 4,00	9,00 x 5,00	D125100840	D	385,71
9,16 x 4,60	9,96 x 5,40	D125100946	D	444,54
9,00 x 5,00	10,20 x 6,20	D125100950	D	511,76
10,30 x 5,00	11,50 x 6,20	D125100105	D	587,39
12,00 x 6,00	13,20 x 7,20	D125100126	D	688,24

ACHTFORMBECKEN Z.B. KRETA/ RIVA

Beckengröße in m	Planengröße in m	Artikel Nr.		€ / Stk. ohne MwSt.
5,25 x 3,20	6,05 x 4,00	D125100532	D	234,45
6,25 x 3,60	7,05 x 4,40	D125100626	D	293,28
7,25 x 4,60	8,05 x 5,40	D125100746	D	360,50
8,55 x 5,00	9,75 x 6,20	D125100850	D	511,76

RECHTECKFORM Z.B. STYROPOOL

Beckengröße in m	Planengröße in m	Artikel Nr.		€ / Stk. ohne MwSt.
5,00 x 3,00	6,60 x 4,60	D125100531	D	343,70
6,00 x 3,00	7,60 x 4,60	D125100630	D	360,50
7,00 x 3,00	8,60 x 4,60	D125100731	D	394,12
7,00 x 3,50	8,60 x 5,10	D125100735	D	402,52
7,00 x 4,00	8,60 x 5,60	D125100741	D	436,13
8,00 x 4,00	9,60 x 5,60	D125100841	D	469,75
9,00 x 4,50	10,60 x 6,10	D125100945	D	494,96
9,00 x 5,00	10,60 x 6,60	D125100951	D	553,78

Abdeckplanen Sonderanfertigung Zubehör

ABDECKPLANEN SONDERANFERTIGUNG

Beckengröße (cm)		€ / m² ohne MwSt.
Planenform	D	**19,24**
Haubenform oder umgekehrte Haube	D	**22,69**
PEB Planen mit Winterabsenkung	D	**22,69**
PEB Hauben mit Winterabsenkung	D	**28,57**
Treppenausbildung bei Winterabsenkung	D	**494,96**
Treppenschräge bei Winterabsenkung (Stk.)	D	**209,24**
Treppenkasten bei Winterabsenkung (Stk.)	D	**130,25**

Schematische Darstellung von Planen bzw. Hauben:

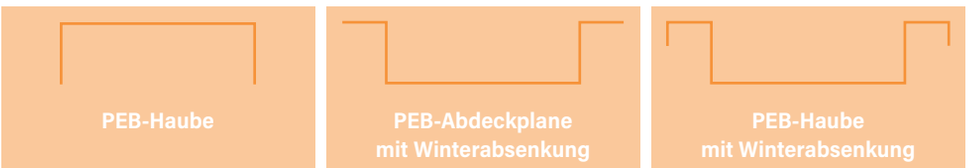

Hinweis Treppenausbildung: Der Mehrpreis bezieht sich auf die Ausbildung von max. 3 Stufen bei Rund-, Rechteck- oder Ecktreppen. Sonderformen nur auf Anfrage!

ZUBEHÖR

nach Maß, Plane sollte 60 cm länger und breiter als das Becken sein.

Beckengröße (cm)	Artikel Nr.		€ / Stk. ohne MwSt.
Bodenanker VA versenkbar mit Hülse	**079929**	C	**15,21**
Spannratsche für freistehende Becken (lfm.)	**D199125005**	D	**5,63**
Gummikordel mit Spanner schwarz, 5 mm (lfm.)	**D199125004**	D	**7,39**



BEFESTIGUNGSSCHLÄUCHE FÜR ABDECKPLANEN

Schlauch Ø 150 mm, PVC-Folienstärke 0,5 mm, Farbe schwarz mit Einfüllstutzen Ø 25 mm und Verschlußkappe, Länge 1,97 m. Schläuche müssen mit Wasser gefüllt werden. Bitte Füllmenge laut Anleitung beachten.

Beckengröße (cm)	Artikel Nr.		€ / Stk. ohne MwSt.
Schlauch Ø 150 mm Länge 1,97 m	**D125100200**	C	30,25

Sicherheits- Freibadabdeckung/ Rollschutz

Freibadabdeckung ohne Wasserberührung für Skimmerbecken. Wirksam als Unfall-, Schmutz- und Wärmeschutz.Bestehend aus polyesterarmierter, haltbarer PVC-Folie, getragen durch quer eingearbeitete Alu-Rohre im Abstand von ca. 1,30 m. Mittig eingestanzte Regenabläufe. Oberfläche glatt und pflegeleicht. Bedienung mit Handkurbel 1:3 (bis 46 m^2) bzw. 1:7 (über 46 m^2). Geeignet für Becken bis 5 m Breite. Inkl. Abspanngurte mit Schnellverschluss und versenkbaren Edelstahlstiften.

- die Handkurbel muss separat bestellt werden!
- bietet maximalen Schutz für Mensch und Tier (Randauflage von mindestens 20 cm sowie feste Verankerung – z.B. in Mörtel verlegte Randplatten – beachten)!
- bei solaren Ausführungen ist mit einer kürzeren Lebenszeit zu rechnen, bei Lagerung unbedingt eine Schutzfolie verwenden.

ROLLSCHUTZ NOVATREND

Preisgünstige Freibadabdeckung **mit längsseitigem Hohlsaum**, getragen durch flach auf dem Beckenrand aufliegende Alurohre, die, mit Ausnahme des Anfangs- und Endrohrs, nur im Bereich der Randauflage sichtbar auf dem Deckschichtmaterial liegen. Randauflagenbreite 20 - 30 cm.

Achtung: Bei gewölbten Beckenrandsteinen unbedingt mit „Wulstrandkonfektion“ bestellen!

Farbe	Artikel Nr.		€ / m^2 ohne MwSt.
hellblau	**D136802011**	**B**	**53,78**
anthrazitgrau	**PDX00003**	**B**	**53,78**
grün	**D136802013**	**B**	**53,78**
grau	**D136802014**	**B**	**53,78**
cappuccino	**D136802018**	**B**	**53,78**

ROLLSCHUTZ MULTIVERSAL

Universelle Freibadabdeckung mit längsseitigem Hohlsaum, getragen durch oben in die Folie eingearbeitete Alurohre, mit längsseitiger Randverstärkung. Randauflagenbreite 20 - 30 cm.

Achtung: Bei gewölbten Beckenrandsteinen unbedingt mit „Wulstrandkonfektion“ bestellen!

Farbe	Artikel Nr.		€ / m^2 ohne MwSt.
hellblau	**D136802021**	**B**	**77,31**
anthrazitgrau	**PDX00004**	**B**	**77,31**
grün	**D136802023**	**B**	**77,31**
grau	**D136802024**	**B**	**77,31**
cappuccino	**D136802028**	**B**	**77,31**

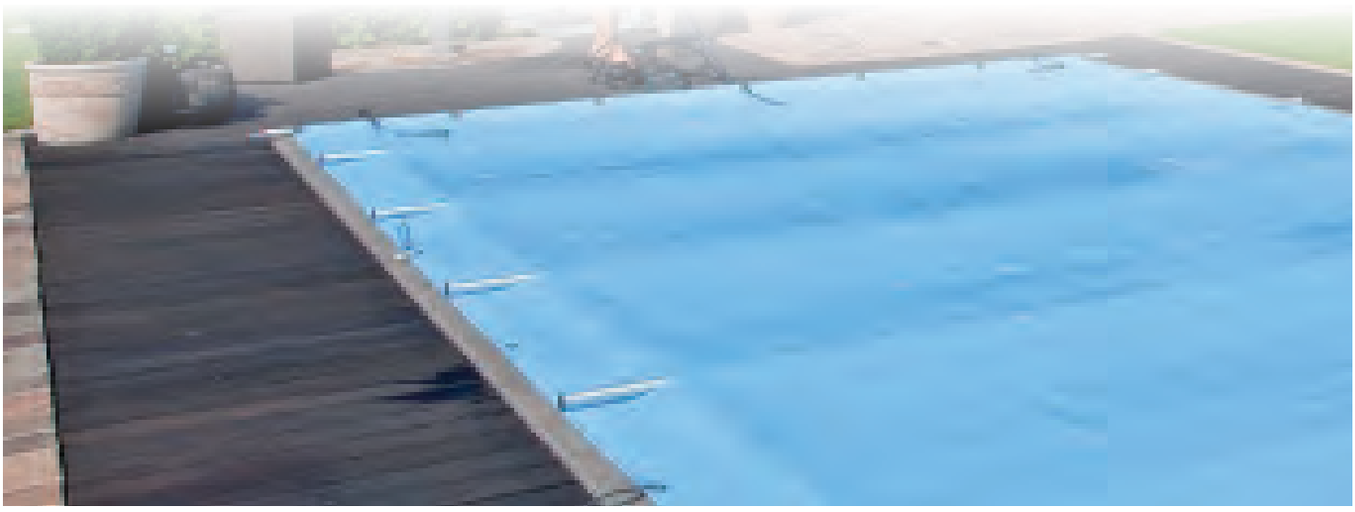

Schwimmbadabdeckung BAC

BAC ABDECKUNG ISOLA

Genial einfach – einfach genial.
Die ISOLA Schwimmbadabdeckung ist als Isolationswunder unter den Abdeckungen anzusehen. Wärmeverluste durch Verdunstung werden bis zu 80% verringert, wodurch Betriebskosten gespart und die Bausubstanz im Innenbereich besser geschützt wird.
ISOLA-Abdeckungen sind für Frei- und Hallenbäder geeignet. Das ISOLA Material ist eine äußerst witterungsbeständige Mehrschicht-Folie und wird aus ca. 6 mm starkem, geschlossenzelligen PE-Schaum gefertigt, auf der Oberseite mit einer gewebearmierten, reißfesten Polyolefin-Folie kaschiert und auf der Unterseite von einer geprägten, dampfdichten Folie aus Saranex abgeschlossen. Durch ihren Aufbau liegt die ISOLA Abdeckung selbstschwimmend auf dem Wasser auf, eine exklusive Oberflächenstruktur ermöglicht eine leichte Reinigung.Standardlieferumfang ist eine winddurchlässige Verbindung (Netz mit 90 cm Länge) zur Wickelwelle mit Keder, eine Auszugseite mit PE-Rohr versteift inkl. Abzugsseil mit 3-Punkt-Befestigung und eine seitliche Randverstärkung. Gegen Aufpreis kann aus optischen Gründen die Verbindung an die Wickelwelle auch in Deckmaterial gefertigt werden

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Ausführungsart an:
a) für den manuellen Auszug (wie beschrieben im Preis enthalten)
b) für den motorischen Antrieb (gegen Aufpreis!):
patentierte selbstausstoßende Vorderkante aus 3 Rollladenprofilen in weiß oder blau und seitl. Nachhilfeleine,ermöglicht ein nahezu selbstständiges Auf- und Abwickeln (bei rechteckigen Bädern ohne Ausschnitten).
Das Öffnen und Schließen der Abdeckung kann durch verschiedene Parameter beeinflusst werden, so dass eine automatische Funktion nicht zugesichert werden kann! Eine leichte Welligkeit der Materialoberfläche beeinflusst die Abdeckungseigenschaften nicht und stellt keinen Reklamationsgrund dar!

MEHRSCHICHT-ABDECKUNG ISOLA BIS 6X12 M

Ausführung/ Farbe	Artikel Nr.		€ / m² ohne MwSt.
hellblau	352960	B	102,52
weiß	3529600	B	102,52
hellgrau	3529601	B	102,52
Sonnenschutzhülle	35800060	B	71,43
	Artikel Nr.		**€ / Stück ohne MwSt.**
Selbstausstoßende Vorderkante als Aufpreis zum m²-Preis	352965	A	326,05

ISOLA - ZUSCHLÄGE ZUR ABDECKUNG

Ausführung	Artikel Nr.		€ / Stück ohne MwSt.	€ / lfd. M ohne MwSt.
Ausschnitte - Zuschlag zur Gesamtfläche (kein Abzug der Ausschnittfläche) für Ausschnitte für Einstiegsleiter, Handlauf, Gegenstromanlage oder Radien bis 15 cm an 2 Ecken	352961	A	156,30	-
Zuschlag für Römische Treppe - Mehrpreis für den Zuschnitt zusätzlich zur Fläche	3529621	A	217,65	-
Eckige Treppenausbauten - Mehrpreis für den Zuschnitt zusätzlich zur Fläche	3529623	A	163,03	-
Kleinmengenzuschlag zum Abdeckungspreis für Flächen unter 20m²	352963	A	pauschal 147,90 €	
Mehrkosten für Netzverlängerung von 90 auf 180 cm pro lfd. Meter Abdeckungsbreite	352962	A	-	33,61
Windsicherung, längsseits aufgeschweißtes Edelstahl-Drahtseil mit Verspannungs- und Verankerungsvorrichtungen an allen vier Ecken für Freibäder mit Überlaufrinne und hochliegenden (Überlauf) Wasserspiegel	352964	A	-	89,08

ISOLA Abdeckung ab Werk zzgl. Fracht- und Verpackungskosten.

Aufrollvorrichtungen BAC

AUFROLLVORRICHTUNG «RONDALINO» - MANUELL

Aufrollvorrichtung mit Seitenkonsolen aus elektropoliertem Edelstahl mit angeschweißter Bodenplatte, Handkurbel mit Bremse. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial. Wickelwelle d = 70 mm. Länge fix 450 cm (Kürzen bei Bedarf bauseitig!)

Beschreibung	Artikel Nr.		€ / m² ohne MwSt.
Aufrollvorrichtung Ronaldino mit 2 Seitenkonsolen (bis max. 4x10 m)	35520000	A	999,16
Aufrollvorrichtung "Ronaldino" mit einseitigem Wandlager	35520001	A	1.066,39
Zuschnitt der „Rondalino" Wickelwelle (werkseitiger Zuschnitt der Wickelwelle kleiner 4,50 m)	3528098	A	46,22

AUFROLLVORRICHTUNG ACOE - MIT MOTORANTRIEB

Motor 24 V DC, mit eingebauten Anfangs- u. Endschaltern inkl. Schlüsselschalter und Trafo Motorkasten und Lagerbock aus Edelstahl, pulverbeschichtet
Farbe: silbergrau

Beschreibung	Artikel Nr.		€ / m² ohne MwSt.
Aufrollvorrichtung ACOE Alu-Wickelwelle d 110 mm, Achshöhe 320 mm für Isola - Abdeckungen bis 5 m Breite x 10 m Länge	35130519	A	-
Aufrollvorrichtung ACOE Alu-Wickelwelle d 154 mm, Achshöhe 320 mm für Isola - Abdeckungen bis 6 m Breite x 15 m Länge	35130520	A	-

BENCH BY ASTRALPOOL

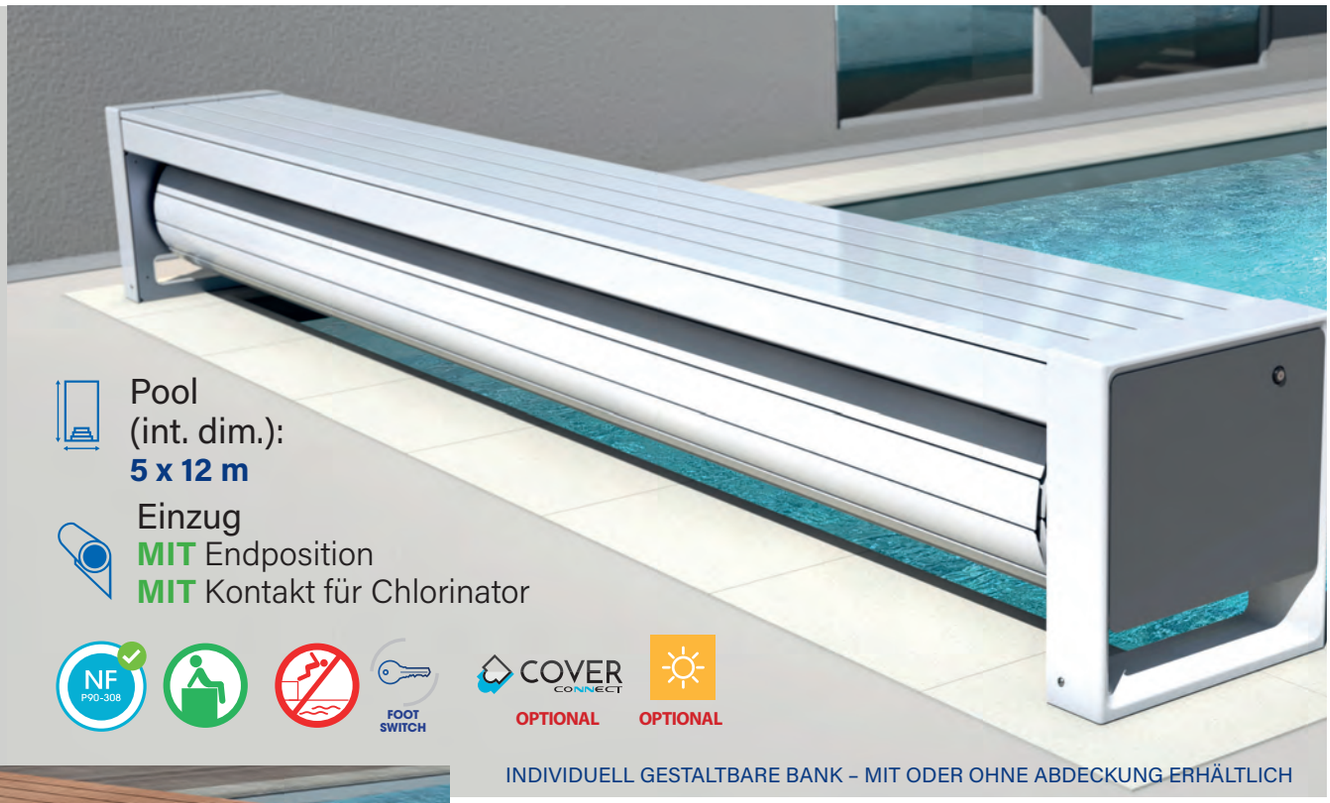

INDIVIDUELL GESTALTBARE BANK – MIT ODER OHNE ABDECKUNG ERHÄLTLICH

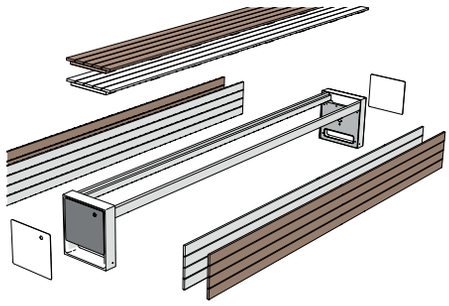

* Für individuelle Abdeckungen (z.B. aus exotischem Holz) kann der Kunde seine eigenen 100 x 20 mm großen Abdeckungen hinzufügen (nur bei Bestellung entsprechender Montagesätze).

FASSADE
- weiß
- anthrazit

OBERE ABDECKUNG
- PVC weiß
- individuell

OPTIONALE SEITENABDECKUNG
- PVC weiß
- individuell

Die Bank ist für das Gewicht einer Person ausgelegt und bietet einen Platz zum Entspannen am Pool.
- **Elektrische oder Solarstromversorgung**
- **Abschaltbarer Motor**
- **Einfache Installation: Lieferung in zerlegtem Zustand, Montage ähnlich wie bei einem Oberflur Aufrollsystem.**



Mit Seitenverkleidung: 5 x 7 m
Ohne Seitenverkleidung: 5 x 9 m



Große Bank
Maximale Beckenabmessungen inkl. Treppe
Mit Seitenverkleidung: 5 x 10 m
Ohne Seitenverkleidung: 5 x 12 m

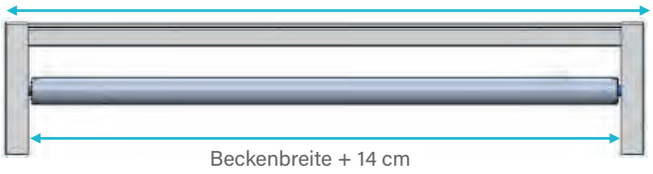

Preis auf Anfrage!

Oberflur Rollladenabdeckungen

Warum eine Rollladenabdeckung sinnvoll ist:

- Optimaler Schutz vor Unfällen - erhöhte Sicherheit für Mensch und Tier.
- Wirkt als thermische Barriere und reduziert die Energiekosten um bis zu 80 %.
- Die Badesaison verlängert sich, da das Wasser über Nacht nicht so stark an Temperatur verliert.
- Reduziert den Wasserverlust durch Verdunstung.
- Verhindert die Neubildung von Algen und spart damit Kosten für Wasserpflegemittel.
- Alle Abdeckungen werden mit einem speziellen Gurtbefestigungssystem ausgeliefert, wodurch das Anheben der Lamellen bei geschlossenem Becken verhindert wird.
- Einfach zu bedienen. Alle Modelle werden durch Bedienen eines Schalters geöffnet oder geschlossen. Auf Anfrage kann dies auch über eine Fernbedienung erfolgen.

OCTEO

- Modernes Design in 4 verschiedenen Farbkombinationen
- Standfüße und Wicklungswelle aus Aluminium mit PVC-Verkleidung
- Auskuppelbarer Motor
- Leichte Montage und Demontage
- Mit Elektrolyse-Kontakt

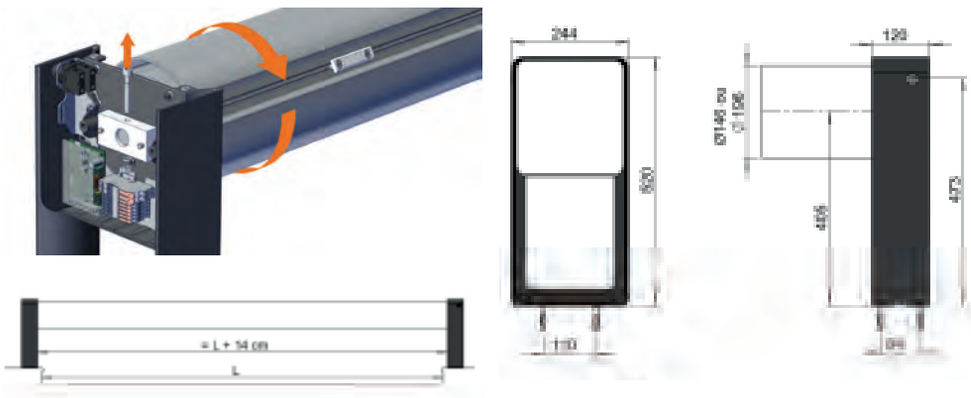

SVELTÉA

- Aluminiumachse ist zum Schutz des Motors in die Standfüße intergriert
- Standfuß aus Aluminium
- Führung der Welle durch Wälzlager
- Optional mit Elektrolyse-Kontakt

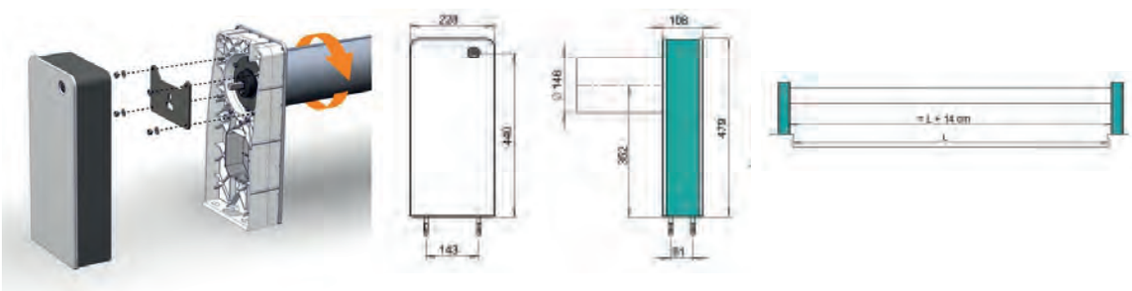

AstralPool Rollladenabdeckungen immer zuzüglich Fracht ab Werk und keine Anrechnung an Frachtfreigrenze.

Oberflur Rollladenabdeckungen



OCTÈO AUFROLLVORRICHTUNG

Set bestehend aus Standfüßen, Welle und Motor mit Endschalter. Zur Bedienung ist ein Schlüsselschalter in einem Standfuß integriert. Ausführung mit Kontakt für Elektrolyse.

Merkmale

- Steuerbar mit APP Cover Connect oder Fernbedienung (an der Wand montierbar)
- Witterungsgeschützter Motorkopf
- Mit Elektrolyse-Kontakt
- Standfuß aus Aluminium mit PVC-Verkleidung
- Einfache Montage und Demontage

Weiß / Weiß
BB

Weiß / Anthrazit
BG

Anthrazit / Weiß
GB

Anthrazit/ Anthrazit
GG

In 2 Fußfarben und 4 Farbvariationen erhältlich. Fügen Sie am Ende der Artikel-Nr. die 2 Buchstaben hinzu, die der gewählten Farbe (Farbcode) entsprechen. Zum Beispiel OCTÉO Fuß in Anthrazit / Weiß für eine innere Poolbreite von 7,5 m und eine Länge von 15 m: **Artikel-Nr. 072020GB**

Breite (m)		3,03 m		3,53 m		4,03 m		4,53		5,03 m	
Länge (m)		Artikel Nr.	€ ohne MwSt	Artikel Nr.	€ ohne MwSt.	Artikel Nr.	€ ohne MwSt.	Artikel Nr.	€ ohne MwSt.	Artikel Nr.	€ ohne MwSt.
3,0	B1	072005	2.829,00	072005	2.829,00	072005	2.829,00	072011	2.877,00	072011	2.877,00
4,0	B1									072012	3.650,00
5,0	B1							072012	3.650,00		
6,0	B1										
7,0	B1										
8,0	B1										
9,0	B1										
10,0	B1			072008	3.580,00	072008	3.580,00				
11,0	B1										
12,0	B1										
13,0	B1										
14,0	B1	072008	3.580,00							072013	4.199,00
15,0	B1										

Breite (m)		5,53 m		6,03 m		6,53 m		7,03 m		7,53 m	
Länge (m)		Artikel Nr.	€ ohne Mwst	Artikel Nr.	€ ohne Mwst	Artikel Nr.	€ ohne Mwst	Artikel Nr.	€ ohne Mwst	Artikel Nr.	€ ohne Mwst
3,0	B1	072022	3.856,00	072022	3.856,00	072023	4.549,00	072017	5.499,00	072019	5.532,00
4,0	B1										
5,0	B1										
6,0	B1										
7,0	B1			072023	4.549,00						
8,0	B1										
9,0	B1										
10,0	B1	072013	4.199,00								
11,0	B1										
12,0	B1										
13,0	B1										
14,0	B1			072015	5.157,00	072015	5.157,00			072020	6.341,00
15,0	B1										

ZUBEHÖR

	Artikel Nr.		€ ohne Mwst
Kit APP Steuerung Cover Connect Octéo + Bluetooth-Empfänger Montage im Standfuß	070579	B1	377,00
Wandfernbedienung + Bluetooth-Empfänger + APP Cover Connect Octéo	070580	B1	693,00
Schlüsselfernbedienung + Bluetooth-Empfänger + APP Cover Connect Octéo	070581	B1	426,50
Solarbetriebene LED-Beleuchtung des Standfußes Beleuchtung an beiden Füßen, kein Stromanschluss erforderlich. Farbauswahl: B=Weiß und G=Grau.	072202B	B1	277,00
	072202G		277,00

AstralPool Rolladenabdeckungen immer zzgl. Fracht ab Werk und keine Anrechnung an Frachtfreigrenze

Oberflur Rollladenabdeckungen

SVELTÈA AUFROLLVORRICHTUNG

Set bestehend aus Standfüßen, Welle und Motor mit Endschalter. Zur Bedienung ist ein Schlüsselschalter in einem Standfuß integriert.
OPTIONAL: Ausführung mit Kontakt für Elektrolyse.

Merkmale

- Auskuppelbarer Rohrmotor
- Standfuß aus Aluminium
- In den Standfuß integrierte Aluminiumachse zum Schutz des Motors
- Führung der Welle durch Wälzlager
- Einfache Montage und Demontage

Energy Efficient Water Conservation

Weiß / Weiß
BB

Weiß / Anthrazit
BGA

Weiß / Hellgrau
BGC

Weiß / Türkis
BBT

In 4 Fußfarben erhältlich. Fügen Sie am Ende der Artikel-Nr. die 2 bzw. 3 Buchstaben hinzu, die der gewählten Farbe (Farbcode) entsprechen.
Zum Beispiel SVELTÉA Fuß in Weiß / Weiß für eine innere Poolbreite von 3,03 m : **Artikel-Nr. 072001BB**

Länge (m)	Breite (m)	3,03 m Artikel Nr.	3,03 m € ohne Mwst	4,03 m Artikel Nr.	4,03 m € ohne Mwst	5,03 m Artikel Nr.	5,03 m € ohne Mwst
3,0	B1	072001	2.156,00	072001	2.156,00	072002	2.292,00
4,0	B1						
5,0	B1						
6,0	B1						
7,0	B1						
8,0	B1						
10,0	B1						
11,0	B1						
12,0	B1						

	Artikel Nr.		€ ohne MwSt.
Elektrolysekontakt **	907601	B1	313,00
Bluetooth Empfänger für SVELTÉA mit APP Cover Connect Integrierbar in SVELTÉA Standfuß	070561	B1	377,00
Steuerbox, Bluetooth Empfänger, APP	070572	B1	693,00
Schlüsselbundfernbedienung + BlueTooth Empfänger + APP	070573	B1	426,50

** Durch den Elektrolysekontakt kann die Abdeckung einer kompatiblen Salz-Elektrolyse-Anlage zugeordnet werden, um die Chlorproduktion zu verringern, wenn der Pool abgedeckt wird.

AstralPool Rolladenabdeckungen immer zzgl. Fracht ab Werk und keine Anrechnung an Frachtfreigrenze

Oberflur Rollladenabdeckungen

BELLASUN AUFROLLVORRICHTUNG

- Stromlinienförmiges Finish der neuesten Generation von Standfüßen. Ästhetische Integration in den Poolbereich mit "Full Black" sogenannten „schwarzen" Solarpanelen
- Ideal für bestehende Pools: einfache Installation, kein elektrischer Anschluss erforderlich.
- Autonomie der geladenen Batterie: 20 Öffnungen/Schließungen.
- Laderegler zum Schutz der Batterie vor Tiefentladungen.
- Auskuppelbarer Motor - Rohrförmig
- Pool (max. Innenabmessungen): 6,03 x 12 m
- Motorisierte Solarbadeckung - Mit Endschalter.
- Welle aus eloxiertem Aluminium mit Ø 146 mm oder Ø 196 mm.
- Ständer aus rilsaniertem Aluminium für optimale Korrosionsbeständigkeit.

Motor Batterie + Solar panel

Energy Efficient Water Conservation

Standfuß + Welle + Motor mit Endschalter + Batterie + Photovoltaikpanel + Schlüsselschalter am Standfuß

Breite (m)		3,03 m		3,53 m		4,03 m		4,53		5,03 m		5,53 m		6,03m	
Länge (m)		Artikel Nr.	€ ohne MwSt	Artikel Nr.	€ ohne MwSt	Artikel Nr.	€ ohne MwSt	Artikel Nr.	€ ohne MwSt	Artikel Nr.	€ ohne MwSt	Artikel Nr.	€ ohne MwSt	Artikel Nr.	€ ohne MwSt
3,0	B1	073000BG	3.940,00	073000BG	3.940,00	073000BG	3.940,00	073002BG	3.973,00	073002BG	3.973,00	073005BG	4.305,00	073005BG	4.305,00
4,0	B1														
5,0	B1														
6,0	B1														
7,0	B1							073003BG	4.282,00	073003BG	4.282,00			073006BG	4.868,00
8,0	B1														
9,0	B1					073001BG	4.084,00					073004BG	4.858,00		
10,0	B1														
11,0	B1														
12,0	B1														
		073001BG	4.084,00	073001BG	4.084,00					073004BG	4.858,00				

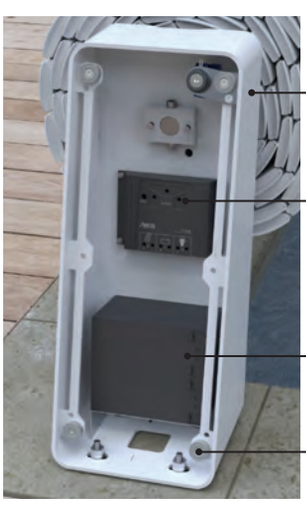

Standfuß aus rilsaniertem Aluminium

Solarladeregler

24V-Bleibatterie

Unsichtbare magnetische Befestigung

Pool Länge	Ø der Wickelwelle in mm (Welle + Lamellen)
4 m	370
5 m	400
6 m	430
7 m	460
8 m	480
9 m	510
10 m	530
11 m	550
12 m	580
13 m	600
14 m	620
15 m	640
16 m	650
17 m	670

Unterflur Rollladenabdeckungen

Energy Efficient Water Conservation

- Unterflurmodell, für neue Pools sowie bestehende Becken konzipiert.
- Die Wicklungswelle und die Abdeckung werden im Schwimmbecken - Innenbereich gelagert.
- Der Unterflurbereich, in dem sich die Wicklungswelle befindet, kann mittels einer Trennwand (bei Neubau) oder PVC-Trennwand (nachträgliche Installation) abgetrennt werden.
- Nach oben ist die Abdeckung der Aufrollvorrichtung ebenfalls mit Holz oder Kunststoff möglich (Schachtabdeckung).

Im Lieferumfang sind neben den Lamellen und der Wicklungswelle aus Aluminium noch enthalten:
- Motor- und Wellenauflage je nach Modell
- 24 V Motor mit Sicherheitsendschalter

ROUSSILLON MOTOR IM SEITLICHEN SCHACHT

Für neue Becken bis maximal 11 x 22 m. Der Motor wird in einem seitlichen Schacht neben dem Becken installiert. Die Welle wird dann mittels Wanddurchführung mit dem Motor verbunden. Für nachträglichen Einbau ist diese Version auch mit Wandhalterungen und Rohrmotor lieferbar.



CONFIENT AUFROLLVORRICHTUNG

Für neue und bestehende Becken bis maximal 7 x 14 m. Der Motor ist in der Wicklungswelle integriert (Rohrmotor).





ROUSSILLON II AUFROLLVORRICHTUNG

Die Roussillon II - Eine Abdeckung, die zugleich eine Strandimitation ist. Der Schacht wird mit einer begehbaren Abdeckung verschlossen, so dass nur ein Schlitz an der Wand bleibt, aus dem die Lamellen aufsteigen. Der Abstand zwischen Wasserniveau und Schachtabdeckung (Sitz- und/oder Liegefläche) beträgt mindestens 6 cm und max. 20 cm. Die Abdeckung (Liege- und/oder Sitzfläche) besteht aus speziellem Holz- oder Edelstahl-Platten.





BEFESTIGUNGSSATZ MIT ABDICHTENDEM STARREN PVC-ROHRWANDSCHLAUCH

Bei Montage des Einbauteils in Styrobecken empfehlen wir die Nutzung unseres Befestigungssatzes, da dieser ein spezielles Einlege-/Einbauteil für die Kabeldurchführung enthält. Preis auf Anfrage.

Lamellen

Die Lamellen sind auch einzeln bzw. als Ersatzlamellen für bestehende Rollladenabdeckungen mit einem Wellendurchmesser von mindestens 146 mm lieferbar. Die Preise werden in laufenden Metern (lfm) berechnet. Die Verpackungskosten sind dabei nicht enthalten, diese werden immer zusätzlich berechnet und richten sich nach der Breite (IM) des Beckens. Um Preisirritationen zu vermeiden empfehlen wir Ihnen, immer ein Angebot mit aussagekräftiger Maßskizze bei uns anzufragen.

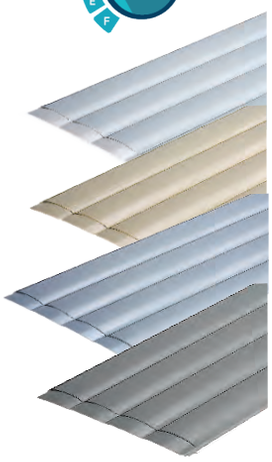

PVC LAMELLEN

- Hergestellt aus Hart-PVC Profilen, dadurch besonders fest und stabil
- Luft- und wasserdicht verschweißt; äußerst auftriebsfähig
- Beständig gegen Chemikalien
- Extrem UV-beständige Werkstoffe
- Fleckenabweisend versiegelt, insbesondere bezüglich organischer Substanzen
- Kein stehendes Wasser an der Oberfläche der Abdeckung dank der leicht gewölbten Profile
- Maß der Lamellen 71,4 mm x 17 mm

Max. Innenmaß (IM) des Beckens m	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.		€ / lfm ohne MwSt.
PVC Lamellen	Weiß	Sand	Hellgrau	Grau		
IM ≤ 3,53	**060540**	**060546**	**060645**	**061857**	**B1**	**253,50**
3,53 < IM ≤ 4,03	**060400**	**060406**	**060647**	**061858**	**B1**	**281,50**
4,03 < IM ≤ 4,53	**060526**	**060493**	**060648**	**061859**	**B1**	**305,00**
4,53 < IM ≤ 5,03	**060402**	**060407**	**060649**	**061860**	**B1**	**343,50**
5,03 < IM ≤ 5,53	**060527**	**060494**	**060650**	**061861**	**B1**	**359,00**
5,53 < IM ≤ 6,03	**060404**	**060408**	**060651**	**061862**	**B1**	**406,50**
6,03 < IM ≤ 7,03	**060405**	**060409**	**060652**	**061863**	**B1**	**462,50**
7,03 < IM ≤ 8,03	**060399**	**060418**	**060653**	**061864**	**B1**	**543,00**
8,03 < IM ≤ 9,03	**060582**	**060586**	**061262**	**061865**	**B1**	**606,00**
9,03 < IM ≤ 10,03	**060583**	**060587**	**061406**	**061866**	**B1**	**658,00**
10,03 < IM ≤ 11,03	**060390**	**060588**	**061407**	**061867**	**B1**	**703,00**

Die Lamellen aus PVC und Polycarbonat sind für den Einsatz bei Sonnenlicht vorgesehen. Sie dürfen in keinem Fall anderweitig ganz oder teilweise abgedeckt sein. Eine Wärmestauung könnte irreparable Verformungen verursachen



POLYCARBONAT SOLAR - LAMELLEN

- Ideale Lösung für Freibäder, die teilweise über direkte Sonneneinstrahlung verfügen
- Hergestellt aus Polycarbonat, besonders fest und stabil, HW4 (Hagelklasse)
- Farben zur Auswahl, Solar-/Blau,Transparent und Grau, Maß der Lamelle (71 x 17 mm)
- Aufgrund der Konstruktion der Lamellen wird die Wärme der Sonneneinstrahlung an das Beckenwasser abgegeben und das Wasser erhitzt sich. Ökologische Art der Beckenwassererwärmung
- Verwendung nur mit Schutzabdeckung der Lamellen möglich.
- 3 Jahre Herstellergarantie auf die Lamellen

Achtung: Unbedingt Montagehinweise beachten!

Max. Innenmaß (IM) des Beckens m	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.		€ / lfm ohne MwSt.
Polycarbonat Solar-Lamellen	Blau-Schwarz	Transparent-Schwarz	Grau-Schwarz		
IM ≤ 4,03	**061547**	**070420**	**070266**	**B1**	**656,00**
4,03 < IM ≤ 5,03	**061548**	**070421**	**070265**	**B1**	**781,00**
5,03 < IM ≤ 6,03	**061549**	**070422**	**070267**	**B1**	**858,00**
6,03 < IM ≤ 7,03	**061550**	**070423**	**070268**	**B1**	**1.029,00**
7,03 < IM ≤ 8,03	**061551**	**070424**	**070269**	**B1**	**1.152,00**

Auf Anfrage sind transparente Polycarbonat Lamellen lieferbar.

Lamellen

Ausschnitte für Treppen und Leitern sind in den verschiedensten Formen möglich.
Es gibt 2 Möglichkeiten der Ausschnitte:
- Standard: Die Lamellen werden nur an die gewünschte Länge angepasst
- Formschnitt: Die Lamellen werden an die Länge sowie die Form (Radius) angepasst







TREPPENAUSSCHNITTE PVC

	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.		€ / Stk. ohne MwSt.
Römische Treppe	Weiß	Sand	Hellgrau	Grau		
Ø ≤ 3 m Standard	**060414**	**060420**	**060896**	**061868**	**B1**	**797,00**
3 ≤ Ø ≤ 4 m Standard	**060416**	**060422**	**060897**	**061869**	**B1**	**570,00**
Ø ≤ 3 m Formschnitt	**060700**	**060702**	**060850**	**061870**	**B1**	**797,00**
3 ≤ Ø ≤ 4 m Formschnitt	**060701**	**060703**	**060851**	**061871**	**B1**	**Auf Anfrage**
Rechteckige Treppe	Weiß	Sand	Hellgrau	Grau		
2 X 1,5 m Standard	**060428**	**060432**	**060898**	**061872**	**B1**	**410,50**
2,5 X 1,5 m Standard	**060430**	**060434**	**060899**	**061873**	**B1**	**538,00**
Leiter Ausschnitt		**060413**			**B1**	**254,50**

TREPPENAUSSCHNITTE POLYCARBONAT

	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.		€ / Stk. ohne MwSt.
Römische Treppe	**Blau-Schwarz**	**Transparent-Schwarz**	**Grau-Schwarz**		
Ø ≤ 3 m Standard	**061604**	**070425**	**070270**	**B1**	**1.375,00**
3 ≤ Ø ≤ 4 m Standard	**061605**	**070426**	**070271**	**B1**	**1.865,00**
Rechteckige Treppe	**Blau-Schwarz**	**Transparent-Schwarz**	**Grau-Schwarz**		
2 X 1,5 m Standard	**061606**	**070427**	**070272**	**B1**	**1.690,00**
2,5 X 1,5 m Standard	**061607**	**070428**	**070273**	**B1**	**1.923,00**

Für Ausschnitte werden zusätzliche Aufschläge berechnet. Nachfolgend eine Auswahl an Ausschnitten. Auf Anfrage sind weitere Treppen- oder Leiterausschnitte möglich. Legen Sie Ihrer Anfrage bitte eine Maßskizze bei. Treppen aus Polycarbonat Lamellen sind nicht im Formschnitt möglich.

Aufschläge für Verpackungsmaterial werden unter Berücksichtigung der Breite des Beckens immer zusätzlich berechnet.

Es ist durch den Empfänger sicher zu stellen, dass ein passendes Abladegerät vorhanden ist. In den Frachtkosten ist keine Abladung enthalten. Anlieferung inklusive Stapler ist gegen Aufpreis möglich.

Schwimmbadabdeckungen

MKT Rollladen-Abdeckungen
Wirtschaftlichkeit und Komfort sind die Vorteile von Rollladen-Abdeckungen.
Neben einer hohen Betriebskosten-Ersparnis durch Reduzierung des Energiebedarfs (bis zu 80 % Einsparung möglich!) durch Verringerung von Wasserverdunstung und Wärmeverlust bieten sie Schutz vor Verunreinigung und Algenbildung und vermindern so den Bedarf an Wasserpflegemitteln.
Rollladen-Abdeckungen ermöglichen komfortable Bedienbarkeit, ohne Hand anlegen zu müssen und gleichzeitig bei entsprechender Ausstattung und Ausführung einen sicheren Unfallschutz. Sie lassen sich bequem über eine elektrische Aufwickelvorrichtung (auch mit optionaler Fernbedienung) öffnen und schließen.
Die gewölbten Rollladenprofile werden aus Hart-PVC-Spezialprofilen (alternativ aus schlagzähem PC/Polycarbonat) in einem Spezialverfahren luft- und wasserdicht verschweißt, sind auf diese Weise schwimmfähig und lassen kein stehendes Wasser auf der Abdeckung zu.

PVC ROLLLADENPROFILE TYP JUNIOR FÜR OBERFLURABDECKUNG

11 mm stark, 53 mm breit, durch einseitig gebogenes Profil kleine Ballendurchmesser möglich, durch die Einfach-Hakenverbindung KEIN Unfallschutz möglich, NUR für Oberflur-Aufwickelvorrichtungen und Beckenmaße bis max. 6 x 12 m lieferbar

	Artikel Nr.		Preis	€ / Stk. ohne MwSt.
PVC-Profil Junior - Farbe weiß oder hellgrau	352952	A	pro m²	**91,60**
Material und Zuschnitt für Römische Treppenanlagen max 3m Breite, beide Farben	3529530	A	je Stück	**646,22**

PVC ROLLLADENPROFILE TYP SENIOR FÜR OBER- UND UNTERFLURABDECKUNG

14 mm stark, 56 mm breit, beidseitig konvex – dadurch wendbar, durch Doppel-Hakenverbindung für Ober- und Unterfluranlagen einsetzbar, in Verbindung mit entsprechenden baulichen Maßnahmen (mind. 3-seitige Unterstützung durch Handlauf oder Auflagekante als UNFALLSCHUTZ geeignet

	Artikel Nr.		Farbe	€ / m² ohne MwSt.
PVC-Profil "Senior"	352956	A	weiß, hellgrau	**121,01**
PVC-Profil "Senior"	3529561	A	hellblau, dunkelblau, beige, sand	**121,01**
PVC-Profil "Senior"	35295610	A	dunkelgrau	**130,25**
PVC-Profil "Senior"	352960	A	transparent blau, solar	**173,11**
Material und Zuschnitt für Römische Treppenanlagen	3529563	E		**789,08 je Stück**

„SENIOR"-Profil wie zuvor, jedoch in PC (Polycarbonat)-SOLAR, deutlich schlagzäher als PVC und damit widerstandsfähiger gegen Hagelschlag u. ä.

	Artikel Nr.		Farbe	€ / m² ohne MwSt.
PVC-Profil "Senior"	35295601	A	transparent klar, transparent blau	**226,05**
PVC-Profil "Senior"	35295600	A	solar (transparent/schwarz)	**226,05**
PVC-Profil "Senior"	35295602	A	silber/solar (transparent silber/schwarz)	**268,07**
Material und Zuschnitt für römische Treppenanlagen	35295603	A		**990,76 je Stück**

HINWEISE: Transparente bzw. SOLAR-Rollladen müssen jederzeit (auch bei der Montage!) vor starker Sonneneinstrahlung geschützt werden und sind deshalb Oberflur im Außenbereich zwingend mit einer Aufwickelvorrichtung MIT Verkleidung auszustatten! Tauwasserbildung innerhalb dieser Profile ist unvermeidlich und kein Reklamationsgrund. Für die Kalkulation gilt die kleinste das Becken abdeckende Rechteckfläche – Aufpreise werden für Zuschnitte oder Abweichungen von der Rechteckform berechnet! Rolladenprofile „VALIOR" 83,5 x 16 mm PVC und Polycarbonat – auf Anfrage

	Artikel Nr.		Preis	€ / m² ohne MwSt.
Zuschnitt für Leitern oder Gegenstromanlagen	352953	A	pro Stück	**107,56**
Rundungszuschnitt für Radien bis 500 mm	3529562	A	per Meter	**70,59**
Rundungszuschnitt für Radien größer 500 mm	3529566	A	per Meter	**142,02**
Schrägschnitte	352954	A	per Meter	**142,02**
Pendelgleiter, seitlich (für Becken mit Überlaufrinne)	353043	A	per m Beckenlänge	**86,55**

Schwimmbadabdeckungen

MKT Rollladen-Abdeckungen Oberflur Bedienkomfort auf Knopfdruck – das ist bei MKT-Aufwickelvorrichtungen serienmäßig. Damit die Vorteile einer Rollladenabdeckung genutzt werden können, sollte diese einfach und bequem zu betätigen sein. Ein Taster an der Motorhaube oder wahlweise ein individuell zu platzierender Auf- oder Unterputzschalter für den 24 V-Gleichspannungsantrieb sowie eine einfach programmierbare elektronische Endlagensteuerung stellen dies bei den MKT-Antrieben sicher. Zusätzlichen Komfort bietet die für alle Antriebsvarianten optional lieferbare Funk-Fernbedienung.

AUFWICKELVORRICHTUNG SOLO OBERFLUR

Standard-Variante ohne Verkleidung, jedoch mit allem Bedienkomfort, 2 Standkonsolen aus korrosionsfreiem PVC, weiß, oder – ohne Aufpreis – 1 Wandlager, kugelgelagerte Wickelwelle

Antriebtyp	Artikel Nr.		Max. Beckengröße	€ / m² ohne MwSt.
"SOLO"	**353009**	**A**	4x8 m	**3.629,41**
"SOLO"	**353010**	**A**	5 x12 m	**4.167,23**
"SOLO"	**353011**	**A**	6x15 m	**5.100,00**

AUFWICKELVORRICHTUNG RONDO OBERFLUR

Die elegante Variante mit gleicher Ausstattung wie SOLO, jedoch mit einer Unterkonstruktion aus Edelstahl, gebeizt, für eine runde Verkleidung mit Rollladenprofilen (verschiedene Farben möglich) – keine Sitzbank!

Antriebtyp	Artikel Nr.		Max. Beckengröße	€ / m² ohne MwSt.
"RONDO"	**353036**	**A**	4x8 m	**5.461,34**
"RONDO"	**353037**	**A**	5 x12 m	**6.032,77**
Verkleidung aus Rollladenprofilenper	**353038**	**A**	per/lfm.	**119,33**

AUFWICKELVORRICHTUNG QUADRO OBERFLUR

Luxuriöse Variante mit einer Unterkonstruktion aus gebeiztem Edelstahl für eine Sitzbankverkleidung. Ausstattung wie vor, jedoch für Becken mit Sonderformen auch verfahrbar (manuell/automatisch) lieferbar. Verkleidung ab Werk auf Wunsch entweder aus unbehandeltem, wetterfesten Hartholz (Sipo-Mahagoni) oder dickwandigem PVC-Ovalrohr in weiß lieferbar

Antriebtyp	Artikel Nr.		Max. Beckengröße	€ / m² ohne MwSt.
"QUADRO"	**3529570**	**A**	4x8 m	**5.209,24**
"QUADRO"	**352958**	**A**	5 x12 m	**5.822,69**
"QUADRO"	**352959**	**A**	per/lfm.	**6.587,39**

Verkleidung für	Artikel nummer		€/ lfm.
Sitzbank oben Holz	**353015**	**A**	**486,55**
Verkleidung Beckenseite Holz	**353016**	**A**	**301,68**
Verkleidung Rückseite Holz	**353017**	**A**	**402,52**

Verkleidung für	Artikel nummer		€/ lfm.
Sitzbank oben PVC - Ovalrohr	**353015**	**A**	**410,92**
Verkleidung Beckenseite PVC	**353016**	**A**	**226,05**
Verkleidung Rückseite PVC	**353017**	**A**	**310,08**

ZUBEHÖR FÜR OBERFLUR-AUFWICKELVORRICHTUNGEN

	Artikel Nr.		€ / m² ohne MwSt.
Funk-Fernbedienung 2-Kanal (Empfänger mit Antenne und Handsender)	**353018**	**A**	**301,68**
Fangvorrichtung (für ausladendes Treppenteil z.B. Röm. Treppe)	**353033**	**A**	**646,22**

Schwimmbadabdeckungen

Die optisch ansprechendste –weil „unsichtbare"- Variante: die Unterflur-Ausführung des Rollladenantriebs. Der 24 V-DC Motor wird bei der MKT-Aufrollvorrichtung Unterflur wahlweise als Getriebemotor außen am Becken in einem Schacht montiert mit Verbindung über eine Mauerhülse und Wellendurchführung an die Wickelwelle oder als Rohrmotor in der Welle ausschließlich mit Wanddurchführung für die Zuleitung. Die angebotenen Antriebe sind auf eine Wassertiefe bis max. 1,5 m ausgelegt. Mauerhülse bzw. Wanddurchführung werden bei Errichtung des Beckens vorab eingebracht – bei Bestellung daher Angabe der Wandstärke erforderlich! Der Lieferumfang umfasst den Kleinspannungsantrieb mit Transformator und elektronischer Endlagensteuerung, einen Fernbedientaster, die Wickelwelle aus Edelstahl, gebeizt und Befestigungsmaterial.

UNTERFLUR AUFWICKELVORRICHTUNG

Antrieb Unterflur mit Getriebemotor (max. Beckengröße)	Artikel nummer		€ ohne MwSt.	Antrieb Unterflur mit Rohrmotor (max. Beckengröße)	Artikel nummer		€ ohne MwSt.
4x8 m	**352970**	A	**7.419,33**	4x8 m	**3529700**	A	**7.831,09**
5x12 m	**352971**	A	**7.730,25**	5x12 m	**35297100**	A	**8.192,44**
6x15m	**352972**	A	**8.108,40**	6x15m	**3529715**	A	**10.293,28**

ZUBEHÖR FÜR UNTERFLUR AUFWICKELVORRICHTUNG

Montage in Schacht unter dem Beckenboden

Beschreibung	Artikel nummer		€ ohne MwSt.
Unterkonstruktion für feste Schachtabdeckung, bestehend aus Führungsrohr und Auflagenprofil aus Edelstahl, gebeizt, mit PVC-Platten, befliesbar (per lfm.)	**353034**	A	**864,71**
Max. Beckengröße: 4x8 m	**3530340**	A	**10.973,95**
Max. Beckengröße: 5x12 m	**3530341**	A	**12.057,98**
Max. Beckengröße: 6x15 m	**3530342**	A	**13.595,80**

Montage in Rückwandschiene über dem Beckenboden

Beschreibung	Artikel nummer		€ ohne MwSt.
Nischenblende als Rahmenkonstruktion aus Edelstahl, Verkleidung mit PVC-Platten, befliesbar	**353035**	A	**990,00**
Rollenbahn für Rückwandnische pro Meter Rolladenbreite 1 Stück erforderlich	**3530350**	A	**255,00**

Montage über dem Beckenboden im Becken liegend

Beschreibung	Artikel nummer		€ ohne MwSt.
Rahmenkonstruktion aus Edelstahl als 2-seitige Verkleidung mit PVC-Platten, befliesbar	**353050**	A	**1.470,00**
Unterwasser-Sitzbank über Rolladenballen, bestehend aus 2 freitragenden Edelstahl-Rechteckrohren mit dazwischen eingelassenen PVC-Ovalrohren (weiß) als Sitzfläche	**353055**	A	**1.015,00**

Montage in Rucksackschacht direkt unterhalb der Wasseroberfläche

Beschreibung	Artikel nummer		€ ohne MwSt.
Sturzbalken (Edelstahl) zur Auflage eines Holzrostes (max. Beckengröße 4x8m)	**3529714**	A	**935,00**
Als Abdeckung für Rucksackschacht (max. Beckengröße 5x12m)	**3529710**	A	**1.090,00**
max. Beckengröße 6x15m	**3297116**	A	**1.250,00**
Holzrost (begehbar) aus unbehandeltem Hartholz			
bis 60cm Schachtbreite	**353025**	A	**635,00**
bis 80cm Schachtbreite	**353026**	A	**679,83**

Mehrkosten Frachtpreise für Anlieferung / Anfahrt

PLZ-Bereich der Anlieferung/ 2. Anfahrt ans Objekt (Inland - Ausland auf Anfrage)

Postleitzahl-Bereich	€ ohne MwSt.
35	335,29
40... - 48...	335,29
50... - 53..., 56... - 59...	335,29
65	335,29
54...,	436,13
60... + 61...	377,31
33... + 34...	436,13
49...	436,13
55...	436,13
32... + 36...	494,96
63... + 64..., 66... - 69... + Luxemburg	494,96
30... + 31..., 37...	587,39
26...	646,22
75... + 76...	646,22
97...	646,22
27... + 28...	679,83
38... + 39...	679,83
74...	679,83
98... + 99...	679,83
70... + 71..., 77...	738,66
29...	814,29
72... + 73...	814,29
07...	839,50
21...	839,50
90... + 91..., 96...	839,50
20... + 22...	881,51
78... + 79...	881,51
89...	881,51
23... - 25...	923,53
92... - 95...	923,53
01... - 06..., 08... + 09...	982,35
10... - 19...	982,35
80... - 88...	982,35

Die Auslieferung erfolgt in der Regel durch werkseigene Fahrzeuge, daher wird die Ware zum Schutz nur leicht verpackt. Für eine Speditionsanlieferung oder –abholung im Werk kann (Preis auf Anfrage!) eine staplergerechte Verpackung hergestellt werden.

MONTAGEPAUSCHALEN FÜR DEN EINBAU DURCH MKT-WERKSMONTEURE

Die Montagekosten für eine Anlage setzen sich aus den Pauschalen für die Einzelkomponenten (Rollladen, Aufrollvorrichtung, Zubehör) zusammen und werden zuzüglich der Frachtpreise berechnet.

Artikel Nr.	Ausführung	Max. Beckengröße	Preis	€ / Stk. ohne MwSt.
359600	Montage Rolladenpanzer	4x8 m	pauschal	196,64
359601	Montage Rolladenpanzer	5x12 m	pauschal	268,07
359602	Montage Rolladenpanzer	6 x 15 m	pauschal	335,29
359604	Antrieb Oberflur (SOLO, QUADRO ETC.)	alle Größen	pauschal	360,50
359605	Antrieb Unterflur - ohne Zubehör		pauschal	528,57
Montagezubehör Unterflur				
359606	Schachtabdeckung, Nischenblende, Verkleidung, Sitzbank und Sturzbalken		pauschal	181,51
359607	Automat. Schachtabdeckung			360,50
359608	Nachträgl. Einbau der Mauerhülse inkl. Kernlochbohrung + Eindichten			nach Aufwand

Oberflur-Anlagen werden in der Regel bei gefülltem Becken installiert, die Anlage wird von den Werksmonteuren provisorisch angeschlossen und die Endlagen eingestellt. Endgültige (+ vorbereitende) Elektro-Installation grundsätzlich bauseitig! Bei entleertem Becken erfolgt die Einstellung der Endlagen bauseitig oder eine zusätzliche 2. Anfahrt wird berechnet. Unterflur-Anlagen werden bei entleertem Becken installiert. Endgültige (+ vorbereitende) Elektroinstallation erfolgt bauseitig. Montage des Rollladenpanzers und Endlageneinstellung bauseitig oder unter Berechnung einer zusätzliche 2. Anfahrt durch die Werksmonteure

Überdachungen von Vöroka

ÜBERDACHUNGEN VON VÖROKA

Vom Guten das Besondere! Schwimmen zu allen 4 Jahreszeiten!
Das bietet Ihnen eine Überdachung für Ihren Pool und nebenbei noch handfeste Vorteile:
- effektive und kostenlose Nutzung der Sonnenenergie
- Verlängerung der Badesaison ohne zusätzliche Heizung
- minimale Nachtabkühlung des Badewassers durch hervorragende Isoliereigenschaften
- keine Verunreinigung des Badewassers durch Blätter, Blütenstaub, Ungeziefer usw.
- das wöchentliche Bodensaugen reduziert sich auf 2 bis 3 mal jährlich
- enorme Kostensenkung an Wasserpflegemitteln
- geringere Wasserverdunstung
- Unfallschutz für Kinder und Haustiere
- erhebliche Senkung der laufenden Kosten

Vöroka® - Der Pionier bei Pool-Überdachungen - Vertrauen Sie auf über 50 Jahre internationale Erfahrung - Alle Bauteile „Made in Germany". Dabei wird eine große Auswahl verschiedener Typen angeboten, Sonderanfertigungen runden das Programm ab, so dass für jeden Pool die passende Überdachung angeboten werden kann. **Vöroka®** bietet eines der umfangreichsten Überdachungs-Programme - Alles aus einer Hand! Das Material besteht aus absolut bruchsicherem, UV-stabilisierten Polycarbonat(PC)-Doppelstegplatten matt oder PC-massiv glasklar (gegen Aufpreis!) kein SAN und wird eingefasst in eine eloxierte Aluminiumkonstruktion. Die Aluminiumprofile lassen sich auf Wunsch gegen Aufpreis farbig beschichten

Abdeckung „Carat SF"

Abdeckung „Flair"

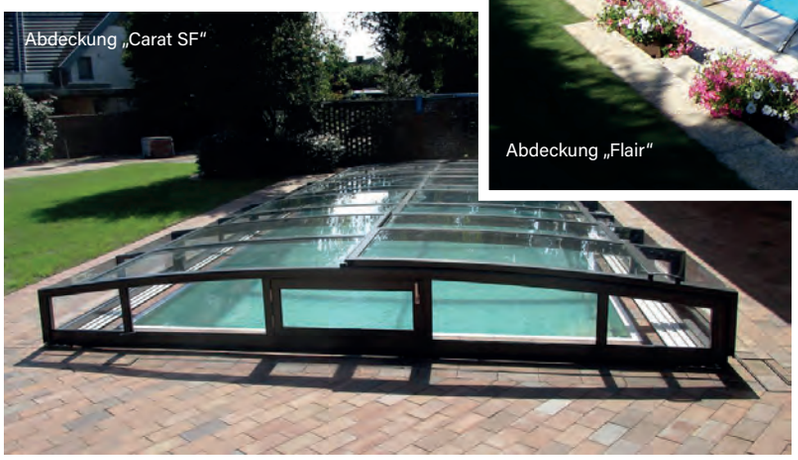
Abdeckung „Carat SF"

Schiebehallen B+M

B+M SCHIEBEHALLEN

Schwimmbadüberdachung Meranus Slim-Line
Die schiebbare Schwimmbadüberdachung Slim-Line fügt sich mit Ihrer besonders flachen Ausführung harmonisch in die Gartengestaltung ein. Die Überdachung wird serienmäßig in glasklarer Ausführung (hochwertiges Polycarbonat massiv) sowie mit extra flacher Laufschiene, 20 mm, geliefert. Für die hohen statischen Belastungen dieser extraflachen Konstruktion werden bei der Slim-Line besonders hoch belastbare, silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile eingesetzt. Für die Sicherheit Ihrer Kinder sind alle Elemente dieser Überdachung abschließbar. Die Slim-Line wird serienmäßig mit 3 m Laufschienenverlängerung geliefert.

Überdachungen von Geyger

Für eine deutlich längere Badezeit, denn die Wassertemperatur erhöht sich ohne Zusatzheizung nur durch den Solareffekt um 6 - 8°C. Beste Materialien und optisch ansprechendes Design durch gleichlange Elemente und Bogenabstände sowie saubere Verarbeitung unterstreichen Qualität und Wertigkeit. Ausführung mit selbsttragendem Aluminiumrahmen, 8 mm Polycarbonat-Doppelstegplatten (außen hagelschlagsicher, innen „no-drop"-beschichtet – laut Garantieschein) und klarsichtigem 4mm Polycarbonat-Vollmaterial-Platten bei der neuen Linea.

Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6 m – 3 Elemente, ab 6,01 bis 9,50 m – 4 Elemente, ab 9,51 m – 5 Elemente. Ab 8,40 m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden. Lieferbar mit flachen (3,2 cm hoch) oder superflachen (1,4 cm hoch, gegen Mehrpreis) Laufschienen, je nach Wunsch bzw. Größe der Überdachung. Die Breite der Laufschiene richtet sich nach Art der Laufschiene sowie Anzahl der Elemente. Bei der neuen Linea ist es sogar möglich die Überdachung mit einer einseitigen Führungsschiene auszuführen.

Sehr leichtgängige Spezial-Laufrollen mit Edelstahl-Kugellagern sorgen für leichte Verschiebbarkeit und lange Lebensdauer. Optimale Abdichtung zwischen den Elementen durch doppelte Gummilippen. Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseite aus Polycarbonat-Doppelstegplatten, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer 65 mm langen Gummilippe versehen und überwinden max. 30 mm hohe Hindernisse.

Jede Größe (auch Zwischengröße) wird zentimetergenau hergestellt und berechnet.
Beachten Sie bauseitige Voraussetzungen und ggf. örtliche Bauvorschriften!

Abbildung: Modell Tropica Exlusiv

Diese sehr flache Schwimmbadabdeckung LINEA in moderner Optik aus einer stabilen, oben leicht gebogenen Aluminiumkonstruktion, silberfarben eloxiert wird allseitig mit Polycarbonat-Vollmaterial* 4 mm stark ausgestattet. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35 mm hohe Hindernisse. Alle angegebenen Maße sind Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet.

Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6m – 3 Elemente, ab 6,01 bis 9,00m – 4 Elemente, ab 9,01 m – 5 Elemente. Ab 8,40 m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden. Die Hallenhöhe bezieht sich auf die Vorderseite am größten Element und beträgt bei einer 3-teiligen Ausführung ca. 50cm, bei einer 4-teiligen Ausführung ca. 60cm, bei einer 5-teiligen Ausführung ca. 70cm usw.

Die realisierbare geringste Höhe ist abhängig von der Anzahl der Elemente sowie der konkreten Ausführung. Bitte fragen Sie nach! Die superflache, einseitige Laufschiene ist 1,4 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig=18 cm, 4-spurig=24,5 cm, 5-spurig=31 cm.

* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop"-Eigenschaft.

Ausführung 3-, 4- oder 5-teilig, mit superflachen Laufschienen, auch bodengleich eingelassen, oder einseitige oder zweiseitige Laufschiene (Führungsschiene), modern silber eloxierte Oberflächen, weiß, anthrazit, etc. in jeder RAL-Farbe separat pulverbeschichtet. Individuell!

Überdachungen von Geyger

SCHIEBEÜBERDACHUNG TROPICA EXCLUSIV

Durch die hohen, fast senkrechten Seitenwände erhält diese den Charakter einer Schwimmhalle. Sie können sich je nach Höhenwahl auch darin umziehen oder Tische und Stühle darin platzieren. (Preisbeispiele – jede Zwischengröße lieferbar! Zwischengrößen werden in cm-Schritten berechnet!) Höhe von 90 bis 160 cm!

Die TROPICA-Schwimmbadüberdachung kann mit einer Vielzahl an Zubehör und Sonder-Ausstattungen individuell angepasst werden. Je nach Wunsch bzw. Größe der Überdachung werden flache (3,2 cm hoch) oder superflache (1,4 cm hoch, gegen Mehrpreis) Laufschienen eingesetzt. Alle angegebenen Maße sind Außenmaße.

Das Innenmaß in der Breite erhalten Sie durch Abzug der Laufschienenbreiten – also:

bei flachen Laufschienen:	3-spurig	2 x 14	=	28 cm
	4-spurig	2 x 20	=	40 cm
	5-spurig	2 x 26,5	=	53 cm
bei superflachen Laufschienen:	3-spurig	2 x 18	=	36 cm
	4-spurig	2 x 24,5	=	49 cm
	5-spurig	2 x 31	=	62 cm

ACHTUNG :
Ab 8,4 m Länge sind TROPICA-Überdachungen 5-teilig ohne Aufpreis lieferbar! Bis 6 m Länge immer 3-teilige Ausführung, ab 9,51 m 5-teilig! Das Innenmaß in der Länge ergibt sich vom Außenmaß.

SCHIEBEÜBERDACHUNG TROPICA EXCLUSIV FLACH

Unsere extraflache Ausführung ist eine beliebte Alternative. Die zurückhaltende Wirkung bewahrt die Optik Ihres Grundstücks und der gewohnte freie Ausblick bleibt Ihnen erhalten. Das exklusive Flachdach – wie alle TROPICA-Poolüberdachungen absolut stabil und variantenreich in seiner Ausstattung – garantiert optimalen Komfort.

Überdachungen von Novacomet

SCHIEBEÜBERDACHUNG TROPICA STANDARD

Die elegante, halbrunde Form fügt sich harmonisch in Ihr Umfeld ein und bietet Ihnen zum Baden genügend Freiraum. Je nach Poolgröße oder Platzbedarf zur Innengestaltung wird der Bogenradius angepasst. Die exakten statischen Berechnungen gewährleisten in jedem Fall eine hohe Stabilität und Belastbarkeit.

SCHIEBEÜBERDACHUNG TROPICA SYSTEM

Die preiswerte Lösung in gewohnter Qualität Made in Germany. Der Solareffekt der Überdachung sorgt für eine zusätzliche Erwärmung des Badewassers um 6 - 8 °C. Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseite aus Polycarbonat-Doppelstegplatten, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer 65 mm langen Gummilippe versehen und überwinden max. 30 mm hohe Hindernisse. Die Dachfläche besteht aus 8 mm starken Polycarbonatplatten, die Innenseite ist mit einer „No-Drop"-Beschichtung ausgeführt.

Das Innenmaß in der Breite erhalten Sie durch Abzug der Laufschienenbreiten – also bei 3-spurigen Laufschienen 2 x 14 = 28 cm, bei 4-spurigen 2 x 20 = 40 cm und bei 5-spurigen 2 x 26,5 = 53 cm. Bei Bedarf bitte anfragen. Die Hallenhöhe bezieht sich auf das größte Element. Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt.

Überdachungen von Novacomet

SCHIEBEÜBERDACHUNG HORIZON / HORIZON HIGH

Das Modell Horizon ist die niedrigste Überdachung von novacomet. Dieses Modell wurde entwickelt, um den immer größeren Bedarf an flachen Überdachungen auf dem Markt abzudecken. Mit der eleganten Form und vollautomatischer Arretierung ist dieses Modell ein absoluter Renner.



Wichtige technische Angaben

Maße	Breite: 3,5 - 5,75 / 6,25 m (Horizon High) Höhe: 0,4 - 1,0 m (abhängig von der Breite)
Profile	AlMgSi 0,5 F19 (70x54 mm)
Farbauswahl der Profile	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007) Anthrazit (RAL 7016)
Verglasung	PC-Platten massiv
Schienenbahn	Superflache Schiene (12 mm)
Arretierung	Semi-intelligente Arretierung
Frontwandausführung	Klappe 120-180 mm

Überdachungen von Novacomet

SCHIEBEÜBERDACHUNG HARMONIE / HARMONIE PLUS

Das Modell HARMONIE und alle anderen Modelle mit einer begehbaren Höhe wurden für diejenigen entwickelt, die vor oder nach dem Baden unter der Überdachung auch mal längere Zeit verbringen wollen. Die Frontwand der HARMONIE Überdachungen werden mit Dreh- oder Schiebetür montiert.

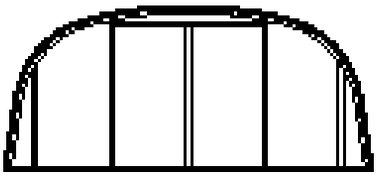

Wichtige technische Angaben

Maße	Breite: 4,0 - 6,0 m Höhe: 2,1 - 2,3 m (abhängig von der Breite)
Profile	AlMgSi 0,5 F19 (54x40 mm)
Farbauswahl der Profile	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007) Anthrazit (RAL 7016)
Verglasung	PC Doppelstegplatten (Harmonie) PC-Platten massiv (Harmonie Plus)
Schienenbahn	Superflache Schiene (12 mm)
Arretierung	Automatische Arretierung
Frontwandausführung	Verschiebbar mit Dreh- o. Schiebetür

Bitte fordern Sie die NOVACOMET Preisliste / Katalog bei uns an.

Überdachungen von Novacomet

SCHIEBEÜBERDACHUNG GALAXY / GALAXY 170

Das Modell GALAXY bietet eine Lösung bis 14 m Spannweite. Dieses Modell ist fix montiert, nicht verschiebbar, lässt sich aber in der gesamten Länge der Überdachung in 2 m Höhe öffnen.

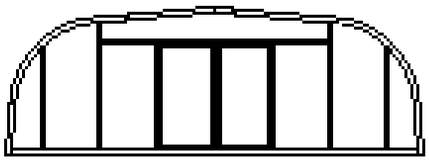

Wichtige technische Angaben

Maße	Breite: 5,5 - 14,0 m Höhe: 2,5 - 3,5 m (abhängig von der Breite)
Profile	AlMgSi 0,5 F19 (70x100 mm)
Farbauswahl der Profile	Weiß (RAL 9010) Anthrazit (RAL 7016)
Verglasung	PC Doppelstegplatten und PC-Platten massiv
Schienenbahn	Ohne Laufschienen
Arretierung	Fix verschraubt
Frontwandausführung	Fix mit doppelter Schiebetür

Bitte fordern Sie die NOVACOMET Preisliste / Katalog bei uns an.

PVC FITTINGE

455 Fittinge

457 Fittinge, Ventile, Rohrklemmen

Weitere Marken

485 Druckfittinge

PVC DRUCKFITTINGE - AQUALINK

Bis zu -25% günstiger

PVC WINKEL 90° MIT KLEBEMUFFE

Artikel Nr.		ø	PN	VPE	€ ohne MwSt
PV01050	**T1**	50	16	70	**1,72**
PV01063	**T1**	63	16	36	**3,36**
PV01075	**T1**	75	16	21	**6,64**
PV01090	**T1**	90	16	12	**9,75**
PV01110	**T1**	110	16	7	**19,24**

PVC WINKEL 45° MIT KLEBEMUFFE

Artikel Nr.		ø	PN	VPE	€ ohne MwSt
PV02050	**T1**	50	16	40	**2,02**
PV02063	**T1**	63	16	20	**3,28**
PV02075	**T1**	75	16	25	**5,82**
PV02090	**T1**	90	16	15	**9,76**
PV02110	**T1**	110	16	8	**16,72**

PVC T-STÜCK 90° MIT KLEBER

Artikel Nr.		ø	PN	VPE	€ ohne MwSt
PV03050	**T1**	50	16	48	**2,76**
PV03063	**T1**	63	16	30	**4,54**
PV03075	**T1**	75	16	15	**8,98**
PV03090	**T1**	90	16	8	**15,08**
PV03110	**T1**	110	16	5	**24,37**



PVC MUFFE MIT KLEBEMUFFE

Artikel Nr.		ø	PN	VPE	€ ohne MwSt
PV05050	**T1**	50	16	60	**1,26**
PV05063	**T1**	63	16	35	**1,97**
PV05075	**T1**	75	16	14	**4,45**
PV05090	**T1**	90	16	18	**6,08**
PV05110	**T1**	110	16	12	**9,93**

PVC REDUKTION KURZ

Artikel Nr.		ø	PN	VPE	€ ohne MwSt
PV06063	**T1**	63 x 50	16	48	**1,43**
PV06075	**T1**	75 x 63	16	28	**2,18**
PV06090	**T1**	90 x 75	16	36	**3,53**
PV06110	**T1**	110 x 90	16	16	**6,64**

PVC KAPPE MIT KLEBEMUFFE

Artikel Nr.		ø	PN	VPE	€ ohne MwSt
PV07050	**T1**	50	16	48	**1,68**
PV07063	**T1**	63	16	24	**2,24**
PV07075	**T1**	75	16	32	**4,24**
PV07090	**T1**	90	16	16	**7,50**
PV07110	**T1**	110	16	9	**13,95**

PVC DRUCKFITTINGE - AQUALINK

Bis zu -15% günstiger

PVC ÜBERGANGSMUFFENNIPPEL AUSSENGEWINDE - KLEBEMUFFE

Artikel Nr.		ø	PN	VPE	€ ohne MwSt
PV15450	**T1**	50 x 40 x 1½"	10	70	**1,76**
PV15463	**T1**	63 x 50 x 2"	10	36	**2,87**

PVC ENDSTÜCK GEWINDENIPPEL - KLEBEMUFFE - AUSSENGEWINDE

Artikel Nr.		ø	PN	VPE	€ ohne MwSt
PV17450	**T1**	50 x 1½"	10	48	**1,68**
PV17463	**T1**	63 x 2"	10	50	**2,32**

PVC VERSCHRAUBUNG, 3-TEILIG MIT KLEBEMUFFE

Artikel Nr.		ø	PN	VPE	€ ohne MwSt
PV50050	**T1**	50	16	30	**5,03**
PV50063	**T1**	63	16	12	**7,91**

PVC ÜBERGANGSVERSCHRAUBUNG, 3-TEILIG MIT KLEBEMUFFE - INNENGEWINDE

Artikel Nr.		ø	PN	VPE	€ ohne MwSt
PV50450	**T1**	50 x 1½"	10	30	**5,75**
PV50463	**T1**	63 x 2"	10	12	**8,71**

PVC VERSCHRAUBUNG, 3-TEILIG MIT KLEBEMUFFE - AUSSENGEWINDE MIT O-RING

Artikel Nr.		ø	PN	VPE	€ ohne MwSt
PV51250	**T1**	50 x 1½"	10	30	**7,11**

PVC VERSCHRAUBUNG, 3-TEILIG MIT KLEBEMUFFE - AUSSENGEWINDE

Artikel Nr.		ø	PN	VPE	€ ohne MwSt
PV51450	**T1**	50 x 1½"	10	30	**5,51**
PV51463	**T1**	63 x 2"	10	12	**8,62**

PVC KUGELHAHN MIT KLEBEMUFFE

Artikel Nr.		ø	PN	VPE	€ ohne MwSt
36501	**T1**	20	16	24	**11,76**
36502	**T1**	25	16	16	**12,86**
36503	**T1**	32	16	10	**13,86**
36504	**T1**	40	16	6	**18,48**
36505	**T1**	50	16	16	**19,13**
36506	**T1**	63	16	12	**31,01**
36507	**T1**	75	10	4	**103,63**
36508	**T1**	90	10	2	**147,06**
36509	**T1**	110	10	3	**231,93**

WWW.CEPEX.COM

Bis zu -14% günstiger

CEPEX Produkte stehen für höchste Qualität im Bereich Wasserführung. Zahlreiche Zertifikate weltweit anerkannter Prüfinstitute belegen: CEPEX verarbeitet mit modernster Technik nur hochwertigste Materialien und verfügt über eines der fortschrittlichsten Qualitätsmanagement-Systeme inklusive kompromissloser Endkontrolle. Um stets bedarfsgerechte und kundenorientierte Qualitätsprodukte von höchster Funktionalität anbieten zu können, setzt CEPEX auf eine hochqualifizierte Forschung und Entwicklung, unterstützt von unterschiedlichsten, weltweit renommierten Expertengruppen. Wer auf Qualität setzt - setzt auf CEPEX.

PVC DRUCKFITTINGE



PVC WINKEL 90° MIT KLEBEMUFFE

CEPEX

Artikel Nr.	D	PN	L	Z	E	VPE	€ ohne MwSt.
11655 U1	16	16	14	10	25	200 (20)	**0,96**
01712 U1	20	16	16	11	27	140 (20)	**0,96**
01713 U1	25	16	19	14	33	80 (10)	**1,20**
01714 U1	32	16	22	17	41	90 (10)	**1,76**
01715 U1	40	16	26	21	50	55	**2,48**
01716 U1	50	16	31	26	61	60	**2,61**
01717 U1	63	16	38	33	76	36	**3,87**
01718 U1	75	16	44	39	90	21	**9,74**
01719 U1	90	16	51	46	108	12	**14,77**
01720 U1	110	16	61	56	131	14	**27,73**
01721 U1	125	16	69	64	148	10	**54,62**
01722 U1	140	16	76	71	164	5	**94,96**
01723 U1	160	10	86	81	180	4	**92,44**
01724 U1	200	10	106	101	225	3	**142,86**
01725 U1	225	10	119	114	252	2	**217,65**
01726 U1	250	10	131	126	284	2	**478,15**
01727 U1	315	10	164	159	352	1	**822,69**



PVC WINKEL 90° MIT KLEBEMUFFE UND INNENGEWINDE

CEPEX

Artikel Nr.	D	PN	L	Z	E	VPE	€ ohne MwSt.
01728 U1	20 x ½"	10	16	11	28	130 (10)	**1,90**
01729 U1	25 x ¾"	10	19	14	34	70 (10)	**2,23**
01730 U1	32 x 1"	10	22	17	43	30 (10)	**3,18**
01731 U1	40 x 1¼"	10	26	21	54	50 (10)	**3,92**
01732 U1	50 x 1½"	10	31	26	63	28	**5,69**
01733 U1	63 x 2"	10	38	33	78	16	**7,91**
22596 U1	75 x 2½"	10	44	40	89	9	**25,21**
22597 U1	90 x 3"	10	51	48	106	6	**37,82**
22598 U1	110 x 4"	10	61	58	129	3	**58,82**



PVC WINKEL 90° MIT KLEBEMUFFE UND INNENGEWINDE, VERSTÄRKT DURCH VA-RING

CEPEX

Artikel Nr.	D	PN	L	Z	E	VPE	€ ohne MwSt.
01740 U1	20 x ½"	16	16	11	28	130 (10)	**3,70**
01741 U1	25 x ¾"	16	19	14	34	70 (10)	**4,37**
01742 U1	32 x 1"	16	22	17	43	30 (10)	**5,71**
01743 U1	40 x 1¼"	16	26	21	54	20 (10)	**7,06**
01744 U1	50 x 1½"	16	31	26	63	28	**10,25**
01745 U1	63 x 2"	16	38	33	78	16	**13,95**
Alternativer Hersteller							
5110028 F	75 x 2 1/2"						**24,61**

PVC DRUCKFITTINGE

Bis zu -23% günstiger

PVC WINKEL 90° MIT KLEBEMUFFE UND AUSSENGEWINDE

Artikel Nr.	D	€ ohne MwSt.
Alternativer Hersteller		
5151030 F	20 X 3/4" AG	**1,61**
5151036 F	25 X 1" AG	**1,92**
5151037 F	32 X 3/4 " AG	**1,92**
5151038 F	32 X 1" AG	**1,92**
5151032 F	40 X 1 1/4" AG	**1,61**
51510321 F	40 X 1 1/2 " AG	**4,91**
5151033 F	50 X 1 1/4 " A	**5,23**
5151035 F	50 X 2 " AG	**6,62**

CEPEX

Artikel Nr.	D	D x d-d	PN	L	Z	E		VPE	€ ohne MwSt.
02239	**U1**	50 x 1 ½"	10	21	31	61	38	80	**5,29**
02240	**U1**	63 x 2"	10	25	38	76	47	42	**7,73**

PVC REDUZIERWINKEL 90° MIT KLEBEMUFFE UND KLEBESTUTZEN

CEPEX

Artikel Nr.	D	D x d-d	PN	L	Z	E		VPE	€ ohne MwSt.
02237	**U1**	50 x 50 - 40		16	31	26	61	60	**4,39**
02238	**U1**	63 x 63 - 50		16	38	31	76	32	**7,34**



PVC REDUZIERWINKEL 45° MIT KLEBEMUFFE

CEPEX

Artikel Nr.	D	PN	L	Z	E	VPE	€ ohne MwSt.
16307 U1	16	16	14	5	22	200 (20)	**1,28**
01746 U1	20	16	16	5	28	140 (20)	**1,20**
01747 U1	25	16	19	6	35	80 (10)	**1,60**
01748 U1	32	16	22	8	43	100 (10)	**2,16**
01749 U1	40	16	26	10	52	60	**2,87**
01750 U1	50	16	31	12	58	80	**2,79**
01751 U1	63	16	38	14	76	45	**3,88**
01752 U1	75	16	44	17	93	25	**10,54**
01753 U1	90	16	51	20	109	15	**15,57**
01754 U1	110	16	61	24	133	16	**26,89**
01755 U1	125	16	69	27	148	12	**43,70**
01756 U1	140	16	76	30	164	8	**69,75**
01757 U1	160	10	86	34	180	5	**88,24**
01758 U1	200	10	106	43	225	4	**142,02**
01759 U1	225	10	119	48	252	2	**189,08**
Alternativer Hersteller							
51150119 F	250						**300,00**
51150117 F	315						**475,63**

PVC REDUZIERWINKEL 45° MIT KLEBEMUFFE

CEPEX

Artikel Nr.	D x D - d	PN	L	L1	E	VPE	€ ohne MwSt.
02241 U1	50 x 50 - 40	16	31	26	61	90	**5,75**
02242 U1	63 x 63 - 50	16	38	31	76	50	**8,55**

PVC DRUCKFITTINGE

Bis zu -15% günstiger

PVC BOGEN 90° MIT KLEBEMUFFE

CEPEX

Artikel Nr.	D	PN	L	Z	E	VPE	€ ohne MwSt.
01967 U1	20						3,33
01968 U1	25						4,06
01969 U1	32	16	22	64	41	24	5,24
01970 U1	40	16	26	80	50	25	7,18
01971 U1	50	16	31	100	61	30	9,36
01972 U1	63	16	38	126	76	15	14,93
01973 U1	75	16	44	150	90	8	29,41
05331 U1	90	16	51	180	113	4	67,23
05332 U1	110	16	61	134	132	4	119,33
05333 U1	125	10	69	186	150	5	234,45

PVC BOGEN 90° MIT KLEBEMUFFE KOMPAKT

Artikel Nr.	D	€ ohne MwSt.
Alternativer Hersteller		
5100310 F	140	141,25
5100311 F	160	183,50

PVC BOGEN 45° MIT KLEBEMUFFE KOMPAKT

Artikel Nr.	D	€ ohne MwSt.
Alternativer Hersteller		
5100022 F	32	4,35
5100023 F	40	5,94
5100024 F	50	8,93
5100025 F	63	13,77
5100026 F	75	16,11
5100027 F	90	33,61
5100028 F	110	35,21
5100029 F	125	55,58
5100030 F	140	87,48
5100031 F	160	98,49

Bis zu -40% günstiger

PVC T-STÜCK MIT KLEBEMUFFE



CEPEX

Artikel Nr.	D	PN	L	Z	E	VPE	€ ohne MwSt.
16308 U1	16	16	14	9	22	120 (20)	1,01
01780 U1	20	16	16	11	27	100 (20)	1,14
01781 U1	25	16	19	14	33	50 (10)	1,43
01782 U1	32	16	22	17	41	60 (10)	1,86
01783 U1	40	16	26	21	50	40	3,10
01784 U1	50	16	31	26	63	48	4,00
01785 U1	63	16	38	33	78	24	6,41
01786 U1	75	16	44	39	90	15	13,38
01787 U1	90	16	51	46	108	8	24,71
01788 U1	110	16	6	56	131	10	30,25
01789 U1	125	16	69	64	148	7	54,62
01790 U1	140	16	76	71	164	4	88,24
01791 U1	160	10	86	81	186	3	96,64
01792 U1	200	10	106	101	228	2	187,39
01793 U1	225	10	119	114	255	2	242,86
01794 U1	250	10	119	114	255	2	410,92

PVC DRUCKFITTINGE

Bis zu -5% günstiger

PVC T-STÜCK 90° REDUZIERT MIT KLEBEMUFFE



CEPEX

Artikel Nr.	D x d	PN	L	L1	Z	E	VPE	€ ohne MwSt.
01814 U1	25 x 20	16	19	16	14	33	50 (10)	**2,00**
01815 U1	32 x 25	16	22	19	17	41	60 (10)	**2,48**
01816 U1	32 x 20	16	22	16	17	41	60 (10)	**2,55**
01817 U1	40 x 32	16	26	22	21	50	48	**4,20**
01818 U1	40 x 25	16	26	19	21	50	48	**4,20**
01819 U1	40 x 20	16	26	16	21	50	48	**4,20**
01820 U1	50 x 40	16	31	26	26	61	48	**5,43**
01821 U1	50 x 32	16	31	22	26	61	48	**5,43**
01822 U1	50 x 25	16	31	19	26	61	54	**5,43**
01823 U1	50 x 20	16	31	16	26	61	56	**5,43**
01824 U1	63 x 50	16	38	31	33	76	27	**9,03**
01825 U1	63 x 40	16	38	26	33	76	28	**9,12**
01826 U1	63 x 32	16	38	22	33	76	30	**9,18**
01827 U1	63 x 25	16	38	19	33	76	30	**9,12**
01828 U1	63 x 20	16	38	16	33	76	30	**9,12**
01829 U1	75 x 63	16	44	38	39	90	16	**16,13**
01830 U1	75 x 50	16	44	31	39	90	18	**15,49**
01831 U1	75 x 40	16	44	26	39	90	18	**16,13**
01832 U1	75 x 32	16	44	22	39	90	18	**15,41**
01833 U1	90 x 75	16	51	44	46	108	9	**29,41**
01834 U1	90 x 63	16	51	38	46	108	9	**31,93**
01835 U1	90 x 50	16	51	31	46	108	9	**30,25**
01836 U1	90 x 40	16	51	26	46	108	9	**29,41**
01837 U1	110 x 90	16	61	51	56	131	11	**42,86**
01842 U1	125 x 90							**88,50**
Alternativer Hersteller								
5131124 F	140 x 110							**107,11**
5131125 F	160 x 110							**128,02**

PVC T-STÜCK 45° MIT KLEBEMUFFE



CEPEX

Artikel Nr.	D	PN	L	Z	Z1	E	VPE	€ ohne MwSt.
22583 U1	20	16	16	7	29	28	70 (10)	**5,51**
22584 U1	25	16	19	7	36	34	40 (10)	**6,07**
22585 U1	32	16	22	8	44	42	24	**6,79**
22586 U1	40	16	26	10	54	51	30	**9,74**
20155 U1	50	10	31	13	67	61	32	**10,07**
20156 U1	63	10	38	15	83	76	18	**14,39**
32804 U1	75	10	44	18	101	91	11	**53,78**
32805 U1	90	10	51	20	122	106	6	**89,08**
32806 U1	110	10	61	27	149	133	7	**178,15**
Alternativer Hersteller								
5125018 F	160							**235,29**

PVC T-STÜCK 90° MIT KLEBEMUFFE UND INNENGEWINDE

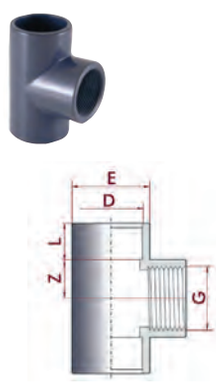

CEPEX

Artikel Nr.	D x G	PN	L	Z	E	VPE	€ ohne MwSt.
01796 U1	20 x ½"	10	16	11	28	100 (10)	**2,48**
01797 U1	25 x ¾"	10	19	14	34	50 (10)	**2,80**
01798 U1	32 x 1"	10	22	17	43	30 (10)	**3,60**
01799 U1	40 x 1¼"	10	26	21	54	19	**5,75**
01800 U1	50 x 1½"	10	31	26	63	21	**7,34**
01801 U1	63 x 2"	10	38	33	78	12	**13,02**
22602 U1	75 x 2½"	10	44	39	89	6	**30,25**
22603 U1	90 x 3"	10	51	47	106	3	**44,54**
22604 U1	110 x 4"	10	61	57	129	2	**69,75**

PVC DRUCKFITTINGE

Bis zu -5% günstiger

PVC T-STÜCK 90° MIT KLEBEMUFFE UND INNENGEWIND, VERSTÄRKT



CEPEX

Artikel Nr.		D x G	PN	L	Z	E	VPE	€ ohne MwSt.
01808	U1	20 x ½"	16	16	11	28	100 (10)	**4,39**
01809	U1	25 x ¾"	16	19	14	34	50 (10)	**5,11**
01810	U1	32 x 1"	16	22	17	43	30 (10)	**5,99**
01811	U1	40 x 1¼"	16	26	21	54	19	**9,10**
01812	U1	50 x 1½"	16	31	26	63	21	**12,03**
01813	U1	60 x 2"	16	38	33	78	12	**17,49**
Alternativer Hersteller								
5120025	C	40 x $^1/_2$"						**7,98**
5120310	C	63 x 1½"						**10,45**
5120028	C	75 x 1¼"						**23,89**
5120029	C	90 x 3"						**29,87**
5120030	C	110 x 4"						**51,21**

PVC T-STÜCK 90° MIT KLEBEMUFFE UND INNENGEWIND, REDUZIERT



CEPEX

Artikel Nr.		D x G	PN	L	L1	Z	E	VPE	€ ohne MwSt.
01849	U1	25 x ½"	10	19	14	14	33	50 (10)	**2,72**
01850	U1	32 x ¾"	10	22	16	17	41	30 (10)	**3,51**
01851	U1	32 x ½"	10	22	14	17	41	30 (10)	**3,67**
01852	U1	40 x 1"	10	26	19	21	50	40 (10)	**5,35**
01853	U1	40 x ¾"	10	26	16	21	50	40 (10)	**5,35**
01854	U1	40 x ½"	10	26	14	21	50	40 (10)	**5,35**
01855	U1	50 x 1¼"	10	31	20	26	61	24	**7,91**
01856	U1	50 x 1"	10	31	19	26	61	24	**7,91**
01857	U1	50 x ¾"	10	31	16	26	61	24	**7,91**
01858	U1	50 x ½"	10	31	14	26	61	24	**8,16**
01859	U1	63 x 1½"	10	38	20	33	76	13	**12,61**
01860	U1	63 x 1¼"	10	38	20	33	76	14	**12,61**
01861	U1	63 x 1"	10	38	19	33	76	15	**12,61**
01862	U1	63 x ¾"	10	38	16	33	76	15	**12,28**
01863	U1	63 x ½"	10	38	14	33	76	15	**12,28**

PVC KREUZSTÜCK MIT KLEBEMUFFE



CEPEX

Artikel Nr.		D	PN	L	L1	Z	E	VPE	€ ohne MwSt.
20143	U1	20	16	16	11	29		60 (10)	**2,55**
20144	U1	25	16	19	14	35		40 (10)	**3,19**
20145	U1	32	16	22	17	43		20 (10)	**4,47**
20146	U1	40	16	26	21	52		30	**7,43**
02235	U1	50	16	31	26	63		32	**9,82**
02236	U1	63	16	38	33	79		16	**13,73**
27958	U1	75	16	42	39	92		12	**55,46**
22581	U1	90	16	51	46	106		12	**75,63**
22582	U1	110	16	61	56	130		6	**118,49**

PVC VERTEILERROHR MIT KLEBEMUFFE

CEPEX

Artikel Nr.		Ø	VPE	€ ohne MwSt.
31877	U1	50	1	**23,53**
34407	U1	63	1	**42,02**

PVC DRUCKFITTINGE

Bis zu -5% günstiger

PVC MUFFE

CEPEX



Artikel Nr.	D	PN	L	Z	E	VPE	€ ohne MwSt.
16309 U1	16	16	14	3	22	200 (20)	1,18
01872 U1	20	16	16	3	27	200 (20)	1,18
01873 U1	25	16	19	3	33	120 (20)	1,26
01874 U1	32	16	22	3	41	160 (20)	1,51
01875 U1	40	16	26	3	50	80 (10)	2,02
01876 U1	50	16	31	3	61	56	2,08
01877 U1	63	16	38	3	75	34	3,26
01878 U1	75	16	44	4	90	14	9,08
01879 U1	90	16	51	5	108	18	10,42
01880 U1	110	16	61	6	129	12	16,89
01881 U1	125	16	69	7	148	16	30,25
01882 U1	140	16	76	9	164	12	56,30
01883 U1	160	10	86	9	180	6	78,99
01884 U1	200	10	106	10	225	3	100,00
01885 U1	225	10	119	10	252	4	209,24

PVC REDUKTION, KURZ

CEPEX



Artikel Nr.	D xd	PN	L	L1	Z	Mod.	VPE	€ ohne MwSt.
01914 U1	20 x 16	16	16	14	2	A	200 (20)	**0,72**
01915 U1	25 x 20	16	19	16	3	A	200 (20)	**0,80**
01916 U1	32 x 25	16	22	19	3	A	200 (20)	**0,88**
01917 U1	32 x 20	16	22	16	6	A	200 (20)	**1,20**
01918 U1	40 x 32	16	26	22	4	A	120 (20)	**1,36**
01919 U1	40 x 25	16	26	19	7	A	120 (10)	**1,73**
01920 U1	40 x 20	16	26	16	10	B	120 (10)	**1,73**
01921 U1	50 x 40	16	31	26	5	A	60 (20)	**1,60**
01922 U1	50 x 32	16	31	22	9	B	60 (10)	**2,31**
01923 U1	50 x 25	16	31	19	12	B	60 (10)	**2,31**
01924 U1	50 x 20	16	31	16	15	B	60 (10)	**2,31**
01925 U1	63 x 50	16	38	31	7	A	48	**2,17**
01926 U1	63 x 40	16	38	26	12	B	40 (10)	**2,94**
01927 U1	63 x 32	16	38	22	16	B	40 (10)	**2,94**
01928 U1	75 x 63	16	44	38	6	A	28	**3,83**
18685 U1	75 x 50	16	44	31	13	B	28	**4,54**
18686 U1	75 x 40	16	44	26	18	B	28	**4,71**
01929 U1	90 x 75	16	51	44	7	A	36	**6,24**
18687 U1	90 x 63	16	51	38	13	B	36	**7,31**
18688 U1	90 x 50	16	51	31	20	B	36	**7,23**
01930 U1	110 x 90	16	61	51	10	A	16	**12,02**
18689 U1	110 x 75	16	61	44	17	B	16	**14,03**
18690 U1	110 x 63	16	61	38	23	B	16	**13,78**
01931 U1	125 x 110	16	69	61	8	A	24	**21,85**
18691 U1	125 x 90	16	69	51	18	B	12	**18,40**
20142 U1	125 x 75	16	69	44	25	B	12	**20,92**
01932 U1	140 x 125	16	76	69	8	A	20	**29,41**
18692 U1	140 x 110	16	76	61	15	B	10	**26,05**
01933 U1	160 x 140	10	86	76	10	A	12	**38,66**
18693 U1	160 x 110	10	86	61	25	B	6	**43,70**
01934 U1	200 x 180	10	106	96	10	A	6	**57,98**
01935 U1	200 x 160	10	106	86	20	B	6	**72,27**
01937 U1	225 x 160	10	119	86	33	A	6	**76,47**
01936 U1	225 x200	10	119	106	13	B	6	**76,47**
01939 U1	250 x 200	10	131	106	25	A	6	**154,62**
01938 U1	250 x 225	10	131	119	12	B	6	**154,62**
Alternativer Hersteller								
5190315 F	63 x 25							**2,77**
5190345 F	280 x 225							**290,76**
5190351 F	315 x 200							**290,76**
5190352 F	315 x 250							**290,76**

PVC DRUCKFITTINGE

Bis zu -25% günstiger

PVC REDUZIERUNG, LANG - KONISCH



CEPEX

Artikel Nr.		D-E x d	PN	L	L1	Z	F	VPE	€ ohne MwSt.
01974	U1	32-25 x 25	16	22	19	30	33	100 (10)	**1,36**
01975	U1	32-25 x 20	16	22	16	30	27	120 (10)	**1,44**
01976	U1	40-32 x 32	16	26	22	36	38	50 (10)	**1,84**
01977	U1	40-32 x 25	16	26	19	36	33	60 (10)	**1,76**
01978	U1	40-32 x 20	16	26	16	36	27	80 (10)	**1,76**
01979	U1	50-40 x 40	16	31	26	44	48	30 (10)	**2,48**
01980	U1	50-40 x 32	16	31	22	44	41	60 (10)	**2,48**
01981	U1	50-40 x 25	16	31	19	44	33	40 (10)	**2,55**
01982	U1	50-40 x 20	16	31	16	44	27	50 (10)	**2,55**
01983	U1	63-50 x 50	16	38	31	54	61	20	**3,99**
01984	U1	63-50 x 40	16	38	26	54	50	46	**3,99**
01985	U1	63-50 x 32	16	38	22	54	41	30	**4,08**
01986	U1	63-50 x 25	16	38	19	54	33	30	**3,99**
01987	U1	63-50 x 20	16	38	16	54	27	30	**4,08**
01988	U1	75-63 x 63	16	44	38	62	73	26	**6,63**
01989	U1	75-63 x 50	16	44	31	62	61	40	**6,63**
01990	U1	75-63 x 40	16	44	26	62	50	40	**6,79**
01991	U1	75-63 x 32	16	44	22	62	41	40	**6,79**
01992	U1	90-75 x 75	16	51	44	74	87	12	**8,14**
01993	U1	90-75 x 63	16	51	38	74	75	34	**8,14**
01994	U1	90-75 x 50	16	51	31	74	61	48	**8,94**
01995	U1	90-75 x 40	16	51	26	74	50	24	**9,20**
01996	U1	110-90 x 90	16	61	51	88	105	16	**16,13**
01997	U1	110-90 x 75	16	61	44	88	90	18	**15,25**
01998	U1	110-90 x 63	16	61	38	88	75	27	**16,37**
01999	U1	110-90 x 50	16	61	31	88	61	27	**15,89**

PVC ÜBERGANGSMUFFE MIT KLEBEMUFFE UND INNENGEWINDE



CEPEX

Artikel Nr.		D x G	PN	L	L1	Z	E	S	VPE	€ ohne MwSt.
01888	U1	16 x 3/8"	10	14	14	3	22	22	200 (20)	**2,00**
01889	U1	20 x ½"	10	16	14	3	28	27	180 (20)	**2,08**
01890	U1	25 x ¾"	10	19	16	3	34	33	100 (20)	**2,24**
01891	U1	32 x 1"	10	22	19	3	43	41	120 (20)	**2,48**
01892	U1	40 x 1¼"	10	26	20	3	54	50	60 (10)	**3,19**
01893	U1	50 x 1½"	10	31	20	3	63	61	56	**4,15**
01894	U1	63 x 2"	10	38	24	3	78	75	28	**6,07**
01895	U1	75 x 2½"	10	44	44	4	90	90	14	**12,29**
01896	U1	90 x 3"	10	51	51	6	108	108	24	**20,68**
01897	U1	110 x 4"	10	61	61	6	135	135	10	**30,34**

PVC ÜBERGANGSMUFFE MIT KLEBEMUFFE UND INNENGEWINDE, VERSTÄRKT



CEPEX

Artikel Nr.		D x G	PN	L	L1	Z	E	S	VPE	€ ohne MwSt.
01898	U1	20 x ½"	16	16	14	3	28	27	180 (20)	**3,55**
01899	U1	25 x ¾"	16	19	16	3	34	33	100 (10)	**4,08**
01900	U1	32 x 1"	16	22	19	3	43	41	60 (10)	**4,92**
01901	U1	40 x 1¼"	16	26	20	3	54	50	30	**6,66**
01902	U1	50 x 1½"	16	31	20	3	63	61	56	**7,87**
01903	U1	63 x 2"	16	38	24	3	78	75	28	**10,36**
Alternativer Hersteller										
5169110	F	75 x 2 1/2"								**35,21**
5169111	F	90 x 3"								**35,91**

PVC DRUCKFITTINGE

Bis zu -5% günstiger

PVC ÜBERGANGS-MUFFENNIPPEL, MIT KLEBEMUFFE UND AUSSENGEWINDE



CEPEX

Artikel Nr.	D - d x G	PN	L	L1	H	S	VPE	€ ohne MwSt.
02073 U1	16 - 12 x 3/8"	10	14	11	35	24	200 (20)	1,12
02074 U1	20 - 16 x ½"	10	16	14	42	27	200 (20)	1,36
02075 U1	20 - 16 x 3/8"	10	16	11	39	27	200 (20)	1,36
02076 U1	25 - 20 x ¾"	10	19	16	47	32	120 (20)	1,52
02077 U1	25 - 20 x ½"	10	19	14	45	32	140 (20)	1,52
02078 U1	25 - 20 x 3/8"	10	19	11	42	32	140 (20)	1,44
02079 U1	32 - 25 x 1"	10	22	19	54	36	80 (20)	1,84
02080 U1	32 - 25 x ¾"	10	22	16	51	36	80 (20)	1,60
02081 U1	32 - 25 x ½"	10	22	14	49	36	80 (20)	1,76
02082 U1	40 - 32 x 1¼"	10	26	21	60	46	50 (10)	2,32
02083 U1	40 - 32 x 1"	10	26	19	58	46	50 (10)	2,16
02084 U1	40 - 32 x ¾"	10	26	16	55	46	50 (10)	2,32
02085 U1	50 - 40 x 1½"	10	31	25	70	55	68	2,80
02086 U1	50 - 40 x 1¼"	10	31	21	66	55	68	2,80
02087 U1	50 - 40 x 1"	10	31	19	64	55	70 (10)	2,80
02088 U1	63 - 50 x 2"	10	38	25	78	65	46	4,00
02089 U1	63 - 50 x 1½"	10	38	21	73	65	60	4,71
02090 U1	63 - 50 x 1¼"	10	38	21	73	65	60	4,47
02091 U1	75 - 63 x 2½"	10	44	30	89	78	24	7,03
02092 U1	75 - 63 x 2"	10	44	25	84	78	30	7,18
02093 U1	75 - 63 x 1½"	10	44	21	80	78	30	7,03
Alternativer Hersteller								
5191723 F	75 X 90 x 1/2"							11,68
5191724 F	75 x 90 x 3"							11,68
5191726 F	90/110 x 2½"							21,78
5191727 F	90 x 110 x 3"							21,78
5191728 F	90 x 110 x 4"							24,43

PVC REDUKTIONSNIPPEL MIT KLEBESTUTZEN VERSTÄRKT

Artikel Nr.	D x G	VPE	€ ohne MwSt.
Alternativer Hersteller			
5191042 F	25 x 1/2"		4,54
5191043 F	32 x 3/4"		6,08
5191044 F	40 x 1"		6,82
5191045 F	50 x 1 1/4"		11,31

PVC REDUKTIONSNIPPEL MIT KLEBESTUTZEN

Artikel Nr.	D	VPE	€ ohne MwSt.
Alternativer Hersteller			
5192001 F	16 X 1/4"		2,93
5192002 F	20 x 1/4"		2,93
5192003 F	20 x 3"		2,93
5192004 F	25 x 3/8"		3,30
5192005 F	25 x 1/2"		4,91
5192006 F	32 x 1/2"		4,05
5192007 F	32 x 3/4"		4,05
5192008 F	40 x 1"		4,32
5192009 F	50 x 1 1/4"		4,91
5192010 F	63 x 1/2"		7,69
5192012 F	75 x 2"		11,21

PVC DRUCKFITTINGE

Bis zu -5% günstiger

PVC ÜBERGANGS-MUFFENNIPPEL, MIT KLEBEMUFFE/ KLEBESTUTZEN UND INNENGEWINDE



CEPEX

Artikel Nr.		D x G	PN	L	L1	L2	H	S	VPE	€ ohne MwSt.
02243	U1	20 - 16 x ¾"	10	19	16	14	44	32	120 (20)	**2,08**
02244	U1	20 - 16 x ½"	10	18	16	14	43	32	140 (20)	**2,00**
02245	U1	20 - 16 x 3/8"	10	14	16	14	39	32	160 (20)	**2,00**
02246	U1	20 - 16 x ¼"	10	12	16	14	37	32	200 (20)	**2,08**
02247	U1	25 - 20 x 1"	10	22	19	16	50	36	60 (10)	**2,71**
02248	U1	25 - 20 x ¾"	10	19	19	16	47	32	100 (10)	**2,39**
02249	U1	25 - 20 x ½"	10	18	19	16	46	32	120 (10)	**2,34**
02250	U1	32 - 25 x 1¼"	10	25	22	19	56	46	30 (10)	**3,39**
02251	U1	32 - 25 x 1"	10	22	22	19	53	36	60 (10)	**3,19**
02252	U1	32 - 25 x ¾"	10	19	22	19	50	36	80 (10)	**3,19**
24822	U1	32 - 25 x ½"	10	18	22	19	49	36	80 (10)	**3,19**
02253	U1	40 - 32 x 1½"	10	25	26	22	60	55	30 (10)	**4,95**
02254	U1	40 - 32 x 1¼"	10	25	26	22	60	46	50 (10)	**4,39**
02255	U1	40 - 32 x 1"	10	22	26	22	57	46	80 (10)	**4,08**
02256	U1	50 - 40 x 2"	10	29	31	26	69	65	45	**7,34**
02257	U1	50 - 40 x 1½"	10	25	31	26	65	55	40 (10)	**5,73**
02258	U1	50 - 40 x 1¼"	10	25	31	26	65	55	40 (10)	**5,73**
02259	U1	63 - 50 x 2½"	10	34	38	31	81	78	24	**11,90**
02260	U1	63 - 50 x 2"	10	29	38	31	76	65	36	**8,55**
02261	U1	63 - 50 x 1½"	10	25	38	31	72	65	36	**8,55**
02262	U1	75 - 63 x 3"	10	37	44	38	96	108	16	**18,29**
02263	U1	75 - 63 x 2½"	10	34	44	38	87	78	12	**12,54**
02264	U1	75 - 63 x 2"	10	29	44	38	82	78	24	**12,93**

PVC DOPPELNIPPEL MIT AUSSENGEWINDE



CEPEX

Artikel Nr.		G	PN	L	H	S	VPE	€ ohne MwSt.
02111	U1	3/8"	10	11	32	20	200 (20)	**1,52**
02112	U1	½"	10	14	40	27	200 (20)	**1,60**
02113	U1	¾"	10	16	44	32	120 (20)	**1,90**
02114	U1	1"	10	19	51	36	80 (20)	**2,44**
02115	U1	1¼"	10	21	55	46	50 (10)	**2,80**
02116	U1	1½"	10	21	56	55	36	**3,63**
02117	U1	2"	10	26	66	65	46	**4,70**
02118	U1	2 1/2"	10	15	58	35		**8,32**
Alternativer Hersteller								
5191198	F	3"						**14,16**

PVC REDUKTIONSNIPPEL



CEPEX

Artikel Nr.		AG	PN	L	H	S	VPE	€ ohne MwSt.
02270	U1	3/8" x 1/2"	10	11	42	27		**2,44**
02271	U1	1/2" x 3/4"	10	15	49	33		**2,48**
02272	U1	1/2" x 3/8"	10	15	38	22		**2,39**
02273	U1	3/4" x 1"	10	16	46	41		**2,98**
02274	U1	3/4" x 1/2"	10	16	43	32		**2,48**
02275	U1	3/4" x 3/8"	10	16	39	33		**2,50**
02276	U1	1" x 1 1/4"	10	19	53	50		**3,78**
02277	U1	1" x 3/4"	10	19	48	36		**2,86**
02278	U1	1" x 1/2"	10	19	47	36		**2,86**
02280	U1	1 1/4" x 1 1/2"	10	21	54	61		**5,00**
02281	U1	1 1/4" x 1"	10	21	52	46		**3,45**
02283	U1	1 1/4" x 1/2"	10	21	49	46		**3,52**
02284	U1	1 1/2" x 2"	10	21	60	75		**8,32**
02285	U1	1 1/2" x1 1/4"	10	21	53	55		**3,99**
02286	U1	1 1/2" x 1"	10	21	53	55		**3,99**
02288	U1	2" x 2 1/2"	10	25	68	90		**12,59**
02289	U1	2" x 1 1/2"	10	25	59	65		**5,79**

PVC DRUCKFITTINGE

PVC TANKDURCHFÜHRUNG

Artikel Nr.		D - d x G	VPE	€ ohne MwSt.
Alternativer Hersteller				
51523420	F	20/25 x ¾"		20,06
5152338	F	25/32 x 1"		23,05
51523426	F	32/40 x 1 ¼"		24,76
51523423	F	40/50 x 1 ¾"		29,76
51523424	F	50/63 x 2"		33,71
51523425	F	63/75 x 2 ½"		67,64

PVC ABZWEIG MIT KLEBESATTEL UND INNENGEWINDE

Artikel Nr.		D x G	VPE	€ ohne MwSt.
Alternativer Hersteller				
511704	F	40 x ⅜"		2,42
511707	F	50 x 1/4"		2,82
511708	F	50 x ⅜"		2,67
511709	F	50 x ½"		2,67
511710	F	50 x ¾"		2,77
511712	F	63 x ⅜"		2,98
511713	F	63 x ½"		2,98
511714	F	63 x ¾"		3,15
511716	F	75 x ⅜"		3,32

PVC ABZWEIG MIT KLEBESATTEL MIT AUSSENGEWINDE

Artikel Nr.		D x G	VPE	€ ohne MwSt.
Alternativer Hersteller				
511729	F	50 x ½"		2,08
511730	F	50 x 3/4"		2,18
511731	F	63 x ½"		2,94
511732	F	63 x ¾"		3,03
511733	F	75 x ½"		3,28

PP ANBOHRSCHELLEN MIT INNENGEWINDE, VERSTÄRKT

Artikel Nr.		D x G	VPE	€ ohne MwSt.
Alternativer Hersteller				
51150648	F	50 x ½"		11,51
51150649	F	63 x ½"		14,71
51150650	F	63 x ¾"		14,71
51150660	F	75 x ½"		14,71
51120590	F	90 x ½"		15,90
51120643	F	110 x 1"		25,45
51120642	F	125 x 1"		33,61
51120645	F	140 x 1 ¼"		43,21
51120646	F	160 x 1"		61,41

DURCHFLUSSMENGENMESSER FLOWVIS

Artikel Nr.			€ ohne MwSt.
Alternativer Hersteller			
5154059	C	FLOWVIS	244,54

PVC DRUCKFITTINGE

Bis zu -20% günstiger



PVC ÜBERGANGS-MUFFENNIPPEL, MIT KLEBEMUFFE UND INNENGEWINDE

CEPEX

Artikel Nr.		D	PN	L	Z	G	E	O-Ring	VPE	€ ohne MwSt.
20157	U1	16	16	14	13	¾"	34	15,5 x 2,6	100 (10)	**3,46**
02327	U1	20	16	16	13	1"	41	20,2 x 3,5	80 (10)	**3,63**
02328	U1	25	16	19	13	1¼"	52	28,2 x 3,5	40 (10)	**4,20**
02329	U1	32	16	22	13	1½"	60	32,9 x 3,5	30	**5,76**
02330	U1	40	16	26	15	2"	74	40,6 x 5,3	40	**6,76**
02331	U1	50	16	31	17	2¼"	80	47,0 x 5,3	30	**6,39**
02332	U1	63	16	38	21	2¾"	99	59,7 x 5,3	12	**10,61**
02333	U1	75	10	44	21	3½"	120	75,6 x 5,3	16	**34,45**
02334	U1	90	10	51	24	4"	138	91,4 x 5,3	12	**46,22**
02335	U1	110	10	61	26	5½"	179	110,5 x 5,3	5	**68,91**



PVC ÜBERGANGSVERSCHRAUBUNG MIT KLEBEMUFFE UND INNENGEWINDE

CEPEX

Artikel Nr.		D x G	PN	L	Z	G1	E	O-Ring	VPE	€ ohne MwSt.
20158	U1	16 x 3/8"	16	14	13	¾"	34	15,5 x 2,6	100 (10)	**4,08**
02336	U1	20 x ½"	16	16	13	1"	41	20,2 x 3,5	80 (10)	**4,24**
02337	U1	25 x ¾"	16	19	13	1¼"	52	28,2 x 3,5	40 (10)	**4,63**
02338	U1	32 x 1"	16	22	13	1½"	60	32,9 x 3,5	30	**6,63**
02339	U1	40 x 1¼"	16	26	15	2"	74	40,6 x 5,3	40	**7,71**
02340	U1	50 x 1½"	16	31	17	2¼"	80	47,0 x 5,3	30	**8,29**
02341	U1	63 x 2"	16	38	21	2¾"	99	59,7 x 5,3	12	**12,65**
02342	U1	75 x 2½"	10	44	21	3½"	120	75,6 x 5,3	16	**38,66**
02343	U1	90 x 3"	10	51	24	4"	138	91,4 x 5,3	12	**49,58**
02344	U1	110 x 4"	10	61	26	5½"	179	110,5 x 5,3	5	**84,03**



PVC VERSCHRAUBUNG MIT KLEBEMUFFE UND AUSSENGEWINDE, MIT O-RING

CEPEX

Artikel Nr.		D x G	PN	L1	L	Z	VPE	€ ohne MwSt.
07716	U1	50 x 1½"	10	31	21	49	30	**10,79**
26638	U1	50 x 2"	10	31	26	46	12	**14,92**
07717	U1	63 x 2"	10	38	26	51	12	**15,71**



PVC VERSCHRAUBUNG, AUSSENGEWINDE

CEPEX

Artikel Nr.		D x G	PN	L1	L	Z	VPE	€ ohne MwSt.
02357	U1	50 x 1½"	16	31	21	48	30	**7,71**
02358	U1	63 x 2"	16	38	28	62	12	**11,29**
Alternativer Hersteller								
5151040	F	20 x 1½"						**4,45**
5151041	F	25 x ¾"						**5,80**
5151042	F	32 x 1"						**5,85**
5151043	F	40 x 1 ¼"						**7,73**

PVC ROTGUSS VERSCHRAUBUNG, INNENGEWINDE

Artikel Nr.		D x G	VPE	€ ohne MwSt.
Alternativer Hersteller				
5155072	C	20 x 1½"		**16,37**
5155073	C	25 x ¾"		**22,40**
5155074	C	3 x 1"		**35,26**
5155075	C	40 x ¼"		**50,64**
D181700011	H	50 x 1 ½"		**89,08**
D181700014	H	63 x 2"		**117,65**

PVC DRUCKFITTINGE

Bis zu -10% günstiger

PVC/ROTGUSS ODER MESSING VERSCHRAUBUNG MIT KLEBEMUFFE UND INNENGEWINDE

Artikel Nr.		D - d x G	VPE	€ ohne MwSt.
Alternativer Hersteller				
5155022	**C**	20 x ½"		**14,71**
5155023	**C**	25 x ¾"		**22,35**
5155024	**C**	32 x 1"		**34,12**
5155025	**C**	40 x ¼"		**49,01**
D181700012	**H**	50 x 1 ½"		**85,71**
D181700013	**H**	63 x 2"		**126,05**

PVC KAPPE MIT KLEBEMUFFE



CEPEX

Artikel Nr.		D	PN	L	Z	E	VPE	€ ohne MwSt.
01942	**U1**	16	16	14	7	22	200 (20)	**0,82**
01943	**U1**	20	16	16	8	25	200 (20)	**0,88**
01944	**U1**	25	16	19	9	32	200 (20)	**1,08**
01945	**U1**	32	16	22	10	40	120 (20)	**1,24**
01946	**U1**	40	16	26	12	50	70 (10)	**1,97**
01947	**U1**	50	16	31	15	63	48	**2,97**
01948	**U1**	63	16	38	17	75	24	**4,08**
01949	**U1**	75	16	44	19	90	32	**7,43**
01950	**U1**	90	16	51	23	110	16	**12,44**
01951	**U1**	110	16	61	28	131	9	**25,55**
01952	**U1**	125						**31,51**
Alternativer Hersteller								
5196113	**F**	160						**43,11**

PVC KAPPE MIT INNENGEWINDE



CEPEX

Artikel Nr.		G	PN	L	E	H	S	VPE	€ ohne MwSt.
01957	**U1**	3/8"	10	14	24	20	24	200 (20)	**1,82**
01958	**U1**	½"	10	14	27	23	27	200 (20)	**1,98**
01959	**U1**	¾"	10	14	33	28	33	160 (20)	**2,14**
01960	**U1**	1"	10	16	41	33	41	80 (10)	**2,64**
01961	**U1**	1¼"	10	19	50	36	50	50 (10)	**3,71**
01962	**U1**	1½"	10	20	61	43	61	40	**4,87**
01963	**U1**	2"	10	20	75	50	75	22	**6,26**
Alternativer Hersteller									
5196068	**F**	2 ½"							**15,72**
5196069	**F**	3"							**21,61**

PVC STOPFEN MIT AUSSENGEWINDE



CEPEX

Artikel Nr.		G	PN	L	H	S	VPE	€ ohne MwSt.
02121	**U1**	¼"	10	10	18	12	200 (20)	**1,08**
02122	**U1**	3/8"	10	10	22	20	200 (20)	**1,16**
02123	**U1**	½"	10	14	27	27	200 (20)	**1,40**
02124	**U1**	¾"	10	16	30	32	200 (20)	**1,65**
02125	**U1**	1"	10	19	34	36	120 (20)	**2,31**
02126	**U1**	1¼"	10	21	36	46	80 (10)	**3,22**
02127	**U1**	1½"	10	21	37	55	60	**3,87**
02128	**U1**	2"	10	26	42	65	70	**4,61**

PVC DRUCKFITTINGE

Bis zu -20% günstiger



PVC DRUCK SCHLAUCHTÜLLE MIT KLEBESTUTZEN

CEPEX

Artikel Nr.	D x E	PN	H	L1	L	E	VPE	€ ohne MwSt.
02200 U1	16 x 16	10	49	14	35	16	200 (20)	**1,20**
02201 U1	20 x 18	10	51	16	35	18	200 (20)	**1,39**
02202 U1	20 x 20	10	54	16	38	20	200 (20)	**1,39**
02203 U1	25 x 25	10	61	19	42	25	120 (20)	**1,80**
02204 U1	32 x 30	10	69	22	47	30	80 (20)	**2,20**
02205 U1	40 x 40	10	78	26	52	40	40 (10)	**2,61**
02206 U1	50 x 50	10	88	31	57	50	30	**3,59**
02207 U1	50 x 38	10	88	31	57	38	40	**3,67**
02208 U1	63 x 60	10	98	38	60	61	18	**4,97**



PVC DRUCK SCHLAUCHTÜLLE MIT AUSSENGEWINDE

CEPEX

Artikel Nr.	G x E	PN	H	L1	S	L	E	VPE	€ ohne MwSt.
02217 U1	3/8" x 16	10	54	11	35	18	16	200 (20)	**1,13**
02218 U1	½" x 18	10	58	15	35	22	18	200 (20)	**1,36**
02219 U1	½" x 20	10	60	15	38	22	20	180 (20)	**1,52**
02220 U1	¾" x 25	10	67	17	42	27	25	120 (20)	**1,71**
15763 U1	¾" x 20	10	62	17	36	27	20	140 (20)	**1,71**
02221 U1	1" x 30	10	78	21	47	36	30	60 (20)	**2,29**
09031 U1	1" x 25	10	78	21	47	36	25	80 (20)	**2,29**
02222 U1	1¼" x 40	10	84	22	52	46	40	30 (10)	**2,70**
02223 U1	1½" x 50	10	89	22	57	50	50	30	**3,97**
02224 U1	1½" x 38	10	89	22	57	50	38	36	**3,59**
09032 U1	1½" x 40	10	89	22	57	50	40	36	**3,67**
02225 U1	2" x 60	10	100	26	60	65	61	15	**4,82**

EDELSTAHL SCHLAUCHSCHELLEN

Artikel Nr.	D x G	VPE	€ ohne MwSt.
Alternativer Hersteller			
5170600 F	19-44		**3,42**
5170601 F	40-63		**3,67**
5170602 F	59-82		**4,32**

Bis zu -30% günstiger

PVC BUNDBUCHSE GLATT MIT KLEBEMUFFE

CEPEX



Artikel Nr.	D	PN	L	Z	B	E	F	VPE	€ ohne MwSt.
02020 U1	50	16	31	3	8	61	73	40	**4,08**
02021 U1	63	16	38	3	9	76	90	18	**6,76**
02022 U1	75	16	44	3	10	90	106	29	**6,73**
02023 U1	90	16	51	5	11	108	125	14	**9,61**
02024 U1	110	16	61	5	12	131	150	20	**13,41**
02025 U1	125	16	69	5	13	148	168	14	**18,29**
02026 U1	140	16	76	5	14	165	188	10	**22,35**
02027 U1	160	16	86	5	16	188	213	12	**31,93**
02028 U1	200	16	106	6	20	225	247	7	**57,98**
02029 U1	225	16	119	6	25	248	274	6	**73,11**
02030 U1	250	16	131	8	27	282	328	5	**157,14**

PVC DRUCKFITTINGE

Bis zu -30% günstiger

PVC LOSFLANSCH



CEPEX

Artikel Nr.	D	PN	d	E	H	K	F	VPE	€ ohne MwSt.
02032 U1	50	16	62	150	17	110	18 x 4	18	**9,03**
02033 U1	63	16	78	165	18	125	18 x 4	20	**12,88**
02034 U1	75	16	92	185	22	145	18 x 4	15	**11,50**
02035 U1	90	16	110	200	23	160	18 x 8	34	**12,10**
02036 U1	110	16	133	220	24	180	18 x 8	22	**18,83**
02037 U1	125	16	150	230	26	190	18 x 8	18	**25,21**
02038 U1	140	16	167	250	28	210	18 x 8	16	**29,41**
02039 U1	140 x 125	16	149	250	28	210	18 x 8	16	**30,25**
02040 U1	160	10	190	285	31	240	22 x 8	12	**34,45**
02041 U1	200	10	227	315	32	270	22 x 8	8	**42,86**
02042 U1	225	10	250	340	32	295	22 x 8	5	**49,58**

PVC FESTFLANSCH MIT BUNDBUCHSE UND KLEBEMUFFE

CEPEX

Artikel Nr.	D	PN	H	Z	E	K	F	VPE	€ ohne MwSt.
22579 U1	50	16	35	4	152	110	18 x 4	20	**18,04**
22580 U1	63	16	42	4	165	125	18 x 4	12	**20,51**
02226 U1	75	16	47	3	185	145	18 x 4	20	**23,06**
02227 U1	90	16	56	5	200	160	18 x 8	15	**26,05**
02228 U1	110	16	66	5	220	180	18 x 8	10	**30,25**
02229 U1	125	16	74	5	230	190	18 x 8	16	**39,50**
02230 U1	140	16	81	5	250	210	18 x 8	11	**47,90**
02231 U1	160	10	91	5	285	240	22 x 8	8	**64,71**
02232 U1	200	10	112	6	315	270	22 x 8	5	**83,19**
02233 U1	225	10	125	6	340	295	22 x 8	3	**100,00**

FLANSCHDICHTUNG



CEPEX

Artikel Nr.	D	d	E	H	K	F	VPE	€ ohne MwSt.
02061 U1	50	50	71	3	110	18	160 (20)	**1,92**
02062 U1	63	63	88	3	125	18	120 (20)	**1,98**
02063 U1	75	75	104	3	145	18	100 (10)	**2,72**
02064 U1	90	90	123	3	160	18	80 (20)	**3,05**
02065 U1	110	110	148	4	180	18	60 (20)	**3,63**
02066 U1	125	125	166	4	190	18	30 (10)	**4,29**
02067 U1	140	140	186	4	210	18	60 (10)	**4,78**
02068 U1	160	160	211	4	240	22	40	**5,35**
02069 U1	200	200	245	5	270	22	30	**6,84**
02070 U1	225	225	275	5	295	22	30	**14,66**

PVC FLANSCHSATZ MIT KLEBEMUFFE



CEPEX

Artikel Nr.	D	PN	L	VPE	€ ohne MwSt.
02371 U1	75	10	97	3	**63,87**
02372 U1	90	10	115	2	**86,55**
02373 U1	110	10	136	3	**100,84**
02374 U1	125	10	152	3	**110,92**
02375 U1	140	10	166	2	**143,70**
02376 U1	160	6	186	2	**202,52**
02377 U1	200	6	227	1	**259,66**
02378 U1	225	6	255	1	**301,68**

PVC DRUCKFITTINGE

Bis zu -15% günstiger

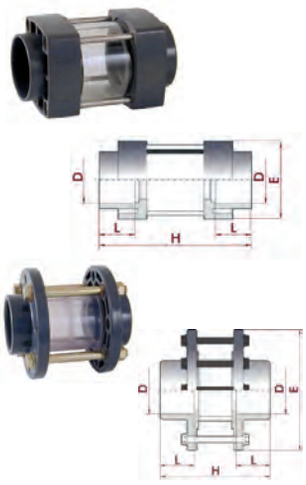

PVC SCHAUGLAS MIT KLEBEMUFFE

CEPEX

Artikel Nr.	D	Mod.	PN	L	H	E	VPE	€ ohne MwSt.
02387 U1	50	A	6	31	130	80	12	**31,09**
02388 U1	63	A	6	38	159	92	12	**37,82**
02389 U1	75	B	10	44	165	185	3	**100,00**
02390 U1	90	B	10	51	180	200	4	**120,17**
02391 U1	110	B	10	61	250	220	2	**157,98**
02392 U1	125	B	10	69	280	230	2	**185,71**
02393 U1	140	B	10	76	310	250	1	**242,86**
02394 U1	160	B	10	86	360	285	1	**360,50**
02395 U1	200	B	10	106	420	315	1	**385,71**
02396 U1	225	B	10	119	500	340	1	**469,75**

PVC KUGELHAHN SERIE STD MIT KLEBEMUFFE

CEPEX

Artikel Nr.	D	PN	L	H	E	VPE	€ ohne MwSt.
36501 U1	20	16	16	87	50	24	**15,73**
36502 U1	25	16	19	101	61	14	**16,69**
36503 U1	32	16	22	122	70	8	**22,69**
36504 U1	40	16	26	135	81	6	**26,05**
36505 U1	50	16	31	149	96	10	**28,57**
36506 U1	63	16	38	174	118	10	**38,66**
36507 U1	75	10	44	216	146	2	**133,61**
36508 U1	90	10	51	256	176	2	**192,44**
36509 U1	110	10	63	359	228	2	**368,91**

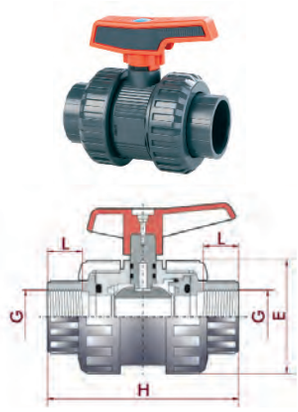

PVC KUGELHAHN SERIE STD MIT INNENGEWINDE

CEPEX

Artikel Nr.	G	PN	L	H	E	VPE	€ ohne MwSt.
36511 U1	½″	16	16	87	50	25	**17,49**
36512 U1	¾″	16	19	101	61	14	**18,29**
36513 U1	1″	16	22	122	70	8	**24,37**
36514 U1	1 ¼″	16	26	135	81	6	**28,57**
36515 U1	1 ½″	16	31	149	96	10	**38,66**
36516 U1	2″	16	38	174	118	10	**54,62**
36517 U1	2 ½″	10	44	216	146	2	**145,38**
36518 U1	3″	10	51	256	176	2	**209,24**
36519 U1	4″	10	63	359	228	2	**385,71**

PVC VENTILE

Bis zu -5% günstiger

2-WEGE-KUGELHAHN, TYP S6, BEIDSEITIG KLEBEMUFFE MIT 2 VERSCHRAUBUNGEN

Artikel Nr.	D1 x D2	PN	a	b	c	VPE	€ ohne MwSt.
Alternativer Hersteller							
D181500106 H	50					8	**34,45**
D181630106 H	63						**44,54**

PVC KUGELHAHN 3-WEGE SERIE

CEPEX

Artikel Nr.	D	PN	VPE	€ ohne MwSt.
Klebemuffe				
20168 U1	50	10	4	**96,64**
Innengewinde				
20170 U1	1½"	10	4	**103,36**
Klebemuffe (ausrichtbar)				
20169 U1	50	10	4	**119,33**



PVC U 2-WEGE DREHSCHEIBENVENTIL MIT KLEBEMUFFE - MANUELL

CEPEX

Artikel Nr.	D1 x D2	PN	a	b	c	VPE	€ ohne MwSt.
16059 U1	50 x 63	6	158	50	140	8	**47,90**



PVC U 3-WEGE DREHSCHEIBENVENTIL MIT KLEBEMUFFE - ELEKTR. BETÄTIGT

CEPEX

Artikel Nr.	D1 x D2	PN	a	b	c	VPE	€ ohne MwSt.
15765 U1	50 x 63	6	165	15	80	8	**57,98**
41862 U1	63 x 75	6	210	-	105	4	**82,35**



PVC U 3-WEGE DREHSCHEIBENVENTIL MIT KLEBEMUFFE - ELEKTR. BETÄTIGT

CEPEX

Artikel Nr.			D1-D2	PN	a	d	f	h	VPE	€ ohne MwSt.
41863 U1	230 V	180°	50-63	6	159	183	94	159	1	**696,64**
59959 U1	230 V	180°	63-75	6	210	209	94	159	1	**654,62**
45866 U1	24 V	180°	50-63	6	159	183	94	159	1	**629,41**
59960 U1	24 V	180°	63-75	6	210	209	94	159	1	**654,62**
41864 U1	230 V	90°	63-75	6	210	209	94	159	1	**654,62**
43730 U1	24 V	90°	63-75	6	210	209	94	159	1	**654,62**

PVC VENTILE

Bis zu -5% günstiger

PVC U KUGELHAHN ELEKTRISCH BETÄTIGT - 3 WEGE

CEPEX

	Artikel Nr.		D	PN	€ ohne MwSt.
elektrisch betätigt AC/DC					
24-240 V	**27227**	**U1**	50	16	**898,32**
elektrische Notbetätigung mittels Batterieblock AC/DC					
24-240 V	**27228**	**U1**	50	16	**1.915,13**

PVC U KUGELHAHN ELEKTRISCH BETÄTIGT - 2 WEGE

CEPEX

Artikel Nr.		D	PN	€ ohne MwSt.
24 - 240 Volt AC/DC				
31420	**U1**	16	16	**772,27**
31421	**U1**	20	16	**772,27**
31422	**U1**	25	16	**780,67**
31423	**U1**	32	16	**789,08**
31424	**U1**	40	16	**797,48**
02628	**U1**	50	16	**1.057,98**
02629	**U1**	63	16	**1.041,18**
02630	**U1**	75	10	**1.587,39**
Alternativer Hersteller Aqua Controle				
330144	**C**	50		**319,33**
330145	**C**	63		**323,53**

FLANSCHSATZ MIT BUNDBUCHSE UND LOSFLANSCH (INKL. SCHRAUBEN, MUTTERN & SCHEIBEN)

CEPEX

Artikel Nr.		D	PN	VPE	€ ohne MwSt.
09119	**U1**	63	10	3	**47,90**
09120	**U1**	75	10	2	**61,34**
09121	**U1**	90	10	3	**97,48**
09122	**U1**	110	10	2	**116,81**
09123	**U1**	125	10	2	**147,06**
09124	**U1**	140	10	2	**164,71**
09125	**U1**	160	6	2	**259,66**
09126	**U1**	200	6	1	**326,89**
09127	**U1**	225	6	1	**377,31**

FLANSCHSATZ MITFESTFLANSCH (INKL. SCHRAUBEN, MUTTERN & SCHEIBEN)

CEPEX

Artikel Nr.		D	PN	VPE	€ ohne MwSt.
09128	**U1**	75	10	2	**61,34**
09129	**U1**	90	10	3	**94,12**
09130	**U1**	110	10	2	**108,40**
09131	**U1**	125	10	3	**123,53**
09132	**U1**	140	10	2	**144,54**
09133	**U1**	160	6	2	**226,05**
09134	**U1**	200	6	1	**284,87**
09135	**U1**	225	6	1	**310,08**

PVC VENTILE

Bis zu -5% günstiger

ABSPERRKLAPPE STANDARD, EPDM DICHTUNG, HANDHEBEL PP GLASFASERVERSTÄRKT

CEPEX

Artikel Nr.	D	PN	VPE	€ ohne MwSt.
32614 U1	63-75	10	2	144,54
32615 U1	90	10	2	176,47
32616 U1	110	10	2	197,48
32617 U1	125-140	10	2	234,45
32618 U1	160	10	2	301,68
32619 U1	200-225	10	2	427,73
46647 U1	250	6	1	1.133,61
46648 U1	315	6	1	1.906,72

ABSPERRKLAPPE CLASSIC, EPDM DICHTUNG, ALUMINIUM HANDHEBEL

CEPEX

Artikel Nr.	D	PN	VPE	€ ohne MwSt.
02581 U1	63-75	10	2	152,94
02582 U1	90	10	2	175,63
02583 U1	110	10	2	191,60
02585 U1	125-140	10	2	226,05
02586 U1	160	6	2	268,07
02587 U1	200-225	6	2	486,55
15846 U1	250	6	1	999,16

ABSPERRKLAPPE ELEKTRONISCH BETÄTIGT

CEPEX

Eine neue Generation elektrischer Absperrklappen, speziell für die Verwendung in Schaltfeldern an Filtern im öffentlichen Bereich entwickelt. Klappe komplett aus PVC-U, Dichtung aus EPDM und verzinkter Stahlschaft. Ausführung nach ISO/DIN, BSi, ANSI, JIS. Antrieb für Spannungen von 24-240 Volt AC/DC geeignet. Schutzklasse IP67.

Artikel Nr.	D	PN	€ ohne MwSt.
72267 U1	63-75	10	1.268,07
72268 U1	90	10	1.209,24
72269 U1	110	10	1.335,29
72270 U1	125-140	10	1.797,48
72273 U1	160	10	2.226,05
72274 U1	200-225	10	2.444,54
72275 U1	250-280	10	3.553,78
72276 U1	315	10	3.755,46

RÜCKSCHLAGKAPPE

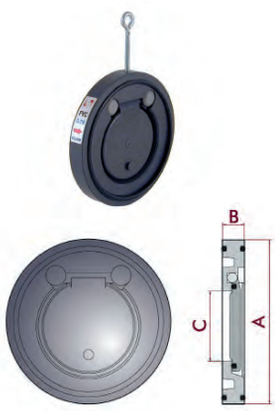

CEPEX

Artikel Nr.	D	PN	A	B	C	VPE	€ ohne MwSt.
37055 U1	63	6	109	20	32	15	52,94
08984 U1	75	6	129	20	40	10	48,74
08985 U1	90	6	144	20	52	8	56,30
08986 U1	110	6	164	23	70	5	65,55
09040 U1	125	6	170	25	83	5	79,83
08987 U1	140	6	195	24	92	10	89,08
08988 U1	160	6	220	26	112	5	94,96
09041 U1	200	6	247	28	139	4	114,29

PVC VENTILE

Bis zu -5% günstiger

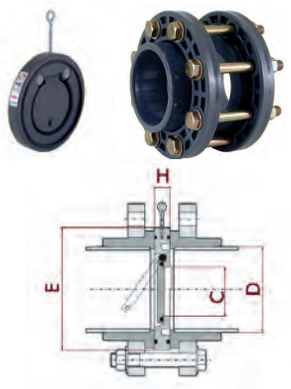

RÜCKSCHLAGKAPPE MIT MONTAGESATZ

CEPEX

Artikel Nr.	D	PN	C	H	E	VPE	€ ohne MwSt.
37073 U1	63	6	32	20	109	2	**98,32**
23312 U1	75	6	40	20	129	2	**105,04**
23313 U1	90	6	52	20	144	3	**139,50**
23314 U1	110	6	70	23	164	2	**172,27**
23315 U1	125	6	83	25	170	2	**217,65**
23316 U1	140	6	92	24	195	2	**251,26**
23317 U1	160	6	112	26	220	1	**326,89**
23318 U1	200	6	139	28	247	1	**444,54**

ABSPERRSCHIEBER MIT KLEBEMUFFE

CEPEX

Absperrschieber mit geringem Platzbedarf durch schmale Bauweise. Zur Sicherung des Ventils wird ein Arretierungsstab mitgeliefert.

Artikel Nr.	D	PN	L	H	VPE	€ ohne MwSt.
28590 U1	50	3,5	33,0	90	8	**23,08**
28600 U1	63	3,5	39,0	106	12	**33,61**
43577 U1	90	1,5	51,5	143	3	**117,65**
43578 U1	110	1,5	61,5	173	2	**131,09**



KEGELFUSSVENTIL MIT KLEBEMUFFE

CEPEX

Artikel Nr.	D	PN	L	H	E	VPE	€ ohne MwSt.
08994 U1	40	16	26	176	84	6	**30,25**
08995 U1	50	16	31	202	94	6	**39,50**
08996 U1	63	16	38	239	117	4	**54,62**
08997 U1	75	10	44	306	148	4 (2)	**127,73**



RÜCKSCHLAGVENTIL (FEDERBELASTET) MIT KLEBEMUFFE

CEPEX

Artikel Nr.	D	PN	L	H	E	VPE	€ ohne MwSt.
09014 U1	40	16	26	142	84	6	**27,73**
09015 U1	50	16	31	162	94	12	**36,13**
09016 U1	63	16	38	192	117	10	**52,10**
09017 U1	75	10	44	232	148	3	**111,76**
09018 U1	90	10	51	269	179	2	**147,06**

PVC VENTILE

AQUAFORTE ZUGSCHIEBER

Ideal für Installationen mit wenig Druck. Die 90 und 110 mm haben eine Edelstahl-Scheibe.

AQUA FORTE

Typ	Artikel Nr.	VPE		€ ohne MwSt.
Zugschieber D 40 mm	**SB040**	F	120	**10,84**
Zugschieber D 50 mm	**SB041**	F	60	**12,52**
Zugschieber D 63 mm	**SB042**	F	48	**28,49**
Zugschieber D 75 mm	**SB043**	F	30	**40,25**
Zugschieber D 90 mm	**SB044**	F	12	**60,42**
Zugschieber D 110 mm	**SB045**	F	12	**77,23**
Zugschieber D 160 mm	**SB046**	F	4	**167,23**
Abdichtungsring D 75 mm	**SB033**	F	10	**8,32**
Abdichtungsring D 110 mm	**SB035**	F	10	**10,84**
Abdichtungsring D 160 mm	**SB036**	F	10	**15,88**

PVC SCHLAUCH

Bis zu -5% günstiger

FITT B-ACTIVE



Artikel Nr.		Ø mm	Gewicht kg	max. Druck (bar)	Berstdruck (bar)	VPE (m)	Menge (Rolle/pal)	€/Rolle ohne MwSt.
69860	**U**	50	19	6	18	25	12	**394,12**
69861	**U**	50	37,5	6	18	50	8	**772,27**
69862	**U**	63	24,5	4	12	25	6	**494,96**

PVC SCHLAUCH PREMIUM

Flexibler PVC-Schlauch mit Verstärkung. Innen glatt, außen spiralförmig. Formstabil, schlagfest und leicht. Zum Verkleben an PVC Material mit speziellem PVC Kleber (Unsere Empfehlung: Bondtite) oder zur Verwendung mit unseren Performance Klemmfittings. Der max. Druck bezieht sich auf eine normale Be- und Entlastung und gilt nicht für einen Dauerbetrieb. Preis pro Meter. Nur in kompletten Rollen (à 25 m) lieferbar, kein Zuschnitt!

Artikel Nr.		Ø mm	Gewicht kg	max. Druck (bar)	VPE	€/m ohne MwSt.
30755	**U**	25	5,8	7	25 m	**3,99**
30756	**U**	32	7,9	5	25 m	**5,67**
30757	**U**	40	11,5	5	25 m	**6,87**
30758	**U**	50	18,0	5	25 m	**10,14**
28575	**U**	63	27,0	5	25 m	**14,93**
34588	**U**	75	33,3	4	25 m	**21,55**

AQUAFORTE FLEXIBLER SAUG-/DRUCKSCHLAUCH - SCHWERE QUALITÄT

Perfekte Kombination von Flexibilität und Qualität. Schwarzer PVC-Spiralschlauch mit einem sehr hohen Biegeradius. Max. Druck bei 20°C: 4 bar.

AQUA FORTE

Artikel Nr.		Maß mm	Biege-radius (mm)	Wanddicke (mm)	m/Rolle	€/m ohne MwSt.
KB240	**C**	32	135	2,6	30	**6,64**
KB242	**C**	38	160	3	30	**8,32**
KB244	**C**	40	170	3	30	**9,16**
KB246	**C**	50	220	3,4	30	**11,68**

FLEX FIT FÜR PVC/PE CHLORBESTÄNDIGER FLEXSCHLAUCH WEISS KLEBBAR

Artikel Nr.			lfm/ Bund	€ ohne MwSt.
PDV00027	G	50mm	25	**419,33**
PDV00028	G	50mm	25	**545,38**

PVC ROHRE

PVC ROHR, 5 M LÄNGE, GRAU

Sonderfrachtkosten: 5,-€ je Stange, jedoch Mindestfracht von 50,- €!

Artikel Nr.		Ø mm	PN	VPE mit Stange	€/m ohne MwSt.
Alternativer Hersteller					
5149001	**F**	16	10	5m	**2,33**
5149002	**F**	20	10	5m	**3,54**
5149003	**F**	25	10	5m	**4,26**
5149004	**F**	32	10	5m	**4,03**
5149005	**F**	40	10	5m	**5,27**
5149006	**F**	50	10	5m	**6,34**
5149007	**F**	63	10	5m	**9,61**
5149008	**F**	75	10	5m	**13,86**
5149009	**F**	90	10	5m	**18,37**
5149010	**F**	110	10	5m	**37,41**
5149011	**F**	125	10	5m	**43,37**
5149012	**F**	140	10	5m	**52,66**
5149013	**F**	160	10	5m	**66,92**
5149014	**F**	200	10	5m	**113,48**
5149015	**F**	225	10	5m	**139,18**

PVC ROHR, 2 M LÄNGE, GRAU

Artikel Nr.		*	Ø mm	PN	Wandstärke mm	Stange m	VPE	€/m ohne MwSt.
BA553	**H**	*	32	10	1,8	2	10	**3,53**
BA557	**H**	*	40	10	1,9	2	10	**4,54**
BA564	**H**	*	50	10	2,4	2	10	**6,97**
BA573	**H**	*	63	10	3,0	2	10	**10,76**
BA579	**H**	*	75	10	3,6	2	5	**15,38**
BA583	**H**	*	90	10	4,3	2	5	**22,69**
BA585	**H**	*	110	10	4,2	2	5	**30,25**
BA587	**H**	*	125	10	4,8	2	3	**37,82**
BA569	**H**	*	50	16	3,7	2	10	**10,50**

PP ROHRKLEMMEN

PP ROHRKLEMMEN

CEPEX

Artikel Nr.		D1	L	S	E	D2	M	VPE	€ ohne MwSt.
PP Rohrklemmen ohne Bügel									
02136	**U1**	50	84	16	49	68	51	150	**1,90**
02137	**U1**	63	103	17	62	84	62	100	**2,23**
02138	**U1**	75	129	20	75	107	75	80	**2,97**
02139	**U1**	90	152	24	89	118	91	50	**3,46**
08908	**U1**	110	161	24	107	143	90	35	**6,84**
08909	**U1**	125	181	26	121	156	97	30	**7,41**
10955	**U1**	140	201	28	195	176	113	15	**7,91**
08910	**U1**	160	216	28	225	196	122	15	**9,72**
08911	**U1**	200	256	31	265	243	142	10	**11,94**
10957	**U1**	225	306	36	318	278	171	4	**18,87**
PP Rohrklemmen mit Bügel									
02140	**U1**	50	84	16	49	68	51	100	**2,31**
02141	**U1**	63	103	17	62	84	62	50	**2,64**
02142	**U1**	75	129	20	75	107	75	40	**3,46**
02143	**U1**	90	152	24	89	118	91	25	**4,04**
08916	**U1**	110	161	24	107	143	90	30	**10,22**
08917	**U1**	125	181	26	121	156	97	25	**11,45**
10956	**U1**	140	201	28	195	176	113	15	**12,69**
08918	**U1**	160	216	28	225	196	122	10	**14,17**
08919	**U1**	200	256	31	265	243	142	8	**17,22**
10958	**U1**	225	306	36	318	278	171	4	**25,21**

VERROHRUNGSMATERIAL FÜR SOLARANLAGEN, UV-BESTÄNDIG

Artikel Nr.			d	€ ohne MwSt.
5100161	**F**	Schwarzer Winkel 90°	50	**4,69**
51150161	**F**	Schwarzer Winkel 45°	50	**5,29**
51200161	**F**	Schwarzes T-Stück 90°	50	**5,61**
51910162	**F**	Schwarze Verbindungsmuffe	50	**5,12**
51490062	**F**	Schwarzes PVC-Rohr, 5m Länge		**10,18**

WWW.CEPEX.COM

WWW.CEPEX.COM

PVC KLEBER & REINIGER

SUPERSTRONG MS POLYMER

Geruchloser, hochwertiger und permanenter elastischer Kleber und Kitt für verschiedene Anwendungsbereiche. Haftet an sehr vielen verschiedenen Werkstoffen. Ersatz und Ergänzung für Montagekleber, Holzleim, PU Klebstoff. Ausgehärtetes Super-Strong MS ist UV-beständig. Nicht geeignet für PE und PP.

Typ	Art. Nr		VPE	€ ohne MwSt.
Schwarz	**AK260**	**U**	12	**17,56**
Weiß	**AK261**	**U**	12	**20,92**
Transparent	**AK262**	**U**	12	**20,92**
Grau	**AK263**	**U**	12	**20,92**
Anthrazit	**AK264**	**U**	12	**20,92**
Kitpistole, schwere Ausführung, Metall	**AK128**	**U**	1	**21,76**

AQUAFORTE LANDSCAPING FOAM

- verfärbt nicht wie traditioneller Montageschaum
- ideal für das Formen von Bachläufen und Wasserfällen
- sicher für Fische und Pflanzen
- perfekte Klebekraft für Arbeiten rund ums haus oder im garten
- füllt Löcher, um z.B. Ungeziefer fernzuhalten
- pur wird nach dem Trocknen dunkelgrau

Typ	Art. Nr	Inhalt	VPE	€ ohne MwSt.
Landscaping Foam für 15L Schaum	**AK256 U**	500ml	12	**15,04**

AQUAFORTE XS SPRÜHKLEBER

Sehr hochwertiger, hitzebeständiger Kontaktklebstoff zum verkleben aller Arten von Folien und Dächern auf allen Untergründen. Frei von FCKW und schädlichen Lösungsmitteln.

Eigenschaften:
- extrem leistungsstark
- hitzebeständig
- schnelltrocknend
- universell einsetzbar
- gebrauchsfertig
- DCM-frei

Anwendung: Zum Verkleben von Oberflächen aller Art. Aufgrund des hohen Feststoff- und Kautschukgehalts ist dieser Klebstoff extrem fest und sicher zu verarbeiten. Eignet sich auch zum Verkleben von weichmacherempfindlichen Oberflächen wie PVC. Der maximale Weichmacheranteil des PVC darf 16% nicht überschreiten. Eine vorherige Prüfung wird empfohlen. Nicht für Akt-EPS geeignet.

Typ	Art. Nr	Inhalt	€ ohne MwSt.
X45 Sprühdose	**AK270 U**	500ml	**12,52**

PVC KLEBER & REINIGER

CEPEX PVC KLEBER MIT ODER OHNE PINSEL

CEPEX

	Artikel Nr.		Gewicht kg	VPE	€ ohne MwSt.
ohne Pinsel					
125 ml Tube	**02429**	**U1**	0,19	30	**11,88**
500 ml Dose	**02427**	**U1**	0,53	15	**31,93**
1 Liter Dose	**02426**	**U1**	1,08	12	**53,78**
mit Pinsel					
250 ml Dose, mit Pinsel	**02430**	**U1**	0,33	28	**19,74**
500 ml Dose, mit Pinsel	**09043**	**U1**	0,54	15	**36,13**
1 Liter Dose, mit Pinsel	**09044**	**U1**	1,08	12	**57,98**

CEPEX REINIGER

CEPEX

	Artikel Nr.		Gewicht kg	VPE	€ ohne MwSt.
125 ml Dose	**54740**	**U1**	0,17	28	**16,75**
500 ml Dose	**02432**	**U1**	0,54	15	**25,21**
1 Liter Dose	**02431**	**U1**	1,12	12	**38,66**

TANGIT KLEBER MIT UND OHNE PINSEL

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
125 ml Tube	**AK299**	**U**	12	**14,54**
250 ml Dose mit Pinsel	**AK300**	**U**	12	**19,83**
500 ml Dose mit Pinsel	**AK302**	**U**	12	**36,97**
1 Liter Dose mit Pinsel	**AK306**	**U**	6	**58,82**
1 Liter Dose	**AK304**	**U**	6	**65,55**
4,5 Liter Dose	**AK308**	**U**	1	**276,47**

TANGIT REINIGER

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
125 ml Dose	**AK318**	**U**	20	**13,28**
1 Liter Dose	**AK320**	**U**	8	**31,09**

BONDITE KLEBER MIT PINSEL

	Artikel Nr.		Gewicht Kg	VPE	€ ohne MwSt.
250 ml Dose, mit Pinsel	**68595**	**U**	0,28	36	**16,81**
500 ml Dose, mit Pinsel	**68596**	**U**	0,56	24	**27,73**
1 Liter Dose, mit Pinsel	**68597**	**U**	1,11	12	**44,54**

Empfehlung:
PVC Kleber und Reiniger sollte innerhalb von 2 Jahren ab Herstellerdatum (wird auf der Verpackung ausgewiesen) und nach dem Öffnen zügig aufgebraucht werden.

PVC KLEBER & REINIGER

Bis zu -13% günstiger

GRIFFON UNI-100 PVC KLEBER

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
125 ml Tube	**AK101**	**U**	30	**15,46**
250 ml Dose	**6111030**	**U**	24	**16,05**
500 ml Dose	**6111040**	**U**	12	**28,49**
1000 ml Dose	**6111050**	**U**	8	**47,90**
5 l Dose	**AK105**	**U**	1	**242,86**
1 l Dose geruchsarm	**AK100**	**U**	8	**54,62**

GRIFFON KLEBER M-385

Griffon M-385, wasserfester Kontaktkleber für PVC Folie

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
250 ml Dose	**AK180**	**U**	24	**28,57**

GRIFFON KLEBER M-385

Besonders schnell aushärtender blauer Kleber für PVC Rohr und Flex - Schlauch. Für Spaltöffnung von bis zu 0,8 mm bei Rohrmaterial und 0,3 mm bei Schlauch (Druckschlauch 0,2 mm). Verwendbar bis zu einem Rohrdurchmesser von 160 mm und einem max. Druck von 16 bar, bei ABS max. 5 bar

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
125 ml Dose	**6314754**	**U**	10	**12,18**
250 ml Dose	**6307287**	**U**	12	**15,13**
500 ml Dose	**6116008**	**U**	12	**29,41**

GRIFFON REINIGER

	Artikel Nr.		VPE	€ ohne MwSt.
125 ml Dose	**6120010**	**U**	20	**10,59**
500 ml Dose	**6120021**	**U**	12	**21,85**
1000 ml Dose	**6120029**	**U**	6	**36,13**

TEFLON BAND

	Artikel Nr.		Länge m	VPE	€ ohne MwSt.
Teflonband 12 mm	**02435**	**U1**	12	140	**2,02**
Teflonband 19 mm	**02436**	**U1**	50	36	**20,92**

VENTILSCHÄCHTE

RECHTECKIGER VENTILSCHACHT

Artikel Nr.		D	F	H	A	B	C	E	C1	C2	VPE	€ ohne MwSt.
02674	**U1**	266	394	312	105	70	480	352	145	95	1	**73,11**



RECHTECKIGER VENTILSCHACHT JUMBO, DECKEL MIT SCHRAUBBEFESTIGUNG

Artikel Nr.		D	F	H	A	B	C	E	C1	VPE	€ ohne MwSt.
02675	**U1**	372	539	307	105	70	600	433	95	1	**100,00**

ERWEITERUNGSAUFSATZ VIERECKIG

Artikel Nr.		Für Ventilschacht	VPE	€ ohne MwSt.
02676	**U1**	(02674)	1	**33,61**
07777	**U1**	(02675)	1	**45,38**

GITTER FÜR VENTILSCHACHT

Artikel Nr.		Für Ventilschacht	VPE	€ ohne MwSt.
32781	**U1**	(02674)	1	**28,57**
32782	**U1**	(02675)	1	**47,90**